

## Inhaltsverzeichnis

1. Artikel ändern und gestalten .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue .....	6
3. BlueSpice 4.1 .....	6
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery .....	12
5. Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin .....	18
6. Handbuch:Erweiterung/Workflows .....	26
7. Referenz:CognitiveProcessDesigner .....	38
8. Referenz:Data Transfer .....	40
9. Referenz:EventBus .....	41
10. Referenz:Forms .....	42
11. Referenz:Loops .....	44
12. Referenz:OATHAuth .....	45
13. Referenz:PageCheckout .....	46
14. Referenz:PageHeader .....	47
15. Referenz:RevisionSlider .....	48
16. Referenz:SecureLinkFixer .....	49
17. Referenz:StandardDialogs .....	50
18. Referenz:UnifiedTaskOverview .....	51
19. Referenz:WebAuthn .....	52

## Artikel ändern und gestalten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 13. Januar 2022, 16:34 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 13. Januar 2022, 17:52 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 96:**

```
==Nicht mehr gebündelte Erweiterungen==
*""BlueSpiceBookshelfUI""
*""BlueSpiceEditNotifyConnector"": Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
*""BlueSpiceReview und BlueSpiceReviewsExtended"": Ersetzt durch ""Worfklows"".
```

**Zeile 96:**

```
==Nicht mehr gebündelte Erweiterungen==
*""BlueSpiceBookshelfUI"": Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
*""BlueSpiceEditNotifyConnector"": Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
*""BlueSpiceReview und BlueSpiceReviewsExtended"": Ersetzt durch ""Worfklows"".
```



### Version vom 13. Januar 2022, 17:52 Uhr




BlueSpice 4.1 ist ein Minor Release.

#### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Wichtige neue Funktionen mit 4.1 pro</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2 Weitere hinzugefügte Erweiterungen</a>	
<a href="#">3 Nicht mehr gebündelte Erweiterungen</a>	
<a href="#">4 Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free</a>	

## Wichtige neue Funktionen mit 4.1 pro

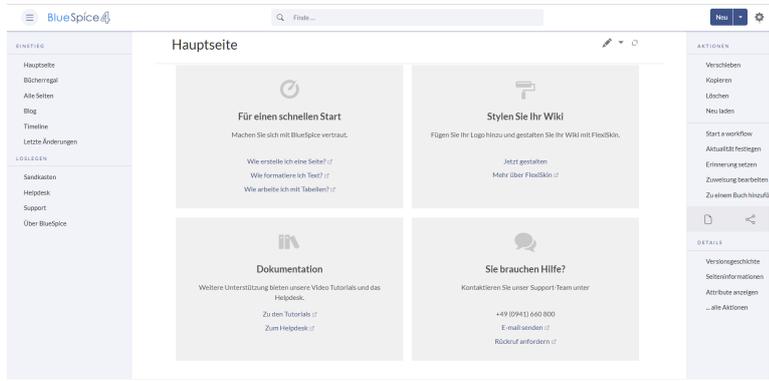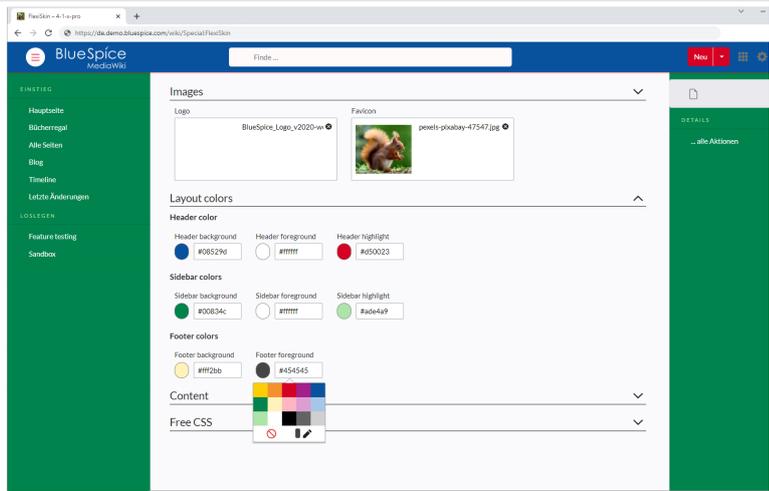Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p><b>Neuer Standard-Skin "Discovery"</b></p>	<p>Moderner, leichtgewichtiger Skin. Wir haben auf eine neutrale Gestaltung Wert gelegt und viel über die Benutzerfreundlichkeit nachgedacht. Alternativ kann nach wie vor der Vorgänger-Skin "Calumma" aktiviert werden.</p>	 <p>Discovery Skin</p>
<p><b>FlexiSkin</b></p>	<p>Mit dem FlexiSkin Editor können Sie Logo, Skin-Farben und Schrifteinstellungen innerhalb weniger Minuten direkt im Wiki anpassen.</p>	 <p>FlexiSkin</p>
	<p>Die Workflow-Funktion wurde von Grund auf überarbeitet. Sie laufen nun auf Basis von BPMN. Dies erleichtert die Anpassung von</p>	

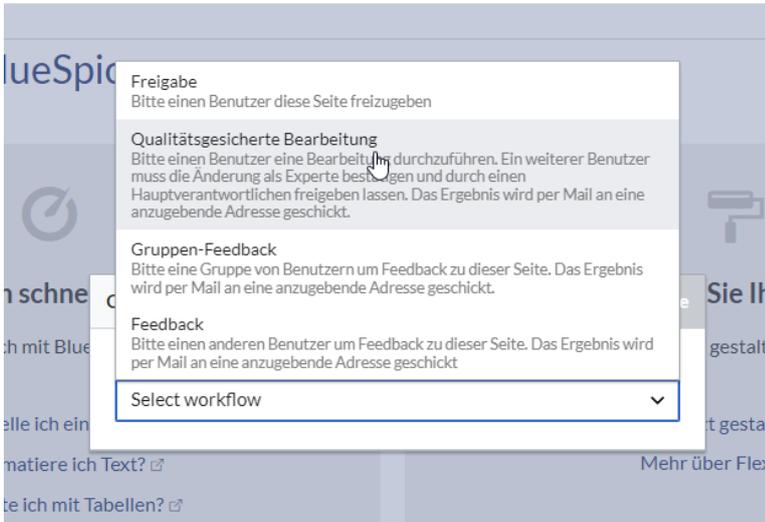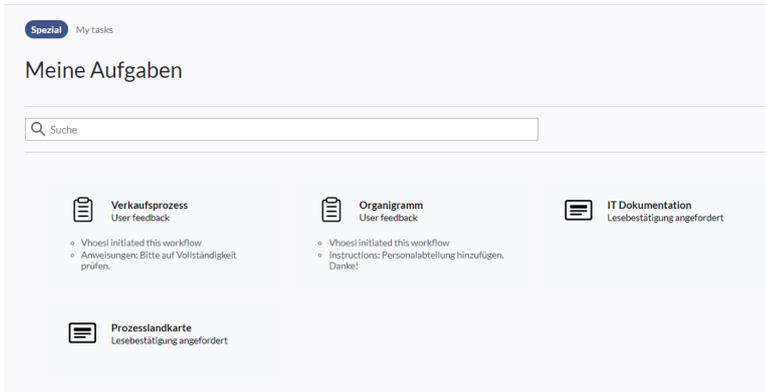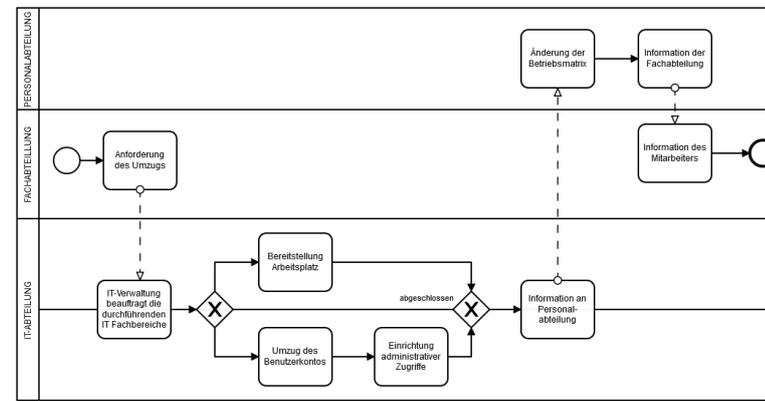Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p><b>Workflows</b></p>	<p>Workflows auf Sonderwünsche. Standardmäßig werden 4 Begutachtungs-Workflows direkt mit ausgeliefert.</p>	 <p>4 Begutachtungsworkflows</p>
<p><b>Meine Aufgaben</b></p>	<p>Die neue Übersichtsseite "Meine Aufgaben" ermöglicht es Benutzern, alle anstehenden Begutachtungen oder Bestätigungen einzusehen und abzuarbeiten.</p>	 <p>Meine Aufgaben</p>
<p><b>BPMN Diagramme</b></p>	<p>Geschäftsprozesse im BPMN-Format lassen sich nun auch in BlueSpice erstellen. Die Diagramme lassen sich als XML-Datei oder im SVG-Format exportieren.</p>	 <p>BPMN-Diagramm</p>

Funktion	Beschreibung	Screenshot
<b>Zwei-Faktor Authentisierung</b>	Anmeldungen zum Wiki können nun auch über zusätzliche Einmal-Passwörter oder mit physikalischem Sicherheitsschlüssel (Fido-Stick) konfiguriert werden.	

## Weitere hinzugefügte Erweiterungen

**Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung HW: Hallo Welt! Erweiterung**

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
<a href="#">Data Transfer</a>	MW	Ermöglicht es Benutzern, Daten aus und in das Wiki zu exportieren und zu importieren, wobei der Export im XML-Format und der Import sowohl in XML, CSV als auch in einigen Tabellenkalkulationsformaten möglich ist.
<a href="#">EventBus</a>	MW	Propagiert Zustandsänderungen (Bearbeiten, Verschieben, Löschen, Revisionsichtbarkeit usw.) an einen RESTful-Ereignisdienst und bietet Nutzern des Dienstes die Möglichkeit, Änderungen an MediaWiki-Inhalten zu verfolgen.
<a href="#">Forms</a>	HW	Eine neue Formularfunktion ermöglicht die Formatierung einer Wikiseite als Formular.
<a href="#">Loops</a>	MW	Parser-Funktionen zum Durchführen von Schleifen.
<a href="#">OATHAuth</a>	MW	Standardmäßig in der Pro-Edition aktiviert (vorher nur in der Cloud).
<a href="#">PageCheckout</a>	HW	Erlaubt einem Benutzer exklusive Rechte auf einer Seite.
<a href="#">PageHeader</a>	HW	Bietet eine zusätzliche Benutzeroberfläche vor dem Seiteninhalt.
<a href="#">RevisionSlider</a>	MW	Fügt der Diff-Ansicht eine Schieberegler-Oberfläche hinzu, damit Sie leicht zwischen Revisionen wechseln können.
<a href="#">SecureLinkFixer</a>	MW	Schreibt URLs automatisch in HTTPS um, wenn die Domäne immer HTTPS erfordert. Es verwendet die Mozilla-HSTS-Preload-Liste für die Liste der Domänen.
<a href="#">StandardDialogs</a>	MW	Bietet Dialog-Benutzeroberflächen für allgemeine Seitenaktionen.

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
<a href="#">WebAuthn</a>	MW	Bietet Authentifizierungsunterstützung über das WebAuthn-Protokoll.

## Nicht mehr gebündelte Erweiterungen

---

- **BlueSpiceBookshelfUI**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceEditNotifyConnector**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceReview** und **BlueSpiceReviewsExtended**: Ersetzt durch **Worflows**.
- **BlueSpiceSocialArticleActions**
- **BlueSpiceTagSearch**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceUserMergeConnector**
- **BlueSpiceVisualDiff**
- **CookieWarning**: Funktionalität wurde in BlueSpicePrivacy integriert.
- **Duplicator** (Kopieren einer Seite): Ersetzt durch StandardDialogs.
- **EditNotify**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **Quiz**
- **Page Schemas**
- **Semantic Internal Objects**

## Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free

---

- Entfernung des LDAP-Stacks: Die LDAP-Erweiterungen sind nur in BlueSpice pro gebündelt.
- Rechteverwaltung (BlueSpicePermissionManager): Die "Custom"-Einstellung ist nur in BlueSpice pro verfügbar.

## Benutzer:Margit.link-rodrique: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrique](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(create user page)

(kein Unterschied)

---

## Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr

---

## BlueSpice 4.1: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 10:39 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrique](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(kein Unterschied)

---

## Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 10:39 Uhr

---

BlueSpice 4.1 ist ein Minor Release.


### Inhaltsverzeichnis




1 Point Releases .....	8
2 Wichtige neue Funktionen mit 4.1 pro .....	8
3 Weitere hinzugefügte Erweiterungen .....	
4 Nicht mehr gebündelte Erweiterungen .....	
5 Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free .....	


## Point Releases

Release	Releasedatum
4.1.4	15. Juni 2022
4.1.3	26. April 2022
4.1.2	17. März 2022
4.1.1	10. Februar 2022
4.1.0	19. Januar 2022

## Wichtige neue Funktionen mit 4.1 pro

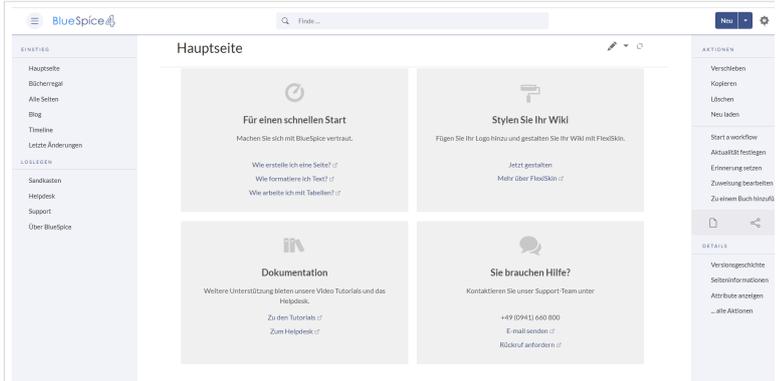Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p><b>Neuer Standard-Skin "Discovery"</b></p>	<p>Moderner, leichtgewichteter Skin. Wir haben auf eine neutrale Gestaltung Wert gelegt und viel über die Benutzerfreundlichkeit nachgedacht.</p>	 <p>Discovery Skin</p>
	<p>Mit dem FlexiSkin</p>	

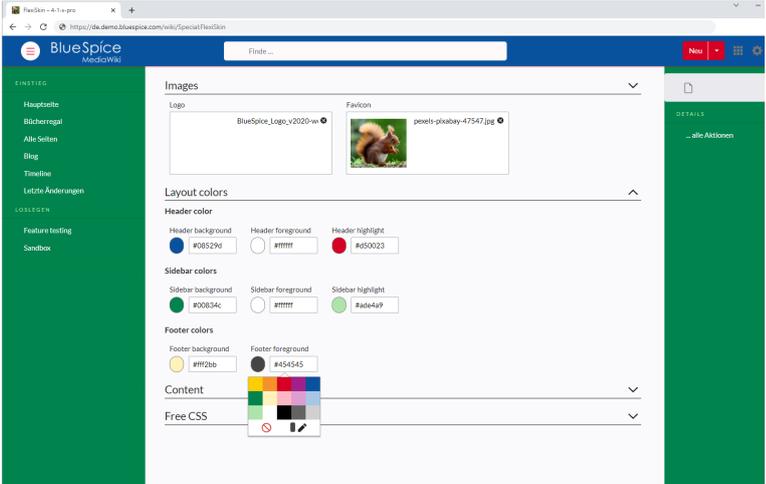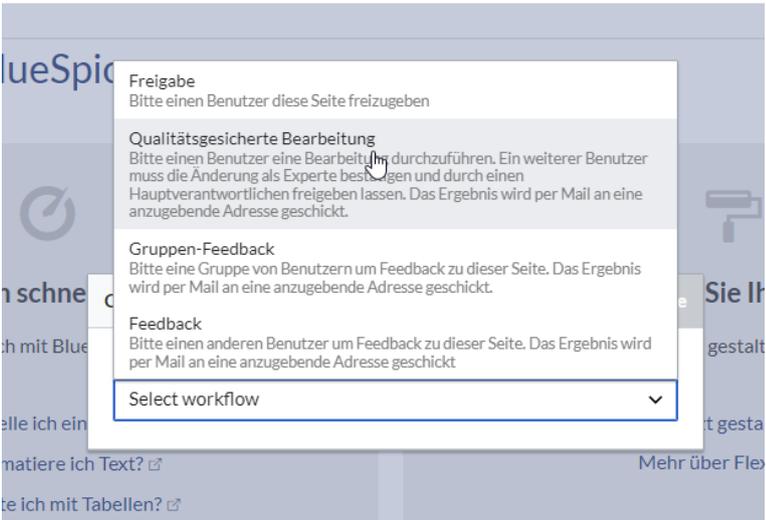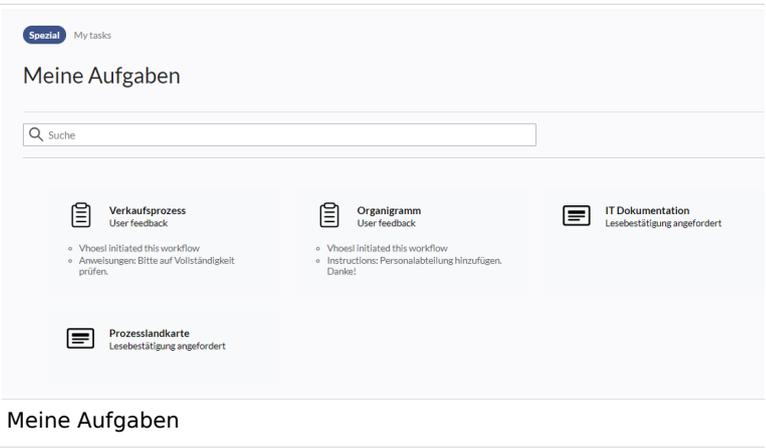Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p><b>FlexiSkin</b></p>	<p>Editor können Sie Logo, Skin-Farben und Schrifteinstellungen innerhalb weniger Minuten direkt im Wiki anpassen.</p>	 <p>FlexiSkin</p>
<p><b>Workflows</b></p>	<p>Die Workflow-Funktion wurde von Grund auf überarbeitet. Sie laufen nun auf Basis von BPMN. Dies erleichtert die Anpassung von Workflows auf Sonderwünsche. Standardmäßig werden 4 Begutachtung-Workflows direkt mit ausgeliefert.</p>	 <p>4 Begutachtungsworkflows</p>
<p><b>Meine Aufgaben</b></p>	<p>Die neue Übersichtsseite "Meine Aufgaben" ermöglicht es Benutzern, alle anstehenden Begutachtungen oder Bestätigungen einzusehen und abzuarbeiten.</p>	 <p>Meine Aufgaben</p>

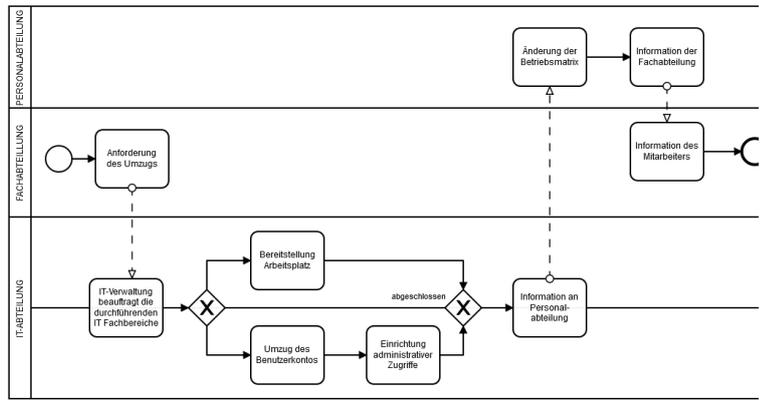Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p><b>BPMN Diagramme</b></p>	<p>Geschäftsprozesse im BPMN-Format lassen sich nun auch in BlueSpice erstellen. Die Diagramme lassen sich als XML-Datei oder im SVG-Format exportieren.</p>	 <p>BPMN-Diagramm</p>
<p><b>Zwei-Faktor Authentisierung</b></p>	<p>Anmeldungen zum Wiki können nun auch über zusätzliche Einmal-Passwörter oder mit physikalischem Sicherheitsschlüssel (Fido-Stick) konfiguriert werden.</p>	

## Weitere hinzugefügte Erweiterungen

**Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung HW: Hallo Welt! Erweiterung**

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
<p><a href="#">Data Transfer</a></p>	<p>MW</p>	<p>Ermöglicht es Benutzern, Daten aus und in das Wiki zu exportieren und zu importieren, wobei der Export im XML-Format und der Import sowohl in XML, CSV als auch in einigen Tabellenkalkulationsformaten möglich ist.</p>
<p><a href="#">EventBus</a></p>	<p>MW</p>	<p>Propagiert Zustandsänderungen (Bearbeiten, Verschieben, Löschen, Revisions sichtbarkeit usw.) an einen RESTful-Ereignisdienst und bietet Nutzern des Dienstes die Möglichkeit, Änderungen an MediaWiki-Inhalten zu verfolgen.</p>
<p><a href="#">Forms</a></p>	<p>HW</p>	<p>Eine neue Formularfunktion ermöglicht die Formatierung einer Wikiseite als Formular.</p>
<p><a href="#">Loops</a></p>	<p>MW</p>	<p>Parser-Funktionen zum Durchführen von Schleifen.</p>

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
<a href="#">OATHAuth</a>	MW	Standardmäßig in der Pro-Edition aktiviert (vorher nur in der Cloud).
<a href="#">PageCheckout</a>	HW	Erlaubt einem Benutzer exklusive Rechte auf einer Seite.
<a href="#">PageHeader</a>	HW	Bietet eine zusätzliche Benutzeroberfläche vor dem Seiteninhalt.
<a href="#">RevisionSlider</a>	MW	Fügt der Diff-Ansicht eine Schieberegler-Oberfläche hinzu, damit Sie leicht zwischen Revisionen wechseln können.
<a href="#">SecureLinkFixer</a>	MW	Schreibt URLs automatisch in HTTPS um, wenn die Domäne immer HTTPS erfordert. Es verwendet die Mozilla-HSTS-Preload-Liste für die Liste der Domänen.
<a href="#">StandardDialogs</a>	MW	Bietet Dialog-Benutzeroberflächen für allgemeine Seitenaktionen.
<a href="#">WebAuthn</a>	MW	Bietet Authentifizierungsunterstützung über das WebAuthn-Protokoll.

## Nicht mehr gebündelte Erweiterungen

---

- **BlueSpiceBookshelfUI**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceEditNotifyConnector**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceReview** und **BlueSpiceReviewsExtended**: Ersetzt durch **Worflows**.
- **BlueSpiceSocialArticleActions**
- **BlueSpiceTagSearch**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceUserMergeConnector**
- **BlueSpiceVisualDiff**
- **CookieWarning**: Funktionalität wurde in BlueSpicePrivacy integriert.
- **Duplicator** (Kopieren einer Seite): Ersetzt durch StandardDialogs.
- **EditNotify**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **Quiz**
- **Page Schemas**
- **Semantic Internal Objects**

## Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free

---

- Entfernung des LDAP-Stacks: Die LDAP-Erweiterungen sind nur in BlueSpice pro gebündelt.
- Rechteverwaltung (BlueSpicePermissionManager): Die "Custom"-Einstellung ist nur in BlueSpice pro verfügbar.

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 11:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

---

### Aktuelle Version vom 7. Dezember 2023, 11:57 Uhr


---

#### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Der Aufbau von BlueSpice</a>	13
<a href="#">2 Kopfleiste</a>	14
<a href="#">2.1 Globale Aktionen</a>	15
<a href="#">3 Hauptnavigation</a>	15
<a href="#">4 Seitenwerkzeuge</a>	15
<a href="#">5 Arbeitsbereich</a>	16
<a href="#">5.1 Breadcrumb-Navigation</a>	16
<a href="#">6 Ergänzungsbereich</a>	
<a href="#">6.1 Ergänzungsbereich ausblenden</a>	
<a href="#">7 Fußleiste</a>	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".

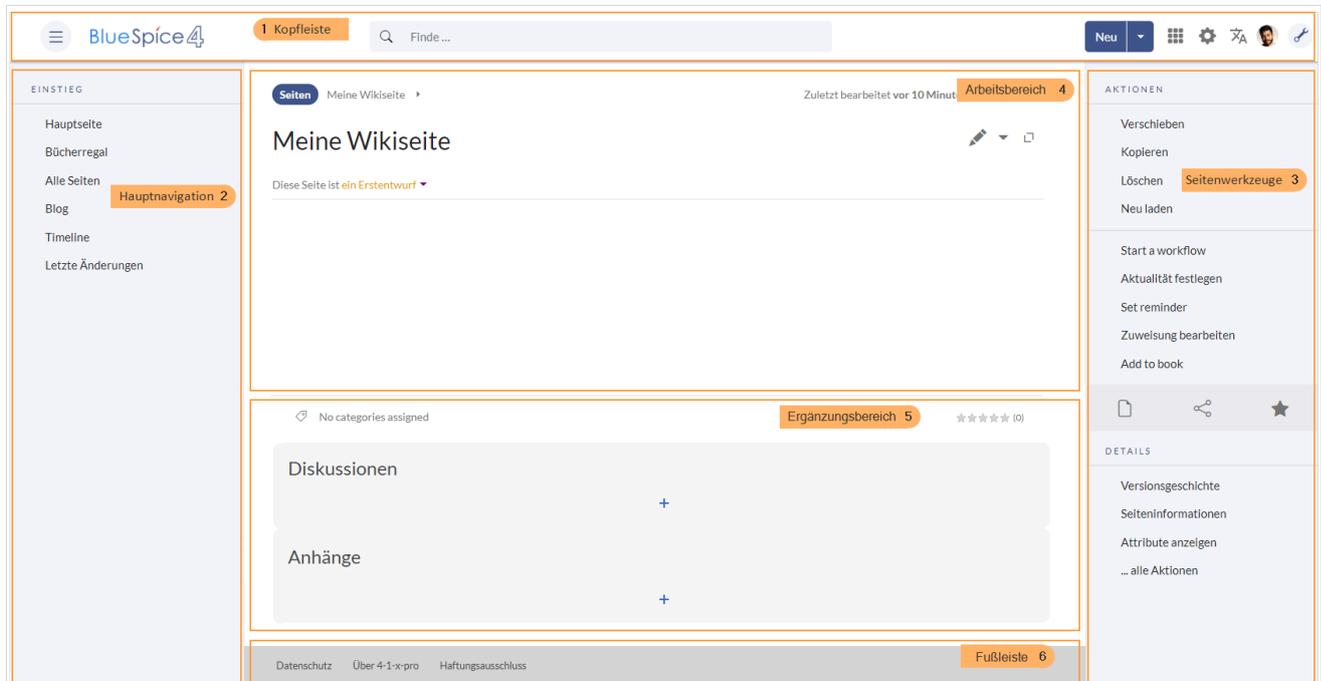


Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).

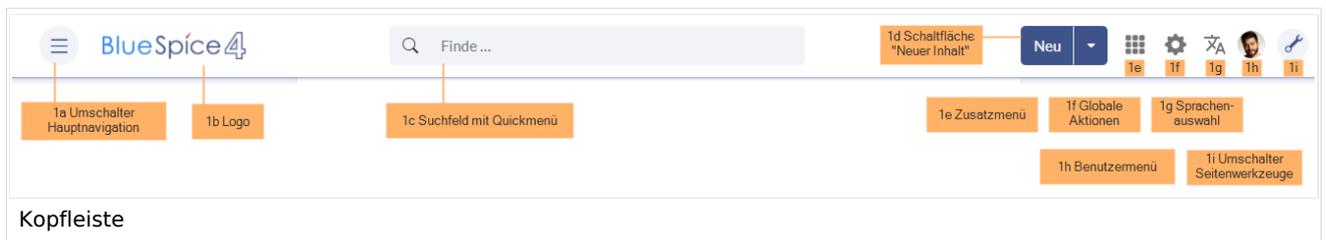

Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
<a href="#">1f-Globale Aktionen</a>	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und

Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Globale Aktionen

Das Menü "Globale Aktionen" enthält Links zu vielen Spezialseiten. Administratoren haben im Abschnitt "Administration" Zugriff auf die wichtigsten Verwaltungsseiten. Der Link "Qualitätsmanagement" wird Benutzern in den Rollen *reviewer* oder *sysop* angezeigt.

Übersicht	Bearbeiten	Administration
Bewertungen	Bücher	Benutzer
Dateien	Erinnerungen	Berechtigungen
Empfehlungen	Hochladen	Datenschutz
<b>R</b> Qualitätsmanagement	Kategorien	Gruppen
Spezialseiten	<b>A</b> Seitenvorlagen	Instanztatus
Vorlagen	<b>A</b> Text ersetzen <b>neu</b>	Interwikilinks
WikiExplorer	Veraltete Seiten	Konfiguration
Workflows	<b>A</b> Workflow-Triggers	Namensräume
	<b>A</b> Zuweisungen	Oberfläche


Menü "Globale Aktionen" in Version 4.4.


## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



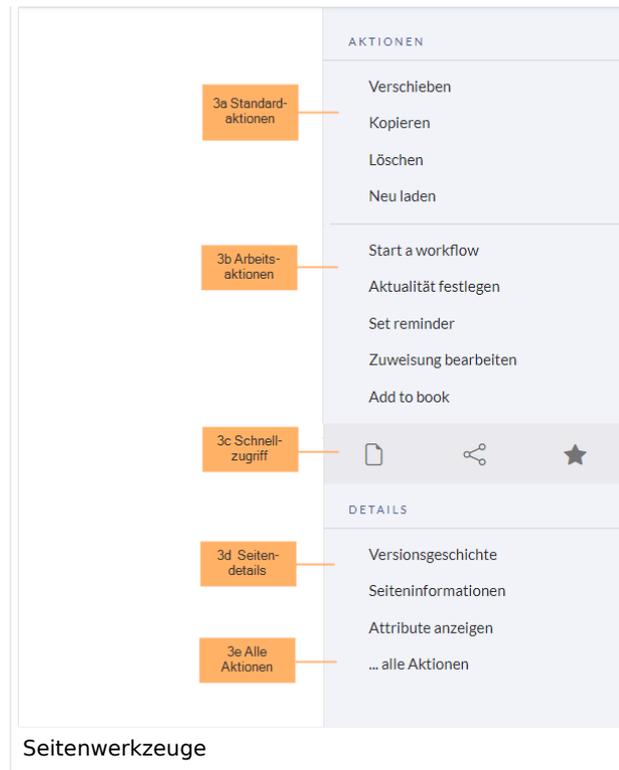


Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



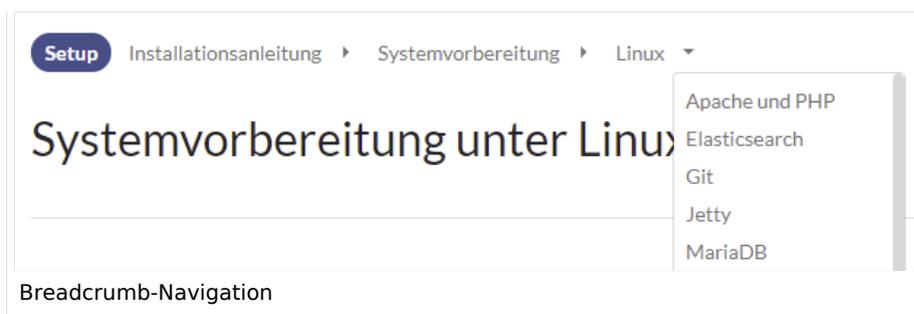

Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh: ) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachements>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Anhänge ausblenden:

**Hinweis:** Ab BlueSpice 4.2 gibt es den Anhangsbereich nicht mehr. Siehe [Dateianhänge](#)

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

---

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery](#)

## Benutzeroberfläche anpassen

**Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 07:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

---

Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 07:45 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Zugriff .....	20
2 Logo und Favicon .....	20
2.1 Logo .....	20
2.2 Favicon .....	21
3 Layout-Farben .....	21
4 Inhalt .....	23
4.1 Farben .....	23
4.2 Schriftart .....	23
4.3 Layout .....	23
4.4 Headers .....	23
5 Free CSS .....	24
5.1 Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste) .....	24
5.2 Neutraler Kopfleistenhintergrund .....	25


## Zugriff

---

Die Spezialseite (*Spezial:FlexiSkin*<nowiki>) zum Anpassen der Benutzeroberfläche (Logo, Favicon, Farben und Schrifteinstellungen) erreichen Sie über das Menü:

⚙️ (*Globale Aktionen*) > *Verwaltung* > *Oberfläche*

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie *admin*-Rechte im Wiki.

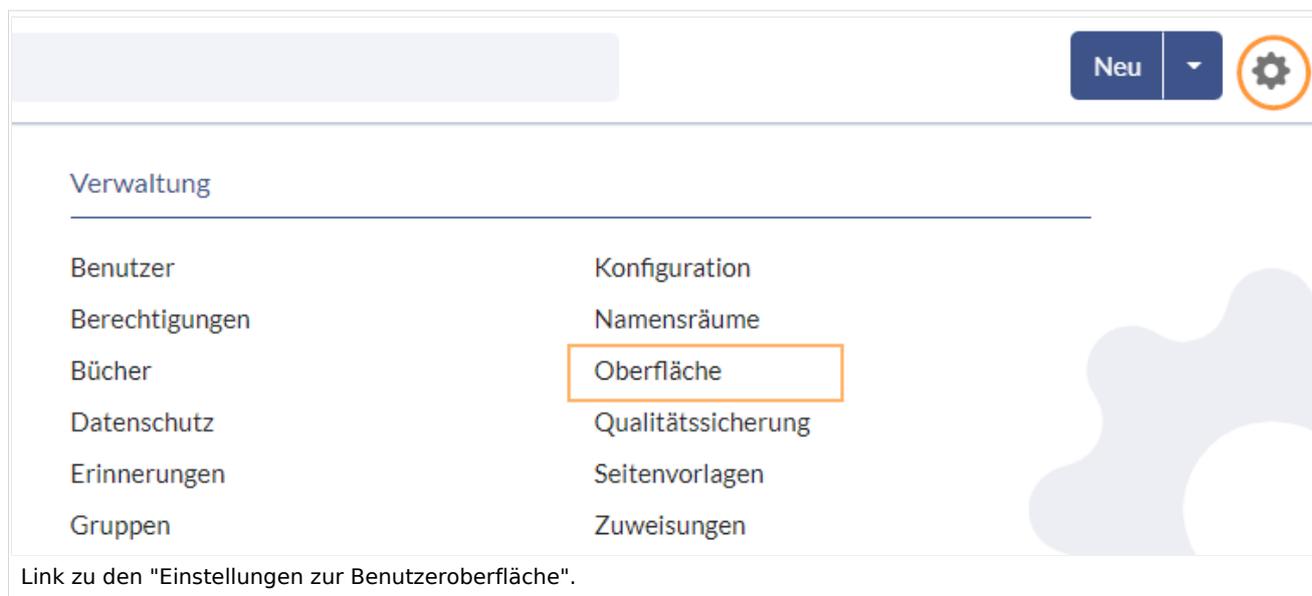

**Wichtig!** Wenn Sie die Anpassungen nach dem Speichern nicht sehen, müssen Sie Ihren Browser-Cache löschen ( **Strg** + **F5** ).

## Logo und Favicon

---

### Logo

#### So ändern Sie das Logo:

1. **Klicken** Sie im Logo-Bereich auf *Eine Datei auswählen* um ein Logo über Ihren Datei-Explorer zu suchen **oder ziehen Sie die Datei** in den umrandeten Hochladebereich.



Logo hochladen

2. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Vorschau* und überprüfen Sie die Platzierung des Logos.
3. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Speichern & aktivieren*. Das Logo ist nun für alle Benutzer sichtbar.

Um **ein anderes Logo** hochzuladen, klicken Sie das x-Symbol im Hochladebereich des Logos und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

## Favicon

Das Favicon ist das Bild, das auf den Registerkarten des Browsers angezeigt wird. Befolgen Sie die Schritte zum Hochladen eines Logos. Verwenden Sie stattdessen einfach den Favicon-Upload-Bereich.


## Layout-Farben

Die Farben der einzelnen Layout-Bereiche können hier angepasst werden.

The screenshot shows the 'FlexSkin - 4.1-x-pro' interface in a browser window. The URL is 'https://de.demo.bluespice.com/wiki/Special:FlexSkin'. The page is titled 'Flexiskin Layout-Farben' and contains several sections for color configuration:

- Images:** Contains two items: 'Logo' (BlueSpice\_Logo\_v2020-ww) and 'Favicon' (pexels-pixabay-47547.jpg).
- Layout colors:**
  - Header color (3):** Header background (#ffffff), Header foreground (#08529d), Header highlight (#d50023).
  - Sidebar colors (4):** Sidebar background (#00834c), Sidebar foreground (#ffffff), Sidebar highlight (#ade4a9).
  - Footer colors (5):** Footer background (#fff2bb), Footer foreground (#454545).
  - Content (6):** A color palette with various colors.
  - Free CSS (7):** A color palette with various colors.


- **Header colors (3):** Farbeinstellungen für die Kopfleiste. Diese Farben beeinflussen auch die ausklappbaren Megamenüs.

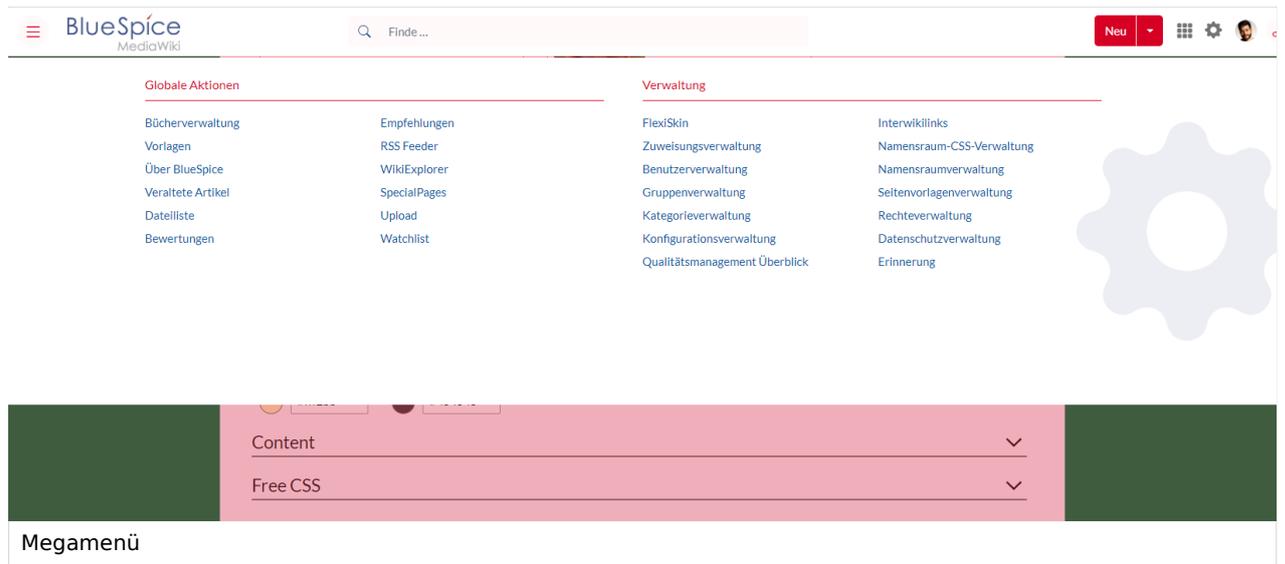

- **Sidebar colors (4):** Farbeinstellungen für die Hauptnavigation und die Seitenwerkzeuge.
- **Footer colors (5):** Farbeinstellungen für die Fußleiste.

Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Farbe auszuwählen:

- **Standard-Farbpalette:** Per Klick auf eine Farbvorschau kann eine Standardfarbe ausgewählt werden.

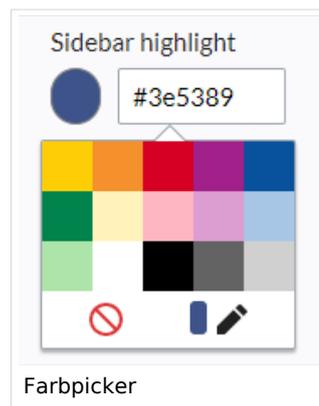

- **Stift-Symbol:** Per Klick auf das Stift-Symbol können über einen Farbmischer zusätzliche Farben ausgewählt werden.
- **Manuelle Eingabe:** Für die Eingabe zum Beispiel Ihrer CI-Farben können Sie einen Farbwert in Hex-Format direkt eingeben.

Wird eine Farbe gelöscht und FlexiSkin mit einem oder mehreren leeren Farbwerten gespeichert, so werden für die leeren Farbwerte die Standardfarben des Discovery-Skins als Werte gespeichert.

#### Standardfarben des "Discovery"-Skin

	Background	Foreground	Highlight
Header	#ffffff	#252525	#3e5389
Sidebar	#f1f3f9	#252525	#3e5389

	Background	Foreground	Highlight
Footer	#d3d3d3	#454545	-

## Inhalt

---

Diese Einstellungen beziehen sich auf alle Stile des Inhaltsbereiches einer Wikiseite:

### Farben

Hier können Sie die Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, die Farbe der Links sowie die Farbe von gebrochenen Links anpassen. Gebrochene Links im Wiki werden standardmäßig rot dargestellt, damit Sie leicht zu erkennen sind. Sie sollten sich genau überlegen, ob Sie von dieser Konvention abweichen wollen. Sollten Sie besuchte Links anders als Standardlinks einfärben wollen, können Sie im Free CSS-Bereich folgende Einstellung einfügen:

```
#mw-content-text a:visited,[class^="mw-content-"] a:visited {color: #951b81;}
```

### Schriftart


Die Einstellungen zur Schriftart gelten nur für den Text im Inhaltsbereich. Der Text in anderen Bereichen wie z. B. in den Navigations- und Werkzeugleisten oder in den Menüs ist nicht betroffen.


### Layout

Wenn Sie die Layout-Breite ändern wollen, testen Sie es einfach auf vielen Geräten, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellung wie vorgesehen funktioniert. Andere Wiki-Benutzer arbeiten mit unterschiedlichen Anzeigeeinstellungen und können durch diese Änderung negativ betroffen sein. Sofern Sie keinen bestimmten Grund haben, die Inhaltsbreite zu ändern, sollten Sie diese Einstellung nicht anpassen. Die Standard-Inhaltsbreite beträgt 61,25 rem.

### Headers

Für alle Überschriftenebenen können Sie Farbe, Schriftgröße und Unterstreichung anpassen. Sie können auch die Einheit für die Schrifteinstellungen ändern (z. B. px anstelle von rem). Wenn Sie mit den Unterschieden zwischen diesen Einheiten nicht vertraut sind, belassen Sie einfach die Standardeinstellung *rem*. Diese orientiert sich an der übergeordneten Größeneinstellung im Wiki. Im Gegensatz dazu werden *em*-Größen im Verhältnis zum umschließenden Container.



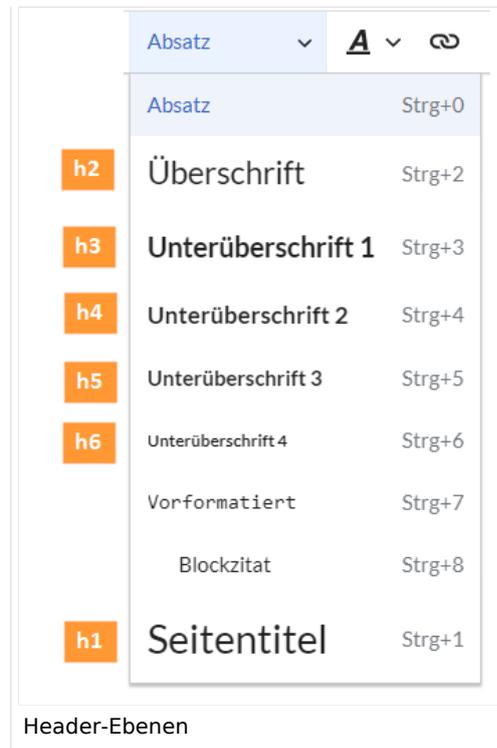


## Free CSS

**Hinweis:** Wenn die gleichen Stile sowohl in FlexiSkin bzw. FlexiSkin Free CSS und in MediaWiki:Common.css definiert sind, werden die Stile von Common.css angewandt.

Für zusätzliche Anpassungen, die mit den FlexiSkin-Einstellungen nicht möglich sind, können Sie das Feld *Free CSS* verwenden, wenn Sie mit CSS vertraut sind.


## Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste)

```
/*right sidebar*/
#sb-sec-cnt {background-color:#efefef; color:#252525;}
#sb-sec-cnt .card-header.menu-title {color:#747474;}
```

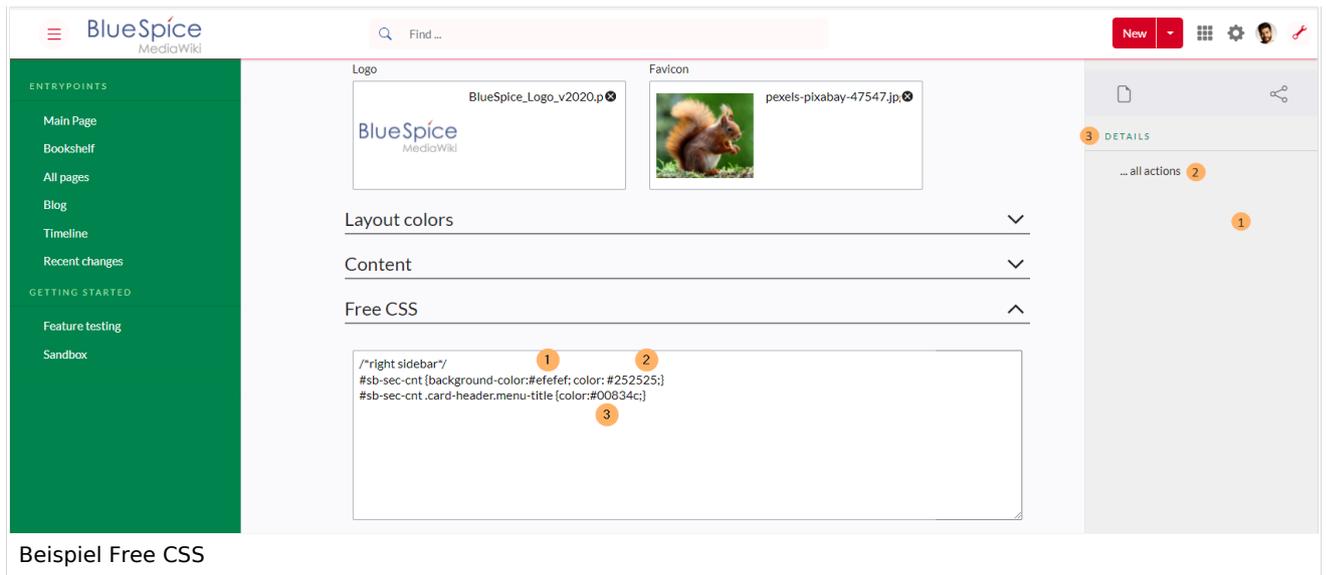

## Neutraler Kopfleistenhintergrund

Wenn Sie die Header-Highlight-Farbe festlegen, kann es vorkommen, dass die automatisch berechneten Werte für die Suchleiste sowie die Schaltflächen-Hover und -Hintergründe nicht Ihren Vorstellungen oder CI-Anforderungen entsprechen.

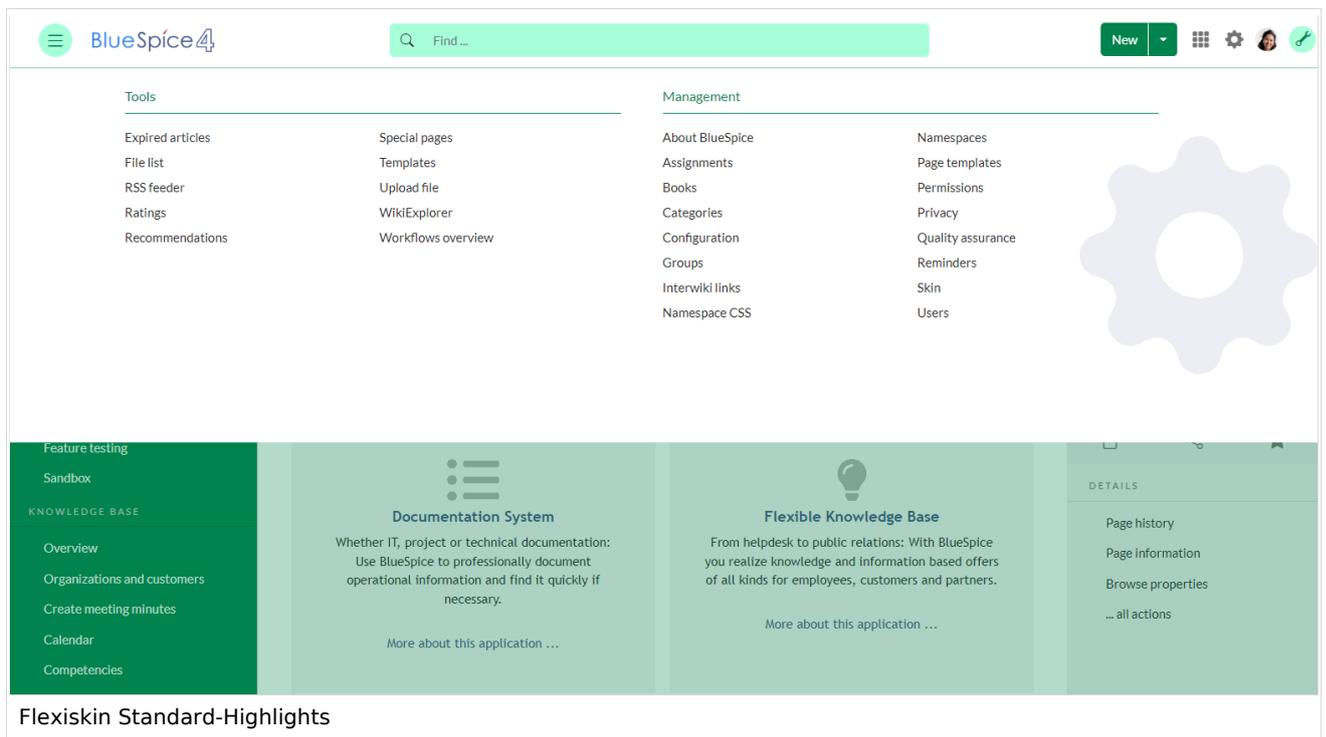

In diesem Fall können Sie diese Werte nachträglich neutralisieren.

The screenshot shows the BlueSpice MediaWiki interface. At the top, there is a search bar with the text 'Find ...' and a 'New' button. Below the search bar, there are two main navigation menus: 'Tools' and 'Management'. The 'Tools' menu includes links for Expired articles, File list, RSS feeder, Ratings, Recommendations, Special pages, Templates, Upload file, WikiExplorer, and Workflows overview. The 'Management' menu includes links for About BlueSpice, Assignments, Books, Categories, Configuration, Groups, Interwiki links, Namespace CSS, Namespaces, Page templates, Permissions, Privacy, Quality assurance, Reminders, Skin, and Users. To the right of these menus is a large gear icon. Below the navigation menus, there is a 'Feature testing' section with a 'Sandbox' link. The main content area features three cards: 'Documentation System' (with a hamburger menu icon), 'Flexible Knowledge Base' (with a lightbulb icon), and 'DETAILS' (with a list icon). The 'DETAILS' card lists 'Page history', 'Page information', 'Browse properties', and '... all actions'. At the bottom of the screenshot, there is a 'Neutrale Highlights' section.

Fügen Sie folgendes Free CSS hinzu:

```

/*top bar neutral search box, button backgrounds and hovers */
#nb-pri form input, #nb-pri form button{border-color:#f1f3f3}
#nb-pri form input, #nb-pri form button,#sb-pri-tgl-btn, #sb-pri-tgl-btn:hover, .mws-
dropdown-primary.dropdown-menu a:hover,a.ico-btn:hover, a#sb-sec-tgl-btn, #nb-pri form
.bs-extendedsearch-searchbar-clear {background:#f1f3f3}
.mws-button-primary:hover {background-color:#747474; color:#fff}
/*top bar neutral bottom border*/
#nb-pri {box-shadow: 0 0 4px 0 #747474}
.card.mega-menu {box-shadow: inset 0 2px 3px -2px #747474}
/*mega menu neutral bottom overlay*/
@media (min-width: 768px){.dropdown-menu.megamenu .mm-bg {background-color:#747474}}

```



Technische Referenz: FlexiSkin

## Workflow

**Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 15:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 15:50 Uhr**

---

Workflows basieren in BlueSpice 4 auf [BPMN 2.0](#). Vier verschiedene Standard-Workflows sind bereits integriert. Ihr Zweck ist es, eine Seite begutachten zu lassen und ein einfaches Feedback einzuholen oder über eine Abstimmung eine Seitenfreigabe auszulösen. Im Folgenden werden diese Workflows daher Begutachtungen genannt.

## Inhaltsverzeichnis

1 Arten von Workflows .....	29
2 Standard Workflows .....	29
2.1 Freigabe .....	30
2.2 Qualitätsgesicherte Bearbeitung .....	
2.3 Gruppenfeedback .....	32
2.4 Feedback .....	33
3 Übersichtsseiten .....	
3.1 Aufgaben .....	34
4 Benachrichtigungen .....	35
4.1 Auslöser .....	
4.2 Senden der Benachrichtigungen .....	36
5 Workflows auslösen (Trigger) .....	
6 Liste aller Workflow-Aktivitäten .....	
7 Berechtigungen .....	37
8 Workflows anpassen .....	38
8.1 Gruppen-Feedback anpassen .....	38
8.2 Tutorial: Workflow-Activity "EditPage" .....	

## Arten von Workflows

Arten von Workflows

Workflow	Typ	Beteiligte	Beschreibung
<b>Freigabe</b>	Freigabe	1 Benutzer	Ein einzelner Benutzer wird aufgefordert, über eine Seite abzustimmen. Am Ende wird bei einer "Zustimmung" des Begutachters die Seite automatisch freigegeben.
<b>Qualitätsgesicherte Bearbeitung</b>	Freigabe	3 Benutzer	Nach Bearbeitung einer Seite durch einen bestimmten Benutzer wird die Seite von einem Experten überprüft und über einen Hauptverantwortlichen freigegeben.
<b>Gruppen-Feedback</b>	Standard	1 Gruppe	Eine in der Gruppenverwaltung existierende Gruppe wird aufgefordert, über eine Seite einen Kommentar abzugeben.
<b>Feedback</b>	Standard	1 Benutzer	Ein einzelner Benutzer wird aufgefordert, über eine Seite einen Kommentar abzugeben.

**Hinweis:** Es kann immer nur ein Workflow des Typs "Freigabe" auf einer Seite aktiv sein. Standard-Workflows können unabhängig davon mehrfach aktiv sein.


## Standard Workflows

Alle Begutachtungsworkflows beginnen mit der Eingabe der Workflow-Einstellungen durch einen Benutzer (Workflow-Initiator) und resultieren in vorgegebenen Workflow-Aktivitäten.

## Freigabe

**Zweck:** Freigabe einer Entwurfsseite durch einen Benutzer mit Freigaberechten. Dieser Workflow macht nur Sinn, wenn auf einer Seite die [Freigabe-Funktion](#) aktiviert ist.

**Workflow-Instanzen:** Es kann immer nur ein Freigabe-Workflow pro Seite laufen.

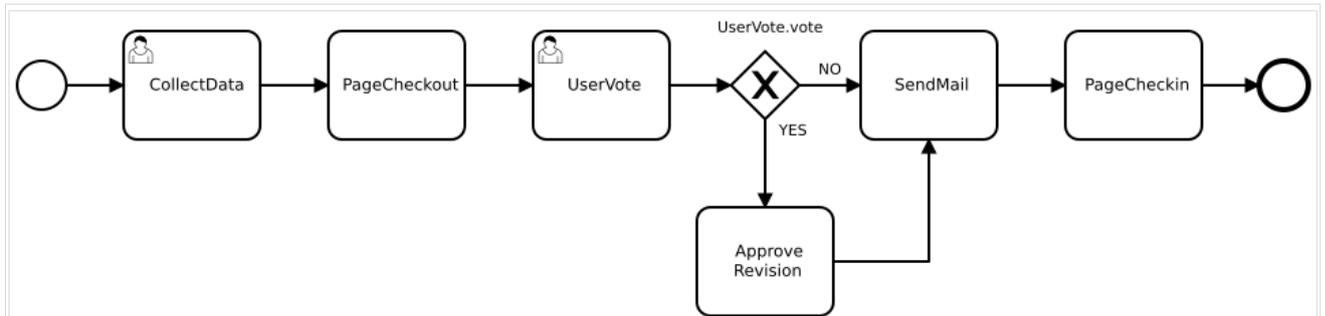

BPMN Diagramm des Freigabe Workflows.


Aktivität	Beschreibung
CollectData	<p>Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benutzer:</i> Benutzer, der die Begutachtung durchführen soll.</li> <li>• <i>Anweisungen:</i> Eine Mitteilung an den Benutzer oder die Benutzergruppe zur Durchführung der Begutachtung.</li> <li>• <i>Reportempfänger:</i> An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann.</li> </ul>
PageCheckout	Die Seitenbearbeitung ist nun gesperrt (auch für die freigebende Person).
UserVote	Der zugewiesene Benutzer führt eine Abstimmung durch und akzeptiert die Seite oder lehnt sie ab. Alternativ kann die Aufgabe delegiert werden. Bei einer Ablehnung wird der nächste Schritt (ApprovePage) übersprungen. Die Abstimmung löst eine Email an den Initiator aus.
ApprovePage	Bei einer Zustimmung wird die Seite freigegeben.
SendMail	Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt.
PageCheckin	Die Seite wird abschließend entsperrt.

→ [BPMN ansehen](#)

## Qualitätsgesicherte Bearbeitung

**Zweck:** Freigabe einer Entwurfsseite nach dem "4-Augen-Prinzip".

**Workflow-Instanzen:** Es kann immer nur ein Freigabe-Workflow pro Seite laufen.

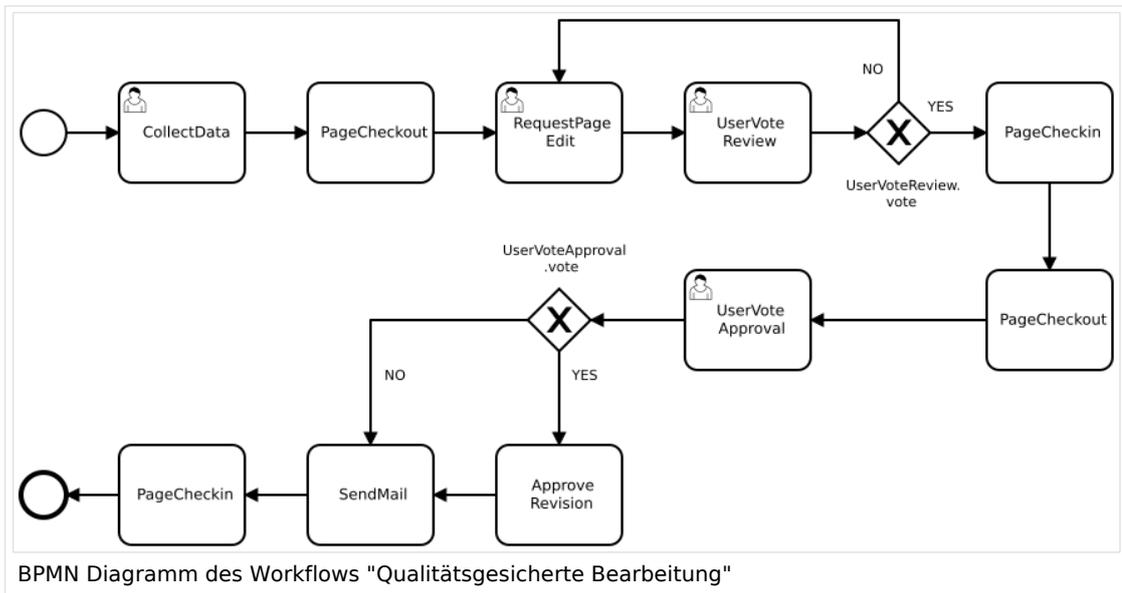

Aktivität	Beschreibung
CollectData	Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benutzer:</i> Benutzer der eine Begutachtung durchführen soll. Es müssen drei Benutzer angegeben werden: <b>Bearbeiter</b> (keine Rechteprüfung), <b>Begutachter</b> (keine Rechteprüfung), <b>Freigabeberechtigter</b> (Freigaberechte werden geprüft)</li> <li>• <i>Anweisungen:</i> Eine Mitteilung an die Benutzer, damit diese die Aufgabe verstehen.</li> <li>• <i>Reportempfänger:</i> An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann.</li> </ul>
PageCheckout	Die Seite wird für die anstehende Abstimmung zur Bearbeitung für Wikibenutzer gesperrt. Nur der <b>Bearbeiter</b> (1. Workflow-Teilnehmer) kann die Seite während des Checkouts bearbeiten. Während der <b>Begutachter</b> (2. Workflow-Teilnehmer) seine Aufgabe durchführt, ist der Workflow noch immer für den Bearbeiter ausgecheckt (für den Fall, dass der Begutachter eine weitere Bearbeitung anfordert).
EditPage	Der zugewiesene <b>Bearbeiter</b> kann die Seite bearbeiten und die Aufgabe abschließen.


Aktivität	Beschreibung
UserVote	Nachdem der <b>Bearbeiter</b> -Schritt abgeschlossen ist, kann der <b>Begutachter</b> die Seite bearbeiten und eine Stimme abgeben. Alternativ kann die Aufgabe delegiert werden. Wenn die Abstimmung positiv ist (=akzeptiert), wird der Workflow fortgesetzt. Wenn der Begutachter ablehnt, geht der Workflow zurück zum <b>Bearbeiter</b> .  Die Abstimmung löst eine Email an den Initiator aus.
PageCheckin	Nachdem der Begutachter akzeptiert hat, wird die Seite eingecheckt und der Workflow wird fortgesetzt.
PageCheckout	In diesem Schritt wird die Seite für die Bearbeitung gesperrt. Der <b>Freigabeberechtigte</b> kann die Seite nicht ändern, muss jedoch die Workflow-Aufgabe abschließen oder delegieren.
ApprovePage	Nachdem der <b>Freigabeberechtigte</b> die zugewiesene Aufgabe abgeschlossen hat, wird die Seite vom Status "Entwurf" auf "freigegeben" gesetzt, wenn sich die Seite im Status "Entwurf" befand (nur wenn der <b>Freigabeberechtigte</b> die Seite akzeptiert hat). Wenn nicht, wird dieser Schritt übersprungen.
SendMail	Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt.
PageCheckin	Die Seite wird abschließend entsperrt.

→ [BPMN ansehen](#)

## Gruppenfeedback

**Zweck:** Einholen von Feedback von einer Benutzergruppe. Die Gruppe muss in der Gruppenverwaltung angelegt sein.

**Workflow-Instanzen:** Es können unabhängig voneinander mehrere Feedback-Workflows gleichzeitig auf einer Seite laufen.

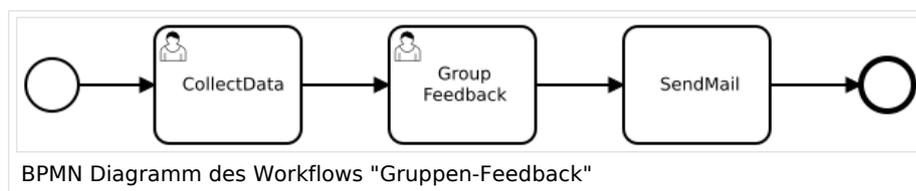


Aktivität	Beschreibung
CollectData	<p>Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benutzer</i>: Benutzer (oder Gruppe, die in der Gruppenverwaltung angelegt ist), die die Begutachtung durchführen soll(en).</li> <li>• <i>Anweisungen</i>: Eine Mitteilung an den Benutzer oder die Benutzergruppe zur Durchführung der Begutachtung.</li> <li>• <i>Reportempfänger</i>: An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann.</li> </ul>
GroupFeedback	<p>Alle Benutzer in der zugewiesenen Gruppe geben über ein Kommentarfeld ein Feedback ab. Hierbei handelt es sich um einen parallelen Workflow, das heißt, die Reihenfolge der Rückmeldungen ist egal.</p>
SendMail	<p>Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt.</p>

→ [BPMN ansehen](#)

## Feedback

**Zweck:** Einholen von Feedback eines einzelnen Benutzers zu einer Seite.

**Workflow-Instanzen:** Es können unabhängig voneinander mehrere Feedback-Workflows gleichzeitig auf einer Seite laufen.

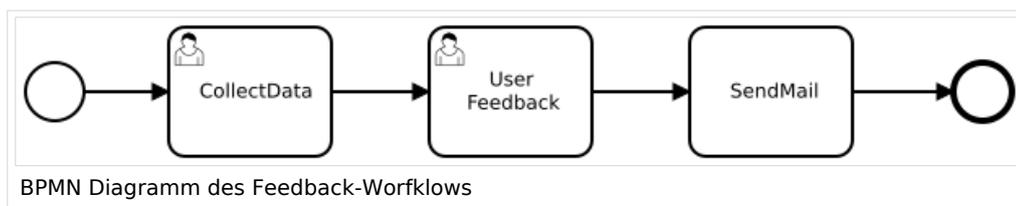

Aktivität	Beschreibung
CollectData	<p>Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benutzer</i>: Benutzer (oder Gruppe, die in der Gruppenverwaltung angelegt ist), die die Begutachtung durchführen soll(en).</li> <li>• <i>Anweisungen</i>: Eine Mitteilung an den Benutzer oder die Benutzergruppe zur Durchführung der Begutachtung.</li> <li>• <i>Reportempfänger</i>: An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann.</li> </ul>

Aktivität	Beschreibung
UserFeedback	Der zugewiesene Benutzer gibt über ein Kommentarfeld ein Feedback ab.
SendMail	Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt.

→ [BPMN ansehen](#)

## Übersichtsseiten

Alle Workflows sind auf der Seite *Spezial:Workflows overview* aufgeführt. Es gibt eine Ansicht der aktuellen Workflows und eine Ansicht aller Workflows:

### Workflows Übersicht □

Alle Aktiv


Typ	Betroffene Seite	Aktuelle Aufgaben	Status	Begonnen am	Letzte Aktivität am	
Freigabe	<a href="#">QM:Vertriebsprozess</a>	UserVote	Aktiv	11:13, 3. Dez. 2021	11:13, 3. Dez. 2021	<a href="#">Details anzeigen</a>
Feedback	<a href="#">Outlook Migration 2022</a>	UserFeedback	Aktiv	17:23, 24. Nov. 2021	17:23, 24. Nov. 2021	<a href="#">Details anzeigen</a>
Qualitätsgesicherte Bearbeitung	<a href="#">Risikoanalyse Hosting</a>	UserVoteReview	Aktiv	11:57, 9. Dez. 2021	11:58, 9. Dez. 2021	<a href="#">Details anzeigen</a>
Feedback	<a href="#">TestTest/SubTest10</a>	UserFeedback	Aktiv	17:24, 24. Nov. 2021	17:24, 24. Nov. 2021	<a href="#">Details anzeigen</a>

< 1 of 1 >
23 Zeilen

Workflows Übersicht

## Aufgaben

Die Beteiligten werden von den Workflows auf ihrer Benachrichtigungsseite sowie auf der Seite [Meine Aufgaben](#) über zugewiesene Workflow-Aufgaben informiert.



Spezial
My tasks

## Meine Aufgaben ☐

**Verkaufsprozess**  
User feedback

- Vhoesi initiated this workflow
- Anweisungen: Bitte auf Vollständigkeit prüfen.

**Organigramm**  
User feedback

- Vhoesi initiated this workflow
- Instructions: Personalabteilung hinzufügen. Danke!

**IT Dokumentation**  
Lesebestätigung angefordert

**Prozesslandkarte**  
Lesebestätigung angefordert

Meine Aufgaben

## Benachrichtigungen

### Auslöser

Es gibt zwei Arten von Ereignissen, die eine Benachrichtigung auslösen:

- **generisch:** Benachrichtigungen erfolgen für jeden Workflow-/Aktivitätstyp
- **basierend auf einer Aktivität:** Aktivitäten selbst können entscheiden, zusätzliche Benachrichtigungen zu senden

Auslöser	Empfänger	Generisch	Bemerkungen
<b>Aufgabe beginnt</b> (wird zugewiesen)	Alle zugewiesene Benutzer	ja	Wird nur für den Typ <i>UserInteractiveActivity</i> ausgelöst, d.h. nur für Aktivitäten, denen Benutzer zugewiesen sind.
<b>UserVote</b>	Initiator	ja	Nach einer Abstimmung erhält der Initiator eine E-Mail.
<b>Workflow abgebrochen</b> (manuell oder automatisch)	Initiator und alle Benutzer, die der laufenden Aufgabe zugewiesen sind, wenn der Workflow abgebrochen wird. Benutzer mit bereits abgeschlossenen Aufgaben werden nicht benachrichtigt.	ja	
<b>Workflow beendet</b>			

Auslöser	Empfänger	Generisch	Bemerkungen
(nur nach Erreichen des Endpunkts, also kein Abbruch)	Initiator	ja	
<b>DueDateClose</b> (2 Tage vor dem Erreichen des Fälligkeitsdatums)	Initiator und alle derzeit zugewiesene Benutzer	ja	
<b>Workflow abgelaufen</b>	Initiator und alle derzeit zugewiesene Benutzer	ja	Der Ablauf ist nur eine Art von Workflow-Abbruch, daher wird die gleiche Benachrichtigung wie beim Abbruch gesendet. Die Begründung teilt mit, dass der Workflow abgelaufen ist.
<b>Aufgabe delegiert</b>	Benutzer/in, an die/den die Aufgabe delegiert wurde	nein	Auf die Aktivität <i>UserVote</i> beschränkt. Nach dem Delegieren gilt der neu zugewiesene Benutzer als zugewiesen und erhält alle weiteren Benachrichtigungen, die an zugewiesene Benutzer gehen.

## Senden der Benachrichtigungen

- Benutzer können in ihren Einstellungen auswählen, ob sie E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren möchten. Alle Benutzer erhalten automatisch Wiki-Benachrichtigungen.
- Wiki-Benachrichtigungen werden sofort nach dem Auslösen versendet, während E-Mail-Benachrichtigungen asynchron bei der Ausführung von runJobs.php versendet werden. Dies gilt für Benachrichtigungen im Allgemeinen, nicht nur für Workflows.

## Workflows auslösen (Trigger)

Workflows können entweder manuell auf jeder Wiki-Seite oder nur unter bestimmten Bedingungen über individuelle [Workflow-Trigger](#) gestartet werden. Mit Triggern kann auch definiert werden, in welchen Namensräumen sowohl manuelle als auch automatische Workflows verfügbar sind.

## Liste aller Workflow-Aktivitäten

---

Die xml-Datei eines BPMN-Diagramms kann durch das Einfügen sogenannter Aktivitäten angepasst werden, um einen angepassten Workflow zu erstellen. Derzeit stehen folgende Aktivitäten zur Verfügung:

### Erweiterung: Workflows

- **CustomForm**: sammelt Daten für den Workflow, basierend auf einem benutzerdefinierten Formular (Erweiterung **Forms**).
- **EditPage**: ermöglicht einen nicht-seitenbasierten Workflow.
- **EditRequest**: fordert die Bearbeitung einer Seite durch einen Benutzer ein.
- **UserVote**: fordert die Abstimmung eines einzelnen Benutzers ein.
- **GroupVote**: sammelt Abstimmungen von einer Benutzergruppe. Die Abstimmung erreicht über einen Schwellenwert sein Ende.
- **UserFeedback**: fordert das Feedback eines einzelnen Benutzers ein.
- **GroupFeedback**: sammelt das Feedback von einer Benutzergruppe.
- **SendMail**: sendet nach Abschluss einer Workflow-Aktion einen E-mail Bericht.
- **SetTemplateParams**: ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern eines Wikitext-Vorlagenaufrufs auf einer Seite.

### Erweiterung: PageCheckout

- **PageCheckOut**: Ermöglicht das Auschecken (und damit Sperren) einer Seite während eines Workflows.
- **PageCheckIn**: Ermöglicht das Einchecken (und damit Entsperren) einer Seite während eines Workflows.

### Erweiterung: BlueSpiceFlaggedRevsConnector

- **ApprovePage**: Führt eine Seitenfreigabe während des Workflows durch.

## Berechtigungen

---

Folgende Berechtigungen werden von der Erweiterung Workflows eingesetzt:

Berechtigung	enthalten in Rolle	Beschreibung
workflows-view	reader	<ul style="list-style-type: none"><li>• ermöglicht das Anzeigen von Workflow-Elementen, einschließlich des Auflistens von Workflows (z. B. das Anzeigen von laufenden Workflows auf der Seite)</li><li>• Benutzer kann die Seite <i>Spezial:Workflows_overview</i> sehen</li></ul>
workflows-execute	editor, reviewer, admin	<ul style="list-style-type: none"><li>• ermöglicht das Starten eines Workflows und das Ausführen einer Aufgabe</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• ermöglicht das Abbrechen, Wiederherstellen und Verwalten aller Workflows</li></ul>

Berechtigung	enthalten in Rolle	Beschreibung
workflows-admin	admin	<ul style="list-style-type: none"><li>Benutzer kann die Seite <i>MediaWiki:WorkflowTriggers</i> sehen und bearbeiten</li></ul>

## Workflows anpassen

---

Workflows können direkt im Wiki als Seiten mit der Erweiterung .bpmn erstellt werden. Bestehende Workflows können oftmals mit xml-Kenntnis direkt im Wiki angepasst werden.

### Gruppen-Feedback anpassen

- Gruppen-Feedback:** Standardmäßig wird dieser Workflow automatisch abgeschlossen, wenn genau 3 Mitglieder der ausgewählten Feedback-Gruppe ein Feedback abgegeben haben, egal wie groß die Gruppe ist. In einer Anpassung können Sie den Schwellenwert anpassen (z.B. Abschluss des Workflows, wenn  $n$  Mitglieder oder wenn  $n\%$  der Mitglieder der Gruppe ihr Feedback abgegeben haben).
  - 🔗 [Beispiel Gruppen-Feedback anpassen](#)

### Tutorial: Workflow-Activity "EditPage"

- Klassifizierung einer Seite (mit Änderung des Seiteninhalts einer anderen, vordefinierten Seite).

🔗 [zum Tutorial](#)

🔗 [Technische Referenz: Workflows](#)

## Referenz:CognitiveProcessDesigner: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 20. Juli 2023, 10:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 20. Juli 2023, 10:17 Uhr

---

## Erweiterung: CognitiveProcessDesigner

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	BPMN Prozesse mit einer grafischen Benutzeroberfläche in Semantic MediaWiki zeichnen		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Qualitätssicherung
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

Mehr Infos finden Sie auf [MediaWiki](#).

## Funktion

---

Die Erweiterung **CognitiveProcessDesigner** unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Die Erweiterung basiert auf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Die Erweiterung unterstützt Page Forms zur Annotation von Elementen.

## Technische Information

---

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0  
PageForms: 5.4

### Integriert in

- CognitiveProcessDesigner

- ContentDroplets

## Spezielseiten

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
cognitiveprocessdesigner-editbpmn	BPMN-Diagramme bearbeiten	admin, editor, maintenanceadmin

## Konfiguration

Name	Wert
CPDEntityElementTypes	array ( 0 => 'bpmn:Task', 1 => 'BPMN Task', 2 => 'Activity', )
CPDHappyPathSMWPropertyName	'Bpmn_isHappyPath'

## API Modules

- cpd-delete-orphaned-elements
- cpd-save-diagram-elements

## Hooks

- [BSInsertMagicAjaxGetData](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFBeforeCreatePDF](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MakeGlobalVariablesScript](#)
- [OutputPageBeforeHTML](#)
- [ParserFirstCallInit](#)

## Referenz:Data Transfer: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 24. Oktober 2022, 08:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2022, 08:10 Uhr

---

## Erweiterung: Data Transfer

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Data Transfer ermöglicht es, Daten im XML-Format zu exportieren und in XML, CSV als auch in einigen Tabellenkalkulationsformaten zu importieren.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Yaron Koren	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Export
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

Mehr Infos auf: [Mediawiki](#).

## Funktionen / Anwendung

---

Es sollte beachtet werden, dass die Datenübertragung keine ideale Lösung ist, um das eigene Wiki zu sichern oder Wiki-Seiten von einer MediaWiki-Site auf eine andere zu übertragen. Hierfür sollten die in MediaWiki integrierten Seiten "Spezial:Export" und "Spezial:Import" verwendet werden.

## Referenz:EventBus: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 13:35 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

(kein Unterschied)

---

Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 13:35 Uhr

---

## Erweiterung: EventBus

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	EventBus propagiert Zustandsänderungen an einen RESTful-Ereignisdienst.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	EEvans (WMF)	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Administration
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

Die EventBus-Erweiterung propagiert Zustandsänderungen (Bearbeiten, Verschieben, Löschen, Revisionsichtbarkeit usw.) an einen RESTful-Ereignisdienst und bietet Nutzern des Dienstes die Möglichkeit, Änderungen an MediaWiki-Inhalten zu verfolgen.

## Referenz:Forms: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 12. Oktober 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 12. Oktober 2023, 11:13 Uhr

## Erweiterung: Forms

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Allzweckformular-Framework für MediaWiki		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Hallo Welt!	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>

Übersicht			
<b>Art:</b>	MediaWiki	<b>Kategorie:</b>	Rich Articles
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
<a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktion

**Wichtig!** Im derzeitigen Release Candidate BlueSpice 4.1 ist die Erweiterung zwar enthalten. Die entsprechenden Berechtigungen sind aber noch nicht in einer benötigten Benutzerrolle registriert.

Diese Erweiterung ermöglicht die Formatierung einer Wikiseite oder eines Dialogfensters als Formular. Es wird auch im Zusammenhang mit der Erweiterung [Workflows](#) eingesetzt. Dort stellt es Eingabeformulare für Workflow-Daten zur Verfügung.

Um die Erweiterung im Release Candidate 4.1 zu nutzen, müssen Sie in LocalSettings.php die Benutzerrollen definieren:

```
$bsgPermissionConfig['forms-create-form'] = [ 'type' => 'global', "roles" => [ 'editor' ] ];  
$bsgPermissionConfig['forms-edit-form-definition'] = [ 'type' => 'global', "roles" => [ 'admin' ] ];
```

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0

### Integriert in

- Forms

### Spezialseiten

- CreateFormInstance
- FormEditor

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
forms-create-form	Formulare erstellen	editor
forms-edit-form-definition	Formulardefinitionen bearbeiten	admin

## Konfiguration

Name	Wert
FormsTargetEMailRecipients	array ( )

## API Modules

- forms-form-submit
- forms-get-definitions

## Hooks

- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [CodeEditorGetPageLanguage](#)
- [ContentHandlerDefaultModelFor](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [ParserFirstCallInit](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)

## Referenz:Loops: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:26 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:26 Uhr

---

## Erweiterung: Loops

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Bereitstellung von Parserfunktionen zum Erstellen von Loops.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	David M. Sledge, Daniel Werner	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

Mehr Infos auf: [Mediawiki](#).

## Funktionen / Anwendung

---

Diese Erweiterung stellt folgende Parserfunktionen zur Verfügung:

- #while
- #dowhile
- #loop
- #forargs (experimental)
- #fornumargs (experimental)

Einige dieser Parserfunktionen benötigen die Erweiterungen [ParserFunctions](#) und [Variables](#) vorinstalliert. Beide Erweiterungen sind bereits in allen BlueSpice Editionen enthalten.

Weitere Informationen zu dieser Erweiterung finden Sie auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

## Referenz:OATHAuth: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 17:36 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 17:36 Uhr

---

## Erweiterung: OATHAuth

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Authentifizierung mit HMAC-gestützten Einmalpasswörtern		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Ryan Lane	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+ and GPL v3+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur
<b>Edition:</b>	BlueSpice Cloud, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	

[? Hilfeseite ansehen](#)

## Funktionen / Anwendung

---

Die Erweiterung **OATHAuth** ist eine zeitbasierte Implementierung für Einmalkennwörter [1] (TOTP). Es bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung [2] über etwas, das Sie haben (Ihr Telefon oder Desktop-Client) und etwas, das Sie kennen (Ihren Benutzernamen / Ihr Passwort). Client-Support ist für die meisten Feature-Telefone, Smartphones und Desktops verfügbar (siehe Client-Implementierungen [3]).

## Referenz:PageCheckout: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 24. Oktober 2022, 08:15 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

---

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2022, 08:15 Uhr

---

## Erweiterung: PageCheckout

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Ermöglicht Exklusiv-Rechte eines Benutzers auf einer Seite		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Hallo Welt!	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Sicherheit
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

## Funktionen / Anwendung

Diese Erweiterung wurde für die Verwendung im Kontext der Erweiterung [Workflows](#) entwickelt.

## Referenz:PageHeader: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:28 Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:28 Uhr

## Erweiterung: PageHeader

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Stellt zusätzliche Benutzeroberflächen vor dem Artikelinhalt zur Verfügung		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	Hallo Welt!	<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only
<b>Typ:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Skinning
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

## Übersicht

### Funktionen / Anwendung

## Referenz:RevisionSlider: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 12:21 Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 12:21 Uhr

## Erweiterung: RevisionSlider

[↪ alle Erweiterungen](#)

### Übersicht

<b>Beschreibung:</b>	Fügt ein Schieberegler-Interface zur Unterschiede-Ansicht hinzu.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>		<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Qualitätssicherung
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

### Funktionen / Anwendung

Der Versionsblätterer (revision slider) ist auf der Versionsvergleichsseite standardmäßig eingeklappt. Es kann über den Link "Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen" ausgeklappt werden.

➔ Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen 📌 ⌵

Version vom 8. Dezember 2021, 16:19 Uhr (Bearbeiten)

Margit.link-rodrigue (Diskussion | Beiträge | Sperren)

(zeigen/verstecken)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:20 Uhr (Bearbeiten) (rückgängig machen)

Margit.link-rodrigue (Diskussion | Beiträge | Sperren) [5 Versionen zurücksetzen]

(zeigen/verstecken)

Zeile 3:

status=stable
type=MediaWiki
-  edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
compatible=MediaWiki

Zeile 3:

status=stable
type=MediaWiki
+  edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
compatible=MediaWiki

Versionsblätterer anzeigen

Der Versionsblätterer kann in den Einstellungen unter Aussehen -> Versionsvergleich komplett deaktiviert werden, indem bei "Den Versionsblätterer nicht anzeigen" ein Haken gesetzt wird.

## Referenz:SecureLinkFixer: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 15. Dezember 2021, 11:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

### Aktuelle Version vom 15. Dezember 2021, 11:46 Uhr

## Erweiterung: SecureLinkFixer

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Schreibt URLs automatisch auf HTTPS um, wenn die Domain immer HTTPS erfordert		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Kunal Mehta	<b>Lizenz:</b>	GPL v3+

Übersicht			
<b>Typ:</b>	MediaWiki	<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur
<b>Edition:</b>	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **SecureLinkFixer** schreibt URLs automatisch auf HTTPS um, wenn die Domain immer HTTPS erfordert. Sie verwendet die Mozilla HSTS-Preload-Liste für die Liste der Domains.

Das Umschreiben erfolgt in Echtzeit, während die Seiten geparkt werden. Es werden keine Änderungen am Wiki vorgenommen, und die Seitenquelle behält die ursprüngliche URL bei.

## Referenz:StandardDialogs: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 23. Dezember 2021, 09:14 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 23. Dezember 2021, 09:14 Uhr

### Erweiterung: StandardDialogs

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Bietet Dialogbenutzeroberflächen für allgemeine Seitenaktionen.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	Hallo Welt!	<b>Lizenz:</b>	GPL v3+
<b>Typ:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Skinning

Übersicht			
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

## Funktionen / Anwendung

## Referenz:UnifiedTaskOverview: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 15:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 15:13 Uhr

## Erweiterung: UnifiedTaskOverview

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Stellt die Spezialseite "Meine Aufgaben" zur Verfügung.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Hallo Welt!	<b>Lizenz:</b>	GPL v3+
<b>Typ:</b>	MediaWiki	<b>Kategorie:</b>	Personalisierung
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

## Funktionen / Anwendung

---

Die neue Übersichtsseite "Meine Aufgaben" (*Spezial:Meine Aufgaben*) ermöglicht es Benutzern, ihre im Wiki anstehenden Aufgaben einzusehen. Die Spezialseite ist über das Benutzermenü unter *Benutzerwerkzeuge > Aufgaben* zu erreichen.

- Derzeit werden [Workflow-Aufgaben](#) und ausstehende [Lesebestätigungen](#) angezeigt.
- Wenn Aufgaben anstehen, wird dies über ein rotes Benachrichtigungs-Icon im Benutzermenü angekündigt.
- Die Aufgaben-Karte führt zur Wikiseite, die mit der Aufgabe verknüpft ist.

Spezial My tasks

### Meine Aufgaben

Suche

- Verkaufsprozess**  
User feedback
  - Vhoesi initiated this workflow
  - Anweisungen: Bitte auf Vollständigkeit prüfen.
- Organigramm**  
User feedback
  - Vhoesi initiated this workflow
  - Instructions: Personalabteilung hinzufügen. Danke!
- IT Dokumentation**  
Lesebestätigung angefordert
- Prozesslandkarte**  
Lesebestätigung angefordert

Spezialseite "Meine Aufgaben"

## Referenz:WebAuthn: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

(kein Unterschied)

---

## Aktuelle Version vom 8. Dezember 2021, 16:40 Uhr

---

## Erweiterung: WebAuthn

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Modul für die OAuthErweiterung zur Authentifizierung (erst ab v4.1!)		
<b>Status:</b>	beta	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Infrastruktur
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

[? Hilfeseite ansehen](#)

## Funktionen / Anwendung

---

**WebAuthn** ist ein Modul für die Erweiterung [OATHAuth](#), die mit dem WebAuthn API eine Authentifizierung bereitstellt.

## Nutzung / Funktionen

---

WebAuthn unterstützt das Einloggen mit physikalischen Sicherheitstokens oder mit biometrischen Sensoren ebenso wie das Einloggen mit regulärem Passwort.

## Technische Information

---

Informationen zur Installation und zur Browserunterstützung finden Sie auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

## Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung benötigt keine weiteren Rechte.

## Anforderungen

WebAuthn benötigt die Erweiterungen [OATHAuth](#) und [GMP php](#) als Voraussetzung.