

## Inhaltsverzeichnis

1. Benutzereinstellungen .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars .....	19
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager .....	22
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer .....	45
5. Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs .....	47
6. Referenz:CodeMirror .....	55
7. Referenz:FlaggedRevs .....	56
8. Referenz:Popups .....	57
9. Referenz:RevisionSlider .....	58
10. Referenz:WebDAV .....	59

## Personalisierung

Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten.

**Wichtig!** Bevor manche Einstellungsänderungen wirksam werden, muss im Hintergrund eine [JobQueue](#) beendet werden. Es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis Änderungen an den Einstellungen wirksam werden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Benutzereinstellungen? .....	4
2 Wichtige Einstellungen .....	4
3 Benutzerdaten .....	5
3.1 Basisinformationen .....	5
3.2 Sprache .....	5
3.3 Signatur .....	5
3.4 E-Mail-Optionen .....	5
3.5 WebDAV .....	6
4 Aussehen .....	6
4.1 Benutzeroberfläche .....	
4.2 Leseinstellungen .....	6
4.3 Datumsformat .....	6
4.4 Zeitunterschied .....	6
4.5 Dateien .....	6
4.6 Versionsvergleich .....	8
4.7 Erweiterte Optionen .....	8
4.8 Bücherregal Spezialseite .....	
4.9 Kontextmenü .....	
4.10 Dashboards .....	10
4.11 Videoplayer .....	10
4.12 Timeline .....	10
5 Bearbeiten .....	11
5.1 Allgemeine Optionen .....	11
5.2 Bearbeitungsprogramm .....	11
5.3 Vorschau .....	13
5.4 Erinnerung .....	13
5.5 Timeline .....	13
6 Letzte Änderungen .....	
6.1 Anzeigoptionen .....	14
6.2 Erweiterte Optionen .....	14
6.3 Angezeigte Änderungen .....	
6.4 Seitenanzeige .....	14

7	Beobachtungsliste	14
7.1	Beobachtungsliste bearbeiten	14
7.2	Anzeigeoptionen	15
7.3	Erweiterte Optionen	15
7.4	Angezeigte Änderungen	
7.5	Beobachtete Seiten	16
7.6	Token	17
8	Benachrichtigungen	17
8.1	E-Mail-Optionen	17
8.2	Bei diesen Ereignissen benachrichtigen	18
8.3	Hinweise zu neuen Nachrichten	18
8.4	Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen	18
8.5	Benachrichtigungen zu Kategorien	18
8.6	Begutachtung	18
9	Erweiterte Suche	19
10	Semantic MediaWiki	19
11	Alle Einstellungen zurücksetzen	

## Was sind Benutzereinstellungen?

---

Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensäume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen.



Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformatoren, die für alle Benutzer sichtbar sind).

### So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. **Klicken** Sie auf das Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie auf *Einstellungen*. Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten.

Alternativ können Sie direkt auf die Seite *Spezial:Einstellungen* gehen.

## Wichtige Einstellungen

---

Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen.


Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert:

- **Benutzerdaten:** Alle Daten überprüfen und anpassen
- **Bearbeiten:** Standard-Zeitraum für Erinnerungen
- **Beobachtungsliste:** Automatische Beobachtungen
- **Benachrichtigungen:** Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen

## Benutzerdaten

---

### Basisinformationen

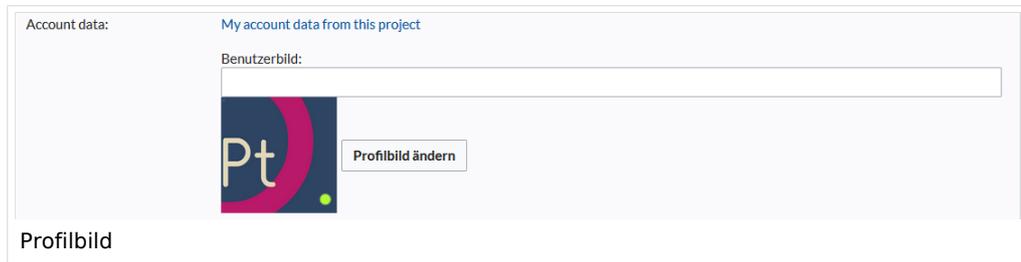

- **Bürgerlicher Name:** Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
- **Passwort ändern:** Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten.
- **Benutzerbild:**
  - Textfeld *Benutzerbild*: Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf *Speichern*. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild:
  - Link *Profilbild ändern*: Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und dann auf *Hochladen*, um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf *Neues Benutzerbild generieren* klicken, generiert das System stattdessen eine [Avatar-Grafik](#).
- **Checkbox zur Datenschutzrichtlinie:** Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite *Spezial:Privatsphäreinstellungen* überprüfen.

### Sprache

- **Sprache der Benutzeroberfläche:** Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English.
- **Form der Anrede:** Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz.

### Signatur

- **Die vorhandene Signatur:** Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilvereinerungen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen.
- **Signatur:** Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite.
- **Signatur als Wikitext behandeln:** Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt.

### E-Mail-Optionen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** aus.

Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen.

## WebDAV

Dieser Link wird als Verknüpfungspfad zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [WebDAV](#)-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert.

## Aussehen

---

### Benutzeroberfläche


Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist.

### Leseinstellungen

- **Seitenvorschaubilder:** Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [Popups](#). Standardmäßig aktiviert.

### Datumsformat

Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite.



### Zeitunterschied


- **Aktuelle Zeit auf dem Server:** Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können.
- **Ortszeit:** Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an.
- **Zeitzone:** Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt.

### Dateien

- **Maximale Bildgröße:** Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest.



- **Standardgröße der Vorschaubilder:** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist.
- **Medienbetrachter aktivieren:** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen.

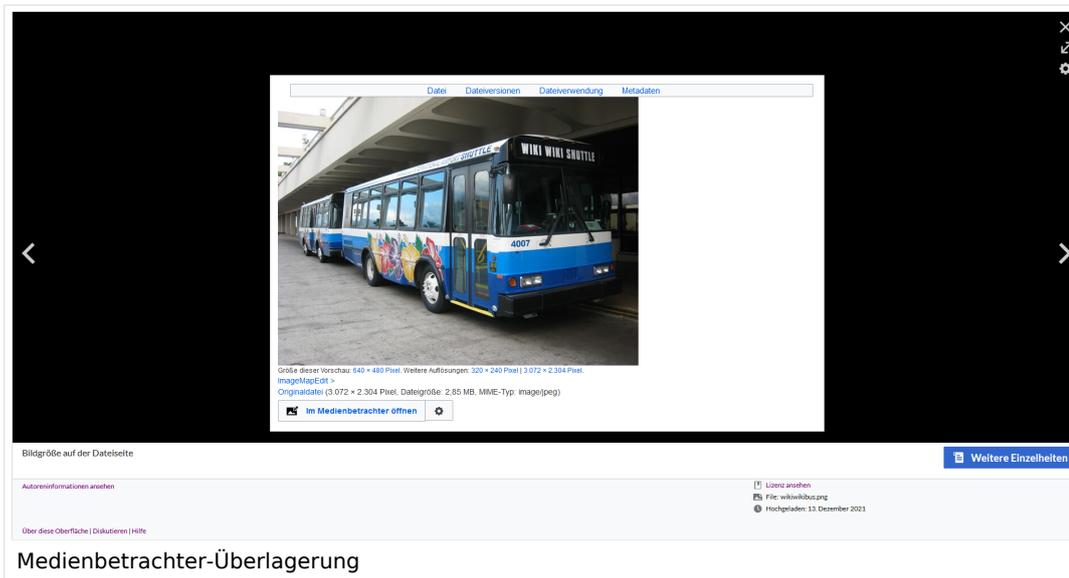


## Versionsvergleich

Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf *Gewählte Revisionen vergleichen* klicken, um die Unterschiede anzuzeigen.

- **Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:** Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite.
- **Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:** Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite.
- **Den Versionsblätterer nicht anzeigen:** Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden.


## Erweiterte Optionen

- **Links unterstreichen:**
  - *Immer:* Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

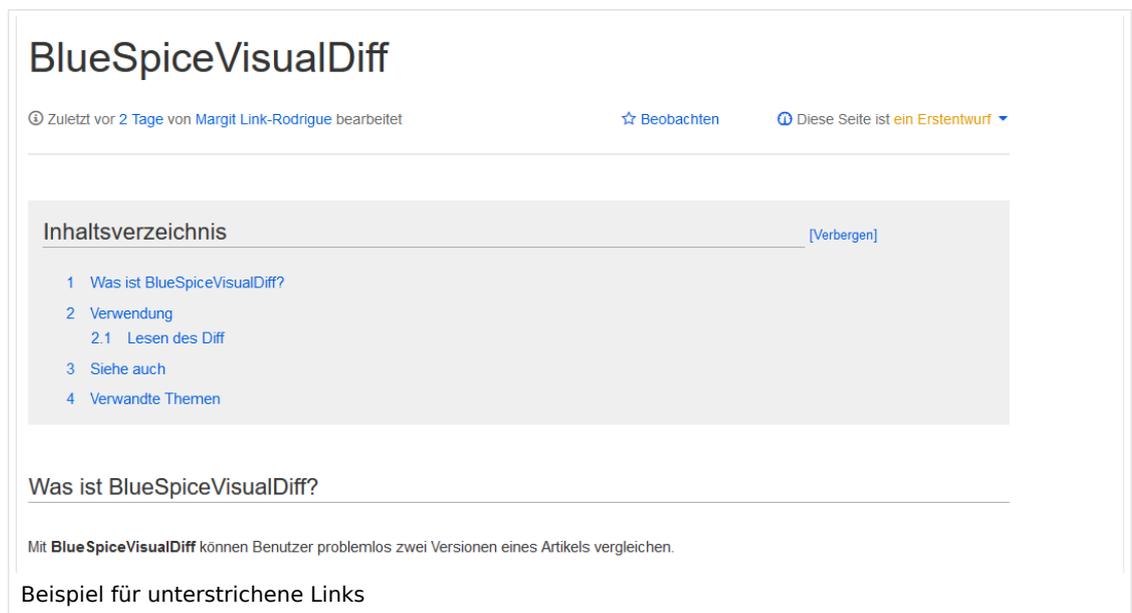


- *Nie:* Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt.
- Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung: Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei.
- **Linkformatierung kleiner Seiten:** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist.

- **Versteckte Kategorien anzeigen:** Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `__HIDDENCAT__` zur Kategorieseite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen.
- **Überschriften automatisch nummerieren -v4.3 :** Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. **Hinweis:** Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [Konfigurationsverwaltung](#) gesetzt.
- **Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:** Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.

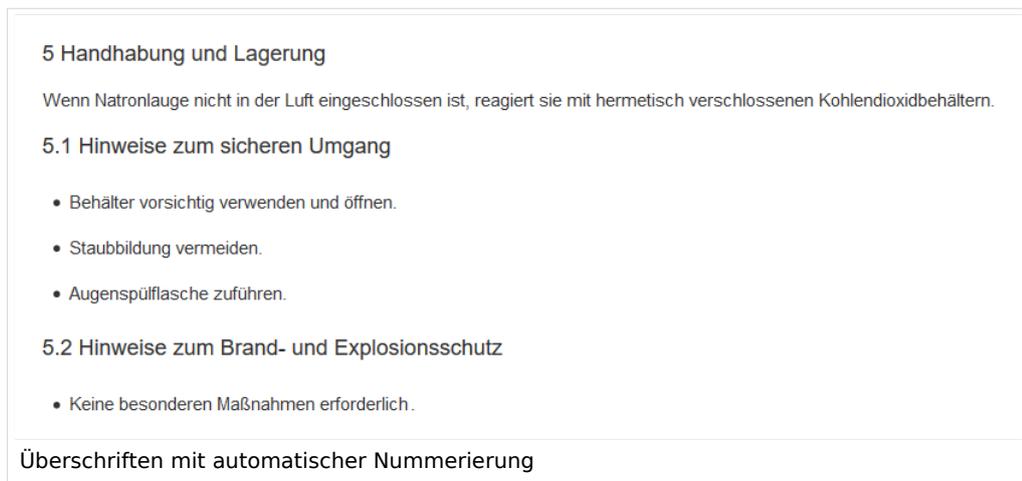


## Bücherregal Spezialseite

- **Raster:** Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2)
- **Bilder:** Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1)

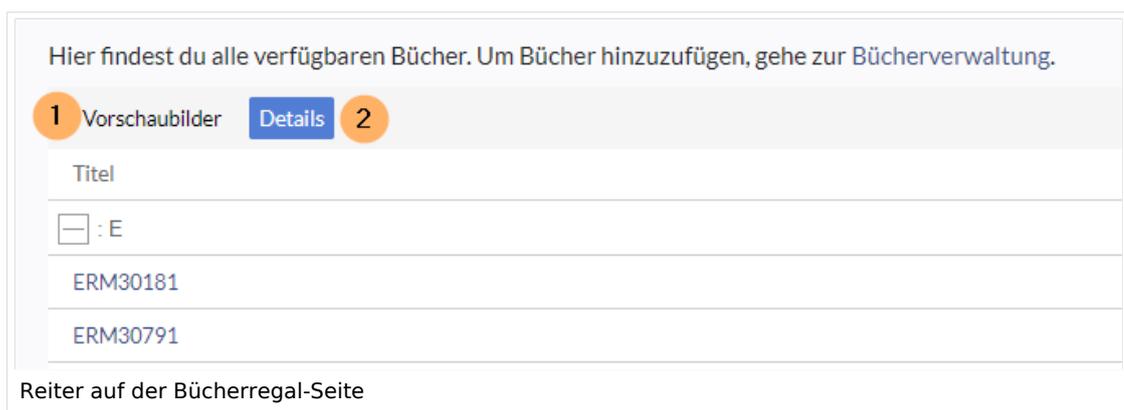

## Kontextmenü

Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten.

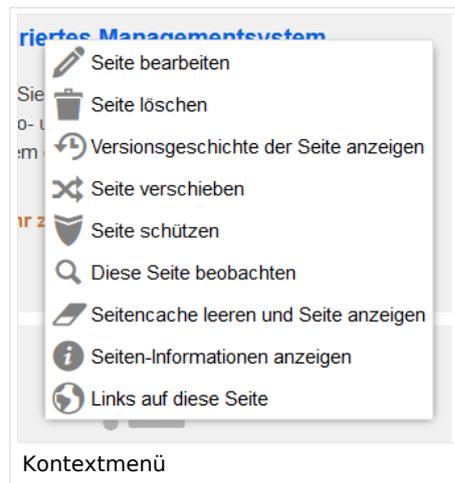

## Dashboards

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen.

## Videoplayer

Wenn eine Seite ein Video über [BlueSpicePlayer](#) eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren.

## Timeline

Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen.

**Hinweis:** Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.



Datumsformat der Timeline

## Bearbeiten

---

### Allgemeine Optionen

- **Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden.
- **Seiten mit Doppelklick bearbeiten:** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt.
- **Spezialoberfläche bei Bearbeitungskonflikten aktivieren, um Bearbeitungskonflikte abschnittsweise lösen zu können:** Ermöglicht das abschnittsbasierte Zusammenführen von Unterschieden, wodurch der Prozess zur Lösung von Bearbeitungskonflikten zwischen Benutzern verbessert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist: Benutzer sehen den Quellcode der neuesten Version, eine Diff-Ansicht zwischen der neuesten und der eigenen Version und ein Quellbearbeitungsfenster, um manuell an der noch nicht gespeicherten Version zu arbeiten.
- **Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich** (until BlueSpice 4.2): Im BlueSpice 4 Discovery-Skin wird während der Bearbeitung kein visueller Unterschied angezeigt, sodass diese Einstellung ignoriert werden kann. Es fügt einfach eine doppelte Benachrichtigung über ausstehende Änderungen hinzu, wenn eine Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet wird.

### Bearbeitungsprogramm

- **Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:** Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an.

**Hinweis:** Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Erweiterung [CodeMirror](#) aktiviert ist. (ab BlueSpice 4.2)

- **Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:** Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.

The screenshot shows the edit summary dialog box in BlueSpice. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, help, menu, edit, and close, followed by the text 'Änderungen speichern ...'. Below the toolbar, there are three buttons: 'Bearbeitung fortsetzen', 'Änderunge...', and 'Änderungen speichern'. The main area contains a text input field for the summary with the placeholder text 'Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.' Below the input field, there are three checkboxes: 'Nur Kleinigkeiten wurden verändert' (checked), 'Diese Seite beobachten' (checked), and 'Diese unfreigegebene Seite akzeptieren' (unchecked). The number '255' is displayed to the right of the first checkbox.

**Hinweis:** Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte *Beobachtungsliste* unter *Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* eingestellt werden.

- **Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:** Wenn Sie auf *Änderungen speichern* klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf *Änderungen speichern* klicken.

Bearbeitung fortsetzen    Änderunge...    **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

Nur Kleinigkeiten wurden verändert    255

Diese Seite beobachten

Diese unfreigegebene Seite akzeptieren

Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder sie von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [subject:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG NUR UNRECHTLICH SCHUTZTE INHALTE!

**Hinweis:** Sie haben keine Zusammenfassung angegeben. Wenn Sie erneut auf „Seite speichern“ klicken, wird Ihre Änderung ohne Zusammenfassung übernommen.

Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten

- **Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:** Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern.
- **Bearbeiten-Werkzeugleiste aktivieren:** Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird.
- **Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:** Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in [beta mode](#) befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten.


## Vorschau

Diese Vorschauereinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren.

- **Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:** Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- **Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt
- **Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:**

## Erinnerung

- **Standard-Zeitraum für Erinnerungen:** Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen *aktuellen Datum + x Tage*.

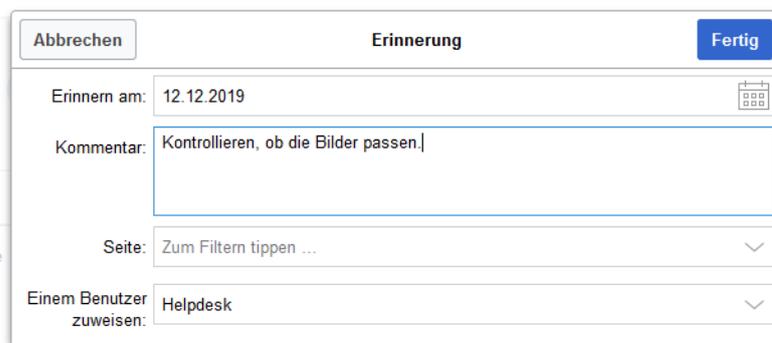

- **Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:** Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt.
- **Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:** Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus.

## Timeline

- **Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:** Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogeintrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren. Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
- **Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:** Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann.

## Letzte Änderungen

---

Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite *Spezial:Letzte\_Änderungen*.

## Anzeigeoptionen

- **Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:** Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt.
- **Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern standardmäßig angezeigten Bearbeitungen:** Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen).

## Erweiterte Optionen

- **Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:** Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt. Die einzelnen Änderungen zählen immer noch zur Anzahl der letzten Änderungen, die über den Filter angezeigt werden.
- **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

## Angezeigte Änderungen

- **Kleine Änderungen in den „Letzten Änderungen“ ausblenden:** Standardmäßig die Änderungen, die [als klein markiert](#) sind, ausblenden.

## Seitenanzeige

Diese Einstellungen werden von der Erweiterung [FlaggedRevs](#) bereitgestellt.



FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten.

- **Einfache Benutzeroberfläche:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.
- **Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden:** Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite *Special:Letzte\_Änderungen*. Sie greift nur, wenn die Funktion [FlaggedRevs](#) in einem Namensraum aktiv ist.
  - **Stets die Standardeinstellungen für jede Seite verwenden:** (Standardeinstellung kann [von Administratoren auf Seitenebene](#) nicht vorgenommen werden). Stets die markierte Version anzeigen, sofern eine vorhanden ist: Direkt die freigegebene Version der Seite laden.
  - **Stets die neueste Version anzeigen:** Direkt die Entwurfsversion der Seite laden.
  - **Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.

## Beobachtungsliste

---

### Beobachtungsliste bearbeiten

- **Einträge auf der Beobachtungsliste:**
  - *ansehen und selektiv entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist*, auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.

- *unformatiert bearbeiten*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/raw*, wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.
- *vollständig entfernen*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/clear*, wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

## Anzeigeoptionen

- **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage**: Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste* angezeigt werden sollen.
- **Maximale Anzahl der angezeigten Einträge**: Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden.

Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

Anzeigeoptionen

Es folgen die letzten **24** Änderungen der letzten **72** Stunden. Stand: 6. Dezember 2019, 14:26 Uhr.

Anzuzeigende Zeitperiode:

Ausblenden:  **Registrierte Benutzer**  **Anonyme Benutzer**  **Meine Bearbeitungen**  **Bots**

Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten

## Erweiterte Optionen

- **Alle Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen, nicht nur die letzten** (Standard): Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeigt wird.
- **Direkte Markierungen zum Nichtbeobachten/Beobachten (x/+) zu beobachteten Seiten mit Änderungen hinzufügen (erfordert JavaScript)**: Bei jedem Eintrag erscheint ein Symbol zum direkten Entfernen der Seite aus der Beobachtungsliste.

22. März 2023 Liste von Abkürzungen:[Ausklappen]

- × 13:23 Vertriebsprozess [freigeben] (Unterschied | Versionen) .. (+22 Bytes) .. Maximilian Achterbahn (→*Heading 1*) [6 Versionen zurücksetzen]
- × 12:54 Test (Unterschied | Versionen) .. (+5 Bytes) .. Maximilian Achterbahn [Eine Version zurücksetzen]

1 2

17. März 2023

- × 17:03 Benutzer verwalten [freigeben] (Unterschied | Versionen) .. (-43 Bytes) .. WikiSysop [4 Versionen zurücksetzen]

3

Direkte Markierungen: (1) Änderungen bereits gelesen, (2) Aus Beobachtungsliste entfernen, (3) Änderungen ungelesen

- **Beobachtungsliste frei von JavaScript nutzen**: Lädt die Beobachtungsliste ohne Filtersuchmenü oder Hervorhebungsfunktion.
- **Selbst markierte Seiten automatisch beobachten** (bis BlueSpice 4.2): Automatically adds pages the user approves to the watchlist.

## Angezeigte Änderungen

Diese Einstellungen konfigurieren einen Standardfilter für die Beobachtungsliste. Standardmäßig wird kein Filter angewendet. Mögliche Standardfilter sind:

- **Kleine Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen durch Bots in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Eigene Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen anonymer Benutzer (IP-Adressen) in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen angemeldeter Benutzer in der Beobachtungsliste ausblenden**

Aktive Filter Ausblenden

Mensch (kein Bot) X Änderungen von anderen X

Änderungen filtern (Menü oder Suche für den Filternamen verwenden) Namensräume Markierungen

Standard-Filtereinstellungen

## Beobachtete Seiten

Diese Einstellungen bestimmen, welche Seiten automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden, indem das Kontrollkästchen Watchlist im zugehörigen Dialogfenster ausgewählt wird. Wenn kein Dialogfenster verfügbar ist, findet die Hinzufügung zur Beobachtungsliste automatisch im Hintergrund statt:

- **Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten**

Änderungen speichern Änderungen speichern

Zusammenfassung:

Bitte erläutere kurz deine Änderungen

Nur Kleinigkeiten wurden verändert

Diese Seite beobachten

Überprüfe deine Änderungen

Automatische Seitenbeobachtung

- **Selbst verschobene Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst gelöschte Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst erstellte Seiten und hochgeladene Dateien automatisch beobachten**
- **Seiten, bei denen ich eine Zurücksetzung durchgeführt habe, automatisch beobachten**
- **Selbst hochgeladene Dateien automatisch beobachten**

## Token

- **Token der Beobachtungsliste:** Mit dem Token kann ein öffentlicher RSS Feed zu Ihrer Beobachtungsliste erstellt werden. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlowner=[USERNAME]&wltoken=[TOKEN]` .

## Benachrichtigungen

**Wichtig!** Benachrichtigungen berücksichtigt die Änderungsart "Kleine Änderung" einer Seitenversion nicht. Auch für diese Versionen werden die aktivierten Benachrichtigungen versendet.

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.



Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.

Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen (3)* auf *Benachrichtigungen*.

## E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.



E-Mail-Optionen

**Sende mir:** Individuelle Benachrichtigung zu jedem Ereignis

**Sende an:** [E-Mail-Adresse festlegen](#)

Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen

Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.

**Bestätigung:** Ihre E-Mail-Adresse ist noch nicht bestätigt. Die folgenden E-Mail-Funktionen stehen erst nach erfolgreicher Bestätigung zur Verfügung.  
[E-Mail-Adresse bestätigen \(authentifizieren\)](#).

unbestätigte E-Mail-Adresse

## Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

## Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

## Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

## Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

## Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.

## Erweiterte Suche

---

Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen.

## Semantic MediaWiki

---

Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [\[1\]](#) aufrufen.

## Alle Einstellungen zurücksetzen

---

Wenn Sie auf *Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)* klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt.

Sie können diese Seite verwenden, um die Einstellungen auf die Standards zurückzusetzen. Dies kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

**Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)**

Standardeinstellungen wiederherstellen

Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.


## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars

**Avatars** verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.

Inhaltsverzeichnis	
<a href="#">1 Ändern des Profilbildes</a>	.....
<a href="#">2 Anwendung des Tags &lt;profileimage&gt;</a>	..... 21
<a href="#">2.1 Mögliche Parameter</a>	.....
<a href="#">3 Einstellungen</a>	..... 21
<a href="#">4 Weiterführende Links</a>	.....


## Ändern des Profilbildes

Das Profilbild des Benutzers wird im gesamten Wiki in den Seiteninformationen der Seiten angezeigt, zu denen der Benutzer beigetragen hat oder anderweitig daran beteiligt war. Das Benutzerprofilbild wird außerdem für angemeldete Benutzer in der **Kopfleiste** angezeigt. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird Ihr Benutzermenü geöffnet.

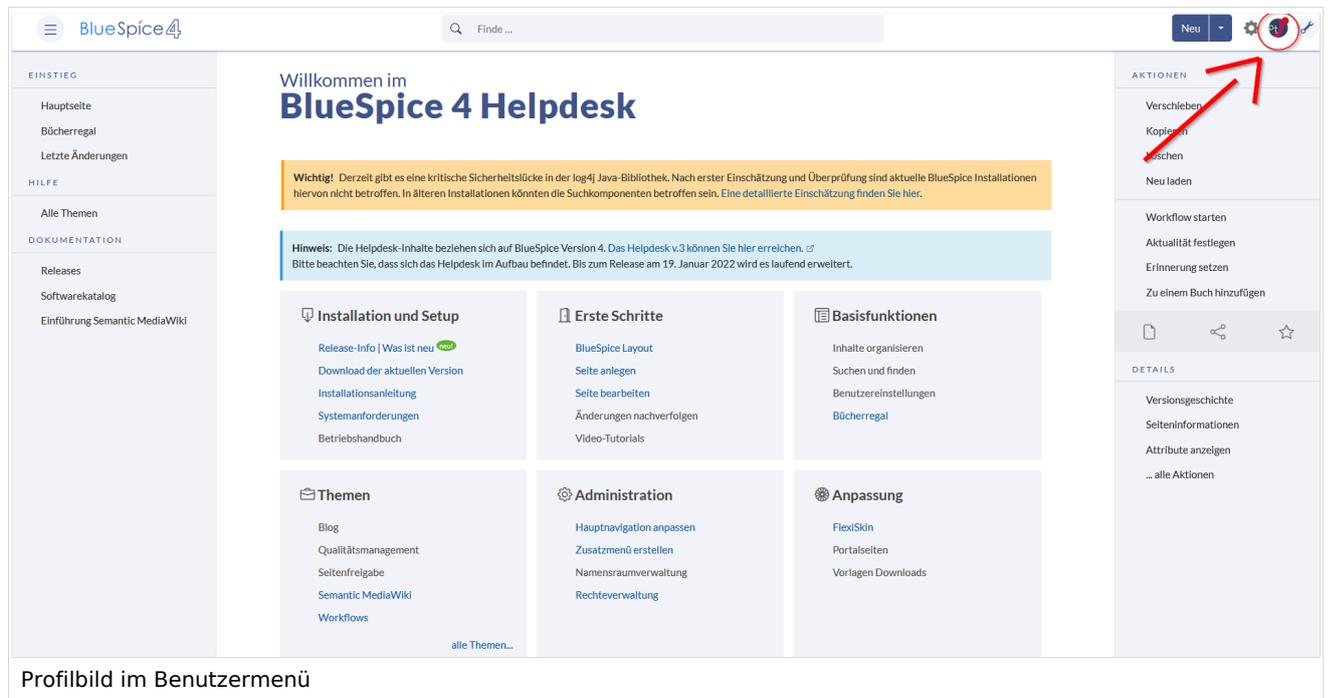

So ändern Sie Ihr Profilbild:

1. **Klicken** Sie *Einstellungen* im Benutzermenü.

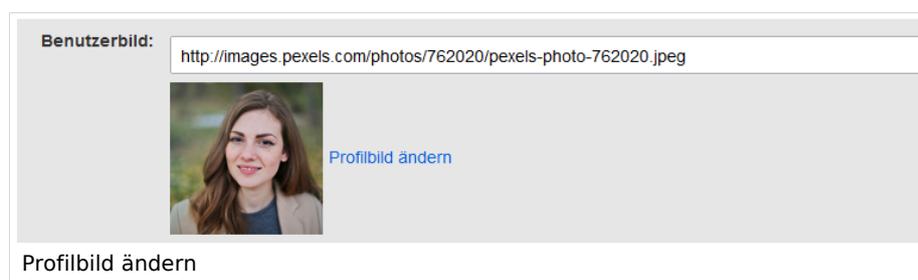

2. **Klicken** Sie *Profilbild ändern* im Reiter *Benutzerdaten*.
3. **Laden** Sie ein Foto **hoch** oder **generieren** Sie unter *Benutzerbild automatisch generieren* ein Avatarbild.
4. **Speichern** Sie Ihre Einstellungen am Ende der Seite.

Alternativ können Sie das Bild auch direkt auf der Profilsseite ändern. Die Profilsseite ist über das *Benutzermenü* unter *Mein Profil* verlinkt. Klicken Sie dort auf das "Punkte" Menü. Wählen Sie anschließend den Link *Benutzerbild*



Name Maria Prüfling

Abteilung Geschäftsführung

Funktion Assistentin der Geschäftsleitung

Standort Berlin

Telefon + 49 30 423 456-103

[✎ Bearbeiten](#)

[🖼 Benutzerbild](#)

[📄 Profildaten](#)

Benutzerbild auf der Profilseite ändern

## Anwendung des Tags <profileimage>

Das `<profileimage>`-Tag ermöglicht es, einen grafischen Link zur Profilseite eines Benutzers zu erstellen.

```
<profileimage username="WikiSysop" />
```

Das Standardbild zeigt den Avatar des Benutzers und die Online-Statusanzeige. Die Standardbildgröße beträgt 32x32px.



Um das Bild mit der Profilseite des Benutzers zu verknüpfen, wird das Tag in einen Wiki-Link eingeschlossen:

```
[[User:WikiSysop|<profileimage username="WikiSysop" />]]
```


## Mögliche Parameter

Parameter	Standard	Beschreibung
username	-	Benutzername (der Wert wird ohne das Namensraum-Präfix <i>Benutzer</i> angegeben)
width	32	Breite des Bildes
height	32	Höhe des Bildes
raw	1	zeigt (1) oder versteckt (0) den Online-Status des Benutzers.

## Einstellungen

Ein Administrator kann einstellen, welcher Generator für den Avatar benutzt wird.

Die Konfiguration für diese Erweiterung befindet sich in der **Konfigurationsverwaltung** unter *Erweiterung > BlueSpiceAvatars*. Hier kann der Standardgenerator für die automatische Erstellung von Avataren geändert werden.

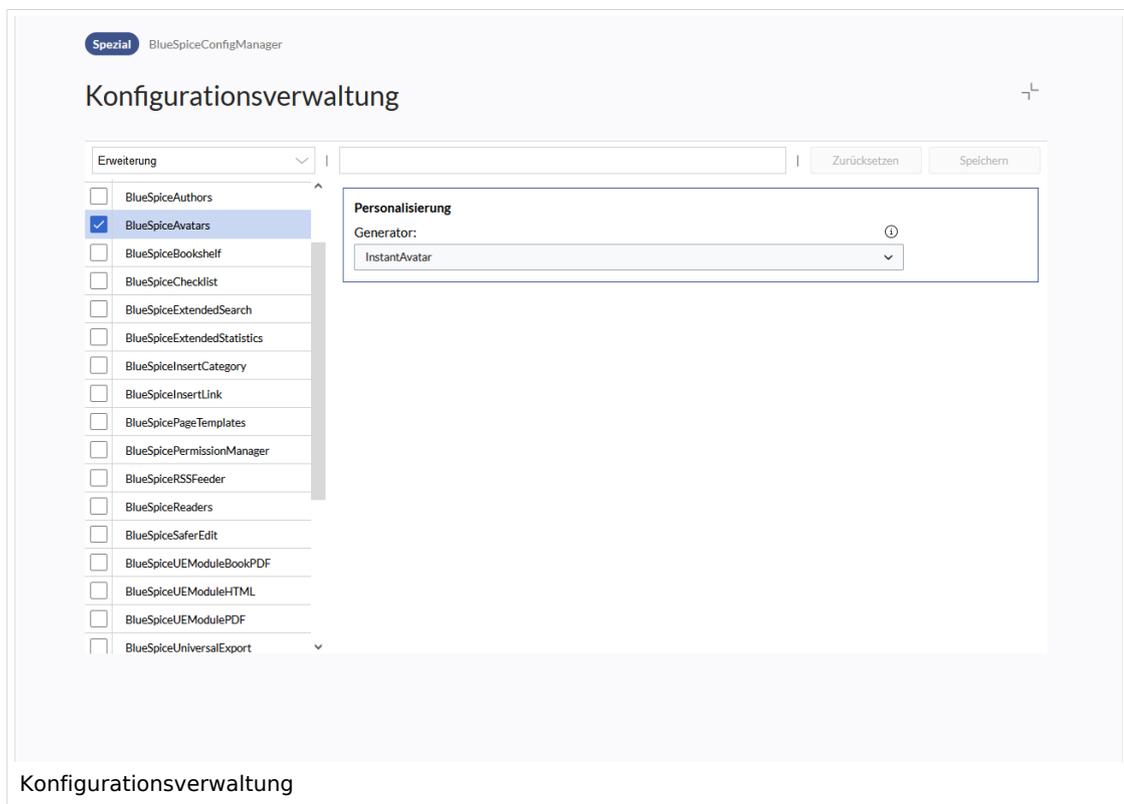

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)

## Konfigurationsverwaltung

## Inhaltsverzeichnis

1	Layout .....	24
1.1	Filteroptionen .....	24
1.2	Einstellungen suchen .....	25
2	Einstellungen nach Erweiterung .....	25
2.1	EventBus .....	25
2.2	Enhanced Upload v4.3+ .....	25
2.3	ContentStabilization v4.3+ .....	26
2.4	BlueSpiceFoundation .....	28
2.5	BlueSpiceArticleInfo .....	30
2.6	BlueSpiceAuthors .....	30
2.7	BlueSpiceAvatars .....	30
2.8	BlueSpiceBookshelf .....	31
2.9	BlueSpiceChecklist .....	33
2.10	BlueSpiceExtendedSearch .....	33
2.11	BlueSpiceExtendedStatistics .....	35
2.12	BlueSpiceInsertCategory .....	35
2.13	BlueSpiceInsertLink .....	35
2.14	BlueSpicePageTemplates .....	36
2.15	BlueSpicePermissionManager .....	37
2.16	BlueSpiceRSSFeeder .....	37
2.17	BlueSpiceReaders .....	38
2.18	BlueSpiceSaferEdit .....	38
2.19	BlueSpiceUEModuleBookPDF .....	38
2.20	BlueSpiceUEModuleHTML .....	39
2.21	BlueSpiceUEModulePDF .....	39
2.22	BlueSpiceUniversalExport .....	40
2.23	BlueSpiceVisualEditorConnector .....	40
2.24	BlueSpiceWholsOnline .....	40
2.25	BlueSpiceExpiry .....	41
2.26	BlueSpicePrivacy v4.4+ .....	41
2.27	BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x .....	41
2.28	BlueSpiceSocialBlog .....	43
2.29	BlueSpiceSocialTopics .....	44
2.30	BlueSpiceDiscovery .....	44

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## Layout

### Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

# Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

**BlueSpiceFoundation**

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

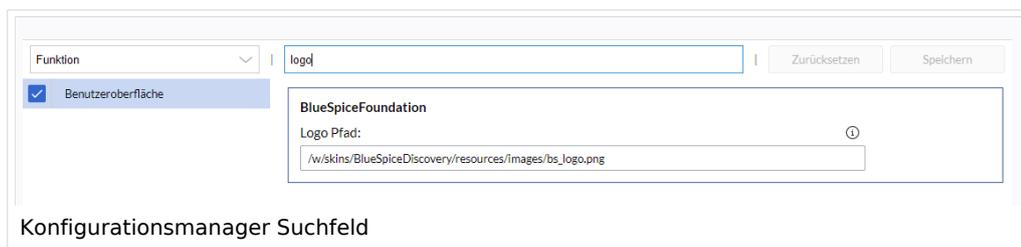


## Einstellungen nach Erweiterung

### EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

### Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





## ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

### Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<b>Checklisten</b>
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

## Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen  
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

## Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

## BlueSpiceFoundation

### Logo und Favicon anpassen


**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.  
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`

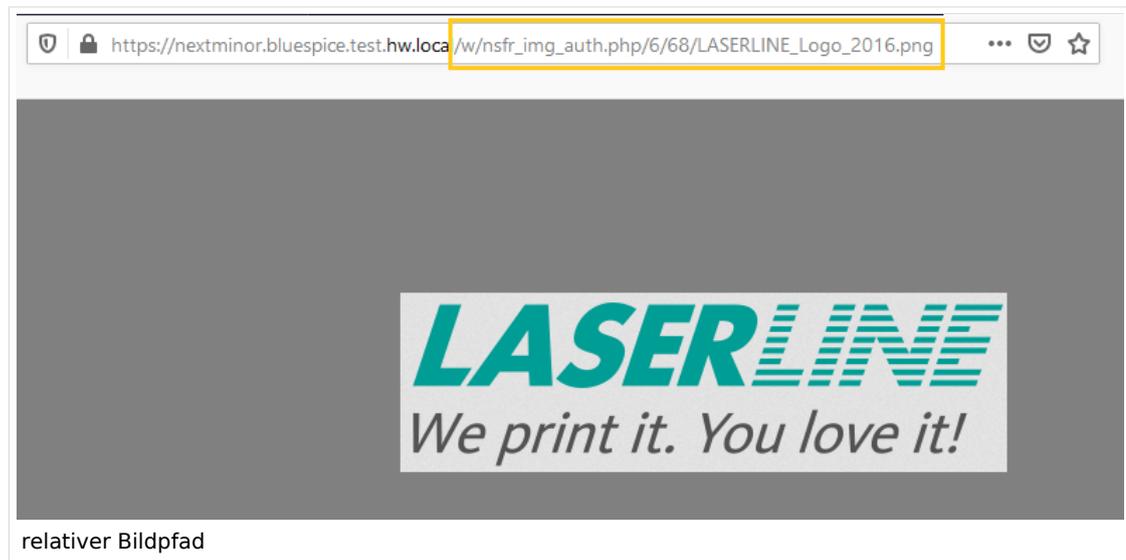

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

Logo-Pfad

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

## System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

### Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );  
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

## BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



## BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

## BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
  - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
  - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



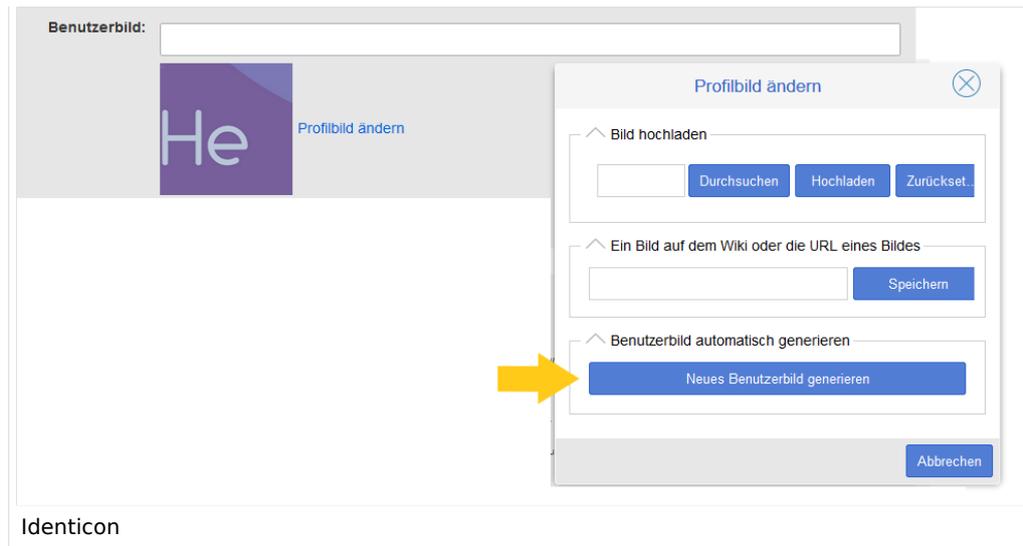

## BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

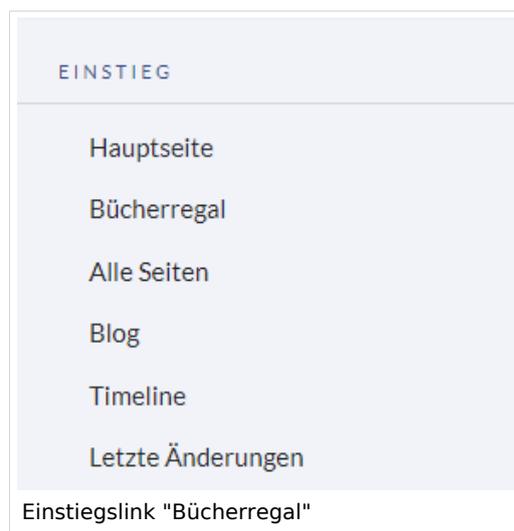

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

The screenshot shows the user manual page for '8. Qualität sichern'. A yellow box highlights the top navigation bar containing 'Zurück' and 'Weiter' buttons. The main content area includes an 'Inhaltsverzeichnis' box, a 'Dokumentenlenkung' section, and a 'Qualitätswerkzeuge' section. The left sidebar shows a navigation menu with '8. Qualität sichern' selected.

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

The screenshot shows the same user manual page, but with an orange box highlighting the page title '8. Qualität sichern'. The browser address bar shows 'de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement'. The left sidebar menu is also visible, with '8. Qualität sichern' selected.

Buchtitel auf Seite anzeigen

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Admin manual

Previous Next

1. Introduction
2. Customize the main navigation
3. FlexiSkin
4. User rights
5. Namespace manager
6. Config manager
7. Category manager
8. Interwiki links
9. Page templates

### Config manager

Contents [hide]

- 1. Layout
  - 6.1.1 Filter options
    - 6.1.2 Searching for settings
  - 6.2 Settings by extension
    - 6.2.1 BlueSpiceFoundation
      - 6.2.1.1 Updating logo and favicon
      - 6.2.1.2 System
    - 6.2.2 BlueSpiceAbout
    - 6.2.3 BlueSpiceArticleInfo
    - 6.2.4 BlueSpiceAuthors
    - 6.2.5 BlueSpiceAvatars

- 2 Settings by extension
- 2.1 BlueSpiceFoundation
  - 2.1.1 Updating logo and favicon
  - 2.1.2 System
- 2.2 BlueSpiceAbout
- 2.3 BlueSpiceArticleInfo
- 2.4 BlueSpiceAuthors
- 2.5 BlueSpiceAvatars

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

## BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

• (cur | prev) ● 12:01, 2019 December 5 ML Mlink-rodrigue (talk | contribs | block) m  
 (2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

## BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

**Datenvolumen:** Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

**Beispiele für externe Dateipfade**

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion v
Zurücksetzen 2 Speichern

- System
- Benutzeroberfläche
- Datenanalyse
- Personalisierung
- Buch
- Export
- Inhaltsstrukturierung
- Qualitätssicherung
- Suche und Navigation
- Editor
- Verwaltung

**BlueSpiceExtendedSearch** i

External file paths i

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

URL prefix

1

Use simple autocomplete i
 Automatically set language filter i

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry

Physical path

Exclude regular expression pattern

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

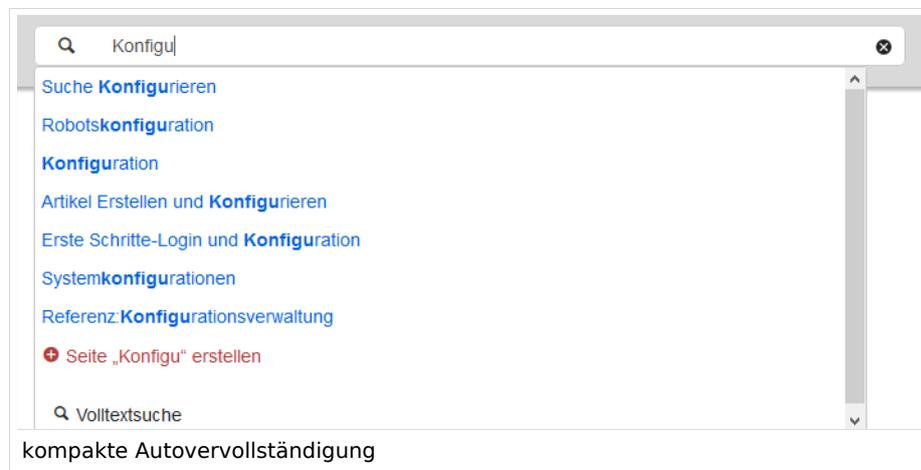

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationsprache definieren. (Siehe: [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page\\_content\\_language](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

## BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

## BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

## BlueSpicinsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

**Beispiele für externe Dateipfade**

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Erweiterung | Zurückse... | Speichern

- BlueSpiceProDistri...
- ContentStabilization
- BlueSpiceFoundati...
- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpiceAuthors
- BlueSpiceAvatars
- BlueSpiceBookshelf
- BlueSpiceChecklist
- BlueSpiceExtended...
- BlueSpiceExtended...
- BlueSpiceInsertCat...
- BlueSpiceInsertLink
- BlueSpicePageTem...
- BlueSpiceRecent

**Editor**

Erlaube nicht zugeordnete Links ⓘ

Erlaubte Orte für externe Dateien

Keine Werte festgelegt!


Neuen Eintrag hinzufügen

Dateisystempräfix \*      Präfix für den Webzugriff ⓘ

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

## BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

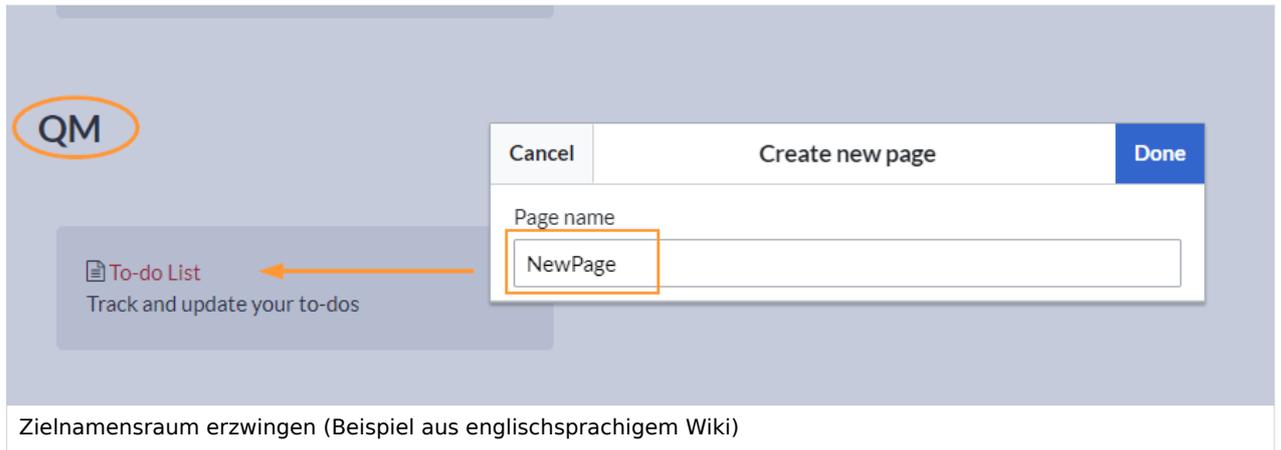

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

## BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

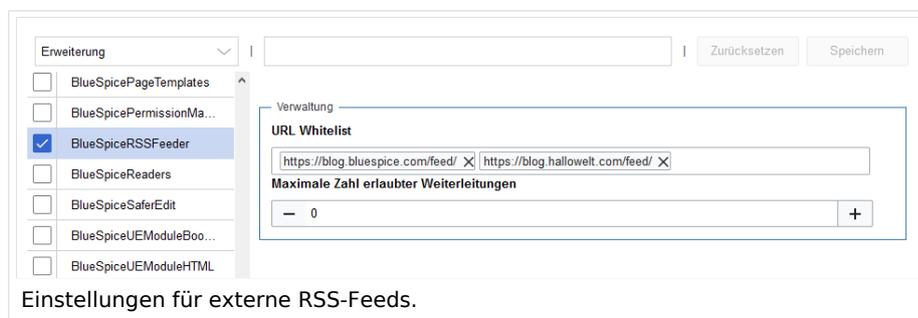

## BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein

Letzte Bearbeitung

Eigenschaften

Zuweisungen

Aktualität der Seite

Autoren dieser Seite

**Leser dieser Seite**

Erinnerungen

Anzahl der Leser

Seite 1 von 1

## BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung .....	3
2 Wiki-Seiten-Modell .....	4
3 Über Nutzerrechte .....	7
3.1 Gruppenverwaltung .....	17
3.2 Rechteverwaltung .....	19
3.3 Benutzerverwaltung .....	25
4 Namensraumverwaltung .....	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**  
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Einführung .....	5
2 Wiki-Seiten-Modell .....	6
1 Das Seitenmodell .....	6
2 Seitentypen .....	7
2.1 Spezielle Seite .....	7
2.2 Inhaltsseite .....	7
2.3 Wiki Seite .....	8
2.4 Kategorieseite .....	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....	8
3 Über Nutzerrechte .....	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten .....	10
3 Verwandte Informationen .....	18
3.1 Namensräume .....	18
3.2 Berechtigungsmanager .....	18
3.3 Gruppenmanager .....	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


## BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

1 Über die Gruppenverwaltung .....	1
2 Funktionalität .....	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen .....	2
4 Verwandte Themen .....	3

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## BlueSpiceExpiry

- **Export:**
  - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
  - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
  - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



## BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

## BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

### Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
  - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

## Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.


## BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

blog teaser textg

## BlueSpiceSocialTopics


- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

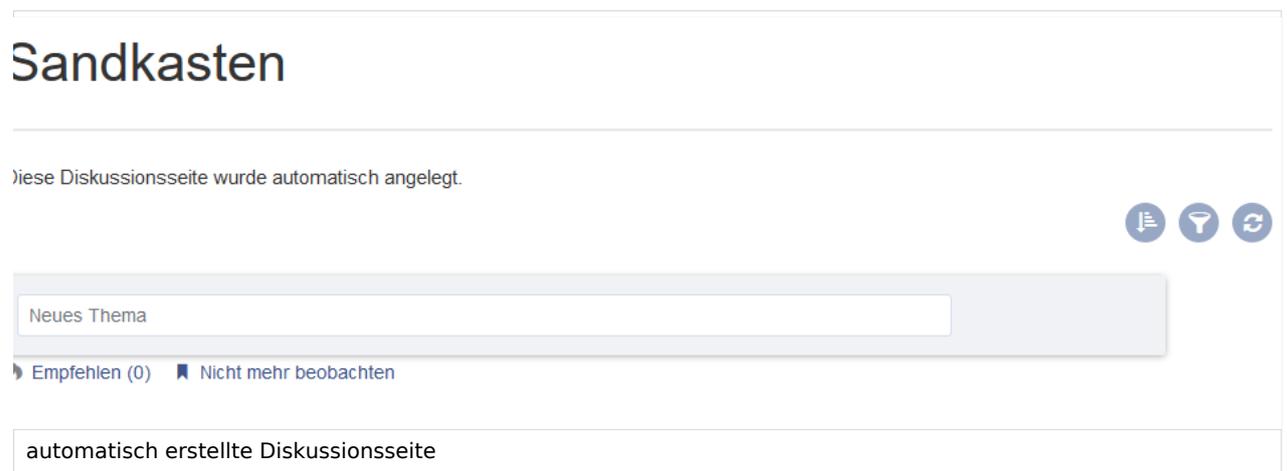

## BlueSpiceDiscovery

### Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

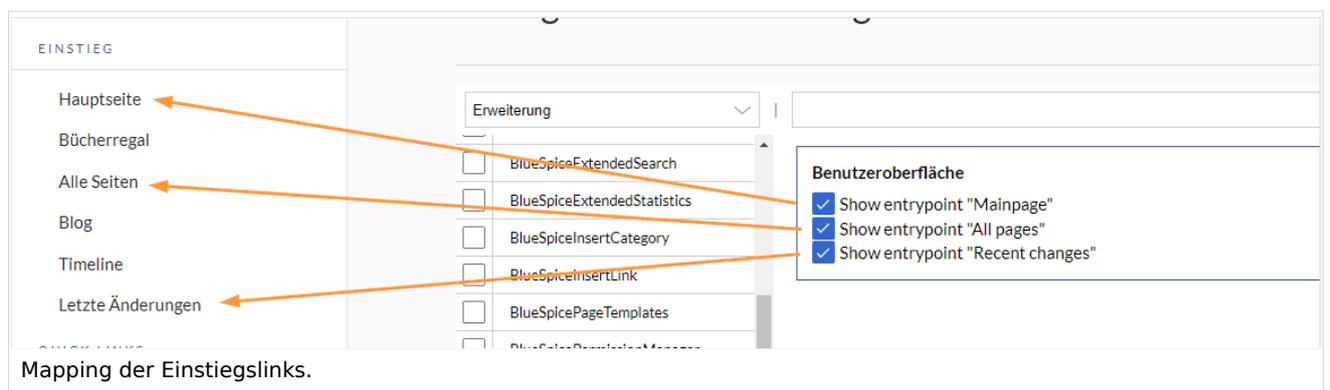

Mapping der Einstiegslinks.

## Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels (i)

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts (i)

categories X
rating X
recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

## Video Player

Mit der Erweiterung BlueSpiceVideo können Sie lokale Videodateien in eine Seite einbetten. Diese Dateien müssen zuerst in Ihr Wiki hochgeladen werden. Wenn Sie Videos von einem Videodienst wie Youtube einbetten möchten, können Sie die ebenso installierte Erweiterung [EmbedVideo](#) verwenden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Videos einbinden .....	46
1.1 Optionale Argumente .....	46
1.2 Kompatibilitätstmatrix .....	
2 Technische Details .....	46
3 Weiterführende Links .....	

## Videos einbinden

---

- Laden Sie zuerst das Video über *Globale Aktionen > Datei hochladen* in das Wiki.
- Verwenden Sie das Tag `<bs:showtime>Video.mp4</bs:showtime>` an einer beliebigen Stelle in einem Artikel, um den Player zu aktivieren.
- Die folgenden Videoformate werden unterstützt: **mp4, ogv, flv, webm**.

## Optionale Argumente

Sie können den Player mit den folgenden Argumenten konfigurieren:

Argument	Beschreibung	Typ	Standard
<i>width</i>	Breite des Videos	int	320
<i>height</i>	Höhe des Videos	int	240
<i>autostart</i>	Startet das Video automatisch, wenn die Seite geladen wird	bool	false
<i>repeat</i>	Wiederholt das Video automatisch in einer Schleife	bool	false

**Beispielsyntax:** `<bs:showtime width="960" height="760" autostart="true" repeat="false">Testvideo.mp4</bs:showtime>`

## Kompatibilitätsmatrix

Aus technischen Gründen können nicht alle Videoformate in allen Browsern abgespielt werden.

Format	Firefox	Chrome	Internet Explorer
mp4	Ja	Ja	Ja
flv	Ja	Ja	Ja
ogv	Ja	Ja	Nein
webm	Ja	Ja	Nein

**Bitte beachten Sie:** Aufgrund der VideoJS-Standards wird der Player beim Abspielen einer FLV-Datei oder mit dem Internet Explorer von HTML5 auf Flash zurückgesetzt.

## Technische Details

---

Ein Administrator muss die erforderlichen Videoerweiterungen zu den zulässigen Dateierweiterungen in der [Konfigurationsverwaltung](#) hinzufügen.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePlayer](#) (zum Einbetten von internen Videos)
- [Referenz:EmbedVideo](#) (zum Einbetten von externen Videos)

 [Technische Referenz: BlueSpicePlayer](#)

## Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs

 FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten. Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung ContentStabilization verwendet.


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Seitenfreigabe aktivieren</a>	48
1.1	<a href="#">Bestehende Seiten</a>	48
1.2	<a href="#">Erstentwurf</a>	49
2	<a href="#">Akzeptieren einer Seite</a>	49
3	<a href="#">Leserechte für Entwürfe</a>	
3.1	<a href="#">Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten</a>	
4	<a href="#">Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien</a>	
4.1	<a href="#">Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren</a>	
5	<a href="#">Auswirkungen auf semantische Attribute</a>	54
6	<a href="#">Qualitätsmanagement Überblick</a>	
7	<a href="#">Weiterführende Links</a>	


## Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

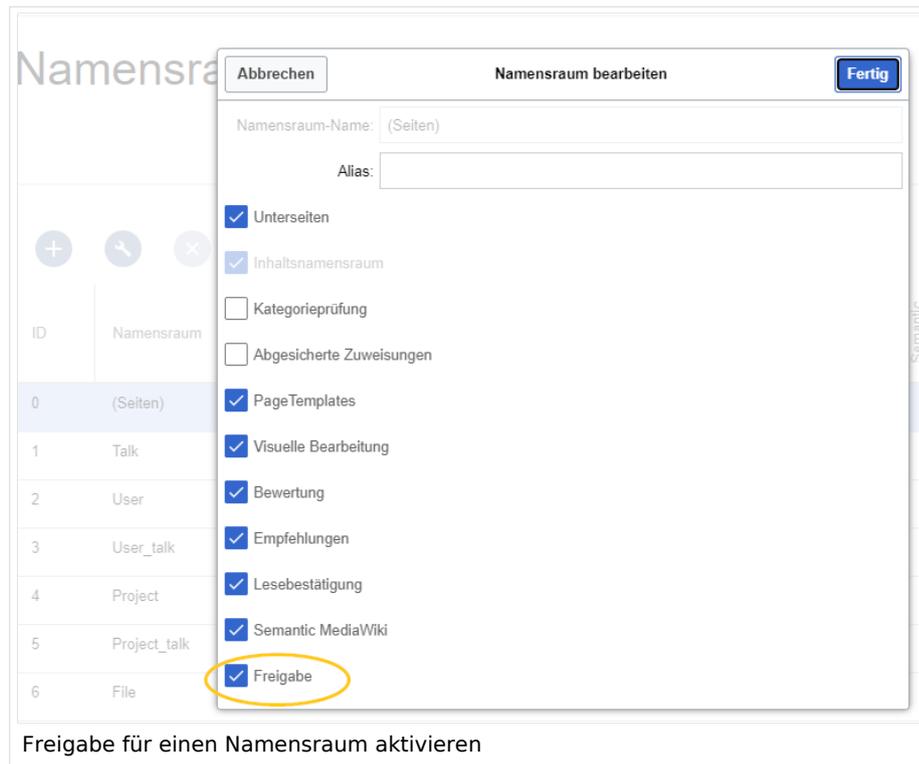

## Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

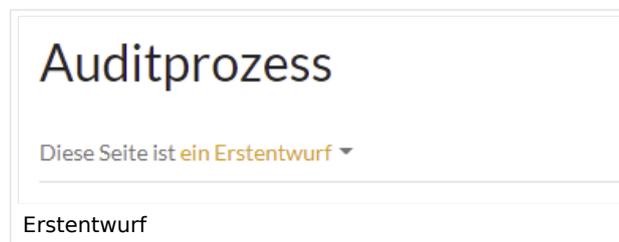

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt.

Über die [Konfigurationsverwaltung](#) lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben.

## Erstentwurf

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als **Erstentwurf** angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt.

Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die [Benutzergruppen eingeschränkt](#), die Entwürfe sehen können. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige)  11:40, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige)  11:40, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige)  11:36, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „ Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser ]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

## Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ▶ FlaggedRevisions

## FlaggedRevisions

### Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Verö Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugr Funktionalität wird als **Akzeptanz** -Funktion Ihrer Qualitätsmanageme

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergrupp Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kar erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine E diesen Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freig

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfass Seiten in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite

Seitenfreigabe beim Speichern

**Bearbeitung fortsetzen** **Änderunge...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

Diese Seite beobachten

Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). **ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!**


**Überprüfe deine Änderungen**

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess freigegeben werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell freigeben.

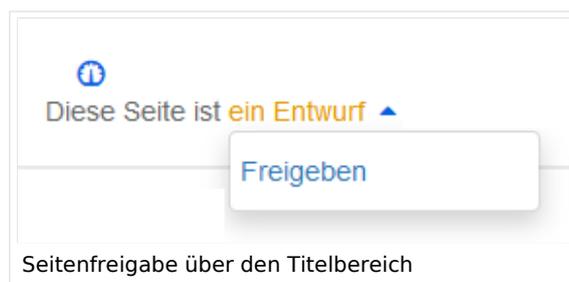

Hinterläßt der freigebende Benutzer einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Der neue Freigabestatus wird entsprechend im Titelbereich angezeigt.

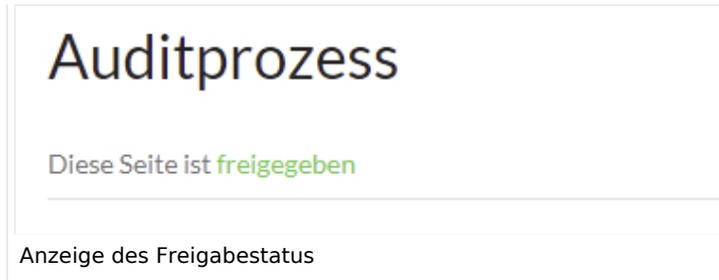

## Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Benutzern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Diese Einstellung gilt dann für das gesamte Wiki und kann nicht weiter auf bestimmte Namensräume eingeschränkt werden.

Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfiguration*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion  |  | Zurücksetzen

- Export
- Benutzeroberfläche
- System
- Suche und Navigation
- Datenanalyse
- Personalisierung
- Buch
- Inhaltsstrukturierung
- Qualitätssicherung
- Editor
- Verwaltung

BlueSpiceBookshelf

- Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

- Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

- Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
- Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
- Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

- Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
- Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde

Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen

**Achtung!** Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie eine Workflow-Aufgabe zugewiesen bekommen.

Nach dem Entfernen der Gruppe *user* müssen Sie nun die gewünschte(n) Gruppe(n), z. B. die Gruppe *editor*, zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

**Hinweis:** Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Benutzer mit Freigaberechten und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige der Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über die Versionsgeschichte der Seite.

Damit Administratoren den Status direkt auf der Seite angezeigt bekommen, müssen Sie einer hier in der Konfiguration aufgeführten Gruppe hinzugefügt werden.

## Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten

### Gruppen definieren:

- **Gruppe *user*:** Es können nur die Benutzergruppen Erstentwürfe und weitere Entwürfe sehen, welche in der Konfigurationsverwaltung dieses Recht erhalten. Standardmäßig ist das die Gruppe *user* (=alle im Wiki eingeloggtten Benutzer, die in einem Namensraum entsprechende Leserechte haben).
- **Gruppen anpassen:** In der Konfigurationsverwaltung können die Leserechte für (Erst-)Entwürfe auf andere Gruppen eingeschränkt werden.
- **Gruppe *sysop*:** Benutzer in der Gruppe *sysop* können Entwürfe immer über die Versionsgeschichte einsehen. Die Gruppe *sysop* kann in der Konfiguration daher nicht explizit gesetzt werden. Sollten *sysop*-Benutzer direkt den Freigabestatus auf der Seite einsehen können, müssen sie einer Gruppe mit Leserechten für Entwürfe hinzugefügt werden.

### Export von Entwurfsseiten:

- **Einzelseitenexport:** Benutzer mit Leserechten auf einer Entwurfsseite können diese direkt als PDF ausdrucken.
- **Buchexport:** Es werden immer nur freigegebene Seiten exportiert. Existiert nur ein Erstentwurf einer Seite, so wird dieser exportiert. **Ausnahme:** Wird das Buch von einem Anwender gedruckt, der auf Erstentwürfe keinen Zugriff hat, so wird der Erstentwurf nicht im Buch mit ausgedruckt. Statt dessen zeigt das PDF folgende Nachricht:

#### 1 Meine Seite

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.02.2023 - 16:46

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu lesen:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten *editor*, *Test*, *sysop*, *reviewer* verfügbar

## Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien


Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, sollten auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:**  
Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.  
[Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)
2. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:**  
Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
Stabile Versionen FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
Aktuelle Versionen FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an

## Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren

Wenn in der Konfigurationsverwaltung die Einstellung unter "Einbindung von Ressourcen" die Option Aktuelle Versionen ausgewählt ist und die Ressourcen-Namensräume nicht mit Freigabe arbeiten, so werden Änderungen dieser Ressourcen auf den freigegebenen Seiten ignoriert. Dies sollte den Wiki-Benutzern und Qualitätsverantwortlichen entsprechend mitgeteilt werden.

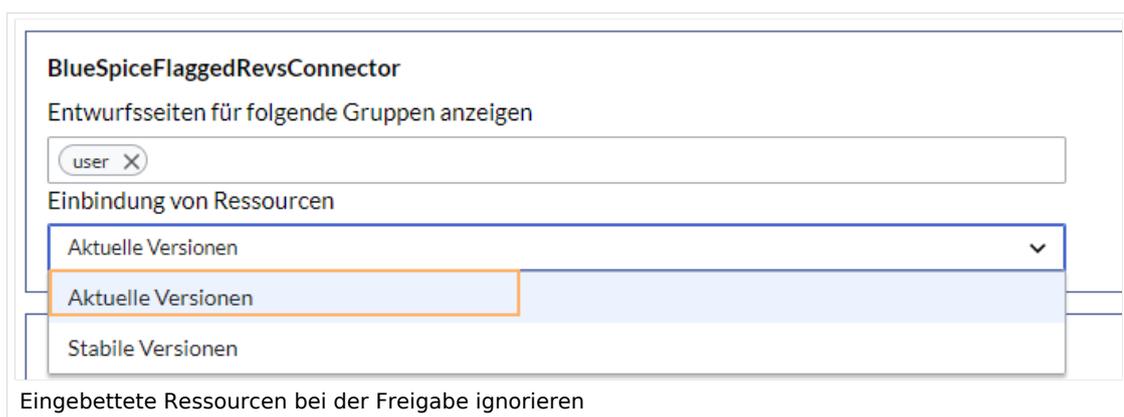

## Auswirkungen auf semantische Attribute

---

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

## Qualitätsmanagement Überblick

---

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement\_Überblick* ermöglicht es allen Benutzern, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. Es werden nur Seiten angezeigt, auf die Benutzer Lesezugriff haben.

## Qualitätsmanagement Überblick

**i** Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV\_Test\_2, VHNS, MOG2, Mein\_Namensraum and MLR

Seite ▾	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	First draft	✓			
Test:31730/embed	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder	First draft	✓			
Test:BuchMassenimport	First draft	✓			
Test:Deutsch	Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English	Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezielseite Qualitätsmanagement Überblick

## Weiterführende Links

- [Seiten exportieren](#)
- [Bücher](#)

➔ [Technische Referenz: FlaggedRevs](#)

## Referenz:CodeMirror

## Erweiterung: CodeMirror

➔ [alle Erweiterungen](#)

### Übersicht

**Beschreibung:** Syntax-Highlighting im Wikitext-Editor.

Übersicht			
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Pavel Astakhov	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Editor
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	4.2+

Mehr Infos auf: [Mediawiki](#).

## Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **CodeMirror** stellt Syntax-Highlighting in MediaWiki's Wikitext-Editor zur Verfügung. Es fügt im VisualEditor ein Icon im Options-Menü hinzu, über welches das Highlighting auf Seitenbasis deaktiviert werden kann.

The screenshot shows the VisualEditor interface with a menu open on the right side. The menu items are: Optionen, Kategorien, Seiteneinstellungen, Erweiterte Einstellungen, Sprachen, and Verwendete Vorlagen. The 'Verwendete Vorlagen' item is highlighted with a yellow box, and a sub-menu is visible below it with the option 'Syntaxhervorhebung' highlighted. At the bottom of the editor, there is a button labeled 'CodeMirror deaktivieren'.

## Referenz:FlaggedRevs

## Erweiterung: FlaggedRevs

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Freigabemechanismus für Wikiseiten		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Aaron Schulz, Joerg Baach	<b>Lizenz:</b>	-
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Qualitätssicherung
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	-4.2.x
<a href="#">? Hilfeseite ansehen</a>			

### Funktionen / Anwendung

**Hinweis:** Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung [ContentStabilization](#) verwendet.

FlaggedRevisions (FlaggedRevs) ist eine MediaWiki-Erweiterung mit der ein Freigabemechanismus aktiviert wird. So werden neue Versionen eines Artikels zunächst als Entwurf gekennzeichnet, bis ein Nutzer mit Revisions-Rechten diesen Artikel kontrolliert und freigegeben hat.

In BlueSpice wurde diese MediaWiki-Erweiterung angepasst und arbeitet durch den [FlaggedRevsConnector](#) mit dem Workflow-Tool *ReviewExtended* zusammen, um die komplette Funktionalität eines Begutachtungsprozesses mit abschließender Freigabe zu realisieren.

Weitere Informationen zur MediaWiki Extension FlaggedRevisions finden Sie auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org)

**Achtung!** Die Einstellung `FR_INCLUDES_FREEZE` wird [von MediaWiki langfristig nicht mehr unterstützt](#) und sollte daher nicht mehr in einem Wiki eingeführt werden

### Referenz:Popups

## Erweiterung: Popups

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Popup mit Vorschauinfo zur Zielseite		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Prateek Saxena, Yair Rand, Sam Smith, Joaquín Oltra Hernández, Bahodir Mansurov, Jon Robson, Piotr Miazga, Jeff Hobson	<b>Lizenz:</b>	GPL v2+
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Suche und Navigation
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

Mehr Infos auf: [Mediawiki](#).

## Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **Popups** zeigt eine Seitenvorschau der einleitenden Zusammenfassung einer Seite an, wenn der Benutzer den Mauszeiger über einen Link zu diesem Artikel bewegt.

In MediaWiki ist das Popup leer, wenn vor der ersten Inhaltsüberschrift (h2) kein Einführungstext existiert. In BlueSpice wird in diesem Fall Inhalt vom ersten Seitenabschnitt angezeigt, einschließlich der Überschrift (unformatiert - eine Formatierung ist hier nicht möglich).

## Referenz:RevisionSlider

## Erweiterung: RevisionSlider

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Fügt ein Schieberegler-Interface zur Unterschiede-Ansicht hinzu.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>		<b>Lizenz:</b>	GPL v2+

Übersicht			
<b>Typ:</b>	MediaWiki	<b>Kategorie:</b>	Qualitätssicherung
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

Der Versionsblätterer (revision slider) ist auf der Versionsvergleichsseite standardmäßig eingeklappt. Es kann über den Link "Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen" ausgeklappt werden.

Der Versionsblätterer kann in den Einstellungen unter Aussehen -> Versionsvergleich komplett deaktiviert werden, indem bei "Den Versionsblätterer nicht anzeigen" ein Haken gesetzt wird.

## Referenz: WebDAV

## Erweiterung: WebDAV

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Zugriff zu Wiki-Inhalten als freigegebenes Laufwerk		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only
<b>Typ:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>	<b>Kategorie:</b>	Dokumentenmanagement
<b>Edition:</b>	BlueSpice Cloud, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

**WebDAV** bietet einen Endpunkt für den Zugriff auf Dateien im Wiki mithilfe verschiedener Clientanwendungen oder zum Einbinden des Wiki-Inhalts als freigegebenes Laufwerk.

## Verwendung / Funktionen

Bestimmte Dateitypen, die in das Wiki hochgeladen wurden, können mit WebDAV geöffnet werden.

Das Öffnen von [Kontextmenü](#) für diese Dateien bietet eine Option zum Öffnen der Datei mit der Client-Anwendung. Klicken Sie auf diese Option, um z.B. eine DOCX-Datei in der Microsoft Word-Anwendung zu öffnen. Alle Änderungen an der Datei werden beim Schließen der Datei automatisch wieder im Wiki gespeichert.



Protokoll	Datei-Erweiterungen
ms-word	doc, docx, dot, dotx, rtf, docm, dotm, odt
ms-excel	xls,xlsx, csv, tsv
ms-powerpoint	ppt, pptx
<any installed zip handler>	zip
<any installed pdf handler>	PDF

Die folgenden Microsoft Office-Dateitypen können nicht über das Kontextmenü geöffnet werden, können aber über den Windows Explorer hochgeladen und versioniert werden, wenn die Wiki-Konfiguration den Dateityp erlaubt: Visio, Access, Project, Publisher, SharePoint Designer, Infopath.

## Technische Informationen

---

### Rechte (Berechtigungen)

WebDAV bietet verschiedene Möglichkeiten zur Authentifizierung der Benutzer bei der Clientanwendung:

#### MediaWiki-Authentifizierung

Diese Art der Authentifizierung veranlasst die Clientanwendung, den Benutzer beim Öffnen der Datei und / oder beim Einbinden des Laufwerks zur Eingabe seiner Wiki-Benutzer- und Kennwortinformationen aufzufordern. Diese Art der Authentifizierung kann nur in normalen lokalen Anmelde-Wikis verwendet werden (kein SSO, kein LDAP).

#### Token-Authentifizierung

Diese Art der Authentifizierung hängt ein Token an die URL an, die für den Benutzer und die Datei generiert wird. Bei allen nachfolgenden Anforderungen aus der Client-Anwendung wird das Token wiki-seitig ausgewertet und die Anforderung wird basierend auf dem Ergebnis der Token-Überprüfung zugelassen oder abgelehnt.

Dies ist die bevorzugte Art der Authentifizierung und kann (und sollte) für alle Arten von Wikis verwendet werden. Bei dieser Authentifizierung muss für die Einbindung von Laufwerken ein statisches Token, das pro Benutzer generiert wird, in der URL enthalten sein. Die benutzerspezifische URL für die Laufwerksmontage ist unter den Benutzereinstellungen im Reiter Benutzerprofil aufgeführt. Diese URL muss zum Einbinden des Laufwerks verwendet werden.

### Anforderungen

Diese Erweiterung erfordert [BlueSpiceFoundation](#).

Die WebDAV-Suite besteht aus drei Erweiterungen:

- [WebDAV](#): MediaWiki-Erweiterung - liefert die Infrastruktur
- [BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#): Integriert WebDAV in BlueSpice (ContextMenu)
- [BlueSpiceWebDAVMinorSave](#): Fängt den Speichervorgang ab - lädt eine neue Version erst dann in das Wiki hoch, wenn der Benutzer die Client-Anwendung geschlossen hat, auch wenn der Benutzer die Datei während der Bearbeitung mehrmals gespeichert hat. Dies ermöglicht nur eine Revision pro vollständiger Bearbeitung und nicht für jede Speicherung. Diese Funktionalität ist weitgehend experimentell und funktioniert möglicherweise nicht richtig. Kann ohne Problem deaktiviert werden.

[BlueSpiceNSFileRepoConnector](#) interagiert mit WebDAV und ermöglicht es WebDAV, mit Dateien zu arbeiten, die sich in Namensräumen befinden.

### Mehr Info

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unsere [Hilfeseite](#).