

# Buch:Adminhandbuch: Unterschied zwischen den Versionen



## Seiten ohne Freigabemechanismus

---

- Einführung
- Navigation anpassen
- Benutzeroberfläche anpassen
- Benutzerrechte
- Gruppenverwaltung
- Rechteverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Namensraumverwaltung
- Konfigurationsverwaltung
- Kategorienverwaltung
- Interwikilinks
- Seitenvorlagen
- Datenschutzverwaltung
- Fehlermeldungen anpassen

## Inhaltsverzeichnis

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1 Einführung .....                  | 4   |
| 2 Navigation anpassen .....         | 6   |
| 3 Benutzeroberfläche anpassen ..... | 14  |
| 4 Benutzerrechte .....              | 23  |
| 4.1 Gruppenverwaltung .....         | 34  |
| 4.2 Rechteverwaltung .....          | 38  |
| 4.3 Benutzerverwaltung .....        | 50  |
| 5 Namensraumverwaltung .....        | 56  |
| 6 Konfigurationsverwaltung .....    | 65  |
| 7 Kategorienverwaltung .....        | 89  |
| 8 Interwikilinks .....              | 96  |
| 9 Seitenvorlagen .....              | 103 |
| 10 Datenschutzverwaltung .....      | 112 |
| 11 Fehlermeldungen anpassen .....   | 120 |

## 1 Einführung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Januar 2022, 11:25 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 12:

==Fragen?==

Wenn Sie Fragen haben, die über den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs hinausgehen, können Sie in unserem Support-Forum unter [<https://sourceforge.net/p/bluespice/discussion/1249668>] nachsehen.

Wir hoffen, Sie finden es einfach, Ihre Administratöraufgaben in BlueSpice zu erledigen. Wenn es etwas gibt, das wir verbessern können - und wir sind sicher, dass es etwas gibt - teilen Sie uns dies bitte über unser [<https://bluespice.com/de/kontakt/> Kontaktformular] mit.<br />

**Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 19:32 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Richard Heigl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Fragen?](#))

**Markierung:** Visuelle Bearbeitung

Zeile 12:

==Fragen?==

Wenn Sie Fragen haben, die über den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs hinausgehen, können Sie in unserem Support-Forum unter [<https://community.bluespice.com/c/discussion-misc/7 Latest Discussions>] nachsehen.

Wir hoffen, Sie finden es einfach, Ihre Administratöraufgaben in BlueSpice zu erledigen. Wenn es etwas gibt, das wir verbessern können - und wir sind sicher, dass es etwas gibt - teilen Sie uns dies bitte über unser [<https://bluespice.com/de/kontakt/> Kontaktformular] mit.<br />

Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 19:32 Uhr

---



## Wiki Administration leicht gemacht

---

Dieses Administratorhandbuch ist eine Ergänzung zum allgemeinen Benutzerhandbuch. Viele Themen, die für Wiki-Administratoren von Interesse sind, wie [das Konzept der Namensräume](#), [Kategorien](#) oder [Vorlagen](#), werden dort bereits behandelt. Dieses Administratorhandbuch konzentriert sich auf die Bereiche der Wiki-Oberfläche, auf die nur administrative Benutzer in Gruppen mit gewissen Verwaltungsrechten (meistens über die Rollen *admin*, *maintenanceadmin*, *structuremanager*, *accountmanager*) zugreifen und bearbeiten können.

## Zusätzliche Ressourcen

---

Hier werden keine Themen im Zusammenhang mit der Serververwaltung und -konfiguration behandelt. Bei Fragen, die das Hosting betreffen, sehen Sie sich die Hilfeseiten zur [Installation](#) an.

Eine Liste und Beschreibung aller BlueSpice-Erweiterungen finden Sie in unserem [Softwarekatalog](#).

## Fragen?

---

Wenn Sie Fragen haben, die über den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs hinausgehen, können Sie in unserem Support-Forum unter [Latest Discussions](#) nachsehen.

Wir hoffen, Sie finden es einfach, Ihre Administratöraufgaben in BlueSpice zu erledigen. Wenn es etwas gibt, das wir verbessern können - und wir sind sicher, dass es etwas gibt - teilen Sie uns dies bitte über unser [Kontaktformular](#) mit.

## 2 Navigation anpassen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Dezember 2023, 16:13 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 3:

==Einführung==

Die Hauptnavigation ist in der Desktop-Ansicht des Wikis die linke Seitenleiste. Die Inhalte dieser Navigationsleiste gelten für das gesamte Wiki und können nicht für bestimmte

[[Namensraum|Namensräume]] angelegt werden.

<gallery widths="250">

Datei:skin-discovery-hauptnavigation4-4.

png|Hauptnavigation ab BlueSpice 4.4

Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.

png|Hauptnavigation BlueSpice -4.3

**Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 16:14 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 3:

==Einführung==

Die Hauptnavigation ist in der Desktop-Ansicht des Wikis die linke Seitenleiste. Die Inhalte dieser Navigationsleiste gelten für das gesamte Wiki und können nicht für bestimmte

[[Namensraum|Namensräume]] angelegt werden.

<gallery widths="250" heights="350">

Datei:skin-discovery-hauptnavigation4-4.

png|Hauptnavigation ab BlueSpice 4.4

Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.

png|Hauptnavigation BlueSpice -4.3

Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 16:14 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1 Einführung .....                        |    |
| 2 Standardlinks deaktivieren .....        | 9  |
| 3 Hauptnavigationstyp einstellen .....    | 9  |
| 4 Hauptnavigation bearbeiten .....        | 10 |
| 4.1 Mediawiki Sidebar .....               | 10 |
| 4.1.1 Quelltextbearbeitung .....          | 11 |
| 4.1.2 Gruppenspezifische Navigation ..... | 12 |
| 4.2 Erweiterte MediaWiki Sidebar .....    | 12 |
| 4.2.1 Interner Link .....                 | 12 |
| 4.2.2 Externer Link .....                 | 12 |
| 4.3 Unterseitenbaum .....                 | 12 |
| 4.3.1 Für Gruppen anzeigen .....          |    |
| 4.3.2 CSS-Klassen .....                   | 13 |
| 5 Zusätzliche Anpassungen .....           |    |
| 6 Weiterführende Links .....              |    |

## Einführung

Die Hauptnavigation ist in der Desktop-Ansicht des Wikis die linke Seitenleiste. Die Inhalte dieser Navigationsleiste gelten für das gesamte Wiki und können nicht für bestimmte [Namensräume](#) angelegt werden.



In einem neuen Wiki werden unter der Überschrift *Einstieg* einige Standardlinks angezeigt:

- **Hauptseite:** Link zurück zur Hauptseite, wie standardmäßig auch das Wiki-Logo.
- **Bücherregal:** Hier werden alle Bücher, die im Wiki angelegt sind angezeigt. Wenn keine Bücher existieren, sollte dieser Link deaktiviert werden.
- **Alle Seiten:** Link zur Spezialseite *Alle Seiten*. Über diese Seite werden alle Seiten nach Namensraum geordnet aufgelistet. Die Auflistung der Namensräume erfolgt nach Namensraum-ID. Namensräume, die von Administratoren manuell angelegt wurden, werden am Ende der Auswahl angezeigt (nach dem Namensraum "Gadget").
- **Blog:** Link zur Spezialseite *Blog*. Wird im Wiki kein Blog geführt, sollte dieser Link deaktiviert werden.
- **Timeline:** Link zur Spezialseite *Timeline*. Diese Seite listet alle "sozialen" Einheiten (Beiträge mit Kommentarfunktion) des Wikis auf (z.B. Blogeinträge, Diskussionsbeiträge oder neue Benutzerprofile)
- **Letzte Änderungen:** Link zur Spezialseite *Letzte Änderungen*. Hier können die täglichen Seitenbearbeitungen und Seitenerstellungen nachverfolgt werden. Diese Seite ist hilfreich, um einen Überblick über die Inhalte und deren Pflege zu behalten. Es ist meistens sinnvoll, diesen Link anzubieten.

Zusätzlich können in dieser Leiste Links hinzugefügt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [Portalseiten](#) einzurichten.

## Standardlinks deaktivieren

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

## Hauptnavigationstyp einstellen

In der Konfigurationsverwaltung kann zwischen vier Menü-Einstellungen ausgewählt werden:


MenüEinstellung in der Konfigurationsverwaltung

1. **Mediawiki Sidebar:** Eine einfache Auflistung von Links zu Wiki-Seiten (oft zu Portalseiten). Eine hierarchische Navigationsstruktur wird nicht unterstützt.
2. **Namensraum Hauptseiten:** Erzeugt automatisch zu allen Seiten im Wiki mit der Syntax *Namensraum-Präfix:Hauptseite* (z.B. *QM:Hauptseite*)
3. **Unterseitenbaum:** Sinnvoll in einem Wiki, das die Seiten hauptsächlich über [Unterseiten](#) strukturiert.
4. **Erweiterte MediaWiki Sidebar:** Eine Auflistung von Links zu Wikiseiten. Eine hierarchische Navigationsstruktur wird unterstützt. Seiten können mit ihrer Unterseitenstruktur aufklappbar angezeigt werden.

## Hauptnavigation bearbeiten

### So öffnen Sie den Menü-Editor:

1. **Klicken Sie *Seitenleiste bearbeiten*.** Dieser Link wird sichtbar, wenn Sie über bestehende Links hovern. Falls die Seite noch nicht existiert, wird anschließend eine entsprechende Notiz angezeigt und die Seite kann angelegt werden.

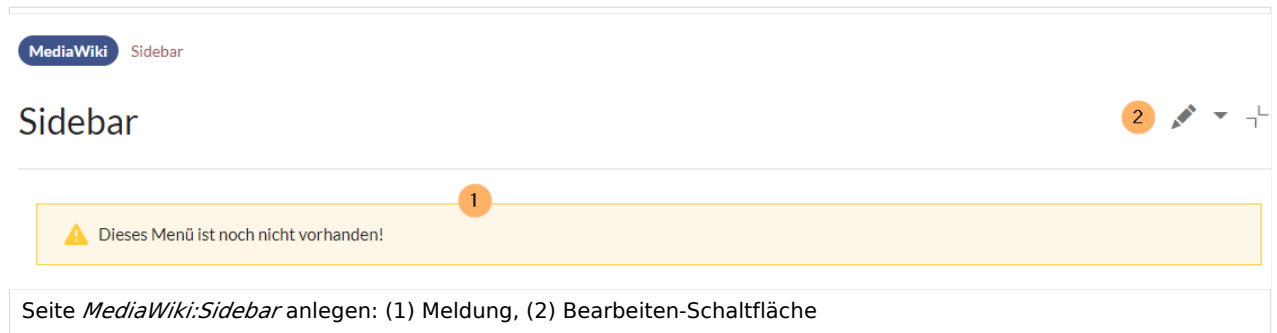


### Mediawiki Sidebar

Wenn Sie als Konfiguration "MediaWiki Sidebar" eingestellt haben, gehen Sie wie folgt vor.

### So fügen Sie eine neue Überschrift hinzu:

1. **Klicken Sie auf *Seitenleiste bearbeiten*.** Dieser Link wird sichtbar, wenn Sie mit der Maus über den letzten Navigationslink fahren. Wenn die Seite noch nicht existiert, wird eine Meldung angezeigt.
2. **Klicken Sie *Neues Element hinzufügen*.**




3. **Geben Sie den Text für die Überschrift ein.** Hinweis: In einem mehrsprachigen Wiki, geben Sie hier eine [Systemnachricht](#) ein.



### Links hinzufügen:

1. **Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Überschrift.** Wählen Sie *Neuen Unterpunkt hinzufügen*.

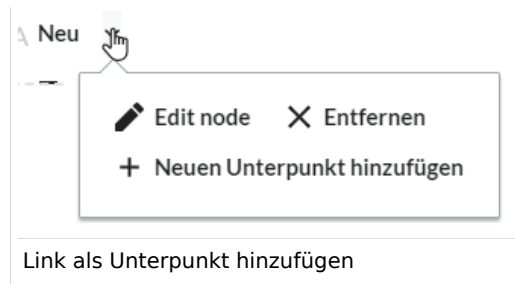

2. **Geben** Sie das Linkziel (Seitenname) und die Link-Bezeichnung (Label) **ein**.

3. **Klicken** Sie auf *Fertig*.
4. **Wiederholen** Sie die Schritte 1-3.
5. **Klicken** Sie *Änderungen speichern*.

## Quelltextbearbeitung

Alternativ können Sie die Seitenleiste auch in der Quelltextbearbeitung (Wikitext) anpassen.

### So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Klicken** Sie auf *Seitenleiste bearbeiten*. Dieser Link wird sichtbar, wenn Sie auf einen bereits existierenden Link mit der Maus fahren.
2. **Wechseln** Sie in den Quelltext-Bearbeitungsmodus.
3. **Erstellen** Sie einen oder mehrere Navigationslinks (mit oder ohne Überschrift). Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Die Links werden nun in der Hauptnavigation angezeigt.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

## Gruppenspezifische Navigation

Mithilfe von *UserFunctions* ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

**Hinweis:** Wenn Sie im Quelltext über die Parserfunktion `{{#ifingroup:...` Navigationselemente gruppenspezifisch anzeigen, dann müssen Sie die Hauptnavigation stets im Quelltext bearbeiten. Im visuellen Bearbeitungsmodus werden beim Speichern alle Parserfunktionen oder semantische Abfragen entfernt.

## Erweiterte MediaWiki Sidebar

Wenn Sie in der Konfigurationsverwaltung "Erweiterte MediaWiki Sidebar" eingestellt haben, können Sie ein hierarchisches Menü erstellen. Hier bearbeiten Sie die Seite *MediaWiki:Sidebar.json*. Es verfügt über die Grundfunktionalität der Standard-MediaWiki-Seitenleiste. Darüber hinaus unterscheidet es zwischen folgenden Unterelementen (=Knotentypen):

### Interner Link

Geben Sie einfach einen Link zu einer Wiki-Seite mit einem zusätzlichen Link-Label an. Sowohl der Seitenname als auch die Beschriftung können mithilfe einer Parser-Funktion erstellt werden.

Interner Link mit einer Variable.

Interner Link mit einer Variable.

### Externer Link

Identisch mit internem Link, Sie müssen jedoch eine vollständige URL zu einer externen Website angeben.

## Unterseitenbaum

Sie können den Namen einer Seite angeben, die über eine oder mehrere Unterseitenebenen verfügt. Sie können die Tiefe auf 6 Ebenen einstellen, wobei die übergeordnete Seite die erste Ebene ist. Das heißt, wenn Sie die erste Ebene der Unterseiten anzeigen möchten, würden Sie eine Tiefe von 2 wählen.

Screenshot des Bearbeitungsfensters für ein Unterseitenbaumelement.

Erstellen eines Unterseitenbaums mit dem Enhanced MenuEditor.

Es ist nicht möglich, den Knotentyp (=Elementtyp) nach der Erstellung zu ändern. Erstellen Sie stattdessen nach Bedarf ein neues Element und löschen Sie das unerwünschte Element.

## Für Gruppen anzeigen

Darüber hinaus kann die Sichtbarkeit eines Menüpunkts auf bestimmte Wiki-Gruppen eingeschränkt werden. Geben Sie im Feld „Für Gruppen anzeigen“ eine durch Kommas getrennte Liste von vorhandenen Wiki-Gruppen ein.

## CSS-Klassen

Sie können CSS-Klassen auch auf jedes Element anwenden, um benutzerdefinierte Stiloptionen zu erhalten. Die Stile müssen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* definiert werden ([CSS](#)-Kenntnisse erforderlich).

## Zusätzliche Anpassungen

---

- [Anzeige langer Link-Bezeichnungen](#)
- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

### Weiterführende Links

---

- [Hauptnavigation anpassen](#)
- [Zusatzmenü erstellen](#)
- [Fußleistenlinks anpassen](#)

[Technische Referenz: MenuEditor](#)

### 3 Benutzeroberfläche anpassen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. Dezember**

**2022, 16:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine

Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** 2017-Quelltext-

Bearbeitung

[← Zum vorherigen](#)

[Versionsunterschied](#)

Zeile 8:

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie "admin"-Rechte im Wiki.

[[Datei:FlexiSkin link.png|alternativtext=Link zu den "Einstellungen zur Benutzeroberfläche".|zentriert|mini|650x650px|Link zu den "Einstellungen zur Benutzeroberfläche".]]

==Logo und Favicon==

**Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 08:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** Visuelle Bearbeitung

Zeile 8:

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie "admin"-Rechte im Wiki.

[[Datei:FlexiSkin link.png|alternativtext=Link zu den "Einstellungen zur Benutzeroberfläche".|zentriert|mini|650x650px|Link zu den "Einstellungen zur Benutzeroberfläche".]]

{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Wenn Sie die Anpassungen nach dem Speichern nicht sehen, müssen Sie Ihren Browsers-Cache löschen (<code>Strg</code>+ <code>F5</code>).|bgcolor=}}

==Logo und Favicon==

Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 08:45 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis


|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1 Zugriff .....                                         | 16 |
| 2 Logo und Favicon .....                                | 16 |
| 2.1 Logo .....                                          | 16 |
| 2.2 Favicon .....                                       | 17 |
| 3 Layout-Farben .....                                   | 17 |
| 4 Inhalt .....                                          | 19 |
| 4.1 Farben .....                                        | 19 |
| 4.2 Schriftart .....                                    | 19 |
| 4.3 Layout .....                                        | 19 |
| 4.4 Headers .....                                       | 19 |
| 5 Free CSS .....                                        | 20 |
| 5.1 Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste) ..... | 20 |
| 5.2 Neutraler Kopfleistenhintergrund .....              | 21 |

## Zugriff

Die Spezialseite (*Spezial:FlexiSkin*<nowiki>) zum Anpassen der Benutzeroberfläche (Logo, Favicon, Farben und Schrifteinstellungen) erreichen Sie über das Menü:

(Globale Aktionen) > Verwaltung > Oberfläche

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie *admin*-Rechte im Wiki.

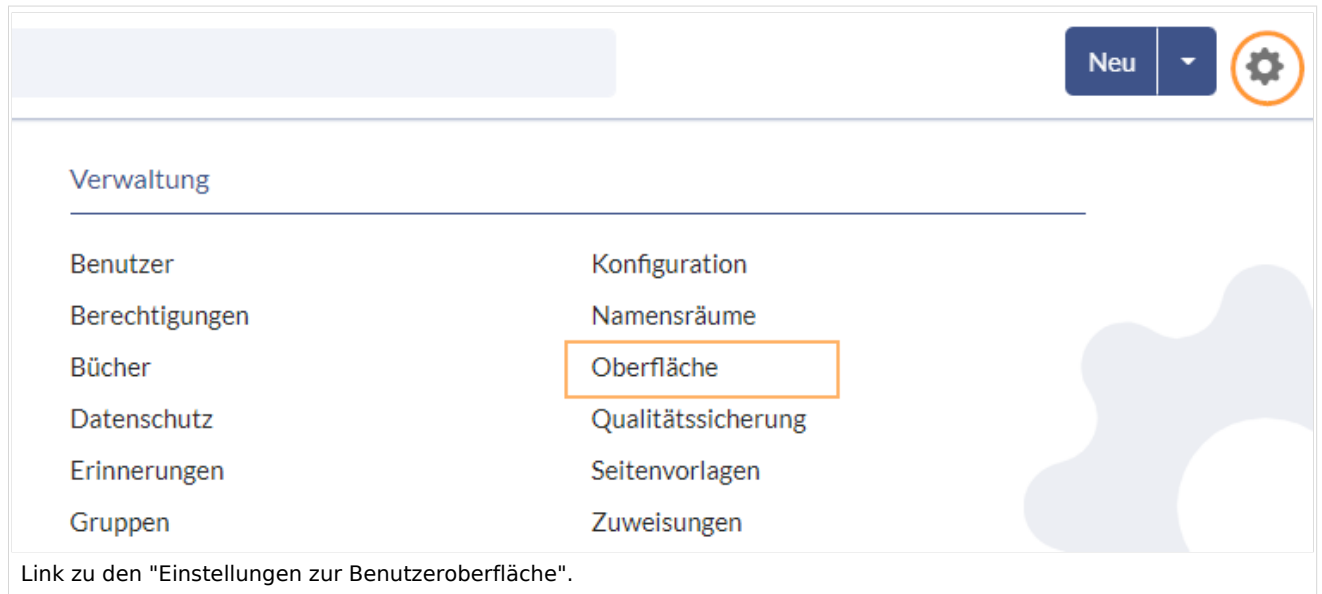

**Wichtig!** Wenn Sie die Anpassungen nach dem Speichern nicht sehen, müssen Sie Ihren Browser-Cache löschen ( **Strg** + **F5** ).

## Logo und Favicon

### Logo

#### So ändern Sie das Logo:

1. **Klicken** Sie im Logo-Bereich auf *Eine Datei auswählen* um ein Logo über Ihren Datei-Explorer zu suchen **oder ziehen Sie die Datei** in den umrandeten Hochladebereich.



Logo hochladen

2. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Vorschau* und überprüfen Sie die Plazierung des Logos.
3. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Speichern & aktivieren*. Das Logo ist nun für alle Benutzer sichtbar.


Um **ein anderes Logo** hochzuladen, klicken Sie das x-Symbol im Hochladebereich des Logos und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

## Favicon


Das Favicon ist das Bild, das auf den Registerkarten des Browsers angezeigt wird. Befolgen Sie die Schritte zum Hochladen eines Logos. Verwenden Sie stattdessen einfach den Favicon-Upload-Bereich.

## Layout-Farben

Die Farben der einzelnen Layout-Bereiche können hier angepasst werden.

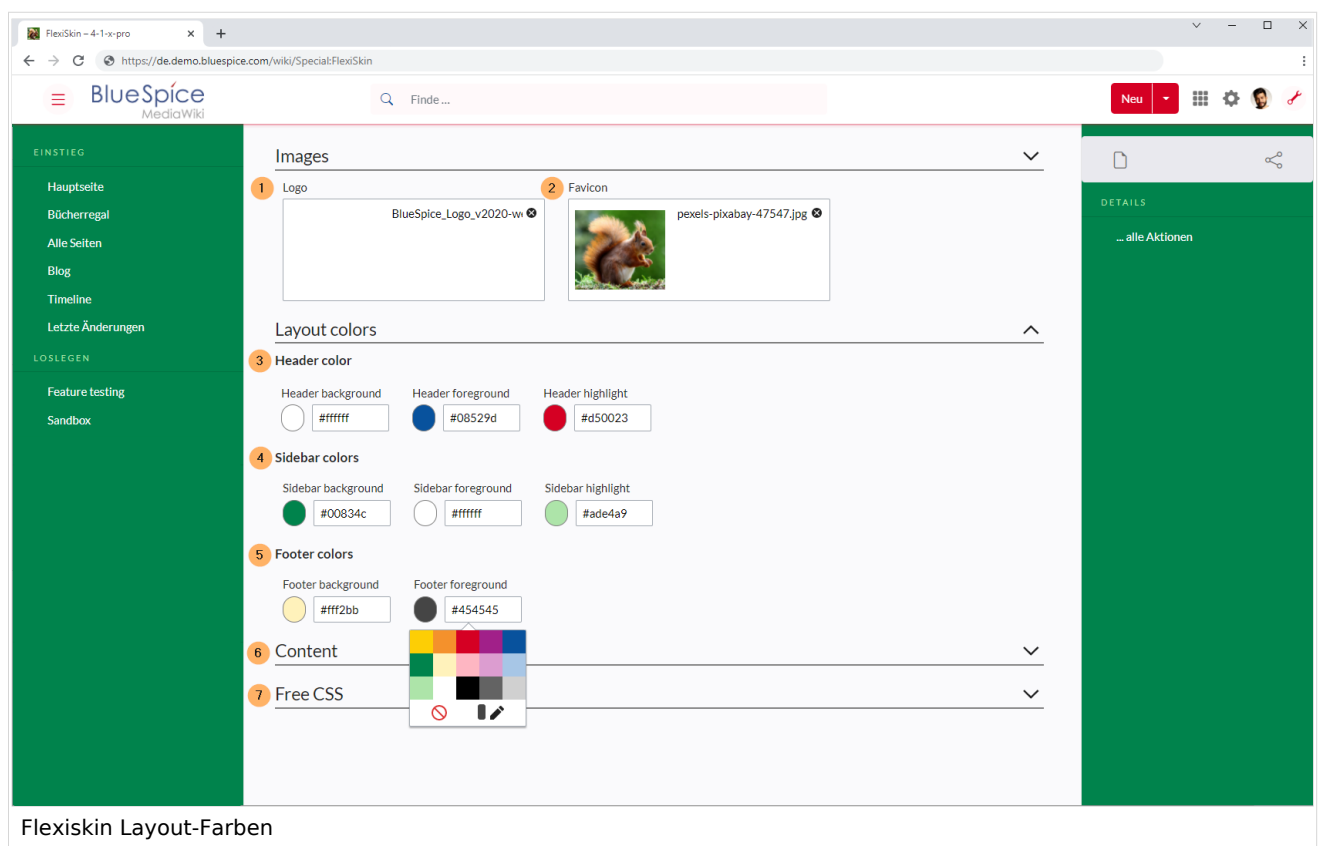


- **Header colors (3):** Farbeinstellungen für die Kopfleiste. Diese Farben beeinflussen auch die ausklappbaren Megamenüs.

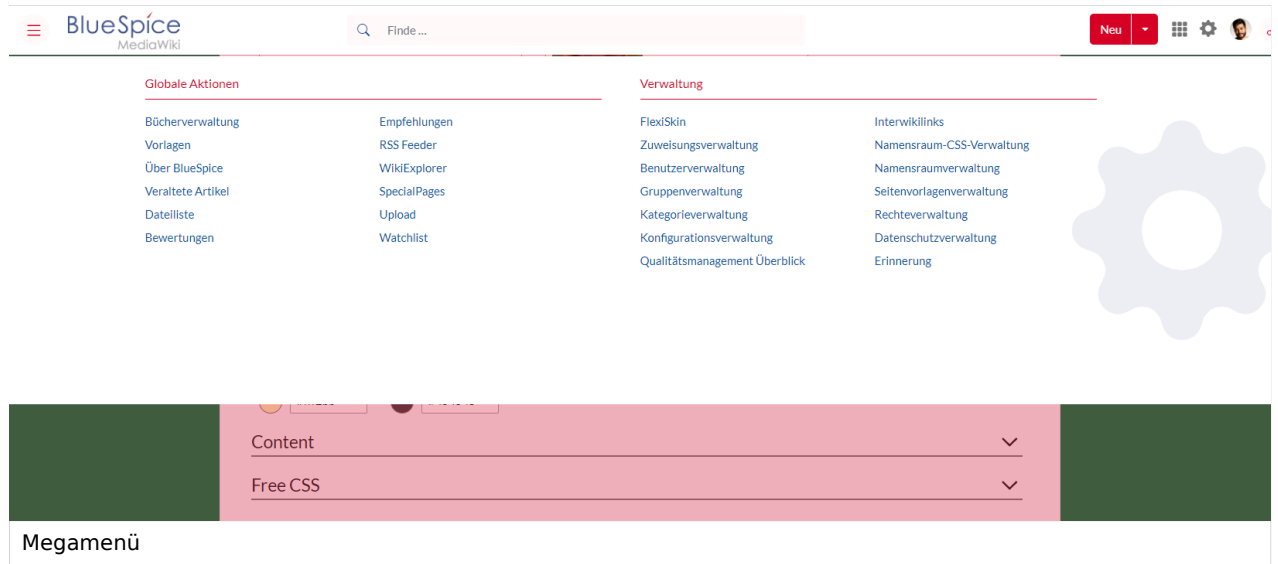

- **Sidebar colors (4):** Farbeinstellungen für die Hauptnavigation und die Seitenwerkzeuge.
- **Footer colors (5):** Farbeinstellungen für die Fußleiste.

Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Farbe auszuwählen:

- **Standard-Farbpalette:** Per Klick auf eine Farbvorschau kann eine Standardfarbe ausgewählt werden.

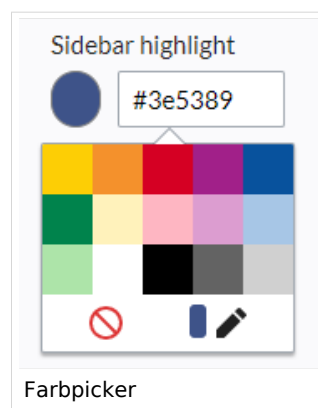

- **Stift-Symbol:** Per Klick auf das Stift-Symbol können über einen Farbmischer zusätzliche Farben ausgewählt werden.
- **Manuelle Eingabe:** Für die Eingabe zum Beispiel Ihrer CI-Farben können Sie einen Farbwert in Hex-Format direkt eingeben.

Wird eine Farbe gelöscht und FlexiSkin mit einem oder mehreren leeren Farbwerten gespeichert, so werden für die leeren Farbwerte die Standardfarben des Discovery-Skins als Werte gespeichert.

#### Standardfarben des "Discovery"-Skin

|         | Background | Foreground | Highlight |
|---------|------------|------------|-----------|
| Header  | #ffffff    | #252525    | #3e5389   |
| Sidebar | #f1f3f9    | #252525    | #3e5389   |

|        | Background | Foreground | Highlight |
|--------|------------|------------|-----------|
| Footer | #d3d3d3    | #454545    | -         |

## Inhalt

---

Diese Einstellungen beziehen sich auf alle Stile des Inhaltsbereiches einer Wikiseite:

### Farben

Hier können Sie die Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, die Farbe der Links sowie die Farbe von gebrochenen Links anpassen. Gebrochene Links im Wiki werden standardmäßig rot dargestellt, damit Sie leicht zu erkennen sind. Sie sollten sich genau überlegen, ob Sie von dieser Konvention abweichen wollen. Sollten Sie besuchte Links anders als Standardlinks einfärben wollen, können Sie im Free CSS-Bereich folgende Einstellung einfügen:

```
#mw-content-text a:visited,[class^="mw-content-"] a:visited {color: #951b81;}
```

### Schriftart


Die Einstellungen zur Schriftart gelten nur für den Text im Inhaltsbereich. Der Text in anderen Bereichen wie z. B. in den Navigations- und Werkzeugleisten oder in den Menüs ist nicht betroffen.

### Layout

Wenn Sie die Layout-Breite ändern wollen, testen Sie es einfach auf vielen Geräten, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellung wie vorgesehen funktioniert. Andere Wiki-Benutzer arbeiten mit unterschiedlichen Anzeigeeinstellungen und können durch diese Änderung negativ betroffen sein. Sofern Sie keinen bestimmten Grund haben, die Inhaltsbreite zu ändern, sollten Sie diese Einstellung nicht anpassen. Die Standard-Inhaltsbreite beträgt 61,25 rem.

### Headers

Für alle Überschriftenebenen können Sie Farbe, Schriftgröße und Unterstreichung anpassen. Sie können auch die Einheit für die Schrifteinstellungen ändern (z. B. px anstelle von rem). Wenn Sie mit den Unterschieden zwischen diesen Einheiten nicht vertraut sind, belassen Sie einfach die Standardeinstellung *rem*. Diese orientiert sich an der übergeordneten Größeneinstellung im Wiki. Im Gegensatz dazu werden *em*-Größen im Verhältnis zum umschließenden Container.






## Free CSS

**Hinweis:** Wenn die gleichen Stile sowohl in FlexiSkin bzw. FlexiSkin Free CSS und in MediaWiki:Common.css definiert sind, werden die Stile von Common.css angewandt.

Für zusätzliche Anpassungen, die mit den FlexiSkin-Einstellungen nicht möglich sind, können Sie das Feld *Free CSS* verwenden, wenn Sie mit CSS vertraut sind.


## Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste)

```
/*right sidebar*/
#sb-sec-cnt {background-color:#efefef; color:#252525;}
#sb-sec-cnt .card-header.menu-title {color:#747474;}
```

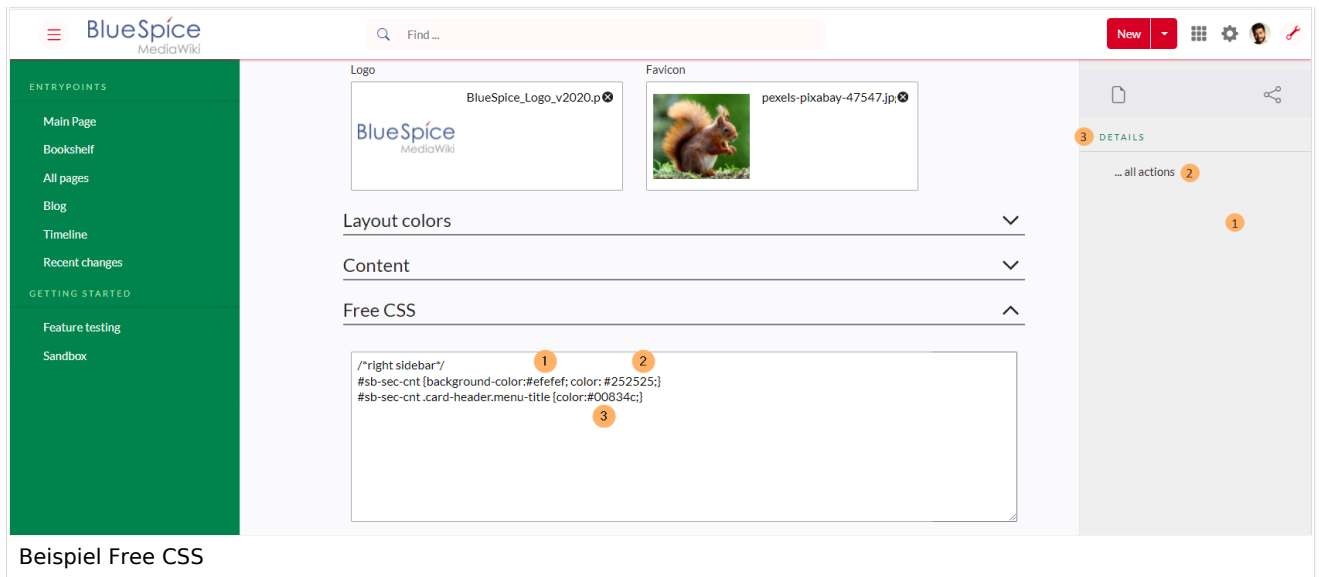


## Neutraler Kopfleistenhintergrund

Wenn Sie die Header-Highlight-Farbe festlegen, kann es vorkommen, dass die automatisch berechneten Werte für die Suchleiste sowie die Schaltflächen-Hover und -Hintergründe nicht Ihren Vorstellungen oder CI-Anforderungen entsprechen.

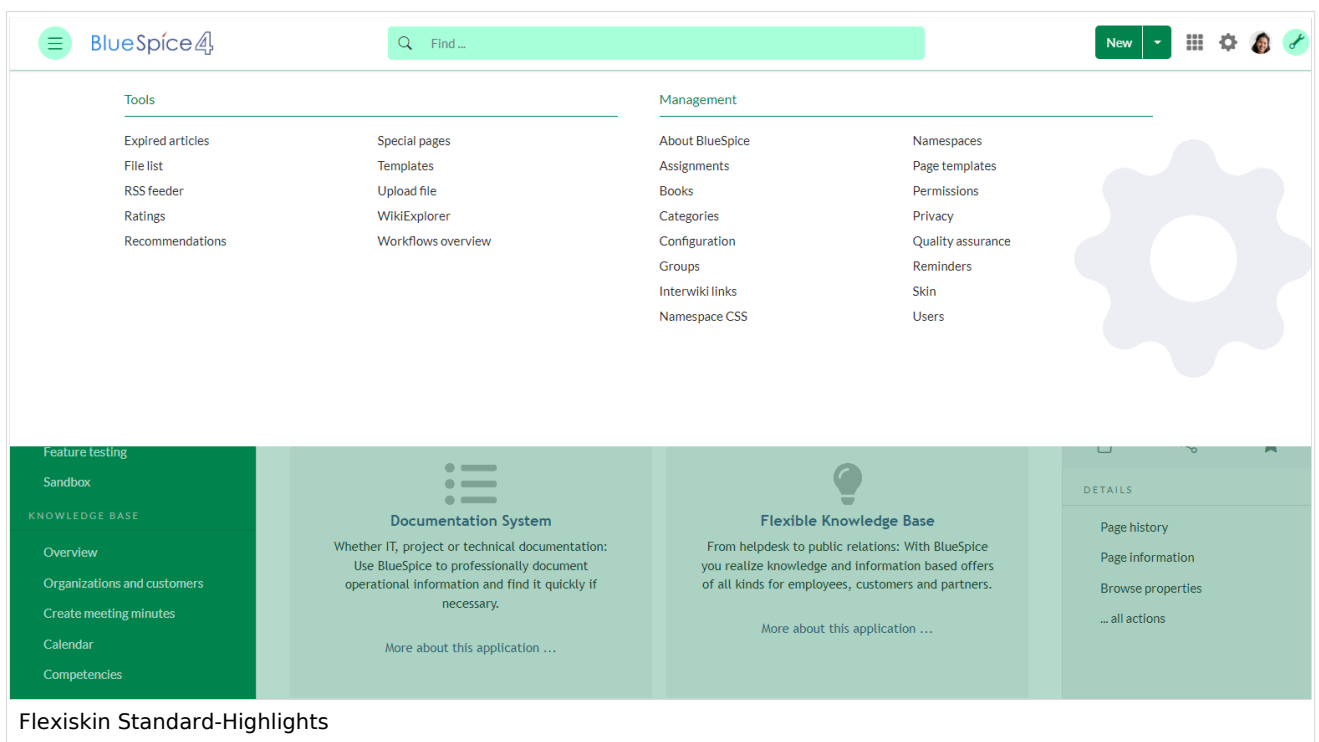

In diesem Fall können Sie diese Werte nachträglich neutralisieren.

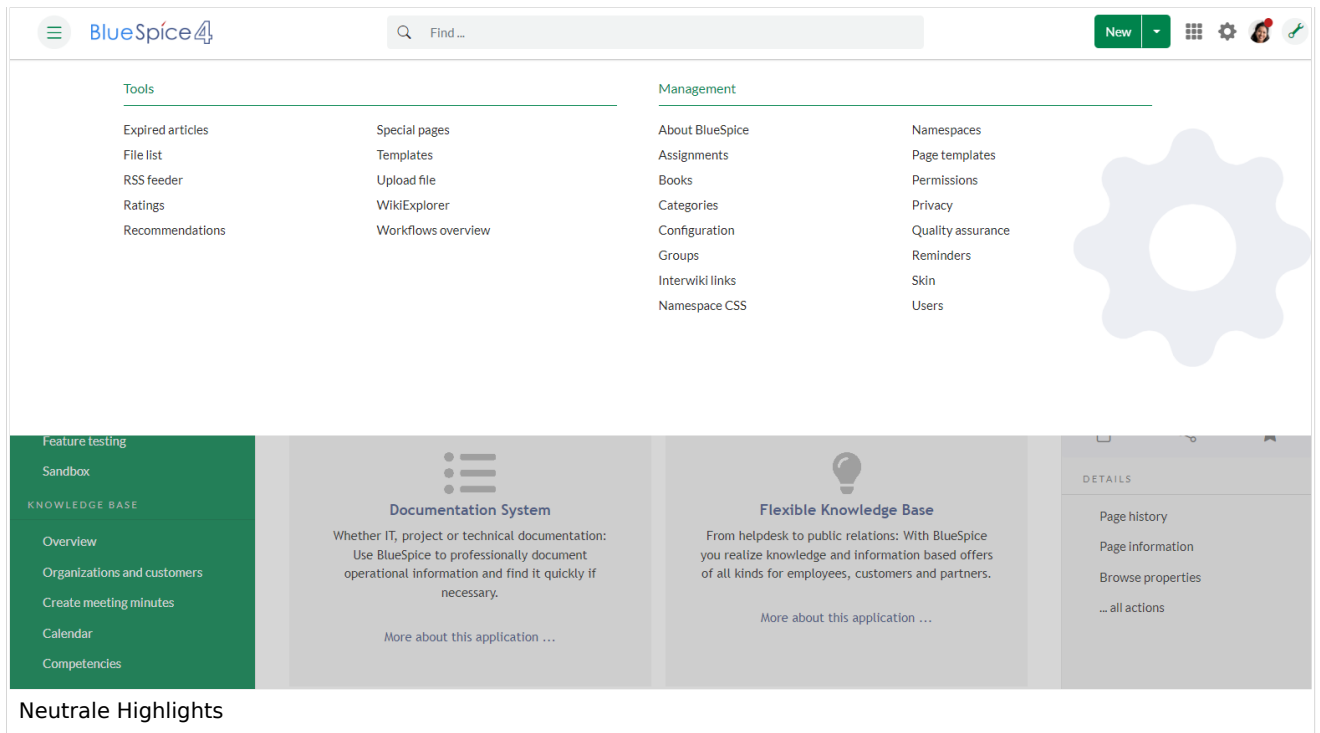

Fügen Sie folgendes Free CSS hinzu:

```
/*top bar neutral search box, button backgrounds and hovers */
#nb-pri form input, #nb-pri form button{border-color:#f1f3f3}
#nb-pri form input, #nb-pri form button,#sb-pri-tgl-btn, #sb-pri-tgl-btn:hover,.mws-
dropdown-primary.dropdown-menu a:hover,a.ico-btn:hover, a#sb-sec-tgl-btn, #nb-pri form
.bs-extendedsearch-searchbar-clear {background:#f1f3f3}
.mws-button-primary:hover {background-color:#747474; color:#fff}
/*top bar neutral bottom border*/
#nb-pri {box-shadow: 0 0 4px 0 #747474}
.card.mega-menu {box-shadow: inset 0 2px 3px -2px #747474}
/*mega menu neutral bottom overlay*/
@media (min-width: 768px){.dropdown-menu.megamenu .mm-bg {background-color:#747474}}
```

Technische Referenz: FlexiSkin

## 4 Benutzerrechte

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. Januar 2022, 13:41 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
== Konzepte ==
```

```
<section begin="training" />
```

**Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 16:51 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
== Konzepte ==
```

```
<section begin="training" />
```

**Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 16:51 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 Konzepte .....                                          | 25 |
| 2 Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung .....            | 25 |
| 3 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten ..... | 26 |
| 4 Weiterführende Links .....                              |    |

## Konzepte

Mehr als 100 Rechte sind erforderlich, um den Benutzerzugriff auf alle Wiki-Funktionen und Erweiterungen zu steuern.

Abhängig von den Aktionen, die Benutzer ausführen dürfen, hängen viele dieser Rechte zusammen und müssen folglich einem bestimmten Benutzertyp erteilt werden. Ein Benutzer mit Lesezugriff soll beispielsweise auch in der Lage sein, das Benutzerprofil zu ändern und Seiten zu einer Beobachtungsliste hinzuzufügen. Aus diesem Grund verwendet BlueSpice Rollen und Gruppen, um die Berechtigungen einzelner Benutzer zu verwalten.



Folgende Elemente sind Teil des Rechtesystems:

| Element                | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recht (right)          | ermöglicht eine bestimmte Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rolle (role)           | eine Kombination von Rechten (Rechte können nur über Rollen erteilt werden)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benutzer (user)        | Entität in der Wiki-Instanzdatenbank. Hat einen eindeutigen Benutzernamen und eine eindeutige Benutzer-ID.                                                                                                                                                                                                  |
| Gruppe (group)         | Eine Sammlung von Benutzern. Ein Benutzer ist einer oder mehreren Gruppen zugeordnet. Es gibt systeminterne Gruppen (die nicht entfernt oder umbenannt werden können) und benutzerdefinierte Gruppen. Bei benutzerdefinierten Gruppen besteht der Gruppenname oft aus der Rolle und einem Namensraum-Namen. |
| Namensraum (namespace) | Berechtigungen können auf Namensraum-Ebene festgelegt werden. Aber generell nicht pro Seite.                                                                                                                                                                                                                |

## Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung

| Namensraum erstellen |                      | Gruppen für Namensraum erstellen                                                                                                                                                                                                                             | Den Gruppen Rechte zuweisen | De |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| Schritt              | Funktion             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |    |
| 1                    | Namensraumverwaltung | Erstellen Sie über die Seite <i>Spezial:NamespaceManager</i> einen Namensraum .                                                                                                                                                                              |                             |    |
| 2                    | Gruppenverwaltung    | Erstellen Sie über die Seite <i>Spezial: GroupManager</i> eine Benutzergruppe für jede Rolle, die Sie in diesem Nameensraum verwalten möchten. Der Gruppenname sollte einem bestimmten Muster folgen, z.B. <i>&lt;Namensraum_Name&gt;_&lt;Rolename&gt;</i> . |                             |    |
| 3                    | Rechteverwaltung     | Verbinden Sie Gruppen, Rollen und Namensraume mit <i>Spezial: PermissionManager</i> (Rechteverwaltung). Folgen Sie einfach dem Namensmuster der Gruppe.                                                                                                      |                             |    |
| 4                    | Benutzerverwaltung   | Weisen Sie den Gruppen Benutzer zu.                                                                                                                                                                                                                          |                             |    |

## Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten


Anna (HR Manager) und Phil (HR Specialist) pflegen alle Inhalte der Personalabteilung im Unternehmenswiki.

Einige Inhalte sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Andere Inhalte müssen eingeschränkt und nur für das obere Management und Lea, die Rechtsberaterin des Unternehmens, sichtbar sein.

Nach Überprüfung der Inhalts- und Zugriffsanforderungen beschließt das Unternehmen, HR-Inhalte in zwei Namensräume zu erstellen: Alle uneingeschränkten Inhalte werden in den Haupt-Namensräume des Wikis verschoben. Vertrauliche Informationen werden in einem benutzerdefinierten Namensräumen namens "HR" verwaltet.

Um diesen spezifischen HR-Anforderungen gerecht zu werden, muss der Wiki-Administrator die folgenden Schritte ausführen:

1. **Namensraum** HR: auf der Seite `Special:NamespaceManager` erstellen:



Abbrechen

Namensraum hinzufügen

Fertig

Namensraum-Name: HR

Alias:

☒ Unterseiten  
☒ Inhaltsnamensraum  
☐ Kategorieprüfung  
☒ Abgesicherte Zuweisungen  
☒ PageTemplates  
☒ Visuelle Bearbeitung  
☐ Bewertung  
☐ Empfehlungen  
☒ Lesebestätigung  
☐ Semantic MediaWiki  
☒ FlaggedRevs

Namensraum erstellen

Nach dem Hinzufügen des Namensraums wird der neue Namensraum nach drücken der "f5" Taste angezeigt.

- Die erforderlichen **Gruppen** auf der Seite `Spezial:GroupManager` erstellen:

# Gruppenverwaltung



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Gruppen     |
| <input type="checkbox"/> | HR_editor   |
| <input type="checkbox"/> | HR_reviewer |
| <input type="checkbox"/> | HR_visitor  |
| <input type="checkbox"/> | autoreview  |
| <input type="checkbox"/> | bot         |

Benutzergruppen erstellen

- HR\_visitor: Benutzer in dieser Gruppe haben nur Anzeigeberechtigungen für den Namensraum (HR:)
  - HR\_editor: Benutzer in dieser Gruppe können Seiten im Namensraum (HR:) erstellen und bearbeiten
  - HR\_reviewer: Benutzer in dieser Gruppe können zusätzlich Dokumente genehmigen. Damit dies funktioniert, ist für den Namensraum die Funktion "FlaggedRevs" aktiviert. Diese Gruppen sind zunächst "leer".
3. Jeder Gruppe auf der Seite `Spezial:PermissionManager` **Rollen** zuordnen. Danach hat jede Gruppe bestimmte Berechtigungen:
1. Die Gruppe HR\_visitor:

[illegible]

Der Administrator wählt die Gruppe "HR\_visitor" aus und überprüft die Rolle "reader" nur im HR-Namensraum. Da die Leserrolle im HR-Namensraum jetzt der Gruppe "HR\_visitor" zugeordnet ist, haben alle anderen Gruppen keine Anzeigeberechtigungen mehr für diesen Namensraum:

# Rechteverwaltung

[illegible]

## Verteilung der Reader Rolle im Wiki

- Die Gruppe HR\_editor: Der Administrator wählt den Rolleneditor nur im Namensraum HR aus. Da die Editor-Rolle nicht alle Berechtigungen von der Reader-Rolle erbt, muss der Administrator zusätzlich die Reader-Berechtigungen prüfen:

Speichern
Zurücksetzen
☒ Systemgruppen anzeigen
Tabelle exportieren

user
HR\_editor
HR\_reviewer
HR\_visitor
autoreview
bot
bureaucrat
editor
reviewer
smwadministrator
smwcurator
sysop
widgeteditor

| Rolle             | Wiki                                | Namensräume              |                          |                          |                          |                          |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                     | (Seiten)                 | Setup                    | Legal                    | Handbuch                 | Referenz                 | HR                                  |
| bot               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| maintenanceadmin  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| admin             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| author            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| editor            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| reviewer          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| accountmanager    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| structuremanager  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| reader            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| commenter         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

3. Die Gruppe HR\_reviewer: Der Administrator wählt die Rolle des Reviewers nur für den Namensraum HR aus. Da die Rollen HR\_visitor und HR\_editor zuvor für die Gruppen HR\_visitor und/oder HR\_editor reserviert waren, müssen auch die Editor- und Leserberechtigungen erteilt werden:

Speichern
Zurücksetzen
☒ Systemgruppen anzeigen
Tabelle exportieren

user
HR\_editor
HR\_reviewer
HR\_visitor
autoreview
bot
bureaucrat
editor
reviewer
smwadministrator
smwcurator
sysop
widgeteditor

| Rolle             | Wiki                                | Namensräume              |                          |                          |                          |                          |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                     | (Seiten)                 | Setup                    | Legal                    | Handbuch                 | Referenz                 | HR                                  |
| bot               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| maintenanceadmin  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| admin             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| author            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| editor            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| reviewer          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountmanager    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| structuremanager  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| reader            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| commenter         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Berechtigungen der HR\_reviewer Gruppe

4. **Benutzer** zu den richtigen Benutzergruppen **hinzufügen**: Da Anna in der Lage sein muss, die Dokumente sowohl im HR- als auch im Main-Namespace zu bearbeiten und zu genehmigen, muss sie sowohl zum "HR\_reviewer" als auch zu den Standard "Prüfer" -Gruppen hinzugefügt werden:

Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen

Der Administrator fügt auch die anderen betroffenen Benutzer den richtigen Gruppen hinzu. Das Ergebnis ist folgende Berechtigungskonfiguration:

| Benutzer                  | ist in Gruppen           | Rollen im Namensraum HR      | Rollen im Haupt-Namensraum   | Beschreibung                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anna (HR manager)         | HR_reviewer<br>Gutachter | Rezensent<br>Leser<br>Editor | Rezensent<br>Leser<br>Editor | Anna kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen, bearbeiten und genehmigen. |
| Phil (HR-Spezialist)      | HR_editor<br>Editor      | Leser<br>Editor              | Leser<br>Editor              | Phil kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen und bearbeiten              |
| Edith (Geschäftsführerin) | HR_viewer<br>Editor      | Leser                        | Editor                       | Edith kann jetzt Seiten im HR-Namensraum lesen und Seiten im Main-Namespace bearbeiten.             |
| Lea (Rechtsberatung)      | HR_viewer                | Leser                        | -                            | Lea kann nur Seiten im HR-Namensraum lesen.                                                         |
|                           |                          |                              |                              | Alle Mitarbeiter können Seiten im Haupt-Namensraum lesen. Sie                                       |

| Benutzer         | ist in Gruppen | Rollen im Namensraum HR | Rollen im Haupt-Namensraum | Beschreibung                                    |
|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Alle Mitarbeiter | Leser          | -                       | Leser                      | können die Seiten im HR-Namensraum nicht lesen. |

Darüber hinaus sollte der Administrator sicherstellen, dass Anna nicht die einzige Person ist, die Inhalte genehmigen kann. Andernfalls würde es ein Problem geben, wenn Anna im Urlaub ist oder keine Zeit zum Überprüfen von Seitenänderungen hat.

### Weiterführende Links

- [Namensraumverwaltung](#)
- [Rechteverwaltung](#)
- [Gruppenverwaltung](#)
- [Benutzerverwaltung](#)

## 4.1 Gruppenverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Januar 2022, 10:23 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Gruppenverwaltung}}
```

**Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 16:51 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Gruppenverwaltung}}
```

**Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 16:51 Uhr**

---

Die Gruppenverwaltung ermöglicht die Einrichtung von zusätzlichen Benutzergruppen im Wiki.

## Inhaltsverzeichnis

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1 Wann werden Gruppen erstellt? ..... | 36 |
| 2 Einstellungen .....                 | 36 |
| 3 Rollen und Benutzer zuweisen .....  | 37 |
| 4 Weiterführende Links .....          |    |

## Wann werden Gruppen erstellt?

Gruppen im Wiki können zu folgenden Zwecken erstellt werden:

- **Sonderverrechterung eines Namensraums:** Die Seiten in einem Namensraum können verrechtert werden, indem diesem Namensraum über einzelne Gruppen verschiedene Rollen zugewiesen werden.
- **Sonderverrechterung einer Seite:** Über die Erweiterung [PageAccess](#) können die Leserechte auf einer einzelnen Seite auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
- **Workflows:** Workflow-Aufgaben können Benutzergruppen zugewiesen werden.

## Einstellungen

Benutzer mit der Berechtigung *groupmanager-viewspecialpage* (Rollen: *admin*, *maintenanceadmin*, *accountmanager*) können die Seite *Spezial:Gruppenverwaltung* über *Globale Aktionen > Verwaltung > Gruppen* erreichen.

## Gruppenverwaltung

+

🔑

×

Tabelle exportieren

▼

| <input type="checkbox"/> | Gruppen        | Aktionen |
|--------------------------|----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | QM_bearbeiter  |          |
| <input type="checkbox"/> | QM_begutachter |          |
| <input type="checkbox"/> | editor         |          |
| <input type="checkbox"/> | groupfeedback  |          |
| <input type="checkbox"/> | reviewer       |          |
| <input type="checkbox"/> | sysop          |          |

« < | Seite 1 von 1 | > »

↺

Anzeige Eintrag 1 - 6 von 6

### Funktionalität der Gruppenverwaltung:

- **Übersicht der Gruppen:** Liste aller im Wiki verfügbaren Benutzergruppen. Standardmäßig werden hier *editor*, *reviewer* und *sysop* angezeigt.
- **Neue Gruppen erstellen:** Klicken Sie auf die "Plus"-Schaltfläche, um einen Dialog zum Erstellen einer neuen Gruppe zu öffnen.
- **Umbenennen einer Gruppe:** Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol über der Tabelle oder in der Tabellenzeile. Systemgruppen, die standardmäßig von MediaWiki bereitgestellt oder von anderen Erweiterungen deklariert werden, können nicht umbenannt werden.
- **Löschen einer Gruppe:** Ähnlich wie beim Umbenennen können Gruppen gelöscht werden, indem Sie auf die Schaltfläche "X" über der Tabelle klicken, sobald die Gruppe ausgewählt ist, oder indem Sie auf die Schaltfläche "X" in der Gruppentabellenzeile klicken. Systemgruppen können nicht gelöscht werden.

## Rollen und Benutzer zuweisen

---

- Benutzer werden einer Gruppe in der [Benutzerverwaltung](#) zugewiesen.
- Gruppen erhalten ihre Berechtigungen über die [Rechteverwaltung](#).

### Weiterführende Links

---

- [Konzept Rechteverwaltung](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)

Technische Referenz: [BlueSpiceGroupManager](#)

## 4.2 Rechteverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. Dezember 2022, 14:25 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 129:

\* [[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]]: Im Wiki können einzelne Namensräume über Benutzergruppen verrechtet werden.

\* [[Handbuch:Erweiterung/~~BlueSpiceWikiFarm~~  
|Gruppenverwaltung]]: Hier werden die nötigen Gruppen zur Verrechtung der Namensräume angelegt.

\* [[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpiceUserManager|Benutzerverwaltung]]: Einzelnen Benutzern werden Gruppen zugewiesen, um die mit der Gruppe verknüpften Rechte zu gewähren.

\* [[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpicePermissionManager|Rechteverwaltung]]: In der Rechteverwaltung werden den Benutzergruppen Rechte in den Namensräumen zugewiesen.

**Aktuelle Version vom 4. Mai 2023, 16:55 Uhr**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 129:

\* [[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverw Im Wiki können einzelne Namensräume über Benutzergruppen verrechtet werden.

\* [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManag  
|Gruppenverwaltung]]: Hier werden die nötigen G zur Verrechtung der Namensräume angelegt.

\* [[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpiceUserManager|Benutzerverwaltung]]: Eir Benutzern werden Gruppen zugewiesen, um die n Gruppe verknüpften Rechte zu gewähren.

\* [[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpicePermissionManager|Rechteverwaltung]]: Rechteverwaltung werden den Benutzergruppen l in den Namensräumen zugewiesen.

Aktuelle Version vom 4. Mai 2023, 16:55 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Einstellungsmöglichkeiten .....                               |    |
| 2   | Personalisierte Einstellungen .....                           | 42 |
| 3   | Rollen-basierte Rechte .....                                  | 42 |
| 4   | Die Rollenmatrix .....                                        | 43 |
| 4.1 | Rollenvererbung .....                                         | 45 |
| 5   | Standardrollen .....                                          | 46 |
| 6   | Leseberechtigungen einschränken .....                         |    |
| 6.1 | Erweiterungen, die Berechtigungen berücksichtigen .....       |    |
| 6.2 | Erweiterungen, die Berechtigungen nicht berücksichtigen ..... |    |
| 6.3 | Eingeschränkte Transklusion .....                             |    |
| 7   | Technische Details .....                                      | 48 |
| 7.1 | Protokollierung .....                                         | 48 |
| 7.2 | Backups .....                                                 | 48 |
| 8   | Fußnoten .....                                                |    |
| 9   | Weiterführende Links .....                                    |    |

## Einstellungsmöglichkeiten

Die Rechteverwaltung erreichen Sie über den Link *Globale Aktionen > Verwaltung > Berechtigungen*. Über diesen Link wird die Seite *Spezial:PermissionManager* geladen.

Drei Einstellungen sind möglich. Standardmäßig ist die Einstellung **Privates Wiki** aktiviert.

**Öffentliches Wiki**

- Jeder - einschließlich anonymer Nutzer - kann Inhalte lesen und bearbeiten
- Nur Nutzer aus der Gruppe sysop können administrative Aktionen durchführen

**Geschütztes Wiki**

- Jeder - einschließlich anonymer Nutzer - kann Inhalte lesen
- Nur eingeloggte Nutzer können Inhalte bearbeiten
- Nur Nutzer aus der Gruppe sysop können administrative Aktionen durchführen

**Privates Wiki**

- Nur eingeloggte Nutzer können den Inhalt lesen und bearbeiten
- Nur Nutzer aus der Gruppe sysop kann administrative Aktionen durchführen



**Personalisierte Einstellungen**

- Rollen und Gruppen manuell zuweisen

Rechteverwaltung

| Rechteeinstellung | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verreichtung                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentliches Wiki | <p>Wikiseiten sind öffentlich sichtbar und bearbeitbar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle Benutzer haben Bearbeitungsrechte, einschließlich anonymer Benutzer.</li><li>• Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppe "reviewer" zugewiesen werden.</li><li>• Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppe "reviewer" zugewiesen werden.</li><li>• Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. Die sysop-Gruppe beinhaltet die Rollen "editor" und "reviewer".</li></ul> | <p>Sonderverreichtung:<sup>[1]</sup></p> <div><pre>// Anonyme und<br/>angemeldete Benutzer<br/>können lesen und<br/>bearbeiten<br/>\$this-&gt;groupRoles['*']<br/>['reader'] = true;<br/>\$this-&gt;groupRoles['*']<br/>['editor'] = true;</pre></div> |

| Rechteeinstellung                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verreichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p><b>Hinweis:</b> In BlueSpice pro Cloud ist es nicht möglich, <i>edit</i>, <i>comment</i>, oder <i>upload</i> Rechte an anonyme Benutzer zu vergeben. Die Einstellung "Öffentliches Wiki" wird daher nicht angeboten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschütztes Wiki                              | <p>Wikiseiten sind öffentlich sichtbar. Nur eingeloggte Benutzer können Seiten bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Benutzer haben Bearbeitungsrechte</li> <li>• Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppe "reviewer" zugewiesen werden.</li> <li>• *Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. Die sysop-Gruppe beinhaltet die Rollen "editor" und "reviewer".</li> </ul>                                                                                                    | <p>Sonderverreichtung:<sup>[1]</sup>:</p> <pre>// Anonyme Benutzer können lesen, nur angemeldete Benutzer können bearbeiten \$this-&gt;groupRoles['*'] ['reader'] = true; \$this-&gt;groupRoles['*'] ['editor'] = false; \$this-&gt;groupRoles ['user']['editor'] = true;</pre>                                                                                                                                                                                   |
| Privates Wiki                                 | <p>Nur angemeldete Benutzer können Wikiseiten sehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angemeldete Benutzer haben nur Ansichtsrechte.</li> <li>• <b>Wichtig!</b> Um eine Seite <b>bearbeiten</b> zu können, muss einem Benutzer die Gruppe "editor" zugewiesen werden.</li> <li>• Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppen "reviewer" zugewiesen werden.</li> <li>• Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. Die sysop-Gruppe beinhaltet die Rollen "editor" und "reviewer".</li> </ul> | <p>Sonderverreichtung:<sup>[1]</sup>:</p> <pre>// Nur angemeldete Benutzer können lesen. die "editor" Gruppe muss Benutzern manuell zugewiesen werden \$this-&gt;groupRoles['*'] ['reader'] = false; \$this-&gt;groupRoles['*'] ['editor'] = false; \$this-&gt;groupRoles ['user']['reader'] = true; \$this-&gt;groupRoles ['user']['editor'] = false; \$this-&gt;groupRoles ['editor']['editor'] = true; \$this-&gt;groupRoles ['sysop']['editor'] = true;</pre> |
| Personalisierte Einstellungen (BlueSpice pro) | <p>Rollen und Gruppen werden manuell zugewiesen. Siehe nächster Abschnitt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Personalisierte Einstellungen

Die Tabelle zeigt typische Standardeinstellungen für eine einfache Benutzerverwaltung:

| Gruppe                                 | Anfangs zugewiesene Rolle        | Zweck der Gruppe                                                                                 | Vorgeschlagene Rollenzuweisung             |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| anonymous user (*)                     | -                                | Legt fest, ob anonyme Benutzer den Wiki-Inhalt sehen können.                                     | (keine Rollenzuweisung) oder <i>reader</i> |
| user                                   | reader, editor                   | Legt die Rechte fest, die angemeldete Benutzer haben, wenn ihnen keine Gruppen zugewiesen sind.  | <i>reader</i> oder <i>reader, editor</i>   |
| editor                                 | (von user geerbt), editor        | Gruppenmitglieder haben Bearbeitungsrechte.                                                      | <i>(editor)*</i>                           |
| reviewer                               | (von user geerbt), reviewer      | Gruppenmitglieder können Seitenrevisionen freigeben, wenn der Freigabemechanismus aktiviert ist. | <i>reviewer</i>                            |
| sysop                                  | (von user geerbt), editor, admin | Vergibt Administratorrechte.<br>Enthalten in den Rollen <i>admin</i> , <i>maintenanceadmin</i>   | <i>(editor)*, admin</i>                    |
| * kann über <i>user</i> vererbt werden |                                  |                                                                                                  |                                            |

**Hinweis:** Wenn Sie die personalisierten Einstellungen mindestens einmal gespeichert haben und dann wieder zu "geschütztem" oder "privatem" Wiki wechseln, verlieren Sie diese personalisierten Einstellungen nicht. Sie können jederzeit wieder zum letzten Stand der personalisierten Einstellungen wechseln.

## Rollen-basierte Rechte

In BlueSpice Version werden Gruppen von Berechtigungen in Rollen gebündelt, um die Rechteverwaltung zu vereinfachen. Zum Beispiel muss ein Benutzer mit Leserechten auch die eigenen Einstellungen ändern und speichern können.

Durch Zuweisen einer Rolle zu einer Gruppe erhalten alle Benutzer, die zu dieser Gruppe gehören, die in der Rolle enthaltenen Rechte. Rollen werden also **nicht direkt** einzelnen Benutzern zugewiesen.




Dadurch spielen folgende Verwaltungsseiten bei der Rechteverwaltung eine Rolle:

- [Namensraumverwaltung](#): Im Wiki können einzelne Namensräume über Benutzergruppen verrechtet werden.
- [Gruppenverwaltung](#): Hier werden die nötigen Gruppen zur Verrechtung der Namensräume angelegt.
- [Benutzerverwaltung](#): Einzelnen Benutzern werden Gruppen zugewiesen, um die mit der Gruppe verknüpften Rechte zu gewähren.
- [Rechteverwaltung](#): In der Rechteverwaltung werden den Benutzergruppen Rechte in den Namensräumen zugewiesen.

## Die Rollenmatrix

---

Die Rechteverwaltung besteht aus dem Gruppenbaum (1) und der Rollenmatrix (2):

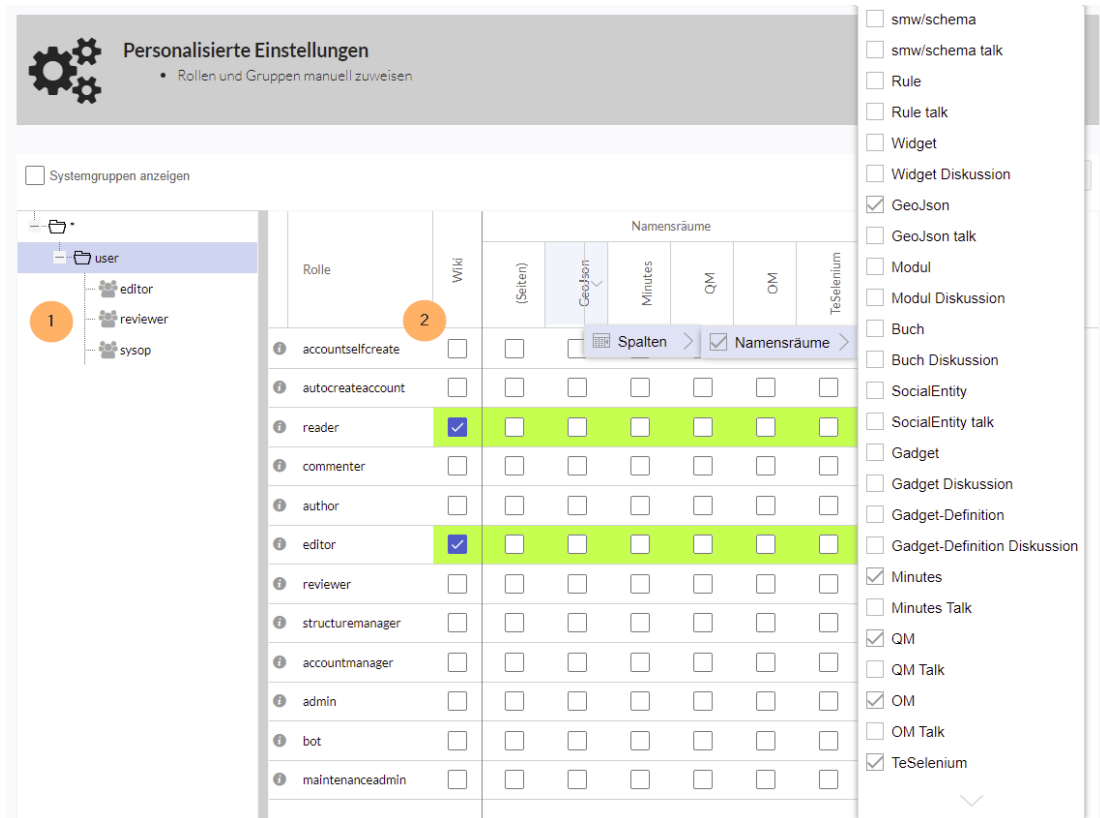


Der Gruppenbaum auf der linken Seite zeigt alle Gruppen hierarchisch an. Standardmäßig sind folgende Gruppen verfügbar:

- **Gruppe "\*":** Alle nicht angemeldeten Benutzer (anonyme Benutzer) gehören dieser Gruppe an
- **Gruppe "user" (Benutzer):** Die Standardgruppe für alle angemeldeten Benutzer.
- **Untergruppen der Gruppe "user"**
  - *Systemgruppen:* Diese werden ausgefiltert und können über die Auswahl "Systemgruppen anzeigen" sichtbar gemacht werden. Systemgruppen werden von MediaWiki oder von installierten Erweiterungen erstellt und werden im Normalfall nicht zur Benutzerverrechterung verwendet.
  - Die Standardgruppen editor, reviewer, sysop
  - Zusätzliche Gruppen, die von Administratoren in der [Gruppenverwaltung](#) erstellt wurden

Die Spalten in der Rollenmatrix:

- **Rolleninformation** (Infosymbol): Dieses Symbol öffnet eine Übersicht aller Berechtigungen in einer Rolle. Diese Liste kann exportiert werden.





## Standardrollen

---


Standardmäßig bietet BlueSpicePermissionManager eine Reihe vordefinierter Rollen, die für die typischen Anforderungen an Benutzertypen erstellt wurden:


- **accountselfcreate:** Ermöglicht das automatische Erstellen von neuen Benutzerkonten und wird für Single-sign-on benötigt. Diese Rolle können Sie zum Beispiel anonymen Benutzern zuordnen, die sich ihr Konto selbst erstellen können.
- **autocreateaccount:** Ermöglicht das Anmelden über ein externes Konto. (Single-sign on)
- **reader:** Ermöglicht das Lesen von Wikiseiten. Benutzer können außerdem ihre persönlichen Einstellungen bearbeiten.
- **commenter:** Ermöglicht das Erstellen von Diskussionsbeiträgen und Seitenbewertungen, aber nicht von Seiten selbst. Die Rolle editor beinhaltet alle Rechte der Rolle commenter. Wenn eine Gruppe editor Rechte hat, benötigt sie keine gesonderten commenter Rechte.
- **author:** Ermöglicht eigentlich das Erstellen von Seiten. Das Bearbeiten, Verschieben oder Löschen von Seiten ist in dieser Rolle nicht enthalten.
- **editor:** Ermöglicht das Bearbeiten, Verschieben und Löschen von Seiten.
- **reviewer:** Wenn Sie in einem Namensraum auch die Begutachtungsfunktion und somit Entwurfsseiten aktiviert haben, muss es mindestens eine Gruppe mit der Rolle reviewer geben. Standardmäßig gibt es hierfür die Gruppe „reviewer“. Nur Benutzer in der Rolle reviewer können Entwurfsseiten freigeben. Die Reviewer Gruppe benötigt generell Lese-, Schreib- und Reviewer Rechte über die entsprechenden drei Rollen reader, editor und reviewer. Wenn Sie die Begutachtungsfunktion in keinem Namensraum aktiviert haben, benötigen Sie diese Rolle in Ihrem Wiki allerdings nicht.
- **structuremanager:** Ermöglicht einige Aktionen zur Wikipflege wie das Verschieben von Seiten, Massenlöschung von Seiten oder Text suchen und ersetzen, sowie das Umbenennen von Namensräumen.
- **accountmanager:** Ermöglicht die Verwaltung von Benutzerkonten. Da Benutzerkonten unabhängig von Namensräumen im Wiki verwaltet werden, kann diese Rolle nicht auf einzelne Namensräume beschränkt werden. Ausgegraute Namensräume haben hier keine Bedeutung, solange die Rolle im Wiki selbst grün hinterlegt ist.
- **admin:** Ermöglicht den Zugriff auf alle administrativen Spezialseiten sowie generell alle gängigen Verwaltungsfunktionen wie die Rechteverwaltung.
- **bot:** Existiert zur Ausführung wiederkehrender Systemaktionen. Diese Rolle ist in BlueSpice dem BSMaintenance-Benutzer über die gleichnamige bot-Gruppe zugeordnet. Die bot-Gruppe sollte normalerweise nicht geändert werden.
- **maintenanceadmin:** Ähnlich der admin-Rolle, aber mit erweiterten Adminrechten, um die Integrität des Wikis sicherzustellen.

## Leseberechtigungen einschränken

---

Es ist möglich, Leseberechtigungen für Seiten in einem Namensraum einzuschränken, indem die Rolle *reader* explizit einer oder mehreren Gruppen zugewiesen wird. Nicht-berechtigte Benutzer sehen beim Aufrufen der Seiten eine Fehlermeldung.



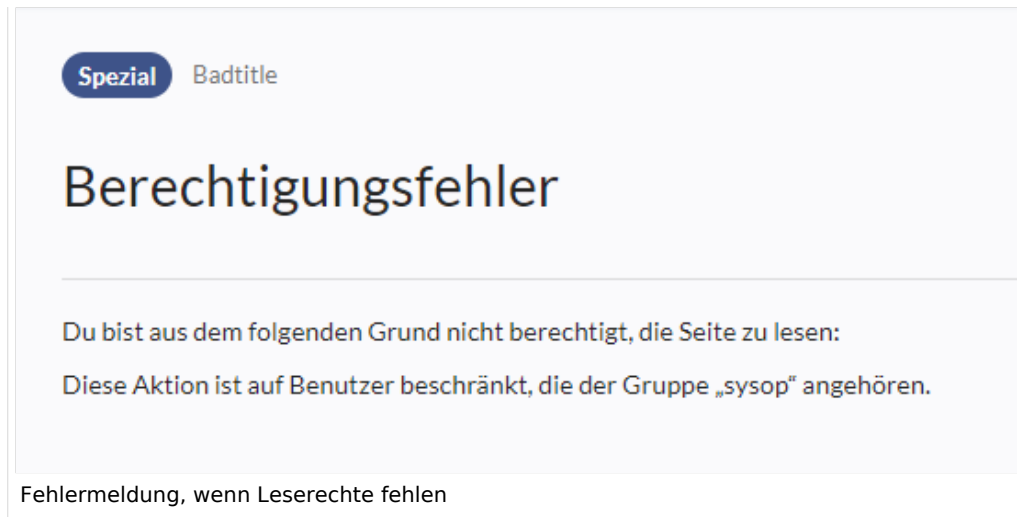

**Wichtig!** Die Lesebeschränkung bewirkt, dass nicht-berechtigte Benutzer keinen Zugriff auf den eigentlichen Inhalt der Seite haben.

Das Wiki zeigt in einigen Kontexten dennoch Links zu diesen Seiten für alle Benutzer an, selbst wenn Benutzer keinen Zugriff auf den Seiteninhalt selbst haben.

Die folgenden Listen zeigen, welche Erweiterungen oder Funktionen keine Links zu eingeschränkten Seiten anzeigen – weil sie Berechtigungen berücksichtigen – und wo die Links unabhängig von Berechtigungen angezeigt werden.

## Erweiterungen, die Berechtigungen berücksichtigen

Abfrageergebnisse und Seitenlisten, die von den folgenden Erweiterungen bereitgestellt werden, zeigen Benutzern nur die Seitenlinks an, zu denen sie auf Namensraumbene auch Zugriff haben:

- [ExtendedSearch](#) (und Funktionalität, die auf der Suche basiert, z.B. [TagSearch](#), [ExtendedFilelist](#)).
- [Semantic MediaWiki](#)
- [TopList](#)

## Erweiterungen, die Berechtigungen nicht berücksichtigen

Erweiterungen, die Seitenlisten bereitstellen und Links zu lesebeschränkten Seiten für die betroffenen Benutzer nicht verbergen. Beispiele:

- [DynamicPageList3](#)
- [SmartList](#)
- [WatchList](#) (both the tag and the special page)

Generell überprüfen alle MediaWiki-Sonderseiten keine Berechtigungen und listen diese Seiten daher für die betroffenen Benutzer auf. Häufigste Beispiele:

- [Spezial:Alle Seiten](#)
- [Spezial:Letzte Änderungen](#)

- Spezial:Bücherregal (**Hinweis:** Wenn dies ein Problem darstellt, können Sie den Zugriff auf den Namensraum *Buch* auf ausgewählte Gruppen beschränken. Die Seite *Spezial:Bücherregal* zeigt dann Benutzern, die keinen Zugriff auf den Namensraum Buch haben, keine Links zu Büchern an. Links zu einzelnen Büchern können dann je nach Bedarf auf verschiedenen Portalseiten bereitgestellt werden).
- Kategorienseiten: Alle Seiten im Namensraum *Kategorie*

## Eingeschränkte Transklusion

Wenn Sie einem Namensraum die Rolle "Leser" (oder eine andere Rolle, die die Berechtigung "Lesen" enthält) zuweisen, wird dieser Namensraum automatisch so konfiguriert, dass dessen Inhalt **nicht transkludierbar** ist. Dies ist aus Sicherheitsgründen so, da MediaWiki beim Übertragen von Inhalten keine Berechtigungen überprüft.

## Technische Details

---

### Protokollierung

Jede Änderung an den Rollen wird im Rechteverwaltungs-Logbuch protokolliert, welches Admin-Benutzer unter `Spezial:Logbuch` im `Rechteverwaltungs-Logbuch` finden.

### Backups

Alle Änderungen an der Rollenmatrix werden gesichert. Standardmäßig werden die letzten 5 Sicherungen aufbewahrt. Diese Begrenzung kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) für die Erweiterung BlueSpicePermissionManager geändert werden.

## Fußnoten

---

1. ↑ [1,0](#) [1,1](#) [1,2](#) Globale Verrehtung(modifiziert durch die Sondereinstellungen wie oben ausgeführt):

```
'bureaucrat' => [
'accountmanager' => true
],
'sysop' => [
'reader' => true,
'editor' => true,
'reviewer' => true,
'admin' => true
],
'user' => [ 'editor' => true ],
'editor' => [
'reader' => true,
'editor' => true
],
'reviewer' => [
'reader' => true,
'editor' => true,
'reviewer' => true
```

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Gruppenmanager](#)

Technische Referenz: [BlueSpicePermissionManager](#)

## 4.3 Benutzerverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Januar 2022, 16:00 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 18:

```
#'''Klicken''' Sie am Ende auf "Fertig". Das
Benutzerkonto ist nun eingerichtet.
{{Hinweisbox|boxtype=Tipp|icon=|Note text=Wenn
Sie kein temporäres Passwort erstellen möchten,
können Sie das Benutzerkonto auch über die Seite
"Spezial:Benutzerkonto anlegen" erstellen. Dort ist
es möglich ein automatisch generiertes temporäres
Passwort zu versenden. Die Seite ermöglicht es
allerdings nicht, dem Benutzerkonto direkt
Benutzergruppen zuzuweisen.|bgcolor=}}
```

==Benutzerkonto bearbeiten==

**Aktuelle Version vom 1. August 2022, 16:45 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 18:

```
#'''Klicken''' Sie am Ende auf "Fertig". Das
Benutzerkonto ist nun eingerichtet.
{{Hinweisbox|boxtype=Tipp|icon=|Note text=Wenn
Sie kein temporäres Passwort erstellen möchten,
können Sie das Benutzerkonto auch über die Seite
"Spezial:Benutzerkonto anlegen" erstellen. Dort ist
es möglich ein automatisch generiertes temporäres
Passwort zu versenden. Die Seite ermöglicht es
allerdings nicht, dem Benutzerkonto direkt
Benutzergruppen zuzuweisen.|bgcolor=}}
```

=== Benutzer einladen ===

{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=In  
BlueSpice Cloud verfügbar und}}}

Ein Benutzerkonto kann auch [[Handbuch:  
Erweiterung/InviteSignup|über eine Einladung]]  
erstellt werden. Dies erlaubt Benutzern, ihren  
eigenen Benutzernamen mit ihrem Passwort zu  
wählen. Die Konten werden automatisch in der  
Gruppe "user" erstellt.

==Benutzerkonto bearbeiten==

## Aktuelle Version vom 1. August 2022, 16:45 Uhr

---

Die Erweiterung **BlueSpiceUserManager** bietet eine visuelle Oberfläche zur Benutzerverwaltung.

### Inhaltsverzeichnis

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1 Verwendung .....               | 52 |
| 2 Benutzerkonto anlegen .....    | 52 |
| 2.1 Benutzer einladen .....      | 53 |
| 3 Benutzerkonto bearbeiten ..... | 54 |
| 4 Deaktivierte Benutzer .....    | 54 |
| 5 Weiterführende Links .....     | 54 |

## Verwendung

Die Benutzerverwaltung ist im Menü *Globale Aktionen* unter *Verwaltung > Benutzer* oder durch direktes Navigieren zur Seite *Spezial:Benutzerverwaltung* aufrufbar.

### Benutzerverwaltung

Tabelle exportieren ▾

| <input type="checkbox"/> | Benutzername                       | Echter Name          | E-Mail                                                                    | Gruppen                      | Aktionen |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|                          | <a href="#">WikiSysop</a>          | Sissy Oppermann      | <a href="mailto:support@hallowelt.com">support@hallowelt.com</a>          | bureaucrat, editor, sysop    |          |
|                          | <a href="#">Testuser</a>           | Testuser             | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                | restrictedsysop              |          |
|                          | <a href="#">Schnaks</a>            | Thomas Schnakenberg  | <a href="mailto:schnakenberg@hallowelt.com">schnakenberg@hallowelt...</a> | bureaucrat, editor, sysop    |          |
|                          | <a href="#">Annett Klug</a>        | Annett Klug          | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                | sysop                        |          |
|                          | <a href="#">Jochen Schreiber</a>   | Jochen Schreiber     | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                | smwadministrator, sysop      |          |
|                          | <a href="#">AnneBonny</a>          | Anne Bonny           | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                |                              |          |
|                          | <a href="#">EmmaKeuner</a>         | Emma Keuner          | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                |                              |          |
|                          | <a href="#">KarlHeinzSchreiber</a> | Karl Heinz Schreiber | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                |                              |          |
|                          | <a href="#">Mary Read</a>          | Mary Read            | <a href="mailto:demo@hallowelt.com">demo@hallowelt.com</a>                |                              |          |
|                          | <a href="#">RichardHeigl</a>       | Dr. Richard Heigl    | <a href="mailto:heigl@hallowelt.com">heigl@hallowelt.com</a>              | bureaucrat, editor, revie... |          |
|                          | <a href="#">BSMaintenance</a>      |                      |                                                                           | bot, bureaucrat, sysop       |          |

«
<
Seite 1 von 1
>
»


Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11

Benutzerverwaltung

## Benutzerkonto anlegen

Um ein neues Benutzerkonto anzulegen:

1. **Klicken** Sie auf die "Plus"-Schaltfläche. Dies öffnet ein Dialogfenster.



Abbrechen
Benutzer hinzufügen
Fertig

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

E-Mail:

Echter Name:

Aktiviert: ☒

Gruppen:

 Administratoren (sysop)

Benutzer erstellen

2. **Geben** Sie folgende Informationen ein:

- *Benutzername* : Muss im Wiki eindeutig sein (kein vorheriger Benutzer kann diesen Namen haben). Darf keine Sonderzeichen enthalten, z.B. "@".
- *Passwort und Passwort bestätigen*: Das Passwort für den neuen Benutzer. Dieses muss beim ersten Einloggen vom Benutzer geändert werden.
- *E-Mail*: E-Mail-Adresse des Benutzers. Dies muss vom Benutzer in den Einstellungen später bestätigt werden, bevor Emails versendet werden.
- *Echter Name*: Der vollständige Name des Benutzers, wie er im Wiki angezeigt werden soll (optional)
- *Aktiviert*: Das Benutzerkonto kann später deaktiviert werden, um den Zugang zum Wiki zu entfernen.
- *Gruppen*: Liste der Gruppen, zu denen der Benutzer gehört. Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden. Wenn einem Benutzerkonto keine Gruppe zugeordnet ist, dann gehört der Benutzer automatisch nur zur Gruppe "user", obwohl diese nicht explizit in der Benutzerverwaltung angezeigt wird.

3. **Klicken** Sie am Ende auf *Fertig*. Das Benutzerkonto ist nun eingerichtet.

**Tipp:** Wenn Sie kein temporäres Passwort erstellen möchten, können Sie das Benutzerkonto auch über die Seite *Spezial:Benutzerkonto anlegen* erstellen. Dort ist es möglich ein automatisch generiertes temporäres Passwort zu versenden. Die Seite ermöglicht es allerdings nicht, dem Benutzerkonto direkt Benutzergruppen zuzuweisen.

## Benutzer einladen

In BlueSpice Cloud verfügbar und ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Ein Benutzerkonto kann auch [über eine Einladung](#) erstellt werden. Dies erlaubt Benutzern, ihren eigenen Benutzernamen mit ihrem Passwort zu wählen. Die Konten werden automatisch in der Gruppe "user" erstellt.

## Benutzerkonto bearbeiten

Alle Werkzeuge zum Bearbeiten der Benutzer werden im Tabellenraster angezeigt, wenn Sie einen Benutzer aus der Liste auswählen. Auf alle diese Werkzeuge kann auch über die Schaltflächen über dem Raster zugreifen.

Tabelle exportieren

| <input type="checkbox"/>            | Benutzername | Echter Name | E-Mail | Gruppen           | Aktionen                                                |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | WikiSysop    |             |        | bureaucrat, sysop | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

Einstellungen bearbeiten

- *Schlüsselsymbol*: Passwort ändern.
- *Personensymbol*: Weisen Sie dem Benutzerkonto Benutzergruppen zu.
- *Blockieren-Symbol*: Benutzerkonto deaktivieren.
- Schraubenschlüsselsymbol: Einstellungen für das Benutzerkonto bearbeiten.

**Tipp:** Benutzergruppen können für mehrere Benutzer gleichzeitig festgelegt werden, indem Sie mehrere Benutzer auswählen und über dem Raster auf das Symbol "Gruppen" klicken. In diesem Fall werden bereits zugewiesene Gruppen für alle ausgewählten Benutzer überschrieben und neu gesetzt.

## Deaktivierte Benutzer

Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt.

Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen:

1. **Klicken** Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte)
2. **Wählen** Sie *Spalten* und dann *Aktiviert*. Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte *Aktiviert* hinzugefügt.
3. **Klicken** Sie auf die Überschrift dieser Spalte und **wählen** Sie *Filter -> Show all deactivated users*.

**Hinweis:** Benutzerkonten können nicht gelöscht werden. Sie werden immer deaktiviert.

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)

Technische Referenz: [BlueSpiceUserManager](#)

## 5 Namensraumverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. August 2022, 10:05 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 17:

`#'''Geben''' Sie einen Namen für den neuen Namensraum '''ein.''' Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. "Beispiele:" QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.`

`#'''Wählen''' Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten. [[Datei:Handbuch: Namensraumeigenschaften wählen. png|alternativtext=Eigenschaften eines Namensraums`

`aktivieren|zentriert|mini|550x550px|Eigenschaften eines Namensraums aktivieren]]Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert:`

`"Unterseiten, Inhaltsnamensraum, PageTemplates, Visuelle Bearbeitung, Semantic`

`MediaWiki". Beschreibung der Funktionen:`

`##'''[[Unterseiten erstellen|Unterseiten]]:''' Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.`

`##'''Inhaltsnamensraum:''' Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -`

`##'''Popups:''' Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.`

`##'''BlueSpiceFoundation:''' API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.`

**Aktuelle Version vom 10. August 2022, 10:12 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [2017-Quelltext-Bearbeitung](#)

Zeile 17:

`#'''Geben''' Sie einen Namen für den neuen Namensraum '''ein.''' Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. "Beispiele:" QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.`

`#'''Wählen''' Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten. [[Datei:Handbuch: Namensraumeigenschaften wählen. png|alternativtext=Eigenschaften eines Namensraums`

`aktivieren|zentriert|mini|550x550px|Eigenschaften eines Namensraums aktivieren]]Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert:`

`"Unterseiten, Inhaltsnamensraum, PageTemplates, Visuelle Bearbeitung, Semantic`

`MediaWiki". Beschreibung der Funktionen:`

`##'''[[Unterseiten erstellen|Unterseiten]]:''' Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.`

`##'''Inhaltsnamensraum:''' Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -`

`##'''Popups:''' Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.`

`##'''BlueSpiceFoundation:''' API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.`

**###'''BlueSpiceExtendedSearch:'''**

Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste platziert

**###'''HitCounters:'''** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamensräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.

**###'''ContentTransfer:'''** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.

**###'''BlueSpiceExtendedStatistics:'''** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensraum beschränkt.

**###'''PageForms'''**<br />(siehe auch: [[mediawikiwiki:Manual:ContentHandler|mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler]])

**###'''[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpiceCategoryCheck|Kategorienprüfung]]:''' Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.

**##[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpicePageAssignments#Abgesicherte Seitenzuweisungen|'''Abgesicherte Zuweisungen:''' Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit "reviewer" oder "admin"-Rechten erfolgen.

**##[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpicePageTemplates|PageTemplates]]

**###'''Visuelle Bearbeitung:'''** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.

**###'''[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpiceRating|Bewertung:]]''' Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.

**###'''[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpiceRating|Empfehlung:]]''' Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.

**###'''BlueSpiceExtendedSearch:'''**

Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste platziert

**###'''HitCounters:'''** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamensräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.

**###'''ContentTransfer:'''** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.

**###'''BlueSpiceExtendedStatistics:'''** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensraum beschränkt.

**###'''PageForms'''**<br />(siehe auch: [[mediawikiwiki:Manual:ContentHandler|mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler]])

**##'''[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpiceCategoryCheck|Kategorienprüfung]]:''' Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.

**##[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpicePageAssignments#Abgesicherte Seitenzuweisungen|'''Abgesicherte Zuweisungen:''' Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit "reviewer" oder "admin"-Rechten erfolgen.

**##[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpicePageTemplates|PageTemplates]]

**###'''Visuelle Bearbeitung:'''** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.

**###'''[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpiceRating|Bewertung:]]''' Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.

**##[[Handbuch:Erweiterung**

/BlueSpiceRating|Empfehlung:]]''' Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.

**#**[[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpiceReadConfirmation|'''Lesebestätigung''']]:  
Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox  
jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer  
Seite gelesen haben.

**#**[[Handbuch:Semantic MediaWiki|'''Semantic  
MediaWiki''']] Aktiviert die Funktionen der  
SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht  
es auch, die [[SMW-Abfragen|Abfrage-Funktion von  
Semantic MediaWiki]] auf einer Seite zu benutzen.

**#**[[Handbuch:Erweiterung  
/FlaggedRevs|Freigabe:]]''' Neue Versionen einer  
Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese  
bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit  
Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

**#**'''Klicken''' Sie "Fertig". Der Namensraum ist nun  
angelegt.

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note  
text=Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen,  
wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger  
Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht  
es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige  
Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.|bgcolor=}}

**#**[[Handbuch:Erweiterung  
/BlueSpiceReadConfirmation|'''Lesebestätigung''']]:  
Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox  
jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer  
Seite gelesen haben.

**#**[[Handbuch:Semantic MediaWiki|'''Semantic  
MediaWiki''']] Aktiviert die Funktionen der  
SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht  
es auch, die [[SMW-Abfragen|Abfrage-Funktion von  
Semantic MediaWiki]] auf einer Seite zu benutzen.

**#**[[Handbuch:Erweiterung  
/FlaggedRevs|Freigabe:]]''' Neue Versionen einer  
Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet.  
Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer  
mit Freigaberechten die Seite überprüft und  
genehmigt.

**#**'''Klicken''' Sie "Fertig". Der Namensraum ist nun  
angelegt.

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note  
text=Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen,  
wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger  
Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht  
es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige  
Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.|bgcolor=}}

**Aktuelle Version vom 10. August 2022, 10:12 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1 Wo finde ich die Namensraumverwaltung? ..... | 60 |
| 2 Einen Namensraum erstellen .....             | 60 |
| 3 Einen Namensraum bearbeiten .....            | 63 |
| 4 Einen Namensraum löschen .....               |    |
| 5 Weiterführende Links .....                   |    |

Die Namensraumverwaltung ermöglicht es, Namensräume zu erstellen und zu bearbeiten. Zusätzlich können hier die Einstellungen für einzelne Namensräume vorgenommen werden.

## Wo finde ich die Namensraumverwaltung?

Der Navigationslink zur Namensraumverwaltung befindet sich unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume*. Dieser Link führt auf die Seite *Spezial:NamespaceManager*.




## Einen Namensraum erstellen

**Hinweis:** Wenn Sie vorher noch keine Namensräume erstellt haben, machen Sie sich zuerst mit dem [Konzept der Namensräume](#) vertraut um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, einen Namensraum einzurichten. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine große Anzahl von Namensräumen zu erstellen, unterstützt die Benutzeroberfläche von BlueSpice am besten eine Anzahl von 10-30 von Benutzern angelegten zusätzlichen Namensräumen. Wenn Sie mehr Namensräume benötigen, lässt sich das oft besser über mehrere Einzelwikis oder eine Wikifarm realisieren.

### Um einen neuen Namensraum zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf das "Plus"-Zeichen oberhalb der Namensraumliste.



## Namensraumverwaltung

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden Tabelle exportieren ▾

| ID | Namensraum          | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorisierung | Abgesicherte Zuweisungen | Page Templates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlungen | Lesebesitzung | Semantic MediaWiki | FlaggedRevs | Aktionen |
|----|---------------------|--------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------|-------------|----------|
| 0  | (Seiten)            | 80     | ✓           | ✓                | ✗               | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✓         | ✗            | ✗             | ✓                  | ✗           |          |
| 1  | Diskussion          | 0      | ✓           | ✗                | ✗               | —                        | —              | ✗                    | —         | —            | ✗             | ✗                  | ✗           |          |
| 2  | Benutzer            | 12     | ✓           | ✗                | ✗               | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✓         | ✗            | ✗             | ✓                  | ✗           |          |
| 3  | Benutzer_Diskussion | 0      | ✓           | ✗                | ✗               | —                        | —              | ✗                    | —         | —            | ✗             | ✗                  | ✗           |          |

Namensraum erstellen

- Geben** Sie einen Namen für den neuen Namensraum **ein**. Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. *Beispiele:* QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement"). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.
- Wählen** Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten.

Abbrechen

Namensraum hinzufügen

Fertig

Namensraum-Name: QM

Alias:

☒ Unterseiten  
☒ Inhaltsnamensraum  
☐ Kategorieprüfung  
☐ Abgesicherte Zuweisungen  
☒ PageTemplates  
☒ Visuelle Bearbeitung  
☐ Bewertung  
☐ Empfehlungen  
☐ Lesebestätigung  
☒ Semantic MediaWiki  
☐ Freigabe

Eigenschaften eines Namensraums aktivieren

Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert: *Unterseiten*, *Inhaltsnamensraum*, *PageTemplates*, *Visuelle Bearbeitung*, *Semantic MediaWiki*. Beschreibung der Funktionen:

1. **Unterseiten:** Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.
2. **Inhaltsnamensraum:** Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -
  1. **Popups:** Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
  2. **BlueSpiceFoundation:** API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
  3. **BlueSpiceExtendedSearch:** Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste plaziert
  4. **HitCounters:** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamenräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.
  5. **ContentTransfer:** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.
  6. **BlueSpiceExtendedStatistics:** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensaum beschränkt.
  7. **PageForms**  
(siehe auch: [mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler](https://mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler))
3. **Kategorienprüfung:** Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.

4. **Abgesicherte Zuweisungen:** Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit *reviewer* oder *admin*-Rechten erfolgen.
  5. [PageTemplates](#)
  6. **Visuelle Bearbeitung:** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.
  7. **Bewertung:** Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.
  8. **Empfehlung:** Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.
  9. **Lesebestätigung:** Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer Seite gelesen haben.
  10. **Semantic MediaWiki:** Aktiviert die Funktionen der SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht es auch, die [Abfrage-Funktion von Semantic MediaWiki](#) auf einer Seite zu benutzen.
  11. **Freigabe:** Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.
4. **Klicken** Sie *Fertig*. Der Namensraum ist nun angelegt.

**Hinweis:** Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen, wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.

## Einen Namensraum bearbeiten

Über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende der Tabellenzeile können die Einstellungen eines Namensraumes nachträglich bearbeitet werden (1).

| <div><div><div></div><div></div><div></div><div><input type="checkbox"/> Diskussionsnamensräume ausblenden</div></div><div>Tabelle exportieren <div></div></div></div> |              |        |             |                  |                  |                          |                |                      |           |              |                |                    |          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|----------|-------------------------------------|
| ID                                                                                                                                                                     | Namensraum   | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorieprüfung | Abgesicherte Zuweisungen | Page Templates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlungen | Lesbestätigung | Semantic MediaWiki | Freigabe | Aktionen                            |
| 3006                                                                                                                                                                   | Minutes      | 17     | ✓           | ✓                | ✗                | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✗         | ✗            | ✗              | ✓                  | ✗        |                                     |
| 3007                                                                                                                                                                   | Minutes_Talk | 0      | ✓           | ✗                | ✗                | —                        | —              | ✗                    | —         | —            | —              | ✗                  | —        | <div><div>1</div><div>2</div></div> |
| 3010                                                                                                                                                                   | QM           | 29     | ✓           | ✓                | ✓                | ✗                        | ✓              | ✓                    | ✓         | ✓            | ✓              | ✓                  | ✓        | <div><div></div><div></div></div>   |

Namensraum bearbeiten

Bei einer Umbenennung eines Namensraums werden alle Seiten im Namensraum automatisch mit umbenannt.

Hierbei ist zu beachten, dass Links auf die umbenannten Seiten und Seitenlisten, die nach der ursprünglichen Namensraumbezeichnung filtern nicht umbenannt werden und daher nicht mehr funktionieren.

Namen von Diskussions-Namensräumen können nicht manuell geändert werden, ebenso Namen von Systemnamensräumen (Datei, MediaWiki, etc.).

## Einen Namensraum löschen

Es können nur Namensräume gelöscht werden, die von Benutzern erstellt wurden. Die entsprechende Schaltfläche (2) wird nur in solchen Namensräumen angezeigt.

Nachdem Sie auf das Löschen-Symbol geklickt haben, wird ein Dialogfeld geöffnet.

Abbrechen **Namensraum entfernen** Fertig

Sind Sie sich sicher, dass Sie den Namensraum löschen wollen? Das Löschen eines Namensraums kann nicht rückgängig gemacht werden.

Seiten in diesem Namensraum:

☐ Werden gelöscht

☐ Werden in "(Seiten)" verschoben\*

☒ Werden mit dem Suffix "(von Training)" in "(Seiten)" verschoben

Namensraum löschen

### Mögliche Optionen:

- *Werden gelöscht:* Der Namensraum, der Diskussionsnamensraum **und die zugehörigen Seiten** werden gelöscht.
- *Werden in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden in den Hauptnamensraum verschoben. **Existierende Seiten** mit gleichem Namen im Hauptnamensraum werden dabei überschrieben.
- *Werden mit dem Suffix "(von (Namensraum))" in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden mit Präfix umbenannt und in den Hauptnamensraum verschoben.

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Namespaces/de>
- [Das Konzept der Namensräume](#)

Technische Referenz: [BlueSpiceNamespaceManager](#)

## 6 Konfigurationsverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Dezember 2023, 17:17 Uhr (Quelltext anzeigen)** **Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 11:02 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 181:

```
[[Datei:Handbuch:configmanager-addfilepath-  
de.png|alternativtext=Dateipfad  
hinzufügen|zentriert|mini|650x650px|Dateipfad  
hinzufügen: (1) mit Häckchen bestätigen und  
(2) "Speichern" klicken.]]
```

\*\*\*Einfache Autovervollständigung  
verwenden:\*\*\* erzwingt eine kompaktere  
Autovervollständigung (1-Spalten-Layout,  
keine Miniaturvorschau).<br />[[Datei:  
Handbuch:compact autocomplete.  
png|zentriert|mini|450x450px|kompakte  
Autovervollständigung]]

\*\*\*Automatisch eingestellter Sprachfilter\*\*\*: Gibt  
~~Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der~~  
~~Sprache des Benutzers zurück.~~ Benutzer  
können ihre Sprache in ihren  
[[Benutzereinstellungen]] einstellen.

\*\*\*Muster ausschließen:\*\*\* Dateien an externen  
Speicherorten können aufgrund von Mustern  
mit regulären Ausdrücken von der Suche  
ausgeschlossen werden.

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** Visuelle Bearbeitung

Zeile 181:

```
[[Datei:Handbuch:configmanager-addfilepath-de.  
png|alternativtext=Dateipfad  
hinzufügen|zentriert|mini|650x650px|Dateipfad  
hinzufügen: (1) mit Häckchen bestätigen und (2)  
"Speichern" klicken.]]
```

\*\*\*Einfache Autovervollständigung verwenden:\*\*\* erzwingt  
eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout,  
keine Miniaturvorschau).<br />[[Datei:Handbuch:compact  
autocomplete.png|zentriert|mini|450x450px|kompakte  
Autovervollständigung]]

\*\*\*Automatisch eingestellter Sprachfilter\*\*\*: Gibt nur Seiten  
zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit  
der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre  
Sprache in ihren [[Benutzereinstellungen]] einstellen.  
Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die  
Sprache, in der das Wiki installiert wurde  
(ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die  
Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-  
Installationssprache definieren. (Siehe: [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)  
[Language#Page content language](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)). In vielen Wikis hat  
diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die  
Suchergebnisse.

\*\*\*Muster ausschließen:\*\*\* Dateien an externen  
Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären  
Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

Aktuelle Version vom 28. Februar 2024, 11:02 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1 Layout .....                                   | 67 |
| 1.1 Filteroptionen .....                         | 67 |
| 1.2 Einstellungen suchen .....                   | 68 |
| 2 Einstellungen nach Erweiterung .....           | 68 |
| 2.1 EventBus .....                               | 68 |
| 2.2 Enhanced Upload v4.3+ .....                  | 68 |
| 2.3 ContentStabilization v4.3+ .....             | 69 |
| 2.4 BlueSpiceFoundation .....                    | 71 |
| 2.5 BlueSpiceArticleInfo .....                   | 73 |
| 2.6 BlueSpiceAuthors .....                       | 73 |
| 2.7 BlueSpiceAvatars .....                       | 73 |
| 2.8 BlueSpiceBookshelf .....                     | 74 |
| 2.9 BlueSpiceChecklist .....                     | 76 |
| 2.10 BlueSpiceExtendedSearch .....               | 76 |
| 2.11 BlueSpiceExtendedStatistics .....           | 78 |
| 2.12 BlueSpiceInsertCategory .....               | 78 |
| 2.13 BlueSpiceInsertLink .....                   | 78 |
| 2.14 BlueSpicePageTemplates .....                | 79 |
| 2.15 BlueSpicePermissionManager .....            | 80 |
| 2.16 BlueSpiceRSSFeeder .....                    | 80 |
| 2.17 BlueSpiceReaders .....                      | 81 |
| 2.18 BlueSpiceSaferEdit .....                    | 81 |
| 2.19 BlueSpiceUEModuleBookPDF .....              | 81 |
| 2.20 BlueSpiceUEModuleHTML .....                 | 82 |
| 2.21 BlueSpiceUEModulePDF .....                  | 82 |
| 2.22 BlueSpiceUniversalExport .....              | 83 |
| 2.23 BlueSpiceVisualEditorConnector .....        | 83 |
| 2.24 BlueSpiceWholsOnline .....                  | 83 |
| 2.25 BlueSpiceExpiry .....                       | 84 |
| 2.26 BlueSpicePrivacy v4.4+ .....                | 84 |
| 2.27 BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x ..... | 84 |
| 2.28 BlueSpiceSocialBlog .....                   | 86 |
| 2.29 BlueSpiceSocialTopics .....                 | 87 |
| 2.30 BlueSpiceDiscovery .....                    | 87 |

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## Layout

### Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

# Konfigurationsverwaltung

Funktion  
Funktion  
Erweiterung  
Paket

☐ Personalisierung  
☐ Buch  
☐ Export  
☐ Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

## BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateierendungen:

txt x rtf x doc x dot x docx x dotx x dotm x xls x xlt x  
xlsx x xlsm x xltm x xltb x ppt x pot x pps x pptx x pptm x  
ppsx x ppsm x sldx x sldm x odt x fodt x ods x fods x  
pdf x zip x rar x tar x tgz x gz x bzip2 x 7zip x mp4

Erlaubte Bilddateierendungen:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

The screenshot shows the 'Konfigurationsmanager Suchfeld' (Configuration Manager Search Field). It features a search bar with the text 'logo' entered. To the left of the search bar is a dropdown menu labeled 'Funktion' with a checkmark next to 'Benutzeroberfläche'. To the right of the search bar are two buttons: 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save). Below the search bar, a search result is displayed for 'BlueSpiceFoundation'. The result shows the label 'Logo Pfad:' followed by a text input field containing the path '/w/skins/BlueSpiceDiscovery/resources/images/bs\_logo.png'. A small circular icon with an 'i' is visible to the right of the path field.


## Einstellungen nach Erweiterung

### EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

### Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.



Konfigurationseinstellungen für den EnhancedUpload

## ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

### Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


| Freigegebene Seiten |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum       | Seite                     | Freigabekommentar |
| 27.08.2019          | Erstellung eines Angebots |                   |
| 08.08.2019          | Einführung                |                   |

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| Nichtfreigegebene Seiten |
|--------------------------|
| <b>Checklisten</b>       |
| Seiten im Erstentwurf    |

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



|                                 |
|---------------------------------|
| Seiten ohne Freigabemechanismus |
| Einführung                      |
| Wiki-Seiten-Modell              |
| Über Nutzerrechte               |
| Gruppenverwaltung               |
| Rechteverwaltung                |
| Benutzerverwaltung              |
| Namensraumverwaltung            |
| Konfigurationsverwaltung        |
| Interwikilinks                  |
| Seitenvorlagen                  |
| Datenschutzverwaltung           |
| Weitere Adminseiten             |
| Navigation anpassen             |
| Fehlermeldungen                 |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

## Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen  
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Einführung                                                                 |
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift                                       |

## Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

|                                                                    | Verhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden | Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist. |
|                                                                    | Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                       | Verhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Letzte freigegebene Version verwenden | mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist. |
| Current versions of included pages    | Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

## Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

## BlueSpiceFoundation

### Logo und Favicon anpassen


**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.  
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`.

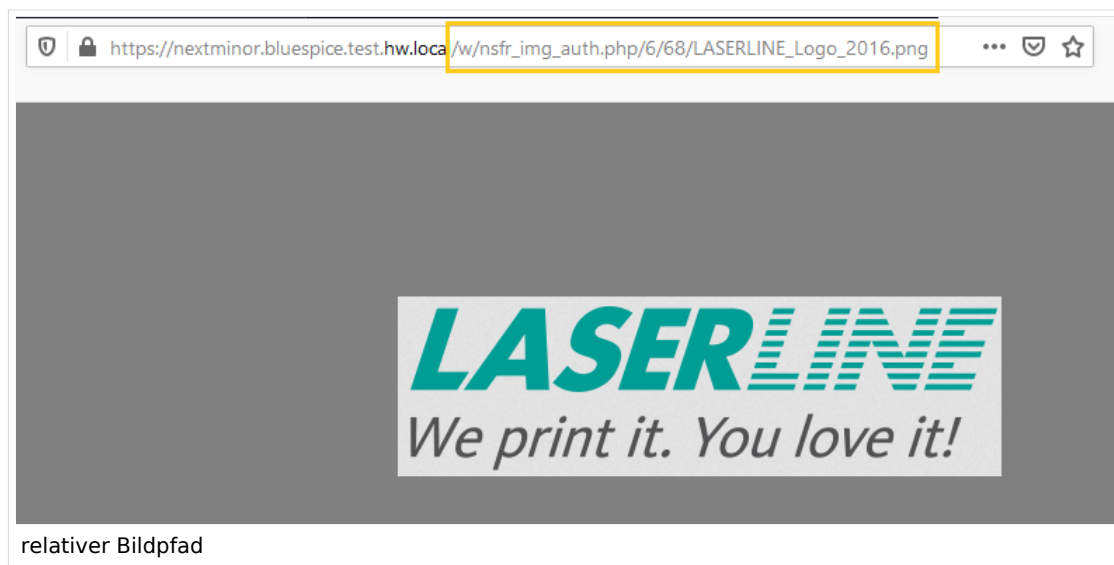

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

## System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

### Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xml* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );  
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

## BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



## BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

## BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
  - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
  - **Ideticon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



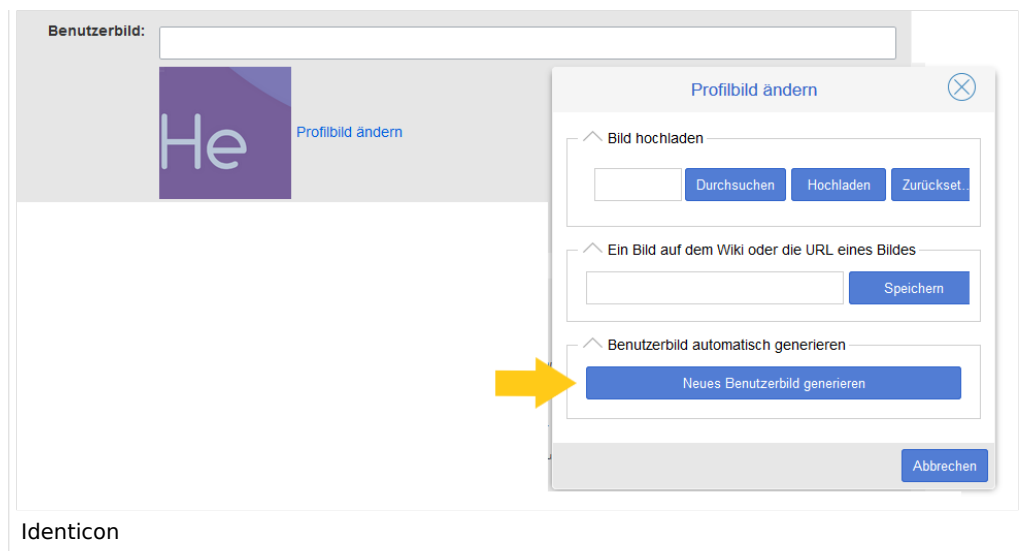

## BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

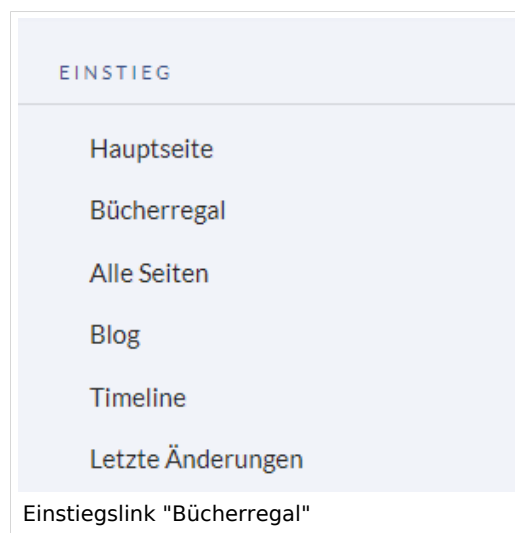

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

8.5. Zuweisung

8.6. Seiteninformationen

8.7. Kategorienprüfung

8.8. Lesebestätigung

8.9. Seitensignatur

8.10. Beobachtungsliste

8.11. Seitenbewertung

9. Wiki-Pflege

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

## 8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

### Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

### Qualitätswerkzeuge

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

AKTIONEN

Verschließen

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

Handbuch Qualitätsmanagement

## 8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

### Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.


- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.



Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

## BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

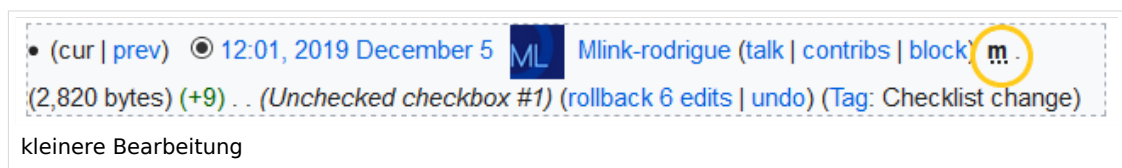

kleinere Bearbeitung

## BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

**Datenvolumen:** Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

**Beispiele für externe Dateipfade**

| Beispieldatei                                                | Physik. Pfad                        | URL Präfix                                 | Link in Ergebnisliste                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf                                 | S:\                                 | file:///S:/                                | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf                                 |
|                                                              |                                     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf      |
|                                                              |                                     | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ |                                            | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

Funktion

☐ System  
☐ Benutzeroberfläche  
☐ Datenanalyse  
☐ Personalisierung  
☐ Buch  
☐ Export  
☐ Inhaltsstrukturierung  
☐ Qualitätssicherung  
☒ Suche und Navigation  
☐ Editor  
☐ Verwaltung

Zurücksetzen 2 Speichern

**BlueSpiceExtendedSearch**  
External file paths ⓘ  
  
Keine Werte festgelegt!  
  
Add new entry  
  
Physical path URL prefix  


S:\ \* file:///S:/ ✓ 1

  
☐ Use simple autocomplete ⓘ  
☐ Automatically set language filter ⓘ  
  
Exclude patterns  
  
Keine Werte festgelegt!  
  
Add new entry  
  
Physical path Exclude regular expression pattern  

\* \* ✓

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

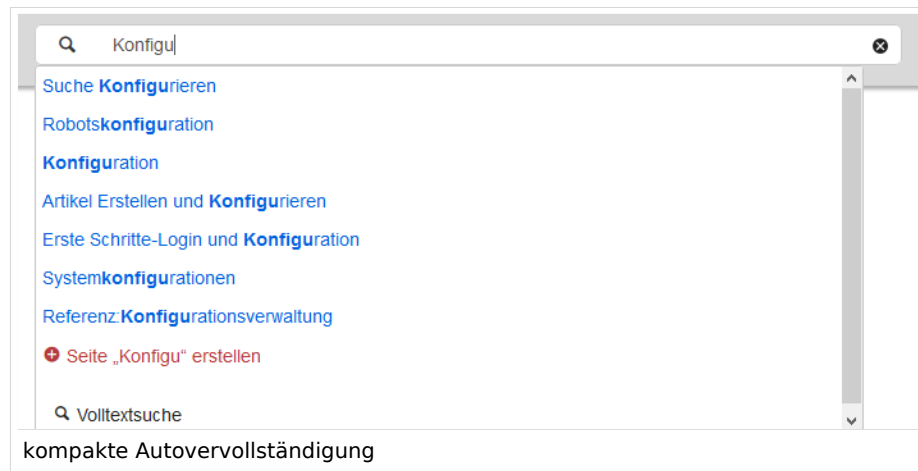

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page\\_content\\_language](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

## BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

## BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

## BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

**Beispiele für externe Dateipfade**

| Beispieldatei                                                | Physik. Pfad                        | URL Präfix                                 | Link in Ergebnisliste                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf                                 | S:\                                 | file:///S:/                                | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf                                 |
|                                                              |                                     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/     | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf      |
|                                                              |                                     | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ |                                            | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Erweiterung

☐ BlueSpiceProDistri...
☐ ContentStabilization
☐ BlueSpiceFoundati...
☐ BlueSpiceArticleInfo
☐ BlueSpiceAuthors
☐ BlueSpiceAvatars
☐ BlueSpiceBookshelf
☐ BlueSpiceChecklist
☐ BlueSpiceExtended...
☐ BlueSpiceExtended...
☐ BlueSpiceInsertCat...
☒ BlueSpiceInsertLink
☐ BlueSpicePageTem...
☐ BlueSpiceReposit...

Zurückse...

Speichern

Editor

☒ Erlaube nicht zugeordnete Links

Erlaubte Orte für externe Dateien

Keine Werte festgelegt!

Neuen Eintrag hinzufügen


Dateisystempräfix

Präfix für den Webzugriff

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

## BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

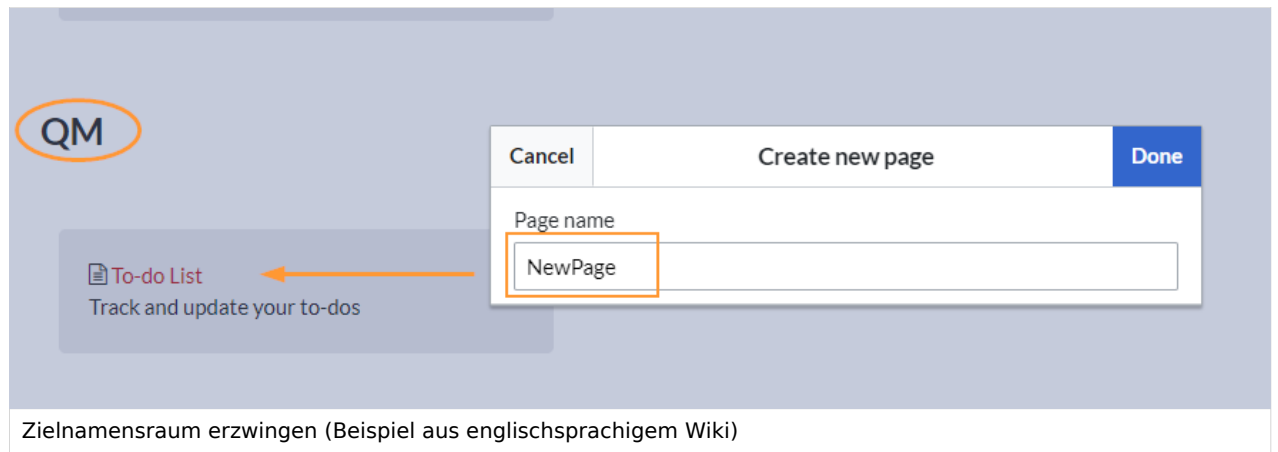

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

## BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

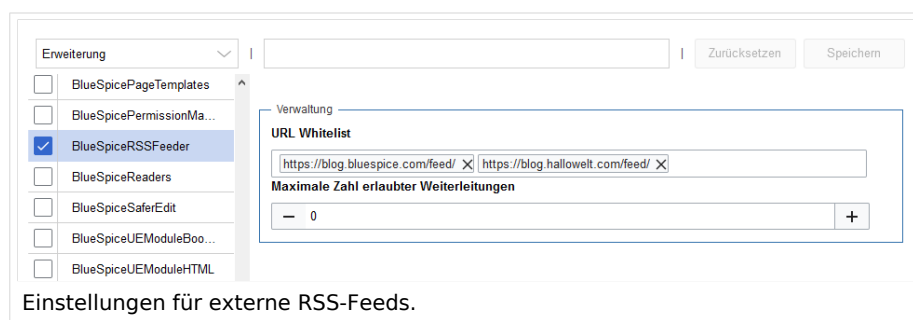

## BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

×

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein

Letzte Bearbeitung

Eigenschaften

Zuweisungen

Aktualität der Seite

Autoren dieser Seite

Leser dieser Seite

Erinnerungen







«

<

Seite

1

von 1

>

»

↻

Anzahl der Leser

## BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitel im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

| Inhaltsverzeichnis           |    |
|------------------------------|----|
| 1 Einführung .....           | 3  |
| 2 Wiki-Seiten-Modell .....   | 4  |
| 3 Über Nutzerrechte .....    | 7  |
| 3.1 Gruppenverwaltung .....  | 17 |
| 3.2 Rechteverwaltung .....   | 19 |
| 3.3 Benutzerverwaltung ..... | 25 |
| 4 Namensraumverwaltung ..... | 28 |

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**  
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

| Inhaltsverzeichnis                                        |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 Einführung .....                                        | 5  |
| 2 Wiki-Seiten-Modell .....                                | 6  |
| 1 Das Seitenmodell .....                                  | 6  |
| 2 Seitentypen .....                                       | 7  |
| 2.1 Spezielle Seite .....                                 | 7  |
| 2.2 Inhaltsseite .....                                    | 7  |
| 2.3 Wiki Seite .....                                      | 8  |
| 2.4 Kategorieseite .....                                  | 8  |
| 2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....               | 8  |
| 3 Über Nutzerrechte .....                                 | 9  |
| 1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....           | 9  |
| 2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten ..... | 10 |
| 3 Verwandte Informationen .....                           | 18 |
| 3.1 Namensräume .....                                     | 18 |
| 3.2 Berechtigungsmanager .....                            | 18 |
| 3.3 Gruppenmanager .....                                  | 18 |

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


## BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

### Inhaltsverzeichnis

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 Über die Gruppenverwaltung .....   | 1 |
| 2 Funktionalität .....               | 1 |
| 3 Rollen und Benutzer zuweisen ..... | 2 |
| 4 Verwandte Themen .....             | 3 |

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## BlueSpiceExpiry

- **Export:**
  - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
  - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
  - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

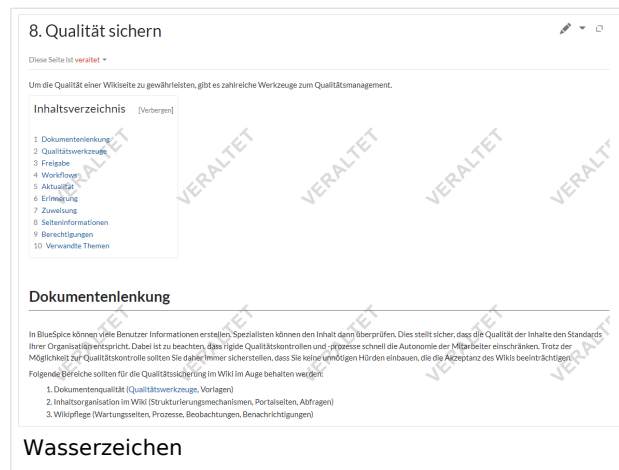

## BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

## BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

### Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



| Freigegebene Seiten |                           |                   |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum       | Seite                     | Freigabekommentar |
| 27.08.2019          | Erstellung eines Angebots |                   |
| 08.08.2019          | Einführung                |                   |

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| Nichtfreigegebene Seiten |
|--------------------------|
| <i>Checklisten</i>       |
| Seiten im Erstentwurf    |

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

| Seiten ohne Freigabemechanismus |
|---------------------------------|
| Einführung                      |
| Wiki-Seiten-Modell              |
| Über Nutzerrechte               |
| Gruppenverwaltung               |
| Rechteverwaltung                |
| Benutzerverwaltung              |
| Namensraumverwaltung            |
| Konfigurationsverwaltung        |
| Interwikilinks                  |
| Seitenvorlagen                  |
| Datenschutzverwaltung           |
| Weitere Adminseiten             |
| Navigation anpassen             |
| Fehlermeldungen                 |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

| 1 Einführung                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift                                       |

## Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
  - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

## Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

## BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

blog teaser textg

## BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

### Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

## BlueSpiceDiscovery

### Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

EINSTIEG

Hauptseite

Bücherregal

Alle Seiten

Blog

Timeline

Letzte Änderungen

Erweiterung

BlueSpiceExtendedSearch

BlueSpiceExtendedStatistics

BlueSpiceInsertCategory

BlueSpiceInsertLink

BlueSpicePageTemplates

BlueSpiceRandomizedMessages

Benutzeroberfläche

☒ Show entrypoint "Mainpage"

☒ Show entrypoint "All pages"

☒ Show entrypoint "Recent changes"

Mapping der Einstiegslinks.

## Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels i

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts i

categories X rating X recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

Technische Referenz: [BlueSpiceConfigManager](#)

## 7 Kategorienverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 7. Oktober 2022, 16:44 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 4:

Die Kategorienverwaltung vereinfacht es, im Wiki ein hierarchisches Kategoriensystem zu erstellen und zu verwalten.

==Wo finde ich die ~~Kategorienverwaltung~~?==

Der Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien" lädt die Seite "Spezial: ~~Kategorienverwaltung~~".

[[Datei:Handbuch:Kategorienverwaltung-link.png|alternativtext=Link zur Kategorienverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Link zur Kategorienverwaltung]]

==Kategorie erstellen==

Zeile 37:

Alternativ können Sie direkt auf eine Kategorienseite gehen und diese mit einer Kategorie versehen. Wenn Sie z.B. der Kategorie "Abteilung" die Kategorie "1-Wiki" hinzufügen, dann wird die Kategorie "Abteilung" zur Unterkategorie der Kategorie "1-Wiki".

~~=== Kategorienbaum importieren ===~~

~~Wenn Sie einen größeren Kategorienbaum erstellen wollen, kann dieser auch über eine Spreadsheet- oder CSV-Datei mit Hilfe von [[Referenz:Data Transfer|Data Transfer]] importiert werden.~~

Hierzu benötigen Sie die Spalten "Titel" und "Freitext". Wenn Sie ~~also~~ eine Kategorie "Marketing" mit der übergeordneten Kategorie "Abteilung" anlegen wollen, geben Sie in Spalte 1 den Seitennamen für die neue Kategorie ein: "Kategorie:Marketing" und in Spalte "Freitext": "<nowiki>[[Kategorie:Abteilung]]</nowiki>" (Der Freitext wird in den Seiteninhalt der neu erstellten Seite übernommen.

**Aktuelle Version vom 24. Mai 2023, 12:56 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 4:

Die Kategorienverwaltung vereinfacht es, im Wiki ein hierarchisches Kategoriensystem zu erstellen und zu verwalten.

==Wo finde ich die Kategorieverwaltung?==

Der Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien" lädt die Seite "Spezial: Kategorieverwaltung".

[[Datei:Handbuch:Kategorienverwaltung-link.png|alternativtext=Link zur Kategorienverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Link zur Kategorienverwaltung]]

==Kategorie erstellen==

Zeile 37:

Alternativ können Sie direkt auf eine Kategorienseite gehen und diese mit einer Kategorie versehen. Wenn Sie z.B. der Kategorie "Abteilung" die Kategorie "1-Wiki" hinzufügen, dann wird die Kategorie "Abteilung" zur Unterkategorie der Kategorie "1-Wiki".

== Kategorienbaum importieren ==

=== Excel-Datei erstellen ===

Wenn Sie einen größeren Kategorienbaum erstellen wollen, kann dieser auch über eine Tabellenkalkulationsdatei (xlsx) importiert werden.

Hierzu benötigen Sie ein Excel-Arbeitsblatt, welches die Spalten "Titel" und "Freitext" enthält.

Wenn Sie z.B. eine Kategorie "Marketing" mit der übergeordneten Kategorie "Abteilung" anlegen wollen, geben Sie in Spalte 1 den Seitennamen für die neue Kategorie ein: `<code>Kategorie:Marketing</code>` und in Spalte "Freitext" die übergeordnete Kategorie in Doppelklammern: `<code><nowiki>[[Kategorie:Abteilung]]</nowiki></code>` (Der Freitext wird in den Seiteninhalt der neu erstellten Seite übernommen).

[[Datei:BlueSpiceCategoryManager datatransfer.png|alternativtext=Kategorienbaum importieren|zentriert|mini|400x400px|Kategorienbaum importieren]]

[[Datei:BlueSpiceCategoryManager datatransfer.png|alternativtext=Kategorienbaum importieren|zentriert|mini|400x400px|Kategorienbaum importieren]]

=== Excel-Datei importieren ===

Über die Spezialseite "Tabellenkalkulationsdatei importieren kann nun die Excel-Datei ins Wiki importiert werden.

[[Datei:Kategorienimport Excel Datei.png|alternativtext=Excel-Datei importieren|zentriert|mini|550x550px|Excel-Datei importieren]]

Hierdurch werden die Kategorienseiten angelegt. Die Import-Seite zeigt folgenden Status an. Der Abschluss des Imports wird leider nicht angezeigt. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Kategorien in der Kategorienverwaltung angezeigt werden.

[[Datei:BlueSpiceCategoryManager 1684925731498.png|alternativtext=Import der Kategorien-Datei|zentriert|mini|550x550px|Import der Kategorie Datei]]

{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Wenn bestehende Kategorienseiten geändert werden, wird die Kategorienseite temporär für weitere Bearbeitungen gesperrt, bis die Datenbank die nötigen Änderungen abgeschlossen hat.

{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Wenn bestehende Kategorienseiten geändert werden, wird die Kategorienseite temporär für weitere Bearbeitungen gesperrt, bis die Datenbank die nötigen Änderungen abgeschlossen hat.

**Aktuelle Version vom 24. Mai 2023, 12:56 Uhr**

---


Die Kategorienverwaltung vereinfacht es, im Wiki ein hierarchisches Kategoriensystem zu erstellen und zu verwalten.

## Inhaltsverzeichnis

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1 Wo finde ich die Kategorieverwaltung? ..... | 92 |
| 2 Kategorie erstellen .....                   | 92 |
| 3 Aktionen .....                              | 93 |
| 4 Unterkategorien erstellen .....             | 93 |
| 4.1 Drag-and-drop .....                       | 93 |
| 4.2 Manuelle Verknüpfungen .....              |    |
| 5 Kategorienbaum importieren .....            | 94 |
| 5.1 Excel-Datei erstellen .....               | 94 |
| 5.2 Excel-Datei importieren .....             | 94 |
| 6 Weiterführende Links .....                  |    |

## Wo finde ich die Kategorieverwaltung?

Der Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien* lädt die Seite *Spezial: Kategorieverwaltung*.

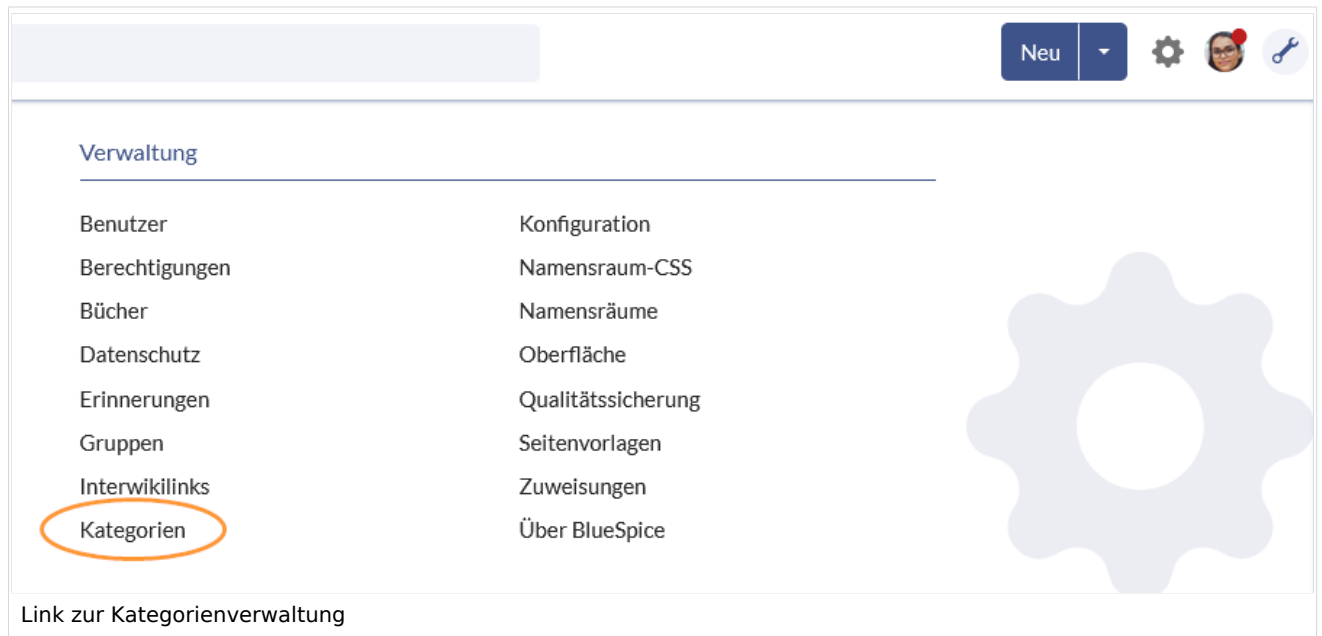

## Kategorie erstellen



Um eine Kategorie zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf die Kategorie, unter der Sie die neue Kategorie erstellen wollen. Wenn Sie keine Unterkategorie erstellen wollen, starten Sie mit dem nächsten Schritt.
2. **Klicken** Sie auf die "Plus"-Schaltfläche.
3. **Geben** Sie den gewünschten Kategorienamen **ein**.
4. **Klicken** Sie *Okay*.

## Aktionen

---

Folgende Aktionen können an einer Kategorie ausgeführt werden:

- (1) **Kategorie löschen:** Hierbei wird die Kategorie auch von allen Seiten, die diese Kategorie beinhalten, gelöscht. Dadurch werden diese Seiten neu versioniert.
- (2) **Kategorieseite ansehen:** Die Kategorienseite wird in einem neuen Browsertab geöffnet. Handelt es sich bei dieser Kategorie um eine "gewünschte Kategorie" (also eine Kategorie, die auf einer Seite bereits verwendet wird, aber noch nicht im Wiki angelegt wurde), so kann die Seite anschließend angelegt werden.
- (3) **Kategorie umbenennen:** Hierbei wird die Kategorie auch auf allen Seiten, die diese Kategorie beinhalten, umbenannt. Dadurch werden diese Seiten neu versioniert.



## Unterkategorien erstellen

---

### Drag-and-drop

Die Unterkategorienstruktur kann durch Ziehen und Ablegen von Kategorien in der Liste geändert werden. Dies wird erreicht, indem Sie bei gedrückter Maustaste die Kategorie nach oben oder unten ziehen und beim Aufscheinen einer gestrichelten Zwischenlinie ablegen. Durch das Ablegen einer Kategorie direkt auf einer anderen Kategorie (anstatt zwischen zwei Kategorien) wird die Kategorie als Unterkategorie erstellt.

## Manuelle Verknüpfungen

Alternativ können Sie direkt auf eine Kategorienseite gehen und diese mit einer Kategorie versehen. Wenn Sie z.B. der Kategorie *Abteilung* die Kategorie *1-Wiki* hinzufügen, dann wird die Kategorie *Abteilung* zur Unterkategorie der Kategorie *1-Wiki*.

## Kategorienbaum importieren

### Excel-Datei erstellen

Wenn Sie einen größeren Kategorienbaum erstellen wollen, kann dieser auch über eine Tabellenkalkulationsdatei (xlsx) importiert werden.

Hierzu benötigen Sie ein Excel-Arbeitsblatt, welches die Spalten "Titel" und "Freitext" enthält.

Wenn Sie z.B. eine Kategorie *Marketing* mit der übergeordneten Kategorie *Abteilung* anlegen wollen, geben Sie in Spalte 1 den Seitennamen für die neue Kategorie ein: `Kategorie:Marketing` und in Spalte "Freitext" die übergeordnete Kategorie in Doppelklammern: `[[Kategorie:Abteilung]]` (Der Freitext wird in den Seiteninhalt der neu erstellten Seite übernommen).

| Titel                            | Freitext                             |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <code>Kategorie:Marketing</code> | <code>[[Kategorie:Abteilung]]</code> |
| <code>Kategorie:Finanzen</code>  | <code>[[Kategorie:Abteilung]]</code> |
| Kategorienbaum importieren       |                                      |

### Excel-Datei importieren

Über die Spezialseite "Tabellenkalkulationsdatei importieren" kann nun die Excel-Datei ins Wiki importiert werden.



Excel-Datei importieren

Hierdurch werden die Kategorienseiten angelegt. Die Import-Seite zeigt folgenden Status an. Der Abschluss des Imports wird leider nicht angezeigt. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Kategorien in der Kategorienverwaltung angezeigt werden.



**Wichtig!** Wenn bestehende Kategorienseiten geändert werden, wird die Kategorienseite temporär für weitere Bearbeitungen gesperrt, bis die Datenbank die nötigen Änderungen abgeschlossen hat. In diesem Fall überprüfen Sie die Hierarchie der Kategorien nach spätestens 10 Minuten noch einmal. Dann sollte die neue Kategorienstruktur korrekt angezeigt werden.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)

Technische Referenz: [BlueSpiceCategoryManager](#)

## 8 Interwikilinks

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 20. Januar 2022, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 51:

[[de:Hauptseite]]

</syntaxhighlight>Das Setzen des ersten Links hat zur Folge, dass die englische Flagge in der Sprachauswahl der Seite angezeigt wird und zur aktuellen Seite verlinkt. Der zweite Link verbindet die Seite mit der Seite "Hauptseite" im deutschen Wiki. Nach dem Speichern der Seite werden die Sprachflaggen automatisch angezeigt.

<br />

[[Datei:Handbuch:interwikilink-flag.png|alternativtext=Sprachflaggen|zentriert|mini|500x500px|Sprachflaggen]]

Auf der deutschen Sprachvariante müssen die Interwikilinks ebenso eingefügt werden. Hier wird entsprechend auf der deutschen Helpdesk-Hauptseite Seite eine Selbstreferenz und der Name der englischen Seite angegeben:<syntaxhighlight lang="html">

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Main\_Page]]

Zeile 58:

== Spezialseite "Fehlende Interwikis" ==

Administratoren können auf der Seite "Spezial:Fehlende\_Interwikis" eine Liste von Seiten sehen, die keine Interwikilinks beinhalten.{{Box Links|Thema1=[[Referenz:InterWikiLinks]]}

**Aktuelle Version vom 20. Januar 2022, 14:18 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** Visuelle Bearbeitung

Zeile 51:

[[de:Hauptseite]]

</syntaxhighlight>Das Setzen des ersten Links hat zur Folge, dass die englische Flagge in der Sprachauswahl der Seite angezeigt wird und zur aktuellen Seite verlinkt. Der zweite Link verbindet die Seite mit der Seite "Hauptseite" im deutschen Wiki. Nach dem Speichern der Seite werden die Sprachflaggen automatisch angezeigt.

[[Datei:Handbuch:interwikilink-languageswitcher.png|alternativtext=Links zu Sprachversionen in anderen Wikis|zentriert|mini|650x650px|Links zu Sprachversionen (oft in unterschiedlichen Wikis)]]

Auf der deutschen Sprachvariante müssen die Interwikilinks ebenso eingefügt werden. Hier wird entsprechend auf der deutschen Helpdesk-Hauptseite Seite eine Selbstreferenz und der Name der englischen Seite angegeben:

<syntaxhighlight lang="html">

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Main\_Page]]

Zeile 60:

== Spezialseite "Fehlende Interwikis" ==

Administratoren können auf der Seite "Spezial:Fehlende\_Interwikis" eine Liste von Seiten sehen, die keine Interwikilinks beinhalten.{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks]]}

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [[de:{{FULLPAGENAME}}]]                         | [[de:{{FULLPAGENAME}}]]                         |
| [[en:Manual:Extension/BlueSpiceInterWikiLinks]] | [[en:Manual:Extension/BlueSpiceInterWikiLinks]] |
| [[Category:Organisation]]                       | [[Category:Organisation]]                       |

---

Aktuelle Version vom 20. Januar 2022, 14:18 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 1 Interwikilinks verwalten .....           | 99  |
| 2 Interwikilink-Syntax .....               | 99  |
| 3 Interwikilinks einfügen .....            |     |
| 4 Spezialfall: Mehrsprachigkeit .....      | 100 |
| 5 Spezialseite "Fehlende Interwikis" ..... |     |
| 6 Weiterführende Links .....               |     |

## Interwikilinks verwalten

Durch die Erweiterung **InterWikiLinks** können Abkürzungen für verschiedene externe Wikis erstellt werden. Die vollständige URL muss nur bekannt sein, wenn ein Interwikilink definiert wird. Externe Links werden dann über ihre Abkürzung auf einer Wikiseite eingebunden. Den Manager für Interwikilinks finden Sie unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Interwikilinks*. Dieser Link führt zur Seite *Special:InterWikiLinks*.

| Interwikilinks                                                                          |                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>Tabelle exportieren ▾</div></div> |                                                                     |          |
| Präfix                                                                                  | Url                                                                 | Aktionen |
| acronym                                                                                 | http://www.acronymfinder.com/~search/af.aspx?string=exact&Acro...   |          |
| advogato                                                                                | http://www.advogato.org/\$1                                         |          |
| arxiv                                                                                   | http://www.arxiv.org/abs/\$1                                        |          |
| c2find                                                                                  | http://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=\$1                           |          |
| cache                                                                                   | http://www.google.com/search?q=cache:\$1                            |          |
| commons                                                                                 | https://commons.wikimedia.org/wiki/\$1                              |          |
| de                                                                                      | https://de.wiki.bluespice.com/wiki/\$1                              |          |
| dictionary                                                                              | http://www.dict.org/bin/Dict?Database="*&Form=Dict1&Strategy="*&... |          |
| Interwikilinksverwaltung                                                                |                                                                     |          |

## Interwikilink-Syntax

Wenn Sie Administrator-Rechte haben, können Sie auf der Spezialseite Interwikilinks erstellen und löschen. Bestehende Verknüpfungen können bearbeitet werden, indem Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol klicken, wenn die Verknüpfung ausgewählt ist. Interwikilinks können über die Schaltfläche "x" gelöscht werden.

Die Syntax für Interwikilinks lautet:

```
https://URL_OF_THE_WIKI/$1
```

**\$1** ist der Platzhalter für den Artikeltitel des verlinkten Wikis.



## Interwikilinks einfügen

Im Bearbeitungsmodus können Links zu anderen Wikis, die in der Liste der Interwiki-Links definiert sind wie Links zu lokalen Seiten hinzugefügt werden, jedoch mit dem Interwiki-Präfix am Anfang.

Ein Beispiel:

Die URL zur englischen Helpdesk-Hauptseite lautet:

```
https://en.wiki.bluespice.com/wiki/Main_Page
```

Der Interwiki-Link wurde folgendermaßen definiert:

Präfix: en, URL: [https://en.wiki.bluespice.com/wiki/\\$1](https://en.wiki.bluespice.com/wiki/$1)

Auf einer Wikiseite wird der Link so eingefügt:

```
[[en:Main_Page|BlueSpice English main page]]
```

## Spezialfall: Mehrsprachigkeit

Voraussetzung dafür ist die Umsetzung der Mehrsprachigkeit nach dem Multi-Wiki-Konzept. Dies bedeutet, dass für jede Sprache ein eigenes Wiki verwendet wird. Die Seiten in den entsprechenden Sprachen sind durch Interwikilinks verbunden.

In BlueSpice werden die Flaggensymbole automatisch eingefügt, wenn die Interwikilinks mit den Sprachabkürzungen festgelegt werden. Dies erleichtert das Wechseln zwischen den Sprachwikis.

### Verlinkung der Sprachversionen:

1. [Erstellen Sie Interwikilinks](#) für die gewünschten Sprachen. Das Präfix muss immer ein [ISO-3166](#) Ländercode sein, z.B. de, en, fr.

| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Tabelle exportieren ▾</div> |                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Präfix                                                                        | Url                                    | Aktionen |
| de                                                                            | https://de.wiki.bluespice.com/wiki/\$1 |          |
| en                                                                            | https://en.wiki.bluespice.com/wiki/\$1 |          |
| Interwikilinks für das deutsche und englische BlueSpice helpdesk              |                                        |          |


2. Fügen Sie am Ende jeder mehrsprachigen Wikiseite die Interwikilinks hinzu, um die Sprachvarianten in den Wikis zu verknüpfen.

### Beispiel:

Auf der Hauptseite des englischen Helpdesks sind folgende Interwikilinks eingefügt worden:

```
[[en:{{FULLPAGENAME}}]]  
[[de:Hauptseite]]
```

Das Setzen des ersten Links hat zur Folge, dass die englische Flagge in der Sprachauswahl der Seite angezeigt wird und zur aktuellen Seite verlinkt. Der zweite Link verbindet die Seite mit der Seite "Hauptseite" im deutschen Wiki. Nach dem Speichern der Seite werden die Sprachflaggen automatisch angezeigt.

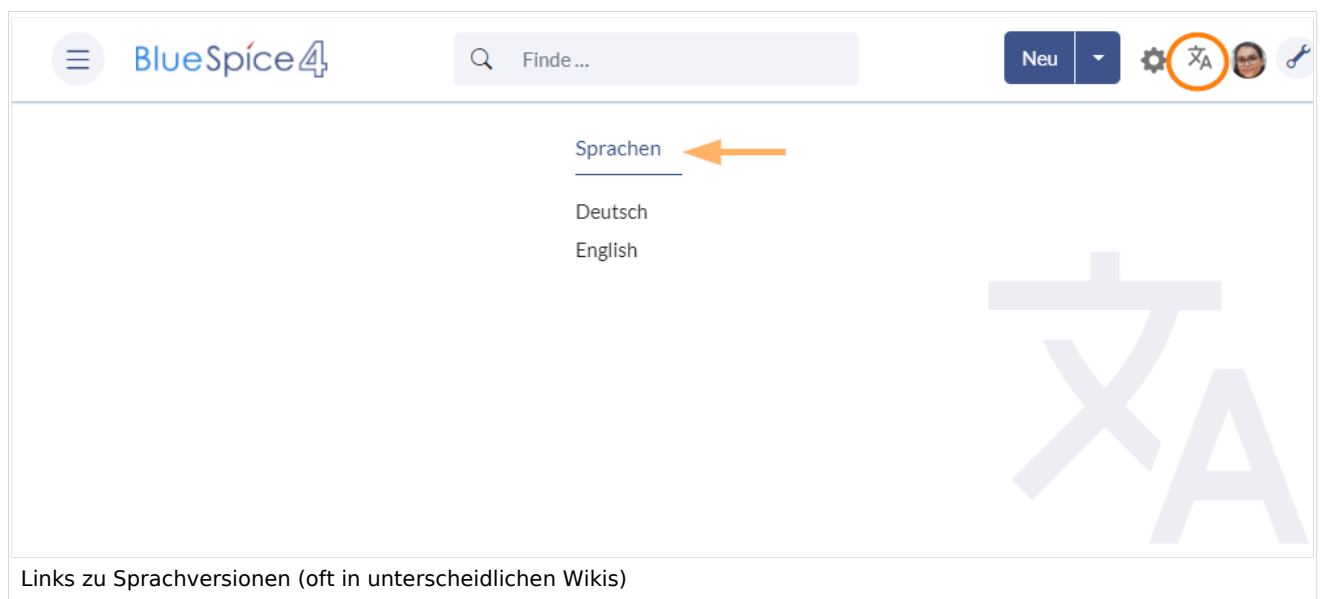

Auf der deutschen Sprachvariante müssen die Interwikilinks ebenso eingefügt werden. Hier wird entsprechend auf der deutschen Helpdesk-Hauptseite Seite eine Selbstreferenz und der Name der englischen Seite angegeben:

```
[[de:{{FULLPAGENAME}}]]  
[[en:Main_Page]]
```

## Spezialseite "Fehlende Interwikis"

Administratoren können auf der Seite *Spezial:Fehlende Interwikis* eine Liste von Seiten sehen, die keine Interwikilinks beinhalten.

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)

Technische Referenz: [BlueSpiceInterWikiLinks](#)

## 9 Seitenvorlagen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 6. Juli 2023, 15:38**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen](#)

[Versionsunterschied](#)

Zeile 86:

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind '''alle Felder erforderlich''':

'''Name''' - der Name der Vorlage

'''Beschreibung''' - eine kurze

Beschreibung des

Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

**Aktuelle Version vom 6. Juli 2023, 16:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 86:

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

{{Textbox|boxtype=note|header=Hinweis:|text=Jede Seitenvorlage hängt von einer tatsächlichen Seite im Namensraum Vorlage ab. Diese Vorlage muss vorhanden sein, bevor eine Seitenvorlage erstellt werden kann.|icon=no}}}

<br />Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind'''alle Felder erforderlich''':

'''Name''' - der Name der Vorlage

'''Beschreibung''' - eine kurze Beschreibung des

Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.

Aktuelle Version vom 6. Juli 2023, 16:09 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1 Merkmale einer Seitenvorlage ..... | 105 |
| 2 Standard-Seitenvorlagen .....      | 105 |
| 2.1 Liste der Standardvorlagen ..... | 106 |
| 3 Eine Seitenvorlage erstellen ..... | 106 |
| 4 Seitenvorlage anwenden .....       | 108 |
| 5 Namensraumverwaltung .....         | 109 |
| 6 Konfiguration .....                | 109 |
| 7 Weiterführende Links .....         |     |

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten
- sie kann über verschiedene Mechanismen zur Seitenerstellung angewendet werden, beispielsweise über die Schaltfläche „Neu“, eine [Inputbox](#) oder ein [Formular](#).

## Standard-Seitenvorlagen

ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.

| <input type="checkbox"/> | Name                           | Beschreibung                            | Namensraum | Vorlage                                | Aktionen                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Veranstaltung                  | Planungshilfe für Veranstaltungen an... | (all)      | Vorlage:SV Veranstaltung 2             |  1  2 |
| <input type="checkbox"/> | Aufforderung zur Stellungnahme | Feedback für eine wichtige anstehen...  | (all)      | Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun... |                                                                                            |

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)


Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

| Seitenvorlage                     | Edition      | Beschreibung                                                             |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anleitung                         | free,<br>pro | Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen                                  |
| Aufforderung zur<br>Stellungnahme | pro          | Aufforderung zur Stellungnahme                                           |
| Aufgabenliste                     | free,<br>pro | Aufgaben verteilen und nachverfolgen                                     |
| Entscheidungsmatrix               | pro          | Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen  |
| Management-Besprechung            | pro          | Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen |
| Richtlinie                        | pro          | Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen                                  |
| Standard-Protokoll                | free         | Besprechungsagenda und Protokoll anlegen                                 |
| Statusbericht                     | pro          | Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren        |
| Veranstaltung                     | pro          | Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen                                |

## Eine Seitenvorlage erstellen

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.



| <input type="checkbox"/> | Name                           | Beschreibung                     | Namensraum | Vorlage                       | Tags      | Aktionen                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Referenzseite BS               | Neue Referenzseite für eine ...  | Referenz   | Vorlage:SV BSExtension        | Technik   |   |
| <input type="checkbox"/> | Referenzseite MW               | Neue Referenzseite für eine ...  | Referenz   | Vorlage:SV MWExtension        | Technik   |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Aufforderung zur Stellungna... | Feedback für eine wichtige a...  | (alle)     | Vorlage:SV Aufforderung zu... |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Statusbericht                  | Stakeholder über den derzei...   | (alle)     | Vorlage:SV Statusbericht      |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Richtlinie                     | Allgemeine Verhaltensrichtli...  | (alle)     | Vorlage:SV Richtlinie         |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Management-Besprechung         | Besprechungsprotokoll für r...   | (alle)     | Vorlage:SV Management Pr...   |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Standard-Protokoll             | Besprechungsagenda und Pr...     | (alle)     | Vorlage:SV Standardprotokoll  | Protokoll |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Aufgabenliste                  | Aufgaben verteilen und nach...   | (alle)     | Vorlage:SV Aufgabenliste      |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Entscheidungsmatrix            | Entscheidungshilfe durch de...   | (alle)     | Vorlage:SV Entscheidungsm...  |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Anleitung                      | Schritt-für-Schritt Anleitung... | (alle)     | Vorlage:SV Anleitung          |           |                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Veranstaltung                  | Planungshilfe für Veranstalt...  | (alle)     | Vorlage:SV Veranstaltung      |           |                                                                                                                                                                         |

Seite 1 von 1

Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11

Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

**Hinweis:**

Jede Seitenvorlage hängt von einer tatsächlichen Seite im Namensraum Vorlage ab. Diese Vorlage muss vorhanden sein, bevor eine Seitenvorlage erstellt werden kann.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Unetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. **Wichtig!** Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.

The screenshot shows the 'Vorlage bearbeiten' (Edit Template) interface. At the top, there are three buttons: 'Abbrechen' (Cancel), 'Vorlage bearbeiten' (Edit Template), and 'Fertig' (Finish). Below these are five input fields: 'Name' (Referenzseite), 'Beschreibung' (Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten), 'Tags' (Technik), 'Namensraum' (Referenz), and 'Vorlage' (Vorlage:Referenzseite). Each field has a dropdown arrow on the right. At the bottom, there is a link 'Erstellen einer Seitenvorlage' (Create a page template).

## Seitenvorlage anwenden

- (1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.
- (2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.
- (3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.
- (4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.
- (5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

1

Leere Seite  
Beginne mit einer leeren Seite.

2

Find page template

3

TagsNamespaces

Technik 4

5

Referenz

Referenzseite BS  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung

Referenz

Referenzseite MW  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung

Protokoll

(alle)

Standard-Protokoll  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

Seitenvorlage auswählen

## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.

Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

## Konfigurationsverwaltung

Erweiterung

- ☐ EventBus
- ☐ BlueSpiceFoundation
- ☐ BlueSpiceArticleInfo
- ☐ BlueSpiceAuthors
- ☐ BlueSpiceAvatars
- ☐ BlueSpiceBookshelf
- ☐ BlueSpiceChecklist
- ☐ BlueSpiceExtendedSearch
- ☐ BlueSpiceExtendedStatistics
- ☐ BlueSpiceInsertCategory
- ☐ BlueSpiceInsertLink
- ☒ BlueSpicePageTemplates
- ☐ BlueSpicePermissionManager

Zurücksetzen

Speichern

### Inhaltsstrukturierung

- ☐ Force target namespace
- ☐ Hide default templates
- ☒ Hide template if the page is not to be created in the target namespace

Konfiguration der Seitenvorlagen

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

Zielnamensraum erzwingen (Beispiel aus englischsprachigem Wiki)

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

Technische Referenz: [BlueSpicePageTemplates](#)

## 10 Datenschutzverwaltung

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 22. November 2022, 17:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 36:

Durch das Löschen ihres Kontos entfernen Benutzer alle Erwähnungen ihres Benutzerkontos an einer beliebigen Stelle im Wiki, wobei alle ihre Beiträge dem "Gelöschten Benutzer" zugeordnet werden, der anstelle des ursprünglichen Benutzernamens angezeigt wird.

===Transparenz===

[[Datei:Handbuch:Transparenz.

png|alternativtext=Benutzerdaten|zentriert|mini|650x650px|Benutzerdaten]]

~~Mit diesem Modul können Benutzer alle im Wiki enthaltenen Daten anzeigen und exportieren.~~

Um die Daten nur anzuzeigen, ohne sie zu exportieren, können Benutzer auf die Schaltfläche "Alle Daten anzeigen" klicken. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen Benutzerdaten geöffnet. Die Daten werden in folgende Gruppen eingeteilt:

~~\*'''Erwähnungen im Inhalt:''' Auszüge aus Seiteninhalten, in denen der Benutzername erwähnt wird.~~

~~\*'''Arbeitsdaten:''' Daten aus Erweiterungen - Erinnerungen, Seitenzuweisungen, usw.~~

~~\*'''Persönliche Daten:''' Profildaten, persönliche Informationen und Benutzerstatus im Wiki.~~

~~\*'''Aktionsdaten:''' - Logdaten für Benutzeraktionen - Änderungen, Seitentöschungen, Seitenverschiebungen, Verwaltungsaktionen, usw.~~

Zum Exportieren der Daten werden die gewünschten Gruppen und das Format (HTML oder CSV) ausgewählt. Die Schaltfläche "Daten exportieren" lädt die ~~kompilierte~~ Datei herunter.

**Aktuelle Version vom 24. Ap**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussio](#)

Keine Bearbeitungszusammenfa

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 36:

Durch das Löschen ihres Kontos Benutzerkontos an einer belieb dem "Gelöschten Benutzer" zu ursprünglichen Benutzernamen

===Transparenz/Daten export

Mit diesem Modul können Benu und exportieren.[[Datei:Handbu

png|alternativtext=Benutzerda

Um die Daten nur anzuzeigen, die Schaltfläche "Alle Daten an mit allen Benutzerdaten geöffnet eingeteilt:

\* '''Personenbezogene Daten:''' Regsitrierungsdatum, Blockiert, Erfahrungslevel, Gruppen, Eher

\*'''Erwähnungen im Inhalt:''' Un Blogbeiträge, Kommentare, Dis

\*'''Arbeitsdaten:''' Suchanfragen Lesebestätigungen, Erinnerung Erweiterungen geloggte Daten.

\*'''Aktionsdaten:''' Verwaltungs hochgeladene Dateien, Seitena

Zum Exportieren der Daten wei  
Format (HTML oder CSV) ausge  
lädt die Datei herunter.

===Einwilligung in die Datenschutzerklärung===

===Einwilligung in die Datensk

**Aktuelle Version vom 24. April 2023, 10:42 Uhr**

---

Mit **BlueSpicePrivacy** kann jeder Benutzer im Wiki steuern, wie seine Daten vom Wiki gesammelt und verwendet werden. Benutzer nutzen die Erweiterung über die [Datenschutzzentrale](#). Diese kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden.


## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                |     |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 1   | Nutzungsbedingungen zustimmen .....            | 115 |
| 1.1 | Geschäftsbedingungen akzeptieren .....         |     |
| 1.2 | Cookies zustimmen .....                        | 115 |
| 2   | Datenschutzzentrale .....                      | 116 |
| 2.1 | Anonymisierung .....                           | 116 |
| 2.2 | Benutzerkonto löschen .....                    |     |
| 2.3 | Transparenz/Daten exportieren .....            | 117 |
| 2.4 | Einwilligung in die Datenschutzerklärung ..... |     |
| 3   | Aktionen anfordern .....                       | 118 |
| 4   | Weiterführende Links .....                     |     |

## Nutzungsbedingungen zustimmen


### Geschäftsbedingungen akzeptieren

Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal im Wiki anmelden möchte, müssen während des Anmeldevorgangs die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Wenn eine dieser Seiten noch nicht existiert, wird der zugehörige Link in rot als sogenannter Redlink angezeigt. Ein Administrator kann die Seite direkt über diesen Link anlegen.

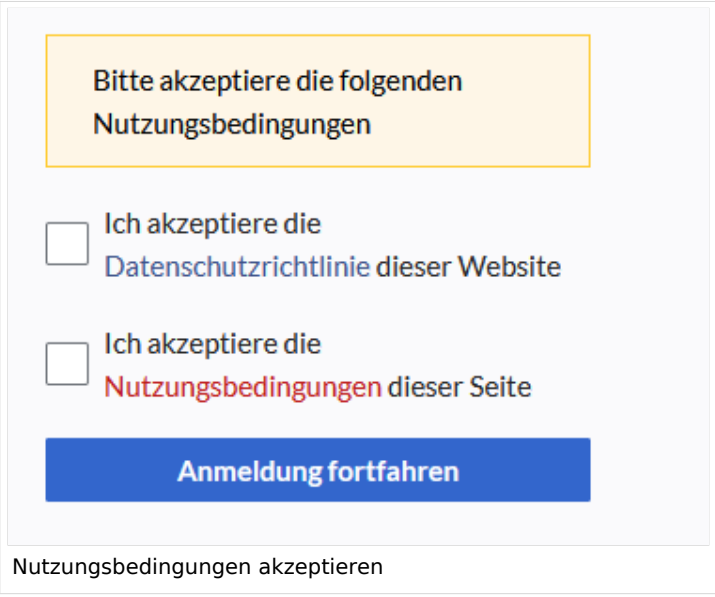

The screenshot shows a registration form with a yellow box at the top containing the text: "Bitte akzeptiere die folgenden Nutzungsbedingungen". Below this, there are two checkboxes. The first checkbox is labeled "Ich akzeptiere die [Datenschutzrichtlinie](#) dieser Website". The second checkbox is labeled "Ich akzeptiere die [Nutzungsbedingungen](#) dieser Seite". Below these checkboxes is a blue button labeled "Anmeldung fortfahren". At the bottom of the form, the text "Nutzungsbedingungen akzeptieren" is displayed.

### Cookies zustimmen

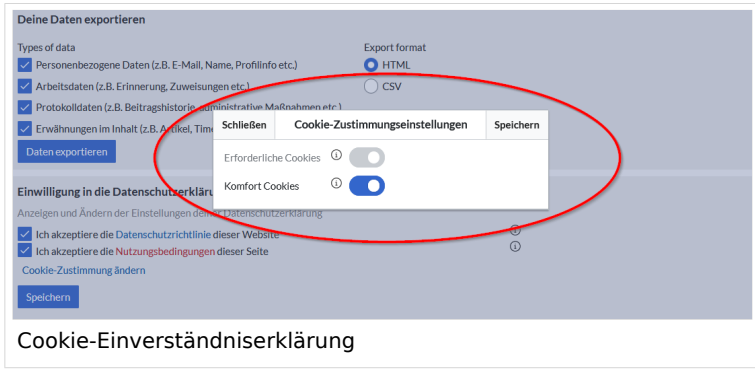

The screenshot shows a "Cookie-Einverständniserklärung" (Cookie Consent Declaration) dialog box. The dialog box has a title bar "Deine Daten exportieren" and a subtitle "Export format". Below the title bar, there are two sections: "Types of data" and "Export format". The "Types of data" section has four checkboxes: "Personenbezogene Daten (z.B. E-Mail, Name, Profilinfo etc.)", "Arbeitsdaten (z.B. Erinnerung, Zuweisungen etc.)", "Protokollidaten (z.B. Beitragshistorie, administrative Maßnahmen etc.)", and "Erwähnungen im Inhalt (z.B. Artikel, Timeline)". The "Export format" section has two radio buttons: "HTML" (selected) and "CSV". Below these sections, there are three buttons: "Daten exportieren", "Schließen", and "Cookie-Zustimmungseinstellungen". The "Cookie-Zustimmungseinstellungen" button is highlighted with a red oval. Below the buttons, there are two sections: "Einwilligung in die Datenschutzerklärung" and "Anzeigen und Ändern der Einstellungen der Datenschutzerklärung". The "Einwilligung in die Datenschutzerklärung" section has two checkboxes: "Ich akzeptiere die [Datenschutzrichtlinie](#) dieser Website" and "Ich akzeptiere die [Nutzungsbedingungen](#) dieser Seite". The "Anzeigen und Ändern der Einstellungen der Datenschutzerklärung" section has a link "Cookie-Zustimmung ändern". At the bottom of the dialog box, there is a blue button labeled "Speichern".

Allen Wiki-Benutzern wird eine Aufforderung angezeigt, die Cookie-Einstellungen des Wikis zu akzeptieren. Dies geschieht beim ersten Besuch des Wikis oder nachdem die Browser-Cookies gelöscht wurden. Benutzer haben die Möglichkeit, sofort alle Cookies zu akzeptieren oder jede Gruppe von Cookies separat zu verwalten.


Benutzer klicken auf *Cookie-Zustimmungseinstellungen*, um die Einstellungen für die Cookie-Zustimmung zu öffnen. Es gibt verschiedene Gruppen von Cookies:

- **Erforderliche Cookies:** Cookies, die benötigt werden, um das Wiki zu nutzen (Cookies zum Speichern von Sitzungsinformationen, Benutzer-ID-Daten, ...).

- **Komfort Cookies:** Cookies, die ein komfortableres Wiki-Erlebnis ermöglichen (Speicherung des Status von Komponenten der Benutzeroberfläche und einige Benutzereinstellungen).
- **Matomo** (nur sichtbar, wenn das [nötige Plugin installiert und aktiviert](#) ist): Cookies, die für Analysefunktionen genutzt werden.

Mit den Standardeinstellungen ist es obligatorisch, zumindest die notwendigen Cookies zu akzeptieren, bevor das Wiki zum ersten Mal genutzt werden kann.

## Datenschutzzentrale

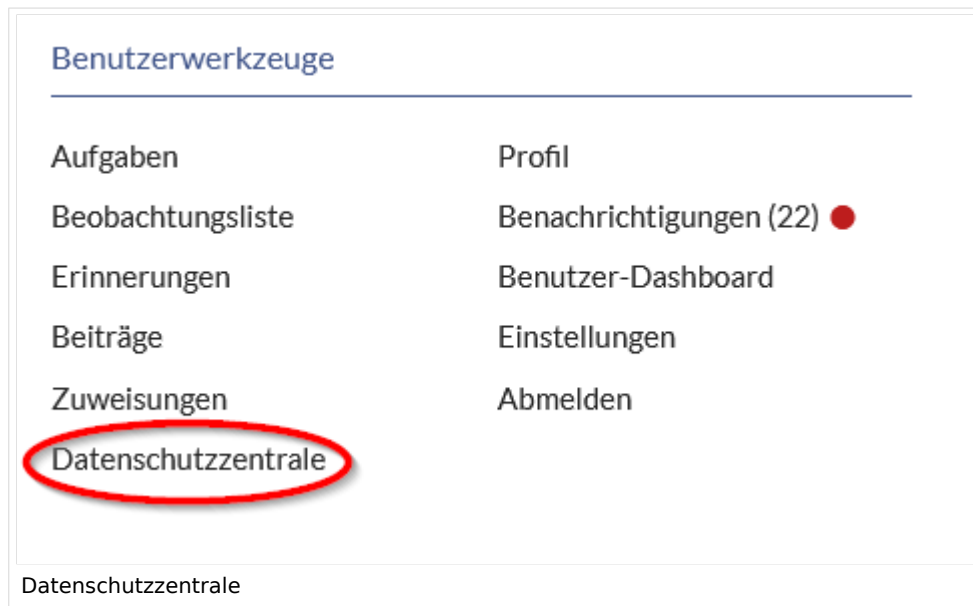

Die Datenschutzzentrale ist der persönliche Hub für die Datenschutzeinstellungen. Sie kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden.

Diese Spezialseite besteht aus einer Reihe von "Modulen", die jeweils bestimmte datenschutzrelevante Funktionen ausführen.

## Anonymisierung

In diesem Bereich können Benutzer ihr Benutzerkonto im Wiki anonymisieren. Der neue Benutzername wird überall dort angezeigt, wo er im Wiki verwendet wird (einschließlich bei Kommentaren, Seitenverläufen und Logs). Alle Spuren früherer Benutzerinformationen, einschließlich Profilinformatoren und Profildaten, werden entfernt oder umbenannt.

Um ihr Konto zu anonymisieren, können Benutzer den neuen Benutzernamen auswählen (standardmäßig wird ein zufälliger anonymisierter Benutzername angeboten) .


**Wichtig!** Aufgrund von Caching kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Änderungen im Wiki sichtbar sind.

## Benutzerkonto löschen

Benutzer können alle Spuren ihres Kontos aus dem Wiki löschen, indem sie auf die Schaltfläche "Konto löschen" klicken. Nach der Bestätigung wird das Benutzerkonto gelöscht. Im Falle eines Fehlers wird der Benutzer über den fehlgeschlagenen Löschvorgang informiert. Durch das Löschen ihres Kontos entfernen Benutzer alle Erwähnungen ihres Benutzerkontos an einer beliebigen Stelle im Wiki, wobei alle ihre Beiträge dem "Gelöschten Benutzer" zugeordnet werden, der anstelle des ursprünglichen Benutzernamens angezeigt wird.

## Transparenz/Daten exportieren

Mit diesem Modul können Benutzer alle im Wiki enthaltenen Daten anzeigen und exportieren.

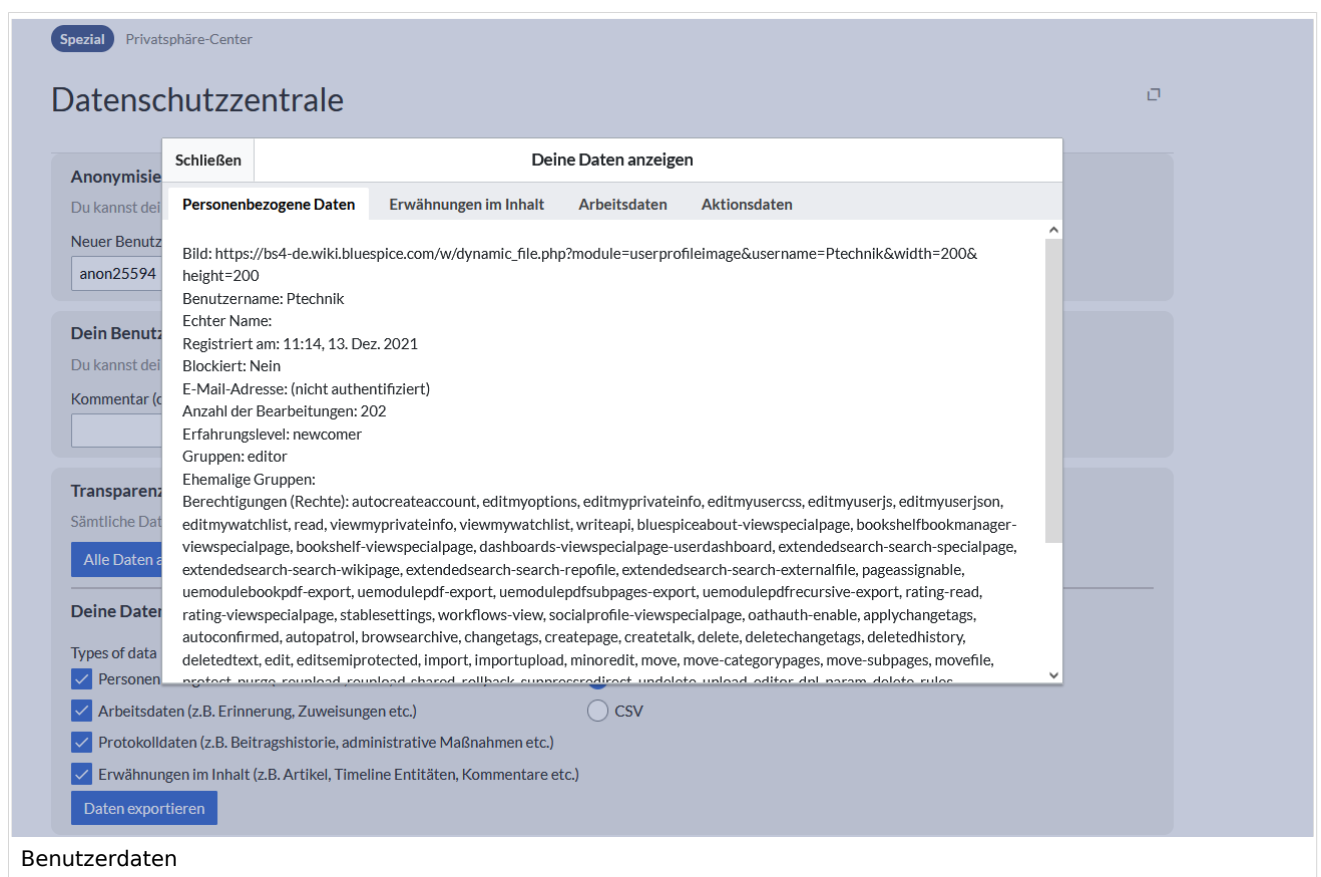

Um die Daten nur anzuzeigen, ohne sie zu exportieren, können Benutzer auf die Schaltfläche "Alle Daten anzeigen" klicken. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen Benutzerdaten geöffnet. Die Daten werden in folgende Gruppen eingeteilt:

- **Personenbezogene Daten:** Benutzerbild, Benutzername, Echter Name, Registrierungsdatum, Blockiert, E-Mail Adresse, Anzahl der Bearbeitungen, Erfahrungslevel, Gruppen, Ehemalige Gruppen, Berechtigungen.
- **Erwähnungen im Inhalt:** Unterschriften, Erwähnungen im Seiteninhalt, Blogbeiträge, Kommentare, Diskussionsbeiträge.
- **Arbeitsdaten:** Suchanfragen, Seitenzuweisungen, gelesene Seiten, Lesebestätigungen, Erinnerungen, Seitenfreigaben und andere von Erweiterungen geloggte Daten.

- **Aktionsdaten:** Verwaltungsaktionen, Einstellungsänderungen, hochgeladene Dateien, Seitenaktionen (verschieben, löschen,...)

Zum Exportieren der Daten werden die gewünschten Gruppen und das Format (HTML oder CSV) ausgewählt. Die Schaltfläche *Daten exportieren* lädt die Datei herunter.

## Einwilligung in die Datenschutzerklärung

In diesem Abschnitt können Benutzer ihre Einwilligung in die Datenschutzrichtlinie des Wikis ändern (weitere Optionen werden möglicherweise basierend auf der jeweiligen Wiki-Konfiguration angezeigt) und die Zustimmung zu Cookies ändern (wie oben beschrieben).

Wenn ein Benutzer hier die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen widerruft, muss der Benutzer beim nächsten Anmeldeversuch den Nutzungsbedingungen erneut zustimmen.

## Aktionen anfordern

Spezial Privatsphäre-Center

### Datenschutzzentrale

**Anonymisierung**  
Du kannst dein Konto anonymisieren, indem du alle Vorkommen deines Benutzernamens durch einen neuen Benutzernamen ersetzt.

Neuer Benutzername  
 [Anonymisierung beantragen](#)

**Dein Benutzerkonto löschen**  
Du kannst dein Konto komplett aus dem Wiki löschen, zusammen mit allen Spuren deines Benutzernamens.

Kommentar (optional)  
 [Löschung des Kontos beauftragen](#)

**Transparenz**  
Sämtliche Daten, die das Wiki über dich gesammelt hat, ansehen und exportieren.

aktive Anfragen

Nach der Aktivierung wird den Benutzern in den Abschnitten zur Anonymisierung und Löschung des Kontos ein Anforderungsformular angezeigt. Dort können Benutzer auf *Anonymisierung beantragen* bzw. *Löschung des Kontos beantragen* klicken. Zum Löschen eines Kontos können Benutzer einen optionalen Kommentar eingeben, in dem der Grund für die Anforderung erläutert wird. Administratoren werden über den Antrag per Email informiert und können die entsprechende Aktion über die [Datenschutzverwaltung](#) durchführen oder ablehnen.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)

Technische Referenz: [BlueSpicePrivacy](#)

## 11 Fehlermeldungen anpassen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 20. Januar 2022, 14:58 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
== Über Fehlermeldungen ==
```

Das Wiki enthält eine Reihe von  
Systemfehlermeldungen. Diese Nachrichten können  
an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

**Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 16:51**  
**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
== Über Fehlermeldungen ==
```

Das Wiki enthält eine Reihe von  
Systemfehlermeldungen. Diese Nachrichten können  
an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

**Aktuelle Version vom 21. Januar 2022, 16:51 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis


|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <a href="#">1 Über Fehlermeldungen</a>                              | 122 |
| <a href="#">2 Eine benutzerdefinierte 404-Fehlerseite erstellen</a> | 122 |
| <a href="#">3 Fehlermeldungen anpassen</a>                          | 122 |
| <a href="#">4 Weiterführende Links</a>                              | 124 |

## Über Fehlermeldungen

---

Das Wiki enthält eine Reihe von Systemfehlermeldungen. Diese Nachrichten können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Beispielsweise hat ein Wiki manchmal viele Besucher, die nur anonymen Lesezugriff haben. Diese erhalten eine Fehlermeldung, wenn sie versuchen, auf eine nicht existierende Seite zuzugreifen:

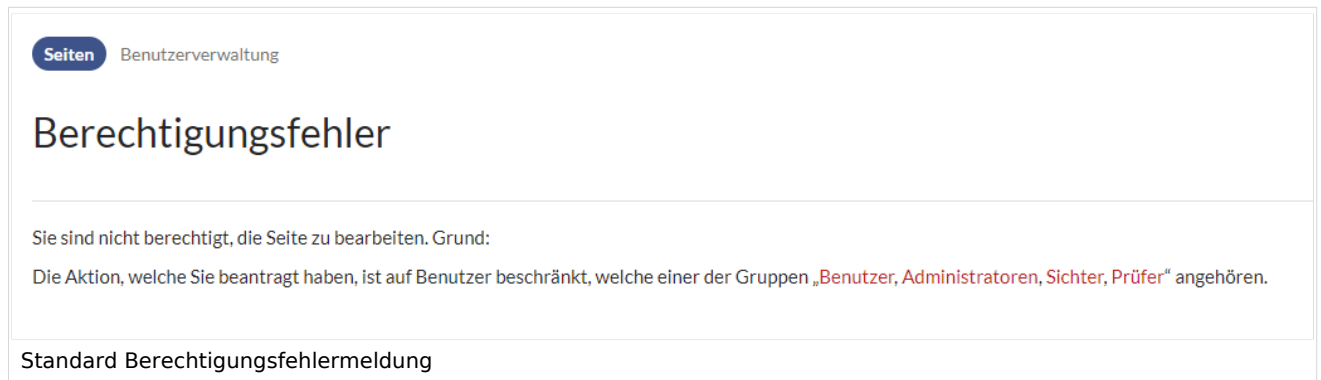

Dadurch entsteht der Eindruck, dass eine Seite zwar vorhanden ist und dass die Besucher jedoch nicht über ausreichende Rechte verfügen. In Wirklichkeit existiert die Seite einfach nicht. Ein Benutzer mit Schreibrechten könnte sich jetzt anmelden und die Seite erstellen.

Daher möchten wir anonyme Besucher von Benutzern mit Schreibzugriff unterscheiden und eine maßgeschneiderte Fehlermeldung anzeigen.

## Eine benutzerdefinierte 404-Fehlerseite erstellen

---

Wenn eine Seite noch nicht vorhanden ist, können Sie eine benutzerdefinierte Nachricht anzeigen.

### So erstellen Sie die Nachricht:


1. Erstelle die Seite MediaWiki: Noarticletext-nopermission
2. Fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht im Bearbeitungsmodus hinzu.
3. Speichern Sie die Seite.
4. Testen Sie die Nachricht, indem Sie eine nicht existierende Seite aufrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie hierbei nicht angemeldet sind, da diese Nachricht nur anonymen Benutzern angezeigt wird.

## Fehlermeldungen anpassen

---

Der Text für die Fehlerseiten wird in Form von Systemnachrichten gespeichert. Sie können auf diese Fehlermeldungen über die Seite `Spezial:MediaWiki-Systemnachrichten` zugreifen.

Sie können die auf einer Seite benutzten Systemnachrichten anzeigen. Hierzu fügen Sie zur Seiten-URL `?uselang=qqx` hinzu. Falls die URL bereits ein Fragezeichen enthält, fügen Sie stattdessen `&uselang=qqx` hinzu. Dies zeigt die benötigten Quellen für die angezeigten Fehlermeldungen auf der Seite:

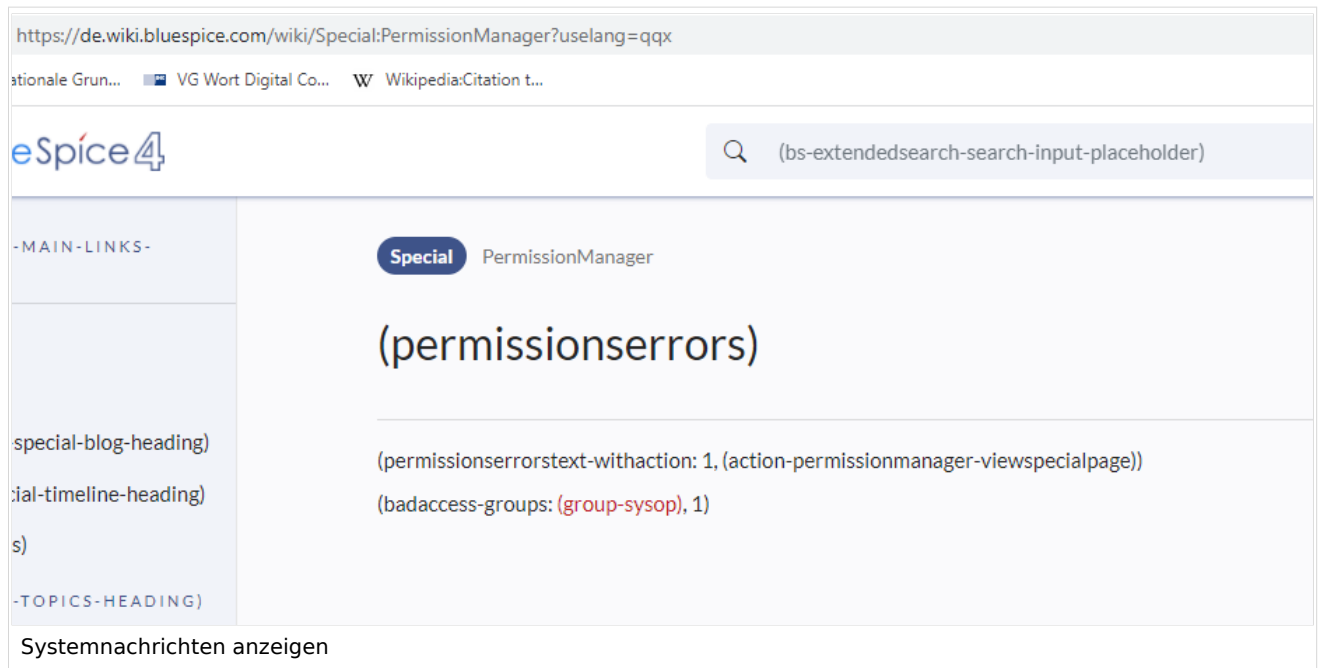

Im obigen Beispiel befinden sich zwei Fehlermeldungen auf der Seite:

- *permissionerrorstext-withaction*: zeigt den Text "Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund:"
- *badaccess-groups*: zeigt den Text an "Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen 'Administratoren, Bürokraten, Sichtler, Prüfer' angehören."

Diese Seiten existieren nicht wirklich und daher wird die Standardtextnachricht aus der Datenbank angezeigt. Wenn Sie eine Nachricht ändern möchten, müssen Sie zuerst die Seite erstellen.

### So ändern Sie die Fehlermeldung:

1. Wechseln Sie zur Spezialseite "MediaWiki-Systemnachrichten" ( `Spezial:MediaWiki-Systemnachrichten` )

Filter

Präfixfilter:

Filter für angepassten Zustand: ☐ Unverändert ☒ Alle ☐ Geändert

Sprache:

Einträge pro Seite:

Los

| Name                                                                   | Standardtext                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>permissionerrorstext-withaction</code> (Diskussion) (Übersetzen) | Aktueller Text                                               |
|                                                                        | Sie sind nicht berechtigt, \$2. {{PLURAL:\$1 Grund Gründe}}: |

Nachricht anpassen

2. Geben Sie den vollständigen Namen der Systemnachricht in das Feld "Präfixfilter" ein und klicken Sie "Los": Der Link zur Systemnachricht erscheint in Rot.

3. Klicken Sie auf den Seitennamen, um eine Seite für diese Nachricht zu erstellen.
4. Geben Sie eine Fehlermeldung ein und speichern Sie die Nachricht.
5. Wenn eine Fehlerseite mehrere Systemmeldungen enthält, ändern Sie diese entsprechend wie gewünscht.

**Hinweis:** Viele dieser Nachrichten verwenden Parameter (z. B. "\$ 1"), die berücksichtigt werden sollten, wenn Sie den Standardtext ändern. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, können Sie die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Fehlerseiten einfach löschen. Der Standardtext aus der Datenbank wird dann erneut verwendet.

## Weiterführende Links

- [mediawiki.org/wiki/Manual:Interface/Noarticletext](https://mediawiki.org/wiki/Manual:Interface/Noarticletext)

