

Checklisten

Freigegeben am: 31.03.2020 - 16:20 / Revision vom: 31.03.2020 - 16:20

Inhaltsverzeichnis

1 Das magische Wort "checklist"	1
1.1 Einfügen einer Checkbox	2
1.2 Einfügen einer Checkliste	3
2 Listen definieren	3
3 Tags im Quelltext hinzufügen	4
4 Konfiguration	5
5 Verwandte Themen	5

BlueSpiceChecklist ermöglicht das Einfügen von Checkboxes und Checklisten in eine Seite z.B. für Aufgabenlisten mit Verantwortlichkeiten und Statusangaben.

Das magische Wort "checklist"

Es ist einfach, eine Checkbox oder Checklisten in eine Wiki-Seite einzufügen. Wenn eine Wiki-Seite eine Checkliste enthält, kann jeder Benutzer mit dem Recht *checklistmodify* die Checklistenwerte aktualisieren, ohne in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Dies sind standardmäßig Benutzer in den Rollen *editor*, *author*, *maintenanceadmin* und *bot*.


Hinweis: Wenn ein Benutzer mit Leseberechtigungen den Wert eines Kontrollkästchens oder einer Dropdown-Liste ändert, wird der Wert nicht gespeichert. Beim Aktualisieren der Seite wird der zuletzt gespeicherte Wert wieder angezeigt.

Um eine Checkbox (Kontrollkästchen) oder eine Checkliste auf einer Seite einzufügen:


1. **Klicken** Sie im visuellen Editor **auf** *Einfügen* > *Mehr* > *Magisches Wort*.



2. **Klicken Sie auf *checklist*.**

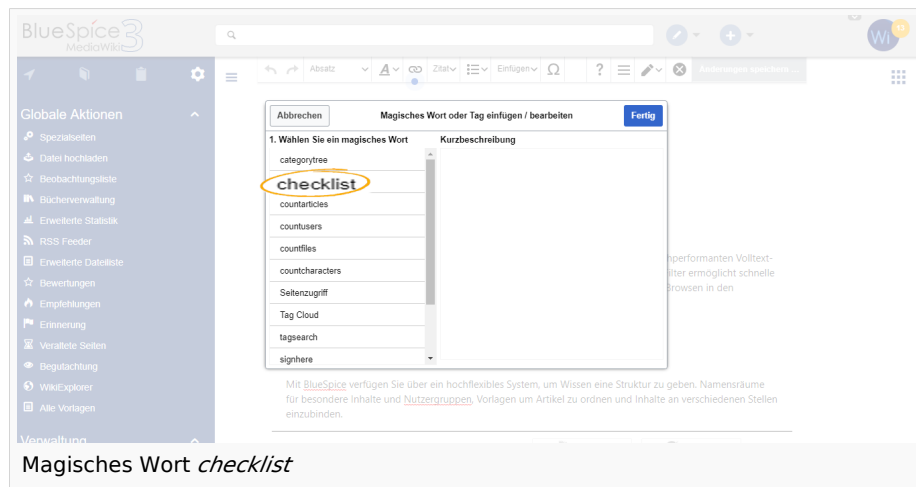

3. **Klicken Sie auf *Fertig*.** Es erscheint ein Dialogfenster.

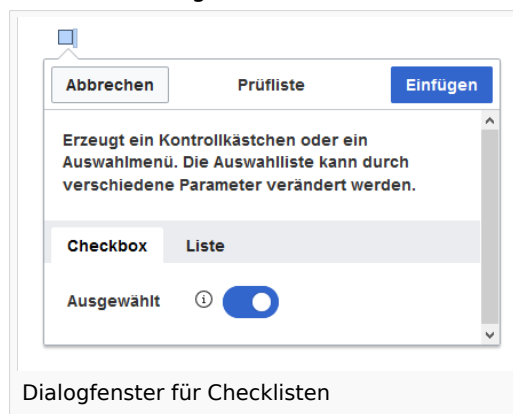

Anschließend wechseln Sie die Reiter, um den gewünschten Typ auszuwählen:

- *Checkbox*: Fügt ein einzelnes Kontrollkästchen auf der Seite ein.
- *Liste*: Fügt ein Drop-down Menü auf der Seite ein.


Einer Seite können mehrere Checkboxes und Listen hinzugefügt werden.

Einfügen einer Checkbox

1. **Klicken Sie auf** den Umschalter, um eine leeres Kontrollkästchen zu erstellen. Wenn der Umschalter blau ist, wird das Kästchen als ausgewählt angezeigt.
2. **Klicken Sie auf** Einfügen. Das Kontrollkästchen wird nun auf der Seite angezeigt. Schreiben Sie nun den gewünschten Text neben das Kästchen.

Nach dem Speichern der Seite können alle Benutzer das Kontrollkästchen aktivieren und deaktivieren.

Einfügen einer Checkliste

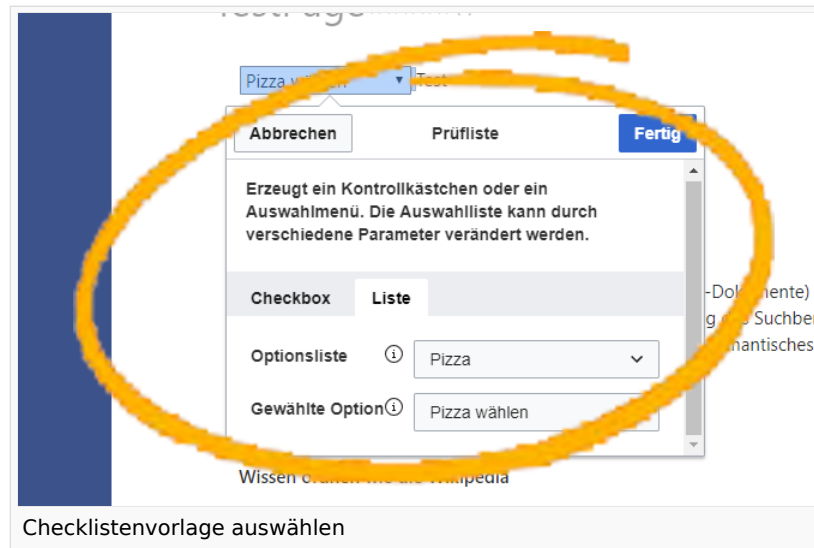

1. **Wählen** Sie im Reiter *Liste* eine **existierende Optionsliste** aus.
2. Unter *Gewählte Option* **legen** Sie den angezeigten Standardwert **fest**.
3. **Klicken** Sie **auf Fertig**.

Nach dem Speichern der Seite können alle Benutzer den ausgewählten Listenwert im Lesemodus ändern.

Listen definieren

Listen müssen vorab als Seiten im Vorlagennamensraum definiert werden.

Wenn Sie beispielsweise eine Liste von Pizzas erstellen möchten, in der eine bestimmte Pizza ausgewählt werden kann, muss eine Seite *Vorlage:Pizza* mit folgendem Inhalt existieren:

```
* Wähle Pizza | #000000
* Margherita | #000000
* Schinken | #000000
* Salami | #000000
* Pilze | #00FF00
* Hawaii | #000000
* Gamberetti | #0000FF
* Diavolo | #000000
* Siziliana | #0000FF
* Quattro Formaggi | #00FF00
```


Beim Speichern dieser Seite erscheint beim Einfügen der Checkliste die Liste "Pizza" in der "Optionsliste".

Farben können mithilfe des [HEX-Codes](#) zugewiesen werden:

```
* Quattro Formaggi | #00FF00
```

Die Farbe #F00FF00 zeigt den Menüpunkt Quattro Formaggi grün an.

Ohne Angabe der Farbe würde der Text standardmäßig schwarz bleiben.

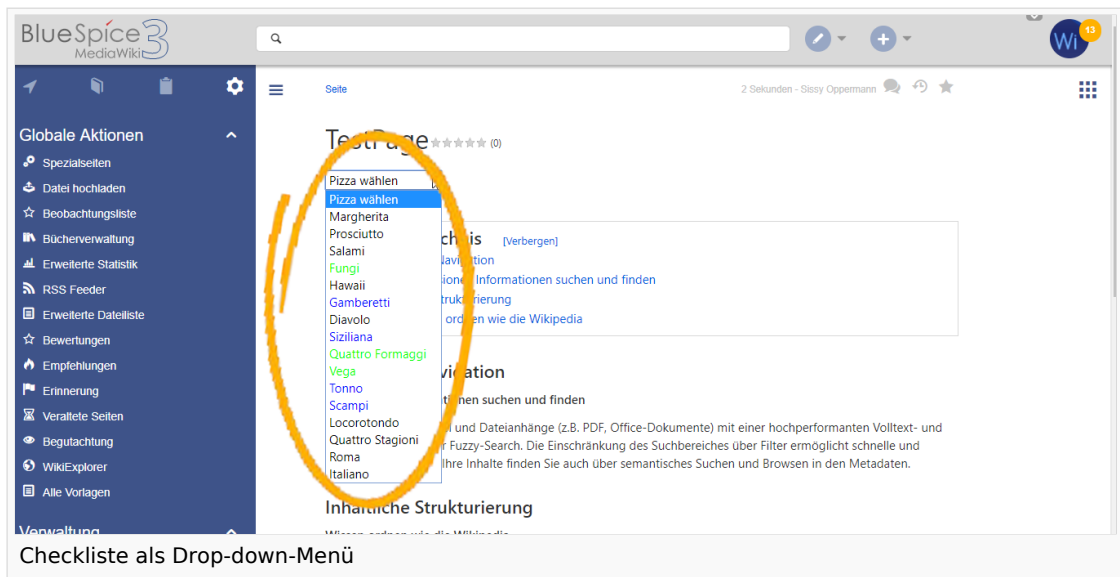

Tags im Quelltext hinzufügen

Checklisten können auch direkt im Quelltext erzeugt werden.

Checkbox:

```
<bs:checklist type="checkbox" checked="true" />
```

Der Wert des Parameters *checked* kann *true* oder *false* sein, abhängig davon, ob die Checkbox im Ausgangszustand ausgewählt (*true*) oder nicht ausgewählt (*false*) sein soll.

Liste:

```
<bs:checklist type="list" list="Vorlage:Pizza" value="Pizza auswählen" />
```


Der Parameter *list* legt die Seite fest, auf der sich die vordefinierte Liste befindet, *value* legt den Wert fest, der voreingestellt sein soll.

Sobald das Checklisten-Tag auf der Seite gespeichert wurde, können Benutzer beim Lesen der Seite im Lesemodus und die Werte ändern.

Konfiguration

Folgende Einstellung kann über die Konfigurationsverwaltung vorgenommen werden:

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste nicht im Seitenverlauf aufgezeichnet.

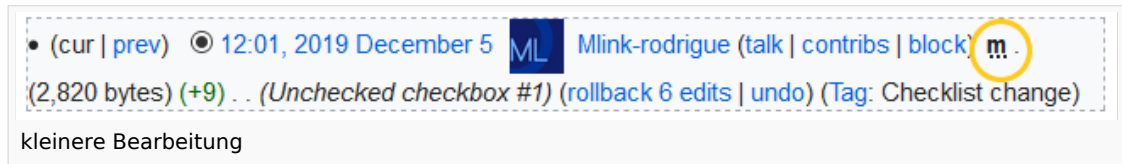

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)

Ein Bot ist ein Computerprogramm, das automatisch Wikiseiten wiederherstellt oder updated, wenn es ausgeführt wird. Im Normalfall übernehmen Bots wiederkehrende Aufgaben, die zu groß sind, um sie händisch auszuführen.

Wiki Tags sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.