

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch	2
2. Benutzereinstellungen	13
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager	30
4. Referenz:BlueSpiceExtendedSearch	53

Suche

Die Erweiterung **ExtendedSearch** ersetzt die standardmäßige MediaWiki-Suchmaschine. Die Erweiterung basiert auf [OpenSearch](#) (bis BlueSpice 4.3 auf Elasticsearch) und bietet viele Verbesserungen gegenüber der Standard-MediaWiki-Suche, sowohl hinsichtlich der Qualität des indizierten Inhalts als auch der Benutzeroberfläche. Seiten und Dateien werden sofort indiziert und sind daher ohne Verzögerung für die Suche verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionen	3
2 Schnellsuche	3
2.1 Zuletzt angesehen v4.4.1+	3
2.2 Titelsuche	3
2.3 Auto-complete "Pillen"	
2.4 Datumssuche	5
3 Such-Center (erweiterte Suche)	5
3.1 Suchoperatoren	6
3.1.1 AND	6
3.1.2 " (Anführungszeichen)	
3.1.3 NOT	7
3.1.4 OR	7
3.1.5 * (wildcard)	7
3.2 Elemente im Such-Center	7
3.2.1 Ergebnisrelevanz	10
3.2.2 Suchergebnisse exportieren	10
4 Konfiguration	11
5 Sucheinstellungen	12

Funktionen

Mit der erweiterten Suche erlaubt die Suche über zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich über:

1. **Titelsuche** über die automatische Vervollständigung (auto-complete).
2. **Volltextsuche** über das Such-Center.


Die erweiterte Suche durchsucht:

- Wiki-Seiten: Alle Inhaltsseiten mit Ausnahme der Seiten im MediaWiki Namensraum.
- Spezialseiten: Alle Seiten im Namensraum Spezial.
- Hochgeladene Dateien: Dateien, die im Wiki gepflegt werden - für Textdateien wie Word-Dokumente und PDFs umfasst dies auch Inhalt und Metadaten.
- Externe Dateien: Dateien von beliebigen Speicherorten aus zugänglichen Speicherpfaden (z. B. auf zugemounteten Laufwerken)
- Soziale Entitäten: Entitäten (Seiten), die von der Erweiterung BlueSpiceSocial erstellt wurden, z. B. Blog-Beiträge und Benutzerprofile.

Schnellsuche

Zuletzt angesehen v4.4.1+


Wenn Sie den Cursor im Suchfeld platzieren, wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie bei einer kürzlich durchgeführten Suche gefunden und aufgerufen haben. Alle vorgeschlagenen Seiten, die Sie nicht interessieren, können Sie aus dieser Ansicht entfernen: Klicken Sie hierzu auf das x rechts neben dem Seitennamen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, verschwinden die Standardvorschläge.

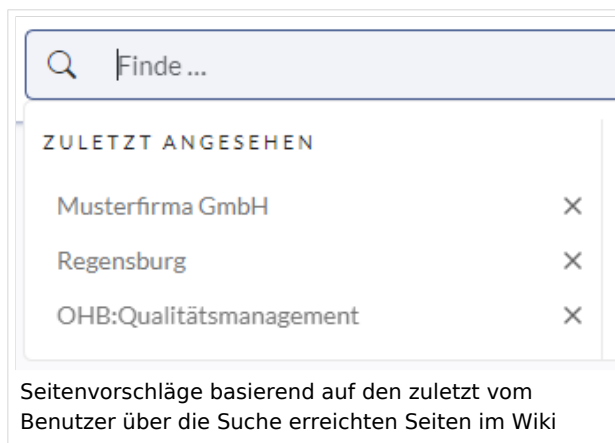

Titelsuche

Das Suchfeld ist auf jeder Wiki-Seite verfügbar und ermöglicht Ihnen einen schnellen Sprung zu einem gewünschten Artikel. Die Suche verwendet einen automatischen Vervollständigungsmechanismus und sucht nur nach Seiten- und Dateititeln (Anzeigetitel eingeschlossen). Nachdem Sie einige Zeichen in die Suchleiste eingegeben haben, werden bis zu 7 Suchergebnisse angezeigt. Basierend auf dem letzten Bearbeitungsdatum und der besten Titelübereinstimmung werden bei der Suche die gefundenen Seiten und Dateien zurückgegeben.

Hinweis: Das Wiki führt keine „Fuzzy-Suche“ durch, um zu verstehen, wonach Sie suchen. Rechtschreibfehler („qualtät“ statt „qualität“ führen zu 0 Treffern).

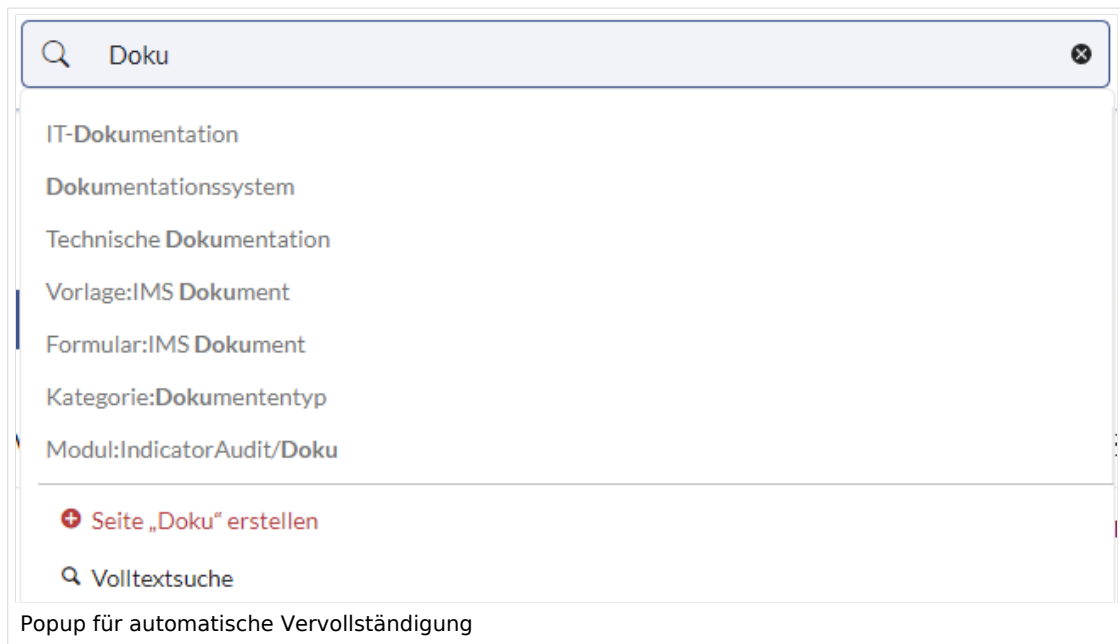

Auto-complete "Pillen"

Die Suchleiste für die automatische Vervollständigung unterstützt sogenannte Pillen für Namensraum und Unterseiten.




Wenn ein Benutzer zum Beispiel "Handbuch:" eingibt, wird eine Pille für den Namensraum "Handbuch" erstellt und ein eingegebener Begriff nur im Namensraum "Handbuch" gesucht.


Unterseitenpillen funktionieren auf die gleiche Weise. Wenn der Benutzer "Seitenname/" eingibt, wird jeder danach angegebene Begriff im Kontext dieser Seite abgeglichen. Wenn Sie z.B. nach "TestSeite/Te" suchen, werden nur Unterseiten von "TestSeite" gefunden, deren Titel "Te" enthält, z.B. "TestSeite/Test" und "TestSeite/TestUnterseite".

Datumssuche

Die (Titel-)Suche erkennt gewisse Datumsformate und im Such-Center werden diese mit Anführungszeichen umgeben.

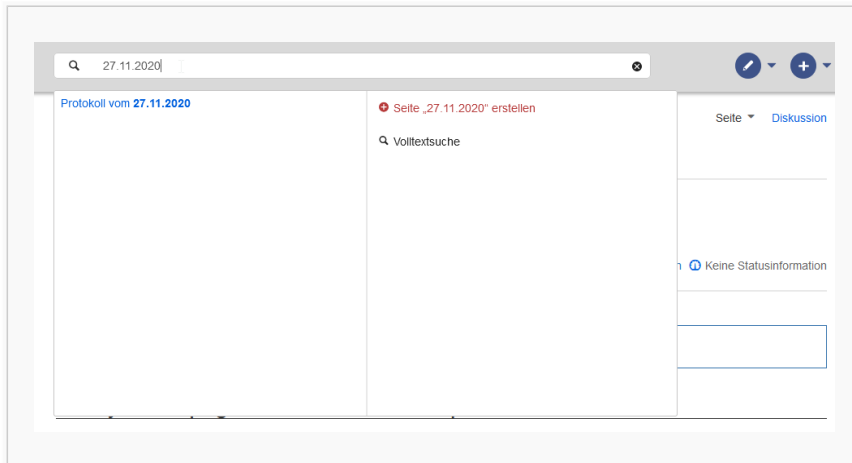


Datumsformat 1

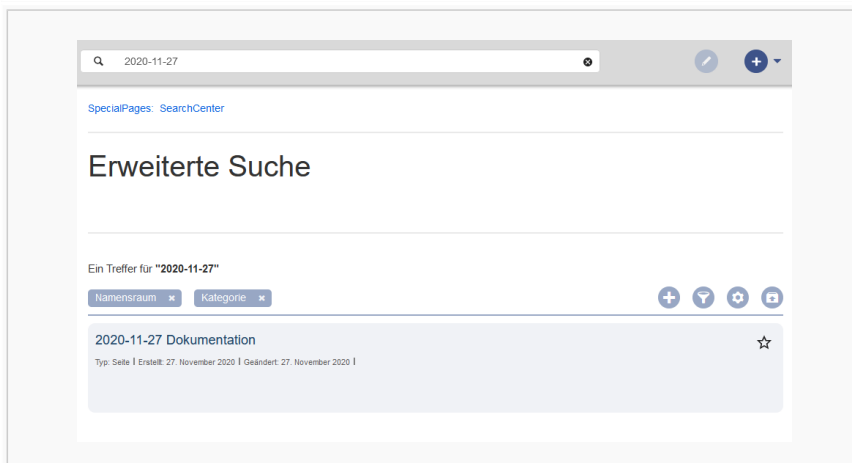

Datumsformat 2

Such-Center (erweiterte Suche)

Sobald Sie die Suche über das Lupen-Symbol oder die Return-Taste auslösen, wechseln Sie in das Such-Center. Dies ist eine spezielle Seite, die die volle Funktionalität der Suche bietet. Die Suche im Such-Center erfolgt über die gleiche Suchleiste, die auch für die automatische Vervollständigung verwendet wird. Hier wird nun jedoch eine Volltextsuche durchgeführt, die auch die Metadaten von Dokumenten miteinbezieht. Die Suchmaschine durchsucht hierbei nicht den Wikitext einer Wikiseite, sondern den vom Browser ausgegebenen Inhalt.

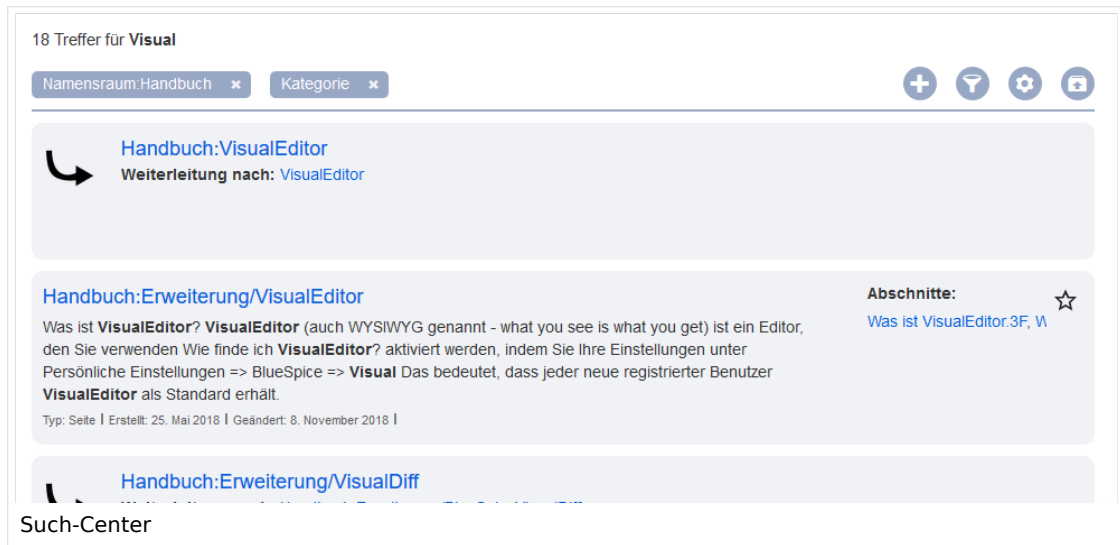

Suchoperatoren

Wichtig! Suchoperatoren funktionieren nur im Such-Center (Volltextsuche). In der Titelsuche können keine Suchoperatoren angegeben werden.

Wenn Sie nach **zusammenhängenden Wörtern suchen**, sollten diese aus Performanzgründen in Anführungszeichen (") gesetzt werden, um eine eindeutige Suche zu unterstützen.

Die Suchoperatoren müssen in **Großbuchstaben und in englischer Bezeichnung** geschrieben werden.

AND

- Qualität AND Doku** : Gibt Seiten zurück, die sowohl den genauen Begriff **Qualität** als auch den genauen Begriff **Doku** enthalten.
- Qualität* AND Doku** : Wenn auch **Qualitätswerkzeug** berücksichtigt werden soll, geben Sie einen "Wildcard"-Stern mit an.

Vergleiche: Die Suche **Qualität Doku** ist automatisch eine Wildcard-Suche und liefert alle Seiten, die **sowohl Qualität* als auch Doku*** enthalten. Sie liefert im Normalfall somit mehr Ergebnisse als die Suche **Qualität* AND Doku** (da hier die genau Bezeichnung **Doku** gesucht wird).

" (Anführungszeichen)

Anführungszeichen bei einem Suchbegriff lösen entsprechend eine AND Suche für alle Begriffe aus:

- "Qualität" Doku** : gleiches Ergebnis wie **Qualität AND Doku** (d.h. auch **Doku** wird präzise gesucht).

NOT

- `Qualität* NOT Doku*` : Gibt Seiten zurück, die mit `Qualität` beginnende Wörter enthalten, aber nicht mit `Doku` beginnende Wörter.

OR

- `Qualität OR Doku` : Gibt Seiten zurück, die entweder den genauen Begriff `Qualität` oder den genauen Begriff `Doku` enthalten.

* (wildcard)

- `Qualität*` : Gibt Seiten zurück, die Wörter enthalten, die mit dem Begriff `Qualität` beginnen.

Elemente im Such-Center

- **Trefferanzahl:** Zeigt an, wie viele Treffer eine Suche zurückgegeben hat. Dies kann ungefähr oder genau sein. Die Annäherung beruht auf der dynamischen Überprüfung der Berechtigungen zum Anzeigen der einzelnen Seiten in den Ergebnissen. Einige Ergebnisse werden dem Benutzer möglicherweise nicht angezeigt, wenn das Ereignis mit seinen entsprechenden Berechtigungen nicht übereinstimmt.
- **Werkzeuge:** Diese befinden sich oben rechts und repräsentieren eine Reihe von Schaltflächen zum Verwalten der Suchergebnisse.
 - Beim Erstellen einer Seite - dargestellt durch ein "Plus"-Symbol - wird eine Seite mit dem aktuellen Suchbegriff als Titel erstellt (nur sichtbar, wenn der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Seiten hat).
 - Filter hinzufügen - dargestellt durch ein "Trichter"-Symbol - öffnet ein Dialogfeld, in dem der Benutzer den Filtertyp auswählen kann, der auf die Suche angewendet werden soll.
 - Suchoptionen - dargestellt durch ein "Zahnrad"-Symbol - öffnen ein Dialogfeld, in dem der Benutzer die Einstellungen für die aktuelle Suche ändern kann. Es bietet Optionen wie Anzahl der Ergebnisse pro Seite, Sortierfeld und Reihenfolge.

Optionsdialog

- Suche exportieren - dargestellt durch das Symbol "Exportieren" - öffnet einen Dialog zum Exportieren der aktuellen Suchergebnisse auf eine bestimmte Seite.
- **Filter:** Filter werden in Form von Pillen unterhalb der Trefferanzahl angezeigt. Jede Filterpille repräsentiert ein anderes Attribut, nach dem Suchergebnisse gefiltert werden können. Filterwerte können geändert werden, indem Sie auf die Filterpille klicken und die gewünschten Optionen aus dem sich öffnenden Popup auswählen. Der Filter kann durch Klicken auf die Schaltfläche "x" rechts neben jeder Pille entfernt werden.

The screenshot shows the BlueSpice MediaWiki search interface. At the top, there is a search bar with the text 'bluespice'. Below the search bar, the page title is 'Erweiterte Suche'. The search results are displayed as a list of items, each with a title, a brief description, and a 'Weiterleitung nach:' (Redirect to:) link. A red circle highlights the 'Namensraum:' (Namespace:) filter dropdown menu, which is currently open and shows a list of namespaces with their respective counts: (Pages) 43, Template 12, File 5, Project 3, SocialEntity 3, Special 3, Minutes 2, QM 2, and Book 1. The search results list includes items like 'BlueSpice pro' and 'BlueSpice free', each with a redirect link to its respective page. The page also shows a 'Spezial' button and a 'SearchCenter' link.

- **Ergebnisse:** Wenn die aktuellen Suchkriterien Ergebnisse liefern, wird eine Ergebnisliste unter den Filtern angezeigt. Im Ergebnis verfügbare Informationen sind (je nach Ergebnistyp):
 - Haupttitel des Ergebnisses (Seitentitel, Dateiname ...)
 - Ergebnistyp
 - Größe und Erweiterung (für Dateien)
 - Miniaturbild (für Bilder) oder Dateitypsymbol (für andere Dateitypen)
 - Weiterleiten von Informationen (für Wikiseiten, wenn es sich bei der Seite um eine Weiterleitung zu einer anderen Seite handelt)
 - Ursprünglicher Name (für Wikipages, wenn der Seitentitel vom tatsächlichen Seitentitel abweicht)
 - Sekundäre Informationen wie Wikipages, Kategorieseite, Änderungs- und Erstellungsdatum, Autor ...
 - Ausschnitt der Übereinstimmungen im Inhalt der Seite (wenn es Übereinstimmungen im Seiteninhalt gibt),

Wenn für einen bestimmten Suchbegriff eine exakte Übereinstimmung vorliegt, wird das Ergebnis, das genau übereinstimmt, als "hervorgehobenes" Ergebnis angezeigt. Dieses Ergebnis zeigt ein Vorschaubild der Seite an und zeigt immer einen Inhaltsausschnitt an, unabhängig davon, ob der Inhalt Übereinstimmungen enthält oder nicht.

Ergebnisrelevanz

Alle angemeldeten Benutzer können bestimmte Ergebnisse als "Favoriten" markieren, indem sie auf das Stern-Symbol in der oberen rechten Ecke der Ergebnisse klicken. Dateien, die als "Favoriten" markiert sind, werden bei zukünftigen Suchvorgängen höher bewertet. Die Relevanzeinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Suche anderer Benutzer aus. Wenn ein Benutzer das Ergebnis als "Favorit" markiert, wird es nur für diesen Benutzer und nicht für einen der anderen Benutzer höher gewertet. Sie können die Markierung der Ergebnisse als "Favorit" aufheben, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken.

Suchergebnisse exportieren

Nach dem Ausführen der Suche können Benutzer mit Adminrechten die Ergebnisse mithilfe des Befehls "Exportieren" aus dem Menü "Extras" auf eine bestimmte Seite exportieren (speichern). Im Exportdialog kann der Benutzer den Namen für die Liste eingeben, das Format auswählen und angeben, ob die eventuell vorhandene Liste überschrieben oder an die Liste angehängt werden soll. Die Liste wird nach *MediaWiki:PageCollection/LISTENNAME* exportiert.

Es werden nur gültige Wikiseiten exportiert. Die in einer Liste enthaltenen Seiten können in der Buchfunktion über *Massenimport > Quelle: Seitensammlung* in ein Buch mit aufgenommen werden.

Abbrechen Seitensammlung Fertig

Listenname: visual editor

Listenformat: ☒ Klartext ☐ Link

Überschreiben: ☐

Page title

- ☒ VisualEditor
- ☒ VisualEditor/Bilder
- ☒ VisualEditor/Tabellen
- ☒ Der_visuelle_Editor
- ☒ VisualEditorConnetor
- ☒ VisualEditor/Dateien
- ☐ BlueSpice_3.1
- ☐ Wikitext
- ☐ Layout/Titelbereich
- ☐ Aufbau_von_BlueSpice
- ☐ Benutzereinstellungen

Export-Dialog

Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#), unter Einstellungen für die Erweiterung BlueSpiceExtendedSearch, stehen folgende Konfigurationsoptionen zur Verfügung:

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



Wichtig! Verreitung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion

- ☐ System
- ☐ Benutzeroberfläche
- ☐ Datenanalyse
- ☐ Personalisierung
- ☐ Buch
- ☐ Export
- ☐ Inhaltsstrukturierung
- ☐ Qualitätssicherung
- ☒ Suche und Navigation
- ☐ Editor
- ☐ Verwaltung

BlueSpiceExtendedSearch

External file paths

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path: S:\ * URL prefix: file:///S/ ✓ 1

☐ Use simple autocomplete

☐ Automatically set language filter

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path: * Exclude regular expression pattern: * ✓

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

Konfigu

- Suche Konfigurieren
- Robotskonfiguration
- Konfiguration
- Artikel Erstellen und Konfigurieren
- Erste Schritte-Login und Konfiguration
- Systemkonfigurationen
- Referenz Konfigurationsverwaltung
- Seite „Konfigu“ erstellen

Volltextsuche

kompakte Autovervollständigung

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

Sucheinstellungen

Sucheinstellungen (*Spezial:Sucheinstellungen*) ist eine spezielle Seite für Wiki-Administratoren. Diese Seite enthält Statistiken zu den in der Suche indizierten Dokumenten.

➔ Technische Referenz: BlueSpiceExtendedSearch

Personalisierung

Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten.

Wichtig! Bevor manche Einstellungsänderungen wirksam werden, muss im Hintergrund eine [JobQueue](#) beendet werden. Es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis Änderungen an den Einstellungen wirksam werden.


Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Benutzereinstellungen?	15
2 Wichtige Einstellungen	15
3 Benutzerdaten	16
3.1 Basisinformationen	16
3.2 Sprache	16
3.3 Signatur	16
3.4 E-Mail-Optionen	16
3.5 WebDAV	17
4 Aussehen	17
4.1 Benutzeroberfläche	
4.2 Leseinstellungen	17
4.3 Datumsformat	17
4.4 Zeitunterschied	17
4.5 Dateien	17
4.6 Versionsvergleich	19
4.7 Erweiterte Optionen	19
4.8 Bücherregal Spezialseite	
4.9 Kontextmenü	
4.10 Dashboards	21
4.11 Videoplayer	21
4.12 Timeline	21
5 Bearbeiten	22
5.1 Allgemeine Optionen	22
5.2 Bearbeitungsprogramm	22

5.3 Vorschau	24
5.4 Erinnerung	24
5.5 Timeline	24
6 Letzte Änderungen	
6.1 Anzeigoptionen	25
6.2 Erweiterte Optionen	25
6.3 Angezeigte Änderungen	
6.4 Seitenanzeige	25
7 Beobachtungsliste	25
7.1 Beobachtungsliste bearbeiten	25
7.2 Anzeigoptionen	26
7.3 Erweiterte Optionen	26
7.4 Angezeigte Änderungen	
7.5 Beobachtete Seiten	27
7.6 Token	28
8 Benachrichtigungen	28
8.1 E-Mail-Optionen	28
8.2 Bei diesen Ereignissen benachrichtigen	29
8.3 Hinweise zu neuen Nachrichten	29
8.4 Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen	29
8.5 Benachrichtigungen zu Kategorien	29
8.6 Begutachtung	29
9 Erweiterte Suche	30
10 Semantic MediaWiki	30
11 Alle Einstellungen zurücksetzen	

Was sind Benutzereinstellungen?

Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensäume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen.

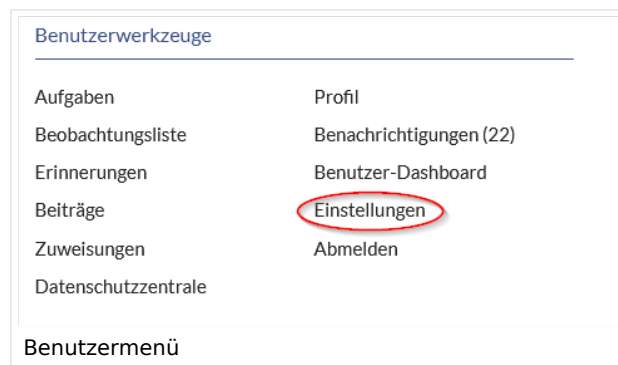

Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformationen, die für alle Benutzer sichtbar sind).

So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. **Klicken** Sie auf das Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie auf *Einstellungen*. Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten.

Alternativ können Sie direkt auf die Seite *Spezial:Einstellungen* gehen.

Wichtige Einstellungen


Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen.

Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert:

- **Benutzerdaten:** Alle Daten überprüfen und anpassen
- **Bearbeiten:** Standard-Zeitraum für Erinnerungen
- **Beobachtungsliste:** Automatische Beobachtungen
- **Benachrichtigungen:** Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen

Benutzerdaten

Basisinformationen

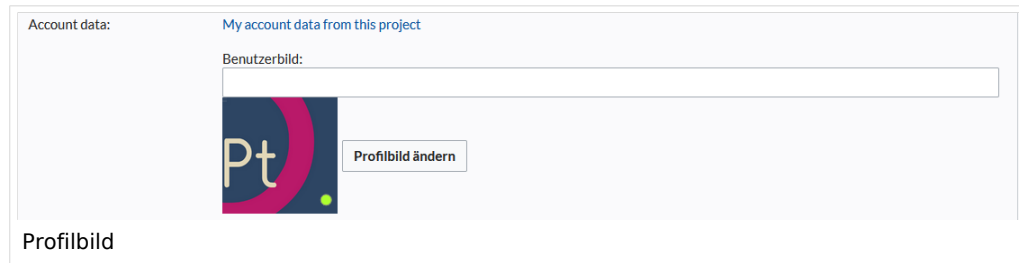The screenshot shows a user profile interface. At the top, it says 'Account data:' and 'My account data from this project'. Below this is a section for the 'Benutzerbild:' (User picture). It features a text input field, a small square profile picture with the letters 'Pt' on a blue and pink background, and a button labeled 'Profilbild ändern' (Change profile picture). Below the profile picture, the text 'Profilbild' is visible.

- **Bürgerlicher Name:** Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
- **Passwort ändern:** Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten.
- **Benutzerbild:**
 - Textfeld *Benutzerbild*: Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf *Speichern*. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild:
 - Link *Profilbild ändern*: Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und dann auf *Hochladen*, um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf *Neues Benutzerbild generieren* klicken, generiert das System stattdessen eine [Avatar-Grafik](#).
- **Checkbox zur Datenschutzrichtlinie:** Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite *Spezial:Privatsphäreinstellungen* überprüfen.

Sprache

- **Sprache der Benutzeroberfläche:** Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English.
- **Form der Anrede:** Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz.

Signatur

- **Die vorhandene Signatur:** Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen.
- **Signatur:** Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite.
- **Signatur als Wikitext behandeln:** Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt.

E-Mail-Optionen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** aus.

Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen.

WebDAV

Dieser Link wird als Verknüpfungspfad zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [WebDAV](#)-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert.

Aussehen

Benutzeroberfläche


Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist.

Leseeinstellungen

- **Seitenvorschaubilder:** Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [Popups](#). Standardmäßig aktiviert.

Datumsformat

Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite.




Zeitunterschied

- **Aktuelle Zeit auf dem Server:** Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können.
- **Ortszeit:** Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an.
- **Zeitzone:** Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt.

Dateien

- **Maximale Bildgröße:** Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest.





- **Standardgröße der Vorschaubilder:** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist.
- **Medienbetrachter aktivieren:** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen.



Versionsvergleich

Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf *Gewählte Revisionen vergleichen* klicken, um die Unterschiede anzuzeigen.

- **Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:** Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite.
- **Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:** Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite.
- **Den Versionsblätterer nicht anzeigen:** Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden.

Erweiterte Optionen

- **Links unterstreichen:**
 - *Immer:* Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

BlueSpiceVisualDiff

ⓘ Zuletzt vor 2 Tage von Margit Link-Rodrigue bearbeitet ☆ Beobachten ⓘ Diese Seite ist ein Erstentwurf ▾

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]

- 1 Was ist BlueSpiceVisualDiff?
- 2 Verwendung
 - 2.1 Lesen des Diff
- 3 Siehe auch
- 4 Verwandte Themen


Was ist BlueSpiceVisualDiff?

Mit **BlueSpiceVisualDiff** können Benutzer problemlos zwei Versionen eines Artikels vergleichen.

Beispiel für unterstrichene Links


- *Nie:* Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt.
 - Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung: Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei.
- **Linkformatierung kleiner Seiten:** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist.

- **Versteckte Kategorien anzeigen:** Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `__HIDDENCAT__` zur Kategorieseite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen.
- **Überschriften automatisch nummerieren -v4.3 :** Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. **Hinweis:** Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [Konfigurationsverwaltung](#) gesetzt.
- **Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:** Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.

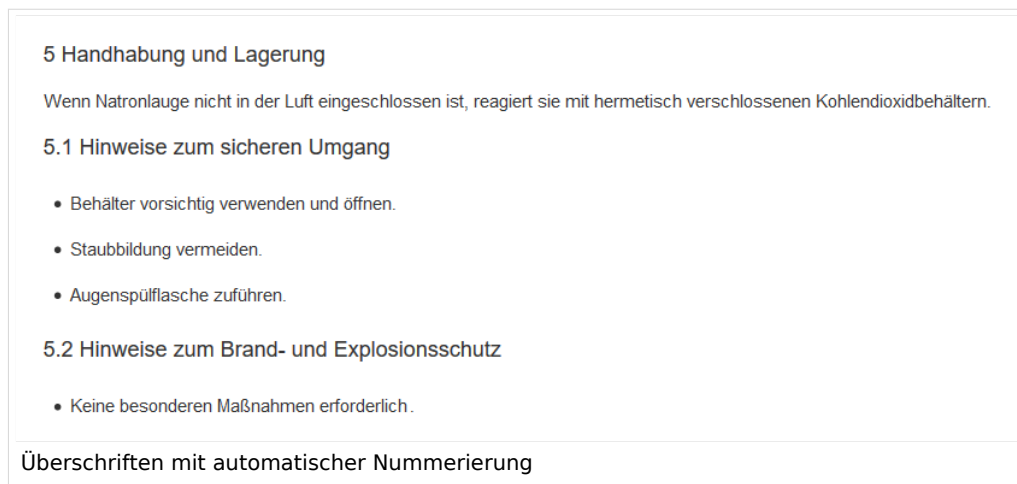


Bücherregal Spezialseite

- **Raster:** Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2)
- **Bilder:** Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1)

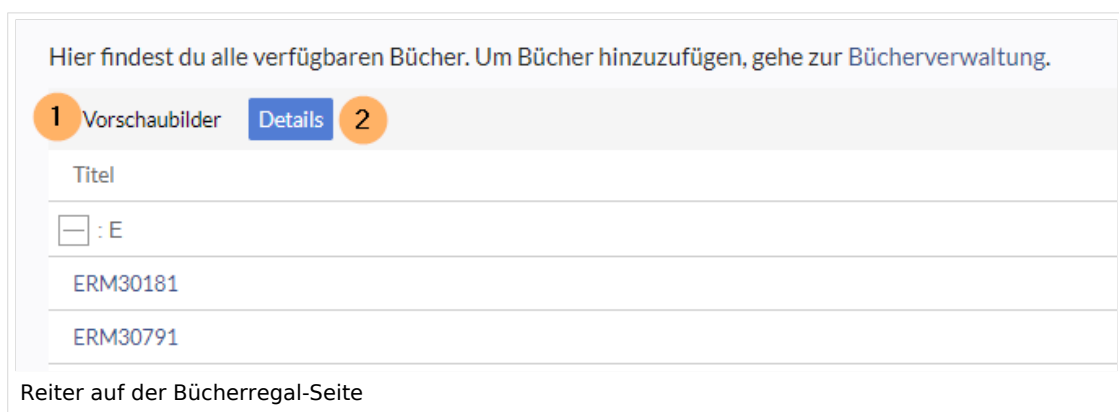

Kontextmenü

Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten.

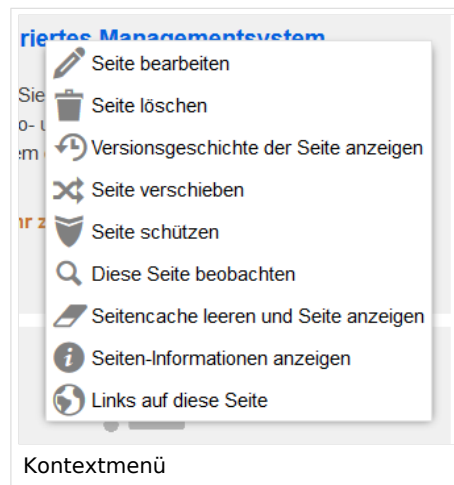

Dashboards

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen.

Videoplayer

Wenn eine Seite ein Video über [BlueSpicePlayer](#) eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren.

Timeline

Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen.

Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.



Datumsformat der Timeline

Bearbeiten

Allgemeine Optionen

- **Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden.
- **Seiten mit Doppelklick bearbeiten:** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt.
- **Spezialoberfläche bei Bearbeitungskonflikten aktivieren, um Bearbeitungskonflikte abschnittsweise lösen zu können:** Ermöglicht das abschnittsbasierte Zusammenführen von Unterschieden, wodurch der Prozess zur Lösung von Bearbeitungskonflikten zwischen Benutzern verbessert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist: Benutzer sehen den Quellcode der neuesten Version, eine Diff-Ansicht zwischen der neuesten und der eigenen Version und ein Quellbearbeitungsfenster, um manuell an der noch nicht gespeicherten Version zu arbeiten.
- **Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich** (until BlueSpice 4.2): Im BlueSpice 4 Discovery-Skin wird während der Bearbeitung kein visueller Unterschied angezeigt, sodass diese Einstellung ignoriert werden kann. Es fügt einfach eine doppelte Benachrichtigung über ausstehende Änderungen hinzu, wenn eine Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet wird.

Bearbeitungsprogramm

- **Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:** Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an.

Hinweis: Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Erweiterung [CodeMirror](#) aktiviert ist. (ab BlueSpice 4.2)

- **Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:** Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.

The screenshot shows the 'Änderungen speichern' (Save Changes) dialog box in BlueSpice. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, help, menu, edit, and close, followed by a button labeled 'Änderungen speichern ...'. Below this, there are three buttons: 'Bearbeitung fortsetzen', 'Änderungen...', and 'Änderungen speichern'. The main section is titled 'Zusammenfassung:' and contains a text input field with the placeholder text 'Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.'. Below the input field, there are three checkboxes: 'Nur Kleinigkeiten wurden verändert' (checked), 'Diese Seite beobachten' (checked), and 'Diese unfreigegebene Seite akzeptieren' (unchecked). To the right of these checkboxes, the number '255' is displayed.

Hinweis: Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte *Beobachtungsliste* unter *Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* eingestellt werden.

- **Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:** Wenn Sie auf *Änderungen speichern* klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf *Änderungen speichern* klicken.

Bearbeitung fortsetzen Änderunge... Änderungen speichern

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☐ Diese unfreigegebene Seite akzeptieren

Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder sie von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter subject:Urheberrechte). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG NUR UNTERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Hinweis: Sie haben keine Zusammenfassung angegeben. Wenn Sie erneut auf „Seite speichern“ klicken, wird Ihre Änderung ohne Zusammenfassung übernommen.

Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten

- **Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:** Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern.
- **Bearbeiten-Werkzeugleiste aktivieren:** Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird.
- **Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:** Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in *beta mode* befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten.

Vorschau

Diese Vorschau-Einstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren.

- **Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:** Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- **Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt
- **Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:**

Erinnerung

- **Standard-Zeitraum für Erinnerungen:** Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen *aktuellen Datum + x Tage*.

- **Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:** Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt.
- **Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:** Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus.

Timeline

- **Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:** Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogeintrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren. Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
- **Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:** Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann.

Letzte Änderungen

Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite *Spezial:Letzte_Änderungen*.

Anzeigeoptionen

- **Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:** Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt.
- **Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern standardmäßig angezeigten Bearbeitungen:** Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen).

Erweiterte Optionen

- **Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:** Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt. Die einzelnen Änderungen zählen immer noch zur Anzahl der letzten Änderungen, die über den Filter angezeigt werden.
- **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

Angezeigte Änderungen

- **Kleine Änderungen in den „Letzten Änderungen“ ausblenden:** Standardmäßig die Änderungen, die [als klein markiert](#) sind, ausblenden.

Seitenanzeige

Diese Einstellungen werden von der Erweiterung [FlaggedRevs](#) bereitgestellt.



FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten.

- **Einfache Benutzeroberfläche:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.
- **Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden:** Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite *Special:Letzte_Änderungen*. Sie greift nur, wenn die Funktion [FlaggedRevs](#) in einem Namensraum aktiv ist.
 - **Stets die Standardeinstellungen für jede Seite verwenden:** (Standardeinstellung kann [von Administratoren auf Seitenebene](#) nicht vorgenommen werden). Stets die markierte Version anzeigen, sofern eine vorhanden ist: Direkt die freigegebene Version der Seite laden.
 - **Stets die neueste Version anzeigen:** Direkt die Entwurfsversion der Seite laden.
 - **Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.

Beobachtungsliste

Beobachtungsliste bearbeiten

- **Einträge auf der Beobachtungsliste:**
 - *ansehen und selektiv entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist*, auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.

- *unformatiert bearbeiten*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/raw*, wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.
- *vollständig entfernen*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/clear*, wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

Anzeigeoptionen

- **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage**: Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste* angezeigt werden sollen.
- **Maximale Anzahl der angezeigten Einträge**: Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden.

Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

Anzeigeoptionen

Es folgen die letzten **24** Änderungen der letzten **72** Stunden. Stand: 6. Dezember 2019, 14:26 Uhr.

Anzuzeigende Zeitperiode:

Ausblenden: ☐ **Registrierte Benutzer** ☐ **Anonyme Benutzer** ☐ **Meine Bearbeitungen** ☐ **Bots**

Anzeigeoptionen für Beobachtungslisten

Erweiterte Optionen

- **Alle Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen, nicht nur die letzten** (Standard): Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeigt wird.
- **Direkte Markierungen zum Nichtbeobachten/Beobachten (×/+) zu beobachteten Seiten mit Änderungen hinzufügen (erfordert JavaScript)**: Bei jedem Eintrag erscheint ein Symbol zum direkten Entfernen der Seite aus der Beobachtungsliste.

22. März 2023 Liste von Abkürzungen:[Ausklappen]

○ × 13:23 Vertriebsprozess [freigeben] (Unterschied | Versionen) .. (+22 Bytes) .. Maximilian Achterbahn (→Heading 1) [6 Versionen zurücksetzen]

○ × 12:54 Test (Unterschied | Versionen) .. (+5 Bytes) .. Maximilian Achterbahn [Eine Version zurücksetzen]

1 2

17. März 2023

● × 17:03 Benutzer verwalten [freigeben] (Unterschied | Versionen) .. (-43 Bytes) .. WikiSysop [4 Versionen zurücksetzen]

3

Direkte Markierungen: (1) Änderungen bereits gelesen, (2) Aus Beobachtungsliste entfernen, (3) Änderungen ungelesen

- **Beobachtungsliste frei von JavaScript nutzen**: Lädt die Beobachtungsliste ohne Filtersuchmenü oder Hervorhebungsfunktion.
- **Selbst markierte Seiten automatisch beobachten** (bis BlueSpice 4.2): Automatically adds pages the user approves to the watchlist.

Angezeigte Änderungen

Diese Einstellungen konfigurieren einen Standardfilter für die Beobachtungsliste. Standardmäßig wird kein Filter angewendet. Mögliche Standardfilter sind:


- **Kleine Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen durch Bots in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Eigene Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen anonymer Benutzer (IP-Adressen) in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen angemeldeter Benutzer in der Beobachtungsliste ausblenden**



Beobachtete Seiten

Diese Einstellungen bestimmen, welche Seiten automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden, indem das Kontrollkästchen Watchlist im zugehörigen Dialogfenster ausgewählt wird. Wenn kein Dialogfenster verfügbar ist, findet die Hinzufügung zur Beobachtungsliste automatisch im Hintergrund statt:

- **Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten**

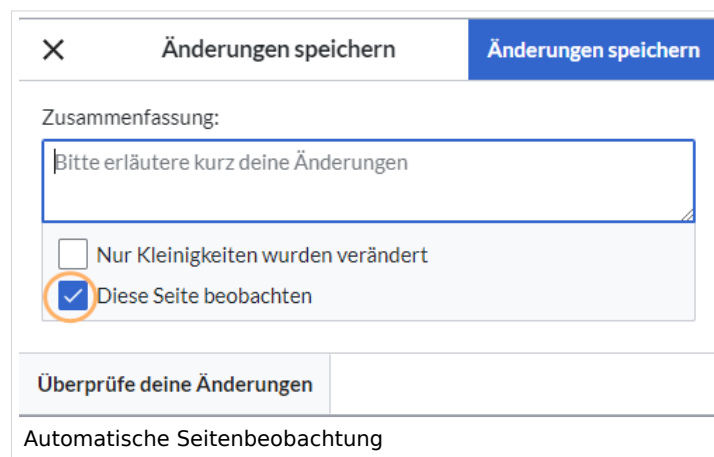

- **Selbst verschobene Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst gelöschte Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst erstellte Seiten und hochgeladene Dateien automatisch beobachten**
- **Seiten, bei denen ich eine Zurücksetzung durchgeführt habe, automatisch beobachten**
- **Selbst hochgeladene Dateien automatisch beobachten**

Token


- **Token der Beobachtungsliste:** Mit dem Token kann ein öffentlicher RSS Feed zu Ihrer Beobachtungsliste erstellt werden. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlowner=[USERNAME]&wltoken=[TOKEN]` .

Benachrichtigungen

Wichtig! Benachrichtigungen berücksichtigt die Änderungsart "Kleine Änderung" einer Seitenversion nicht. Auch für diese Versionen werden die aktivierten Benachrichtigungen versendet.

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.

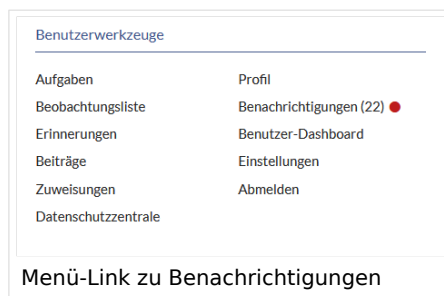

Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.

Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen* (3) auf *Benachrichtigungen*.

E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.

E-Mail-Optionen

Sende mir:

Individuelle Benachrichtigung zu jedem Ereignis

Sende an:

[E-Mail-Adresse festlegen](#)

Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen

Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.

Bestätigung:

Ihre E-Mail-Adresse ist noch nicht bestätigt. Die folgenden E-Mail-Funktionen stehen erst nach erfolgreicher Bestätigung zur Verfügung.
[E-Mail-Adresse bestätigen \(authentifizieren\)](#).

unbestätigte E-Mail-Adresse

Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.

Erweiterte Suche

Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen.

Semantic MediaWiki

Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [\[1\]](#) aufrufen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie auf *Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)* klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt.

Sie können diese Seite verwenden, um die Einstellungen auf die Standards zurückzusetzen. Dies kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)

Standardeinstellungen wiederherstellen

Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.

Konfigurationsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	32
1.1	Filteroptionen	32
1.2	Einstellungen suchen	33
2	Einstellungen nach Erweiterung	33
2.1	EventBus	33
2.2	Enhanced Upload v4.3+	33
2.3	ContentStabilization v4.3+	34
2.4	BlueSpiceFoundation	36
2.5	BlueSpiceArticleInfo	38
2.6	BlueSpiceAuthors	38

2.7 BlueSpiceAvatars	38
2.8 BlueSpiceBookshelf	39
2.9 BlueSpiceChecklist	41
2.10 BlueSpiceExtendedSearch	41
2.11 BlueSpiceExtendedStatistics	43
2.12 BlueSpiceInsertCategory	43
2.13 BlueSpiceInsertLink	43
2.14 BlueSpicePageTemplates	44
2.15 BlueSpicePermissionManager	45
2.16 BlueSpiceRSSFeeder	45
2.17 BlueSpiceReaders	46
2.18 BlueSpiceSaferEdit	46
2.19 BlueSpiceUEModuleBookPDF	46
2.20 BlueSpiceUEModuleHTML	47
2.21 BlueSpiceUEModulePDF	47
2.22 BlueSpiceUniversalExport	48
2.23 BlueSpiceVisualEditorConnector	48
2.24 BlueSpiceWholsOnline	48
2.25 BlueSpiceExpiry	49
2.26 BlueSpicePrivacy v4.4+	49
2.27 BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	49
2.28 BlueSpiceSocialBlog	51
2.29 BlueSpiceSocialTopics	52
2.30 BlueSpiceDiscovery	52

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion
Funktion
Erweiterung
Paket

☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Export
☐ Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateierendungen:

txt X rtf X doc X dot X docx X dotx X dotm X xls X xlt X xlsx X xlsm X xltm X xltb X ppt X pot X pps X pptx X pptm X ppsx X ppsm X sldx X sldm X odt X fodt X ods X fods X pdf X zip X rar X tar X tgz X gz X bzip2 X 7zip X mp4

Erlaubte Bilddateierendungen:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

The screenshot shows the 'Konfigurationsmanager Suchfeld' (Configuration Manager Search Field). It features a search bar with the text 'logo' entered. To the left of the search bar is a dropdown menu labeled 'Funktion' with a checkmark next to 'Benutzeroberfläche'. To the right of the search bar are two buttons: 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save). Below the search bar, a search result is displayed for 'BlueSpiceFoundation'. The result shows the label 'Logo Pfad:' followed by a text input field containing the path '/w/skins/BlueSpiceDiscovery/resources/images/bs_logo.png'. A small circular icon with a question mark is located to the right of the text input field.


Einstellungen nach Erweiterung

EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.



Konfigurationseinstellungen für den EnhancedUpload

ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
Checklisten
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

BlueSpiceFoundation

Logo und Favicon anpassen


Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`.

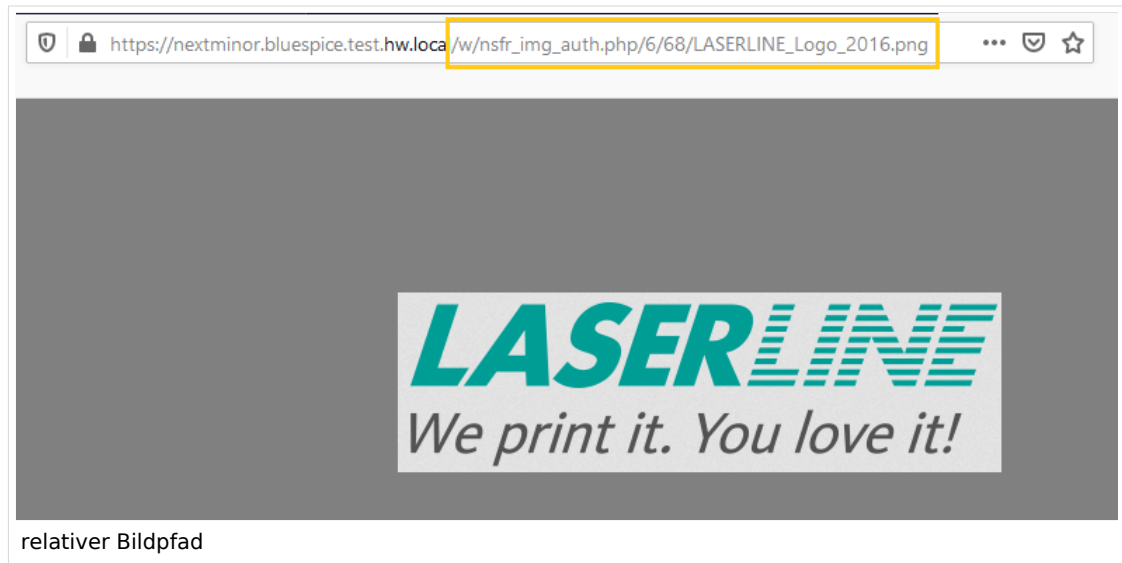

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

Extension |

☒	BlueSpiceFoundation
☐	BlueSpiceAbout
☐	BlueSpiceArticleInfo
☐	BlueSpiceAuthors

Logo-Pfad

Skinning

Logo path:

`/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png`

Favicon path:

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );  
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Ideticon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



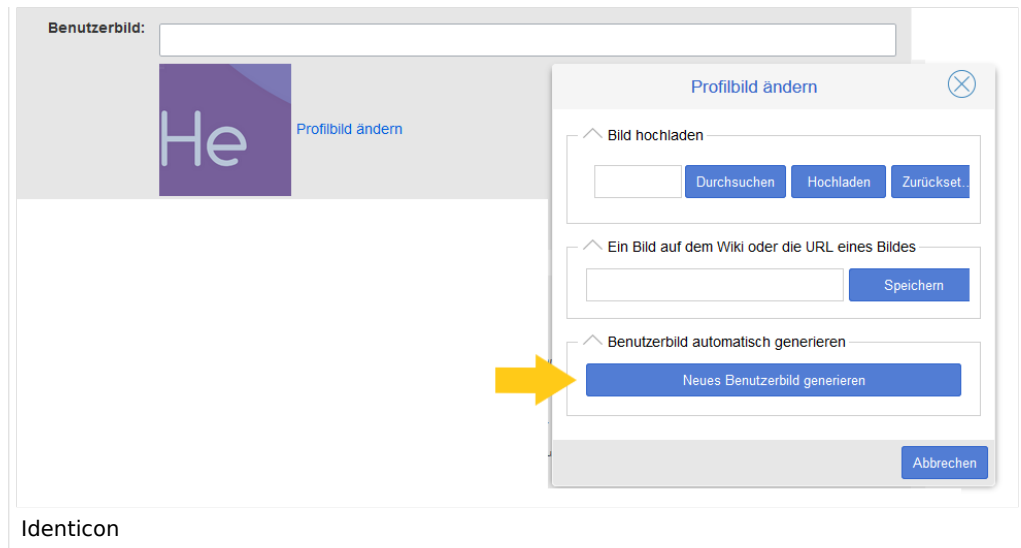

BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

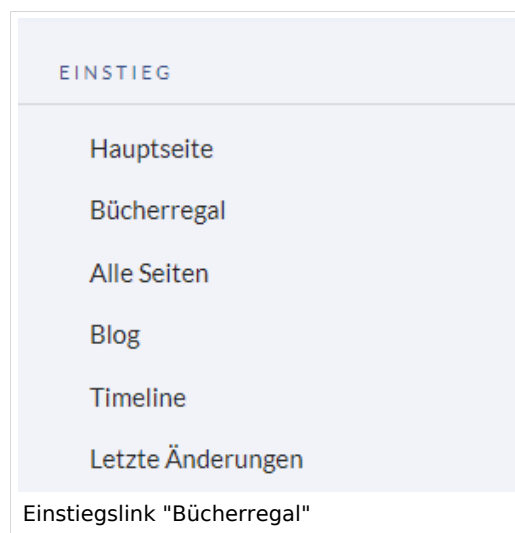

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

8.5. Zuweisung

8.6. Seiteninformationen

8.7. Kategorienprüfung

8.8. Lesebestätigung

8.9. Seitensignatur

8.10. Beobachtungsliste

8.11. Seitenbewertung

9. Wiki-Pflege

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), [Vorlagen](#))
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Qualitätswerkzeuge

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

AKTIONEN

Verändern

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

Handbuch Qualitätsmanagement

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), [Vorlagen](#))
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Admin manual

Previous Next

1. Introduction
2. Customize the main navigation
3. FlexiSkin
4. User rights
5. Namespace manager
6. Config manager
7. Category manager
8. Interwiki links
9. Page templates

Config manager

Contents [hide]

- 1. Layout
 - 1.1 Filter options
 - 1.2 Searching for settings
- 2. Settings by extension
 - 2.1 BlueSpiceFoundation
 - 2.1.1 Updating logo and favicon
 - 2.1.2 System
 - 2.2 BlueSpiceAbout
 - 2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 2.4 BlueSpiceAuthors
 - 2.5 BlueSpiceAvatars

Contents [hide]

- 1 Layout
 - 1.1 Filter options
 - 1.2 Searching for settings
- 2 Settings by extension
 - 2.1 BlueSpiceFoundation
 - 2.1.1 Updating logo and favicon
 - 2.1.2 System
 - 2.2 BlueSpiceAbout
 - 2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 2.4 BlueSpiceAuthors
 - 2.5 BlueSpiceAvatars

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

• (cur | prev) 12:01, 2019 December 5 ML Mlink-rodrique (talk | contribs | block) m (2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion

☐ System
☐ Benutzeroberfläche
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Export
☐ Inhaltsstrukturierung
☐ Qualitätssicherung
☒ Suche und Navigation
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen 2 Speichern

BlueSpiceExtendedSearch
External file paths ⓘ

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path URL prefix

S:\ * file:///S:/ 1

☐ Use simple autocomplete ⓘ
☐ Automatically set language filter ⓘ

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry

Physical path Exclude regular expression pattern

* *

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

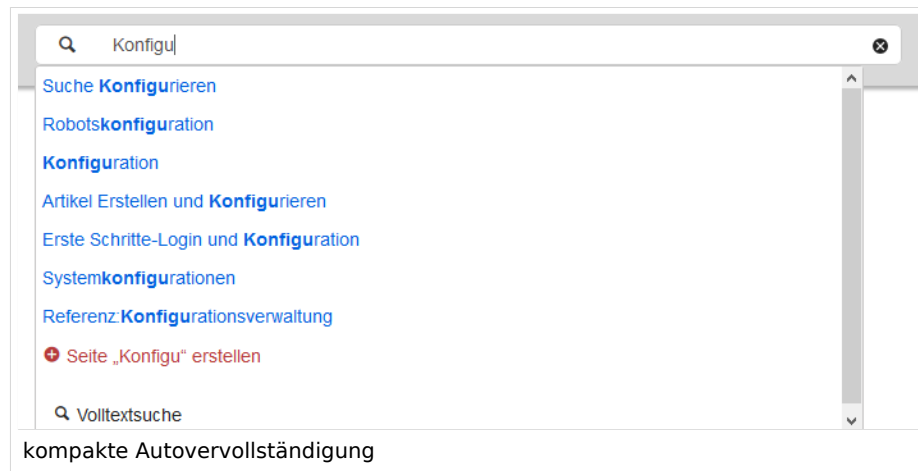

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Erweiterung

BlueSpiceProDistri...

ContentStabilization

BlueSpiceFoundati...

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceAuthors

BlueSpiceAvatars

BlueSpiceBookshelf

BlueSpiceChecklist

BlueSpiceExtended...

BlueSpiceExtended...

BlueSpiceInsertCat...

☒ BlueSpiceInsertLink

BlueSpicePageTem...

BlueSpicePageTem...

Zurückse...

Speichern

Editor

☒ Erlaube nicht zugeordnete Links

Erlaubte Orte für externe Dateien

Keine Werte festgelegt!

Neuen Eintrag hinzufügen

Dateisystempräfix

*


Präfix für den Webzugriff

☒

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

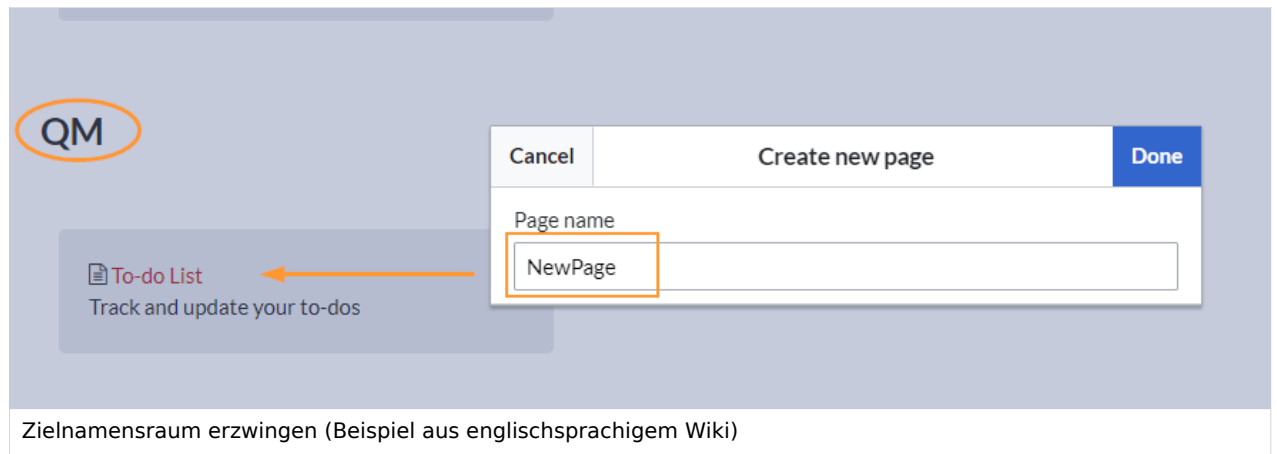

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

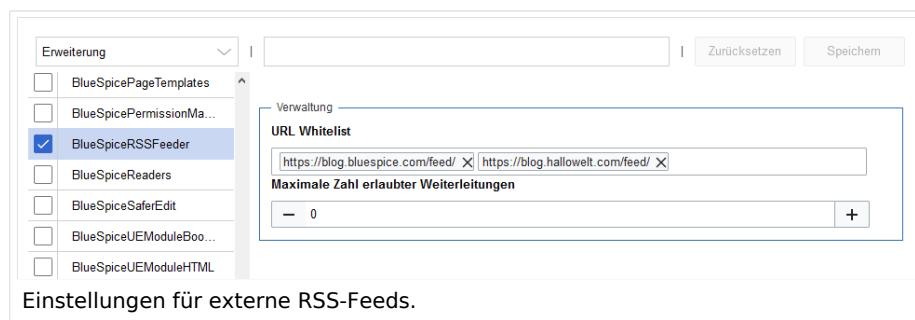

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

×

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein

Letzte Bearbeitung

Eigenschaften

Zuweisungen

Aktualität der Seite

Autoren dieser Seite

Leser dieser Seite

Erinnerungen







«

<

Seite

1

von 1

>

»

↺

Anzahl der Leser

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitel im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

blog teaser textg

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceDiscovery

Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

EINSTIEG

Hauptseite
Bücherregal
Alle Seiten
Blog
Timeline
Letzte Änderungen

Erweiterung

☐ BlueSpiceExtendedSearch
☐ BlueSpiceExtendedStatistics
☐ BlueSpiceInsertCategory
☐ BlueSpiceInsertLink
☐ BlueSpicePageTemplates
☐ BlueSpiceRandomizedMessages

Benutzeroberfläche

☒ Show entrypoint "Mainpage"
☒ Show entrypoint "All pages"
☒ Show entrypoint "Recent changes"

Mapping der Einstiegslinks.

Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels i

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts i

categories X rating X recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

Referenz:BlueSpiceExtendedSearch

Erweiterung: BlueSpiceExtendedSearch

➔ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Elasticsearch Suche Backend		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Suche und Navigation
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

ExtendedSearch ersetzt die standardmäßige MediaWiki-Suchmaschine. Die Erweiterung basiert auf OpenSearch (bis BlueSpice 4.3: Elasticsearch) und bietet viele Verbesserungen gegenüber der standardmäßigen MediaWiki-Suche, sowohl hinsichtlich der Qualität des indizierten Inhalts als auch der Benutzeroberfläche.

- Titel suchen
- Durchsuchen des gesamten Inhalts
- Volltextsuche nach hochgeladenen oder verknüpften Dateien (Office-Dokumente und PDFs)
- Suche nach Bilddaten
- Nach Eingabe suchen und automatisch vervollständigen
- Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt
- Suche mit den Operatoren AND, OR, NOT
- Suche mit Platzhaltern
- Suche nach Phrasen
- Ungenaue Suche ("fuzzy search")
- Satzbestandteile

Einige Aspekte dieser Erweiterung können in der [Konfigurationsverwaltung](#) im Abschnitt *ExtendedSearch* konfiguriert werden. Hier können Wiki-Administratoren folgende Einstellungen konfigurieren:

- externe Dateipfade
- Layout der Autocomplete-Box
- Sprachfilter
- Muster für Ausnahmen

Boosting (Serverkonfiguration)

Für das Boosten nach Übereinstimmungsprozentsatz sind die folgenden Einstellungen in der Erweiterung selbst verfügbar:

```
"ESRecentBoostFactor": {
  "description": "Value must be between 0 and 1. If set to 1, very recent pages will
almost double their score",
  "public": false,
  "value": "0.5"
},
"ESMatchPercentBoostFactor": {
  "description": "How much to boost the result based on the percent of its title taken
up by the search term. Set to 0 to disable",
  "public": false,
  "value": "0.5"
},
"ESMatchPercentTitleField": {
  "description": "Field on which to base the match percent boosting. If empty, default
title field of the source will be used",
  "public": false,
  "value": ""
}
```

Systemweites Boosting

Standardmäßig beeinflusst BlueSpice den Score, nachdem die Ergebnisse abgerufen wurden, auf folgende Weise:

- **Erstellungsdatum / letzte Bearbeitung:** Bei sonst gleichen Bedingungen werden neuere bearbeitete Seiten höher eingestuft. Die Stärke des Einflusses kann mit '\$bsgESRecentBoostFactor' angepasst werden (Standard 0,5). Der Wert dafür kann eine Zahl zwischen 0 und 1 sein. 0 bedeutet, dass die Aktualität der Seite die Punktzahl nicht ändert, und 1 bedeutet, dass sehr aktuelle Änderungen ihre Punktzahl möglicherweise verdoppeln.
- **Prozent des vom Suchbegriff eingenommenen Seitentitels:** Ergebnisse, die mit einem größeren Teil des Titels übereinstimmen, erhalten einen zusätzlichen Score-Boost. Wenn der Suchbegriff beispielsweise „foo“ lautet, hat eine Seite namens „Foo Bar“ einen guten Übereinstimmungsprozentsatz (50 %), da der Suchbegriff 50 % des vollständigen Seitennamens einnimmt. Die Seite „Foo quick brown fox jumps“ erhält einen geringeren prozentualen Boost, da der Suchbegriff nur einen kleinen Prozentsatz des gesamten Titels einnimmt. Dies wird durch '\$bsgESMatchPercentBoostFactor' gesteuert (Standard 0,5). Wie bei der vorherigen Einstellung deaktiviert ein Wert von 0 diese Art von Boosting effektiv, während 1 die Punktzahl für exakte Übereinstimmungen verdoppeln würde (in unserem Beispiel würde die Seite „Foo Bar“ 50 % zu ihrer ursprünglichen Punktzahl hinzufügen).
- **Wikipages** werden immer etwas stärker geboostet als andere Ergebnistypen (reprofile, socialentity, ...)
- Innerhalb des Typs „Wikipage“ werden Seiten in **Inhaltsnamensräumen** und insbesondere Seiten in **NS_MAIN** zusätzlich geboostet. Diskussionsseiten erhalten keinen Boost.

Zusätzliche Konfiguration möglich für:

- **ESMatchPercentTitleField:** Feld, auf dem die Übereinstimmungsanalyse durchgeführt wird. Standardmäßig nichts, also unabhängig von der Sucheinstellung. Er kann beispielsweise auf „prefixed_text“ gesetzt werden, um den Übereinstimmungsprozentsatz für den Titel mit Namensraum-Präfix zu berechnen, oder auf etwas wie „basename“, um den Übereinstimmungsprozentsatz nur für den Seitennamen ohne das Namensraum-Präfix zu berechnen.

Benutzerbasiertes Boosting

Benutzer können individuell anpassen, wie Seiten gerankt werden. Solche Anpassungen werden nur auf Suchanfragen dieses Benutzers angewendet und wirken sich nicht auf das globale Suchranking aus.

- **Bevorzugter Namensraum:** Auf der Seite *Spezial:Einstellungen* (Reiter "Erweiterte Suche") kann ein Benutzer Namensräume priorisieren, sodass Seiten in diesen Namensräumen etwas höher gerankt werden.
- **Favorisierte Ergebnisse:** In der Liste der Suchergebnisse hat jedes Ergebnis einen kleinen "Stern"-Button in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie darauf klicken, wird ein Ergebnis für den Benutzer, der darauf geklickt hat, als „Favorit“ markiert. Dies bedeutet, dass dieses bestimmte Ergebnis stärker als andere Ergebnisse geboostet wird.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.37.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSimpleFarmer
- BlueSpiceTagCloud
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets
- VisualEditor

Spezialseiten

- BSSearchAdmin
- BSSearchCenter

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
extendedsearch-search-externalfile	Nach externen Dateien suchen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager
extendedsearch-search-repofile	Nach Dateien suchen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager
extendedsearch-search-specialpage	Nach Spezialseiten suchen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager
extendedsearch-search-wikiplane	Nach Seiten suchen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager

Konfiguration

Name	Wert
ESAllowIndexingDocumentsWithoutContent	true
ESAutoRecognizeSubpages	true
ESAutoSetLangFilter	false
ESBackendClass	'\\BS\\ExtendedSearch\\Backend'
ESBackendHost	'127.0.0.1'
ESBackendPassword	"
ESBackendPort	'9200'
ESBackendTransport	'https'
ESBackendUsername	"
ESCompactAutocomplete	true
ESDefaultSearchOperator	'AND'
ESEnableSearchHistoryTracking	true
ESEnableTypeFilter	true
ESExternalFilePaths	array ()
ESIndexPrefix	"
	array (0 => '[0-9]{2}\\-[0-9]{2}\\-[0-9]{4}', 1 => '[0-9]{4}\\-[0-9]{2}\\-[0-9]{2}', 2 => '[0-9]{2}\\-[0-9]{4}\\-[0-9]{2}', 3 => '[0-9]{2}\\[0-9]{2}\\[0-9]{4}', 4 => '[0-9]{4}\\[0-9]{2}\\[0-9]{2}', 5 => '[0-9]{2}\\[0-9]{4}\\[0-9]{2}', 6 => '[0-9]{2}\\.[0-9]{2}\\.[0-9]{4}', 7 => '[0-9]{4}\\.[0-9]{2}\\.[0-9]{2}', 8 => '[0-9]{2}\\.[0-9]{4}\\.[0-9]{2}', 9 => '[0-9]{2}\\[0-9]{2}\\[0-9]{4}', 10 => '[0-9]{4}\\[0-9]{2}\\[0-9]{2}', 11 => '[0-9]{2}\\[0-9]{4}\\[0-9]{2}', 12 => '[0-9]{1}\\-[0-9]{2}\\-[0-9]{4}', 13 => '[0-9]{4}\\-[0-9]{2}\\-[0-9]{1}', 14 => '[0-9]{1}\\-[0-9]{4}\\-[0-9]{2}', 15 => '[0-9]{4}\\-[0-9]{1}\\-[0-9]{2}', 16 => '[0-9]{2}\\-[0-9]{4}\\-[0-9]{1}', 17 => '[0-9]{2}\\-[0-9]{1}\\-[0-9]{4}', 18 => '[0-9]{1}\\[0-9]{2}\\[0-9]{4}', 19

Name	Wert
ESLookupModifierRegExPatterns	=> '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 20 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 21 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{2}', 22 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{1}', 23 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 24 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{4}', 25 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 26 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 27 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{2}', 28 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{1}', 29 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 30 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{4}', 31 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 32 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 33 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{2}', 34 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{1}', 35 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 36 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 37 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 38 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 39 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 40 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 41 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 42 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 43 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 44 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 45 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{1}', 46 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 47 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 48 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{1}', 49 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 50 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 51 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{4}\\W[0-9]{1}', 52 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{4}', 53 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 54 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 55 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{2}', 56 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 57 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 58 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{2}', 59 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 60 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 61 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 62 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{1}\\W[0-9]{1}', 63 => '[0-9]{1}\\W[0-9]{2}\\W[0-9]{1}', 64 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}', 65 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}', 66 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}', 67 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{4}', 68 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 69 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 70 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 71 => '[0-9]{4}\\W[0-9]{2}', 72 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 73 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 74 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}', 75 => '[0-9]{2}\\W[0-9]{2}',)
ESMatchPercentBoostFactor	'0.5'
ESMatchPercentTitleField	"

Name	Wert
ESOfferOperatorSuggestion	true
ESRecentBoostFactor	'0.5'
ESSearchCenterDefaultFilters	array (0 => 'namespace_text', 1 => 'categories',)
ESSearchInRawWikitext	true
ESSharedUploadsIndexPrefix	false
ESSourceConfig	array ('wikipage' => array ('skip_namespaces' => array (0 => 8, 1 => 9,),), 'repofile' => array ('extension_blacklist' => array (0 => 'mp4',), 'max_size' => 20000000,), 'externalfile' => array ('extension_blacklist' => array (0 => 'mp4',), 'max_size' => 20000000,),)
ESSubpageMasterFilterPatterns	array ()
ESSubpageMasterFilterUseRootOnly	true
ESUseSharedUploads	false
ESWildcardingOperators	array (0 => '+', 1 => ' ', 2 => '*', 3 => '(', 4 => ')', 5 => '~',)
ESWildcardingSeparators	array (0 => ',', 1 => '.', 2 => ';', 3 => '-', 4 => '_',)
ExtendedSearchExternalFilePathsExcludes	array ()
TagSearchSearchFieldTemplatePath	'/resources/templates'

API Modules

- [bs-extendedsearch-autocomplete](#)
- [bs-extendedsearch-query](#)
- [bs-extendedsearch-resultrelevance](#)
- [bs-extendedsearch-stats](#)
- [bs-extendedsearch-triggerupdate](#)
- [bs-extendedsearch-type-store](#)

Hooks

- [BSUEModulePDFBeforeCreatePDF](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)

- [GetPreferences](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MWStakeRunJobsTriggerRegisterHandlers](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [UserMergeAccountFields](#)