

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess	2
2. Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets	3
3. Handbuch:VisualEditor	15
4. Referenz:BlueSpicePageAccess	15

Seitenzugriff beschränken

Die Erweiterung **BlueSpicePageAccess** ermöglicht es, den Zugriff auf eine Seite auf bestimmte Benutzergruppen zu beschränken. Die Beschränkung erfolgt durch das Einfügen des Tags *pageaccess*. Die Zugriffsbeschränkung pro Seite erfolgt auf Gruppenbasis. "Zugriff" bedeutet hier alle Aktionen einschließlich Lesen und Bearbeiten.

Anleitung

So fügen Sie diesen Tag mit **VisualEditor** hinzu:

1. **Positionieren** Sie den Cursor am Anfang Ihrer Seite.
2. **Wählen** Sie *Content Droplet* hinzufügen.
3. **Wählen** Sie *Seitenzugriffsberechtigung* im Dialogfeld.
4. **Klicken** Sie auf *Einfügen*.
5. **Fügen** Sie die gewünschten Gruppen **hinzu**.
6. **Klicken Sie** *Einfügen*.

Der Zugriff auf diese Seite ist beschränkt auf die Gruppe **sysop**.

Suche und Navigation

Professionell Informationen suchen u
Sie durchsuchen Artikel und Dateianhä
einer Fuzzy-Search. Die Einschränkung
auch über semantisches Suchen und B

Inhaltliche Strukturierung

Wissen ordnen wie die Wikipedia

Lesezugriff auf Gruppen beschränken

Die Seite zeigt nun eine Info-Kopfzeile mit den Gruppen, die Zugriff haben.

Der Zugriff auf diese Seite ist beschränkt auf die Gruppe **sysop**.

Hinweisbanner zur Zugriffsbeschränkung

In der Quellansicht sieht das Tag so aus:

```
<bs:pageaccess groups="sysop" />
```

Um weitere Gruppen hinzuzufügen, trennen Sie diese durch Kommas:

```
<bs:pageaccess groups="sysop, secure1,secure2" />
```

Hinweis: Ein Benutzer kann nur den Zugriff auf die Gruppen einschränken, zu denen dieser Benutzer gehört. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass Benutzer sich selbst von einer Seite ausschließen. Außerdem haben Benutzer in der Gruppe sysop immer Zugriff auf diese Seiten.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)

 [Technische Referenz: BlueSpicePageAccess](#)

Content Droplets

 ContentDroplets ist ab BlueSpice 4.3.2 enthalten.

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter *Einfügen > Magisches Wort* aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.

Inhaltsverzeichnis

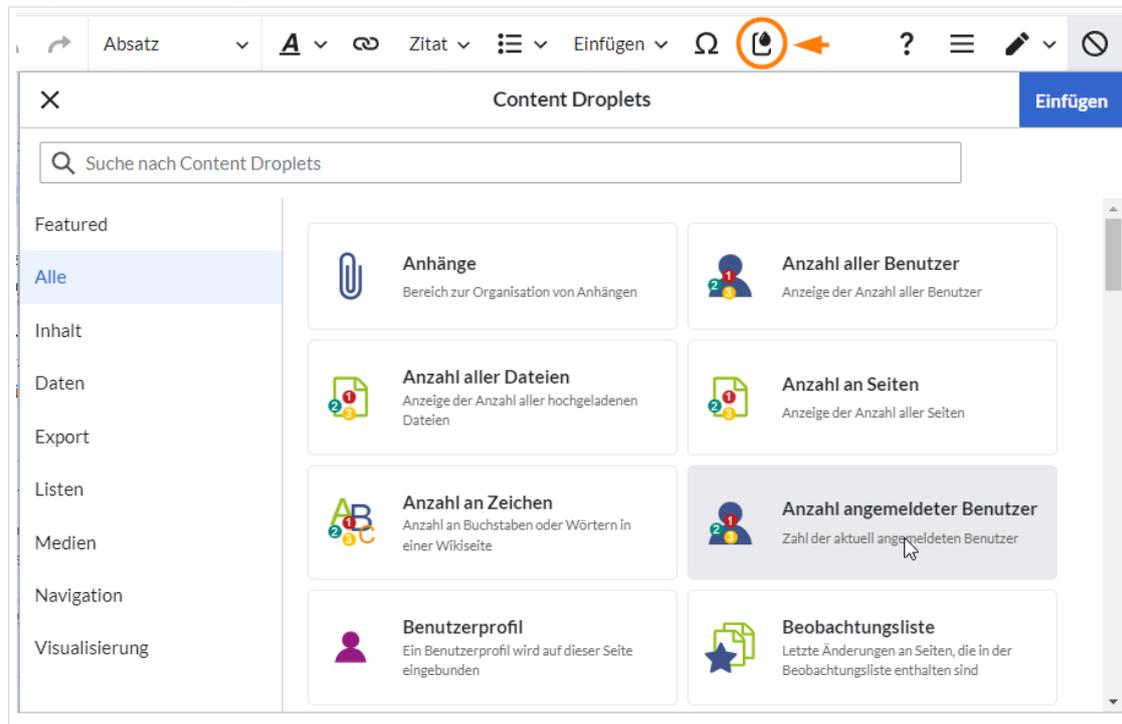
1 Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite
2 Verfügbare Content-Droplets
3 Beispiele für Outputs
3.1 Schaltfläche
3.2 Data query 14
3.3 Modal-Button 14
3.3.1 Legal notice 14

3.4 PDF-Vorschau	15
3.5 Pro und Kontra	15
3.6 Tipp	15
3.7 Watchlist	15
4 More info	15

Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

1. **Klicken** Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie `<<`.
2. **Suchen** Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie.

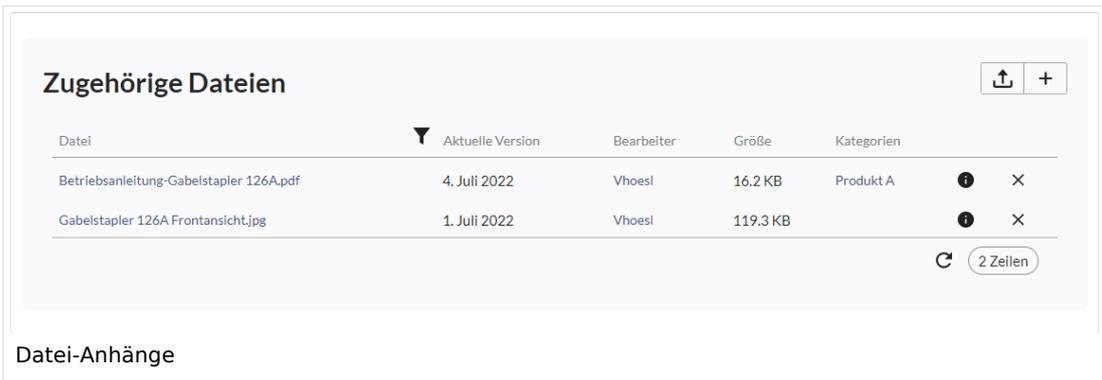



3. **Wählen** Sie ein Droplet aus.
4. **Klicken Sie** *Einfügen*.

Hinweis: Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.

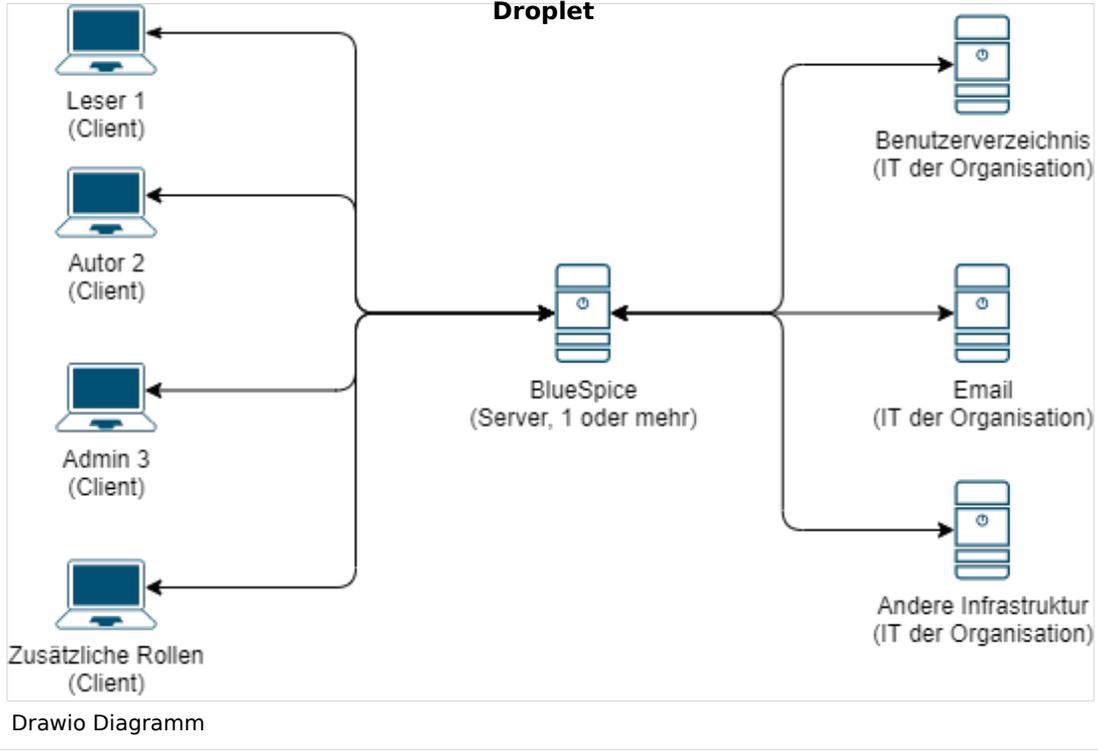
Verfügbare Content-Droplets

Droplet	Beschreibung
Anhänge	

Droplet	Beschreibung
	Anhangsbild für referenzierte Dokumente
Anzahl aller Benutzer	Zeigt die Anzahl aller Benutzer
Anzahl aller Dateien	Zeigt die Anzahl aller hochgeladenen Dateien
Anzahl an Seiten	Zeigt die Anzahl der Seiten
Anzahl an Zeichen	Zeigt die Anzahl der Zeichen und Wörter auf der Wiki-Seite
Anzahl angemeldeter Benutzer	Anzahl der angemeldeten Benutzer
Aufgabenliste v4.4+ 	Fügt eine Aufgabenliste
Aufgabenbericht v4.4+	

Droplet	Beschreibung
	<p>Erzeugt eine Übersicht über Aufgaben</p>
<p>Benutzerprofil</p>	<p>Auf dieser Seite wird ein Benutzerprofil eingebunden</p>
<p>Beobachtungsliste</p>	<p>Letzte Änderungen an Seiten, die Beobachtet werden enthalten</p>
<p>Besuchte Seiten</p>	<p>Liste mit besuchten Seiten</p>
<p>BPMN-Diagramm</p>  <p>BPMN-Diagramm</p>	<p>BPMN-Diagramm mit verlinkten Elementen</p>
<p>Bücherliste</p>	<p>Bücherliste gefiltert nach Metadaten</p>
<p>Buch-Inhaltsverzeichnis</p> <p>v4.4+</p>	

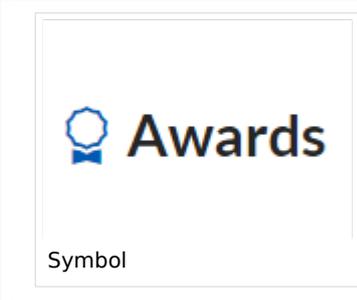
Droplet	Beschreibung
<div data-bbox="248 277 1353 622"> <h2>Admin-Handbuch</h2> <div style="text-align: right;"> <input type="text" value="Durchsuchen"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Einführung <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Zielgruppe 1.2. Systemvoraussetzungen <p>Buch-Inhaltsverzeichnis</p> </div>	<p>Liste aller einzelner Kapitel eines Buchs</p>
<p>Buch-PDF-Link v4.4+</p>	<p>Ein Link, um das Buch als PDF herunterzuladen</p>
<p>Chemische Formel</p> <div data-bbox="810 846 1345 1025"> $\text{Hg}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{HgI}_2 \xrightarrow{\text{I}^-} [\text{Hg}^{\text{II}}\text{I}_4]^{2-}$ <p>Chemische Formel</p> </div>	<p>Anzeige chemischer Formeln</p>
<p>Code</p> <div data-bbox="411 1088 1345 1267"> <pre><code>.hi {background:blue;}</code></pre> <p>Codeblock</p> </div>	<p>Hervorgehobener Codeblock</p>
<p>Datenabfrage</p>	<p>Ermöglicht Abfragen in Semantic MediaWiki</p>
<p>Datum</p> <div data-bbox="940 1527 1353 1671"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> 11. Dezember 2023 </div> <p>Datum</p> </div>	<p>Fügt ein formatiertes Datum mit Kalendersymbol ein</p>
<p>Diagramm</p>	

	Beschreibung
<p style="text-align: center;">Droplet</p> 	<p>Draw.io Diagramm Erstellung Fließdiagramm u.ä.</p>
<p>Eingekreiste Zahl</p>	<p>Eingekreiste Zahl mit angepasster Farbbelegung</p>
<p>Entscheidung</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> ✓ Produktübernahme </div> <p style="margin-top: 5px;">Entscheidung</p> </div>	<p>Hebt eine Entscheidung hervor und speichert Seiteneigenschaften</p>
<p>Entscheidungsübersicht</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">Datei:droplet-Entscheidungsübersicht.png</p> <p style="text-align: center;">Entscheidungsübersicht</p> </div> <p>v4.4+</p>	<p>Ermöglicht Abfragen, Übersicht und Entscheidungsdaten erhalten</p>
<p>Erfolgsmeldung</p>	<p>Fügt ein Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu</p>
	<p>Visualisierung des Fortschritts</p>

Droplet	Beschreibung
Fortschritt	vorgegebene Messvaria
<p>Galerie</p> <div data-bbox="691 383 1345 734" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  <p data-bbox="746 607 1321 658"> Astronotus ocellatus (Oscar) Salmo salar (Salmon Larva) Epinephelus lanceolatus (Giant grouper) </p> <p data-bbox="746 680 815 707">Galerie</p> </div>	Zeigt Bilder in Galleriefor
Inhaltsfilter	Erlaubt es, Tabellen o Listen zu f
Karte	Orte könn einer Kart angezeigt
Kategorienbaum	Kategorie werden al angezeigt
Kontrollkästchen -v4.3	Auswahlk das im Ansichtsm aktiviert v
Kontrollliste	Auswahlm das im Ansichtsm aktiviert v
Letzte Änderungen	Liste der z geänderte Seiten
Liste angemeldeter Besucher	Pop-up Inl die eingel Benutzer
Mathematische Formel	

Droplet	Beschreibung
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> $z = a$ $f(x, y, z) = x + y + z$ <p>GMathe-Formel</p> </div>	Anzeige von mathematischen Formeln
Meistbesuchte Seiten	Liste der meistbesuchten und am häufigsten aufgerufenen Wikiseiten
Meldung	Einfügen von farblich hervorgehobenen Textblöcken
Mitgliederliste	Liste aller Mitglieder in einer Wiki-Gruppe
Modal-Button	Konfigurieren einer Schaltfläche, die einen anpassbaren modalen Dialog öffnet
Neue Benutzer	Liste der neuen Benutzer
Notiz	Fügt ein floating Panel für eine Notiz ein
PDF Kein Export	Inhalte in diesem Abschnitt vom PDF-Export ausgeschlossen
PDF Link	Link, der eine andere Wiki-Seite als PDF herunterlädt
	Erzwingt den PDF-Export

Droplet	Beschreibung
PDF Seitenumbruch	Seitenumbruch an der festgelegten Position
PDF Vorschau	Vorschau einer Datei auf einer Wikiseite
Pro und Kontra	Tabelle zum Vergleich von Vor- und Nachteilen
QR Code	Fügt einen QR-Code in eine Wikiseite ein
Schaltfläche <div data-bbox="609 875 1345 1265" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Das sind Links - als Schaltfläche formatiert:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; background-color: #f0f0f0;">Zur Webseite</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; background-color: #0070c0; color: white;">Projekte laden</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; background-color: #c00000; color: white;">Gelöschte Seiten</div> </div> <p>Schaltfläche</p> </div>	Als Schaltfläche formatiert
Seite erstellen	Eingabefeld für die Seitenerstellung
Seitenzugriffsberechtigung	Beschränkt den Zugriff auf eine Seite auf bestimmte Benutzergruppen
Suchfeld	Fügt dem Seiteninhalt ein Suchfeld hinzu
Symbol	

Droplet	Beschreibung
	Fügt ein Symbol ein
Tipp	Fügt ein Feld für einen Tipp hinzu
Unterschrift	Eine Schaltfläche zum Hinzufügen von Signaturen in der Ansicht
Unterseiten	Liste der Unterseiten einer Wiki-Seite
Verlinkungen auf diese Seite	Liste von Verlinkungen, die auf die aktuelle Seite verlinken
Video	Integriert Videos von verschiedenen Plattformen
Warnmeldung	Fügt ein Feld für eine Warnhinweis hinzu
Wichtige Meldung	Fügt einen farbigen Text hervor
Wortwolke	Tag-Cloud basierend auf Kategorie Suchanfragen

Beispiele für Outputs

Schaltfläche

[Meine Seite](#)

Data query

Inspektor-Einstellungen

setting	value	description
Category	Administration, Customization	the returned pages need to be in one of these categories (optional)
Namespace	Main, Manual	the returned pages need to be in one of these namespaces (optional)
Modified	All, Since, Before	sets a date filter
Printout statements	Last editor is Modification date	adds page properties in parentheses
Format	Bulleted list, numbered list	the output is in one of two lists formats
Number	6	Number of pages that are returned

Beispiel

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="
Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" />
```

Output

- [Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben - Übersicht](#)

Modal-Button

Google.com

Legal notice

Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [Zu google.com](#)

PDF-Vorschau

Pro und Kontra

Vorteile

- + billig
- + bekannt
- + leicht zugänglich

Nachteile

- etwas veraltete Oberfläche
- nicht anpassbar
- DSGVO-Konformität unklar

Tipp



This is a tip message.

Watchlist

Zeigt dem aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden:<bs:watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" />

More info

- [BITV](#)
- [Eigene Droplets hinzufügen](#)
- [Fortschrittsbalken](#)
- [Symbol](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)

Handbuch:VisualEditor

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor](#)

Referenz:BlueSpicePageAccess

Erweiterung: BlueSpicePageAccess

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Regelt den Zugriff auf Seitenebene		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Sicherheit
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

BlueSpicePageAccess erlaubt nur bestimmten Benutzergruppen den Zugriff auf eine Seite.

Die Einschränkung wird durch das Einfügen des Tags „pageaccess“ auf einer Seite erreicht. Die Zugriffsbeschränkung pro Seite erfolgt auf Gruppenbasis. "Zugriff" bedeutet hier alle Aktionen, einschließlich Lesen und Bearbeiten. Um zu vermeiden, dass dieser Mechanismus versehentlich den Zugriff für alle Benutzer blockiert, haben Benutzer der Gruppe "sysop" immer Zugriff auf die Seite.

Beispiel: `<bs:pageaccess groups="editor" />`

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceVisualEditorConnector

- [ContentDroplets](#)

Spezielseiten

- [PageAccess](#)

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
pageaccess-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite Special:PageAccess	admin, maintenanceadmin, structuremanager

Konfiguration

Name	Wert
PageAccessBlockableActions	array (0 => 'read', 1 => 'edit', 2 => 'delete', 3 => 'move',)

API Modules

- [bs-pageaccess-store](#)

Hooks

- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [PageContentSave](#)