

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager	5
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation	11
4. Referenz:BlueSpicePageAssignments	14

Zuweisung

Die Erweiterung **PageAssignments** ermöglicht es, einer Seite verantwortliche Benutzer zuzuweisen. Zugewiesene Benutzer können als Ansprechpartner für eine Seite dienen. Zusätzlich können Zuweisungen benutzt werden, um [Lesebestätigungen](#) einzuholen. Ist in einem Namensraum die Funktion "Abgesicherte Zuweisungen" aktiviert, dann können nur zugewiesene Benutzer eine Seite bearbeiten.

Inhaltsverzeichnis


1	Seiten zuweisen	3
2	Zuweisungsverwaltung	3
2.1	Mögliche Aktionen	
3	Abgesicherte Seitenzuweisungen	4
4	Eigene Zuweisungen ansehen	4
5	Weiterführende Links	

Seiten zuweisen

Um anderen Benutzern Seiten zuweisen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Rechte. Diese werden über die Rollen *reviewer*, *admin* und *maintenanceadmin* im Wiki vergeben. Benutzer benötigen wiederum die entsprechenden Bearbeitungsrechte (Rolle *editor*), wenn sie die zugewiesenen Seiten bearbeiten möchten. Theoretisch können auch Benutzer mit Leserechten zugewiesen werden, welche die Seite dann allerdings nicht bearbeiten können.

So weisen Sie eine Seite einem Benutzer oder einer Gruppe zu:

1. **Klicken** Sie auf *Zuweisung bearbeiten* in den Seitenwerkzeugen.
2. **Tippen** Sie einen Benutzernamen oder eine Benutzergruppe in das Textfeld *Zuweisungen hinzufügen*.
3. **Klicken** Sie *Fertig*.
4. **Fügen** Sie weitere Benutzer oder Gruppen **hinzu** (optional).

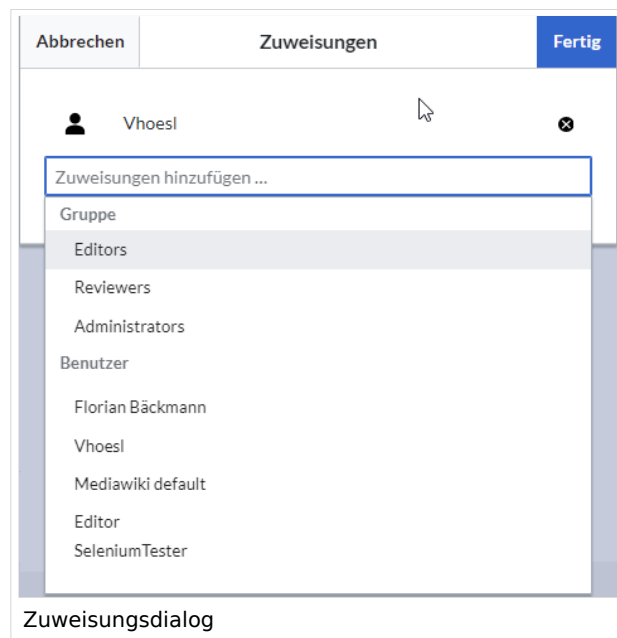

Zuweisungsverwaltung

Benutzer mit Zuweisungsrechten (Rolle: *reviewer*) können auf der Seite *Spezial: Zuweisungsverwaltung* eine Liste aller Seiten einsehen, denen Benutzer oder Gruppen zugewiesen sind. Diese Seite kann über den Menüpunkt *Verwaltung > Zuweisungen* unter *Globale Aktionen* geladen werden.

Hier können auch Zuordnungen bearbeitet und entfernt werden. Bearbeiten Sie die Zuordnung, indem Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol klicken, und löschen Sie die Zuordnung, indem Sie auf die Schaltfläche "X" klicken, wenn die Zuordnung ausgewählt ist.

Seitentitel	Zuweisungen	Gelesen?	Aktionen
Hauptseite	Vhoesl	Deaktiviert	
Verkaufsprozess	Reviewers	Deaktiviert	
Richtlinie:Leihgeräte	Keine Zuweisungen		

Zuweisungsverwaltung

Mögliche Aktionen

Folgende Aktionen können ausgeführt werden:

- (1) Zuweisungen ändern
- (2) Zuweisungen löschen
- (3) Zuweisungslog und Lesebestätigungslog (falls aktiviert) einsehen
- (4) Lesebestätigung anfordern (falls aktiviert)



Abgesicherte Seitenzuweisungen

In der [Namensraumverwaltung](#) kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Seitenzuweisungen abgesichert sind. Wenn in einem solchen Namensraum eine Seite erstellt wird, ist diese nur bearbeitbar, nachdem für die Seite Zuweisungen erstellt wurden. Dies bedeutet, dass jede neue Seite von einem Benutzer in den Rollen *reviewer* oder *admin* erstellt werden sollte, denn nur diese haben die nötigen Rechte, um die Zuweisung vorzunehmen. Wird in diesem Namensraum eine Seite von einem Benutzer mit der Rolle *editor* erstellt, so kann diese Seite anschließend nicht von diesem Benutzer selbst weiter bearbeitet werden, außer es erfolgt eine nachträgliche Zuweisung durch einen *reviewer* oder *admin* Benutzer.

Eigene Zuweisungen ansehen

Alle Benutzer können die eigenen zugewiesenen Seiten anzeigen, indem sie im Benutzermenü auf *Zuweisungen* klicken.

Neu

Wi

Benutzerwerkzeuge

Benutzermenü bearbeiten

Aufgaben

Beobachtungsliste

Erinnerungen

Beiträge

Zuweisungen

Datenschutzzentrale

Profil

Benachrichtigungen (6)

Benutzer-Dashboard

Admin-Dashboard

Einstellungen

Abmelden

Benutzermenü

Weiterführende Links

- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Lesebestätigungen von zugewiesenen Benutzern einfordern

➔ Technische Referenz: BlueSpicePageAssignments

Namensraumverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1 Wo finde ich die Namensraumvewaltung?	6
2 Einen Namensraum erstellen	6
3 Einen Namensraum bearbeiten	9
4 Einen Namensraum löschen	
5 Weiterführende Links	

Die Namensraumverwaltung ermöglicht es, Namensräume zu erstellen und zu bearbeiten. Zusätzlich können hier die Einstellungen für einzelne Namensräume vorgenommen werden.

Wo finde ich die Namensraumverwaltung?

Der Navigationslink zur Namensraumverwaltung befindet sich unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume*. Dieser Link führt auf die Seite *Spezial:NamespaceManager*.



Einen Namensraum erstellen

Hinweis: Wenn Sie vorher noch keine Namensräume erstellt haben, machen Sie sich zuerst mit dem [Konzept der Namensräume](#) vertraut um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, einen Namensraum einzurichten. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine große Anzahl von Namensräumen zu erstellen, unterstützt die Benutzeroberfläche von BlueSpice am besten eine Anzahl von 10-30 von Benutzern angelegten zusätzlichen Namensräumen. Wenn Sie mehr Namensräume benötigen, lässt sich das oft besser über mehrere Einzelwikis oder eine Wikifarm realisieren.

Um einen neuen Namensraum zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf das "Plus"-Zeichen oberhalb der Namensraumliste.

Namensraumverwaltung

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden Tabelle exportieren ▾

ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhaltsnamenraum	Kategorieprüfung	Abgesicherte Zuweisungen	Page Templates	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlungen	Lesesstätigung	Semantic MediaWiki	FlaggedRevs	Aktionen
0	(Seiten)	60	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
1	Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
2	Benutzer	12	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
3	Benutzer_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	

Namensraum erstellen

- Geben** Sie einen Namen für den neuen Namensraum **ein**. Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. *Beispiele:* QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement"). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.
- Wählen** Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten.

Abbrechen
Namensraum hinzufügen
Fertig

Namensraum-Name:

Alias:

☒ Unterseiten
☒ Inhaltsnamensraum
☐ Kategorieprüfung
☐ Abgesicherte Zuweisungen
☒ PageTemplates
☒ Visuelle Bearbeitung
☐ Bewertung
☐ Empfehlungen
☐ Lesebestätigung
☒ Semantic MediaWiki
☐ Freigabe

Eigenschaften eines Namensraums aktivieren

Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert: *Unterseiten*, *Inhaltsnamensraum*, *PageTemplates*, *Visuelle Bearbeitung*, *Semantic MediaWiki*. Beschreibung der Funktionen:

1. **Unterseiten:** Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.
2. **Inhaltsnamensraum:** Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -
 1. **Popups:** Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
 2. **BlueSpiceFoundation:** API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
 3. **BlueSpiceExtendedSearch:** Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste plziert
 4. **HitCounters:** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamenräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.
 5. **ContentTransfer:** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.
 6. **BlueSpiceExtendedStatistics:** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensaum beschränkt.
 7. **PageForms**
(siehe auch: mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler)

3. **Kategorienprüfung:** Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.
 4. **Abgesicherte Zuweisungen:** Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit *reviewer* oder *admin*-Rechten erfolgen.
 5. **PageTemplates**
 6. **Visuelle Bearbeitung:** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.
 7. **Bewertung:** Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.
 8. **Empfehlung:** Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.
 9. **Lesebestätigung:** Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer Seite gelesen haben.
 10. **Semantic MediaWiki:** Aktiviert die Funktionen der SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht es auch, die **Abfrage-Funktion von Semantic MediaWiki** auf einer Seite zu benutzen.
 11. **Freigabe:** Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.
4. **Klicken** Sie *Fertig*. Der Namensraum ist nun angelegt.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen, wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.

Einen Namensraum bearbeiten

Über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende der Tabellenzeile können die Einstellungen eines Namensraumes nachträglich bearbeitet werden (1).

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden		Tabelle exportieren ▾												
ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhaltsnamenraum	Kategorienprüfung	Abgesicherte Zuweisungen	PageTemplates	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlungen	Lesebestätigung	Semantic MediaWiki	Freigabe	Aktionen
3006	Minutes	17	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	
3007	Minutes_Talk	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	—	✗	—	1 2
3010	QM	29	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Namensraum bearbeiten

Bei einer Umbenennung eines Namensraums werden alle Seiten im Namensraum automatisch mit umbenannt.

Hierbei ist zu beachten, dass Links auf die umbenannten Seiten und Seitenlisten, die nach der ursprünglichen Namensraumbezeichnung filtern nicht umbenannt werden und daher nicht mehr funktionieren.

Namen von Diskussions-Namensräumen können nicht manuell geändert werden, ebenso Namen von Systemnamensräumen (Datei, MediaWiki, etc.).

Einen Namensraum löschen

Es können nur Namensräume gelöscht werden, die von Benutzern erstellt wurden. Die entsprechende Schaltfläche (2) wird nur in solchen Namensräumen angezeigt.

Nachdem Sie auf das Löschen-Symbol geklickt haben, wird ein Dialogfeld geöffnet.

Mögliche Optionen:

- *Werden gelöscht:* Der Namensraum, der Diskussionsnamensraum **und die zugehörigen Seiten** werden gelöscht.
- *Werden in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden in den Hauptnamensraum verschoben. **Existierende Seiten** mit gleichem Namen im Hauptnamensraum werden dabei überschrieben.
- *Werden mit dem Suffix "(von (Namensraum))" in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden mit Präfix umbenannt und in den Hauptnamensraum verschoben.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Namespaces/de>
- [Das Konzept der Namensräume](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceNamespaceManager](#)

Lesebestätigung

Namensräume können so konfiguriert werden, dass beim Aufruf einer Seite eine Lesebestätigung eingefordert werden kann. Diese Aufforderung erscheint dann für alle Benutzer, die [einer Seite zugewiesen sind](#).

Inhaltsverzeichnis

1 Lesebestätigung aktivieren	
2 Anzeige	12
3 Verwaltung der Lesebestätigungen	
4 Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe	
5 Weiterführende Links	

Lesebestätigung aktivieren

Bevor eine Bestätigungsaufforderung für das Lesen auf einer Seite angezeigt wird, muss BlueSpiceReadConfirmation für den Namensraum aktiviert sein, zu dem die Seite gehört. Dies kann in der [Namensraumverwaltung](#) eingestellt werden.

Namensraumverwaltung

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden

Tabelle exportieren

ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhalt Namensraum	Kategorie prüfung	Abgesicherte Zuweisungen	Page Template	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlung	Lesebestätigung	MediaWiki	FlaggedRevs	Aktionen
0	(Seiten)	60	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	Bearbeiten
1	Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
2	Benutzer	12	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
3	Benutzer_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
4	BlueSpice	4	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	
5	BlueSpice_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
6	Datei	86	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	
7	Datei_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
8	MediaWiki	12	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
9	MediaWiki_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
10	Vorlage	24	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
11	Vorlage_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	

Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren

Anzeige

Nach jeder Seitenversionierung wird den zugewiesenen Benutzern die Hinweisbox zur Lesebestätigung angezeigt. Nach dem Aktivieren des Kontrollkästchens "Ja, ich habe diesen Artikel vollständig gelesen" und Klick auf "Bestätigen", wird die Seite von diesem Benutzer als gelesen markiert.

Lesebestätigung

☐ Ja, ich habe diese Seite vollständig gelesen.

Aufforderung zur Lesebestätigung

Verwaltung der Lesebestätigungen

Wiki-Admins können eine Übersicht aller Lesebestätigungen sehen. Diese Informationen sind in der [Zuweisungsverwaltung](#) enthalten.

Zuweisungsverwaltung

Tabelle exportieren ▾			
Seitentitel	Zuweisungen ↓	Gelesen?	Aktionen
QM:Sales Manager	Sarah Naumann, ...		
QM:Erstellung eines Angebots	Maik Kalb, Mar...		
QM:Korrekturmaßnahmen	Maik Kalb		
QM:Geschäftsführung	Horst Schreiber, ...		

Zuweisungsverwaltung

Die Bestätigungsinformationen für das Lesen finden Sie in den Spalten *Gelesen?* und *Aktionen*:

- *Lesebestätigung nicht aktiviert*: Im Namensraum dieser Seite ist die Funktion Lesebestätigung nicht aktiviert.
- *Nicht gelesen*: Zugewiesene Benutzer haben die Seite noch nicht als gelesen bestätigt.
- *Gelesen*: Alle zugewiesenen Benutzer haben die Seite als gelesen bestätigt.
- *Aktionen*: In der Aktionen-Spalte gibt es drei Aktionen zur Lesebestätigung:
 - (1) *Lesebestätigungs-Logbuch*: Link zum Logbuch für die Lesebestätigungen dieser Seite.
 - (2) *Lesebestätigung einfordern*: Die Benutzer werden an die Lesebestätigung erinnert.
 - (3) *Statusansicht*: Der Status der Lesebestätigung einzelner Benutzer wird angezeigt.



Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion [Freigabe](#) aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert.

Dies kann über [Serverkonfiguration geändert werden](#), sodass die Lesebestätigung erst erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde.

Weiterführende Links

- [Seitenzuweisungen](#)

[→ Technische Referenz: BlueSpiceReadConfirmation](#)[→ Technische Referenz: BlueSpiceReadConfirmation](#)

Referenz:BlueSpicePageAssignments

Erweiterung: BlueSpicePageAssignments

[→ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Erlaubt die Zuweisung von Zielgruppen zu einer Seite		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Mit **PageAssignments** können Seiten einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen zugewiesen werden. Benutzer werden über ihre Zuweisungen oder deren Entfernung per E-Mail oder über interne Benachrichtigungen informiert.

- Einer Seite werden verantwortliche Benutzer zugewiesen.

- Einer Seite können mehrere individuelle Benutzer und Gruppen zugewiesen werden.
- Zugewiesene Benutzer können die Verantwortung auf einen anderen Benutzer übertragen.
- Auf der Spezialseite im Wiki *Spezial:Zuweisungen* sehen Benutzer ihre zugewiesenen Seiten.
- Auf der Seite *Spezial:Zuweisungsverwaltung* sehen und verwalten Benutzer mit *admin*-, *maintenanceadmin*- oder *reviewer*-Rechten die Zuweisungen im Wiki.
- Die zugewiesenen Benutzer können über eine angepasste Konfiguration direkt im Titelbereich der Seite angezeigt werden:

```
$GLOBALS['bsgPageAssignmentsPageHeaderLimit'] = 25;
```

Alle Benutzer zuweisen (mit der Option, einzelne Benutzer auszuschließen)

Um die Gruppe *everyone* bereitzustellen, fügen Sie diese unter `PageAssignmentsActivatedTypes` in der Datei `<bluespice-Installationpfad>/extensions/BlueSpicePageAssignments/extension.json` hinzu:

```
"PageAssignmentsActivatedTypes": {  
    "value": [  
        "user",  
        "group",  
        "everyone"  
    ],  
},
```

Dies macht die Gruppe *jeder* im Auswahlmenü im Zuweisungsformular verfügbar. Einzelne Benutzer können hiervon ausgeschlossen werden, wenn die Seite *MediaWiki:PageAssignments-everyone-blacklist* erstellt wird. Benutzer könnend dieser "Blacklist" unter Verwendung von Zeilenumbrüchen hinzugefügt werden.

Datei:pageassignments-blacklist.png

Exclude users from group "everyone"

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpicePageAssignments
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector

Spezialseiten

- ManagePageAssignments
- PageAssignments

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
pageassignable	In der Liste der zuweisbaren Benutzer auftauchen	reader, admin, author, editor, maintenanceadmin, reviewer
pageassignments	Die Zuweisungen einer Seite bearbeiten können	admin, maintenanceadmin, reviewer

Konfiguration

Name	Wert
PageAssignmentsActivatedTypes	array (0 => 'user', 1 => 'group',)
PageAssignmentsLockdownGroups	array (0 => 'user',)
PageAssignmentsPageHeaderLimit	3
PageAssignmentsSecureEnabledNamespaces	array ()
PageAssignmentsSecureRemoveRightList	array (0 => 'edit',)
PageAssignmentsTarget	'title'
PageAssignmentsUseAdditionalPermissions	false

Benutzeroptionen

Name	Wert
echo-subscriptions-email-bs-pageassignments-action-cat	true
echo-subscriptions-web-bs-pageassignments-action-cat	true

API Modules

- bs-mypageassignment-store
- bs-pageassignable-store
- bs-pageassignment-store

- [bs-pageassignment-tasks](#)

Hooks

- [ArticleDeleteComplete](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSBookshelfBookManager](#)
- [BSBookshelfManagerGetBookDataRow](#)
- [BSDashboardsUserDashboardPortalConfig](#)
- [BSDashboardsUserDashboardPortalPortlets](#)
- [BSGroupManagerGroupDeleted](#)
- [BSGroupManagerGroupNameChanged](#)
- [BSUEModulePDFcollectMetaData](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [BSUserManagerAfterDeleteUser](#)
- [BSUserManagerAfterSetGroups](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [ContentStabilizationStablePointAdded](#)
- [ContentStabilizationStablePointUpdated](#)
- [EchoGetDefaultNotifiedUsers](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MergeAccountFromTo](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [PageMoveComplete](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)
- [WikiExplorer::buildDataSets](#)
- [WikiExplorer::getColumnDefinitions](#)
- [WikiExplorer::getFieldDefinitions](#)
- [WikiExplorer::queryPagesWithFilter](#)