

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager | 2 |
| 2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager | 11 |
| 3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist | 35 |
| 4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch | 37 |
| 5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager | 49 |
| 6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertMagic | 51 |
| 7. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager | 53 |
| 8. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList | 58 |
| 9. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch | 64 |
| 10. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager | 65 |
| 11. Referenz:BlueSpicePermissionManager | 69 |
| 12. Referenz:BlueSpiceWatchList | 71 |
| 13. Referenz:DynamicPageList3 | 72 |
| 14. Referenz:Semantic MediaWiki | 74 |

Rechteverwaltung


Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----|---|
| 1 | Einstellungsmöglichkeiten |
| 2 | Personalisierte Einstellungen |
| 3 | Rollen-basierte Rechte |
| 4 | Die Rollenmatrix |
| 4.1 | Rollenvererbung |
| 5 | Standardrollen |
| 6 | Leseberechtigungen einschränken |
| 6.1 | Erweiterungen, die Berechtigungen berücksichtigen |
| 6.2 | Erweiterungen, die Berechtigungen nicht berücksichtigen |
| 6.3 | Eingeschränkte Transklusion |
| 7 | Technische Details |
| 7.1 | Protokollierung |
| 7.2 | Backups |
| 8 | Fußnoten |
| 9 | Weiterführende Links |

Einstellungsmöglichkeiten


Die Rechteverwaltung erreichen Sie über den Link *Globale Aktionen > Verwaltung > Berechtigungen*. Über diesen Link wird die Seite *Spezial:PermissionManager* geladen.

Drei Einstellungen sind möglich. Standardmäßig ist die Einstellung **Privates Wiki** aktiviert.




Öffentliches Wiki

- Jeder - einschließlich anonymer Nutzer - kann Inhalte lesen und bearbeiten
- Nur Nutzer aus der Gruppe *sysop* können administrative Aktionen durchführen



Geschütztes Wiki


- Jeder - einschließlich anonymer Nutzer - kann Inhalte lesen
- Nur eingeloggte Nutzer können Inhalte bearbeiten
- Nur Nutzer aus der Gruppe *sysop* können administrative Aktionen durchführen



Privates Wiki

- Nur eingeloggte Nutzer können den Inhalt lesen und bearbeiten
- Nur Nutzer aus der Gruppe *sysop* kann administrative Aktionen durchführen

✓



Personalisierte Einstellungen

- Rollen und Gruppen manuell zuweisen

Rechteverwaltung

| Rechteinstellung | Beschreibung | Verreichtung |
|-------------------|--|---|
| Öffentliches Wiki | <p>Wikiseiten sind öffentlich sichtbar und bearbeitbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Benutzer haben Bearbeitungsrechte, einschließlich anonymer Benutzer. • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppe "reviewer" zugewiesen werden. • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppe "reviewer" zugewiesen werden. • Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. Die sysop-Gruppe beinhaltet die Rollen "editor" und "reviewer". | <p>Sonderverreichtung:^[1]</p> <div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <pre>// Anonyme und angemeldete Benutzer können lesen und bearbeiten \$this->groupRoles['*'] ['reader'] = true; \$this->groupRoles['*'] ['editor'] = true;</pre> </div> |

| Rechteinstellung | Beschreibung | Verreichtung |
|---|--|---|
| | <p>Hinweis: In BlueSpice pro Cloud ist es nicht möglich, <i>edit</i>, <i>comment</i>, oder <i>upload</i> Rechte an anonyme Benutzer zu vergeben. Die Einstellung "Öffentliches Wiki" wird daher nicht angeboten.</p> | |
| Geschütztes Wiki | <p>Wikiseiten sind öffentlich sichtbar. Nur eingeloggte Benutzer können Seiten bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Benutzer haben Bearbeitungsrechte • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppe "reviewer" zugewiesen werden. • *Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. Die sysop-Gruppe beinhaltet die Rollen "editor" und "reviewer". | <p>Sonderverreichtung:^[1]:</p> <pre>// Anonyme Benutzer können lesen, nur angemeldete Benutzer können bearbeiten \$this->groupRoles['*'] ['reader'] = true; \$this->groupRoles['*'] ['editor'] = false; \$this->groupRoles ['user']['editor'] = true;</pre> |
| Privates Wiki | <p>Nur angemeldete Benutzer können Wikiseiten sehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemeldete Benutzer haben nur Ansichtsrechte. • Wichtig! Um eine Seite bearbeiten zu können, muss einem Benutzer die Gruppe "editor" zugewiesen werden. • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), muss einem Benutzer die Gruppen "reviewer" zugewiesen werden. • Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. Die sysop-Gruppe beinhaltet die Rollen "editor" und "reviewer". | <p>Sonderverreichtung:^[1]:</p> <pre>// Nur angemeldete Benutzer können lesen. die "editor" Gruppe muss Benutzern manuell zugewiesen werden \$this->groupRoles['*'] ['reader'] = false; \$this->groupRoles['*'] ['editor'] = false; \$this->groupRoles ['user']['reader'] = true; \$this->groupRoles ['user']['editor'] = false; \$this->groupRoles ['editor']['editor'] = true; \$this->groupRoles ['sysop']['editor'] = true;</pre> |
| Personalisierte Einstellungen (BlueSpice pro) | <p>Rollen und Gruppen werden manuell zugewiesen. Siehe nächster Abschnitt.</p> | |

Personalisierte Einstellungen

Die Tabelle zeigt typische Standardeinstellungen für eine einfache Benutzerverwaltung:

| Gruppe | Anfangs zugewiesene Rolle | Zweck der Gruppe | Vorgeschlagene Rollenzuweisung |
|--------------------|----------------------------------|--|--|
| anonymous user (*) | - | Legt fest, ob anonyme Benutzer den Wiki-Inhalt sehen können. | (keine Rollenzuweisung) oder <i>reader</i> |
| user | reader, editor | Legt die Rechte fest, die angemeldete Benutzer haben, wenn ihnen keine Gruppen zugewiesen sind. | <i>reader</i> oder <i>reader, editor</i> |
| editor | (von user geerbt), editor | Gruppenmitglieder haben Bearbeitungsrechte. | <i>(editor)*</i> |
| reviewer | (von user geerbt), reviewer | Gruppenmitglieder können Seitenrevisionen freigeben, wenn der Freigabemechanismus aktiviert ist. | <i>reviewer</i> |
| sysop | (von user geerbt), editor, admin | Vergibt Administratorrechte. Enthalten in den Rollen <i>admin</i> , <i>maintenanceadmin</i> | <i>(editor)*, admin</i> |

* kann über *user* vererbt werden

Hinweis: Wenn Sie die personalisierten Einstellungen mindestens einmal gespeichert haben und dann wieder zu "geschütztem" oder "privatem" Wiki wechseln, verlieren Sie diese personalisierten Einstellungen nicht. Sie können jederzeit wieder zum letzten Stand der personalisierten Einstellungen wechseln.

Rollen-basierte Rechte

In BlueSpice Version werden Gruppen von Berechtigungen in Rollen gebündelt, um die Rechteverwaltung zu vereinfachen. Zum Beispiel muss ein Benutzer mit Leserechten auch die eigenen Einstellungen ändern und speichern können.

Durch Zuweisen einer Rolle zu einer Gruppe erhalten alle Benutzer, die zu dieser Gruppe gehören, die in der Rolle enthaltenen Rechte. Rollen werden also **nicht direkt** einzelnen Benutzern zugewiesen.



Dadurch spielen folgende Verwaltungsseiten bei der Rechteverwaltung eine Rolle:

- **Namensraumverwaltung:** Im Wiki können einzelne Namensräume über Benutzergruppen verrechtet werden.
- **Gruppenverwaltung:** Hier werden die nötigen Gruppen zur Verrechtung der Namensräume angelegt.
- **Benutzerverwaltung:** Einzelnen Benutzern werden Gruppen zugewiesen, um die mit der Gruppe verknüpften Rechte zu gewähren.
- **Rechteverwaltung:** In der Rechteverwaltung werden den Benutzergruppen Rechte in den Namensräumen zugewiesen.

Die Rollenmatrix

Die Rechteverwaltung besteht aus dem Gruppenbaum (1) und der Rollenmatrix (2):

| Rolle | Wiki | Namensräume | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Seiten) | GeoJSON | Minutes | QM | OM | TeSelenium |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| autocreateaccount | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reader | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| commenter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| editor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Der Gruppenbaum auf der linken Seite zeigt alle Gruppen hierarchisch an. Standardmäßig sind folgende Gruppen verfügbar:

- **Gruppe "*" (Anonymer Benutzer):** Alle nicht angemeldeten Benutzer (anonyme Benutzer) gehören dieser Gruppe an
- **Gruppe "user" (Benutzer):** Die Standardgruppe für alle angemeldeten Benutzer.
- **Untergruppen der Gruppe "user"**
 - *Systemgruppen:* Diese werden ausgefiltert und können über die Auswahl "Systemgruppen anzeigen" sichtbar gemacht werden. Systemgruppen werden von MediaWiki oder von installierten Erweiterungen erstellt und werden im Normalfall nicht zur Benutzerrechteverwaltung verwendet.
 - Die Standardgruppen editor, reviewer, sysop
 - Zusätzliche Gruppen, die von Administratoren in der [Gruppenverwaltung](#) erstellt wurden

Die Spalten in der Rollenmatrix:

- **Rolleninformation** (Infosymbol): Dieses Symbol öffnet eine Übersicht aller Berechtigungen in einer Rolle. Diese Liste kann exportiert werden.

Abbrechen
Fertig

Berechtigungen in der Rolle: editor

Tabellen exportieren ▾

| Berechtigung ↑ | Beschreibung |
|-------------------------------|---|
| applychangetags | [[Special:Tags Markierungen]] zusammen mit den Änderungen ... |
| autoconfirmed | Keine Beschränkung durch IP-basierte Limits |
| autopatrol | Eigene Bearbeitungen automatisch als kontrolliert markieren |
| bluespiceabout-viewspecial... | Zugriff auf die Spezialseite [[Special:BlueSpiceAbout]] |
| browsearchive | Nach gelöschten Seiten suchen |
| categorymanager-viewspec... | Zugriff auf die Spezialseite [[Special:BlueSpiceCategoryManag... |
| changetags | Beliebige [[Special:Tags Markierungen]] zu einzelnen Versionen... |
| checklistmodify | Die Werte von Checklistenelementen ohne Bearbeitung der Wi... |
| cognitiveprocessdesigner-e... | BPMN Diagramme bearbeiten |
| createclass | Erstellen neuer „Klassen“ von Seiten |
| createpage | Seiten erstellen (die keine Diskussionsseiten sind) |
| createtalk | Diskussionsseiten erstellen |
| dashboards-viewspecialpag... | Zugriff auf die Spezialseite [[Special:UserDashboard]] |
| datatransferimport | Daten importieren |
| delete | Seiten löschen |

⏪
⏩
Seite 1 von 6
⏪
⏩
↻
Anzeige Eintrag 1 - 15 von 76

Berechtigungen in der Rolle "editor"

- **Rollenname:** Die Rolle(n) die einer Gruppe in bestimmten Namensräumen zur Erteilung von Benutzerrechten zugewiesen werden.
- **Wiki:** Sobald eine Rolle in mindestens einem Namensraum verrechtet ist, wird die Wikiberechtigung erteilt.

- **Namensräume:**
 - Rollen können innerhalb von Namensräumen zugewiesen werden. Wenn einer Gruppe in einem Namensraum explizit eine Rolle zugewiesen wird, verlieren alle anderen Gruppen die Berechtigungen für diese Rolle und müssen entsprechend explizit wieder für diese gesetzt werden, falls erwünscht.
 - Mehrere Gruppen können eine oder mehrere Rolle(n) für einen Namensraum zugewiesen bekommen.
 - Die Anzeige der Namensräume in der Rollenmatrix kann über die Spaltenüberschriften gesteuert werden.

Rollenvererbung

Alle Rollen, die der Gruppe "*" zugewiesen wurden, werden von der Gruppe "user" geerbt. Alle Rollen, die der Gruppe "user" explizit zugewiesen wurden, werden von den Gruppen unterhalb der "user"-Gruppe geerbt. Wenn eine Gruppe die Rolle vom übergeordneten Gruppenfeld in der Rollenmatrix erbt, wird dies in Grün angezeigt. Ein Häkchen ist in diesem Fall nicht explizit gesetzt.

Standardrollen


Standardmäßig bietet BlueSpicePermissionManager eine Reihe vordefinierter Rollen, die für die typischen Anforderungen an Benutzertypen erstellt wurden:

- **accountselfcreate:** Ermöglicht das automatische Erstellen von neuen Benutzerkonten und wird für Single-sign-on benötigt. Diese Rolle können Sie zum Beispiel anonymen Benutzern zuordnen, die sich ihr Konto selbst erstellen können.
- **autocreateaccount:** Ermöglicht das Anmelden über ein externes Konto. (Single-sign on)
- **reader:** Ermöglicht das Lesen von Wikiseiten. Benutzer können außerdem ihre persönlichen Einstellungen bearbeiten.
- **commenter:** Ermöglicht das Erstellen von Diskussionsbeiträgen und Seitenbewertungen, aber nicht von Seiten selbst. Die Rolle editor beinhaltet alle Rechte der Rolle commenter. Wenn eine Gruppe editor Rechte hat, benötigt sie keine gesonderten commenter Rechte.
- **author:** Ermöglicht eigentlich das Erstellen von Seiten. Das Bearbeiten, Verschieben oder Löschen von Seiten ist in dieser Rolle nicht enthalten.
- **editor:** Ermöglicht das Bearbeiten, Verschieben und Löschen von Seiten.
- **reviewer:** Wenn Sie in einem Namensraum auch die Begutachtungsfunktion und somit Entwurfsseiten aktiviert haben, muss es mindestens eine Gruppe mit der Rolle reviewer geben. Standardmäßig gibt es hierfür die Gruppe „reviewer“. Nur Benutzer in der Rolle reviewer können Entwurfsseiten freigeben. Die Reviewer Gruppe benötigt generell Lese-, Schreib- und Reviewer Rechte über die entsprechenden drei Rollen reader, editor und reviewer. Wenn Sie die Begutachtungsfunktion in keinem Namensraum aktiviert haben, benötigen Sie diese Rolle in Ihrem Wiki allerdings nicht.
- **structuremanager:** Ermöglicht einige Aktionen zur Wikipflege wie das Verschieben von Seiten, Massenlöschung von Seiten oder Text suchen und ersetzen, sowie das Umbenennen von Namensräumen.
- **accountmanager:** Ermöglicht die Verwaltung von Benutzerkonten. Da Benutzerkonten unabhängig von Namensräumen im Wiki verwaltet werden, kann diese Rolle nicht auf einzelne Namensräume beschränkt werden. Ausgegraute Namensräume haben hier keine Bedeutung, solange die Rolle im Wiki selbst grün hinterlegt ist.
- **admin:** Ermöglicht den Zugriff auf alle administrativen Spezialseiten sowie generell alle gängigen Verwaltungsfunktionen wie die Rechteverwaltung.

- **bot:** Existiert zur Ausführung wiederkehrender Systemaktionen. Diese Rolle ist in BlueSpice dem BSMaintenance-Benutzer über die gleichnamige bot-Gruppe zugeordnet. Die bot-Gruppe sollte normalerweise nicht geändert werden.
- **maintenanceadmin:** Ähnlich der admin-Rolle, aber mit erweiterten Adminrechten, um die Integrität des Wikis sicherzustellen.

Leseberechtigungen einschränken

Es ist möglich, Leseberechtigungen für Seiten in einem Namensraum einzuschränken, indem die Rolle *reader* explizit einer oder mehreren Gruppen zugewiesen wird. Nicht-berechtigte Benutzer sehen beim Aufrufen der Seiten eine Fehlermeldung.

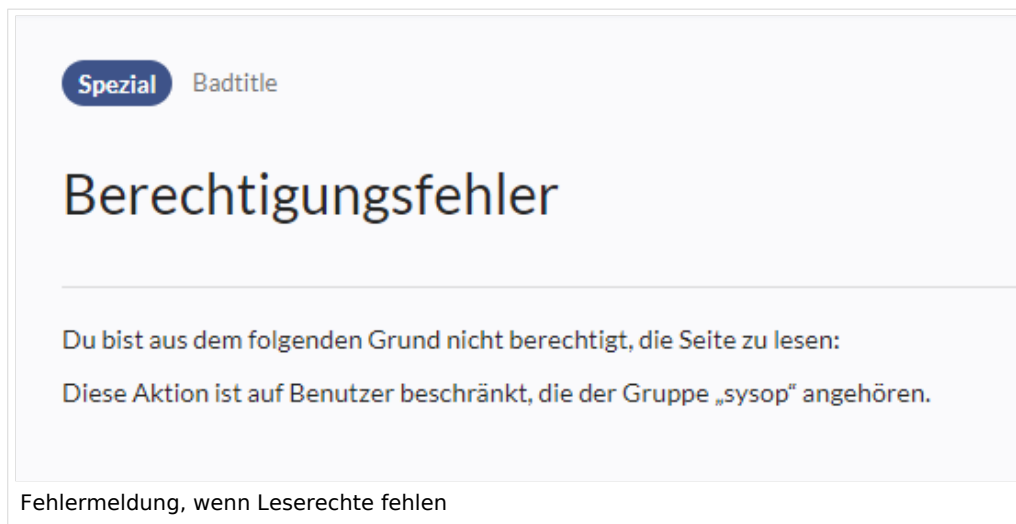

Wichtig! Die Lesebeschränkung bewirkt, dass nicht-berechtigte Benutzer keinen Zugriff auf den eigentlichen Inhalt der Seite haben.

Das Wiki zeigt in einigen Kontexten dennoch Links zu diesen Seiten für alle Benutzer an, selbst wenn Benutzer keinen Zugriff auf den Seiteninhalt selbst haben.

Die folgenden Listen zeigen, welche Erweiterungen oder Funktionen keine Links zu eingeschränkten Seiten anzeigen – weil sie Berechtigungen berücksichtigen – und wo die Links unabhängig von Berechtigungen angezeigt werden.

Erweiterungen, die Berechtigungen berücksichtigen

Abfrageergebnisse und Seitenlisten, die von den folgenden Erweiterungen bereitgestellt werden, zeigen Benutzern nur die Seitenlinks an, zu denen sie auf Namensraumbene auch Zugriff haben:

- [ExtendedSearch](#) (und Funktionalität, die auf der Suche basiert, z.B. [TagSearch](#), [ExtendedFilelist](#)).
- [Semantic MediaWiki](#)
- [TopList](#)

Erweiterungen, die Berechtigungen nicht berücksichtigen

Erweiterungen, die Seitenlisten bereitstellen und Links zu lesebeschränkten Seiten für die betroffenen Benutzer nicht verbergen. Beispiele:

- [DynamicPageList3](#)
- [SmartList](#)
- [WatchList](#) (both the tag and the special page)

Generell überprüfen alle MediaWiki-Sonderseiten keine Berechtigungen und listen diese Seiten daher für die betroffenen Benutzer auf. Häufigste Beispiele:

- Spezial:Alle Seiten
- Spezial:Letzte Änderungen
- Spezial:Bücherregal (**Hinweis:** Wenn dies ein Problem darstellt, können Sie den Zugriff auf den Namensraum *Buch* auf ausgewählte Gruppen beschränken. Die Seite *Spezial:Bücherregal* zeigt dann Benutzern, die keinen Zugriff auf den Namensraum Buch haben, keine Links zu Büchern an. Links zu einzelnen Büchern können dann je nach Bedarf auf verschiedenen Portalseiten bereitgestellt werden).
- Kategorienseiten: Alle Seiten im Namensraum *Kategorie*

Eingeschränkte Transklusion

Wenn Sie einem Namensraum die Rolle "Leser" (oder eine andere Rolle, die die Berechtigung "Lesen" enthält) zuweisen, wird dieser Namensraum automatisch so konfiguriert, dass dessen Inhalt **nicht transkludierbar** ist. Dies ist aus Sicherheitsgründen so, da MediaWiki beim Übertragen von Inhalten keine Berechtigungen überprüft.

Technische Details

Protokollierung

Jede Änderung an den Rollen wird im Rechteverwaltungs-Logbuch protokolliert, welches Admin-Benutzer unter `Spezial:Logbuch` im `Rechteverwaltungs-Logbuch` finden.

Backups

Alle Änderungen an der Rollenmatrix werden gesichert. Standardmäßig werden die letzten 5 Sicherungen aufbewahrt. Diese Begrenzung kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) für die Erweiterung `BlueSpicePermissionManager` geändert werden.

Fußnoten

1. ↑ [1,0](#) [1,1](#) [1,2](#) Globale Verrechtung(modifiziert durch die Sondereinstellungen wie oben ausgeführt):

```
'bureaucrat' => [  
'accountmanager' => true  
],  
'sysop' => [  
'reader' => true,  
'editor' => true,  
'reviewer' => true,
```

```
'admin' => true
],
'user' => [ 'editor' => true ],
'editor' => [
'reader' => true,
'editor' => true
],
'reviewer' => [
'reader' => true,
'editor' => true,
'reviewer' => true
```

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Gruppenmanager](#)

 [Technische Referenz: BlueSpicePermissionManager](#)

Konfigurationsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--------------------------------------|----|
| 1 | Layout | |
| 1.1 | Filteroptionen | |
| 1.2 | Einstellungen suchen | |
| 2 | Einstellungen nach Erweiterung | |
| 2.1 | EventBus | |
| 2.2 | Enhanced Upload v4.3+ | 14 |
| 2.3 | Editor | |
| 2.4 | System | |
| 2.5 | BlueSpiceDistributionConnector | |
| 2.6 | System | 15 |
| 2.7 | ContentStabilization v4.3+ | 15 |
| 2.8 | AI Editing Assistant v4.5+ | 17 |
| 2.9 | NumberHeadings v4.5+ | 18 |
| 2.10 | BlueSpiceFoundation | |
| 2.11 | BlueSpiceArticleInfo | |
| 2.12 | BlueSpiceAuthors | |

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|----|
| 2.13 | BlueSpiceAvatars | | |
| 2.14 | BlueSpiceBookshelf | | |
| 2.15 | Benutzeroberfläche | | |
| 2.16 | Buch | | 21 |
| 2.17 | Export | | 22 |
| 2.18 | Inhaltsstrukturierung | | |
| 2.19 | BlueSpiceChecklist | | |
| 2.20 | BlueSpiceExtendedSearch | | |
| 2.21 | BlueSpiceExtendedStatistics | | |
| 2.22 | BlueSpiceInsertCategory | | |
| 2.23 | BlueSpiceInsertLink | | |
| 2.24 | BlueSpicePageTemplates | | |
| 2.25 | BlueSpicePermissionManager | | |
| 2.26 | BlueSpiceRSSFeeder | | |
| 2.27 | BlueSpiceReaders | | |
| 2.28 | BlueSpiceSaferEdit | | |
| 2.29 | BlueSpiceUEModuleBookPDF | | 28 |
| 2.30 | BlueSpiceUEModuleHTML | | |
| 2.31 | BlueSpiceUEModulePDF | | |
| 2.32 | BlueSpiceUniversalExport | | |
| 2.33 | BlueSpiceVisualEditorConnector | | |
| 2.34 | BlueSpiceWholsOnline | | |
| 2.35 | BlueSpiceExpiry | | |
| 2.36 | BlueSpicePrivacy v4.4+ | | 31 |
| 2.37 | BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x | | 31 |
| 2.38 | BlueSpiceSocial | | |
| 2.39 | BlueSpiceSocialBlog | | |
| 2.40 | BlueSpiceSocialTopics | | |
| 2.41 | BlueSpiceDiscovery | | |

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

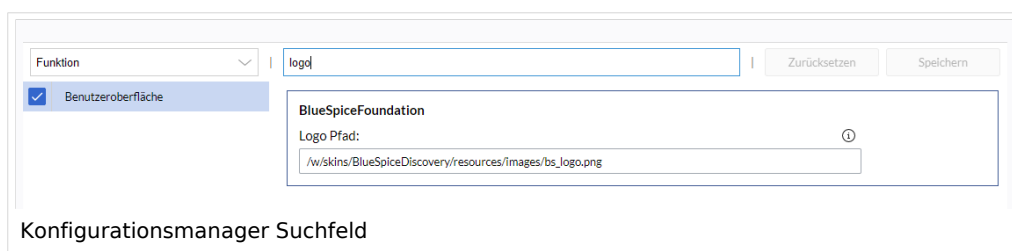

The screenshot shows the 'Konfigurationsmanager Suchfeld' (Configuration Manager Search Field). At the top, there is a search input field containing the text 'logo'. To the left of the search field is a dropdown menu labeled 'Funktion' with a checkmark next to 'Benutzeroberfläche'. To the right of the search field are two buttons: 'Zurücksetzen' and 'Speichern'. Below the search field, the search results are displayed for 'BlueSpiceFoundation'. The first result is 'Logo Pfad:' with a value of '/w/skins/BlueSpiceDiscovery/resources/images/bs_logo.png'. There is a small circular icon with a question mark to the right of the input field.

Einstellungen nach Erweiterung


EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Editor

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.

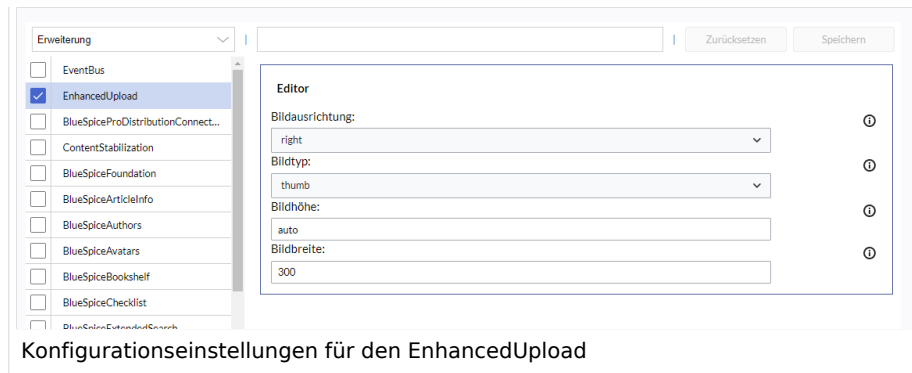

System

- **Nicht übereinstimmende MIME-Typen zulassen (poenzielles Sicherheitsrisiko):** Wenn die Dateieindung einer Datei nicht dem eigentlichen Dateityp entspricht, wird diese trotzdem hochgeladen, wenn es sich um eine erlaubte Dateieindung handelt.

BlueSpiceDistributionConnector

System

- **BlueSpice Subscription key:** Setzt die im Subskriptionsvertrag festgelegte Anzahl der Benutzer fest. Fehlt dieser Eintrag, ist die Anzahl der Benutzer auf 25 begrenzt.
- **OAuth2 public key, OAuth private key:** Wird benötigt, wenn die Benutzerauthentifizierung über OAuth konfiguriert ist.

ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch

- **Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten**
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.

| Freigegebene Seiten | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum | Seite | Freigabekommentar |
| 27.08.2019 | Erstellung eines Angebots | |
| 08.08.2019 | Einführung | |

Liste freigegebener Seiten

- **Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten**
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| |
|---------------------------------|
| Nichtfreigegebene Seiten |
| <i>Checklisten</i> |
| Seiten im Erstentwurf |

- **Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten**
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

| |
|--|
| <u>Seiten ohne Freigabemechanismus</u> |
| Einführung |
| Wiki-Seiten-Modell |
| Über Nutzerrechte |
| Gruppenverwaltung |
| Rechteverwaltung |
| Benutzerverwaltung |
| Namensraumverwaltung |
| Konfigurationsverwaltung |
| Interwikilinks |
| Seitenvorlagen |
| Datenschutzverwaltung |
| Weitere Adminseiten |
| Navigation anpassen |
| Fehlermeldungen |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

Export

- **Freigabeinformationen im PDF anzeigen:**
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

| |
|--|
| <h1>1 Einführung</h1> |
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift |

Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

| | Verhalten |
|--|--|
| | Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage |

| | Verhalten |
|--|---|
| Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden | enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist. |
| Letzte freigegebene Version verwenden | Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist. |
| Aktuelle Versionen der enthaltenen Seiten | Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an. |

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen:** Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

AI Editing Assistant v4.5+

- **Provider type:** Hier wird einer der unterstützten Provider ausgewählt (OpenAI oder Ollama). OpenAI erfordert ein eigenes Konto, welches einen API-Schlüssel zur Verfügung stellt.
- **Connection params:** Hier wird der API-Schlüssel des Providers eingegeben.

NumberHeadings v4.5+

- **Enable heading numbering:** Zeigt die Nummerierung aus dem Inhaltsverzeichnis auch vor den Abschnittsüberschriften einer Seite an.

BlueSpiceFoundation


Benutzeroberfläche

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki [FlexiSkin](#) aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite. `[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]`
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`

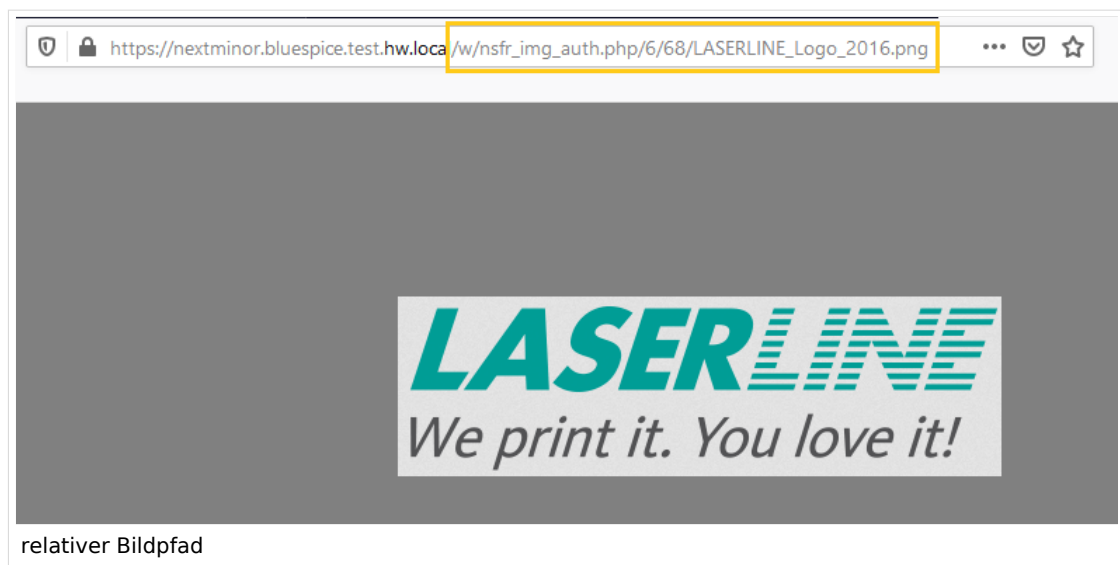

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

| | |
|---|--|
| Extension | |
| <input checked="" type="checkbox"/> BlueSpiceFoundation | |
| <input type="checkbox"/> BlueSpiceAbout | |
| <input type="checkbox"/> BlueSpiceArticleInfo | |
| <input type="checkbox"/> BlueSpiceAuthors | |

Logo-Pfad

Skinning

Logo path:

/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png

Favicon path:

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](#).

Dateityp XML:

Der Dateityp *xml* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types](#) finden Sie weitere Informationen zu browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen* in den Seitenwerkzeugen.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



BlueSpiceAuthors

- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Anzeige der Versionsgeschichte einer Seite.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.

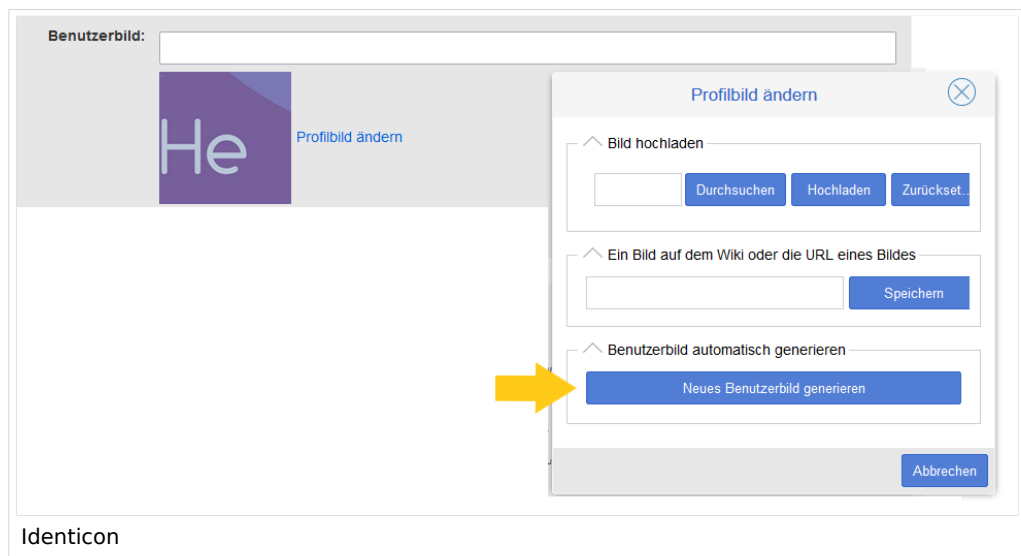


BlueSpiceBookshelf

Benutzeroberfläche

- **Einstiegspunkt "Bücher" anzeigen:** Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.



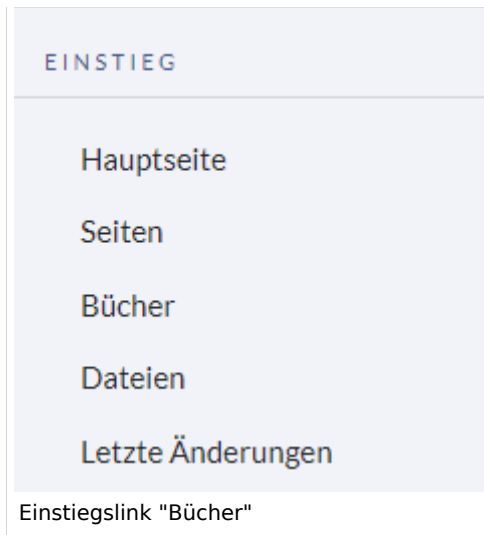

Buch

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

BlueSpice 4

Finde...

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

8.5. Zuweisung

8.6. Seiteninformationen

8.7. Kategorienprüfung

8.8. Lesebestätigung

8.9. Seitensignatur

8.10. Beobachtungsliste

8.11. Seitenbewertung

9. Wiki-Pflege

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodríguez

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität (Qualitätswerkzeuge, Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Qualitätswerkzeuge

Projektprozess

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodríguez

AKTIONEN

Verarbeiten

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Anzeigetitel aus der Buchquelle auch auf dem jeweiligen Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

BlueSpice 4

Hauptnavigation

Handbuch Qualitätsmanagement

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass der Inhalt Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Die Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Inhalts beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität (Qualitätswerkzeuge, Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

Export

- **Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:** Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.

Inhaltsstrukturierung

- **Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:** Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Admin manual

Previous Next

1. Introduction
2. Customize the main navigation
3. FlexiSkin
- 4. User rights**
5. Namespace manager
6. Config manager
7. Category manager
8. Interwiki links
9. Page templates

Config manager

Contents [hide]

- 6.1 Layout
 - 6.1.1 Filter options
 - 6.1.2 Searching for settings
- 6.2 Settings by extension
 - 6.2.1 BlueSpiceFoundation
 - 6.2.1.1 Updating logo and favicon
 - 6.2.1.2 System
 - 6.2.2 BlueSpiceAbout
 - 6.2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 6.2.4 BlueSpiceAuthors
 - 6.2.5 BlueSpiceAvatars

Contents [hide]

- 1 Layout
 - 1.1 Filter options
 - 1.2 Searching for settings
- 2 Settings by extension
 - 2.1 BlueSpiceFoundation
 - 2.1.1 Updating logo and favicon
 - 2.1.2 System
 - 2.2 BlueSpiceAbout
 - 2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 2.4 BlueSpiceAuthors
 - 2.5 BlueSpiceAvatars

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als klein markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

• (cur | prev) ● 12:01, 2019 December 5 ML Mlink-rodrigue (talk | contribs | block) m

(2,820 bytes) (+9) ... (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

! Wichtig! Verreitung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

| Beispieldatei | Physik. Pfad | URL Präfix | Link in Ergebnisliste |
|--|-------------------------------------|--|--|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf | S:\ | file:///S:/ | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/ | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ | | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

Funktion v

Zurücksetzen 2
Speichern

System
 Benutzeroberfläche
 Datenanalyse
 Personalisierung
 Buch
 Export
 Inhaltsstrukturierung
 Qualitätssicherung
 Suche und Navigation
 Editor
 Verwaltung

BlueSpiceExtendedSearch i

External file paths i

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

URL prefix

Use simple autocomplete i
 Automatically set language filter i

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry


Physical path

Exclude regular expression pattern

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).



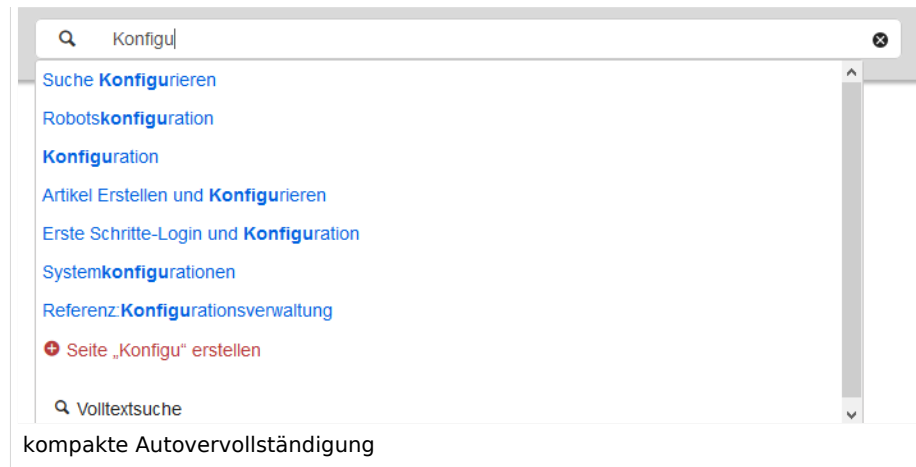

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationsprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- **Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen:** Wenn eine Kategorie auf einer Seite eingefügt wird, werden deren übergeordnete Kategorien automatisch mit eingefügt.
- **Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen:** Wenn eine Datei über den visuellen Editor ins Wiki hochgeladen wird, werden die Kategorien der Seite automatisch auf der Dateiseite eingefügt.

BlueSpicensertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

Beispiele für externe Dateipfade


| Beispieldatei | Physik. Pfad | URL Präfix | Link in Ergebnisliste |
|--|-------------------------------------|--|--|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf | S:\ | file:///S:/ | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/ | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ | | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

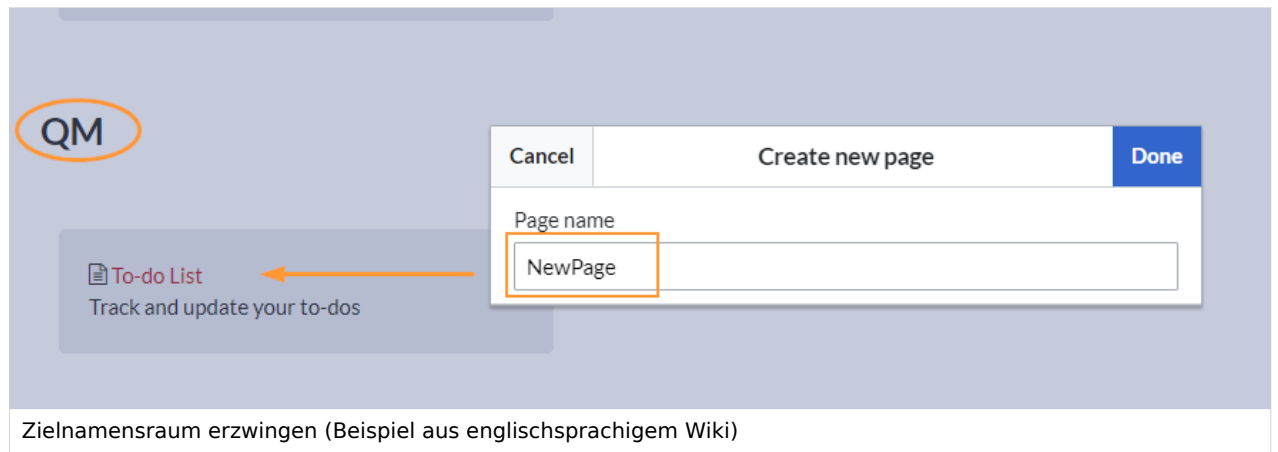

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

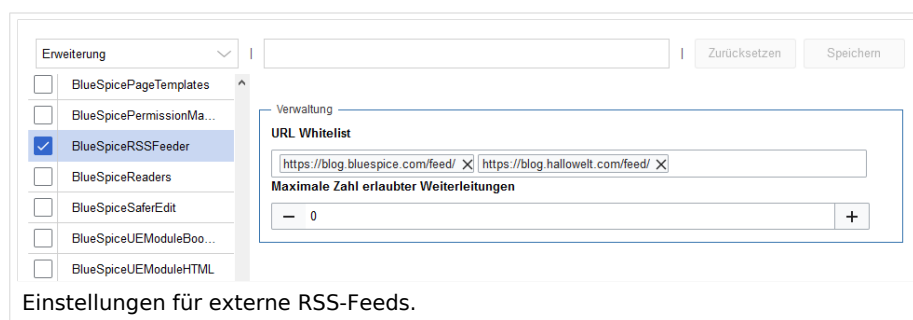

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Anzahl der Leser

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

| Inhaltsverzeichnis | |
|------------------------------|----|
| 1 Einführung | 3 |
| 2 Wiki-Seiten-Modell | 4 |
| 3 Über Nutzerrechte | 7 |
| 3.1 Gruppenverwaltung | 17 |
| 3.2 Rechteverwaltung | 19 |
| 3.3 Benutzerverwaltung | 25 |
| 4 Namensraumverwaltung | 28 |

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

| Inhaltsverzeichnis | |
|---|----|
| 1 Einführung | 5 |
| 2 Wiki-Seiten-Modell | 6 |
| 1 Das Seitenmodell | 6 |
| 2 Seitentypen | 7 |
| 2.1 Spezielle Seite | 7 |
| 2.2 Inhaltsseite | 7 |
| 2.3 Wiki Seite | 8 |
| 2.4 Kategorieseite | 8 |
| 2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) | 8 |
| 3 Über Nutzerrechte | 9 |
| 1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung | 9 |
| 2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten | 10 |
| 3 Verwandte Informationen | 18 |
| 3.1 Namensräume | 18 |
| 3.2 Berechtigungsmanager | 18 |
| 3.3 Gruppenmanager | 18 |

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Über die Gruppenverwaltung | 1 |
| 2 Funktionalität | 1 |
| 3 Rollen und Benutzer zuweisen | 2 |
| 4 Verwandte Themen | 3 |

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Hochladetyp**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

Export

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.

Qualitätssicherung

- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



BlueSpicePrivacy v4.4+

- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.

| Freigegebene Seiten | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum | Seite | Freigabekommentar |
| 27.08.2019 | Erstellung eines Angebots | |
| 08.08.2019 | Einführung | |

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| Nichtfreigegebene Seiten |
|--------------------------|
| <i>Checklisten</i> |
| Seiten im Erstentwurf |

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

| Seiten ohne Freigabemechanismus |
|---------------------------------|
| Einführung |
| Wiki-Seiten-Modell |
| Über Nutzerrechte |
| Gruppenverwaltung |
| Rechteverwaltung |
| Benutzerverwaltung |
| Namensraumverwaltung |
| Konfigurationsverwaltung |
| Interwikilinks |
| Seitenvorlagen |
| Datenschutzverwaltung |
| Weitere Adminseiten |
| Navigation anpassen |
| Fehlermeldungen |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

| 1 Einführung |
|--|
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift |

Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation


- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocial

- **Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen:** Zeigt den Link zur Seite *Spezial:Timeline* in der Hauptnavigation unter den Einstiegslinks an.

BlueSpiceSocialBlog

- **Einstiegspunkt "Blog" anzeigen:** Zeigt den Link zur Seite *Spezial:Blog* in der Hauptnavigation unter den Einstiegslinks an.
- **Benutze Teaser-Text für Blog-Beiträge in der Timeline:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Spezial:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.



Titel
ISO 7010 Symbole

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.

Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

Teaser

Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.

Hauptseite

⚙️ Abbrechen Posten

blog teaser textg

BlueSpiceSocialTopics

- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Neues Thema


Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceDiscovery

Benutzeroberfläche

- Einstiegslinks:** Je nach BlueSpice-Version werden in der Hauptnavigation Links zu verschiedenen Spezialseiten generiert. Diese können hier deaktiviert beziehungsweise aktiviert werden. Weitere Einstiegslinks können über den Filter [Funktion > Benutzeroberfläche](#) verwaltet werden.

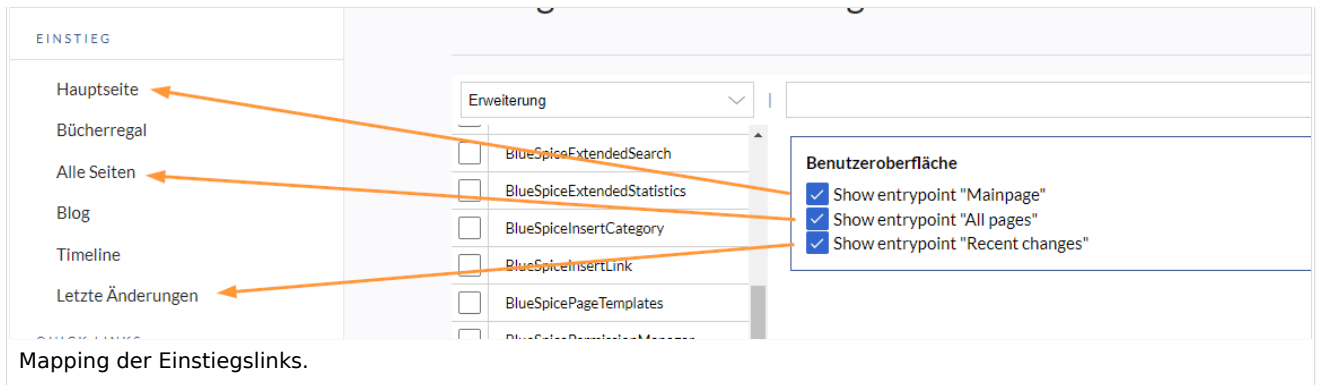

Mapping der Einstiegslinks.

- **Menü für das Hauptpanel der primären Seitenleiste:**
 - *MediaWiki Sidebar:* Aktiviert die Seite MediaWiki:Sidebar, die eine flache Liste von Links darstellen kann.
 - *Namensraum Hauptseiten:* In der Hauptnavigation werden die Seiten mit dem Seitennamen "Hauptseite" in den jeweiligen Namensräumen automatisch verlinkt. Es können der Navigation keine manuell erstellten Links hinzugefügt werden.
 - *Unterseitenbaum:* In der Hauptnavigation werden die Seiten mit dem Seitennamen "Hauptseite" in den jeweiligen Namensräumen automatisch verlinkt. Es können der Navigation keine manuell erstellten Links hinzugefügt werden.
- **Elemente unterhalb des Seitentitels oder unterhalb des Seiteninhalts:**
 - page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
 - categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
 - rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
 - recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)



Elemente positionieren

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

Dateien


Inhaltsverzeichnis

- 1 [Dateiliste anzeigen](#)
- 2 [Mögliche Aktionen](#)

ExtendedFilelist ist eine spezielle Seite, die alle Dateien, die von Benutzern in das Wiki hochgeladen wurden, auflistet. Es bietet eine erweiterte Benutzeroberfläche und andere Vorteile gegenüber der standardmäßigen MediaWiki-Dateiliste.

Dateiliste anzeigen

Der Link *Dateien* im Menü **Globale Aktionen** öffnet die Seite *Spezial:Erweitert_Dateiliste*.

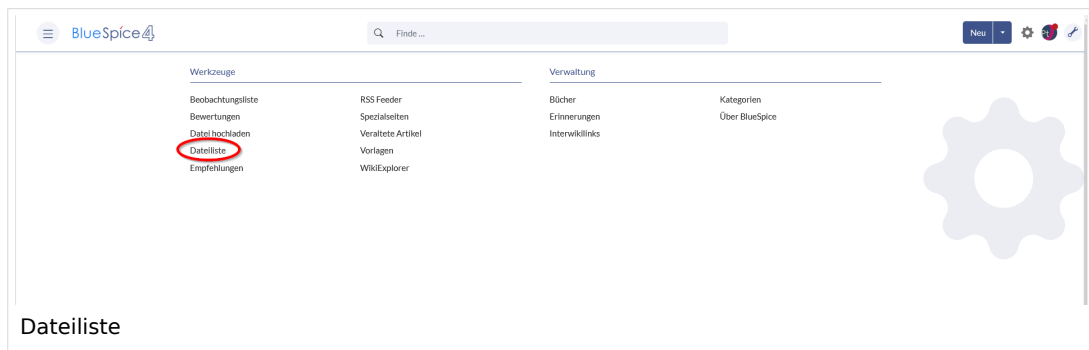

Neben der filterbaren Übersicht aller in das Wiki hochgeladenen Dateien können neue Dateien direkt von hier aus gesammelt hochgeladen werden.

Mögliche Aktionen

Für diese Seite stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Liste filtern:** Geben Sie im Eingabefeld Filter einen Suchbegriff ein, um passende Dateien zu finden.
- **Filter löschen:** Klicken Sie auf das X-Symbol, um das Filterfeld zu löschen.
- **Neue Dateien hochladen:** Klicken Sie auf das Upload-Symbol neben dem Filterfeld, um Dateien zum Wiki hinzuzufügen (Multi-Upload ist möglich). Alternativ können Sie im Filterfeld auf die Lupe klicken.
- **Nach Namensraum filtern:** Wählen Sie einen Namensraum aus dem Dropdown-Menü aus, um Dateien aus einem bestimmten Namensraum anzuzeigen.
- **Ergebnisse durchsuchen:** Navigieren Sie durch die verschiedenen Seiten der Dateiliste.
- **Ändern Sie die Ergebnisse pro Seite:** Legen Sie fest, wie viele Dateien pro Seite angezeigt werden.
- **Sortieren der Dateiliste:** Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Sortierreihenfolge (aufsteigend / absteigend) zu ändern. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um das Sortiermenü zu öffnen.
- **Spalten ein- / ausblenden:** Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Überschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um den Spaltenfilter zu öffnen. Wählen Sie die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
- **Spalte filtern:** Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Überschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um den Spaltenfilter zu öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger über Filter und geben Sie einen Filterbegriff ein.
- **Anzeigen der Datei:** Klicken Sie auf das Miniaturbild, um die Datei zu öffnen.
- **Anzeigen der Dateibeschreibungsseite:** Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceExtendedFilelist](#)

Erweiterte Suche

Die Erweiterung **ExtendedSearch** ersetzt die standardmäßige MediaWiki-Suchmaschine. Die Erweiterung basiert auf [OpenSearch](#) (bis BlueSpice 4.3 auf Elasticsearch) und bietet viele Verbesserungen gegenüber der Standard-MediaWiki-Suche, sowohl hinsichtlich der Qualität des indizierten Inhalts als auch der Benutzeroberfläche. Seiten und Dateien werden sofort indiziert und sind daher ohne Verzögerung für die Suche verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Funktionen | |
| 1.1 Unterschiedlicher Suchkontext | |
| 2 Schnellsuche | |
| 2.1 Zuletzt angesehen v4.4.1+ | 39 |
| 2.2 Titelsuche | |
| 2.3 Auto-complete "Pillen" | |
| 2.3.1 Unterseiten | |
| 2.4 Datumssuche | |
| 3 Such-Center (erweiterte Suche) | |
| 3.1 Suchoperatoren | |
| 3.1.1 AND | |
| 3.1.2 " (Anführungszeichen) | |
| 3.1.3 NOT | |
| 3.1.4 OR | |
| 3.1.5 * (wildcard) | 43 |
| 3.2 Elemente im Such-Center | |
| 3.2.1 Ergebnisrelevanz | |
| 3.2.2 Suchergebnisse exportieren | |
| 4 Konfiguration | |
| 5 Sucheinstellungen | |

Funktionen

Die Suche unterscheidet zwischen folgenden Suchoptionen:

1. **Titelsuche** über die automatische Vervollständigung (auto-complete).
2. **Volltextsuche** über das Such-Center.

Die Volltextsuche durchsucht:

- Wiki-Seiten: Alle Inhaltsseiten mit Ausnahme der Seiten im MediaWiki Namensraum.
- Spezialseiten: Alle Seiten im Namensraum Spezial.
- Hochgeladene Dateien: Dateien, die im Wiki gepflegt werden - für Textdateien wie Word-Dokumente und PDFs umfasst dies auch Inhalt und Metadaten.
- Externe Dateien: Dateien von beliebigen Speicherorten aus zugänglichen Speicherpfaden (z. B. auf zugemonteten Laufwerken)
- Soziale Entitäten: Entitäten (Seiten), die von der Erweiterung BlueSpiceSocial erstellt wurden, z. B. Blog-Beiträge und Benutzerprofile.

Unterschiedlicher Suchkontext

Wenn Sie von der Hauptseite aus die Suche starten, so wird eine reine Titelsuche gestartet. Über die Eingabetaste wechseln Sie in die Volltextsuche. Diese beiden Suchfunktionen unterscheiden sich generell folgendermaßen:

Unterschied zwischen Titelsuche und Volltextsuche


| | Titelsuche | Volltextsuche |
|-----------------------|--|--|
| Suchumfang | nur die Seitentitel werden durchsucht, bevorzugt aus Inhaltsnamensräumen | Seiteninhalte werden durchsucht |
| Suchergebnis | höchstens 7 Ergebnisse werden angezeigt | alle Ergebnisse werden angezeigt |
| Suchoperatoren | werden nicht unterstützt | werden unterstützt |
| Namensräume | Suche kann auf einen Namensraum beschränkt werden | Suche kann auf einen Namensraum beschränkt werden (in Kombination mit weiteren Filtern) |
| Kategorien | Über das Suchpräfix "Kategorie:" können Kategorienseiten gefunden werden. Diese enthalten dann alle Seiten, die zu dieser Kategorie gehören. | Suchergebnisse können auf Kategorien beschränkt werden (in Kombination mit weiteren Filtern) |
| | | Die Unterseitensyntax wird im Volltext nicht erkannt, funktioniert aber eingeschränkt für Seitentitel. |

| | Titelsuche | Volltextsuche |
|--------------------|--|---|
| Unterseiten | Suche kann auf die Unterseiten einer Seite beschränkt werden | Zum Beispiel werden die Unterseiten der Seite "BlueSpice" über "BlueSpice /*" gefunden, können aber nicht differenzierter über mehrere Wildcards zusätzlich eingeschränkt werden. |

Schnellsuche

Zuletzt angesehen v4.4.1+


Wenn Sie den Cursor im Suchfeld platzieren, wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie bei einer kürzlich durchgeführten Suche gefunden und aufgerufen haben. Alle vorgeschlagenen Seiten, die Sie nicht interessieren, können Sie aus dieser Ansicht entfernen: Klicken Sie hierzu auf das rechts neben dem Seitennamen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, verschwinden die Standardvorschläge.

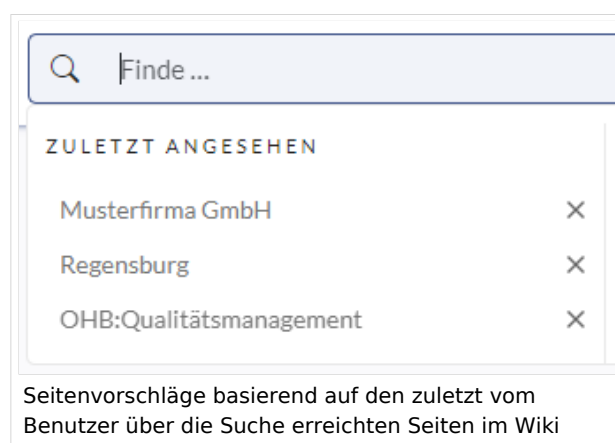

Titelsuche

Das Suchfeld ist auf jeder Wiki-Seite verfügbar und ermöglicht Ihnen einen schnellen Sprung zu einem gewünschten Artikel. Die Suche verwendet einen automatischen Vervollständigungsmechanismus und sucht nur nach Seiten- und Dateititeln (Anzeigetitel eingeschlossen). Nachdem Sie einige Zeichen in die Suchleiste eingegeben haben, werden bis zu 7 Suchergebnisse angezeigt. Basierend auf dem letzten Bearbeitungsdatum und der besten Titelübereinstimmung werden bei der Suche die gefundenen Seiten und Dateien zurückgegeben.

Hinweis: Das Wiki führt keine „Fuzzy-Suche“ durch, um zu verstehen, wonach Sie suchen. Rechtschreibfehler („qualtät“ statt „qualität“ führen zu 0 Treffern).

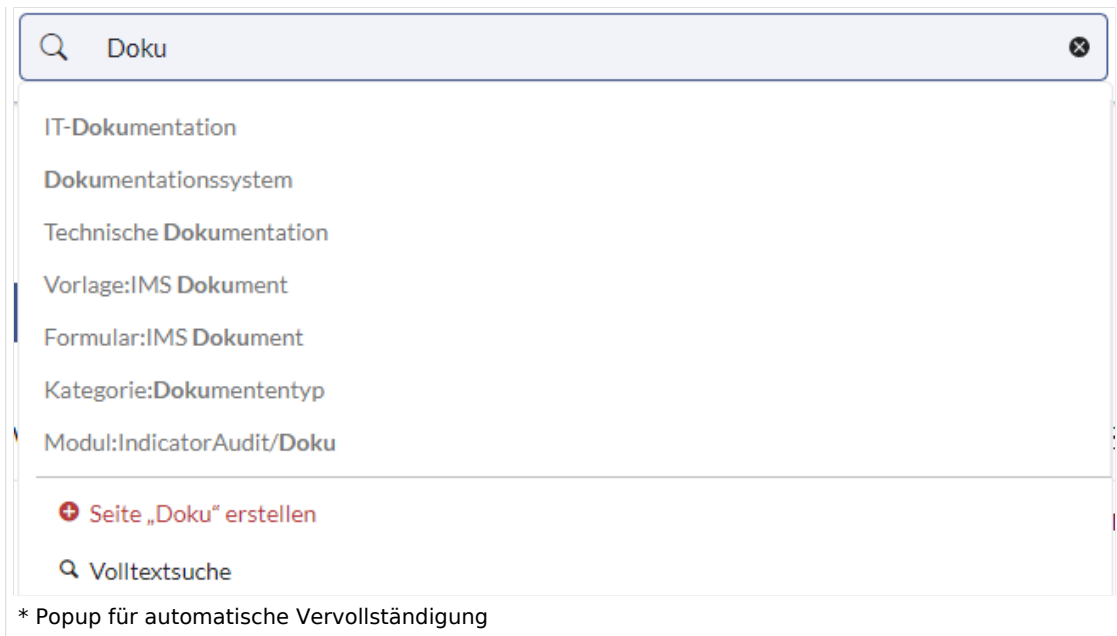

Auto-complete "Pillen"

Die Suchleiste für die automatische Vervollständigung unterstützt sogenannte Pillen für Namensraum und Unterseiten.



Wenn ein Benutzer zum Beispiel "Handbuch:" eingibt, wird eine Pille für den Namensraum "Handbuch" erstellt und ein eingegebener Begriff nur im Namensraum "Handbuch" gesucht.

Unterseitenpillen funktionieren auf die gleiche Weise. Wenn der Benutzer "Seitenname/" eingibt, wird jeder danach angegebene Begriff im Kontext dieser Seite abgeglichen. Wenn Sie z.B. nach "TestSeite/Te" suchen, werden nur Unterseiten von "TestSeite" gefunden, deren Titel "Te" enthält, z.B. "TestSeite/Test" und "TestSeite/TestUnterseite".


Unterseiten

Unterseitentitel in Namensräumen werden nur gefunden, wenn das Namensraumpräfix mitangegeben wird. Zum Beispiel wird die Unterseite "Bilder" mit dem Pfad `Handbuch: Erweiterung/VisualEditor/Bilder` über folgende Suchbegriffe gefunden:


- "Handbuch:Erweiterung/Bil"
- "Handbuch:VisualEditor/Bil"
- "Handbuch:Bil"Die Seite wird nicht gefunden über:
- "VisualEditor/Bil"
- "Erweiterung/Bil"

Datumssuche

Die (Titel-)Suche erkennt gewisse Datumsformate und im Such-Center werden diese mit Anführungszeichen umgeben.

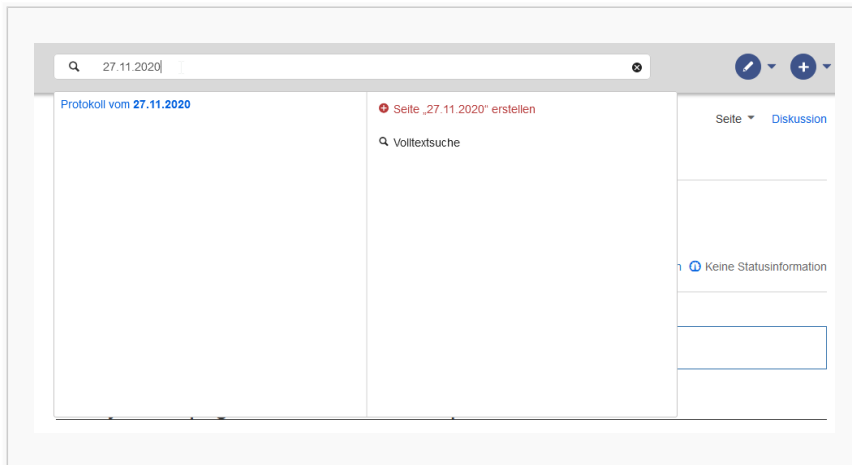


Datumsformat 1

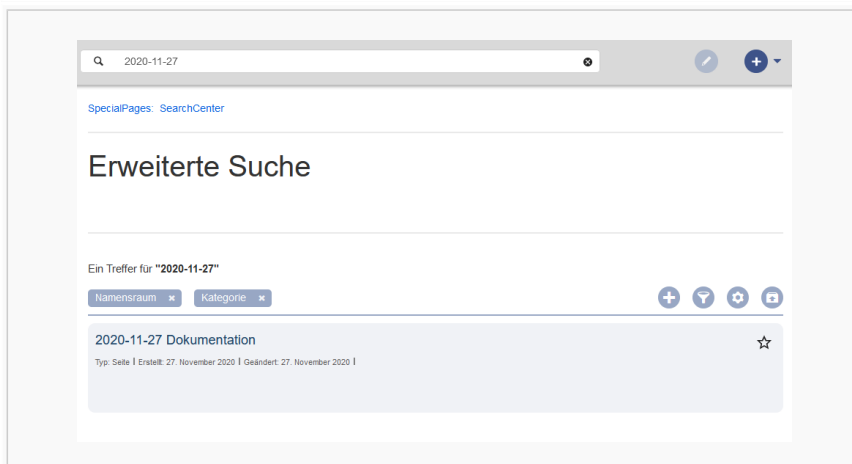

Datumsformat 2

Such-Center (erweiterte Suche)

Sobald Sie die Suche über das Lupen-Symbol oder die Return-Taste auslösen, wechseln Sie in das Such-Center. Dies ist eine spezielle Seite, die die volle Funktionalität der Suche bietet. Die Suche im Such-Center erfolgt über die gleiche Suchleiste, die auch für die automatische Vervollständigung verwendet wird. Hier wird nun jedoch eine Volltextsuche durchgeführt, die auch die Metadaten von Dokumenten miteinbezieht. Die Suchmaschine durchsucht hierbei nicht den Wikitext einer Wikiseite, sondern den vom Browser ausgegebenen Inhalt.



18 Treffer für Visual

Namensraum:Handbuch x Kategorie x

Handbuch:VisualEditor
Weiterleitung nach: VisualEditor

Handbuch:Erweiterung/VisualEditor
Abschnitte: Was ist VisualEditor.3F, W
Was ist **VisualEditor**? **VisualEditor** (auch WYSIWYG genannt - what you see is what you get) ist ein Editor, den Sie verwenden Wie finde ich **VisualEditor**? aktiviert werden, indem Sie Ihre Einstellungen unter Persönliche Einstellungen => BlueSpice => **Visual** Das bedeutet, dass jeder neue registrierter Benutzer **VisualEditor** als Standard erhält.
Typ: Seite | Erstellt: 25. Mai 2018 | Geändert: 8. November 2018 |

Handbuch:Erweiterung/VisualDiff

Such-Center

Suchoperatoren

Wichtig! Suchoperatoren funktionieren nur im Such-Center (Volltextsuche). In der Titelsuche können keine Suchoperatoren angegeben werden.

Wenn Sie nach **zusammenhängenden Wörtern suchen**, sollten diese aus Performanzgründen in Anführungszeichen (") gesetzt werden, um eine eindeutige Suche zu unterstützen.

Die Suchoperatoren müssen in **Großbuchstaben und in englischer Bezeichnung** geschrieben werden.

AND

- `Qualität AND Doku` : Gibt Seiten zurück, die sowohl den genauen Begriff `Qualität` als auch den genauen Begriff `Doku` enthalten.
- `Qualität* AND Doku` : Wenn auch `Qualitätswerkzeug` berücksichtigt werden soll, geben Sie einen "Wildcard"-Stern mit an.

Vergleiche: Die Suche `Qualität Doku` ist automatisch eine Wildcard-Suche und liefert alle Seiten, die **sowohl** `Qualität*` **als auch** `Doku*` enthalten. Sie liefert im Normalfall somit mehr Ergebnisse als die Suche `Qualität* AND Doku` (da hier die genau Bezeichnung `Doku` gesucht wird).

" (Anführungszeichen)

Anführungszeichen bei einem Suchbegriff lösen entsprechend eine AND Suche für alle Begriffe aus:

- `"Qualität" Doku` : gleiches Ergebnis wie `Qualität AND Doku` (d.h. auch `Doku` wird präzise gesucht).

NOT

- `Qualität* NOT Doku*`: Gibt Seiten zurück, die mit `Qualität` beginnende Wörter enthalten, aber nicht mit `Doku` beginnende Wörter.

OR

- `Qualität OR Doku`: Gibt Seiten zurück, die entweder den genauen Begriff `Qualität` oder den genauen Begriff `Doku` enthalten.

* (wildcard)

- `Qualität*`: Gibt Seiten zurück, die Wörter enthalten, die mit dem Begriff `Qualität` beginnen.

Elemente im Such-Center

- **Trefferanzahl**: Zeigt an, wie viele Treffer eine Suche zurückgegeben hat. Dies kann ungefähr oder genau sein. Die Annäherung beruht auf der dynamischen Überprüfung der Berechtigungen zum Anzeigen der einzelnen Seiten in den Ergebnissen. Einige Ergebnisse werden dem Benutzer möglicherweise nicht angezeigt, wenn das Ereignis mit seinen entsprechenden Berechtigungen nicht übereinstimmt.
- **Werkzeuge**: Diese befinden sich oben rechts und repräsentieren eine Reihe von Schaltflächen zum Verwalten der Suchergebnisse.
 - Beim Erstellen einer Seite - dargestellt durch ein "Plus"-Symbol - wird eine Seite mit dem aktuellen Suchbegriff als Titel erstellt (nur sichtbar, wenn der Benutzer die Berechtigung zum Erstellen von Seiten hat).
 - Filter hinzufügen - dargestellt durch ein "Trichter"-Symbol - öffnet ein Dialogfeld, in dem der Benutzer den Filtertyp auswählen kann, der auf die Suche angewendet werden soll.
 - Suchoptionen - dargestellt durch ein "Zahnrad"-Symbol - öffnen ein Dialogfeld, in dem der Benutzer die Einstellungen für die aktuelle Suche ändern kann. Es bietet Optionen wie Anzahl der Ergebnisse pro Seite, Sortierfeld und Reihenfolge.

Optionsdialog

- Suche exportieren - dargestellt durch das Symbol "Exportieren" - öffnet einen Dialog zum Exportieren der aktuellen Suchergebnisse auf eine bestimmte Seite.
- **Filter:** Filter werden in Form von Pillen unterhalb der Trefferanzahl angezeigt. Jede Filterpille repräsentiert ein anderes Attribut, nach dem Suchergebnisse gefiltert werden können. Filterwerte können geändert werden, indem Sie auf die Filterpille klicken und die gewünschten Optionen aus dem sich öffnenden Popup auswählen. Der Filter kann durch Klicken auf die Schaltfläche "x" rechts neben jeder Pille entfernt werden.

Erweiterte Suche

Etwa 74 Treffer für bluespice

Namensraum x Kategorie x

| Namensraum | Anzahl |
|---------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> (Pages) | 43 |
| <input type="checkbox"/> Template | 12 |
| <input type="checkbox"/> File | 5 |
| <input type="checkbox"/> Project | 3 |
| <input type="checkbox"/> SocialEntity | 3 |
| <input type="checkbox"/> Special | 3 |
| <input type="checkbox"/> Minutes | 2 |
| <input type="checkbox"/> QM | 2 |
| <input type="checkbox"/> Book | 1 |

With re...

Typ: Seite | Erstellt: 4. Oktober 2019 | Geändert: 21. Oktober 2019 | Kategorie: Open Source Software, Product, Wiki Software |

BlueSpice pro
Weiterleitung nach: BlueSpice pro

BlueSpice free
Weiterleitung nach: BlueSpice free

Bearbeitungsfilter

- **Ergebnisse:** Wenn die aktuellen Suchkriterien Ergebnisse liefern, wird eine Ergebnisliste unter den Filtern angezeigt. Im Ergebnis verfügbare Informationen sind (je nach Ergebnistyp):
 - Haupttitel des Ergebnisses (Seitentitel, Dateiname ...)
 - Ergebnistyp
 - Größe und Erweiterung (für Dateien)
 - Miniaturbild (für Bilder) oder Dateitypsymbol (für andere Dateitypen)
 - Weiterleiten von Informationen (für Wikiseiten, wenn es sich bei der Seite um eine Weiterleitung zu einer anderen Seite handelt)
 - Ursprünglicher Name (für Wikipages, wenn der Seitentitel vom tatsächlichen Seitentitel abweicht)
 - Sekundäre Informationen wie Wikipages, Kategorie, Änderungs- und Erstellungsdatum, Autor ...
 - Ausschnitt der Übereinstimmungen im Inhalt der Seite (wenn es Übereinstimmungen im Seiteninhalt gibt),

Wenn für einen bestimmten Suchbegriff eine exakte Übereinstimmung vorliegt, wird das Ergebnis, das genau übereinstimmt, als "hervorgehobenes" Ergebnis angezeigt. Dieses Ergebnis zeigt ein Vorschaubild der Seite an und zeigt immer einen Inhaltsausschnitt an, unabhängig davon, ob der Inhalt Übereinstimmungen enthält oder nicht.

Ergebnisrelevanz

Alle angemeldeten Benutzer können bestimmte Ergebnisse als "Favoriten" markieren, indem sie auf das Stern-Symbol in der oberen rechten Ecke der Ergebnisse klicken. Dateien, die als "Favoriten" markiert sind, werden bei zukünftigen Suchvorgängen höher bewertet. Die Relevanzeinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Suche anderer Benutzer aus. Wenn ein Benutzer das Ergebnis als "Favorit" markiert, wird es nur für diesen Benutzer und nicht für einen der anderen Benutzer höher gewertet. Sie können die Markierung der Ergebnisse als "Favorit" aufheben, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken.

Suchergebnisse exportieren

Nach dem Ausführen der Suche können Benutzer mit Adminrechten die Ergebnisse mithilfe des Befehls "Exportieren" aus dem Menü "Extras" auf eine bestimmte Seite exportieren (speichern). Im Exportdialog kann der Benutzer den Namen für die Liste eingeben, das Format auswählen und angeben, ob die eventuell vorhandene Liste überschrieben oder an die Liste angehängt werden soll. Die Liste wird nach *MediaWiki:PageCollection/LISTENNAME* exportiert.

Es werden nur gültige Wikiseiten exportiert. Die in einer Liste enthaltenen Seiten können in der Buchfunktion über *Massenimport > Quelle: Seitensammlung* in ein Buch mit aufgenommen werden.

Abbrechen Seitensammlung Fertig

Listenname: visual editor

Listenformat: Klartext Link

Überschreiben:

Page title

- VisualEditor
- VisualEditor/Bilder
- VisualEditor/Tabellen
- Der_visuelle_Editor
- VisualEditorConnetor
- VisualEditor/Dateien
- BlueSpice_3.1
- Wikitext
- Layout/Titelbereich
- Aufbau_von_BlueSpice
- Benutzereinstellungen

Export-Dialog

Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#), unter Einstellungen für die Erweiterung BlueSpiceExtendedSearch, stehen folgende Konfigurationsoptionen zur Verfügung:

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



Wichtig! Verreitung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

| Beispieldatei | Physik. Pfad | URL Präfix | Link in Ergebnisliste |
|--|-------------------------------------|--|--|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf | S:\ | file:///S:/ | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/ | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://intranet/showdocsinline.aspx?path= | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ | | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

BlueSpiceExtendedSearch

External file paths

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path * URL prefix ✓ 1

Use simple autocomplete

Automatically set language filter

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path * Exclude regular expression pattern * ✓

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

Konfigu

Suche Konfigurieren

Robotskonfiguration

Konfiguration

Artikel Erstellen und Konfigurieren

Erste Schritte-Login und Konfiguration

Systemkonfigurationen

Referenz Konfigurationsverwaltung

Seite „Konfigu“ erstellen


Volltextsuche

kompakte Autovervollständigung

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationsprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

Sucheinstellungen

Sucheinstellungen (*Spezial:Sucheinstellungen*) ist eine spezielle Seite für Wiki-Administratoren. Diese Seite enthält Statistiken zu den in der Suche indizierten Dokumenten.

 [Technische Referenz: BlueSpiceExtendedSearch](#)

Gruppenverwaltung

Die Gruppenverwaltung ermöglicht die Einrichtung von zusätzlichen Benutzergruppen im Wiki.

Inhaltsverzeichnis

- 1 [Wann werden Gruppen erstellt?](#)
- 2 [Einstellungen](#)
- 3 [Rollen und Benutzer zuweisen](#)
- 4 [Weiterführende Links](#)

Wann werden Gruppen erstellt?

Gruppen im Wiki können zu folgenden Zwecken erstellt werden:

- **Sonderverrechterung eines Namensraums:** Die Seiten in einem Namensraum können verrechtert werden, indem diesem Namensraum über einzelne Gruppen verschiedene Rollen zugewiesen werden.
- **Sonderverrechterung einer Seite:** Über die Erweiterung [PageAccess](#) können die Leserechte auf einer einzelnen Seite auf bestimmte Gruppen beschränkt werden.
- **Workflows:** Workflow-Aufgaben können Benutzergruppen zugewiesen werden.

Einstellungen

Benutzer mit der Berechtigung *groupmanager-viewspecialpage* (Rollen: *admin*, *maintenanceadmin*, *accountmanager*) können die Seite *Spezial:Gruppenverwaltung* über *Globale Aktionen > Verwaltung > Gruppen* erreichen.

| <input type="checkbox"/> | Gruppen | Aktionen |
|--------------------------|----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | QM_bearbeiter | |
| <input type="checkbox"/> | QM_begutachter | |
| <input type="checkbox"/> | editor | |
| <input type="checkbox"/> | groupfeedback | |
| <input type="checkbox"/> | reviewer | |
| <input type="checkbox"/> | sysop | |

Funktionalität der Gruppenverwaltung:


- **Übersicht der Gruppen:** Liste aller im Wiki verfügbaren Benutzergruppen. Standardmäßig werden hier *editor*, *reviewer* und *sysop* angezeigt.
- **Neue Gruppen erstellen:** Klicken Sie auf die "Plus"-Schaltfläche, um einen Dialog zum Erstellen einer neuen Gruppe zu öffnen.
- **Umbenennen einer Gruppe:** Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol über der Tabelle oder in der Tabellenzeile. Systemgruppen, die standardmäßig von MediaWiki bereitgestellt oder von anderen Erweiterungen deklariert werden, können nicht umbenannt werden.
- **Löschen einer Gruppe:** Ähnlich wie beim Umbenennen können Gruppen gelöscht werden, indem Sie auf die Schaltfläche "X" über der Tabelle klicken, sobald die Gruppe ausgewählt ist, oder indem Sie auf die Schaltfläche "X" in der Gruppentabellenzeile klicken. Systemgruppen können nicht gelöscht werden.

Rollen und Benutzer zuweisen


- Benutzer werden einer Gruppe in der [Benutzerverwaltung](#) zugewiesen.
- Gruppen erhalten ihre Berechtigungen über die [Rechteverwaltung](#).

Weiterführende Links

- [Konzept Rechteverwaltung](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceGroupManager](#)

Magische Wörter und Tags einfügen

 BlueSpiceInsertMagic ist bis BlueSpice 4.2 enthalten. Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung [ContentDroplets](#) verwendet.

InsertMagic bietet einen Dialog zum Einfügen von Magic Words in [Visual editor](#).

Inhaltsverzeichnis

- 1 [Magische Wörter einfügen](#)
- 2 [Weiterführende Links](#)

Magische Wörter einfügen

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf *Einfügen* und wählen Sie *Magisches Wort* aus dem Dropdown-Menü.




Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.

Ein Tag oder Magisches Wort auswählen

Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weiter Parameter setzen.

Weiterführende Links

- [Category tree](#)
- [Checklists](#)
- [Count things](#)
- [Drawio](#)
- [Page access](#)
- [Sign here](#)
- [Smartlist](#)
- [Tag cloud](#)
- [Tag search](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceInsertMagic](#)

Namensraumverwaltung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| 1 Wo finde ich die Namensraumverwaltung? | |
| 2 Einen Namensraum erstellen | 54 |
| 3 Einen Namensraum bearbeiten | 57 |
| 4 Einen Namensraum löschen | |
| 5 Weiterführende Links | |

Die Namensraumverwaltung ermöglicht es, Namensräume zu erstellen und zu bearbeiten. Zusätzlich können hier die Einstellungen für einzelne Namensräume vorgenommen werden.

Wo finde ich die Namensraumverwaltung?

Der Navigationslink zur Namensraumverwaltung befindet sich unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume*. Dieser Link führt auf die Seite *Spezial:NamespaceManager*.




Einen Namensraum erstellen





Hinweis: Wenn Sie vorher noch keine Namensräume erstellt haben, machen Sie sich zuerst mit dem [Konzept der Namensräume](#) vertraut um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, einen Namensraum einzurichten. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine große Anzahl von Namensräumen zu erstellen, unterstützt die Benutzeroberfläche von BlueSpice am besten eine Anzahl von 10-30 von Benutzern angelegten zusätzlichen Namensräumen. Wenn Sie mehr Namensräume benötigen, lässt sich das oft besser über mehrere Einzelwikis oder eine Wikifarm realisieren.

Um einen neuen Namensraum zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf das "Plus"-Zeichen oberhalb der Namensraumliste.



Namensraumverwaltung




 Diskussionsnamensräume ausblenden
 Tabelle exportieren 

| ID | Namensraum | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorieprüfung | Abgesicherte Zuweisungen | Page Templates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlungen | Lesebesätigung | Semantic MediaWiki | FlaggedRevs | Aktionen |
|----|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 0 | (Seiten) | 60 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| 1 | Diskussion | 0 | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 2 | Benutzer | 12 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| 3 | Benutzer_Diskussion | 0 | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | |

Namensraum erstellen

- Geben** Sie einen Namen für den neuen Namensraum **ein**. Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. *Beispiele:* QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.
- Wählen** Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten.

Abbrechen
Namensraum hinzufügen
Fertig

Namensraum-Name:

Alias:

- Unterseiten
- Inhaltsnamensraum
- Kategorieprüfung
- Abgesicherte Zuweisungen
- PageTemplates
- Visuelle Bearbeitung
- Bewertung
- Empfehlungen
- Lesebestätigung
- Semantic MediaWiki
- Freigabe

Eigenschaften eines Namensraums aktivieren

Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert: *Unterseiten*, *Inhaltsnamensraum*, *PageTemplates*, *Visuelle Bearbeitung*, *Semantic MediaWiki*. Beschreibung der Funktionen:

1. **Unterseiten:** Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.
2. **Inhaltsnamensraum:** Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -
 1. **Popups:** Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
 2. **BlueSpiceFoundation:** API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
 3. **BlueSpiceExtendedSearch:** Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste plaziert
 4. **HitCounters:** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamenräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.
 5. **ContentTransfer:** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.
 6. **BlueSpiceExtendedStatistics:** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensaum beschränkt.
 7. **PageForms**
(siehe auch: mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler)
3. **Kategorienprüfung:** Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.

4. **Abgesicherte Zuweisungen:** Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit *reviewer* oder *admin*-Rechten erfolgen.
 5. [PageTemplates](#)
 6. **Visuelle Bearbeitung:** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.
 7. **Bewertung:** Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.
 8. **Empfehlung:** Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.
 9. **Lesebestätigung:** Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer Seite gelesen haben.
 10. **Semantic MediaWiki:** Aktiviert die Funktionen der SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht es auch, die [Abfrage-Funktion von Semantic MediaWiki](#) auf einer Seite zu benutzen.
 11. **Freigabe:** Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.
4. **Klicken** Sie *Fertig*. Der Namensraum ist nun angelegt.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen, wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.

Einen Namensraum bearbeiten

Über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende der Tabellenzeile können die Einstellungen eines Namensraumes nachträglich bearbeitet werden (1).

| ID | Namensraum | Seiten | Unterseiten | Inhaltsnamenraum | Kategorieprüfung | Abgesicherte Zuweisungen | PageTemplates | Visuelle Bearbeitung | Bewertung | Empfehlungen | Lesebestätigung | Semantic MediaWiki | Freigabe | Aktionen |
|------|--------------|--------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| 3006 | Minutes | 17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| 3007 | Minutes_Talk | 0 | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ | — | — | — | ✗ | | |
| 3010 | QM | 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 2 |

Namensraum bearbeiten

Bei einer Umbenennung eines Namensraums werden alle Seiten im Namensraum automatisch mit umbenannt.

Hierbei ist zu beachten, dass Links auf die umbenannten Seiten und Seitenlisten, die nach der ursprünglichen Namensraumbezeichnung filtern nicht umbenannt werden und daher nicht mehr funktionieren.

Namen von Diskussions-Namensräumen können nicht manuell geändert werden, ebenso Namen von Systemnamensräumen (Datei, MediaWiki, etc.).

Einen Namensraum löschen

Es können nur Namensräume gelöscht werden, die von Benutzern erstellt wurden. Die entsprechende Schaltfläche (2) wird nur in solchen Namensräumen angezeigt.

Nachdem Sie auf das Löschen-Symbol geklickt haben, wird ein Dialogfeld geöffnet.

Abbrechen Fertig

Namensraum entfernen

Sind Sie sich sicher, dass Sie den Namensraum löschen wollen? Das Löschen eines Namensraums kann nicht rückgängig gemacht werden.

Seiten in diesem Namensraum:

Werden gelöscht

Werden in "(Seiten)" verschoben*

Werden mit dem Suffix "(von Training)" in "(Seiten)" verschoben

Namensraum löschen

Mögliche Optionen:

- *Werden gelöscht:* Der Namensraum, der Diskussionsnamensraum **und die zugehörigen Seiten** werden gelöscht.
- *Werden in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden in den Hauptnamensraum verschoben. **Existierende Seiten** mit gleichem Namen im Hauptnamensraum werden dabei überschrieben.
- *Werden mit dem Suffix "(von (Namensraum))" in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden mit Präfix umbenannt und in den Hauptnamensraum verschoben.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Namespaces/de>
- [Das Konzept der Namensräume](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceNamespaceManager](#)

Seitenlisten generieren (SmartList)

Die Erweiterung **SmartList** führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|------------------------------|----|
| 1 | Verfügbare Tags | |
| 2 | Smartlist | |
| 2.1 | Parameter | |
| 2.2 | Einfügen über Wikitext | |
| 3 | Newbies | |
| 3.1 | Parameter | 63 |
| 3.2 | Beispiel in Wikicode | |
| 4 | Toplist | |
| 4.1 | Parameter | 64 |
| 4.2 | Beispiel in Wikicode | 64 |

Verfügbare Tags

BlueSpiceSmartList kann über drei verschiedene Tags auf einer Seite eingebunden werden:

- `<bs:smartlist />` / `<recentchanges />` - zeigt standardmäßig eine Liste neuer Seiten an (<90 Tage), die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist.
 - Unterschiedliche modi sind möglich, wenn das `<bs:smartlist />`-Tag im Quelltextmodus hinzugefügt wird.
- `<bs:newbies />` - zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- `<bs:toplist />` - zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an

Alle oben aufgeführten Tags können als Inhalts-Droplets v4.3+ (bzw. frühere BlueSpice-Versionen: [VisualEditor: Einfügen > Magisches Wort](#). -v4.3) eingefügt werden.

Smartlist

Das Tag `<bs:smartlist />` zeigt standardmäßig eine Liste von geänderten Seiten an (<90 Tage).

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Letzte Änderungen" auf einer Seite eingefügt werden. In diesem Fall wird es als `<recentchanges />`-Tag im Quelltext hinterlegt. v4.3+

Optionen des Inhalts-Droplets "Letzte Änderungen"

Im Quelltext-Bearbeitungsmodus lassen sich **zusätzliche Modi** einstellen (nicht vorhanden für Inhalts-Droplets):

- mode=stablepages
- mode=whatlinkshere

Parameter

Die SmartList-Inspektor berücksichtigt folgende Parameter:

| Bezeichnung im Eingabedialog | Parameter | Werte | Beschreibung |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| Anzahl | count | Zahl | Die Anzahl der Artikel, die angezeigt werden sollen. Standard: 5 |
| Namensraum /Name | ns | Zahl, Zahl, Name | Es werden nur Artikel aus den angegebenen Namensräumen aufgelistet. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen kommasepariert eingegeben werden. Standard: Alle Inhalts-Namensräume sind enthalten. Hinweis: Nur Inhaltsnamensräume werden berücksichtigt. |
| Kategorie | cat | Name | Es werden nur Artikel der angegebenen Kategorien (komma-separiert) aufgelistet. Standard: Alle Kategorien. |
| Kategoriemodus | catmode | AND, OR | Seiten anzeigen, wenn sie in mindestens einer der Kategorien sind (OR) bzw. wenn sie mit allen Kategorien gekennzeichnet sind (AND) |
| Kleine Änderungen anzeigen | minor | true, false | Kleinere Änderungen (Änderungen, die in den letzten Änderungen mit einem "K" gekennzeichnet sind) auflisten Standard: Kleinere Änderungen werden nicht aufgelistet. |
| Zeitraum | period | Monat, Woche, Tag | Es werden nur Änderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt. Standard: < 90Tage (maximal anzeigbare Tage) |

| Bezeichnung im Eingabedialog | Parameter | Werte | Beschreibung |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--|
| Nur neue Artikel anzeigen | new | true, false | Es werden nur neue Seiten aufgelistet. Standard: Alle Seiten werden angezeigt |
| Überschrift | heading | Text | Wird über der Liste als Überschrift angezeigt. |
| Sortieren nach | sort | Titel, Zeit | Die Liste kann nach Titel oder nach Zeit der letzten Änderung sortiert werden. Standardsortierung: Zeit Hinweis: auch bei der Sortierung nach Titel werden nur die Artikel der letzten 90 Tage berücksichtigt. |
| Sortierreihenfolge | order | asc, desc | Aufsteigende oder absteigende Sortierung. |
| Kürzen | trim | Zahl | Lange Seitennamen werden nicht gekürzt. Standard: Der Titel wird nach 30 Zeichen abgeschnitten. |
| Text anzeigen | showtext | true, false | Mit dieser Option wird neben dem Titel eine Zeile mit dem Artikelinhalt angezeigt. |
| Text kürzen | trimtext | Zahl | "trimtext" legt die Anzahl der angezeigten Zeichen eines Artikels fest. (Dies ist nur relevant, wenn <i>showtext</i> = "true" gesetzt wurde.) <i>Hinweis</i> : trimtext = "0" ist nicht möglich. |
| Namensräume anzeigen | shows | true, false | Wenn aktiv, wird vor dem Seitennamen das Namensraumpräfix angezeigt. |
| Zahl mit Text | numwithtext | Zahl | Anzahl der aufgelisteten Artikel, die mit Text dargestellt werden sollen (nur relevant, wenn showtext="true"). |
| Meta | meta | true, false | Wenn aktiv, werden Benutzername und Datum der letzten Änderung angezeigt. |
| Ziel | target | - | obsolet |
| Namensraum /Name ausschließen | excludens | Name, Name | Artikel aus angegebenen Namensräumen werden nicht angezeigt. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden. |

| Bezeichnung im Eingabedialog | Parameter | Werte | Beschreibung |
|------------------------------|-----------|-------|--|
| | | | Standard: Alle Namensräume sind enthalten. |

Einfügen über Wikitext

Wenn Sie das smartlist-Tag direkt im Quellbearbeitung einsetzen, können die modi "stablepages" oder "whatlinkshere" gesetzt werden

Im folgenden Beispiel werden 15 der Seiten aus der Kategorie *ISO9001*, die in den letzten 90 Tagen geändert wurden, alphabetisch sortiert ausgegeben.

```
<bs:smartlist sort="title" cat="ISO9001" count="15" heading="Seiten zu ISO 9001" />
```

Wenn die Freigabe-Funktion für Seiten im Wiki aktiviert ist, kann die Anzeige der Seiten auf die zuletzt [freigegebenen Seiten](#) beschränkt werden:

```
<bs:smartlist period="week" sort="time" shows="0" mode="stablepages" count="8" />
```

Alternativ kann die Smartlist auch eine Liste der Seiten anzeigen, die auf eine Wikiseite verlinken. Hierbei wird als `target` der entsprechende Seitenname angegeben:

```
<bs:smartlist mode="whatlinkshere" target="Main Page" />
```

Newbies

Das `<bs:newbies />`-Tag zeigt die kürzlich registrierten Benutzer als kommaseparierte Liste an.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Neue Benutzer" auf einer Seite eingefügt werden. v4.3+

Parameter

| Bezeichnung im Eingabedialog | Parameter | Werte | Beschreibung |
|------------------------------|--------------------|-------|---|
| Anzahl | <code>count</code> | Zahl | Die Anzahl der anzuzeigenden Benutzer. Der Standardwert ist 5. |

Beispiel in Wikicode

```
<bs:newbies count="7" />
```

Toplist

Dieses Tag zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten und wie oft diese besucht wurden.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Meistbesuchte Seiten" auf einer Seite eingefügt werden. v4. 3+

Parameter

| Bezeichnung im Eingabedialog | Parameter | Werte | Beschreibung |
|------------------------------|---------------|------------------------|---|
| Anzahl | count | Zahl | Die Anzahl der anzuzeigenden Artikel Der Standardwert ist 10. |
| Namensraum /Name | ns | Text, Text | Es werden nur Artikel aus diesem Namensraum angezeigt. Sie können hier mehrere über senkrechten Strich getrennte Namensräume angeben. |
| Kategorie | cat | Text, text | Es werden nur Artikel aus dieser Kategorie angezeigt. Sie können hier mehrere Kategorien eingeben, die durch Kommas getrennt sind. |
| Zeitraum | period | month, day, week | Der Zeitraum, der verwendet werden soll (ganzjährig oder monatlich). Die Standardeinstellung ist alltime. |

Beispiel in Wikicode

```
<bs:toplist count="7" ns="Hilfe|QM" />
```

 [Technische Referenz: BlueSpiceSmartList](#)

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Suchfeld im Inhalt](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceTagSearch](#)

Benutzerverwaltung

Die Erweiterung **BlueSpiceUserManager** bietet eine visuelle Oberfläche zur Benutzerverwaltung.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----|--------------------------------|
| 1 | Verwendung |
| 2 | Benutzerkonto anlegen |
| 2.1 | Benutzer einladen |
| 3 | Benutzerkonto bearbeiten |
| 4 | Deaktivierte Benutzer |
| 5 | Weiterführende Links |

Verwendung

Die Benutzerverwaltung ist im Menü *Globale Aktionen* unter *Administration > Benutzer* oder durch direktes Navigieren zur Seite *Spezial:Benutzerverwaltung* aufrufbar.

Benutzerverwaltung

+
🔍
✕
👤
🔑

Tabelle exportieren ▾

| | Benutzername | Echter Name | E-Mail | Gruppen | Aktionen |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | WikiSysop | Sissy Oppermann | support@hallowelt.com | bureaucrat, editor, sysop | |
| <input type="checkbox"/> | Testuser | Testuser | demo@hallowelt.com | restrictedsysop | |
| <input type="checkbox"/> | Schnaks | Thomas Schnakenberg | schnakenberg@hallowel... | bureaucrat, editor, sysop | |
| <input type="checkbox"/> | Annett Klug | Annett Klug | demo@hallowelt.com | sysop | |
| <input type="checkbox"/> | Jochen Schreiber | Jochen Schreiber | demo@hallowelt.com | smwadministrator, sysop | |
| <input type="checkbox"/> | AnneBonny | Anne Bonny | demo@hallowelt.com | | |
| <input type="checkbox"/> | EmmaKeuner | Emma Keuner | demo@hallowelt.com | | |
| <input type="checkbox"/> | KarlHeinzSchreiber | Karl Heinz Schreiber | demo@hallowelt.com | | |
| <input type="checkbox"/> | Mary Read | Mary Read | demo@hallowelt.com | | |
| <input type="checkbox"/> | RichardHeigl | Dr. Richard Heigl | heigl@hallowelt.com | bureaucrat, editor, revie... | |
| <input type="checkbox"/> | BSMaintenance | | | bot, bureaucrat, sysop | |


⏪ ⏩ | Seite 1 von 1 | ↻

Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11

Benutzerkonto anlegen

Um ein neues Benutzerkonto anzulegen:

1. **Klicken** Sie auf die "Plus"-Schaltfläche. Dies öffnet ein Dialogfenster.



Abbrechen
Benutzer hinzufügen
Fertig

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

E-Mail:

Echter Name:

Aktiviert:

Gruppen: ▼

👤 Administratoren (sysop) ✕

Benutzer erstellen

2. **Geben** Sie folgende Informationen ein:

- *Benutzername* : Muss im Wiki eindeutig sein (kein vorheriger Benutzer kann diesen Namen haben). Darf keine Sonderzeichen enthalten, z.B. "@".
- *Passwort und Passwort bestätigen*: Das Passwort für den neuen Benutzer. Dieses muss beim ersten Einloggen vom Benutzer geändert werden.
- *E-Mail*: E-Mail-Adresse des Benutzers. Dies muss vom Benutzer in den Einstellungen später bestätigt werden, bevor Emails versendet werden.
- *Echter Name*: Der vollständige Name des Benutzers, wie er im Wiki angezeigt werden soll (optional)
- *Aktiviert*: Das Benutzerkonto kann später deaktiviert werden, um den Zugang zum Wiki zu entfernen.
- *Gruppen*: Liste der Gruppen, zu denen der Benutzer gehört. Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden. Wenn einem Benutzerkonto keine Gruppe zugeordnet ist, dann gehört der Benutzer automatisch nur zur Gruppe "user", obwohl diese nicht explizit in der Benutzerverwaltung angezeigt wird.

3. **Klicken** Sie am Ende auf *Fertig*. Das Benutzerkonto ist nun eingerichtet.

Tipp: Wenn Sie kein temporäres Passwort erstellen möchten, können Sie das Benutzerkonto auch über die Seite *Spezial:Benutzerkonto anlegen* erstellen. Dort ist es möglich ein automatisch generiertes temporäres Passwort zu versenden. Die Seite ermöglicht es allerdings nicht, dem Benutzerkonto direkt Benutzergruppen zuzuweisen.

Benutzer einladen









In BlueSpice cloud verfügbar und ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Ein Benutzerkonto kann auch [über eine Einladung](#) erstellt werden. Dies erlaubt Benutzern, ihren eigenen Benutzernamen mit ihrem Passwort zu wählen. Die Konten werden automatisch in der Gruppe "user" erstellt.

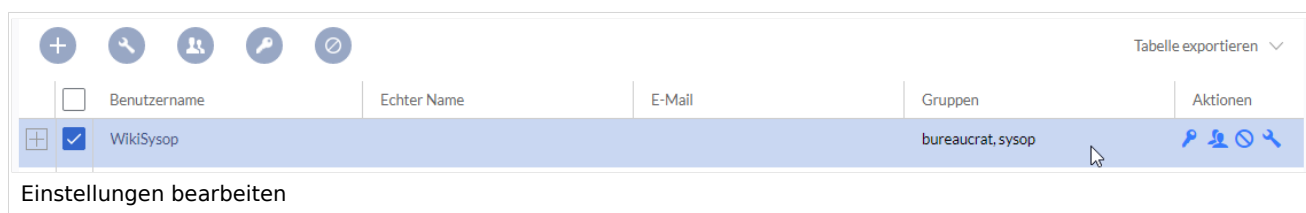Benutzerkonto bearbeiten

Alle Werkzeuge zum Bearbeiten der Benutzer werden im Tabellenraster angezeigt, wenn Sie einen Benutzer aus der Liste auswählen. Auf alle diese Werkzeuge kann auch über die Schaltflächen über dem Raster zugreifen.



| | Benutzernamen | Echter Name | E-Mail | Gruppen | Aktionen |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|-------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | WikiSysop | | | bureaucrat, sysop |      |

Einstellungen bearbeiten

- *Schlüsselsymbol*: Passwort ändern.
- *Personensymbol*: Weisen Sie dem Benutzerkonto Benutzergruppen zu.
- *Blockieren-Symbol*: Benutzerkonto deaktivieren.
- Schraubenschlüsselsymbol: Einstellungen für das Benutzerkonto bearbeiten.

Tipp: Benutzergruppen können für mehrere Benutzer gleichzeitig festgelegt werden, indem Sie mehrere Benutzer auswählen und über dem Raster auf das Symbol "Gruppen" klicken. In diesem Fall werden bereits zugewiesene Gruppen für alle ausgewählten Benutzer überschrieben und neu gesetzt.

Deaktivierte Benutzer

Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt.

Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen:

1. **Klicken** Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte)
2. **Wählen** Sie *Spalten* und dann *Aktiviert*. Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte *Aktiviert* hinzugefügt.
3. **Klicken** Sie auf die Überschrift dieser Spalte und **wählen** Sie *Filter -> Show all deactivated users*.

Hinweis: Benutzerkonten können nicht gelöscht werden. Sie werden immer deaktiviert.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)

→ [Technische Referenz: BlueSpiceUserManager](#)

Referenz:BlueSpicePermissionManager

Erweiterung: BlueSpicePermissionManager

→ [alle Erweiterungen](#)

| Übersicht | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------------------------|
| Beschreibung: | Administrationsoberfläche zur Bearbeitung von Benutzerrechten | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
| Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
| Art: | BlueSpice | Kategorie: | Administration |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

BlueSpicePermissionManager (Rechteverwaltung) bietet eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, Benutzerberechtigungen im Wiki zu verwalten.

Der Berechtigungs-Manager dient zum Verwalten von Rechten oder Berechtigungen auf Gruppen- und Namensraum-Ebene:

- Zuweisung von Berechtigungen an eine Benutzergruppe.
- Anzeige von Berechtigungen, die von anderen Gruppen geerbt wurden.
- Anzeige von Berechtigungen, die von einer anderen Gruppe blockiert wurden.

- Zuweisung von Berechtigungen auf Wiki-Ebene (gilt für alle Seiten in allen Namensräumen) und pro Namensraum. Dies bedeutet, dass eine Benutzergruppe bestimmte Berechtigungen in einem Namensraum haben kann, die gleiche Berechtigung jedoch in einem anderen Namensraum verweigert wird.

Einige Aspekte dieser Erweiterung können unter `Spezial:BlueSpiceConfigManager` unter "Verwaltung" im Abschnitt "BlueSpicePermissionManager" konfiguriert werden. Hier können Wiki-Administratoren konfigurieren:

- Maximale Anzahl der Sicherungen: Definiert, wie viele Backups, die bei jedem Speichern der Rechteeinstellungen erstellt werden, vorgehalten werden.

Benutzer müssen über die Berechtigung "permissionmanager-viewspecialpage" verfügen.

Hinweis: In BlueSpice pro Cloud ist es nicht möglich, anonymen Benutzern die Rechte *edit*, *comment*, oder *upload* zuzuweisen.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
BlueSpiceFoundation: 4.3

Integriert in

- BlueSpicePermissionManager

Spezialseiten

- PermissionManager

Rechte

| Name | Beschreibung | Rollen |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| permissionmanager-viewspecialpage | Zugriff auf die Spezialseite Special:PermissionManager | admin, maintenanceadmin |

Konfiguration

| Name | Wert |
|-------------------------------|----------|
| PermissionManagerActivePreset | 'custom' |

| Name | Wert |
|---------------------------------|---|
| PermissionManagerAllowedPresets | array (0 => 'public', 1 => 'protected', 2 => 'private', 3 => 'custom',) |
| PermissionManagerMaxBackups | 50 |

API Modules

- bs-permissionmanager-tasks
- bs-role-permission-store

Hooks

- [BSGroupManagerGroupDeleted](#)
- [BSGroupManagerGroupNameChanged](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MWStakeDynamicConfigRegisterConfigs](#)

Referenz:BlueSpiceWatchList

Erweiterung: BlueSpiceWatchList

[↪ alle Erweiterungen](#)

| Übersicht | | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| Beschreibung: | Fügt ein Beobachtungsliste-Widget und Tag hinzu | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
| Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
| Art: | BlueSpice | Kategorie: | Reporting |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
| ? Benutzer-Hilfeseite ansehen | | | |

Funktion

WatchList verbessert die Standardfunktionen der MediaWiki-Beobachtungsliste und passt sie an die BlueSpice-Umgebung an.

Die Watchlist ist wie folgt integriert:

- In der persönlichen Navigation (UserSidebar - Schlüsselwort WATCHLIST). Lange Titel werden gekürzt angezeigt.
- Als Tag innerhalb einer Wiki-Seite.
- Diskussionsseiten werden implizit von MW angesehen. Diese impliziten Einträge erscheinen nicht in der Liste. Eine Diskussionsseite kann explizit hinzugefügt werden.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
BlueSpiceFoundation: 4.3

Integriert in

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpiceUserSidebar
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

Spezielseiten

Hooks

- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)

Referenz:DynamicPageList3

Erweiterung: DynamicPageList3

→ [alle Erweiterungen](#)

| Übersicht | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------|
| Beschreibung: | Ausgabe von Seitenlisten | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
| Entwickler: | Alexia E. Smith | Lizenz: | GPL v2+ |
| Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Reporting |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |

[? Hilfeseite ansehen](#)

Funktionen / Anwendung

DynamicPageList3 ist ein Berichterstellungstool für MediaWiki, mit dem Seitenlisten und andere auf Seiten basierende Daten auf einer Wikiseite eingebunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

| |
|---------------------------------------|
| 1 Erweiterung: DynamicPageList3 |
| 1.1 Funktionen / Anwendung |
| 1.2 Nutzung / Funktionen |
| 1.3 Technische Information |
| 1.3.1 Konfiguration |
| 1.3.2 Rechte (Berechtigungen) |
| 1.4 Mehr Info |
| 1.5 Demo |

Vorlage:Kompatibilität

Nutzung / Funktionen

Eine typische Anwendung ist die Darstellung einer Liste von Seiten in bestimmten Kategorien und /oder Namensräumen. Die Auswahl der Seiten und die Sortierung der Ergebnisse kann zusätzlich nach anderen Kriterien wie Autor, Datum oder beispielsweise verwendete Vorlagen erfolgen.

Technische Information

Das Standardmodul für diese Erweiterung ist `{{#dpl: ... }}`.

Konfiguration

- Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsmanager.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzlichen Rechte.

Mehr Info

Beispiele zur Nutzung dieser Erweiterung finden Sie auf unserer [Hilfeseite](#).

Ein Handbuch finden Sie auf [Gamepedia](#).

Demo

Sie können auf der [BlueSpice Demo](#) Seite selbst auf jeder Inhaltsseite im Quelltextmodus das entsprechende Tag einbinden.

Referenz:Semantic MediaWiki

Erweiterung: Semantic MediaWiki

↪ [alle Erweiterungen](#)

| Übersicht | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------|
| Beschreibung: | Verwaltung strukturierter Daten | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
| Entwickler: | Markus Krötzsch, Jeroen De Dauw, James Hong Kong | Lizenz: | GPL v2+ |

| Übersicht | | | |
|---|--|-------------------|--------------|
| Typ: | MediaWiki | Kategorie: | Datenanalyse |
| Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
| Mehr Infos auf: MediaWiki . | | | |

Funktionen / Anwendung

Semantic MediaWiki (SMW) ist eine Erweiterung zur Verwaltung strukturierter Daten in Ihrem Wiki und zur Abfrage dieser Daten zur Erstellung dynamischer Darstellungen: Tabellen, Zeitleisten, Karten, Listen, etc. Die eigentliche Homepage von Semantic MediaWiki, einschließlich Benutzerdokumentation in mehreren Sprachen, ist semantic-mediawiki.org. Es gibt verschiedene andere Seiten in den Bereichen MediaWiki und Wikipedia, die sich auf SMW beziehen, aber die Homepage ist die aktuellste Informationsquelle.

Es gibt eine große Anzahl von "Spinoff" -Erweiterungen, die das Vorhandensein von Semantic MediaWiki erfordern; Siehe die Kategorie [Semantic MediaWiki extensions](#) für die vollständige Liste (einige dieser Erweiterungen sind veraltet).

Macht das Wiki zugänglicher - für Maschinen und Menschen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [MediaWiki](#).