

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets .....	7
3. Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization .....	20
4. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor .....	32
5. Referenz:BlueSpiceSmartList .....	42

## Seitenlisten generieren (SmartList)

Die Erweiterung **SmartList** führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Tags .....	
2	Smartlist .....	3
2.1	Parameter .....	4
2.2	Einfügen über Wikitext .....	
3	Newbies .....	6
3.1	Parameter .....	6
3.2	Beispiel in Wikicode .....	6
4	Toplist .....	7
4.1	Parameter .....	7
4.2	Beispiel in Wikicode .....	7

## Verfügbare Tags

BlueSpiceSmartList kann über drei verschiedene Tags auf einer Seite eingebunden werden:

- `<bs:smartlist />` / `<recentchanges />` - zeigt standardmäßig eine Liste neuer Seiten an (<90 Tage), die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist.
  - Unterschiedliche modi sind möglich, wenn das `<bs:smartlist />`-Tag im Quelltextmodus hinzugefügt wird.
- `<bs:newbies />` - zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- `<bs:toplist />` - zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an

Alle oben aufgeführten Tags können als Inhalts-Droplets v4.3+ (bzw. frühere BlueSpice-Versionen: [VisualEditor: Einfügen > Magisches Wort](#). -v4.3 ) eingefügt werden.

## Smartlist

Das Tag `<bs:smartlist />` zeigt standardmäßig eine Liste von geänderten Seiten an (<90 Tage).

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Letzte Änderungen" auf einer Seite eingefügt werden. In diesem Fall wird es als `<recentchanges />`-Tag im Quelltext hinterlegt. v4.3+

Optionen des Inhalts-Droplets "Letzte Änderungen"

Im Quelltext-Bearbeitungsmodus lassen sich **zusätzliche Modi** einstellen (nicht vorhanden für Inhalts-Droplets):

- mode=stablepages
- mode=whatlinkshere

## Parameter

Die SmartList-Inspektor berücksichtigt folgende Parameter:

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der Artikel, die angezeigt werden sollen.  Standard: 5
Namensraum /Name	<b>ns</b>	Zahl, Zahl, Name	Es werden nur Artikel aus den angegebenen Namensräumen aufgelistet. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen kommasepariert eingegeben werden.  Standard: Alle Inhalts-Namensräume sind enthalten.  <b>Hinweis:</b> Nur Inhaltsnamensräume werden berücksichtigt.
Kategorie	<b>cat</b>	Name	Es werden nur Artikel der angegebenen Kategorien (komma-separiert) aufgelistet.  Standard: Alle Kategorien.
Kategoriemodus	<b>catmode</b>	AND, OR	Seiten anzeigen, wenn sie in mindestens einer der Kategorien sind (OR) bzw. wenn sie mit allen Kategorien gekennzeichnet sind (AND)
Kleine Änderungen anzeigen	<b>minor</b>	true, false	Kleinere Änderungen (Änderungen, die in den letzten Änderungen mit einem "K" gekennzeichnet sind) auflisten  Standard: Kleinere Änderungen werden nicht aufgelistet.
Zeitraum	<b>period</b>	Monat, Woche, Tag	Es werden nur Änderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt.  Standard: < 90Tage (maximal anzeigbare Tage)

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Nur neue Artikel anzeigen	<b>new</b>	true, false	Es werden nur neue Seiten aufgelistet.  Standard: Alle Seiten werden angezeigt
Überschrift	<b>heading</b>	Text	Wird über der Liste als Überschrift angezeigt.
Sortieren nach	<b>sort</b>	Titel, Zeit	Die Liste kann nach Titel oder nach Zeit der letzten Änderung sortiert werden.  Standardsortierung: Zeit <b>Hinweis:</b> auch bei der Sortierung nach Titel werden nur die Artikel der letzten 90 Tage berücksichtigt.
Sortierreihenfolge	<b>order</b>	asc, desc	Aufsteigende oder absteigende Sortierung.
Kürzen	<b>trim</b>	Zahl	Lange Seitennamen werden nicht gekürzt.  Standard: Der Titel wird nach 30 Zeichen abgeschnitten.
Text anzeigen	<b>showtext</b>	true, false	Mit dieser Option wird neben dem Titel eine Zeile mit dem Artikelinhalt angezeigt.
Text kürzen	<b>trimtext</b>	Zahl	"trimtext" legt die Anzahl der angezeigten Zeichen eines Artikels fest. (Dies ist nur relevant, wenn <i>showtext</i> = "true" gesetzt wurde.)  <i>Hinweis</i> : trimtext = "0" ist nicht möglich.
Namensräume anzeigen	<b>shows</b>	true, false	Wenn aktiv, wird vor dem Seitennamen das Namensraumpräfix angezeigt.
Zahl mit Text	<b>numwithtext</b>	Zahl	Anzahl der aufgelisteten Artikel, die mit Text dargestellt werden sollen (nur relevant, wenn showtext="true").
Meta	<b>meta</b>	true, false	Wenn aktiv, werden Benutzername und Datum der letzten Änderung angezeigt.
Ziel	<b>target</b>	-	obsolet
Namensraum /Name ausschließen	<b>excludens</b>	Name, Name	Artikel aus angegebenen Namensräumen werden nicht angezeigt. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden.

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
			Standard: Alle Namensräume sind enthalten.

## Einfügen über Wikitext

Wenn Sie das smartlist-Tag direkt im Quellbearbeitung einsetzen, können die modi "stablepages" oder "whatlinkshere" gesetzt werden

Im folgenden Beispiel werden 15 der Seiten aus der Kategorie *ISO9001*, die in den letzten 90 Tagen geändert wurden, alphabetisch sortiert ausgegeben.

```
<bs:smartlist sort="title" cat="ISO9001" count="15" heading="Seiten zu ISO 9001" />
```

Wenn die Freigabe-Funktion für Seiten im Wiki aktiviert ist, kann die Anzeige der Seiten auf die zuletzt [freigegebenen Seiten](#) beschränkt werden:

```
<bs:smartlist period="week" sort="time" shows="0" mode="stablepages" count="8" />
```

Alternativ kann die Smartlist auch eine Liste der Seiten anzeigen, die auf eine Wikiseite verlinken. Hierbei wird als `target` der entsprechende Seitenname angegeben:

```
<bs:smartlist mode="whatlinkshere" target="Main Page" />
```

## Newbies

Das `<bs:newbies />`-Tag zeigt die kürzlich registrierten Benutzer als kommaseparierte Liste an.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Neue Benutzer" auf einer Seite eingefügt werden. v4.3+

## Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Benutzer. Der Standardwert ist 5.

## Beispiel in Wikicode

```
<bs:newbies count="7" />
```

## Toplist

---

Dieses Tag zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten und wie oft diese besucht wurden.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Meistbesuchte Seiten" auf einer Seite eingefügt werden. v4. 3+

### Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Artikel Der Standardwert ist 10.
Namensraum /Name	<b>ns</b>	Text, Text	Es werden nur Artikel aus diesem Namensraum angezeigt. Sie können hier mehrere über senkrechten Strich getrennte Namensräume angeben.
Kategorie	<b>cat</b>	Text, text	Es werden nur Artikel aus dieser Kategorie angezeigt. Sie können hier mehrere Kategorien eingeben, die durch Kommas getrennt sind.
Zeitraum	<b>period</b>	month, day, week	Der Zeitraum, der verwendet werden soll (ganzjährig oder monatlich). Die Standardeinstellung ist alltime.

### Beispiel in Wikicode

```
<bs:toplist count="7" ns="Hilfe|QM" />
```

 [Technische Referenz: BlueSpiceSmartList](#)

## Content Droplets

---

\* ContentDroplets ist ab BlueSpice 4.3.2 enthalten.

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter *Einfügen > Magisches Wort* aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.

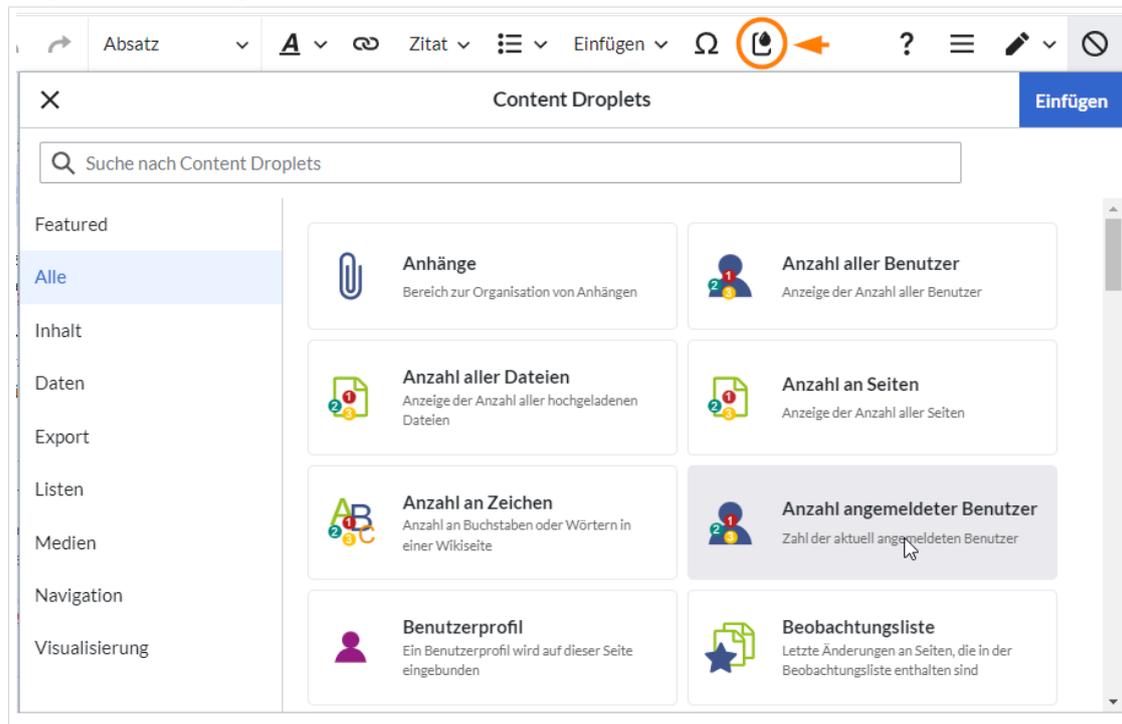
## Inhaltsverzeichnis

1	Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite .....	
2	Verfügbare Content-Droplets .....	
3	Beispiele für Outputs .....	
3.1	Schaltfläche .....	
3.2	Data query .....	18
3.3	Modal-Button .....	18
3.3.1	Legal notice .....	18
3.4	PDF-Vorschau .....	19
3.5	Pro und Kontra .....	19
3.6	Tipp .....	19
3.7	Watchlist .....	19
4	More info .....	19

## Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

1. **Klicken** Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie `<<`.
2. **Suchen** Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie.






3. **Wählen** Sie ein Droplet aus.
4. **Klicken Sie** *Einfügen*.

**Hinweis:** Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.


## Verfügbare Content-Droplets

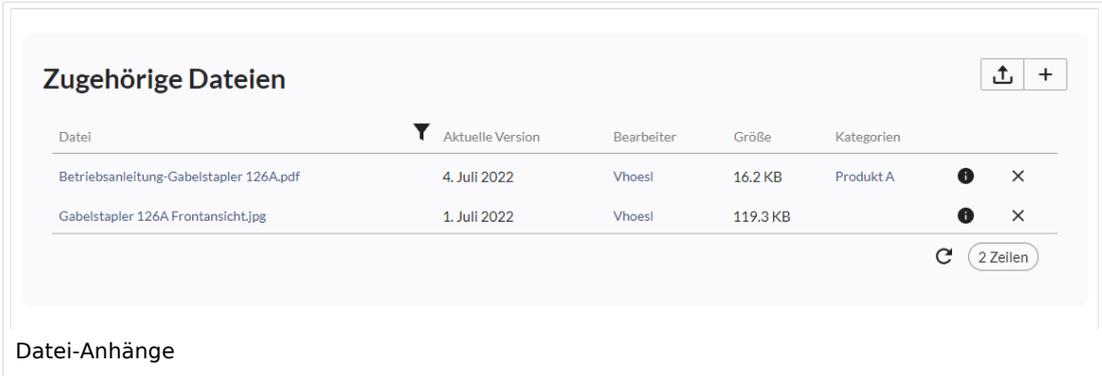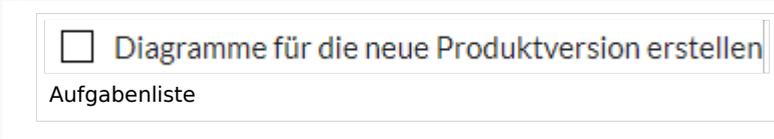Droplet	Beschreibung
<a href="#">Anhänge</a>	

Droplet	Beschreibung
	Anhangsbild für referenzierte Dokumente
Anzahl aller Benutzer	Zeigt die Anzahl aller Benutzer
Anzahl aller Dateien	Zeigt die Anzahl aller hochgeladenen Dateien
Anzahl an Seiten	Zeigt die Anzahl der Seiten
Anzahl an Zeichen	Zeigt die Anzahl der Zeichen und Wörter auf der Wiki-Seite
Anzahl angemeldeter Benutzer	Anzahl der angemeldeten Benutzer
Aufgabenliste v4.4+ 	Fügt eine Aufgabenliste
Aufgabenbericht v4.4+	

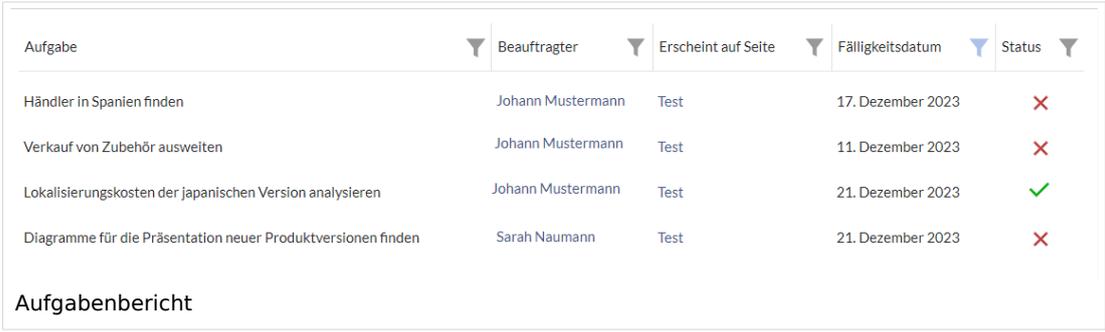Droplet	Beschreibung
	<p>Erzeugt eine Übersicht von Aufgaben</p>
<p><a href="#">Benutzerprofil</a></p>	<p>Auf dieser Seite wird ein Benutzerprofil eingebunden</p>
<p>Beobachtungsliste</p>	<p>Letzte Änderung von Seiten, die Beobachtungen enthalten</p>
<p><a href="#">Besuchte Seiten</a></p>	<p>Liste mit besuchten Seiten</p>
<p><a href="#">BPMN-Diagramm</a></p>  <p>BPMN-Diagramm</p>	<p>BPMN-Diagramm mit verlinkten Formen</p>
<p>Bücherliste</p>	<p>Bücherliste gefiltert auf Metadaten</p>
<p>Buch-Inhaltsverzeichnis</p> <p>v4.4+</p>	


Droplet	Beschreibung
<div data-bbox="248 277 1353 622"> <h2>Admin-Handbuch</h2> <div style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <input type="text" value="Durchsuchen"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einführung               <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Zielgruppe</li> <li>1.2. Systemvoraussetzungen</li> </ul> </li> </ul> <p>Buch-Inhaltsverzeichnis</p> </div>	<p>Liste aller einzelner Kapitel eines Buchs</p>
<p>Buch-PDF-Link v4.4+</p>	<p>Ein Link, um das Buch als PDF herunterzuladen</p>
<p>Chemische Formel</p> <div data-bbox="810 842 1345 1025"> <math display="block">\text{Hg}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{HgI}_2 \xrightarrow{\text{I}^-} [\text{Hg}^{\text{II}}\text{I}_4]^{2-}</math> <p>Chemische Formel</p> </div>	<p>Anzeige chemischer Formeln</p>
<p>Code</p> <div data-bbox="411 1084 1345 1267"> <pre><code>.hi {background:blue;}</code></pre> <p>Codeblock</p> </div>	<p>Hervorgehobener Codeblock</p>
<p>Datenabfrage</p>	<p>Ermöglicht Abfragen in Semantic MediaWiki</p>
<p>Datum</p> <div data-bbox="940 1525 1353 1671"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">  11. Dezember 2023         </div> <p>Datum</p> </div>	<p>Fügt ein formatiertes Datum mit Kalendersymbol ein</p>
<p>Diagramm</p>	

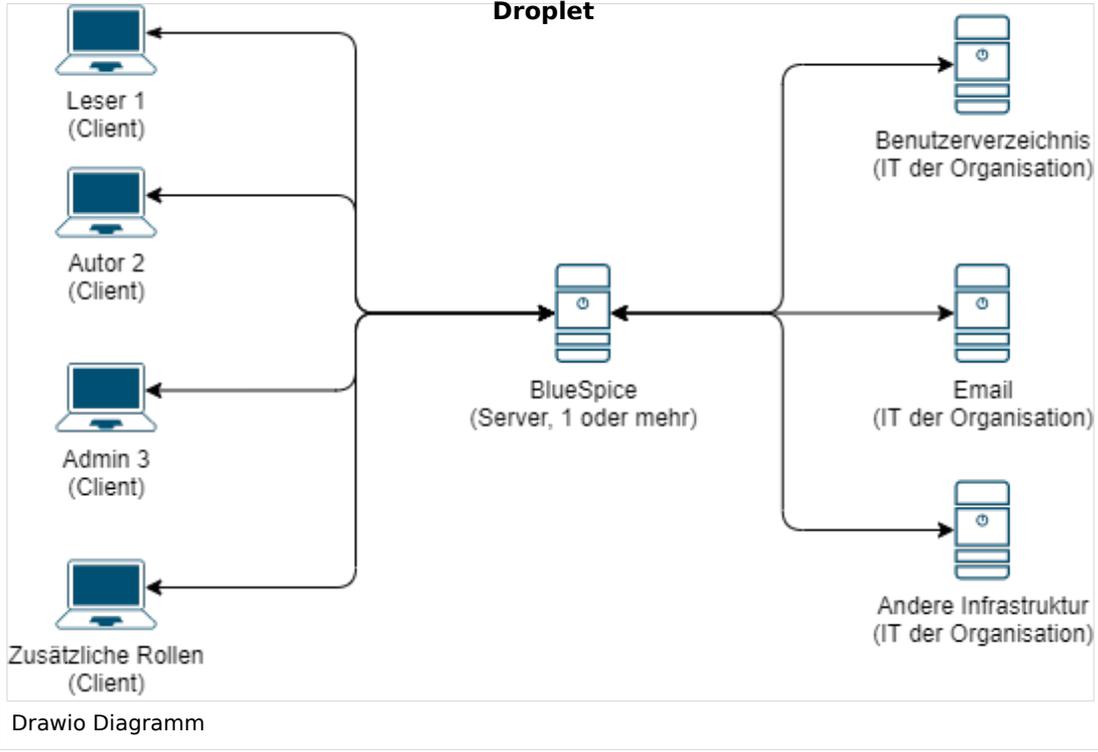	Beschreibung
<p style="text-align: center;"><b>Droplet</b></p>  <p style="text-align: center;">Drawio Diagramm</p>	<p>Draw.io Diagramm Erstellung Fließdiagramm u.ä.</p>
<p>Eingekreiste Zahl</p>	<p>Eingekreiste Zahl mit angepasster Farbgebung</p>
<p>Entscheidung</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="color: green; font-size: 2em; margin-right: 10px;">✔</span> <span><b>Produktübernahme</b></span> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Entscheidung</p> </div>	<p>Hebt eine Entscheidung hervor und speichert Seiteneigenschaften</p>
<p>Entscheidungsübersicht</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">Datei:droplet-Entscheidungsübersicht.png</p> <p style="text-align: center;">Entscheidungsübersicht</p> </div> <p>v4.4+</p>	<p>Ermöglicht Abfragen, Übersicht und Entscheidungsdaten erhalten</p>
<p>Erfolgsmeldung</p>	<p>Fügt ein Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu</p>
	<p>Visualisierung des Fortschritts</p>

Droplet	Beschreibung
Fortschritt	vorgegebene Messvaria
<p>Galerie</p> <div data-bbox="691 383 1345 734" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  <p data-bbox="746 607 1321 658"> <a href="#">Astronotus ocellatus</a> (Oscar)     <a href="#">Salmo salar</a> (Salmon Larva)     <a href="#">Epinephelus lanceolatus</a> (Giant grouper)         </p> <p data-bbox="746 680 815 707">Galerie</p> </div>	Zeigt Bilder in Gallerieform
Inhaltsfilter	Erlaubt es, Tabellen o Listen zu f
Karte	Orte könn einer Kart angezeigt
Kategorienbaum	Kategorie werden al angezeigt
Kontrollkästchen <span style="font-weight: normal;">-v4.3</span>	Auswahlk das im Ansichtsm aktiviert v
Kontrollliste	Auswahlm das im Ansichtsm aktiviert v
Letzte Änderungen	Liste der z geänderte Seiten
Liste angemeldeter Besucher	Pop-up Inl die eingel Benutzer
Mathematische Formel	

Droplet	Beschreibung
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <math display="block">z = a</math> <math display="block">f(x, y, z) = x + y + z</math> <p>GMathe-Formel</p> </div>	Anzeige von mathematischen Formeln
<a href="#">Meistbesuchte Seiten</a>	Liste der meistbesuchten und am häufigsten aufgerufenen Wikiseiten
Meldung	Einfügen von farblich hervorgehobenen Textblöcken
Mitgliederliste	Liste aller Mitglieder in einer Wiki-Gruppe
Modal-Button	Konfigurieren einer Schaltfläche, die einen anpassbaren modalen Dialog öffnet
<a href="#">Neue Benutzer</a>	Liste der neuen Benutzer
Notiz	Fügt ein floating Panel für eine Notiz ein
PDF Kein Export	Inhalte in einem Abschnitt vom PDF-Export ausschließen
PDF Link	Link, der eine andere Wiki-Seite als PDF herunterlädt
	Erzwingt den PDF-Export

Droplet	Beschreibung
PDF Seitenumbruch	Seitenumbruch an der festgelegten Position
PDF Vorschau	Vorschau einer Datei auf der Wikiseite
Pro und Kontra	Tabelle zum Vergleich von Vor- und Nachteilen
QR Code	Fügt einen QR-Code in eine Wikiseite ein
Schaltfläche <div data-bbox="611 875 1345 1263" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Das sind Links - als Schaltfläche formatiert:</p> <div style="display: flex; gap: 10px; justify-content: center;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">Zur Webseite</span> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 10px;">Projekte laden</span> <span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 10px;">Gelöschte Seiten</span> </div> <p>Schaltfläche</p> </div>	Als Schaltfläche formatiert
Seite erstellen	Eingabefeld für die Seitenerstellung
Seitenzugriffsberechtigung	Beschränkt den Zugriff auf eine Seite auf bestimmte Benutzergruppen
Suchfeld	Fügt dem Seiteninhalt ein Suchfeld hinzu
Symbol	

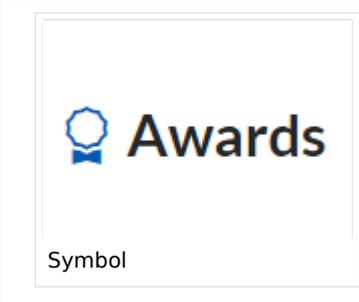Droplet	Beschreibung
	Fügt ein S ein
Tipp	Fügt ein f Feld für ei Tipp hinzu
<a href="#">Unterschrift</a>	Eine Scha zum Hinzu von Signa Ansichtsr
<a href="#">Unterseiten</a>	Liste der Unterseite Wiki-Seite
<a href="#">Verlinkungen auf diese Seite</a>	Liste von die auf die aktuelle S verlinken
<a href="#">Video</a>	Integriert von verschied Plattforme
Warnmeldung	Fügt ein f Feld für ei Warnhinw hinzu
Wichtige Meldung	Fügt einer farbigen E Textherv ein
<a href="#">Wortwolke</a>	Tag-Cloud basierend Kategorie Suchanfra

## Beispiele für Outputs

---

### Schaltfläche

[Meine Seite](#)

### Data query

#### Inspektor-Einstellungen

setting	value	description
Category	Administration, Customization	the returned pages need to be in one of these categories (optional)
Namespace	Main, Manual	the returned pages need to be in one of these namespaces (optional)
Modified	All, Since, Before	sets a date filter
Printout statements	Last editor is Modification date	adds page properties in parentheses
Format	Bulleted list, numbered list	the output is in one of two lists formats
Number	6	Number of pages that are returned

#### Beispiel

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="
Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" />
```

#### Output

- [Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben - Übersicht](#)

#### Modal-Button

Google.com

#### Legal notice

Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [Zu google.com](#)

## PDF-Vorschau

## Pro und Kontra

### Vorteile

- + billig
- + bekannt
- + leicht zugänglich

### Nachteile

- etwas veraltete Oberfläche
- nicht anpassbar
- DSGVO-Konformität unklar

## Tipp



This is a tip message.

## Watchlist

Zeigt dem aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden: `<bs:watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" />`

## More info

---

- [Eigene Droplets hinzufügen](#)
- [Fortschrittsbalken](#)
- [Symbol](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)

## Seitenfreigaben



ContentStabilization ist ab BlueSpice 4.3 enthalten. Bis Version 4.2 werden Freigaben über die Erweiterung [FlaggedRevs](#) realisiert.

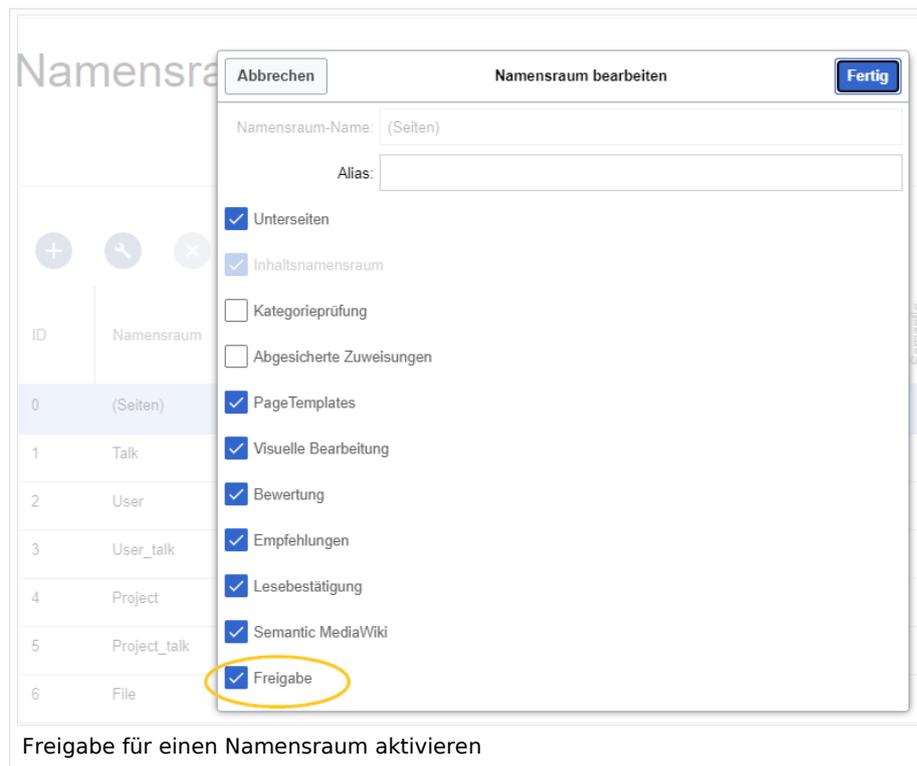
Die Erweiterung **ContentStabilization** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Seitenfreigabe aktivieren</a>	21
1.1	<a href="#">Bestehende Seiten</a>	21
1.2	<a href="#">Erstentwurf</a>	22
1.3	<a href="#">Entwürfe</a>	
2	<a href="#">Freigeben einer Seite</a>	22
3	<a href="#">Konfiguration</a>	23
3.1	<a href="#">Änderungen an Vorlagen, eingebetteten Dateien und Transklusionen</a>	
3.2	<a href="#">Leserechte für Entwürfe</a>	
3.3	<a href="#">Leserechte für Erstentwürfe</a>	
3.4	<a href="#">Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten</a>	
4	<a href="#">Auswirkungen auf semantische Attribute</a>	29
5	<a href="#">Qualitätsmanagement Überblick</a>	
6	<a href="#">Freigabe bei ausgeblendetem Titelbereich</a>	30
7	<a href="#">Weiterführende Links</a>	


## Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.



## Bestehende Seiten

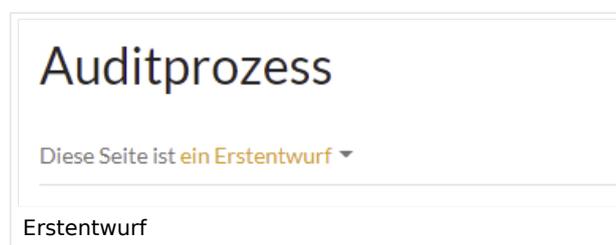Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.



Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt.

Über die [Konfigurationsverwaltung](#) lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben.

## Erstentwurf

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als **Erstentwurf** angezeigt. Standardmäßig werden Erstentwürfe allen Benutzern mit Leseberechtigungen angezeigt. Über eine [Einstellung in der Konfigurationsverwaltung](#) kann dies jedoch auf Benutzer eingeschränkt werden, die im Wiki Entwürfe sehen können.

## Entwürfe

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

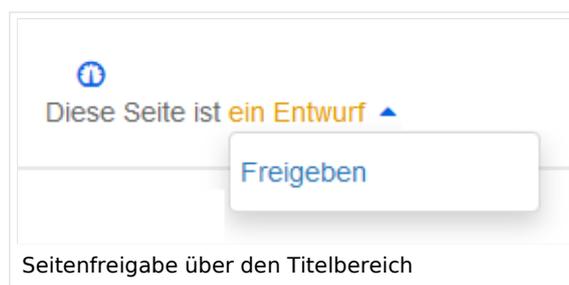
- (Aktuell | Vorherige)  11:40, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige)  11:40, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige)  11:36, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser ]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte


Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und farblich hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.


## Freigeben einer Seite

Ein Benutzer mit [Freigaberechten](#) kann die Seite über die Freigabefunktion im Titelbereich der Seite freigeben. Der Freigabekommentar wird in der Versionsgeschichte der Seite protokolliert.



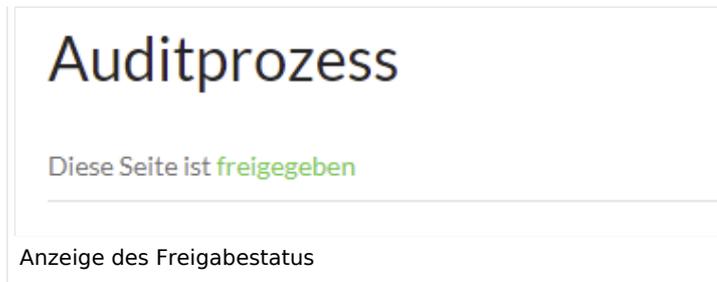Der neue Freigabestatus wird entsprechend im Titelbereich angezeigt.





## Konfiguration

---

Der Freigabemechanismus wird über die [Konfigurationsverwaltung](#) in Kombination mit der Namensraum-Einstellung "Freigabe" konfiguriert.

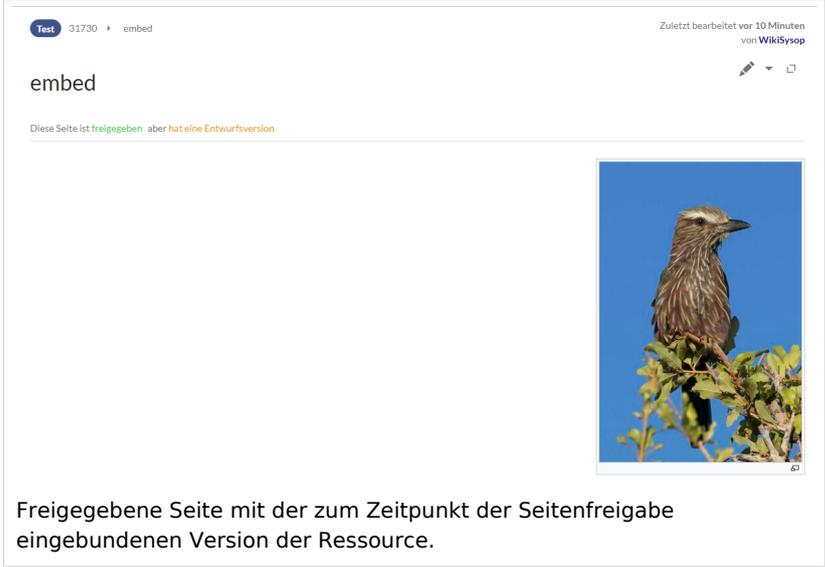
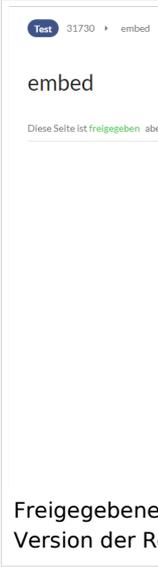
## Änderungen an Vorlagen, eingebetteten Dateien und Transklusionen

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält oder wenn Inhalte anderer Seiten transkludiert werden und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:**  
Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.
2. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:**  
Die Freigabe erfolgt direkt an der Ressource, um eine Freigabe auf allen betroffenen Inhaltsseiten zu vermeiden.

**Wichtig!** Wird der Freigabe-Mechanismus nachträglich in einem Ressourcen-Namensraum (z.B. Vorlage, Datei) aktiviert, werden alle bestehenden Seiten in den Erstentwurf versetzt. Wenn das Wiki so konfiguriert ist, dass nicht alle Benutzer Entwürfe sehen können, so müssen die Ressourcen eventuell über Skript erstmalig freigegeben werden.

[Automatische Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

<p><b>Einstellung</b></p>	<p><b>Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - kein Freigabemechanismus der Ressource</b></p> <div data-bbox="411 304 1273 909"> <p>Abbrechen <span style="float: right;">Namensraum bearbeiten <b>Fertig</b></span></p> <p>Namensraum-Name: <input type="text" value="File"/></p> <p>Alias: <input type="text" value="Image"/></p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressource ohne Freigabe-Mechanismus</b></p> </div>	<p><b>Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - Freigabemechanismus der Ressource</b></p> <div data-bbox="1310 304 1520 909"> <p>Abbrechen</p> <p>Namensraum-Name: <input type="text"/></p> <p>Alias: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressourcen mit Freigabe-Mechanismus</b></p> </div>
<p><b>Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden (Standard)</b></p>	<p><b>Anzeige der Ressource:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die <b>zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe eingebettete Version</b> der Ressource wird auf der freigegebenen Seitenversion angezeigt:</li> </ul> <div data-bbox="461 1104 1286 1671">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>ein impliziter Entwurf mit der aktuellsten nicht freigegebenen Version der Ressource wird angelegt:</li> </ul>	<p><b>Anzeige der Ressource:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die <b>zum Zeitpunkt der Freigabe eingebettete Version</b> der Ressource wird auf der freigegebenen Seitenversion angezeigt:</li> </ul> <div data-bbox="1362 1104 1520 1671">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>ein impliziter Entwurf mit der aktuellsten nicht freigegebenen Version der Ressource wird angelegt:</li> </ul>

<p><b>Einstellung</b></p>	<p><b>Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - kein Freigabemechanismus der Ressource</b></p> <div data-bbox="411 302 1268 907"> <p>Abbrechen <span style="float: right;">Fertig</span></p> <p>Namensraum-Name: File</p> <p>Alias: Image</p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressource ohne Freigabe-Mechanismus</b></p> </div>
---------------------------	--

<p><b>Einstellung</b></p>	<p><b>Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - kein Freigabemechanismus der Ressource</b></p> <div data-bbox="411 302 1268 907"> <p>Abbrechen <span style="float: right;">Namensraum bearbeiten <span style="float: right;">Fertig</span></span></p> <p>Namensraum-Name: <input type="text" value="File"/></p> <p>Alias: <input type="text" value="Image"/></p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressource ohne Freigabe-Mechanismus</b></p> </div>	<p><b>Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - mit Freigabemechanismus der Ressource</b></p> <div data-bbox="1313 302 1524 907"> <p>Abbrechen</p> <p>Namensraum-Name</p> <p>Alias</p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressourcen mit Freigabe-Mechanismus</b></p> </div>
		<div data-bbox="1356 952 1524 1467"> <p>Test 31730 embed</p> <p>embed</p> <p>This page is approved</p> <p>Freigegebene</p> </div> <p><b>Freigabe der Inhalte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erfolgt ausschließlich über Freigabe-Mechanismus, ohne dass der Benutzer einen Hinweis erhält</li> </ul>
<p><b>Aktuelle Versionen der enthaltenen Seiten</b></p>	<p><b>Anzeige der Ressource:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die aktuellste Version der Ressource wird angezeigt:</li> </ul> <div data-bbox="430 1769 1252 1836"> <input type="text"/> </div>	<p><b>Anzeige der Ressourcen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die aktuellste Version der Ressource wird angezeigt:</li> </ul> <div data-bbox="1316 1769 1508 1836"> <input type="text"/> </div>

Einstellung	Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - kein Freigabemechanismus der Ressource	Verhalten der freigegebenen Inhaltsseite - Freigabemechanismus der Ressource
	<div data-bbox="411 302 1268 907"> <p>Abbrechen <span style="float: right;">Fertig</span></p> <p>Namensraum bearbeiten</p> <p>Namensraum-Name: <input type="text" value="File"/></p> <p>Alias: <input type="text" value="Image"/></p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressource ohne Freigabe-Mechanismus</b></p> </div> <div data-bbox="411 952 1268 1355"> <p>Test 31730 embed <span style="float: right;">Zuletzt bearbeitet vor 35 Minuten von Wikisysop</span></p> <p>embed</p> <p>Diese Seite ist freigegeben</p>  <p>Freigegebene Seite mit aktueller Version der eingebundenen Ressource.</p> <p><b>Freigabe der Ressource:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>keine Freigabe der Ressource möglich</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1313 302 1524 907"> <p>Abbrechen</p> <p>Namensraum-Name</p> <p>Alias</p> <p><input type="checkbox"/> Unterseiten</p> <p><input type="checkbox"/> Inhaltsnamensraum</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorieprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Abgesicherte Zuweisungen</p> <p><input type="checkbox"/> Lesebestätigung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Semantic MediaWiki</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Freigabe</p> <p><b>Ressourcen mit Freigabe-Mechanismus</b></p> </div> <div data-bbox="1313 952 1524 1355"> <p>Test 31730 embed</p> <p>embed</p> <p>Diese Seite ist freigegeben</p> <p>Freigegebene Seite mit aktueller Version der eingebundenen Ressource.</p> <p><b>Freigabe der Ressource:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Freigabe der Ressource möglich</li> </ul> </div>

## Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Benutzern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Diese Einstellung gilt dann für das gesamte Wiki und kann nicht weiter auf bestimmte Namensräume eingeschränkt werden.

Ein Administrator ändert die Gruppen, die Entwürfe sehen können im Feld *Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen*.

**Achtung!** Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie eine Workflow-Aufgabe zugewiesen bekommen.

Nach dem Entfernen der Gruppe *user* müssen nun die gewünschte(n) Gruppe(n), z. B. die Gruppe *editor*, zur Konfiguration hinzugefügt und gespeichert werden.

**Hinweis:** Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Benutzer mit Freigaberechten und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige der Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über die Versionsgeschichte der Seite.

Damit Administratoren den Status direkt auf der Seite angezeigt bekommen, müssen Sie einer hier in der Konfiguration aufgeführten Gruppe hinzugefügt werden.

## Leserechte für Erstentwürfe

Standardmäßig sind Erstentwürfe für alle Benutzer sichtbar, die in einem Namensraum leseberechtigt sind. Sollten Erstentwürfe jedoch nur für diejenigen Benutzer sichtbar sein, die generell Seitenentwürfe einsehen können, so kann dies in der Konfigurationsverwaltung über die Auswahl *Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können* deaktiviert werden.


## Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten

### Gruppen definieren:

- **Gruppe *user*:** Es können nur die Benutzergruppen Erstentwürfe und weitere Entwürfe sehen, welche in der Konfigurationsverwaltung dieses Recht erhalten. Standardmäßig ist das die Gruppe *user* (=alle im Wiki eingeloggten Benutzer, die in einem Namensraum entsprechende Leserechte haben).
- **Gruppen anpassen:** In der Konfigurationsverwaltung können die Leserechte für (Erst-)Entwürfe auf andere Gruppen eingeschränkt werden.
- **Gruppe *sysop*:** Benutzer in der Gruppe *sysop* können Entwürfe immer über die Versionsgeschichte einsehen. Die Gruppe *sysop* kann in der Konfiguration daher nicht explizit gesetzt werden. Sollten *sysop*-Benutzer direkt den Freigabestatus auf der Seite einsehen können, müssen sie einer Gruppe mit Leserechten für Entwürfe hinzugefügt werden.

### Export von Entwurfsseiten:

- **Einzelseitenexport:** Benutzer mit Leserechten auf einer Entwurfsseite können diese direkt als PDF ausdrucken.
- **Buchexport:** Es werden immer nur freigegebene Seiten exportiert. Existiert nur ein Erstentwurf einer Seite, so wird dieser exportiert. **Ausnahme:** Wird das Buch von einem Anwender gedruckt, der auf Erstentwürfe keinen Zugriff hat, so wird der Erstentwurf nicht im Buch mit ausgedruckt. Statt dessen zeigt das PDF folgende Nachricht:



## 1 Meine Seite

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.02.2023 - 16:46

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu lesen:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten editor, Test, sysop, reviewer verfügbar

Berechtigungsfehler PDF Export

## Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung). Dies kann über die <a href="#">Konfigurationsverwaltung</a> geändert werden, so dass die Werte der Entwurfsversion gelten.
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

## Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement\_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit *reviewer*-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. Es werden nur Seiten angezeigt, auf die Benutzer Lesezugriff haben.

## Qualitätsmanagement Überblick

**i** Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV\_Test\_2, VHNS, MOG2, Mein\_Namensraum and MLR

Seite	Status	Synchronisiert	Freigeber	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	First draft	✓			
Test:31730/embed	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder	First draft	✓			
Test:BuchMassenimport	First draft	✓			
Test:Deutsch	Approved	✓	Walter I. K. Isyop	2023/05/25 09:56	
Test:English	Approved	✓	Walter I. K. Isyop	2023/06/05 08:36	

Spezielseite Qualitätsmanagement Überblick

## Freigabe bei ausgeblendetem Titelbereich

Wenn der Titelbereich ausgeblendet ist, kann die Seite über die Seitenwerkzeuge (...alle Aktionen) freigegeben werden:

1. **Wechseln** Sie im Menü Alle Aktionen zuerst auf die Entwurfsversion der Seite (dieser Schritt ist nicht nötig, wenn sich die Seite im Erstentwurf befindet). v4.3.2+

Zur Entwurfsversion wechseln

Vor Version 4.3.2 ist dieser Link nicht verfügbar. In diesem Fall wechseln Sie über den Zeitstempel der letzten Version in der Versionsgeschichte zum Entwurf.

Gewählte Versionen vergleichen

Sichtbarkeit gewählter Versionen ändern

Neu laden

Workflow starten

Erinnerung setzen

Aktualität festlegen

Zu einem Buch hinzufügen

DETAILS

Versionsgeschichte

Seiteninformationen

... alle Aktionen

Der aktuelle Zeitstempel führt zur Entwurfsversion der Seite.

2. **Geben** Sie die Seite **frei**, indem Sie erneut auf **...alle Aktionen** wechseln und dort im Menü auf **Seite freigeben** klicken.

Alle Aktionen

Ansichten

Lesen

Bearbeiten

Quelltext bearbeiten

Versionsgeschichte

Switch to stable version

Inhaltsaktionen

Löschen

Verschieben

Schützen

Nicht mehr beobachten

Neu laden

Neue Datei

Word-Datei importieren

Seite freigeben

Zu einem Buch hinzufügen

Kategorie einfügen

Zuweisung bearbeiten

Kopieren

Erinnerung setzen

Aktualität festlegen

Workflow starten

Namensräume

MLR2

Diskussion

Neue Seite

Neue Unterseite

Neuer Abschnitt

Neue Datei

Werkzeugkasten

E-Mail

Links auf diese Seite

Änderungen an verlinkten Seiten

Datei hochladen

Spezialseiten

URL kopieren

Seiteninformationen

Attribute anzeigen

Seite zitieren

Exportieren

Besucher anzeigen

QR Code

Mit dieser Seite verbundene Workflows

AKTIONEN

Verschieben

Kopieren

Löschen

Neu laden

Workflow starten

Seite freigeben

Aktualität festlegen

Erinnerung setzen

Zuweisung bearbeiten

Zu einem Buch hinzufügen

DETAILS

Versionsgeschichte

Seiteninformationen

Attribute anzeigen

... alle Aktionen

Seite über den Link freigeben

## Weiterführende Links

- [Seiten über Workflows freigeben](#)
- [Seiten exportieren](#)
- [Bücher](#)

➔ [Technische Referenz: ContentStabilization](#)

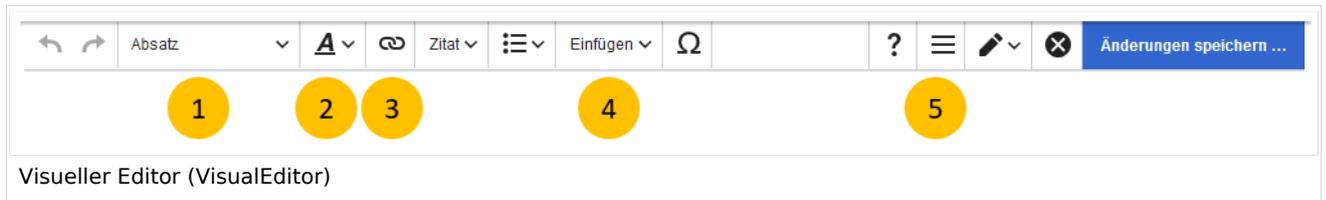
## Bearbeiten

BlueSpice verwendet eine leicht angepasste Version der MediaWiki-Erweiterung [VisualEditor](#) als Bearbeitungswerkzeug einer Seite. Dieser Editor unterstützt alle gängigen Bearbeitungsaktionen, die in einer Wiki-Umgebung nützlich sind. Grundlegende Hilfe finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir nur einige Hinweise und Tipps zur Verwendung des Editors.

### Inhaltsverzeichnis

1 Was ist der VisualEditor? .....	33
2 Textbearbeitung .....	33
3 Inhalte über die Zwischenablage einfügen .....	
4 Shortcuts .....	34
5 Andere Inhalte einfügen .....	
6 Typisch Wiki! .....	35
7 Bearbeitungsmodus wechseln .....	35
8 Hinweise und Tipps .....	36
8.1 Textformatierung .....	36
8.2 Einfügen spezieller Inhalte .....	
8.3 Seitenoptionen .....	40
9 Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert .....	41
10 Weiterführende Links .....	

## Was ist der VisualEditor?



Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind:


1. **Seitenstrukturierung** mit Überschriften
2. einheitliche **Textformatierung**
3. **Verlinkung** von Inhalten
4. **Einfügen** von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter)
5. **Seitenoptionen** einstellen


Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten.:



## Textbearbeitung

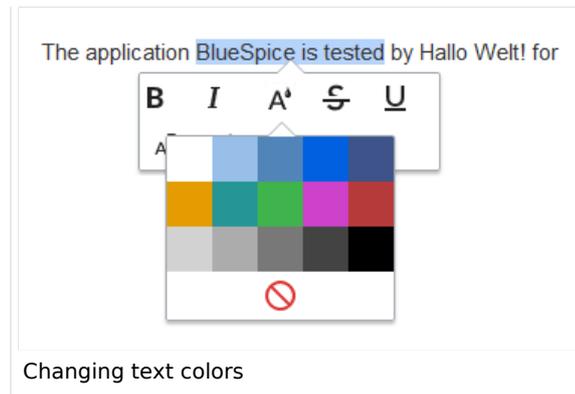Typische Textformatierungen wie **fett**, *kursiv*, oder **Textfarbe** sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:





## Inhalte über die Zwischenablage einfügen

Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen.



Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entfernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben.

Verwenden Sie in die Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**, um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

## Shortcuts

Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische "**bold**") und Strg+i (für "*italics*"). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen.

Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.



**Hinweis:** Eine komplette Liste der Tastaturkürzel finden Sie unter "Tastaturkürzel" im Hilfemenü des Visual Editors (dem Fragezeichen-Menüpunkt).

## Andere Inhalte einfügen

---

Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden.

- Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf
- Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate)

Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite:

- [Bilder](#)
- [Dateien \(PDF, xls, doc, ...\)](#)
- [Tabellen](#)
- [Vorlagen](#)

## Typisch Wiki!

---

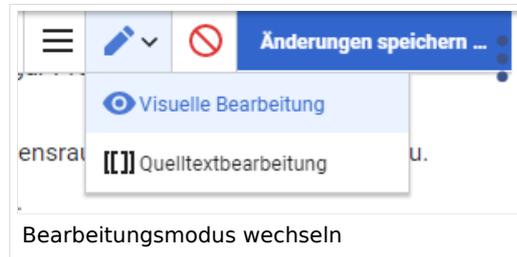
Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten:

- **Kommentar:** Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar.
- **Magisches Wort:** Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren.
- **Deine Unterschrift:** Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu.
- **Galerie:** Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen.
- **Codeblock:** Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben.
- **Einzelnachweisliste:**
- **Chemische Formel:** Das Rendering von chemischen Formeln verwendet einen externen Dienst über die REST-API von Wikimedia.
- **Math Formel:** Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. [Mehr Info auf MediaWiki](#)

## Bearbeitungsmodus wechseln

---

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.



**Hinweis:** Ungespeicherte Änderungen können nach dem Wechsel zwischen visueller und Quelltextbearbeitung nicht über die Schaltfläche "rückgängig" wiederhergestellt werden!

## Hinweise und Tipps


---

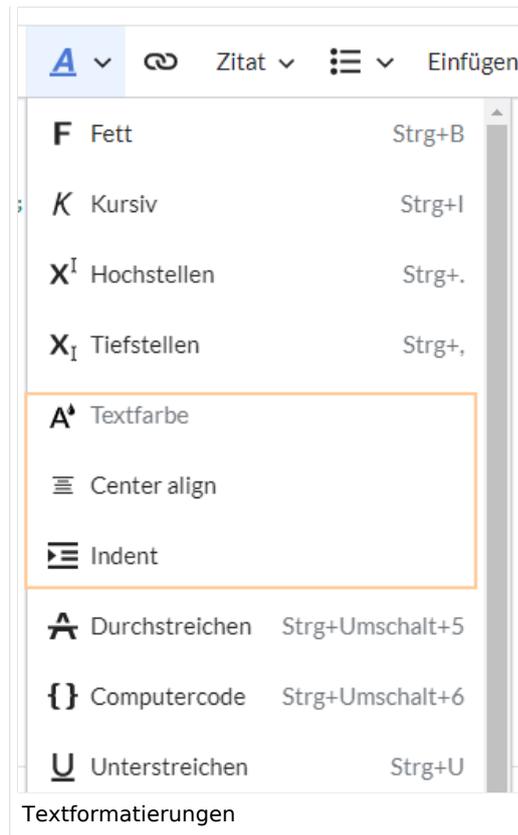
Im BlueSpice VisualEditor stehen folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung:


### Textformatierung

Im Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde:

- *Textfarbe:* über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden.
- *Zentrieren:* Text kann absatzweise markiert und zentriert werden.
- *Einrücken:* Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis: [Mehrfacheinrückung](#) ist nur über den Quelltext möglich)










Textformatierung	
<p>Undo function</p> 	<p>Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte Aktion)</p> <p>Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen)</p>
<p>Absatz formatieren</p> 	<p>Text kann als Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle):</p> 
<p>Text gestalten</p> 	<p>Wenn vor dem Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors formatiert.</p> <p><a href="https://mediawiki.org">More Info at mediawiki.org.</a></p>
	<p>Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: <code>[ 1 ]</code></p>

Textformatierung	
Insert hyperlink 	Um die Beschreibung des Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink klicken.
Zitat 	Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von Fußnotenverweisen innerhalb des Textes.
Struktur 	<p>Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie <code>Umschalt+Eingabe</code>, um das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden.</p> <p>Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite <i>MediaWiki.Common.css</i> einige <a href="#">zusätzliche CSS Anweisungen</a> hinzufügen.</p>


## Einfügen spezieller Inhalte


Einfügen spezieller Inhalte	
Menü <i>Einfügen</i> 	Über das Menü <i>Einfügen</i> können Sie verschiedene Sonderinhalte auf einer Wikiseite einfügen.
Medien 	Einfügen von Bildern, PDFs, Direktlinks zu Office Dokumenten und Videos.  ( <a href="#">Details auf MediaWiki</a> )
Vorlagen 	Eine <a href="#">Vorlage</a> in die Seite einbinden.
Tabellen 	Mehr Infos zu <a href="#">Tabellen</a> .

Einfügen spezieller Inhalte	
<p>Kommentar</p> 	<p>(HTML)-Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden.</p>
<p>Magisches Wort -v4.2.x</p> 	<p>Mit einem "Magischen Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie ein <a href="#">Drawio</a>-Diagramm einbinden.</p> <p>Übersicht aller <a href="#">Magischen Wörter im visuellen Editor</a>.</p>
<p>Galerie</p> 	<p>Bilder können mit der <a href="#">Galerie-Funktion</a> als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden.</p>
<p>Chemische Formel</p> 	
<p>Math-Formel</p> 	<p>Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel.</p> <p><a href="#">Mehr Info auf MediaWiki</a></p>
<p>Code-Block</p> 	<p>Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann sauber formatiert dargestellt.</p>
<p>Deine Unterschrift</p> 	<p>Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur mit Datumsstempel eingefügt werden.</p>
<p>Einzelnachweisliste</p> 	<p>Einfügen von Fußnoten.</p>
<p>Bedingter Trennstrich</p>	<p>Hier kann ein langes Wort getrennt werden. Die Trennung erfolgt im Ansichtsmodus dann nur, wenn das Wort am Zeilenende umbrochen werden muss.</p>
<p>Line break</p>	<p>Explizites Einfügen eines Zeilenumbruchs.</p>

Einfügen spezieller Inhalte	
Kein PDF	Fügt im Quelltext Tags um Inhalte ein, die dann im PDF nicht mitgedruckt werden. Im visuellen Bearbeitungsmodus kann hier nur ein kurzer Text eingegeben werden. Die Anfangs- und Ende-Tags können jedoch im Quelltext nachträglich verschoben werden. Dadurch erweitert sich der Bereich, der nicht ins PDF exportiert wird.

## Seitenoptionen

Seitenoptionen	
Optionsmenü 	Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen.
Optionen 	Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden.
Kategorien 	Hier teilen Sie die Seite den gewünschten <a href="#">Kategorien</a> zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten.
Seiteneinstellungen 	Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen.  Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch.
	<i>Suchmaschine:</i> Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden.

<p>Erweiterte Einstellungen</p> 	<p><i>Abschnitt einfügen:</i> Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste.</p> <p><i>Anzeigetitel:</i> Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht.</p>
<p>Sprachen</p> 	<p>Zeigt verlinkte Interwikilinks zu Sprachversionen der Seite an.</p>
<p>Verwendete Vorlagen</p> 	<p>Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen.</p>
<p>Syntax highlighting</p>	<p>Zeigt den Quelltext über die Erweiterung <a href="#">CodeMirror</a> farblich hervorgehoben an.</p>
<p>Als rechts-nach-links ansehen</p> 	<p>Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig.</p>
<p>Suchen und ersetzen</p> 	<p>Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden.</p>

## Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert

Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden:

- Globale Einstellung über die Konfigurationsverwaltung
- Einstellungen in der Namensraumverwaltung

### Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)

➔ [Technische Referenz: VisualEditor](#)

## Referenz:BlueSpiceSmartList

### Erweiterung: BlueSpiceSmartList

➔ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Zeigt die letzten fünf Änderungen des Wikis in einer Liste an		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Reporting
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
<a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktion

**BlueSpiceSmartList** führt verschiedene Tags ein, mit denen eine Liste relevanter Seiten angezeigt werden kann:

- `<bs:smartlist />` / `<recentchanges />` - zeigt standardmäßig eine Liste neuer Seiten an (<90 Tage), die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist. Unterschiedliche modi sind möglich, wenn das `<bs:smartlist />`-Tag im Quelltextmodus hinzugefügt wird.
- `<bs:newbies />` - zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- `<bs:toplist />` - zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an

## Technische Information

---

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.38.0  
BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

- [BlueSpiceSmartList](#)
- [BlueSpiceUserSidebar](#)
- [ContentDroplets](#)
- [VisualEditor](#)

### Spezialseiten

### API Modules

- [bs-smartlist-tasks](#)

### Hooks

- [BSDashboardsAdminDashboardPortalConfig](#)
- [BSDashboardsAdminDashboardPortalPortlets](#)
- [BSDashboardsUserDashboardPortalConfig](#)
- [BSDashboardsUserDashboardPortalPortlets](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)