

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial	2
2. Dateianhänge	10
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager	14
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog	37
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile	53
6. Referenz:BlueSpiceSocial	55

Social Wiki

BlueSpiceSocial ist ein Set von Erweiterungen, die dem Wiki soziale Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten leichter zugänglich zu machen.

Inhaltsverzeichnis

1 Umfang	3
2 Benutzerprofil	3
3 Seitenanhänge	
4 Diskussionen	5
5 Timeline	7
5.1 Neue Einträge erstellen	
5.2 Interaktion mit SocialEntities	8
6 Blog	8
7 Berechtigungen	8
8 Deaktivieren der Kommentarfunktion	9
9 Weiterführende Links	

Umfang

BlueSpice Social umfasst folgende Funktionen:

- **Benutzerprofil:** Seite `Benutzer:Benutzername`
- **Diskussionen:** Auf Wikiseiten erstellte Diskussionen mit Kommentaren. Diskussionsbeiträge können geschlossen werden.
- **Aktivitäten:** Seiten im Namensraum *SocialEntity* zur Nachverfolgung von Seitenbearbeitungen und -erstellungen
- **Blog:** Blog-Spezialseite sowie Einbindung von Blogs in Wikiseiten
- **Microblog:** Blogbeiträge ohne eigene Titelzeile
- **Timeline:** Liste aller sozialen Wikibeiträge (Filter der Timeline kann zur Einbindung auf Wikiseiten benutzt werden)

Benutzerprofil

Jeder Benutzer hat ein Profil im Wiki, das von BlueSpiceSocial bereitgestellt wird.

die über das persönliche Menü des Benutzers (durch Klicken auf das Benutzerbild in der oberen rechten Ecke) unter "Mein Profil" aufgerufen werden kann. Diese Seite zeigt einen Überblick über die Basisinformationen des Benutzers (abhängig vom Wiki-Setup) und das Profilbild des Benutzers. Unterhalb der Benutzerinformationen wird eine Liste der Benutzeraktivitäten angezeigt. Diese Liste enthält vom Benutzer veröffentlichte Kommentare, Aktionen auf Seiten und im Allgemeinen die Aktivität des Benutzers im Wiki. Außerdem können andere Benutzer Kommentare auf der Profilseite des Benutzers hinterlassen.

Über die Bearbeitungsfunktion der Seite kann zwischen der Profilinformation und den Aktivitäten des Benutzers auch Freitext eingegeben werden.

Sarah Naumann

Name Sarah Naumann [Bearbeiten](#)

Abteilung IT

Funktion Senior Operations Engineer

Standort Ulm

Telefon +49 73 4860-94

Greg Rundlett über BlueSpice

Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis:BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

🔥 Empfehlen (0)

Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann Mehr ▼

Sarah Naumann

Name	Sarah Naumann
Abteilung	IT
Funktion	Senior Operations Engineer
Standort	Ulm
Telefon	+49 73 4860-94

vor einem Monat

Sarah Naumann kommentierte "Starker Kaffee"

Die Pulvermenge steigt doch nicht linear mit der Wassermenge. Siehe zum Beispiel den

Seitenanhänge

Wichtig! Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Version 4.2. werden **Dateianhänge direkt im Text eingebunden**.

BlueSpiceSocial integriert unter jeder Inhaltsseite im Wiki einen Bereich für Anhänge. Dieser Abschnitt zeigt die Dateien, die sich auf die jeweilige Seite beziehen. Benutzer können Dateien zu diesem Abschnitt hinzufügen oder daraus entfernen, indem sie hier auf das Symbol "... " klicken. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird `Spezial:Anhänge/Seitentitel` angezeigt, mit dem Sie die an eine bestimmte Seite angehängten Dateien verwalten können. Benutzer können Dateien anhängen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurden, indem sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken und eine Datei auswählen, oder neue Dateien zum Anhängen hochladen, indem sie Dateien in den markierten Bereich ablegen oder auf denselben Bereich klicken, um die hochzuladenden Dateien auszuwählen.

Diese Seite zeigt auch den Verlauf der Dateianhänge für die Seite.

Angehängte Dateien

Ziehen Sie die Datei hierher und legen Sie sie ab oder klicken Sie, um die Datei zum Hochladen auszuwählen.

Zugeordnete Seite

Elektro-Hubwagen Alligator

Abbrechen

Posten

Redaktion hinterlegte

Betriebsanweisung Batte

vor einem Monat • Redaktion

Empfehlen (0)

Dateianhänge auf einer Wikiseite

Diskussionen

Wie bei den Seitenanhängen integriert BlueSpiceSocial einen Diskussionsabschnitt auf jeder Inhaltsseite im Wiki. In diesem Bereich können Benutzer den Seiteninhalt kommentieren. Benutzer können neue Themen erstellen oder vorhandene kommentieren.

Im Unterschied zu Blog-Beiträgen können Diskussionsbeiträge auf einer Seite als *abgeschlossen* markiert werden.

24.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 5 von 58

Discussions

Start a new topic...

Coffee too strong



The coffee has been a bit strong so far, could we do a test run with less coffee powder?

Comments (2) 2 years ago • Maddison Browne

Answer here...



The amount of powder does not increase linearly with the amount of water. See for example the article here:
<https://fellowproducts.com/blogs/learn/the-golden-ratio-for-brewing-coffee>

2 years ago • Nathan Dawson



Well. 6 grams of coffee per cup says the instructions. And the amount of powder increases linearly with the cups. By the way: If you squeeze out the last cup of coffee, you should cook a new one right away.

2 years ago • Richard Heigl

Recommend (0) ▾

Recommend (0) ▾

Recommend (0) ▾

...

Diskussionen

Der Diskussionsbereich kann auf Seitenebene deaktiviert werden, indem das MagicWord `__NODISCUSSION__` im Quellbearbeitungsmodus zur Seite hinzugefügt wird.

In der [Konfigurationsverwaltung](#) kann aktiviert werden, dass beim Erstellen eines Diskussionsbeitrags automatisch die zugehörige Diskussionsseite erstellt wird, falls sie noch nicht existiert. Einstellung:

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

24.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 6 von 58

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

Timeline

Die Timeline ist eine Spezialseite, die einen Überblick über alle sozialen Konversationen im Wiki bietet. Es ist über die linke Navigation, auf der Registerkarte "Hauptnavigation" oder direkt über die Navigation zu `Spezial:Timeline` verfügbar.

Auf der Seite können Benutzer die angezeigten Elemente nach verschiedenen Kriterien sortieren und filtern oder neue Zeitleisteneinträge erstellen.

Timeline

Horst Schreiber **kommentierte** "Greg Rundlett über BlueSpice"

Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?

vor einem Monat • Horst Schreiber

Empfehlen (0)

Greg Rundlett über BlueSpice

Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis:BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann

Mehr ▾

Empfehlen (0) ▾

Maik Kalb **kommentierte** "Starker Kaffee"

Naja. 6g Kaffee pro Tasse sagt die Anleitung. Und linear mit den Tassen steigt dann schon die Pulvermenge. Übrigens: Wer den letzten Kaffee rauspresst, sollte gleich neuen kochen.

vor einem Monat • Maik Kalb

Empfehlen (0)

Timeline

Neue Einträge erstellen

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie verschiedene Arten von Einträgen erstellen können:

- **Blog**eintrag - **Blog** wird verwendet, um Themen mit anderen Benutzern im Wiki zu teilen
- **Microblog** - sehr ähnlich zum Blogeintrag, jedoch für kurze, prägnante Ankündigungen gedacht.
- **Diskussionsthema** - wirft einen Diskussionspunkt auf, der sich auf eine bestimmte Seite bezieht.

Interaktion mit SocialEntities

Jeder Eintrag in der Timeline (und an einer anderen Stelle im Wiki) wird als SocialEntity bezeichnet. Abhängig vom Typ der Entität stehen im unteren Teil der Entität folgende Optionen zur Verfügung:

- **Kommentar** - Zeigt die Anzahl der Kommentare an, die sich auf die Entität beziehen. Wenn Sie darauf klicken, werden alle aktuellen Kommentare geöffnet, und Benutzer können einen Kommentar hinzufügen (sofern sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen).
- **Empfehlen** - Zeigt die Anzahl der Benutzer an, die die Entität empfohlen haben. Benutzer können eine Empfehlung hinzufügen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.
- **Verknüpfte Artikel** - Zeigt die Anzahl der Artikel an, die mit dieser Entität verknüpft sind, und zeigt die Liste der verknüpften Artikel an, wenn Sie darauf klicken.
- **Beobachten/Nicht mehr beobachten** - Zeigt an, ob der Benutzer die Entität gerade beobachtet (der Benutzer erhält Benachrichtigungen, wenn die Entität geändert wird). Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Status der Beobachtung geändert.
- **Offen/geschlossen** - Zeigt den Status der Entität an. Einige Entitäten, z. B. Diskussionen zu einer Frage, können mit einem Status verknüpft sein, sodass andere Benutzer wissen, ob die Frage beantwortet wurde.

Blog

Blog ist eine spezielle Seite, auf der eine Übersicht aller im Wiki verfügbaren Blog-Entitäten angezeigt wird. Dies ist über die linke Navigation, im Abschnitt "Hauptnavigation" oder durch direktes Navigieren zu `Spezial:Blog` möglich. Die Liste der Blog-Einträge kann sortiert und gefiltert werden, indem Sie auf die Symbole über der Liste klicken.

[Mehr Infos zum Blog](#)

Berechtigungen

Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogbeiträgen über die Rolle *commenter* zu beschränken.

Rechte/Rolle	commenter	editor	admin	maintenance-admin	Berechtigung
Blogbeitrag erstellen und bearbeiten		x	x	x	social-blog

Rechte/Rolle	commenter	editor	admin	maintenance-admin	Berechtigung
Blogeintrag kommentieren	x	x	x	x	social-blog-comment
Microblogeintrag erstellen und bearbeiten	x	x	x	x	social-microblog
Microblogeintrag kommentieren	x	x	x	x	social-microblog-comment
Diskussionsbeitrag erstellen	x	x	x	x	social-topics
Diskussionsbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-topics-comment
Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.)	x	x	x	x	social-stash

Wichtig! Die *commenter* Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogbeiträge zu erstellen.

Deaktivieren der Kommentarfunktion

Die Kommentarfunktion für Blog-, Microblog- und Diskussionsbeiträge kann in der LocalSettings-Datei auf dem Server deaktiviert werden.

```
$bsgSocialCanHaveChildrenBlacklist = [  
    'blog', // disable comments on blog  
    'topic', // disable comments on discussion topics  
    'microblog' // disable comments on microblogs  
];
```

Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Benutzerprofil](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceSocial](#)

Anhänge

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Dateianhänge?	
2 Anhänge erstellen	
3 Elemente des Anhangsbereichs	13
4 Zusätzliche Funktionen	

Was sind Dateianhänge?


Dateianhänge sind Links auf Wikiseiten, die direkt zu einer hochgeladenen Datei (Word Dokument, PDF, Bilddatei,...) verlinken. Ab BlueSpice 4.2 werden Dateianhänge direkt in einer Wikiseite eingebunden.

Wichtig! Anhänge auf Seiten vor BlueSpice 4.2 werden beim Update auf 4.2. in den Seiteninhalt verschoben. Dies löst eine neue Revision (Version) jeder betroffenen Seite aus. Freigegebene Seiten erhalten eine neue Entwurfsversion.


Anhänge erstellen

So erstellen Sie Dateianhänge:

1. **Klicken** Sie im visuellen Bearbeitungsmodus *Einfügen > Magisches Wort*. (Ab BlueSpice 4.3 wurde der Menüpunkt Magisches Wort mit [Droplets](#) ersetzt):

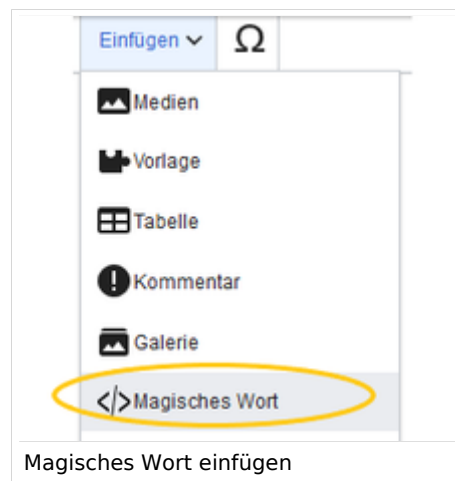

2. **Wählen** Sie "attachments" aus der Liste aus und klicken Sie *Fertig*.



Abbrechen

Magisches Wort oder Tag einfügen / bearbeiten

Fertig

1. Wähle ein magisches Wort

categorytree

attachments

drawio

bpmn

bookshelf

bookmeta

booklist

checklist

countarticles

countusers

Kurzbeschreibung

Mit diesem Tag können Dateien der Seite hinzugefügt werden. Neue Dateien können hochgeladen und hinzugefügt werden, aber auch bereits existierende Dateien können dem Tag hinzugefügt werden. Es kann ein Anzeigetitel für den Tag-Bereich vergeben werden wie auch Hochladeoptionen: ein Präfix, Kategorien mit '|' getrennt und eine Beschreibung, die beim Hochladen automatisch hinzugefügt werden.

Beispiele

```
<attachments title="AttachmentsTag" prefix="Test" categories="Attachments" skip-options="1"></attachments>
```

Attachments-Tag

3. **Speichern** Sie die Seite. Sie sind nun im Ansichtsmodus der Seite und sehen den neuen Anhangsbereich.

1

2

↑

+

Zugehörige Dateien

Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A	i	×
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB		i	×

↻

2 Zeilen

Neuer Anhangsbereich

4. **Laden** Sie im Ansichtsmodus eine **neue** Datei ins Wiki (Schaltfläche 1). Alternativ: **Wählen** Sie eine bereits existierende Datei (Schaltfläche 2).

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. " , % , / , < , > , [,] , { , }) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen (,) , & , + können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

: wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Elemente des Anhangsbereichs

Mit Einstellungen im Attachments-Tag kann die Darstellung des Anhangsbereichs angepasst werden. Um die Parameter einzustellen, gehen Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite und klicken Sie auf den Anhangsbereich. Der Tag-Inspektor öffnet sich. Dieser gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Präfix, Kategorien, Beschreibung: Standard-Werte für Dateien, die neu über den Anhangsbereich in das Wiki hochgeladen werden. Die Standardwerte werden auch verwendet, wenn der Umschalter "Hochlade-Optionen überspringen" aktiviert ist. In diesem Fall werden die Dateien direkt ohne weitere Hochlade-Dialoge ins Wiki übernommen. Die Standard-Hochladeoptionen werden hierbei berücksichtigt.
2. Umschalter, die verschiedene Spalten im Anhangsbereich ein- oder ausblenden.

Folgende Parameter sind verfügbar (alle Einstellungen sind optional):

Einstellung	Beschreibung
Titel	Titel, der im Anhangsbereich angezeigt werden soll.

	Einstellung	Beschreibung
1	Präfix	Ein Präfix, dass beim Hochladen einer Datei dem Dateinamen vorangestellt werden soll. Beispiele: Produkt: (stellt dem Dateinamen das Namensraum-Präfix für den Produktnamensraum voran
1	Kategorien	Standard-Kategorien für neu hochgeladene Dateien.
1	Beschreibung	Standard-Beschreibung für neu hochgeladene Dateien.
2	Hochlade-Optionen überspringen	Beim Hochladen neuer Dateien werden diese direkt ins Wiki hochgeladen, ohne dass weitere Einstellungsdialoge folgen. Die Standard-Hochladeoptionen (Präfix, Kategorien, Beschreibung) werden hierbei berücksichtigt.
2	Version verstecken	Die Spalte "Aktuelle Version" wird ausgeblendet. Diese Spalte zeigt das letzte Bearbeitungsdatum.
2	Bearbeiter verstecken	Die Spalte "Bearbeiter" wird ausgeblendet. Diese zeigt den letzten Bearbeiter.
2	Größe anzeigen	Die Spalte "Größe" wird eingeblendet. Diese zeigt die Dateigröße in KB.
2	Kategorien anzeigen	Die Spalte "Kategorien" wird eingeblendet. Wenn eine Datei kategorisiert ist, werden die Kategorien hier angezeigt.

Zusätzliche Funktionen

- Klicken Sie auf das x-Symbol, um einen Anhang aus dem Anhangsbereich entfernen.
- Klicken Sie auf das i-Symbol, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Kopfleiste, um nach Begriffen im Dateinamen zu filtern.

Konfigurationsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1 Layout	16
1.1 Filteroptionen	16

1.2	Einstellungen suchen	17
2	Einstellungen nach Erweiterung	17
2.1	EventBus	17
2.2	Enhanced Upload v4.3+	17
2.3	ContentStabilization v4.3+	18
2.4	BlueSpiceFoundation	20
2.5	BlueSpiceArticleInfo	22
2.6	BlueSpiceAuthors	22
2.7	BlueSpiceAvatars	22
2.8	BlueSpiceBookshelf	23
2.9	BlueSpiceChecklist	25
2.10	BlueSpiceExtendedSearch	25
2.11	BlueSpiceExtendedStatistics	27
2.12	BlueSpiceInsertCategory	27
2.13	BlueSpiceInsertLink	27
2.14	BlueSpicePageTemplates	28
2.15	BlueSpicePermissionManager	29
2.16	BlueSpiceRSSFeeder	29
2.17	BlueSpiceReaders	30
2.18	BlueSpiceSaferEdit	30
2.19	BlueSpiceUEModuleBookPDF	30
2.20	BlueSpiceUEModuleHTML	31
2.21	BlueSpiceUEModulePDF	31
2.22	BlueSpiceUniversalExport	32
2.23	BlueSpiceVisualEditorConnector	32
2.24	BlueSpiceWholsOnline	32
2.25	BlueSpiceExpiry	33
2.26	BlueSpicePrivacy v4.4+	33
2.27	BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	33
2.28	BlueSpiceSocialBlog	35
2.29	BlueSpiceSocialTopics	36
2.30	BlueSpiceDiscovery	36

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateieindungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

Funktion

Erweiterung

Paket

☐ Personalisierung

☐ Buch

☐ Export

☐ Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateieindungen:

txt x rtf x doc x dot x docx x dotx x dotm x xls x xlt x xlsx x xltm x xltb x ppt x pot x pps x pptx x pptm x ppsx x ppsm x sldx x sldm x odt x fodt x ods x fods x pdf x zip x rar x tar x tgz x gz x bzip2 x 7zip x mp4

Erlaubte Bilddateieindungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

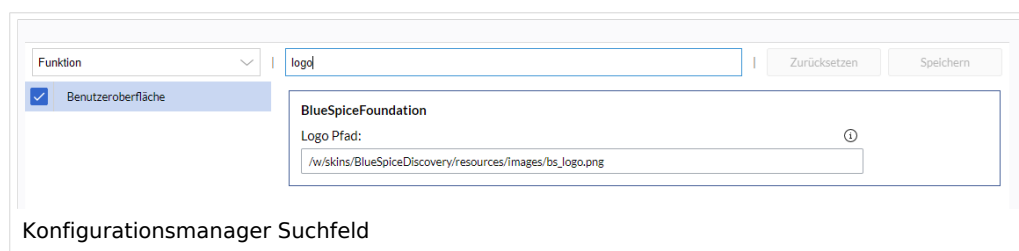

The screenshot shows the 'Konfigurationsmanager Suchfeld' (Configuration Manager Search Field). It features a search bar with the text 'logo' entered. To the left of the search bar is a dropdown menu labeled 'Funktion' with a checkmark next to 'Benutzeroberfläche'. To the right of the search bar are two buttons: 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save). Below the search bar, a search result is displayed for 'BlueSpiceFoundation'. The result shows the label 'Logo Pfad:' followed by a text input field containing the path '/w/skins/BlueSpiceDiscovery/resources/images/bs_logo.png'. A small circular icon with a question mark is located to the right of the text input field.


Einstellungen nach Erweiterung

EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.



Erweiterung

- ☐ EventBus
- ☒ EnhancedUpload
- ☐ BlueSpiceProDistributionConnect...
- ☐ ContentStabilization
- ☐ BlueSpiceFoundation
- ☐ BlueSpiceArticleInfo
- ☐ BlueSpiceAuthors
- ☐ BlueSpiceAvatars
- ☐ BlueSpiceBookshelf
- ☐ BlueSpiceChecklist

Zurücksetzen Speichern

Editor

Bildausrichtung: right

Bildtyp: thumb

Bildhöhe: auto

Bildbreite: 300

Konfigurationseinstellungen für den EnhancedUpload

ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
Checklisten
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

BlueSpiceFoundation

Logo und Favicon anpassen


Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`.

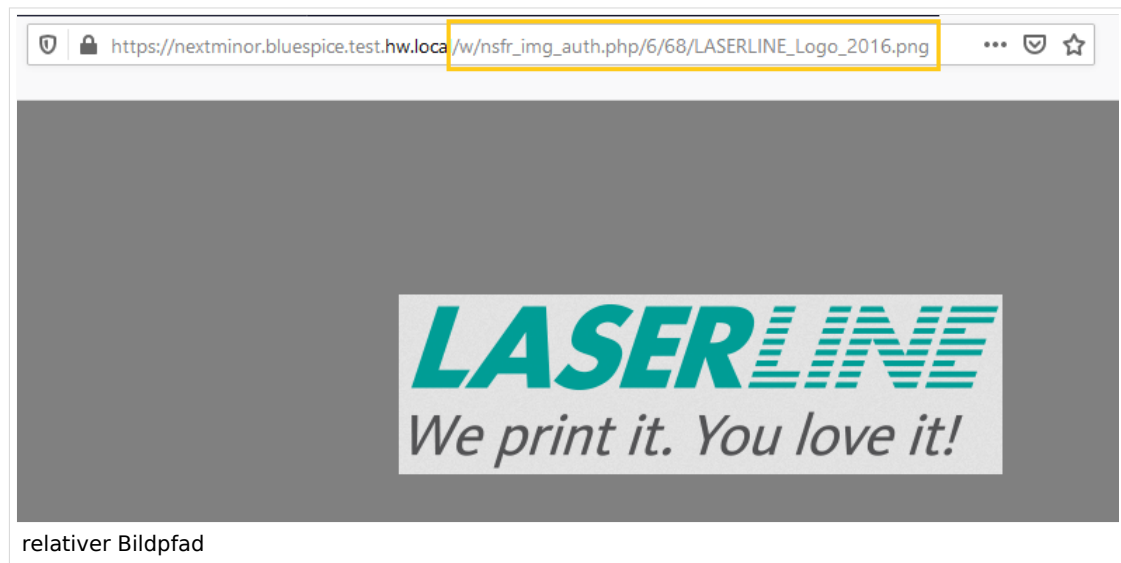

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

A screenshot of the BlueSpice skinning configuration interface. On the left, there is a list of skins with checkboxes: ☒ BlueSpiceFoundation, ☐ BlueSpiceAbout, ☐ BlueSpiceArticleInfo, and ☐ BlueSpiceAuthors. To the right, under the "Skinning" section, there are two text input fields. The "Logo path:" field contains the relative path `/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png`. The "Favicon path:" field is empty.

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );  
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Ideticon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



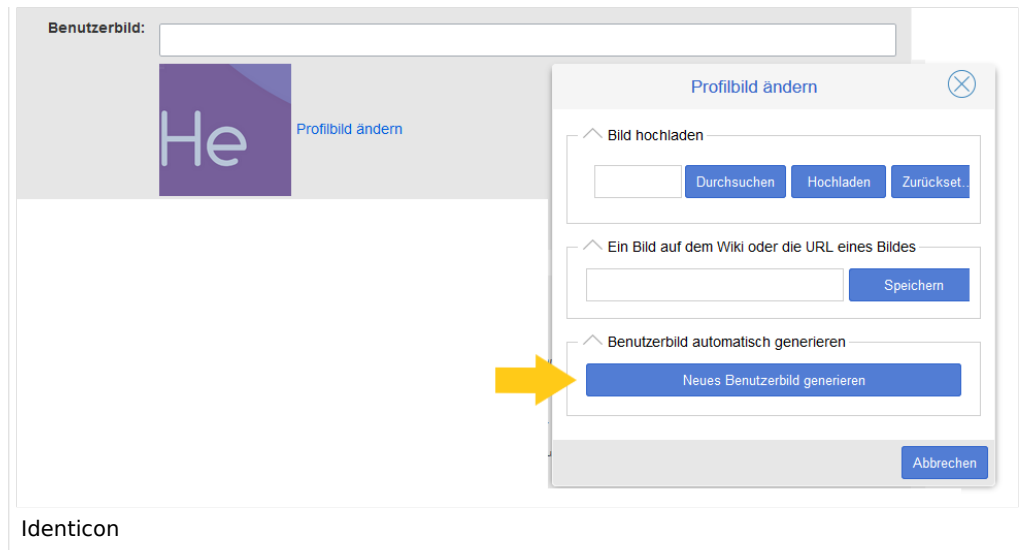

BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

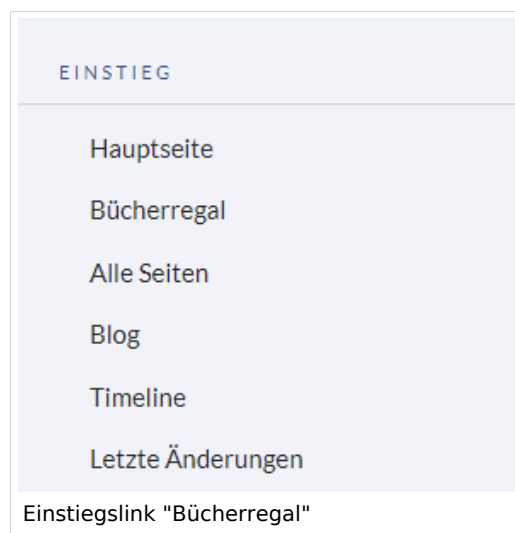

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

8.5. Zuweisung

8.6. Seiteninformationen

8.7. Kategorienprüfung

8.8. Lesebestätigung

8.9. Seitensignatur

8.10. Beobachtungsliste

8.11. Seitenbewertung

9. Wiki-Pflege

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), [Vorlagen](#))
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Qualitätswerkzeuge

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

AKTIONEN

Verändern

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

1. Einführung

2. Mit Seiten arbeiten

3. Personalisierung

4. Konzepte

5. Inhaltsorganisation

6. Inhalte strukturieren

7. Bücher erstellen

8. Qualität sichern

8.1. Freigabe

8.2. Workflow

8.3. Aktualität

8.4. Erinnerung

Handbuch Qualitätsmanagement

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), [Vorlagen](#))
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion

☐ System
☐ Benutzeroberfläche
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Export
☐ Inhaltsstrukturierung
☐ Qualitätssicherung
☒ Suche und Navigation
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen 2 Speichern

BlueSpiceExtendedSearch
External file paths ⓘ

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path URL prefix

S:\ *

file:///S:/ ✓ 1

☐ Use simple autocomplete ⓘ
☐ Automatically set language filter ⓘ

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!

Add new entry


Physical path Exclude regular expression pattern

*

* ✓

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

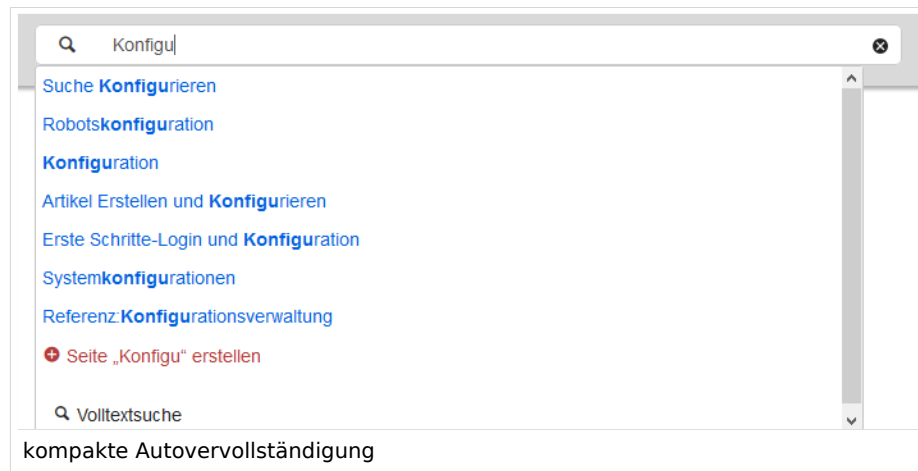

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Erweiterung

BlueSpiceProDistri...

ContentStabilization

BlueSpiceFoundati...

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceAuthors

BlueSpiceAvatars

BlueSpiceBookshelf

BlueSpiceChecklist

BlueSpiceExtended...

BlueSpiceExtended...

BlueSpiceInsertCat...

☒ BlueSpiceInsertLink

BlueSpicePageTem...

BlueSpiceRecent

Zurückse...

Speichern

Editor

☒ Erlaube nicht zugeordnete Links

Erlaubte Orte für externe Dateien

Keine Werte festgelegt!

Neuen Eintrag hinzufügen

Dateisystempräfix

Präfix für den Webzugriff


*

☒

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

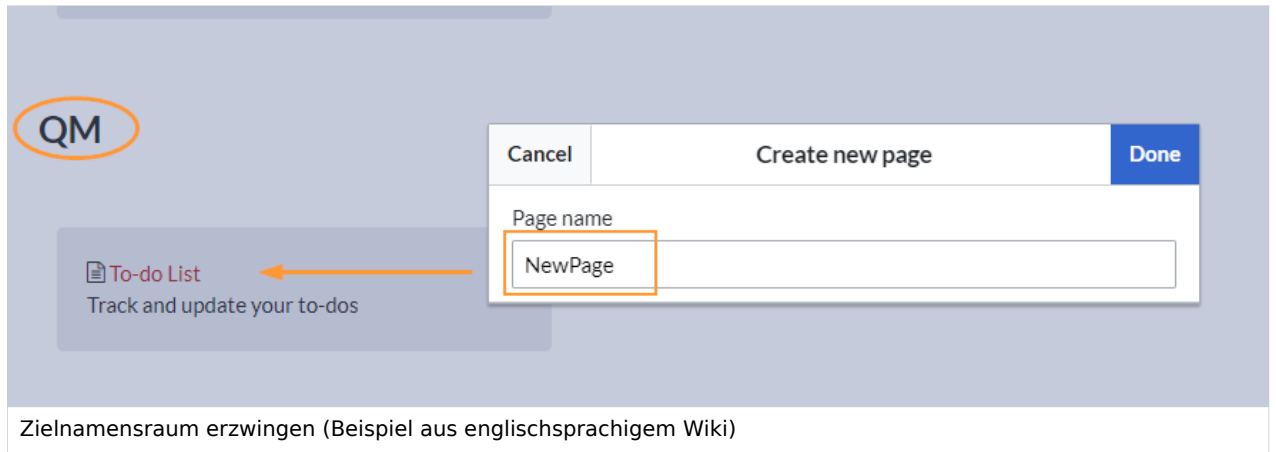

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage To-do List aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

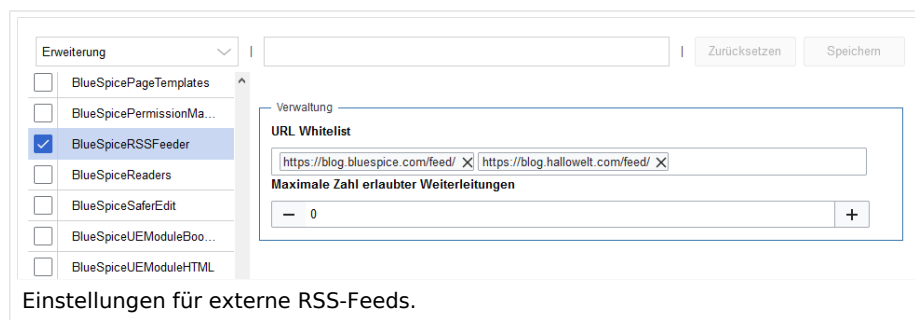

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein

Letzte Bearbeitung

Eigenschaften

Zuweisungen

Aktualität der Seite

Autoren dieser Seite

Leser dieser Seite

Erinnerungen

<<

<

Seite

1

von 1

>

>>

Anzahl der Leser

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

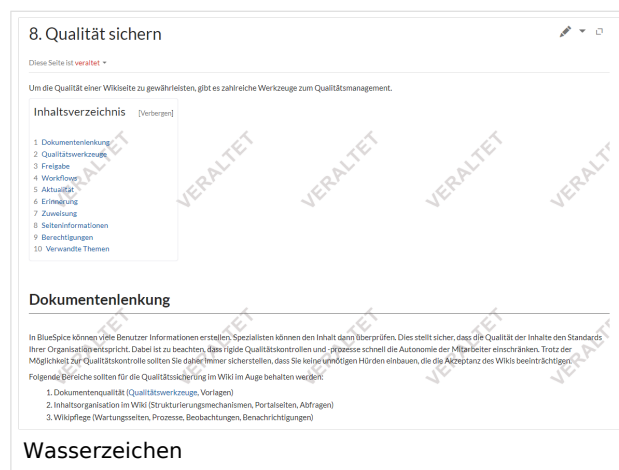

BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten

Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten

Checklisten

Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen

Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung

Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21

FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

blog teaser textg

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceDiscovery

Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

EINSTIEG

Hauptseite

Bücherregal

Alle Seiten

Blog

Timeline

Letzte Änderungen

Erweiterung

BlueSpiceExtendedSearch

BlueSpiceExtendedStatistics

BlueSpiceInsertCategory

BlueSpiceInsertLink

BlueSpicePageTemplates

BlueSpiceRandomizedMessages

Benutzeroberfläche

☒ Show entrypoint "Mainpage"

☒ Show entrypoint "All pages"

☒ Show entrypoint "Recent changes"

Mapping der Einstiegslinks.

Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels i

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts i

categories X rating X recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

Blog

Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen* oder *Microblogs*.

Inhaltsverzeichnis


1 Was ist ein Blog?	39
2 Merkmale und Funktionen	39
3 Blog auf einer Seite einbinden	39
3.1 Alle Blogbeiträge im Wiki	
3.2 Blogbeiträge einer verknüpften Seite	
4 Blog Parameter	41
4.1 Ausgabeformat	41
4.2 Sortierung	44
4.2.1 Syntax	45
4.2.2 Attribute	45
4.2.3 Richtung	45
4.3 Filtern	45
4.4 Verknüpfte Seiten filtern	
5 Beispiele für die Ausgabeformate	
5.1 Default	47
5.2 Short	47

5.3 Page	47
5.4 List	48
6 Blog-Berechtigungen setzen	48
6.1 Über die Rolle "commenter"	
6.2 Über Benutzergruppen	
7 Benachrichtigungen	50
8 Letzte Blog-Einträge darstellen	
8.1 Timeline-Tag einbinden	51
8.2 Formatierungsanweisungen einfügen	
9 Weiterführende Links	

Was ist ein Blog?

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhafte Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.

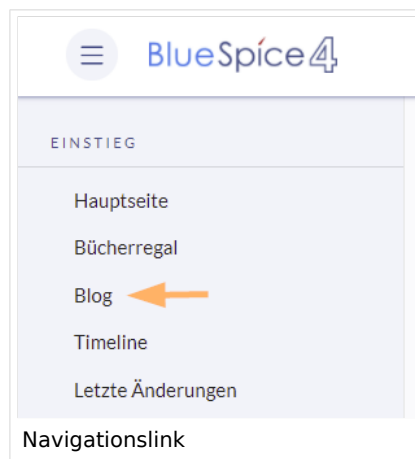

Merkmale und Funktionen

- Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogeintrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
 - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
 - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
 - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogeintrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
 - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

Blog auf einer Seite einbinden

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

Alle Blogbeiträge im Wiki

So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste aller Blogbeiträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.

Blogbeiträge einer verknüpften Seite

Wenn Sie ein Blog erstellen wollen, dass nur die Beiträge der auf dieser Seite erstellten Blog-Beiträge anzeigt, kopieren Sie folgendes Timeline-Tag. Hier werden unter den *preloadedentities* neue Blogbeiträge bereits mit der Seite verknüpft und gefiltert. Ersetzen Sie *Blog1* unter *preloadedentities* und im Filter-Abschnitt mit dem entsprechenden Seitennamen:

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog",
    "tags": ["Blog1"]
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
```



```
"limit": 5,
"sort": [ {
  "property": "timestampcreated",
  "direction": "DESC"
}],
"lockedfilternames": [
  "type"
],
"filter": [ {
  "property": "type",
  "value": ["blog"],
  "comparison": "ct",
  "type": "list"},
  {
    "property": "tags",
    "value": ["Blog1"],
    "comparison": "ct",
    "type": "list" },
  {
    "property": "archived",
    "value": false,
    "type": "boolean",
    "comparison": "eq"}
]
}
</bs:timeline>
```

Blog Parameter



Ausgabeformat

Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.


The screenshot shows a 'Community-Blog' interface with several numbered annotations (1-7) and letters (a, b, c, d) pointing to specific elements:

- 1**: Points to the 'Community-Blog' title.
- 2**: Points to the top navigation bar containing icons for a list, a signal, a plus, and a refresh.
- 3**: Points to the 'Starte einen neuen Blog ...' button.
- 4**: Points to the main content area showing a blog post by 'Greg Rundlett über BlueSpice'.
- 5**: Points to the 'Antworte hier ...' button below the first comment.
- 6**: Points to the second comment by 'HorstSchreiber'.
- 7**: Points to the 'Eingebundenes Blog' section at the bottom.
- a**: Points to the profile picture of the first comment.
- b**: Points to the comment text of the first comment.
- c**: Points to the 'Mehr' (More) link below the first comment.
- d**: Points to the edit icon for the second comment.

Additional visible text includes: 'Greg Rundlett über BlueSpice', 'Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.', 'Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann', 'Empfehlen (0)', and 'Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?'.

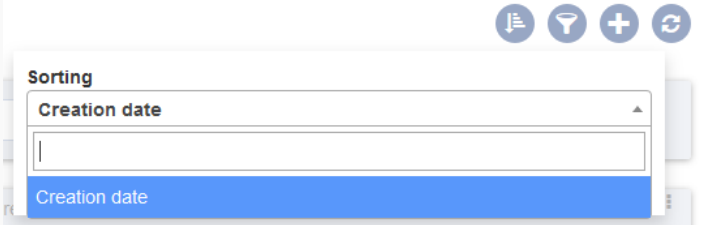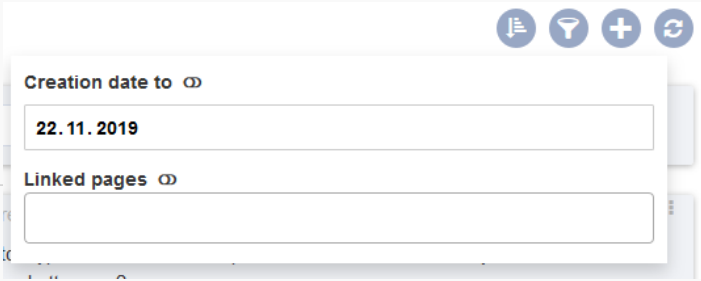Element	Parameters	Parameter and element description
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
2 - Blogmenü	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
	availablesorterfields	Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren: <pre>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</pre>  Liste typischer Sortierfelder
	lockedoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
	availablefilterfields	Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind. Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verknüpfte Artikel</i> filtern: <pre>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</pre> 
		Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter <i>Verknüpfte Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ausgegraut: <pre>"lockedfilternames":["tags"]</pre>

Element	Parameters	Parameter and element description
	lockedfilternames	
	persistsettings	Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen. Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden. <pre>"persistsettings":true</pre> myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&filter=[{"type":"list","property":"type","value":["blog"],"comparis
3 - Neuer Blogeintrag	preloadedentities	Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogeintrags. Wenn es angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt. Anzeige des Textfelds mit: <pre>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</pre> Wenn die Wikiseite, die das <code><bs:timeline></code>-Tag eingebunden hat, nur ihre eigenen Blogeinträge zeigen soll, werden alle Seit mit dem Seitennamen getagged, z.B.: <pre>"preloadedentities": [{ "type": "blog", "tags": ["Blog1"] }]</pre> Hier ist <code>Blog1</code> die assoziierte Seite jedes Blogeintrags. Entsprechend muss dann auch der Blog-Filter angepasst werden um diesesTag zu berücksichtigen.
4 -	outputtypes	Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: <i>List</i>, <i>Short</i>, <i>Default</i>, <i>Page</i>. (siehe Beispiele) Jeder Blogeintrag ist eine <i>social entity</i>.

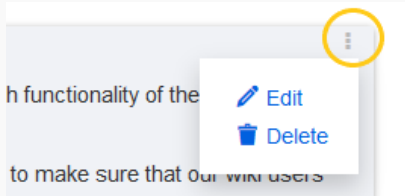Element	Parameters	Parameter and element description
Existierender Blogeintrag	limit	Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden.
4a - Avatar	-	Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer <i>List</i> angezeigt.
4b - Infoleiste	-	Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
4c - Inhalt des Blogeintrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt.
4d - Aktionsmenü	-	Funktionen: <i>bearbeiten</i>, <i>löschen</i>, <i>empfehlen</i>, <i>Verknüpfter Artikel</i>, <i>beobachten</i> 
5 - Neuer Kommentar	-	Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i>. Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i>.
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite <i>Spezial:Blog</i> zu verlinken.
	useendlessscroll	Mehr Blogeinträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogeinträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn <i>useendlessscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt ist.

Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogeinträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogeinträge zu sortieren.

Syntax

```
[{  
  "property": "timestampouched",  
  "direction": "DESC"  
}]
```

Attribute

Ein Blogeintrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestampouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

Richtung

Blogeinträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogeinträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog", "topic", "profile" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Verknüpfte Seiten filtern

Wenn ein eingebundenes Blog nur Beiträge zeigen soll, die mit dem Seitennamen (z.B. *Blog1*) verknüpft sind, muss dieses in den [Blog-Parametern](#) (siehe [preloadedentities](#)) definiert werden und anschließend im Filter angegeben werden:

```
"filter": [ {
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct",
  "type": "list"},
  {
    "property": "tags",
    "value": [ "Blog1" ],
    "comparison": "ct",
    "type": "list" },
  {
    "property": "archived",
    "value": false,
    "type": "boolean",
    "comparison": "eq"
  }
]
```

Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabebetyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
  "blog": "Default"
}
```

Default


Der Ausgabebetyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.



Ausgabe "Default"

Short


Der Ausgabebetyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.

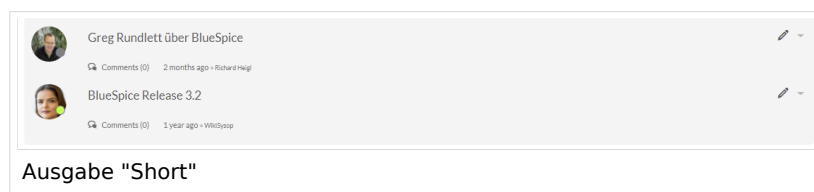

Ausgabe "Short"

Page

Der Ausgabebetyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.

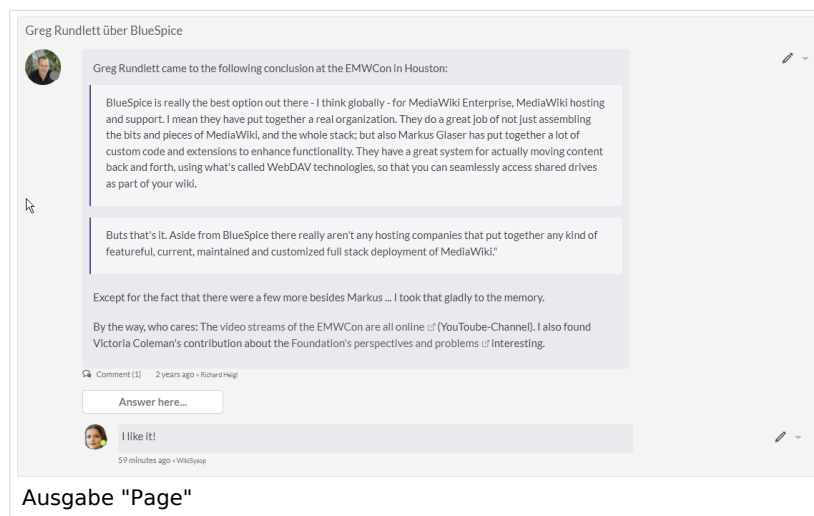

Ausgabe "Page"

List

Der Ausgabebetyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

[Suggestion for improving search results](#) Created one hour and 56 minutes ago

[Greg Rundlett über BlueSpice](#) Created 2 months ago

Ausgabe "List"

Blog-Berechtigungen setzen

Über die Rolle "commenter"

Generell können alle Benutzer mit Bearbeitungsrechten Blogbeiträge und Kommentare erstellen. Die Rolle *commenter* in der Rechteverwaltung erlaubt es jedoch nicht, Blogbeiträge zu erstellen. Diese Rolle weist lediglich das Recht zu, Kommentare zu bestehenden Blogbeiträgen zu erstellen. Siehe auch [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

Über Benutzergruppen



ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Wenn ein Blog auf einer Seite eingebunden wird, so kann die Erstellung und Bearbeitung von Diskussionsbeiträgen und Kommentaren auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden. Diese Möglichkeit besteht nicht auf der Seite *Spezial:Blog* selbst.

Fügen Sie das Blog folgendermaßen auf einer Wikiseite ein. Ändern Sie anschließend die Gruppen *editgroups*, *commentgroups*, *deletegroups* und *readgroups*.

Wichtig! Setzen Sie nur die Gruppen, die Sie wirklich benötigen, da die Vererbung der einzelnen Rechte nicht gegeben ist. Lesen Sie die folgenden Erklärungen daher sorgfältig durch!

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadedentities": [{
    "type": "groupblog",
    "editgroups": ["blog_GF"],
    "commentgroups": ["blog_commenter"],
    "deletegroups": ["blog_delete"],
    "readgroups": ["blog_reader", "blog_GF", "blog_commenter", "blog_delete"]
  }],
  "headlinemessagekey": "My Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": true,
```



```
"limit": 5,
"sort": [ {
  "property": "timestampcreated",
  "direction": "DESC"
}],
"lockedfilternames": [
  "type"
],
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "groupblog" ],
  "comparison": "ct"
}]
}
</bs:timeline>
```

Im Objekt *preloadedentities* werden die unterschiedlichen Berechtigungen definiert:

Name	Wert	Beschreibung
type	groupblog	Der Typ <i>groupblog</i> erlaubt die Sonderverrechtung des Blogs
editgroups	["blog_GF"]	Berechtigung, Blogeinträge zu erstellen
commentgroups	["blog_commenter"]	Berechtigung, Kommentare zu erstellen
deletegroups	["blog_delete"]	Löschberechtigung
readgroups	["blog_reader", blog_GF", blog_commenter", blog_delete"]	Leseberechtigung: Alle Gruppen die in editgroups, commentgroups und deletegroups aufgeführt sind, müssen auch hier explizit aufgeführt werden.

Wichtige Hinweise:

1. Wenn das Blog bereits auf einer Seite existiert und die Gruppenzuweisungen nachträglich erstellt werden, so werden die Berechtigungen **nicht auf vorhandene** Blogeinträge angewandt.
2. Es gibt **keine Vererbung**, falls eine Gruppensdefinition explizit angegeben wird: z. B. kann eine Benutzergruppe, die sich in „editgroups“, aber nicht in „commentgroups“ (falls vorhanden) befindet, keine Kommentare hinzufügen.

“editgroups” existiert:

- nur Benutzer in diesen Gruppen sehen die Schaltfläche, um einen neuen Blogeintrag zu starten.

“commentgroups” existiert:

- nur Benutzer in diesen Gruppen sehen die Schaltfläche “answer here” und können Kommentare hinzufügen

„deletegroups“ existiert:

- nur Benutzer in diesen Gruppen sehen den Link „Löschen“ und können die Beiträge **anderer** Benutzer löschen. Hinweis: „sysop“ Benutzer können immer einen Beitrag löschen oder wiederherstellen. Siehe unten zu Leseberechtigungen von Sysop-Benutzern.

„readgroups“ existiert:

Nur bei Bedarf setzen, da keine Vererbung erfolgt. Falls vorhanden, müssen alle Benutzergruppen der anderen Bloggruppen hier hinzugefügt werden.

Beispiele:

- Wenn die Benutzergruppe *blog_GF* in „editgroups“, aber nicht in „readgroups“ ist, wird der „create“-Button trotz der expliziten Bearbeitungsrechte nicht angezeigt.
- Wenn sich die Benutzergruppe *blog_commenter* in „commentgroups“, aber nicht in „readgroups“ befindet, sind die neuen Blogeinträge, auf die diese Einstellung angewendet wurde, nicht sichtbar.
- Wenn sich die Benutzergruppe *blog_delete* in „deletegroups“, aber nicht in „readgroups“ befindet, sind die neuen Blogeinträge nicht sichtbar und können daher nicht gelöscht werden.

user group „sysop“:

- Wenn „readgroups“ nicht definiert ist, kann Gruppe *sysop* alle Blogeinträge löschen
- Wenn „readgroups“ definiert ist und *sysop* kein Teil dieser Gruppe ist, kann *sysop* keine Blogeinträge sehen und sie daher nicht auf der Seite löschen. Aber mit einem direkten Link zur eigentlichen Blogseite kann der *sysop*-Benutzer den Eintrag von dort löschen/wiederherstellen.

Wichtig! Die Standard-Benutzergruppe „sysop“ kann nicht als Benutzergruppe zu einer Definition hinzugefügt werden. Um beispielsweise einem Admin-Benutzer Leserechte zuzuweisen (falls „readgroups“ existiert), muss der Benutzer einer Benutzergruppe hinzugefügt werden, die in „readgroups“ definiert ist (z.B. *blog_reader*)

more“-Schaltfläche:

Um zu vermeiden, dass am Ende des Blogs auf die Standardseite *Spezial:Blog* gewechselt wird, muss der Mehr-Button als Scroll-Button eingestellt werden, anstatt auf die Spezialseite zu verlinken. Hierfür setzen Sie (wie im Beispiel bereits angegeben):

```
"usemorescroll": true
```

Benachrichtigungen

Wenn Benutzer Benachrichtigungen zu Blogbeiträgen im Wiki oder per Email erhalten wollen, muss die Einstellung "Beitragsaktionen auf beobachteten Seiten" in den Benutzereinstellungen (Reiter "Benachrichtigungen") aktiviert sein.

Einstellungen

Benutzerdaten Aussehen Bearbeiten Letzte Änderungen Beobachtungsliste Semantic MediaWiki **Benachrichtigungen**

Erweiterte Suche

E-Mail-Optionen

Sende mir:

Individuelle Benachrichtigung zu jedem Ereignis

Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

		Wiki	E-Mail
Diskussionsseitennachricht	①	☒	☒
Workflow Benachrichtigungen	①	☒	☒
Administrative Aufgaben	①	☒	☐
Seitenerstellung	①	☒	☒
Aktionen an beobachteten Seiten	①	☒	☐
Beitragsaktionen auf beobachteten Seiten		☒	☒
Kommentare zu beobachteten Entitäten		☒	☐
Erwähnung	①	☒	☐
Seitenverlinkung	①	☐	☒
Benutzerrechteänderung	①	☒	☒

Einstellungen speichern

Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)

Blog-Benachrichtigungen

Letzte Blog-Einträge darstellen

Wenn Sie die letzten Blogbeiträge eines bestimmten Blogs z.B. auf der Hauptseite darstellen wollen, sind folgende Schritte nötig:

1. Timeline-Tag auf der Hauptseite einbinden
2. Formatierungsanweisungen in *MediaWiki:Common.css* einfügen

Neuigkeiten

[Blog test](#)[Test1](#)[Blog2 test](#)[test](#)[Standort 3 bis September geschlossen](#)[... alle Beiträge](#)

Liste der letzten Blogbeiträge

Timeline-Tag einbinden

Kopieren Sie folgendes Timeline-Tag auf die Hauptseite (oder beliebige andere Wikiseite)

```
<div class="bloglist"><bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": false,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "showentitylistmore": false,
  "availablefilterfields": [],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "outputtypes": {
    "blog": "List"
  },
  "filter": [ {
    "property": "type",
    "value": ["blog"],
    "comparison": "ct",
    "type": "list"},
    {
      "property": "tags",
      "value": ["Blog1"],
      "comparison": "ct",
      "type": "list" },
    {
      "property": "archived",
      "value": false,
      "type": "boolean",
      "comparison": "eq"
    }
  ]
}
</bs:timeline>
... [[Blog1|alle Beiträge]]
</div>
```

Beachten Sie hierbei, dass die Angabe **Blog1** im Filter und nach dem Timeline-Tag als Link zur eigentlichen Blog-Seite mit dem wirklichen Namen ihrer Blog-Seite ausgetauscht werden muss. Damit der Wert **Blog1** bzw. der Name Ihrer Blogseite auf der eigentlichen Blog-Seite automatisch für alle Blogbeiträge generiert wird, muss er im dortigen *<bs:timeline>*-Tag unter *preloadedentities* angegeben werden:

```
"preloadedentities": [{
  "type": "blog",
  "tags": ["Blog1"]
}]
```

Formatierungsanweisungen einfügen

Kopieren Sie folgende Zeilen in MediaWiki:Common.css:

```
/* Simple list view of timeline items */
.bloglist .bs-social-entity .bs-social-entity-right .bs-social-entity-actions, .bs-
social-entity-timecreated {display:none}
.bloglist ul.bs-social-entitylist {background-color:transparent!important; list-style-
type:disc; padding:0!important}
.bloglist ul.bs-social-entitylist li {margin:0!important; border-bottom:1px dotted #74
747488}
.bloglist .bs-social-entity div.bs-social-entity-right {margin: 0}
.bloglist .bs-social-entity-actions {display:none!important}
```

```
.bloglist .bs-social-entity .bs-social-entity-title h3 {font-size: 1em!important; margin:0;}  
.bloglist .bs-social-entity-title {width:100%; margin:0!important}  
#content .bloglist .bs-social-entity-right a, #content .bloglist .bs-social-entity-right a::before {color:#08529d!important}
```

Falls die Stile nicht wie im Screenshot oben angezeigt werden, ist ein Seiten-Refresh nötig (**Strg+F5**).

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Micro-Blog](#)
- [Benutzerprofil](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile

BlueSpiceSocialProfile stellt den SocialEntity-Typ *profile* zur Verfügung. Außerdem wird die Benutzerseite in ein vollständiges Benutzerprofil umgewandelt.

Benutzerprofil

Der erste Teil der Profilseite enthält Elemente, die sich auf die Profilinformationen des Benutzers beziehen.


Li Sun

 Zuletzt vor 8 Stunden von Li Sun bearbeitet

1

★ Nicht mehr beobachten

 Keine Statusinformation



4

Name

Abteilung

Funktion

Standort

Telefon

Li Sun

IT

Systemadministrator

Regensburg

+41 (941) 6060 800

3

2

 Benutzerbild

 Profildaten

 Bearbeiten

Aktion

Netzwerkadministrator

voller Begeisterung für die kompetente Lösung komplexer Netzwerk-Probleme und für die Wartung der Netzwerk-Infrastruktur.


5

Profilinformation

- (1) **Beobachtungsliste:** Die Profilseite befindet sich standardmäßig auf der Beobachtungsliste des Benutzers, um Benachrichtigungen über Änderungen an der Seite zu gewährleisten.
- (2) **Aktionsmenü:** Im Aktionsmenü können Benutzer ihre Profilbeschreibung (5) unterhalb der Profilbox bearbeiten, ihr Benutzerbild aktualisieren und ihre Profildaten eingeben (3).
- (3) **Profildaten:** Benutzer können ihre Profildetails wie Abteilung und Telefonnummer eingeben.
- (4) **Benutzerbild:** Das Benutzerbild kann über das Aktionsmenü hochgeladen werden. Für Benutzer ohne Benutzerbild wird stattdessen ein Avatar angezeigt.
- (5) **Beschreibung:** Über den Link *Bearbeiten* im Menü Aktionen können Sie den Seiteninhalt selbst bearbeiten. Dieser Inhalt wird direkt unter dem Profelfeld angezeigt.

Aktivitäten

Unterhalb der Benutzerprofilinformationen wird eine Aktivitätenliste der Benutzerbeiträge angezeigt. Mit einem Filter können alle Benutzer ändern, welche Arten von Aktionen in der Liste angezeigt werden.

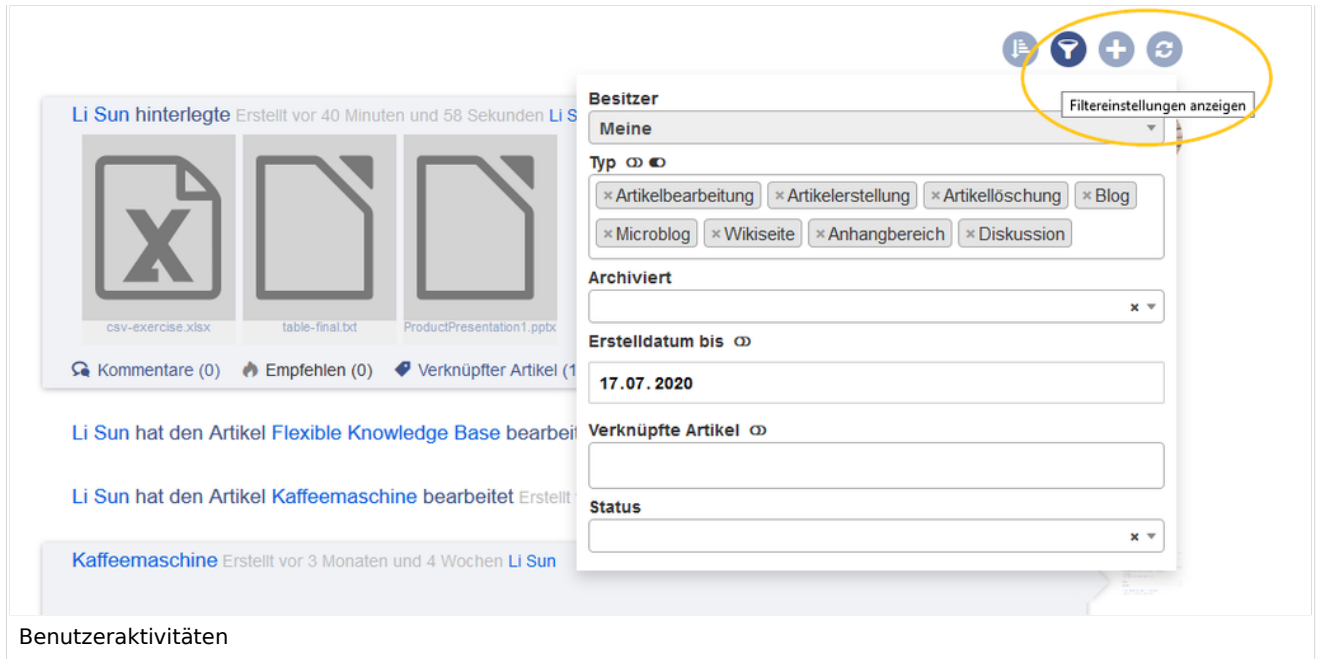

The screenshot displays the 'Benutzeraktivitäten' (User Activities) section of a BlueSpice Social Wiki. It shows a list of recent actions by user 'Li Sun', including file uploads (csv-exercise.xlsx, table-final.txt, ProductPresentation1.pptx) and article edits ('Flexible Knowledge Base', 'Kaffeemaschine'). A filter overlay is visible on the right, titled 'Besitzer' (Owner) and 'Meine' (My). It includes a 'Filtereinstellungen anzeigen' (Show Filter Settings) button, a 'Typ' (Type) dropdown, and several filter buttons: 'Artikelbearbeitung', 'Artikelerstellung', 'Artikellöschung', 'Blog', 'Microblog', 'Wikiseite', 'Anhangbereich', and 'Diskussion'. Other filter options include 'Archiviert', 'Erstelldatum bis' (set to 17.07.2020), 'Verknüpfte Artikel', and 'Status'.

Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialProfile](#)

Referenz:BlueSpiceSocial

Erweiterung: BlueSpiceSocial

➔ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Basis-Erweiterung für BlueSpiceSocial-Erweiterungen		
Status:	beta	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Administration
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

BlueSpiceSocial ist ein Paket von Erweiterungen, die dem Wiki Social Media-Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten klarer und leichter zugänglich zu machen.

BlueSpiceSocial stellt die Architektur für alle Social-Erweiterungen zur Verfügung. Darunter sind Basisklassen, SourceTitle Namensraum, SocialEntity ContentModel, Notifications, usw. Diese Erweiterung wird von allen Social-Erweiterungen (BlueSpiceSocial*) zwingend benötigt. BlueSpiceSocial stellt keine SocialEntities zur Verfügung. Ohne eine andere Erweiterung, die dies tut (z.B.: BlueSpiceSocialBlog), hat diese Erweiterung keine Auswirkungen.

Zu den Social-Funktionen in BlueSpice gehören folgende Erweiterungen:

- [SocialArticleActions](#)
- [SocialBlog](#)
- [SocialComments](#)
- [SocialMicroBlog](#)
- [SocialProfile](#)
- [SocialRating](#)
- [SocialResolve](#)
- [SocialTags](#)
- [SocialTimelineUpdate](#)
- [SocialTopics](#)
- [SocialWatch](#)
- [SocialWikiPage](#)

Achtung! Seiten in den Namensräumen *SocialEntity* und *Benutzer* wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indexiert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen](#) - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indexiert werden.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.37.0
BlueSpiceExtendedSearch: 4.4

- BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- Activities
- Timeline

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-deleteothers	Löschen von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-editothers	Bearbeiten von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-source	Quellseite anzeigen	maintenanceadmin

Konfiguration

Name	Wert
SocialCanHaveChildrenBlacklist	array ()
SocialMainLinksTimeline	false
SocialRenderCacheEntityBlacklist	array ()
SocialUseRenderCache	true

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-datedisplaymode	'age'
bs-social-warnonleave	true
echo-subscriptions-web-bs-social-entity-cat	1

API Modules

- [bs-social-tasks](#)
- [bs-socialentity-store](#)
- [bs-socialtitlequery-store](#)

Hooks

- [BSEntityDeleteComplete](#)
- [BSEntitySaveComplete](#)
- [BSRSSFeederBeforeGetRecentChanges](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforeEchoEventInsert](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChangesListSpecialPageStructuredFilters](#)
- [GetPreferences](#)
- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MergeAccountFromTo](#)
- [SendWatchlistEmailNotification](#)
- [SkinBuildSidebar](#)