

Blog

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 24. Januar 2022, 12:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 65:

| |
|--|
| { class="wikitable" |
| + |
| !Element |
| !Parameters |
| !Parameter and element description |
| !Type |
| !Default value |
| - |
| rowspan="2" 1 - Überschrift |
| headlinemessagekey |
| Überschrift |
| string |
| "Timeline" |
| - |
| showheadline |
| Überschrift anzeigen |
| boolean |
| "true" |
| - |
| rowspan="7" 2 - Blogmenü |
| showentitylistmenu |
| Blogmenü anzeigen |
| boolean |
| "true" |
| - |
| showentityspawner |
| Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen |
| boolean |
| "true" |

Version vom 5. April 2022, 15:51 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 65:

| |
|--|
| { class="wikitable" |
| + |
| ! style="width:100px;" Element |
| ! style="width:160px;" Parameters |
| !Parameter and element description |
| ! style="width:80px;" Type |
| ! style="width:80px;" Default value |
| - |
| rowspan="2" style="width:100px;" 1 - Überschrift |
| style="width:160px;" headlinemessagekey |
| Überschrift |
| style="width:80px;" string |
| style="width:80px;" "Timeline" |
| - |
| style="width:160px;" showheadline |
| Überschrift anzeigen |
| style="width:80px;" boolean |
| style="width:80px;" "true" |
| - |
| rowspan="7" style="width:100px;" 2 - Blogmenü |
| style="width:160px;" showentitylistmenu |
| Blogmenü anzeigen |
| style="width:80px;" boolean |
| style="width:80px;" "true" |
| - |
| style="width:160px;" showentityspawner |
| Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen |
| style="width:80px;" boolean |
| style="width:80px;" "true" |

|-

|availablesorterfields

|Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:

```
<code>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</code>
```

Zeile 100:

[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung|Liste typischer Sortierfelder]]

|array

|alle

|-

||lockedoptionnames

|Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.

|array

||

|-

|availablefilterfields

|Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

Beispiel: Benutzer können nach "Erstellungsdatum" oder "Verknüpfte Artikel" filtern:

Zeile 115:

[[Datei:Handbuch:blog-filter-availablefilterfields.png|350x350px]]

|array

|alle

|-

||lockedfilternames

|Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter "Verknüpfte Seiten" nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:

```
<code>"lockedfilternames":["tags"]</code>
```

Zeile 124:

[[Datei:Handbuch:blog-filter-lockedfilternames.png|350x350px]]

```
<br />
```

|array

||

|-

|persistsettings

|-

| style="width:160px;" |availablesorterfields

|Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:

```
<code>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</code>
```

Zeile 100:

[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung|Liste typischer Sortierfelder]]

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |alle

|-

| style="width:160px;" |lockedoptionnames

|Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |[]

|-

| style="width:160px;" |availablefilterfields

|Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

Beispiel: Benutzer können nach "Erstellungsdatum" oder "Verknüpfte Artikel" filtern:

Zeile 115:

[[Datei:Handbuch:blog-filter-availablefilterfields.png|350x350px]]

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |alle

|-

| style="width:160px;" |lockedfilternames

|Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter "Verknüpfte Seiten" nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:

```
<code>"lockedfilternames":["tags"]</code>
```

Zeile 124:

[[Datei:Handbuch:blog-filter-lockedfilternames.png|350x350px]]

```
<br />
```

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |[]

|-

| style="width:160px;" |persistsettings

| |
|--|
| Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen. |
| Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden. |
| <code><code>"persistsettings":true</code></code> |
| |
| [[File:Handbuch:blog-filter-persistsettings.png]] |
| boolean |
| "false" |
| - |
| 3 - Neuer Blogbeitrag |
| preloadentities |
| Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt. |
| Anzeige des Textfelds mit: |
| |
| <code><code>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</code></code> |
| array of objects |
| - |
| - |
| rowspan="2" 4 - Existierender Blogbeitrag |
| outputtypes |
| Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: "List, Short, Default, Page." ([[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Beispiele für die Ausgabeformate siehe Beispiele]]) |
| Jeder Blogbeitrag ist eine "social entity". |
| object |
| "Default" |
| - |
| limit |
| Definiert, wie viele "social entities" initial dargestellt werden. |
| object |
| "Default" |
| - |
| 4a - Avatar |
| <nowiki>-</nowiki> |
| Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogbeitrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer "List" angezeigt. |
| <nowiki>-</nowiki> |
| <nowiki>-</nowiki> |

| |
|--|
| Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen. |
| Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden. |
| <code><code>"persistsettings":true</code></code> |
| |
| [[File:Handbuch:blog-filter-persistsettings.png 450x450px basic]] |
| style="width:80px;" boolean |
| style="width:80px;" "false" |
| - |
| style="width:100px;" 3 - Neuer Blogbeitrag |
| style="width:160px;" preloadentities |
| Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt. |
| Anzeige des Textfelds mit: |
| |
| <code><code>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</code></code> |
| style="width:80px;" array of objects |
| style="width:80px;" - |
| - |
| rowspan="2" style="width:100px;" 4 - Existierender Blogbeitrag |
| style="width:160px;" outputtypes |
| Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: "List, Short, Default, Page." ([[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Beispiele für die Ausgabeformate siehe Beispiele]]) |
| Jeder Blogbeitrag ist eine "social entity". |
| style="width:80px;" object |
| style="width:80px;" "Default" |
| - |
| style="width:160px;" limit |
| Definiert, wie viele "social entities" initial dargestellt werden. |
| style="width:80px;" object |
| style="width:80px;" "Default" |
| - |
| style="width:100px;" 4a - Avatar |
| style="width:160px;" <nowiki>-</nowiki> |
| Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogbeitrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer "List" angezeigt. |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |

| |
|--|
| - |
| 4b - Infoleiste |
| <nowiki>-</nowiki> |
| Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo. |
| <nowiki>-</nowiki> |
| <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| 4c - Inhalt des Blogeintrags |
| <nowiki>-</nowiki> |
| Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat "Default" klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link "Mehr" ausgeklappt. |
| <nowiki>-</nowiki> |
| <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| 4d - Aktionsmenü |
| <nowiki>-</nowiki> |
| Funktionen: "bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten" |
| [[Datei:Handbuch:blog-editmenu.png 200x200px]] |
| <nowiki>-</nowiki> |
| <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| 5 - Neuer Kommentar |
| <nowiki>-</nowiki> |
| Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars. |
| <nowiki>-</nowiki> |
| <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| 6 - Existierender Kommentar |
| <nowiki>-</nowiki> |
| Kommentare enthalten das Social Tag "Empfehlen". |
| |
| Jeder Kommentar ist eine "social entity". |
| <nowiki>-</nowiki> |
| <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| rowspan="3" 7 - Schaltfläche "Mehr" |
| morelink |

| |
|--|
| - |
| style="width:100px;" 4b - Infoleiste |
| style="width:160px;" <nowiki>-</nowiki> |
| Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo. |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| style="width:100px;" 4c - Inhalt des Blogeintrags |
| style="width:160px;" <nowiki>-</nowiki> |
| Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat "Default" klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link "Mehr" ausgeklappt. |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| style="width:100px;" 4d - Aktionsmenü |
| style="width:160px;" <nowiki>-</nowiki> |
| Funktionen: "bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten" |
| [[Datei:Handbuch:blog-editmenu.png 200x200px]] |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| style="width:100px;" 5 - Neuer Kommentar |
| style="width:160px;" <nowiki>-</nowiki> |
| Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars. |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| style="width:100px;" 6 - Existierender Kommentar |
| style="width:160px;" <nowiki>-</nowiki> |
| Kommentare enthalten das Social Tag "Empfehlen". |
| |
| Jeder Kommentar ist eine "social entity". |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| style="width:80px;" <nowiki>-</nowiki> |
| - |
| rowspan="3" style="width:100px;" 7 - Schaltfläche "Mehr" |
| style="width:160px;" morelink |

|Linkziel für die Schaltfläche "Mehr". Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite "Spezial:Blog" zu verlinken.

|str

|"Spezial:Timeline"

|-

|useendlesscroll

|Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.

|boolean

|"true"

|-

|showentitylistmore

|Zeigt die Schaltfläche "Mehr" an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn "useendlesscroll" auf "false" eingestellt ist.

|boolean

|"false"

|}

Zeile 227:

</syntaxhighlight>

====Attribute====

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

{| class="wikitable"

Zeile 235:

|-

|timestampcreated

|creation date

|-

|timestamptouched

Zeile 261:

|-

|DESC

|sorts the blog entries in descending order

|-

|ASC

Zeile 295:

====Default====

|Linkziel für die Schaltfläche "Mehr". Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite "Spezial:Blog" zu verlinken.

| style="width:80px;" |str

| style="width:80px;" |"Spezial:Timeline"

|-

| style="width:160px;" |useendlesscroll

|Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.

| style="width:80px;" | boolean

| style="width:80px;" |"true"

|-

| style="width:160px;" |showentitylistmore

|Zeigt die Schaltfläche "Mehr" an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn "useendlesscroll" auf "false" eingestellt ist.

| style="width:80px;" |boolean

| style="width:80px;" |"false"

|}

Zeile 227:

</syntaxhighlight>

====Attribute====

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

{| class="wikitable"

Zeile 235:

|-

|timestampcreated

| creation date

|-

|timestamptouched

Zeile 261:

|-

|DESC

| sorts the blog entries in descending order

|-

|ASC

Zeile 295:

====Default====

Der Ausgabetyyp "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken.

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-default.png|alt=Ausgabe "Default"
|zentriert|650x650px|mini|Ausgabe "Default"]]
```

===Short===

Der Ausgabetyyp "Short" zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.


```
[[Datei:Handbuch:blog-output-short.png|alt=Ausgabe "Short"
|zentriert|650x650px|mini|Ausgabe "Short"]]
```

===Page===

Der Ausgabetyyp "Page" zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.


```
[[Datei:Handbuch:blog-output-page.png|alt=Ausgabe "Page"
|zentriert|650x650px|mini|Ausgabe "Page"]]
```

===List===

Der Ausgabetyyp "List" zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

Der Ausgabetyyp "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken.

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-default.png|alt=Ausgabe "Default"
|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Default"]]
```

===Short===

Der Ausgabetyyp "Short" zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.


```
[[Datei:Handbuch:blog-output-short.png|alt=Ausgabe "Short"
|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Short"]]
```

===Page===

Der Ausgabetyyp "Page" zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.


```
[[Datei:Handbuch:blog-output-page.png|alt=Ausgabe "Page"
|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Page"]]
```

===List===

Der Ausgabetyyp "List" zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

Version vom 5. April 2022, 15:51 Uhr

Inhaltsverzeichnis


| | |
|--|---|
| 1 Was ist ein Blog? | 8 |
| 2 Merkmale und Funktionen | 8 |
| 3 Das Blog auf einer Seite einbinden | 9 |
| 4 Blog Parameter | 9 |
| 5 Beispiele für die Ausgabeformate | |
| 6 Weiterführende Links | |

Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen*, *Anhänge* oder *Microblogs*.

Was ist ein Blog?

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhaftere Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.

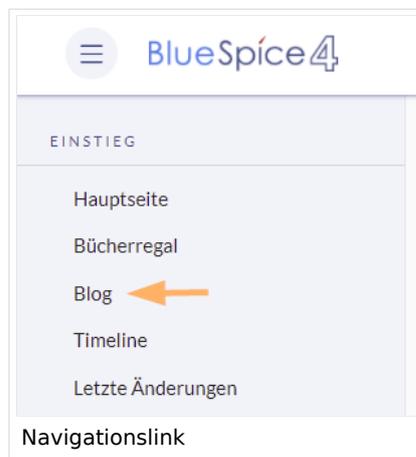

Merkmale und Funktionen

- Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogeintrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
 - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
 - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
 - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogeintrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogeinträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
 - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogeinträgen zu erlauben. Siehe: [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

Das Blog auf einer Seite einbinden

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste der Blogbeiträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.

Blog Parameter

Ausgabeformat

Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

| Element | Parameter |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

2 🔍 🔊 + 🔄

Community-Blog 1

3

Greg Rundlett über BlueSpice

a

Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis:BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

4

Empfehlen (0)

🗨️ Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann b

c Mehr ▾

5

d

Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?


6


✎


vor einem Monat • Horst Schreiber

⋮ 7

Eingebundenes Blog
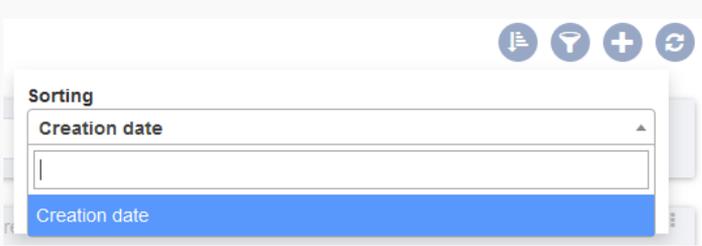
| Element | Parameters | Parameter and element description |
|--------------------|-----------------------|---|
| 1 - Überschrift | headlinemessagekey | Überschrift |
| | showheadline | Überschrift anzeigen |
| | showentitylistmenu | Blogmenü anzeigen |
| | showentityspawner | Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen |
| | availablesorterfields | <p>Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortiermenü verfügbar sind Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:</p> <pre>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"</pre>  <p>Liste typischer Sortierfelder</p> |
| | lockedoptionnames | Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden. |
| | | Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind. |
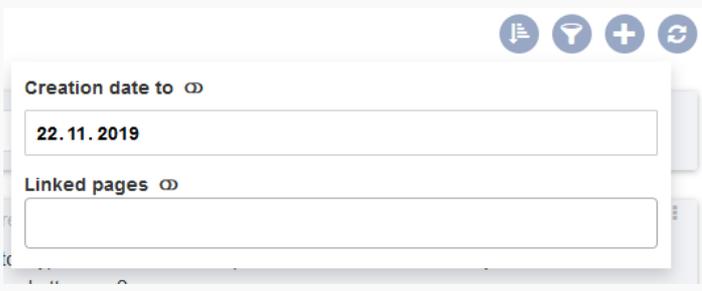
| Element | Parameters | Parameter and element description |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 2 - Blogmenü | availablefilterfields | <p>Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verknüpfte Artikel</i> filtern:</p> <pre>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</pre>  |
| | lockedfilternames | <p>Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter <i>Verknüpfte Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ausgegraut:</p> <pre>"lockedfilternames": ["tags"]</pre>  |
| | persistsettings | <p>Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.</p> <p>Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.</p> <pre>"persistsettings":true</pre> <p><small>myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&filter=[{"type":"list","property":"type","value":["blog"],"comparison</small></p> |
| 3 - Neuer Blogbeitrag | preloadentities | <p>Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.</p> <p>Anzeige des Textfelds mit:</p> <pre>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</pre> |
| 4 - | outputtypes | <p>Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: <i>List</i>, <i>Short</i>, <i>Default</i>, <i>Page</i>. (siehe Beispiele)</p> <p>Jeder Blogbeitrag ist eine <i>social entity</i>.</p> |
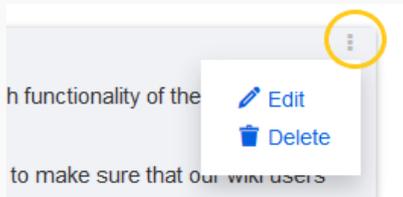
| Element | Parameters | Parameter and element description |
|------------------------------|--------------------|--|
| Existierender Blogeintrag | limit | Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden. |
| 4a - Avatar | - | Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer <i>List</i> angezeigt. |
| 4b - Infoleiste | - | Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo. |
| 4c - Inhalt des Blogeintrags | - | Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt. |
| 4d - Aktionsmenü | - | Funktionen: <i>bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten</i>  |
| 5 - Neuer Kommentar | - | Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars. |
| 6 - Existierender Kommentar | - | Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i> . Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i> . |
| 7 - Schaltfläche "Mehr" | morelink | Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite <i>Spezial:Blog</i> zu verlinken. |
| | useendlesscroll | Mehr Blogeinträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt. |
| | showentitylistmore | Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogeinträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn <i>useendlesscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt ist. |

Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogeinträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogeinträge zu sortieren.

Syntax

```
[{  
  "property": "timestampouched",  
  "direction": "DESC"  
}]
```

Attribute

Ein Blogeintrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

| Attribut | Beschreibung |
|------------------|---|
| timestampcreated | creation date |
| timestampouched | last edit date |
| commentcount | number of comments |
| ratingcount | number of ratings |
| ownerid | username of the creator of a blog entry |
| ownerrealname | real name of the user |

Richtung

Blogeinträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

| Wert | Beschreibung |
|------|--|
| DESC | sorts the blog entries in descending order |
| ASC | sorts the blog entries in ascending order |

Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogeinträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogbeiträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogbeiträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog", "topic", "profile" ],
  "comparison": "ct"
}]
```


Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabebetyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
  "blog": "Default"
}
```


Default

Der Ausgabebetyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.

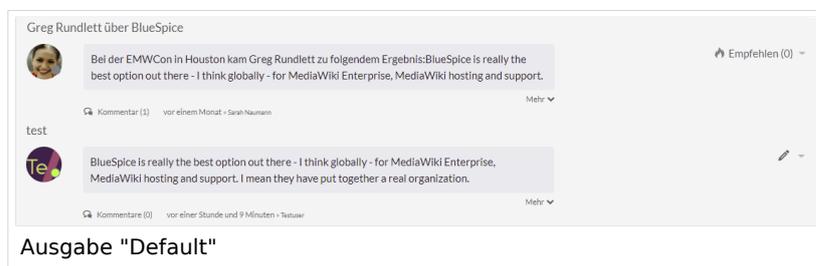


Short

Der Ausgabebetyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.

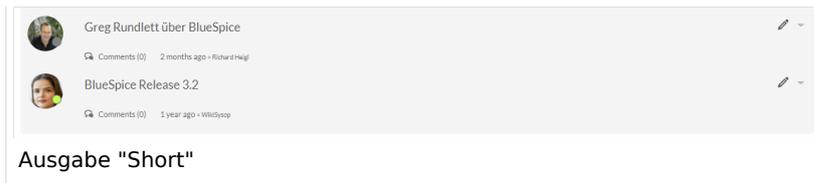


Page

Der Ausgabebetyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.

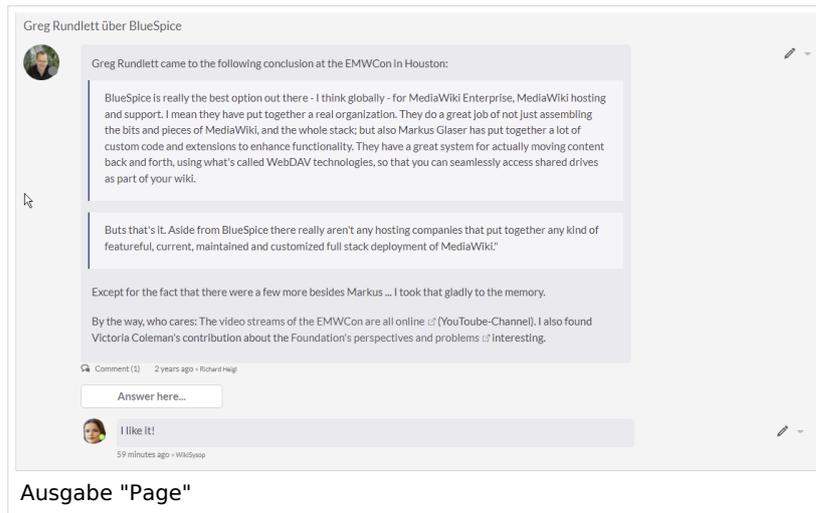

List

Der Ausgabebetyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

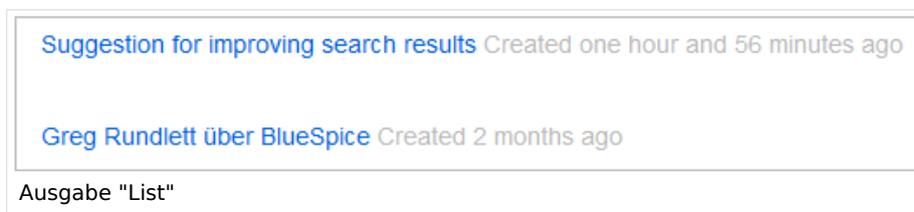

Weiterführende Links

- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Verknüpfte Artikel](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)