

## 10.2 Blog

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 24. Januar 2022, 12:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit.link-rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Zeile 65:**

{  class="wikitable"	
+	
-	!Element
-	!Parameters
!Parameter and element description	
-	!Type
-	!Default value
-	
-	rowspan="2"  1 - Überschrift
-	headlinemessagekey
Überschrift	
-	string
-	"Timeline"
-	
-	showheadline
Überschrift anzeigen	
-	boolean
-	"true"
-	
-	rowspan="7"  2 - Blogmenü
-	showentitylistmenu
Blogmenü anzeigen	
-	boolean
-	"true"
-	
-	showentityspawner

**Version vom 5. April 2022, 15:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit.link-rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**  
Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 65:**

{  class="wikitable"	
+	
+	! style="width:100px;"  Element
+	! style="width:160px;"  Parameters
!Parameter and element description	
+	! style="width:80px;"  Type
+	! style="width:80px;"  Default value
-	
+	rowspan="2" style="width:100px;"  1 - Überschrift
+	style="width:160px;"  headlinemessagekey
Überschrift	
+	style="width:80px;"  string
+	style="width:80px;"  "Timeline"
-	
+	style="width:160px;"  showheadline
Überschrift anzeigen	
+	style="width:80px;"  boolean
+	style="width:80px;"  "true"
-	
+	rowspan="7" style="width:100px;"  2 - Blogmenü
+	style="width:160px;"   showentitylistmenu
Blogmenü anzeigen	
+	style="width:80px;"  boolean
+	style="width:80px;"  "true"
-	
+	style="width:160px;"  showentityspawner

-		+	
	Textfeld zum Erstellen eines Blogeintrags anzeigen		Textfeld zum Erstellen eines Blogeintrags anzeigen
-	boolean	+	style="width:80px;"  boolean
-	"true"	+	style="width:80px;"  "true"
	-		-
-	availablesorterfields	+	style="width:160px;"  availablesorterfields
	Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:		Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:
	<code>&lt;code&gt;"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]&lt;/code&gt;</code>		<code>&lt;code&gt;"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]&lt;/code&gt;</code>

**Zeile 100:**

	[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung Liste typischer Sortierfelder]]		[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung Liste typischer Sortierfelder]]
-	array	+	style="width:80px;"  array
-	alle	+	style="width:80px;"  alle
	-		-
-	lockedoptionnames	+	style="width:160px;"  lockedoptionnames
	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.		Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
-	array	+	style="width:80px;"  array
-	[]	+	style="width:80px;"  []
	-		-
-	availablefilterfields	+	style="width:160px;"  availablefilterfields
	Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.		Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.
	Beispiel: Benutzer können nach "Erstellungsdatum" oder "Verknüpfte Artikel" filtern:		Beispiel: Benutzer können nach "Erstellungsdatum" oder "Verknüpfte Artikel" filtern:

**Zeile 115:**

	[[Datei:Handbuch:blog-filter-availablefilterfields.png 350x350px]]		[[Datei:Handbuch:blog-filter-availablefilterfields.png 350x350px]]
-	array	+	style="width:80px;"  array
-	alle	+	style="width:80px;"  alle
	-		-
-	lockedfilternames	+	style="width:160px;"  lockedfilternames
	Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter "Verknüpfte Seiten" nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:		Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter "Verknüpfte Seiten" nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:

```
<code>"lockedfilternames": ["tags"]</code>
```

**Zeile 124:**

```
[[Datei:Handbuch:blog-filter-lockedfilternames.png|350x350px]]
```

```
<br />
```

- |array

- |[]

```
|-
```

- |persistsettings

|Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.

Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.

```
<code>"persistsettings":true</code>
```

```
|-
```

- [[File:Handbuch:blog-filter-persistsettings.png]]

- |boolean

- |"false"

```
|-
```

- |3 - Neuer Blogbeitrag

- |preloadentities<br />

|Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.

Anzeige des Textfelds mit:

```
|-
```

```
<code>"preloadentities": [{"type":"blog"}]</code>
```

- |array of objects

- |-

```
|-
```

- |rowspan="2" |4 - Existierender Blogbeitrag

- |outputtypes

|Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: "List, Short, Default, Page." ([[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Beispiele für die Ausgabeformate|siehe Beispiele]])

Jeder Blogbeitrag ist eine "social entity".

- |object

- |"Default"

```
<code>"lockedfilternames": ["tags"]</code>
```

**Zeile 124:**

```
[[Datei:Handbuch:blog-filter-lockedfilternames.png|350x350px]]
```

```
<br />
```

+ | style="width:80px;" |array

+ | style="width:80px;" |[]

```
|-
```

+ | style="width:160px;" |persistsettings

|Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.

Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.

```
<code>"persistsettings":true</code>
```

```
|-
```

+ [[File:Handbuch:blog-filter-persistsettings.png|450x450px|basic]]

+ | style="width:80px;" |boolean

+ | style="width:80px;" |"false"

```
|-
```

+ | style="width:100px;" |3 - Neuer Blogbeitrag

+ | style="width:160px;" |preloadentities<br />

|Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.

Anzeige des Textfelds mit:

```
|-
```

```
<code>"preloadentities": [{"type":"blog"}]</code>
```

+ | style="width:80px;" |array of objects

+ | style="width:80px;" |-

```
|-
```

+ | rowspan="2" style="width:100px;" |4 - Existierender Blogbeitrag

+ | style="width:160px;" |outputtypes

| Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: "List, Short, Default, Page." ([[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Beispiele für die Ausgabeformate|siehe Beispiele]])

Jeder Blogbeitrag ist eine "social entity".

+ | style="width:80px;" |object

+ | style="width:80px;" |"Default"

-		-
- <code> limit</code>	+	<code>  style="width:160px;"  limit</code>
Definiert, wie viele "social entities" initial dargestellt werden.		Definiert, wie viele "social entities" initial dargestellt werden.
- <code> object</code>	+	<code>  style="width:80px;"  object</code>
- <code> "Default"</code>	+	<code>  style="width:80px;"  "Default"</code>
-		-
- <code> 4a - Avatar</code>	+	<code>  style="width:100px;"  4a - Avatar</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:160px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer "List" angezeigt.		Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer "List" angezeigt.
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
-		-
- <code> 4b - Infoleiste</code>	+	<code>  style="width:100px;"  4b - Infoleiste</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:160px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
- <code> Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.</code>	+	Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
-		-
- <code> 4c - Inhalt des Blogeintrags</code>	+	<code>  style="width:100px;"   4c - Inhalt des Blogeintrags</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:160px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat "Default" klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link "Mehr" ausgeklappt.		Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat "Default" klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link "Mehr" ausgeklappt.
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
-		-
- <code> 4d - Aktionsmenü</code>	+	<code>  style="width:100px;"  4d - Aktionsmenü</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:160px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
Funktionen: "bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten"		Funktionen: "bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten"
[[Datei:Handbuch:blog-editmenu.png 200x200px]]		[[Datei:Handbuch:blog-editmenu.png 200x200px]]
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>
- <code> &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>	+	<code>  style="width:80px;"  &lt;nowiki&gt;-&lt;/nowiki&gt;</code>

-		-
-  5 - Neuer Kommentar	+	style="width:100px;"  5 - Neuer Kommentar
-  <nowiki>-</nowiki>	+	style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.		Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
-  <nowiki>-</nowiki>	+	style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-  <nowiki>-</nowiki>	+	style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-		-
-  6 - Existierender Kommentar	+	style="width:100px;"  6 - Existierender Kommentar
-  <nowiki>-</nowiki>	+	style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Kommentare enthalten das Social Tag "Empfehlen".		Kommentare enthalten das Social Tag "Empfehlen".
Jeder Kommentar ist eine "social entity".		Jeder Kommentar ist eine "social entity".
-  <nowiki>-</nowiki>	+	style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-  <nowiki>-</nowiki>	+	style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-		-
-   rowspan="3"  7 - Schaltfläche "Mehr"	+	rowspan="3" style="width:100px;"  7 - Schaltfläche "Mehr"
-  morelink	+	style="width:160px;"   morelink
Linkziel für die Schaltfläche "Mehr". Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite "Spezial:Blog" zu verlinken.		Linkziel für die Schaltfläche "Mehr". Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite "Spezial:Blog" zu verlinken.
-  str	+	style="width:80px;"  str
-  "Spezial:Timeline"	+	style="width:80px;"  "Spezial:Timeline"
-		-
-  useendlesscroll	+	style="width:160px;"  useendlesscroll
Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.		Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.
-  boolean	+	style="width:80px;"   boolean
-  "true"	+	style="width:80px;"  "true"
-		-
-  showentitylistmore	+	style="width:160px;"  showentitylistmore
Zeigt die Schaltfläche "Mehr" an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn "useendlesscroll" auf "false" eingestellt ist.		Zeigt die Schaltfläche "Mehr" an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn "useendlesscroll" auf "false" eingestellt ist.
-  boolean	+	style="width:80px;"  boolean
-  "false"	+	style="width:80px;"  "false"
}		}

<b>Zeile 227:</b>	<b>Zeile 227:</b>
<code>&lt;/syntaxhighlight&gt;</code>	<code>&lt;/syntaxhighlight&gt;</code>
<b>-</b> <code>====Attribute====</code>	<b>+</b> <code>====Attribute =====</code>
Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:	Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:
<code>{  class="wikitable"</code>	<code>{  class="wikitable"</code>
<b>Zeile 235:</b>	<b>Zeile 235:</b>
<code> -</code>	<code> -</code>
<code> timestampcreated</code>	<code> timestampcreated</code>
<b>-</b> <code> creation date</code>	<b>+</b> <code>  creation date</code>
<code> -</code>	<code> -</code>
<code> timestamptouched</code>	<code> timestamptouched</code>
<b>Zeile 261:</b>	<b>Zeile 261:</b>
<code> -</code>	<code> -</code>
<code> DESC</code>	<code> DESC</code>
<b>-</b> <code> sorts the blog entries in descending order</code>	<b>+</b> <code>  sorts the blog entries in descending order</code>
<code> -</code>	<code> -</code>
<code> ASC</code>	<code> ASC</code>
<b>Zeile 295:</b>	<b>Zeile 295:</b>
<code>====Default====</code>	<code>====Default====</code>
Der Ausgabotyp "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken.	Der Ausgabotyp "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken.
<b>-</b> <code>[[Datei:Handbuch:blog-output-default.png alt=Ausgabe "Default" zentriert 650x650px mini Ausgabe "Default"]]]</code>	<b>+</b> <code>[[Datei:Handbuch:blog-output-default.png alt=Ausgabe "Default" zentriert 400x400px mini Ausgabe "Default"]]]</code>
<code>====Short====</code>	<code>====Short====</code>
Der Ausgabotyp "Short" zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen. 	Der Ausgabotyp "Short" zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen. 
<b>-</b> <code>[[Datei:Handbuch:blog-output-short.png alt=Ausgabe "Short" zentriert 650x650px mini Ausgabe "Short"]]]</code>	<b>+</b> <code>[[Datei:Handbuch:blog-output-short.png alt=Ausgabe "Short" zentriert 400x400px mini Ausgabe "Short"]]]</code>
<code>====Page====</code>	<code>====Page====</code>
Der Ausgabotyp "Page" zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an. 	Der Ausgabotyp "Page" zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an. 
<b>-</b> <code>[[Datei:Handbuch:blog-output-page.png alt=Ausgabe "Page" zentriert 650x650px mini Ausgabe "Page"]]]</code>	<b>+</b> <code>[[Datei:Handbuch:blog-output-page.png alt=Ausgabe "Page" zentriert 400x400px mini Ausgabe "Page"]]]</code>
<code>====List====</code>	<code>====List====</code>

Der Ausgabetyyp "List" zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

Der Ausgabetyyp "List" zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

---

**Version vom 5. April 2022, 15:51 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Was ist ein Blog?</a>	9
<a href="#">2 Merkmale und Funktionen</a>	9
<a href="#">3 Das Blog auf einer Seite einbinden</a>	10
<a href="#">4 Blog Parameter</a>	10
<a href="#">5 Beispiele für die Ausgabeformate</a>	15
<a href="#">6 Verwandte Themen</a>	16




Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen*, *Anhänge* oder *Microblogs*.

## Was ist ein Blog?

---

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhaftere Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.

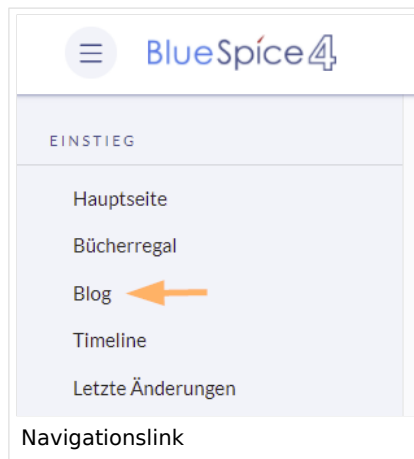

## Merkmale und Funktionen

---

- Ein Blogbeitrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogbeitrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
  - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
  - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
  - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogbeitrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
  - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

## Das Blog auf einer Seite einbinden

---

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

### So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste der Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.


## Blog Parameter


---



### Ausgabeformat


Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

--

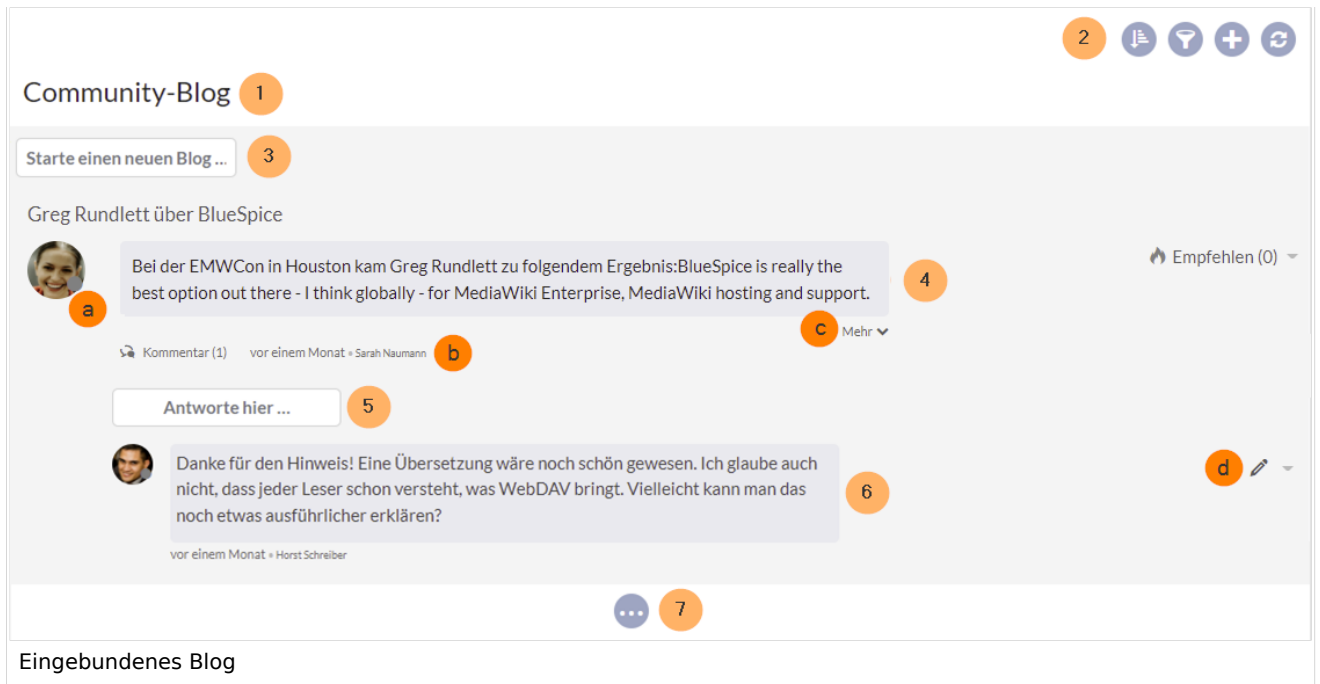

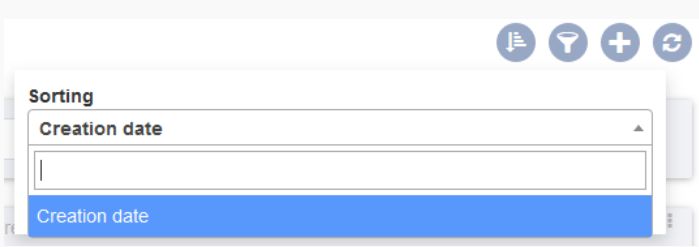Element	Parameters	Parameter and element description
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
	availablesorterfields	<p>Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortiermenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:</p> <pre>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"</pre>  <p><a href="#">Liste typischer Sortierfelder</a></p>
	lockedoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
		Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

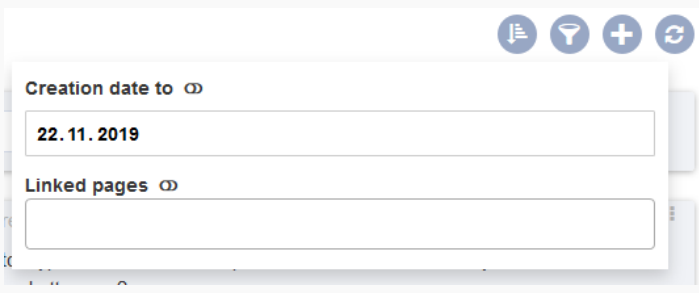Element	Parameters	Parameter and element description
2 - Blogmenü	availablefilterfields	<p>Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verknüpfte Artikel</i> filtern:</p> <pre>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</pre> 
	lockedfilternames	<p>Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter <i>Verknüpfte Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ausgegraut:</p> <pre>"lockedfilternames": ["tags"]</pre> 
	persistsettings	<p>Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.</p> <p>Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.</p> <pre>"persistsettings":true</pre> <p><small>myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&amp;filter=[{"type":"list","property":"type","value":["blog"],"comparison</small></p>
3 - Neuer Blogbeitrag	preloadentities	<p>Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.</p> <p>Anzeige des Textfelds mit:</p> <pre>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</pre>
4 -	outputtypes	<p>Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: <i>List</i>, <i>Short</i>, <i>Default</i>, <i>Page</i>. (<a href="#">siehe Beispiele</a>)</p> <p>Jeder Blogbeitrag ist eine <i>social entity</i>.</p>

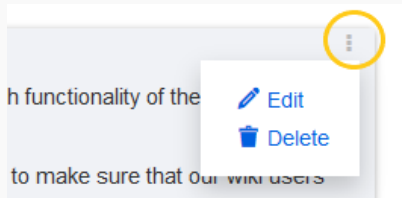Element	Parameters	Parameter and element description
Existierender Blogeintrag	limit	Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden.
4a - Avatar	-	Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer <i>List</i> angezeigt.
4b - Infoleiste	-	Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
4c - Inhalt des Blogeintrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt.
4d - Aktionsmenü	-	Funktionen: <i>bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten</i> 
5 - Neuer Kommentar	-	Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i> . Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i> .
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite <i>Spezial:Blog</i> zu verlinken.
	useendlesscroll	Mehr Blogeinträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogeinträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn <i>useendlesscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt ist.

## Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogeinträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogeinträge zu sortieren.

## Syntax

```
[{  
  "property": "timestampouched",  
  "direction": "DESC"  
}]
```

## Attribute

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestampouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

## Richtung

Blogbeiträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

## Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogbeiträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog", "topic", "profile" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

## Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabebetyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
  "blog": "Default"
}
```


### Default

Der Ausgabebetyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.




### Short

Der Ausgabebetyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.

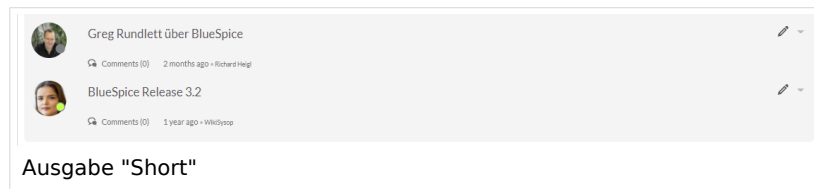


## Page

Der Ausgabebetyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgekappt an.

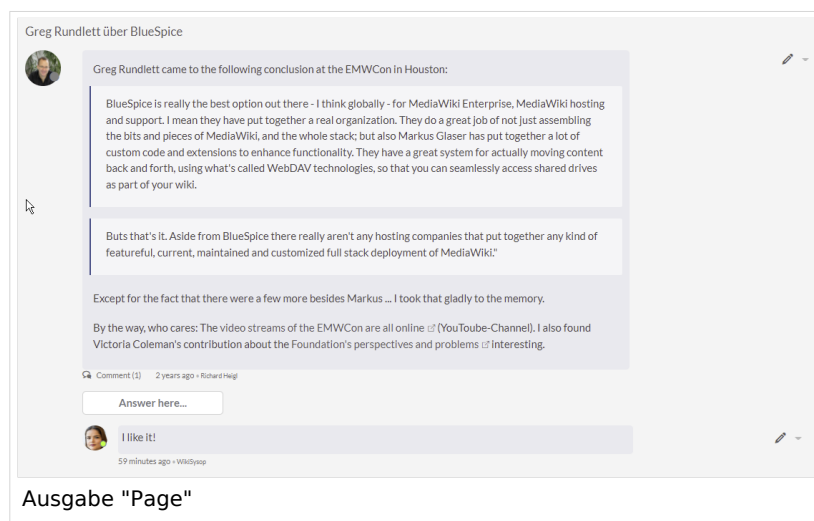

## List

Der Ausgabebetyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

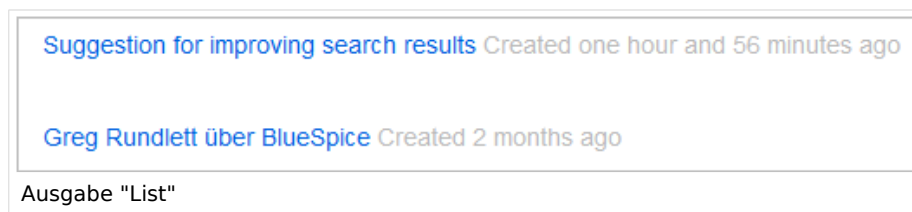

## Verwandte Themen

- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Verknüpfte Artikel](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)