

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue .....	17
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial .....	17
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog .....	25
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile .....	27
6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage .....	29
7. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList .....	34
8. Referenz:BlueSpiceSocial .....	34
9. Referenz:BlueSpiceSocialBlog .....	37

## Blog

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 24. Januar 2022, 11:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 65:**

{  class="wikitable"
+
!Element
!Parameters
!Parameter and element description
!Type
!Default value
-
rowspan="2"  1 - Überschrift
headlinemessagekey
Überschrift
string
"Timeline"
-
showheadline
Überschrift anzeigen
boolean
"true"
-
rowspan="7"  2 - Blogmenü
showentitylistmenu
Blogmenü anzeigen
boolean
"true"
-
showentityspawner
Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
boolean
"true"

**Version vom 5. April 2022, 14:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 65:**

{  class="wikitable"
+
! style="width:100px;"  Element
! style="width:160px;"  Parameters
!Parameter and element description
! style="width:80px;"  Type
! style="width:80px;"  Default value
-
rowspan="2" style="width:100px;"  1 - Überschrift
style="width:160px;"  headlinemessagekey
Überschrift
style="width:80px;"  string
style="width:80px;"  "Timeline"
-
style="width:160px;"  showheadline
Überschrift anzeigen
style="width:80px;"  boolean
style="width:80px;"  "true"
-
rowspan="7" style="width:100px;"  2 - Blogmenü
style="width:160px;"  showentitylistmenu
Blogmenü anzeigen
style="width:80px;"  boolean
style="width:80px;"  "true"
-
style="width:160px;"  showentityspawner
Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
style="width:80px;"  boolean
style="width:80px;"  "true"

|-

|availablesorterfields

|Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:

```
<code>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</code>
```

**Zeile 100:**

[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung|Liste typischer Sortierfelder]]

|array

|alle

|-

||lockedoptionnames

|Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.

|array

||

|-

|availablefilterfields

|Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

Beispiel: Benutzer können nach "Erstellungsdatum" oder "Verknüpfte Artikel" filtern:

**Zeile 115:**

[[Datei:Handbuch:blog-filter-availablefilterfields.png|350x350px]]

|array

|alle

|-

||lockedfilternames

|Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter "Verknüpfte Seiten" nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:

```
<code>"lockedfilternames":["tags"]</code>
```

**Zeile 124:**

[[Datei:Handbuch:blog-filter-lockedfilternames.png|350x350px]]

```
<br />
```

|array

||

|-

|persistsettings

|-

| style="width:160px;" |availablesorterfields

|Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind. Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:

```
<code>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</code>
```

**Zeile 100:**

[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Sortierung|Liste typischer Sortierfelder]]

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |alle

|-

| style="width:160px;" |lockedoptionnames

|Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |[]

|-

| style="width:160px;" |availablefilterfields

|Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

Beispiel: Benutzer können nach "Erstellungsdatum" oder "Verknüpfte Artikel" filtern:

**Zeile 115:**

[[Datei:Handbuch:blog-filter-availablefilterfields.png|350x350px]]

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |alle

|-

| style="width:160px;" |lockedfilternames

|Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter "Verknüpfte Seiten" nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:

```
<code>"lockedfilternames":["tags"]</code>
```

**Zeile 124:**

[[Datei:Handbuch:blog-filter-lockedfilternames.png|350x350px]]

```
<br />
```

| style="width:80px;" |array

| style="width:80px;" |[]

|-

| style="width:160px;" |persistsettings

Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.
Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.
<code>&lt;code&gt;"persistsettings":true&lt;/code&gt;</code>
[[File:Handbuch:blog-filter-persistsettings.png]]
boolean
"false"
-
3 - Neuer Blogbeitrag
preloadentities 
Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.
Anzeige des Textfelds mit:
<code>&lt;code&gt;"preloadedentities": [{"type":"blog"}]&lt;/code&gt;</code>
array of objects
-
-
rowspan="2"  4 - Existierender Blogbeitrag
outputtypes
Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: "List, Short, Default, Page." ([[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Beispiele für die Ausgabeformate siehe Beispiele]])
Jeder Blogbeitrag ist eine "social entity".
object
"Default"
-
limit
Definiert, wie viele "social entities" initial dargestellt werden.
object
"Default"
-
4a - Avatar
<nowiki>-</nowiki>
Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogbeitrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer "List" angezeigt.
<nowiki>-</nowiki>
<nowiki>-</nowiki>

Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.
Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.
<code>&lt;code&gt;"persistsettings":true&lt;/code&gt;</code>
[[File:Handbuch:blog-filter-persistsettings.png 450x450px basic]]
style="width:80px;"  boolean
style="width:80px;"  "false"
-
style="width:100px;"  3 - Neuer Blogbeitrag
style="width:160px;"  preloadentities 
Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.
Anzeige des Textfelds mit:
<code>&lt;code&gt;"preloadedentities": [{"type":"blog"}]&lt;/code&gt;</code>
style="width:80px;"  array of objects
style="width:80px;"   -
-
rowspan="2" style="width:100px;"  4 - Existierender Blogbeitrag
style="width:160px;"  outputtypes
Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: "List, Short, Default, Page." ([[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Beispiele für die Ausgabeformate siehe Beispiele]])
Jeder Blogbeitrag ist eine "social entity".
style="width:80px;"  object
style="width:80px;"  "Default"
-
style="width:160px;"   limit
Definiert, wie viele "social entities" initial dargestellt werden.
style="width:80px;"  object
style="width:80px;"  "Default"
-
style="width:100px;"  4a - Avatar
style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogbeitrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer "List" angezeigt.
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>

-
4b - Infoleiste
<nowiki>-</nowiki>
Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
<nowiki>-</nowiki>
<nowiki>-</nowiki>
-
4c - Inhalt des Blogeintrags
<nowiki>-</nowiki>
Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat "Default" klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link "Mehr" ausgeklappt.
<nowiki>-</nowiki>
<nowiki>-</nowiki>
-
4d - Aktionsmenü
<nowiki>-</nowiki>
Funktionen: "bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten"
[[Datei:Handbuch:blog-editmenu.png 200x200px]]
<nowiki>-</nowiki>
<nowiki>-</nowiki>
-
5 - Neuer Kommentar
<nowiki>-</nowiki>
Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
<nowiki>-</nowiki>
<nowiki>-</nowiki>
-
6 - Existierender Kommentar
<nowiki>-</nowiki>
Kommentare enthalten das Social Tag "Empfehlen".
Jeder Kommentar ist eine "social entity".
<nowiki>-</nowiki>
<nowiki>-</nowiki>
-
rowspan="3"  7 - Schaltfläche "Mehr"
morelink

-
style="width:100px;"  4b - Infoleiste
style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-
style="width:100px;"   4c - Inhalt des Blogeintrags
style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat "Default" klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link "Mehr" ausgeklappt.
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-
style="width:100px;"  4d - Aktionsmenü
style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Funktionen: "bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten"
[[Datei:Handbuch:blog-editmenu.png 200x200px]]
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-
style="width:100px;"  5 - Neuer Kommentar
style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-
style="width:100px;"  6 - Existierender Kommentar
style="width:160px;"  <nowiki>-</nowiki>
Kommentare enthalten das Social Tag "Empfehlen".
Jeder Kommentar ist eine "social entity".
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
style="width:80px;"  <nowiki>-</nowiki>
-
rowspan="3" style="width:100px;"  7 - Schaltfläche "Mehr"
style="width:160px;"   morelink

|Linkziel für die Schaltfläche "Mehr". Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite "Spezial:Blog" zu verlinken.

|str

|"Spezial:Timeline"

|-

|useendlesscroll

|Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.

|boolean

|"true"

|-

|showentitylistmore

|Zeigt die Schaltfläche "Mehr" an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn "useendlesscroll" auf "false" eingestellt ist.

|boolean

|"false"

|}

**Zeile 227:**

</syntaxhighlight>

====Attribute====

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

{| class="wikitable"

**Zeile 235:**

|-

|timestampcreated

|creation date

|-

|timestamptouched

**Zeile 261:**

|-

|DESC

|sorts the blog entries in descending order

|-

|ASC

**Zeile 295:**

====Default====

|Linkziel für die Schaltfläche "Mehr". Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite "Spezial:Blog" zu verlinken.

| style="width:80px;" |str

| style="width:80px;" |"Spezial:Timeline"

|-

| style="width:160px;" |useendlesscroll

|Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.

| style="width:80px;" | boolean

| style="width:80px;" |"true"

|-

| style="width:160px;" |showentitylistmore

|Zeigt die Schaltfläche "Mehr" an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn "useendlesscroll" auf "false" eingestellt ist.

| style="width:80px;" |boolean

| style="width:80px;" |"false"

|}

**Zeile 227:**

</syntaxhighlight>

====Attribute====

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

{| class="wikitable"

**Zeile 235:**

|-

|timestampcreated

| creation date

|-

|timestamptouched

**Zeile 261:**

|-

|DESC

| sorts the blog entries in descending order

|-

|ASC

**Zeile 295:**

====Default====

Der Ausgabetyyp "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken.

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-default.png|alt=Ausgabe "Default"
|zentriert|650x650px|mini|Ausgabe "Default"]]]
```

===Short===

Der Ausgabetyyp "Short" zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.<br />

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-short.png|alt=Ausgabe "Short"
|zentriert|650x650px|mini|Ausgabe "Short"]]]
```

===Page===

Der Ausgabetyyp "Page" zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.<br />

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-page.png|alt=Ausgabe "Page"
|zentriert|650x650px|mini|Ausgabe "Page"]]]
```

===List===

Der Ausgabetyyp "List" zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

Der Ausgabetyyp "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken.

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-default.png|alt=Ausgabe "Default"
|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Default"]]]
```

===Short===

Der Ausgabetyyp "Short" zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.<br />

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-short.png|alt=Ausgabe "Short"
|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Short"]]]
```

===Page===

Der Ausgabetyyp "Page" zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.<br />

```
[[Datei:Handbuch:blog-output-page.png|alt=Ausgabe "Page"
|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Page"]]]
```

===List===

Der Ausgabetyyp "List" zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

Version vom 5. April 2022, 14:51 Uhr

---

## Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Was ist ein Blog?</a>	9
<a href="#">2 Merkmale und Funktionen</a>	9
<a href="#">3 Das Blog auf einer Seite einbinden</a>	10
<a href="#">4 Blog Parameter</a>	10
<a href="#">5 Beispiele für die Ausgabeformate</a>	
<a href="#">6 Weiterführende Links</a>	


Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen*, *Anhänge* oder *Microblogs*.

## Was ist ein Blog?

---

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhaftere Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.

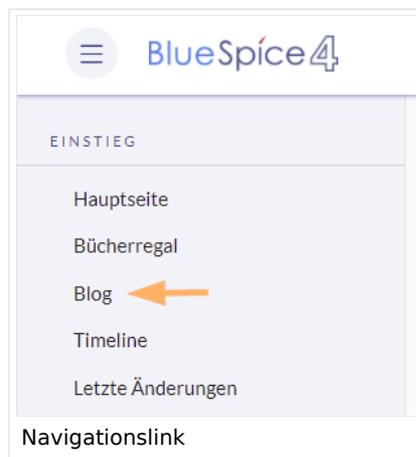

## Merkmale und Funktionen

---

- Ein Blogbeitrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogbeitrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
  - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
  - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
  - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogbeitrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
  - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

## Das Blog auf einer Seite einbinden

---

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

### So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste der Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.

## Blog Parameter

---

### Ausgabeformat

Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

--

2 🔍 🔊 + 🔄

## Community-Blog 1

3

Greg Rundlett über BlueSpice

**a**

Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis:BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

**4**

**c** Mehr ▾

🔥 Empfehlen (0) ▾

🗨 Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann **b**

5

**d**

Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?


**6**


**d** ✎ ▾

vor einem Monat • Horst Schreiber

⋮ 7

Element	Parameters	Parameter and element description
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
	availablesorterfields	<p>Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:</p> <pre>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"</pre> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> </div> <p><a href="#">Liste typischer Sortierfelder</a></p>
	lockedoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
		Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

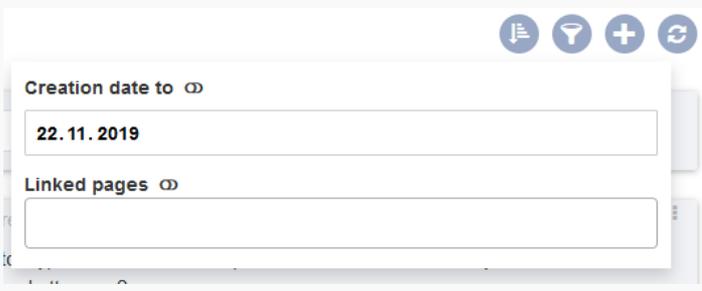Element	Parameters	Parameter and element description
2 - Blogmenü	availablefilterfields	<p>Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verknüpfte Artikel</i> filtern:</p> <pre>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</pre> 
	lockedfilternames	<p>Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter <i>Verknüpfte Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ausgegraut:</p> <pre>"lockedfilternames": ["tags"]</pre> 
	persistsettings	<p>Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.</p> <p>Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.</p> <pre>"persistsettings":true</pre> <p><small>myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&amp;filter=[{"type":"list","property":"type","value":["blog"],"comparis</small></p>
3 - Neuer Blogbeitrag	preloadentities	<p>Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es angegeben ist, wird das Textfeld nicht nagezeigt.</p> <p>Anzeige des Textfelds mit:</p> <pre>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</pre>
4 -	outputtypes	<p>Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: <i>List</i>, <i>Short</i>, <i>Default</i>, <i>Page</i>. (<a href="#">siehe Beispiele</a>)</p> <p>Jeder Blogbeitrag ist eine <i>social entity</i>.</p>

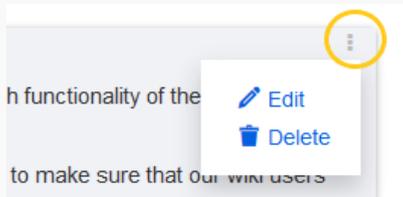Element	Parameters	Parameter and element description
Existierender Blogeintrag	limit	Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden.
4a - Avatar	-	Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer <i>List</i> angezeigt.
4b - Infoliste	-	Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
4c - Inhalt des Blogeintrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt.
4d - Aktionsmenü	-	Funktionen: <i>bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten</i> 
5 - Neuer Kommentar	-	Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i> . Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i> .
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite <i>Spezial:Blog</i> zu verlinken.
	useendlesscroll	Mehr Blogeinträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogeinträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn <i>useendlesscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt ist.

## Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogeinträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogeinträge zu sortieren.

## Syntax

```
[{
  "property": "timestampouched",
  "direction": "DESC"
}]
```

## Attribute

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestampouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

## Richtung

Blogbeiträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

## Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogbeiträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog", "topic", "profile" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

## Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabetyyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
  "blog": "Default"
}
```

### Default

Der Ausgabetyyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.




### Short

Der Ausgabetyyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.




## Page

Der Ausgabetyyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.

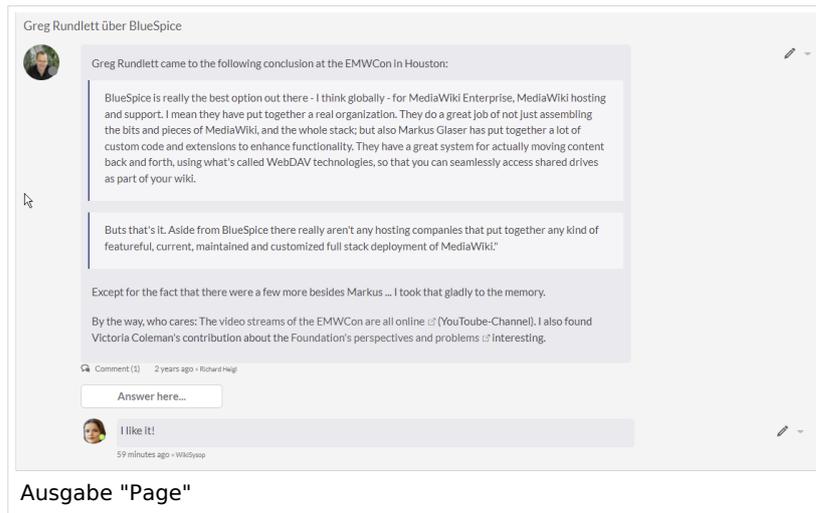

## List

Der Ausgabetyyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

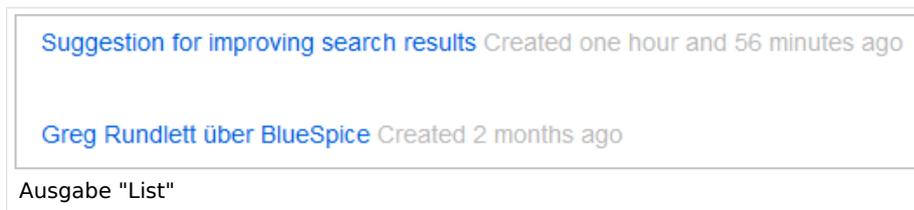

## Weiterführende Links

- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Verknüpfte Artikel](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

## Benutzer:Margit.link-rodrigue: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

(kein Unterschied)

---

### Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 14:33 Uhr

---

## Social Wiki

**Aktuelle Version vom 4. November 2022, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

---

## Aktuelle Version vom 4. November 2022, 09:46 Uhr

---

**BlueSpiceSocial** ist ein Set von Erweiterungen, die dem Wiki soziale Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten leichter zugänglich zu machen.

### Inhaltsverzeichnis

1 Umfang .....	19
2 Benutzerprofil .....	19
3 Seitenanhänge .....	
4 Diskussionen .....	21
5 Timeline .....	23
5.1 Neue Einträge erstellen .....	
5.2 Interaktion mit SocialEntities .....	23
6 Blog .....	24
7 Berechtigungen .....	24
8 Deaktivieren der Kommentarfunktion .....	25
9 Weiterführende Links .....	

## Umfang

---

BlueSpice Social umfasst folgende Funktionen:

- **Benutzerprofil:** Seite `Benutzer:Benutzername`
- **Diskussionen:** Auf Wikiseiten erstellte Diskussionen mit Kommentaren. Diskussionsbeiträge können geschlossen werden.
- **Aktivitäten:** Seiten im Namensraum *SocialEntity* zur Nachverfolgung von Seitenbearbeitungen und -erstellungen
- **Blog:** Blog-Spezialseite sowie Einbindung von Blogs in Wikiseiten
- **Microblog:** Blogbeiträge ohne eigene Titelzeile
- **Timeline:** Liste aller sozialen Wikibeiträge (Filter der Timeline kann zur Einbindung auf Wikiseiten benutzt werden)


## Benutzerprofil

---

Jeder Benutzer hat ein Profil im Wiki, das von BlueSpiceSocial bereitgestellt wird.

die über das persönliche Menü des Benutzers (durch Klicken auf das Benutzerbild in der oberen rechten Ecke) unter "Mein Profil" aufgerufen werden kann. Diese Seite zeigt einen Überblick über die Basisinformationen des Benutzers (abhängig vom Wiki-Setup) und das Profilbild des Benutzers. Unterhalb der Benutzerinformationen wird eine Liste der Benutzeraktivitäten angezeigt. Diese Liste enthält vom Benutzer veröffentlichte Kommentare, Aktionen auf Seiten und im Allgemeinen die Aktivität des Benutzers im Wiki. Außerdem können andere Benutzer Kommentare auf der Profilseite des Benutzers hinterlassen.

Über die Bearbeitungsfunktion der Seite kann zwischen der Profilinformation und den Aktivitäten des Benutzers auch Freitext eingegeben werden.



## Sarah Naumann



Name	Sarah Naumann
Abteilung	IT
Funktion	Senior Operations Engineer
Standort	Ulm
Telefon	+49 73 4860-94

[Bearbeiten](#)



### Greg Rundlett über BlueSpice



Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

[Empfehlen \(0\)](#)

[Kommentar \(1\)](#) vor einem Monat • Sarah Naumann

[Mehr](#)

### Sarah Naumann



Name	Sarah Naumann
Abteilung	IT
Funktion	Senior Operations Engineer
Standort	Ulm
Telefon	+49 73 4860-94

[Beobachten](#)

vor einem Monat

Sarah Naumann kommentierte "Starker Kaffee"



Die Pulvermenge steigt doch nicht linear mit der Wassermenge. Siehe zum Beispiel den

[Profilseite](#)

## Seitenanhänge

**Wichtig!** Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Version 4.2. werden [Dateianhänge direkt im Text eingebunden](#).

BlueSpiceSocial integriert unter jeder Inhaltsseite im Wiki einen Bereich für Anhänge. Dieser Abschnitt zeigt die Dateien, die sich auf die jeweilige Seite beziehen. Benutzer können Dateien zu diesem Abschnitt hinzufügen oder daraus entfernen, indem sie hier auf das Symbol "..." klicken. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird `Spezial:Anhänge/Seitentitel` angezeigt, mit dem Sie die an eine bestimmte Seite angehängten Dateien verwalten können. Benutzer können Dateien anhängen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurden, indem sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken und eine Datei auswählen, oder neue Dateien zum Anhängen hochladen, indem sie Dateien in den markierten Bereich ablegen oder auf denselben Bereich klicken, um die hochzuladenden Dateien auszuwählen.

Diese Seite zeigt auch den Verlauf der Dateianhänge für die Seite.








**Angehängte Dateien**



Ziehen Sie die Datei hierher und legen Sie sie ab oder klicken Sie, um die Datei zum Hochladen auszuwählen.

Zugeordnete Seite

Elektro-Hubwagen Alligator



Redaktion hinterlegte





Betriebsanweisung Batte  
vor einem Monat • Redaktion

 Empfehlen (0) ▾

Dateianhänge auf einer Wikiseite

## Diskussionen

---

Wie bei den Seitenanhängen integriert BlueSpiceSocial einen Diskussionsabschnitt auf jeder Inhaltsseite im Wiki. In diesem Bereich können Benutzer den Seiteninhalt kommentieren. Benutzer können neue Themen erstellen oder vorhandene kommentieren.

Im Unterschied zu Blog-Beiträgen können Diskussionsbeiträge auf einer Seite als *abgeschlossen* markiert werden.

### Discussions

Start a new topic...

Coffee too strong



The coffee has been a bit strong so far, could we do a test run with less coffee powder?

 Recommend (0) ▾

 Comments (2)   2 years ago • Maddison Browne

Answer here...



The amount of powder does not increase linearly with the amount of water. See for example the article here:  
<https://fellowproducts.com/blogs/learn/the-golden-ratio-for-brewing-coffee>

 Recommend (0) ▾

2 years ago • Nathan Dawson



Well. 6 grams of coffee per cup says the instructions. And the amount of powder increases linearly with the cups. By the way: If you squeeze out the last cup of coffee, you should cook a new one right away.

 Recommend (0) ▾

2 years ago • Richard Heigl



Diskussionen

Der Diskussionsbereich kann auf Seitenebene deaktiviert werden, indem das MagicWord `__NODISCUSSION__` im Quellbearbeitungsmodus zur Seite hinzugefügt wird.

In der [Konfigurationsverwaltung](#) kann aktiviert werden, dass beim Erstellen eines Diskussionsbeitrags automatisch die zugehörige Diskussionsseite erstellt wird, falls sie noch nicht existiert. Einstellung:

- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

## Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Neues Thema


 Empfehlen (0)    Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

## Timeline

Die Timeline ist eine Spezialseite, die einen Überblick über alle sozialen Konversationen im Wiki bietet. Es ist über die linke Navigation, auf der Registerkarte "Hauptnavigation" oder direkt über die Navigation zu `Spezial:Timeline` verfügbar.

Auf der Seite können Benutzer die angezeigten Elemente nach verschiedenen Kriterien sortieren und filtern oder neue Zeitleisteneinträge erstellen.

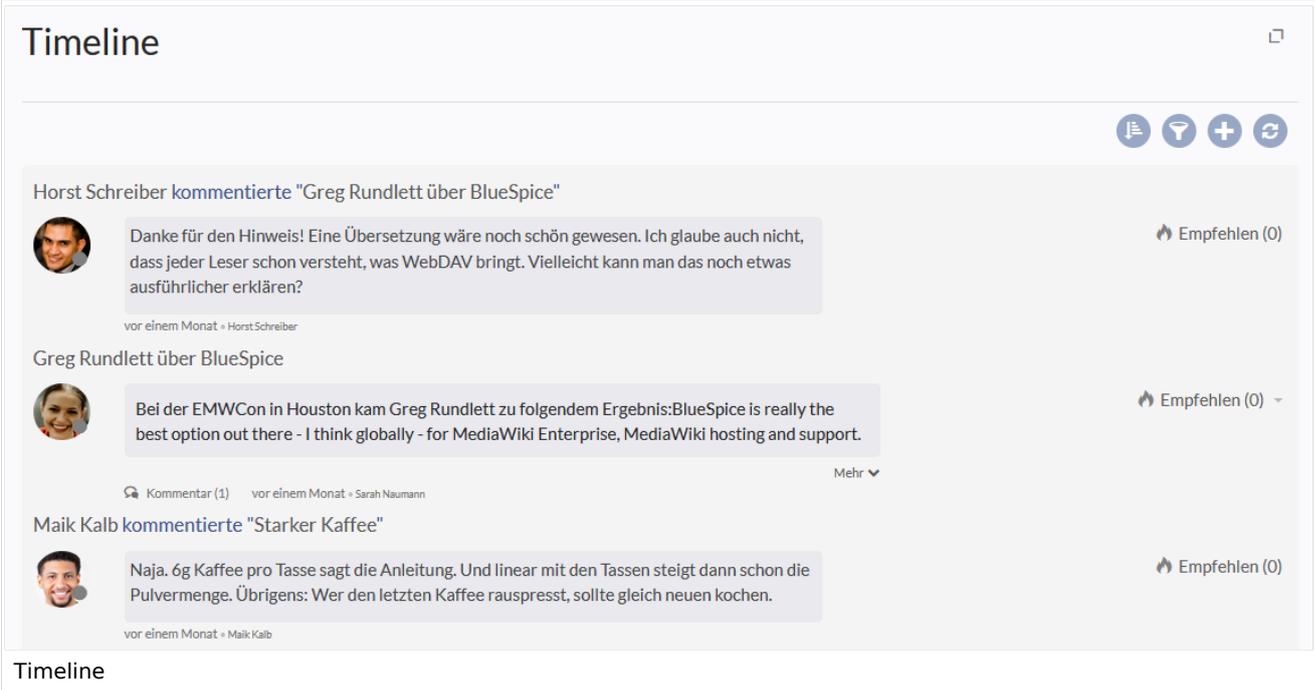

The screenshot shows the 'Timeline' page interface. At the top, there are navigation icons for list, filter, add, and refresh. The main content area displays three entries:

- Horst Schreiber kommentierte "Greg Rundlett über BlueSpice"**  
Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?  
vor einem Monat • Horst Schreiber  
Empfehlen (0)
- Greg Rundlett über BlueSpice**  
Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.  
Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann Mehr ▾  
Empfehlen (0)
- Maik Kalb kommentierte "Starker Kaffee"**  
Naja. 6g Kaffee pro Tasse sagt die Anleitung. Und linear mit den Tassen steigt dann schon die Pulvermenge. Übrigens: Wer den letzten Kaffee rauspresst, sollte gleich neuen kochen.  
vor einem Monat • Maik Kalb  
Empfehlen (0)

## Neue Einträge erstellen

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie verschiedene Arten von Einträgen erstellen können:

- **Blogeintrag** - [Blog](#) wird verwendet, um Themen mit anderen Benutzern im Wiki zu teilen
- **Microblog** - sehr ähnlich zum Blogeintrag, jedoch für kurze, prägnante Ankündigungen gedacht.
- **Diskussionsthema** - wirft einen Diskussionspunkt auf, der sich auf eine bestimmte Seite bezieht.

## Interaktion mit SocialEntities

Jeder Eintrag in der Timeline (und an einer anderen Stelle im Wiki) wird als SocialEntity bezeichnet. Abhängig vom Typ der Entität stehen im unteren Teil der Entität folgende Optionen zur Verfügung:

- **Kommentar** - Zeigt die Anzahl der Kommentare an, die sich auf die Entität beziehen. Wenn Sie darauf klicken, werden alle aktuellen Kommentare geöffnet, und Benutzer können einen Kommentar hinzufügen (sofern sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen).

- Empfehlen - Zeigt die Anzahl der Benutzer an, die die Entität empfohlen haben. Benutzer können eine Empfehlung hinzufügen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.
- Verknüpfte Artikel - Zeigt die Anzahl der Artikel an, die mit dieser Entität verknüpft sind, und zeigt die Liste der verknüpften Artikel an, wenn Sie darauf klicken.
- Beobachten/Nicht mehr beobachten - Zeigt an, ob der Benutzer die Entität gerade beobachtet (der Benutzer erhält Benachrichtigungen, wenn die Entität geändert wird). Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Status der Beobachtung geändert.
- Offen/geschlossen - Zeigt den Status der Entität an. Einige Entitäten, z. B. Diskussionen zu einer Frage, können mit einem Status verknüpft sein, sodass andere Benutzer wissen, ob die Frage beantwortet wurde.

## Blog

---

Blog ist eine spezielle Seite, auf der eine Übersicht aller im Wiki verfügbaren Blog-Entitäten angezeigt wird. Dies ist über die linke Navigation, im Abschnitt "Hauptnavigation" oder durch direktes Navigieren zu `Spezial:Blog` möglich. Die Liste der Blog-Einträge kann sortiert und gefiltert werden, indem Sie auf die Symbole über der Liste klicken.

[Mehr Infos zum Blog](#)

## Berechtigungen

---

Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogbeiträgen über die Rolle *commenter* zu beschränken.

Rechte/Rolle	commenter	editor	admin	maintenance-admin	Berechtigung
Blogbeitrag erstellen und bearbeiten		x	x	x	social-blog
Blogbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-blog-comment
Microblogbeitrag erstellen und bearbeiten	x	x	x	x	social-microblog
Microblogbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-microblog-comment
Diskussionsbeitrag erstellen	x	x	x	x	social-topics
Diskussionsbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-topics-comment
Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.)	x	x	x	x	social-stash

**Wichtig!** Die *commenter* Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogeinträge zu erstellen.

## Deaktivieren der Kommentarfunktion

Die Kommentarfunktion für Blog-, Microblog- und Diskussionsbeiträge kann in der LocalSettings-Datei auf dem Server deaktiviert werden.

```
$bsgSocialCanHaveChildrenBlacklist = [  
    'blog', // disable comments on blog  
    'topic', // diable comments on discussion topics  
    'microblog' // disable comments on microblogs  
];
```

### Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Benutzerprofil](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocial](#)

## Microblog

**Aktuelle Version vom 21. November 2022, 10:01 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 21. November 2022, 10:01 Uhr

---

Benutzer tippen Ihre kurze Mitteilung direkt in das Textfeld ein. Es wird im Gegensatz zum Standard-Blog kein eigenes Titelfeld angezeigt.


### Microblog Syntax

---

Mit dem folgenden Codeblock können Sie ein Microblog auf einer Wikiseite einbinden. Eine Erklärung der einzelnen Parameter ist auf der [Hilfeseite zur Blogfunktion](#) einsehbar:

```
{{#tag:bs:timeline|
{
  "showentitylistmenu": false,
  "preloadedentities": [{
    "type": "microblog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Letzte Kurznachrichten",
  "showheadline": false,
  "limit": 3,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  }
  ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "outputtypes": {
    "microblog": "Default"
  },
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "microblog" ],
    "comparison": "ct"
  }, {
    "type": "boolean",
    "property": "archived",
    "value": false,
    "comparison": "eq"
  }
  ]
}
}}
```

Das Microblog wird dann so ausgegeben:



**Inhalt**

← → [Dropdown] F K A [Dropdown] [Link] [List] [Dropdown] + [Dropdown] Ω [Menu]

[Abbrechen] [Posten]

 **Maria Prüfling** schrieb: Erstellt vor 2 Stunden und 2 Minuten [Maria Prüfling](#)

Wie lange machen wir noch Home Office. Gibt es da schon Infos?

 Kommentare (3)  Empfehlen (0)  Verknüpfter Artikel (1)

 Nicht mehr beobachten

Kommentieren

Erstellt vor einer Stunde und 52 Minuten [Maik Kalb](#)

Nein, alles nur Gerüchteküche! Stay tuned...

 Empfehlen (0)

Erstellt vor einer Stunde und 53 Minuten [Maria Prüfling](#)

Okay, weil ich gehört habe, dass wir ab nächste Woche wieder ins Office zurückkehren.

 Empfehlen (0)

Microblog mit geöffnetem Texteingabefeld

## Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Thema2=Discussions and Attachments](#)
- [User Profile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceSocialMicroBlog](#)

# Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile

Aktuelle Version vom 26. Januar 2022, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 26. Januar 2022, 11:12 Uhr

**BlueSpiceSocialProfile** stellt den SocialEntity-Typ *profile* zur Verfügung. Außerdem wird die Benutzerseite in ein vollständiges Benutzerprofil umgewandelt.

## Benutzerprofil

Der erste Teil der Profilseite enthält Elemente, die sich auf die Profilinformationen des Benutzers beziehen.

The screenshot shows a user profile for 'Li Sun'. At the top, it says 'Zuletzt vor 8 Stunden von Li Sun bearbeitet'. There are three icons: a yellow circle with '1', a star icon with 'Nicht mehr beobachten', and a lock icon with 'Keine Statusinformation'. Below this is a profile box containing a circular user picture (marked with '4'), a table of profile data (marked with '3'), and an 'Aktion' menu (marked with '2') with options: 'Benutzerbild', 'Profildaten', and 'Bearbeiten'. Below the profile box is a bio: 'Netzwerkadministrator voller Begeisterung für die kompetente Lösung komplexer Netzwerk-Probleme und für die Wartung der Netzwerk-Infrastruktur.' (marked with '5'). At the bottom, it says 'Profilinformation'.

Name	Li Sun
Abteilung	IT
Funktion	Systemadministrator
Standort	Regensburg
Telefon	+41 (941) 6060 800

(1) **Beobachtungsliste:** Die Profilseite befindet sich standardmäßig auf der Beobachtungsliste des Benutzers, um Benachrichtigungen über Änderungen an der Seite zu gewährleisten.

(2) **Aktionsmenü:** Im Aktionsmenü können Benutzer ihre Profilbeschreibung (5) unterhalb der Profilbox bearbeiten, ihr Benutzerbild aktualisieren und ihre Profildaten eingeben (3).

(3) **Profildaten:** Benutzer können ihre Profildetails wie Abteilung und Telefonnummer eingeben.

(4) **Benutzerbild:** Das Benutzerbild kann über das Aktionsmenü hochgeladen werden. Für Benutzer ohne Benutzerbild wird stattdessen ein Avatar angezeigt.

(5) **Beschreibung:** Über den Link *Bearbeiten* im Menü Aktionen können Sie den Seiteninhalt selbst bearbeiten. Dieser Inhalt wird direkt unter dem Profelfeld angezeigt.

## Aktivitäten

Unterhalb der Benutzerprofilinformationen wird eine Aktivitätenliste der Benutzerbeiträge angezeigt. Mit einem Filter können alle Benutzer ändern, welche Arten von Aktionen in der Liste angezeigt werden.

Benutzeraktivitäten

## Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialProfile](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage

**Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 12:01 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 12:01 Uhr**

---



Ersetzt durch Dateianhänge. Nur ist bis BlueSpice 4.1 enthalten. . Siehe [Dateianhänge](#)

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale von Anhängen .....	32
2 Anhang erstellen .....	32
3 Gruppierte Anhänge .....	33
4 Anhang löschen .....	33
5 Weiterführende Links .....	34

## Merkmale von Anhängen


---

- Der Anhängvorgang erstellt einfach eine Verknüpfung zwischen einer Datei in Ihrem Wiki und der Seite, an die sie angehängt ist.
- Dateianhänge werden nicht im Versionsverlauf einer Seite angezeigt.
- Ein Klick auf einen Anhang, beispielsweise eine PDF-Datei, öffnet die Datei direkt (wenn möglich). Beim Dateityp .docx oder .xlsx wird die Datei hingegen heruntergeladen, da sie nicht im Browser geöffnet werden kann.
- Administratoren können weiterhin Anhänge sehen, die von einer Seite gelöscht wurden. Diese Anhänge können bei Bedarf wieder aktiviert werden.
- Die [Timeline](#) zeigt aktuelle Anhänge im Wiki chronologisch an.
- Anhänge können kommentiert, empfohlen und beobachtet werden.

## Anhang erstellen

---


Um den ersten Anhang am Ende einer Wiki-Seite zu erstellen, öffnen Sie den Bereich für Anhänge, indem Sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken.

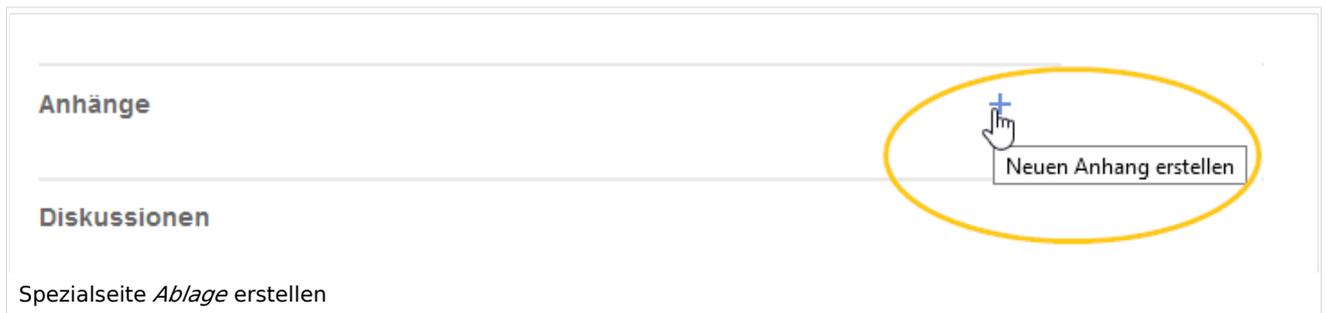

Auf der Seite *Ablage* können Sie einen neuen Anhang hinzufügen:

(1) **Vorhandene Datei hinzufügen:** Klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine Datei hinzuzufügen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurde.

(2) **Neuen Anhang hochladen:** Klicken Sie auf den Hochladebereich oder ziehen Sie die Datei in den Hochladebereich, um eine Datei in das Wiki hochzuladen und an die Seite anzuhängen..



# Anhänge

← Flexible Knowledge Base



## Angehängte Dateien



2 Ziehe die Datei hierher und leg sie ab oder klicke, um die Datei zum Hochladen auszuwählen.

## Zugeordnete Seite

Flexible Knowledge Base



Abbrechen

Posten

Dateien an die Seite anhängen

## Gruppierte Anhänge

Durch Klicken auf die Schaltfläche *Bearbeiten* im Aktionsmenü eines Anhangs können Sie weitere Anhänge damit gruppieren. Wenn Sie Anhänge gruppieren, werden diese zusammen auf der Seite angezeigt. Sie können dann als Gruppe kommentiert, empfohlen oder beobachtet werden.

## Anhang löschen

Um einen Anhang oder eine Gruppe von Anhängen zu löschen, rufen Sie die Seite Anhänge auf und klicken Sie im Aktionsmenü des Anhangs auf die Schaltfläche *Löschen*. Durch das Löschen eines Anhangs auf einer Seite wird die Datei selbst nicht aus dem Wiki gelöscht.

WikiSysop hinterlegte Erstellt vor 6 Minuten und 34 Sekunden WikiSysop

csv-exercise.xlsx table-final.txt ProductPresentation1.pptx

Kommentare (0) Empfehlen (0) Verknüpfter Artikel (1) Nicht mehr beobachten

Anhänge löschen

## Weiterführende Links

- [MicroBlog](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialWikiPage](#)

## Beobachtungsliste

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2022, 11:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />“)

(kein Unterschied)

---

## Aktuelle Version vom 24. Januar 2022, 11:50 Uhr

---

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceWatchList](#)

## Referenz:BlueSpiceSocial: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 09:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „Box Note“ durch „Hinweisbox“)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 09:05 Uhr

---

## Erweiterung: BlueSpiceSocial

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Basis-Erweiterung für BlueSpiceSocial-Erweiterungen		
<b>Status:</b>	beta	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Administration
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
<a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktion

---

**BlueSpiceSocial** ist ein Paket von Erweiterungen, die dem Wiki Social Media-Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten klarer und leichter zugänglich zu machen.

BlueSpiceSocial stellt die Architektur für alle Social-Erweiterungen zur Verfügung. Darunter sind Basisklassen, SourceTitle Namensraum, SocialEntity ContentModel, Notifications, usw. Diese Erweiterung wird von allen Social-Erweiterungen (BlueSpiceSocial\*) zwingend benötigt. BlueSpiceSocial stellt keine SocialEntities zur Verfügung. Ohne eine andere Erweiterung, die dies tut (z.B.: BlueSpiceSocialBlog), hat diese Erweiterung keine Auswirkungen.

Zu den Social-Funktionen in BlueSpice gehören folgende Erweiterungen:

- [SocialArticleActions](#)
- [SocialBlog](#)
- [SocialComments](#)
- [SocialMicroBlog](#)
- [SocialProfile](#)
- [SocialRating](#)
- [SocialResolve](#)
- [SocialTags](#)
- [SocialTimelineUpdate](#)
- [SocialTopics](#)
- [SocialWatch](#)
- [SocialWikiPage](#)

**Achtung!** Seiten in den Namensräumen *SocialEntity* and *Benutzer* wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indexiert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen](#) - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indexiert werden.

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.37.0  
BlueSpiceExtendedSearch: 4.4

- BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpicePrivacy

### Spezialseiten

- Activities
- Timeline

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-deleteothers	Löschen von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-editothers	Bearbeiten von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-source	Quellseite anzeigen	maintenanceadmin

## Konfiguration

Name	Wert
SocialCanHaveChildrenBlacklist	array ( )

Name	Wert
SocialMainLinksTimeline	false
SocialRenderCacheEntityBlacklist	array ( )
SocialUseRenderCache	true

## Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-datedisplaymode	'age'
bs-social-warnonleave	true
echo-subscriptions-web-bs-social-entity-cat	1

## API Modules

- [bs-social-tasks](#)
- [bs-socialentity-store](#)
- [bs-socialtitlequery-store](#)

## Hooks

- [BSEntityDeleteComplete](#)
- [BSEntitySaveComplete](#)
- [BSRSSFeederBeforeGetRecentChanges](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforeEchoEventInsert](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChangesListSpecialPageStructuredFilters](#)
- [GetPreferences](#)
- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MergeAccountFromTo](#)
- [SendWatchlistEmailNotification](#)
- [SkinBuildSidebar](#)

## Referenz:BlueSpiceSocialBlog: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 09:05 Uhr** ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „Box Note“ durch „Hinweisbox“)

(kein Unterschied)

---

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 09:05 Uhr**

---

### Erweiterung: BlueSpiceSocialBlog

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Blog-Entität für BlueSpiceSocial		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	Patric Wirth	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Kommunikation
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

### Funktion

---

**BlueSpiceSocialBlog** stellt den SocialEntity-Typ *Blog* zur Verfügung.

Die Erweiterung BlueSpiceSocialBlog ist Grundlage für die Seite *Spezial:Blog*. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. Angepasste Blog-Ansichten können in einer Wiki-Seite über das Tag `<bs:timeline />` eingefügt werden.

**Achtung!** Seiten in den Namensräumen *SocialEntity* and *Benutzer* wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indiziert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen](#) - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indiziert werden.

## Technische Information

### Voraussetzungen

- MediaWiki: 1.36.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1
- BlueSpiceSocial: 4.1

### Integriert in

### Spezialseiten

- Blog

### Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-blog	Blogs erstellen und bearbeiten	editor, admin, maintenanceadmin
social-blog-comment	Blogs kommentieren	commenter, editor, admin, maintenanceadmin

### Konfiguration

Name	Wert
BSSocialUseBlogTeaser	true
SocialBlogMainLinksBlog	false
SocialBlogPreloadTitle	'Template: Blog'

### Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [SkinBuildSidebar](#)