

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue	4
3. Handbuch:Erweiterung/TabberNeue	5

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 8. Dezember 2023, 16:55 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Dezember 2023, 16:55 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch">
{{DISPLAYTITLE:Reiter (Tabs) im Seiteninhalt}}
{{BSVersion|bsvFrom=4.4|bsvFeature=TabberNeue}}
```

Zeile 1:

```
<bs:bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
{{DISPLAYTITLE:Reiter (Tabs) im Seiteninhalt}}
{{BSVersion|bsvFrom=4.4|bsvFeature=TabberNeue}}
```

Version vom 8. Dezember 2023, 16:55 Uhr



TabberNeue ist ab BlueSpice 4.4 enthalten.

Einfache Tabs

Wenn Sie Seiteninhalte in Reitern organisieren möchten, können Sie hierfür eine spezielle Syntax in der Quelltextbearbeitung verwenden.

Die Inhalte der Reiter können nicht im visuellen Bearbeitungsmodus eingefügt werden. Es ist jedoch möglich, [Wiki-Seiten als Inhalt der Tabs anzuzeigen \(zu transkludieren\)](#).

Reiter (Tabs) werden mit `tabName=tabBody` erstellt und durch `| - |` getrennt. Sie können in den Registerkarten jeden Inhalt verwenden, einschließlich Vorlagen und Bildern.

Linux Windows Unix iOS

Der Inhalt für Linux steht hier.

Standard-Reiter

```
<tabber>
|-|Titel für Tab 1=
Der Inhalt für Tab 1.
|-|Titel für Tab 2=
Der Inhalt für Tab 2.
|-|Titel für Tab 1=
Der Inhalt für Tab 3.
</tabber>
```

Verschachtelte Reiter

Verschachtelte Tabber müssen als Parserfunktionen geschrieben werden. Anstelle der `<code><tabber/></code>`-Tags werden sie mit `<code>{{#tag:tabber}}</code>` umschlossen und durch `<code>{!!}</code>` getrennt.

Linux Windows Unix macOS

Apache Nginx Jetty

Der Apache HTTP Server ist eine kostenlose und plattformübergreifende Open-Source-Webserversoftware.

Verschachtelte Reiter

```
<tabber>
|-|First Tab Title=
{{#tag:tabber|
  Tab Title A=
  Tab content A goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title B=
  Tab content B goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title C=
  Tab content C goes here.
  }}
|-|Second Tab Title=
{{#tag:tabber|
  Tab Title D=
  Tab content D goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title E=
  Tab content E goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title F=
  Tab content F goes here.
  }}
|-|Third Tab Title=
{{#tag:tabber|
  Tab Title G=
  Tab content G goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title H=
  Tab content H goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title I=
  Tab content I goes here.
  }}
</tabber>
```

Transklusion

Beim Transklusionsmodus werden ganze Wiki-Seiten in den Reitern transkludiert. Die Seiten werden bei Bedarf mit AJAX transkludiert, indem eine Anfrage an die MediaWiki-API gestellt wird. Einmal angefordert, werden sie erst wieder abgerufen, wenn die Seite neu geladen wird. Beachten Sie, dass Tabs auf der transkludierten Seite nicht gerendert werden. Tabs werden mit `pageName|tabName` erstellt und durch eine neue Zeile getrennt.

```
<tabbertransclude>
Name der ersten Seite|Titel des ersten Tabs
Name der zweiten Seite|Titel des zweiten Tabs
Name der dritten Seite|Titel des dritten Tabs
</tabbertransclude>
```



Technische Referenz: [BlueSpiceUserPreferences](#)

Benutzer:Margit.link-rodrigue: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:33 Uhr

Reiter (Tabs)

Aktuelle Version vom 16. April 2024, 10:15 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 16. April 2024, 10:15 Uhr

* TabberNeue ist ab BlueSpice 4.4 enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Einfache Tabs 7

2 Verschachtelte Reiter 7

3 Transklusion 8

 3.1 Beispiel 9


4 Automatisch generierte Wartungskategorien verstecken 10

Einfache Tabs

Wenn Sie Seiteninhalte in Reitern organisieren möchten, können Sie hierfür eine spezielle Syntax in der Quelltextbearbeitung verwenden.

Die Inhalte der Reiter können nicht im visuellen Bearbeitungsmodus eingefügt werden. Es ist jedoch möglich, [Wiki-Seiten als Inhalt der Tabs anzuzeigen \(zu transkludieren\)](#).

Reiter (Tabs) werden mit `tabName=tabBody` erstellt und durch `| - |` getrennt. Sie können in den Registerkarten jeden Inhalt verwenden, einschließlich Vorlagen und Bildern.

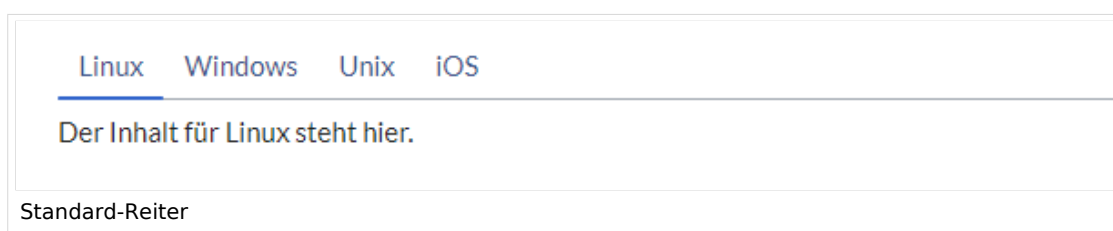


Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<tabber>` und `</tabber>` weg.

```
<tabber>
|-|Titel für Tab 1=
Der Inhalt für Tab 1.
|-|Titel für Tab 2=
Der Inhalt für Tab 2.
|-|Titel für Tab 1=
Der Inhalt für Tab 3.
</tabber>
```

Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<tabber>` / `</tabber>` weg.

Verschachtelte Reiter

Verschachtelte Tabber müssen als Parserfunktionen geschrieben werden. Anstelle der `<code><tabber/></code>`-Tags werden sie mit `<code>{{#tag:tabber|}}</code>` umschlossen und durch `<code>{!!}}-{!!}}</code>` getrennt.

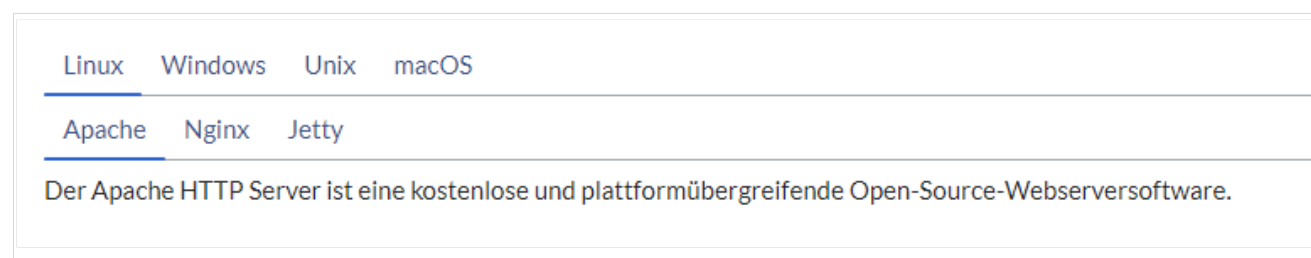

Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<tabber>` und `</tabber>` weg.

```
<tabber>
|-|First Tab Title=
{{#tag:tabber|
  Tab Title A=
  Tab content A goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title B=
  Tab content B goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title C=
  Tab content C goes here.
  }}
|-|Second Tab Title=
{{#tag:tabber|
  Tab Title D=
  Tab content D goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title E=
  Tab content E goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title F=
  Tab content F goes here.
  }}
|-|Third Tab Title=
{{#tag:tabber|
  Tab Title G=
  Tab content G goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title H=
  Tab content H goes here.
  {{!}}-{{!}}
  Tab Title I=
  Tab content I goes here.
  }}
</tabber>
```

Transklusion

Beim Transklusionsmodus werden ganze Wiki-Seiten in den Reitern transkludiert. Die Seiten werden bei Bedarf mit AJAX transkludiert, indem eine Anfrage an die MediaWiki-API gestellt wird. Einmal angefordert, werden sie erst wieder abgerufen, wenn die Seite neu geladen wird. Beachten Sie, dass Tabs auf der transkludierten Seite nicht gerendert werden. Tabs werden mit `pageName|tabName` erstellt und durch eine neue Zeile getrennt.

Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<tabbertransclude>` und `</tabbertransclude>` weg.

```
<tabbertransclude>
Name der ersten Seite|Titel des ersten Tabs
Name der zweiten Seite|Titel des zweiten Tabs
Name der dritten Seite|Titel des dritten Tabs
</tabbertransclude>
```

Beispiel


Diese Transklusion zeigt den Inhalt der Seiten *MeineTransklusion1* und *MeineTransklusion2* in Tabs.

```
<tabbertransclude>
MeineTransklusion1|Seite 1
MeineTransklusion2|Seite 2
</tabbertransclude>
```

So erstellen Sie die Tabs:

1. **Wählen** Sie *Einfügen>Tabber (transclusion)* im Editor.
2. **Schreiben** Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector:

```
MeineTransklusion1|Seite 1
MeineTransklusion2|Seite 2
```

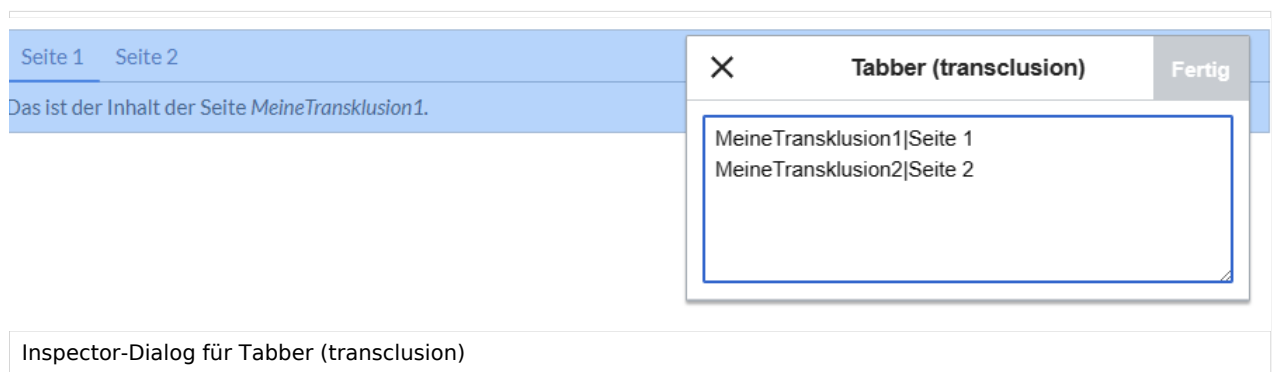

3. **Klicken** Sie *Fertig*.
4. **Speichern** Sie die Seite.

Das ist die Ausgabe:

Das ist der Inhalt der Seite *MeineTransklusion1*.

[MeineTransklusion2](#)

Automatisch generierte Wartungskategorien verstecken

Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Wartungskategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die Tabs enthält. Um diese Kategorien auszublenden:

1. **Gehen** Sie in Ihrem Wiki zur Seite *Spezial:TrackingCategories*
2. **Klicken** Sie in der Spalte *Name der Nachricht* auf *Pages using Tabber parser tag* oder *Pages using TabberTransclude parser tag*
3. **Ersetzen** Sie den Text der Seite durch einen Bindestrich ("-").
4. **Speichern** Sie die Seite.

Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.

Siehe: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories>



Technische Referenz: TabberNeue



Technische Referenz: TabberNeue



Technische Referenz: TabberNeue



Technische Referenz: TabberNeue

➔ [Technische Referenz: TabberNeue](#)

➔ [Technische Referenz: TabberNeue](#)