

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager .....	9
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer .....	32
4. Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo (fork) .....	34
5. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder .....	41
6. Referenz:EmbedVideo .....	49

## Videos einbinden

\* EmbedVideo ist bis BlueSpice 4.3 enthalten. Ab BlueSpice 4.4 ersetzt durch [EmbedVideo\\_\(fork\)](#).

**Wichtig!** Standardmäßig sind Video- und Audioformate nicht als erlaubte Dateiformate konfiguriert. Ein Administrator muss daher in der [Konfigurationsverwaltung](#) die entsprechenden Dateiformate erst hinzufügen, bevor Benutzer diese Dateien hochladen können

### Inhaltsverzeichnis

1 Externe Videos einbetten .....	3
1.1 Syntax .....	3
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt .....	
2 Video-Container für mehrere Videos .....	
2.1 Das <evlplayer> Tag .....	5
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer> .....	
2.2 Video Links hinzufügen .....	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl .....	
2.3 Beispiel .....	7
3 Lokale Videos einbetten .....	7
3.1 Mediendialog .....	7
3.2 BlueSpicePlayer oder EmbedVideo .....	7
4 Unterstützte Video-Services .....	
5 Weiterführende Links .....	

## Externe Videos einbetten



Eingebettete externe YouTube-Videos

**Hinweis:** Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [Mediawiki-Hilfeseite](#) übernommen und angepasst.

### Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:  
  service=youtube  
  |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg  
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe [Liste der Attribute](#)):

```
{{#evt:  
  service=youtube  
  |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg  
  |dimensions=300  
  |alignment=inline  
  |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27  
  |container=frame  
  |urlargs=  
  |autoresize=  
  |valignment=  
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das `#ev`-Tag möglich:

```
{{#ev:  
  service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:

```
{{#ev:service|id||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das `<br />` Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg||ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27}}
```

## Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>service="(Siehe unterstützte Services unten)"</code>	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
<code>id="[id url]"</code>	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
<code>dimensions="[BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"</code>	nein	640	<p>Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein.</p> <p>Beispiele: <code>480</code>, <code>480x320</code>, <code>x320</code>.</p> <p>Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet.</p> <p>Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden.</p> <p><code>\$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben.</p>
			Das Video kann links, mittig, rechts oder inline platziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu platzieren. In mobiler Ansicht werden die


Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>alignment="</code> <code>[left center right inline]"</code>	nein	keiner	Videos automatisch untereinander angezeigt.
<code>description="[wiki text]"</code>	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
<code>container="[frame]"</code>	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. <code>frame</code> : Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
<code>urlargs="</code> <code>modestbranding=1&amp;version=3"</code>	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
<code>autoresize="false"</code>	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<code>valignment="</code> <code>[top middle bottom baseline]"</code>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter.

## Video-Container für mehrere Videos

---

### Das `<evlplayer>` Tag

Über das Tag `<evlplayer>` und die Parser-Funktion `#evl` lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

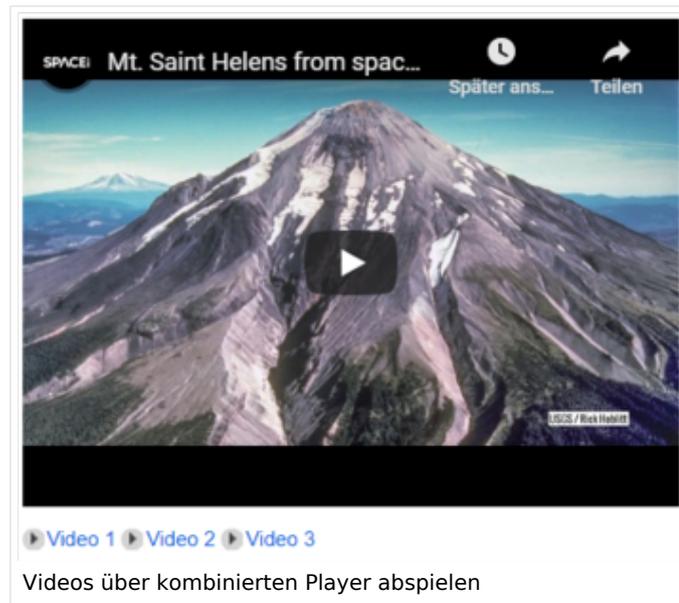

```
<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt</evlplayer>
```

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut `defaultid` angezeigt werden:

```
<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnr0M" />
```

### Attribute für das Tag `<evlplayer>`

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

## Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion `{{#evl}}` werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:

```
{{#evl:<video id>|<Link text>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}
```

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für `#evt` gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das `#evl`-Tag

### Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID <i>'default'</i> existiert nur, wenn im Tag <code>&lt;evlplayer&gt;</code> keine Player-ID definiert wurde.

### Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:0LeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

## Lokale Videos einbetten

### Mediendialog

Videos können wie [Bilder](#) direkt über den Mediendialog auf einer Seite eingefügt werden. Das Wiki erkennt die Dateiendung und generiert automatisch den nötigen HTML-Player.

### BlueSpicePlayer oder EmbedVideo

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung [BlueSpicePlayer](#) möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
	entspricht der Syntax von Bild-Dateien	

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	<code>[[Datei:beispielname.mp4]]</code>	<code>&lt;bs:showtime&gt;beispielnam showtime&gt;</code>
Größe	<p>Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:</p> <pre>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</pre>  <p>EmbedVideo mit 600px Breite</p>	<p>Breite und Höhe können unab werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.</p> <pre>&lt;bs:showtime width="600px"&gt;</pre>  <p>BlueSpicePlayer mit 600px Breit</p>
Loop	-	<code>&lt;bs:showtime repeat="yes"&gt;</code>
Autostart	-	<code>&lt;bs:showtime autostart="yes"&gt;</code>
Start/Ende	<pre>[[Datei:beispielname.mp4 00:01:00 00:02:00]]</pre> <p>Zeitangabe als: <i>ss</i>, <i>mm:ss</i>, <i>hh:mm:ss</i></p>	-
HTML-Output	wird als <code>&lt;video&gt;</code> -Tag eingebettet	als verschachtelte <code>&lt;div&gt;</code> -Tag
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
<b>Bedienelemente</b>		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

## Unterstützte Video-Services

---

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im `#evt` und im `#ev` Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediacde), CollegeHumor (collegether), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe), Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

### Weiterführende Links

- [Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo \(englisch\)](#)
- [Hilfeseite zum BlueSpicePlayer - nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind](#)

 [Technische Referenz: EmbedVideo](#)

## Konfigurationsverwaltung

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Layout</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">1.1 Filteroptionen</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">1.2 Einstellungen suchen</a>	<a href="#">12</a>

2	Einstellungen nach Erweiterung	12
2.1	EventBus	12
2.2	Enhanced Upload v4.3+	12
2.3	ContentStabilization v4.3+	13
2.4	BlueSpiceFoundation	15
2.5	BlueSpiceArticleInfo	17
2.6	BlueSpiceAuthors	17
2.7	BlueSpiceAvatars	17
2.8	BlueSpiceBookshelf	18
2.9	BlueSpiceChecklist	20
2.10	BlueSpiceExtendedSearch	20
2.11	BlueSpiceExtendedStatistics	22
2.12	BlueSpiceInsertCategory	22
2.13	BlueSpiceInsertLink	22
2.14	BlueSpicePageTemplates	23
2.15	BlueSpicePermissionManager	24
2.16	BlueSpiceRSSFeeder	24
2.17	BlueSpiceReaders	25
2.18	BlueSpiceSaferEdit	25
2.19	BlueSpiceUEModuleBookPDF	25
2.20	BlueSpiceUEModuleHTML	26
2.21	BlueSpiceUEModulePDF	26
2.22	BlueSpiceUniversalExport	27
2.23	BlueSpiceVisualEditorConnector	27
2.24	BlueSpiceWholsOnline	27
2.25	BlueSpiceExpiry	28
2.26	BlueSpicePrivacy v4.4+	28
2.27	BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	28
2.28	BlueSpiceSocialBlog	30
2.29	BlueSpiceSocialTopics	31
2.30	BlueSpiceDiscovery	31

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## Layout

### Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

# Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

### BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateierendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateierendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

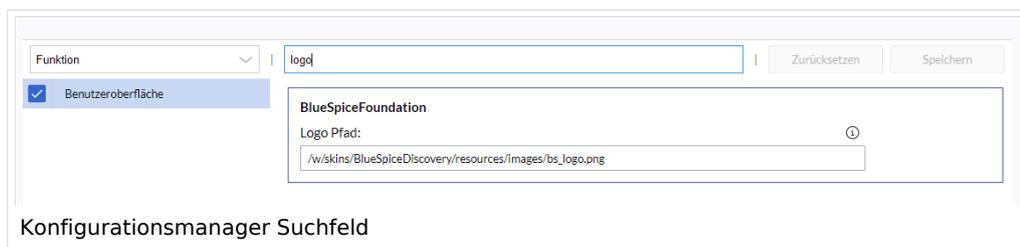


## Einstellungen nach Erweiterung

### EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

### Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





## ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

### Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<b>Checklisten</b>
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

## Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen  
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

## Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

## BlueSpiceFoundation

### Logo und Favicon anpassen


**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.  
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

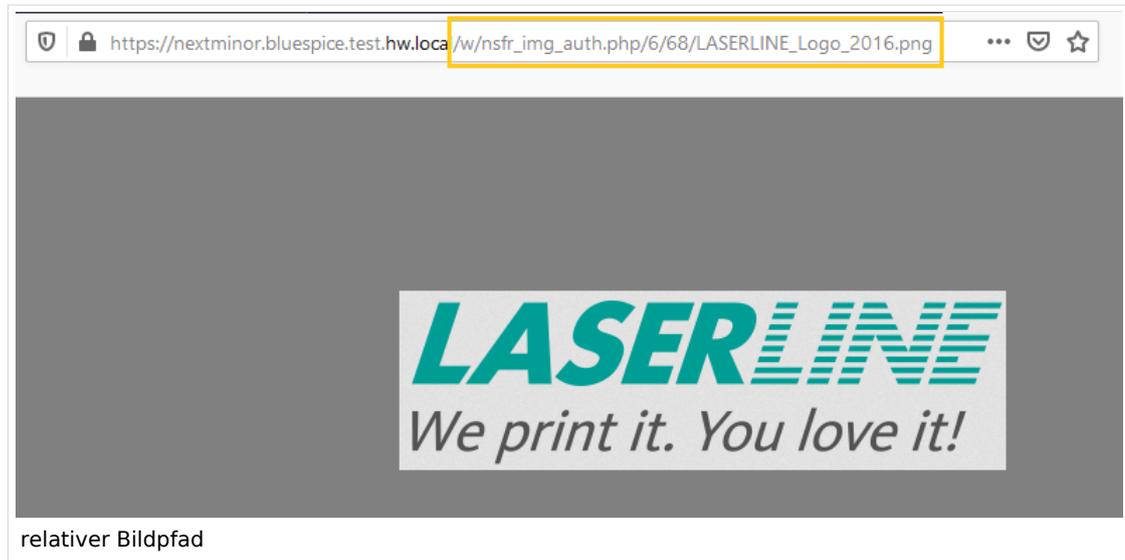

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

The screenshot shows the "Skinning" configuration interface. On the left, there is a list of skins with checkboxes: "BlueSpiceFoundation" (checked), "BlueSpiceAbout", "BlueSpiceArticleInfo", and "BlueSpiceAuthors". On the right, under the "Logo path:" label, the text `/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png` is entered into a text field. Below it, the "Favicon path:" label is visible but empty. The text "Logo-Pfad" is written below the form.

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

## System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

### Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

## BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



## BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

## BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
  - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
  - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



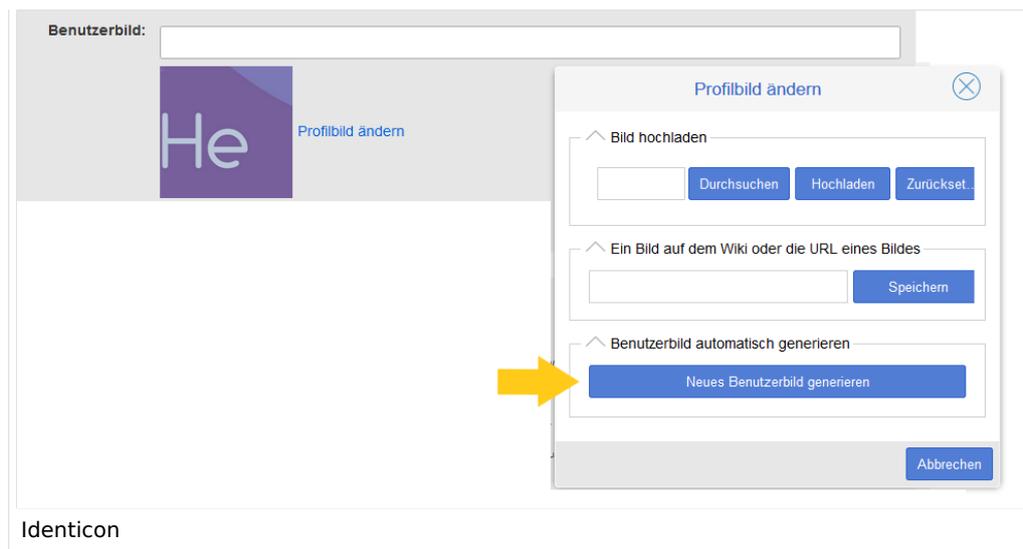


## BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

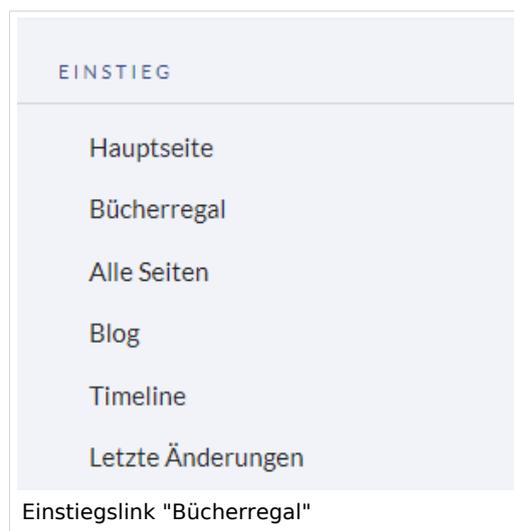


- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

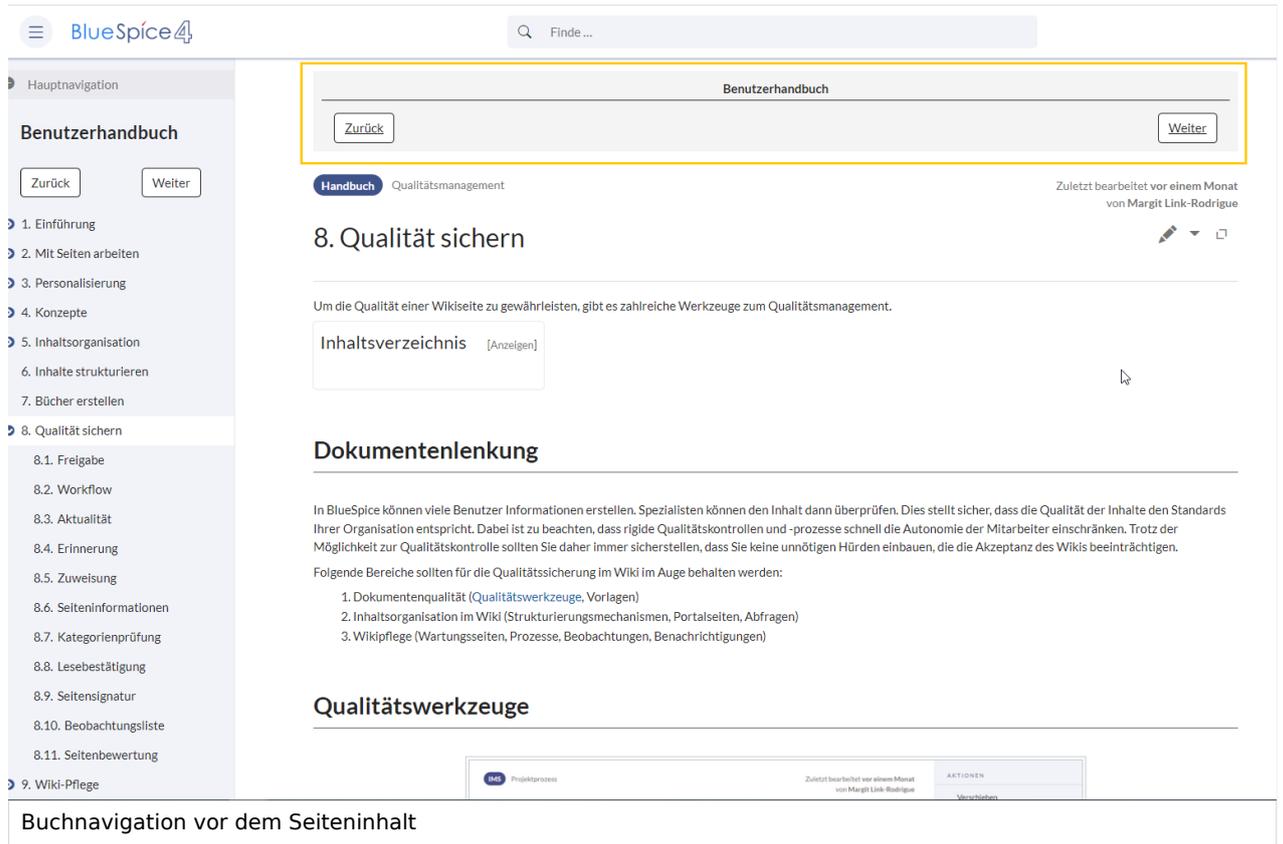

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

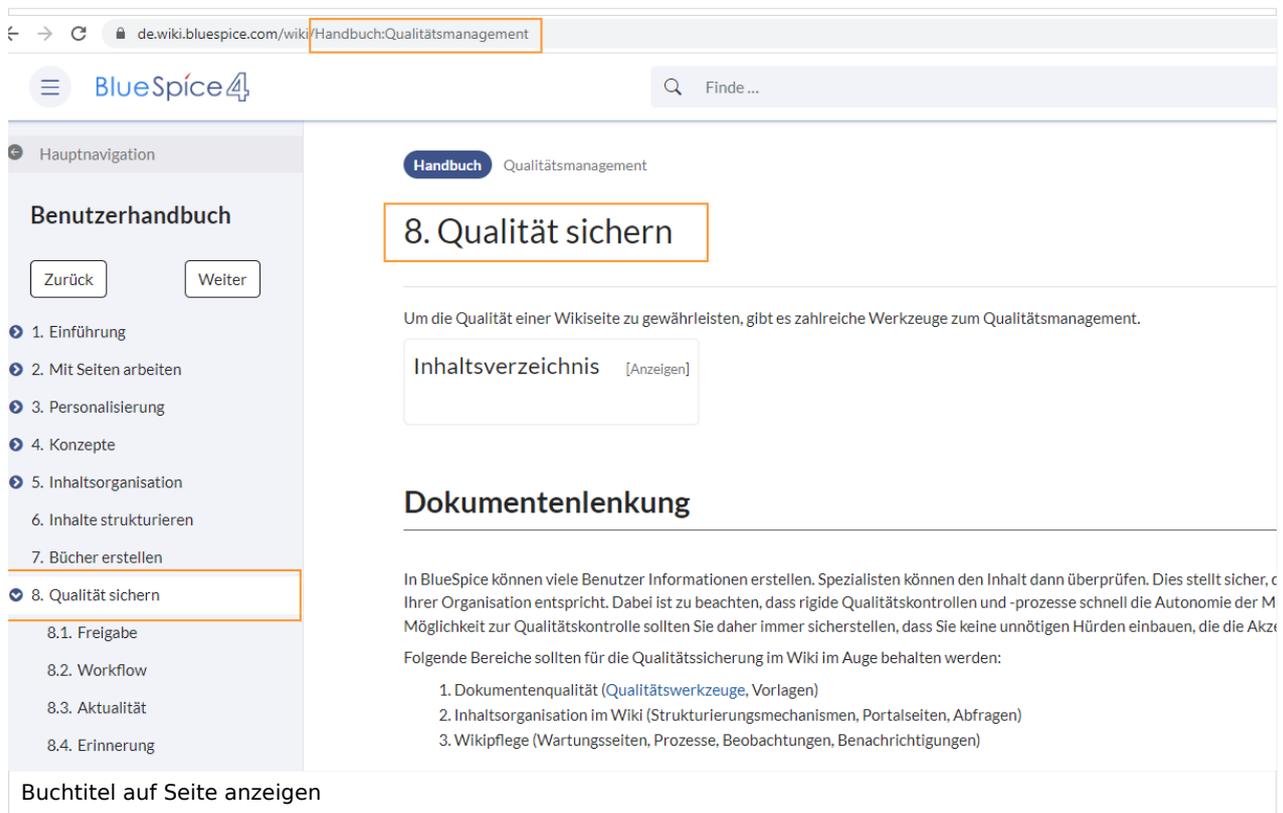

Buchtitel auf Seite anzeigen

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

## BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

kleinere Bearbeitung

## BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

**Datenvolumen:** Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

**Beispiele für externe Dateipfade**

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion v
Zurücksetzen 2 Speichern

System  
 Benutzeroberfläche  
 Datenanalyse  
 Personalisierung  
 Buch  
 Export  
 Inhaltsstrukturierung  
 Qualitätssicherung  
 Suche und Navigation  
 Editor  
 Verwaltung

**BlueSpiceExtendedSearch** i

External file paths i

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

URL prefix

Use simple autocomplete i  
 Automatically set language filter i

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry

Physical path

Exclude regular expression pattern

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

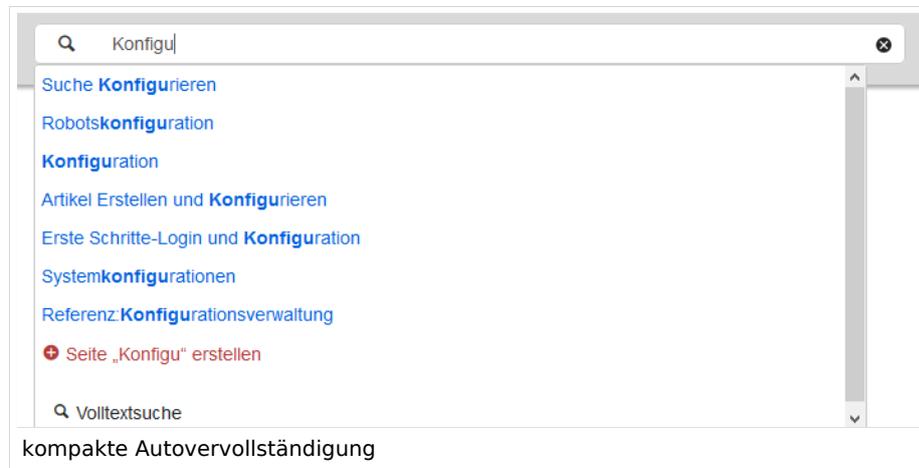

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page\\_content\\_language](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

## BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

## BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen


## BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

**Beispiele für externe Dateipfade**


Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

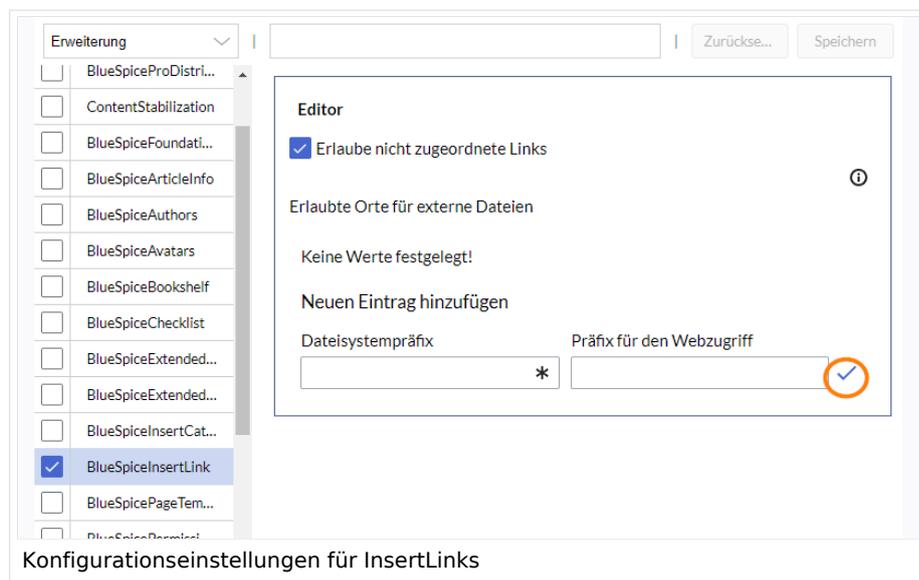

## BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

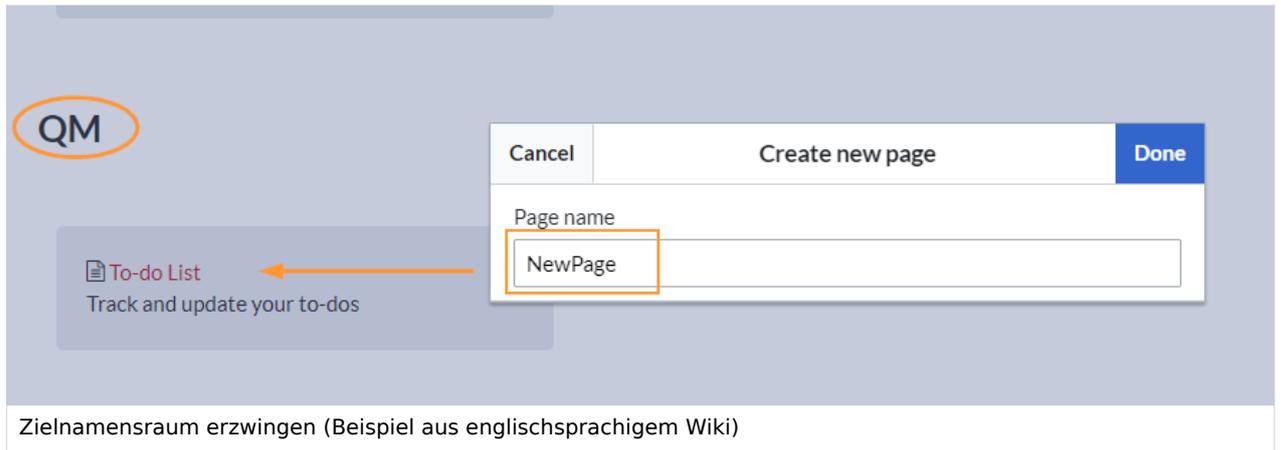

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem *QM*-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

## BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

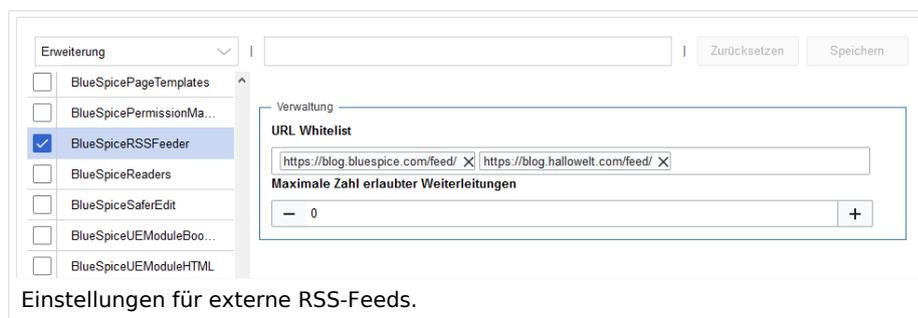

## BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein  
Letzte Bearbeitung  
Eigenschaften  
Zuweisungen  
Aktualität der Seite  
Autoren dieser Seite  
**Leser dieser Seite**  
Erinnerungen

Anzahl der Leser

## BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung .....	3
2 Wiki-Seiten-Modell .....	4
3 Über Nutzerrechte .....	7
3.1 Gruppenverwaltung .....	17
3.2 Rechteverwaltung .....	19
3.3 Benutzerverwaltung .....	25
4 Namensraumverwaltung .....	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**  
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Einführung .....	5
2 Wiki-Seiten-Modell .....	6
1 Das Seitenmodell .....	6
2 Seitentypen .....	7
2.1 Spezielle Seite .....	7
2.2 Inhaltsseite .....	7
2.3 Wiki Seite .....	8
2.4 Kategorieseite .....	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....	8
3 Über Nutzerrechte .....	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten .....	10
3 Verwandte Informationen .....	18
3.1 Namensräume .....	18
3.2 Berechtigungsmanager .....	18
3.3 Gruppenmanager .....	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


## BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Über die Gruppenverwaltung .....	1
2 Funktionalität .....	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen .....	2
4 Verwandte Themen .....	3

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## BlueSpiceExpiry

- **Export:**
  - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
  - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
  - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



## BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

## BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

### Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
  - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

## Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

## BlueSpiceSocialBlog


- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

The screenshot shows a form for creating a blog entry. The title is 'ISO 7010 Symbole'. The main content area contains a rich text editor with the following text: 'Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden. Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet makieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam'. Below this is a 'Teaser' field, which is circled in red and contains the text 'Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.'. At the bottom of the form is a 'Hauptseite' field and two buttons: 'Abbrechen' and 'Posten'.

blog teaser textg

## BlueSpiceSocialTopics


- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

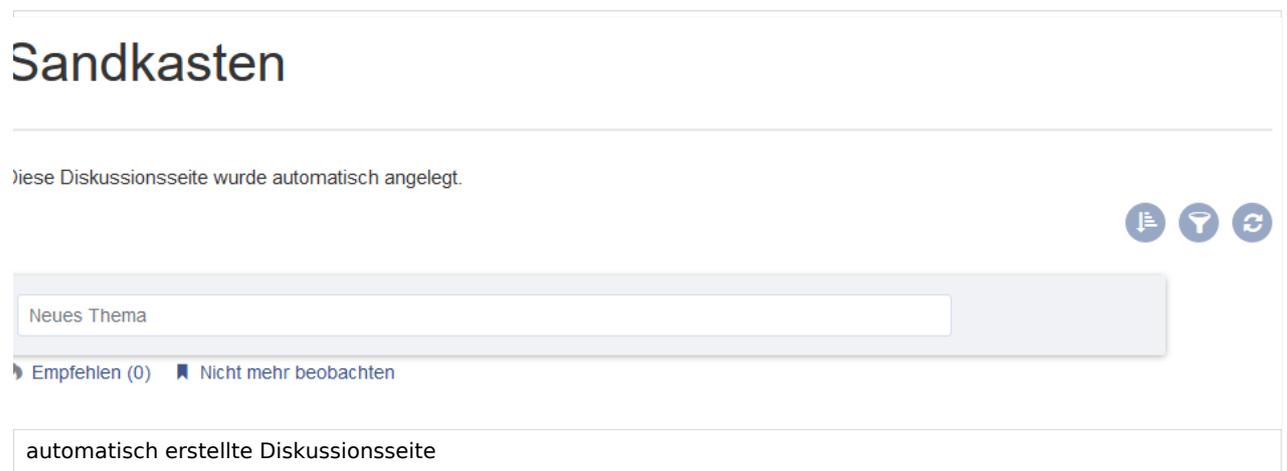

## BlueSpiceDiscovery

### Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

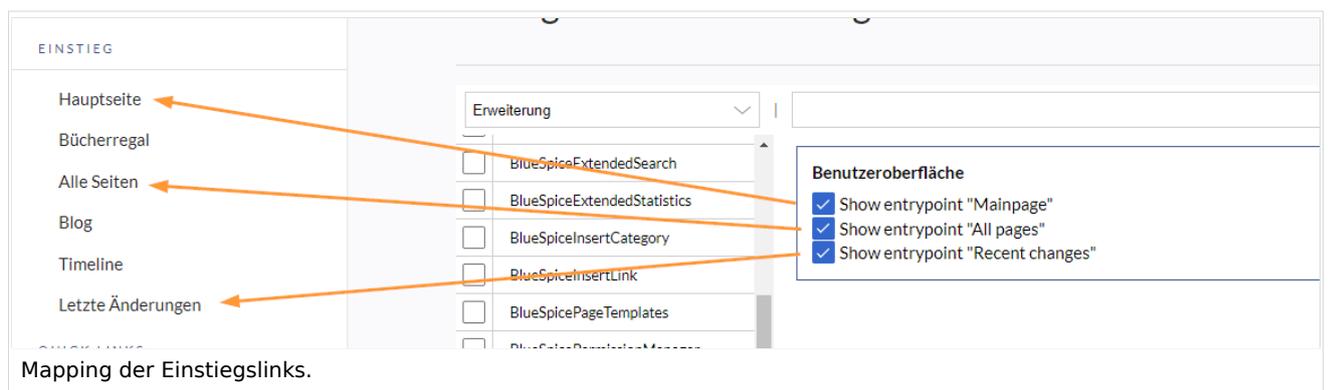

## Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels (i)

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts (i)

categories X
rating X
recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

## Video Player

Mit der Erweiterung BlueSpiceVideo können Sie lokale Videodateien in eine Seite einbetten. Diese Dateien müssen zuerst in Ihr Wiki hochgeladen werden. Wenn Sie Videos von einem Videodienst wie Youtube einbetten möchten, können Sie die ebenso installierte Erweiterung [EmbedVideo](#) verwenden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Videos einbinden .....	33
1.1 Optionale Argumente .....	33
1.2 Kompatibilitätstmatrix .....	
2 Technische Details .....	33
3 Weiterführende Links .....	

## Videos einbinden

---

- Laden Sie zuerst das Video über *Globale Aktionen > Datei hochladen* in das Wiki.
- Verwenden Sie das Tag `<bs:showtime>Video.mp4</bs:showtime>` an einer beliebigen Stelle in einem Artikel, um den Player zu aktivieren.
- Die folgenden Videoformate werden unterstützt: **mp4, ogv, flv, webm**.

### Optionale Argumente

Sie können den Player mit den folgenden Argumenten konfigurieren:

Argument	Beschreibung	Typ	Standard
<i>width</i>	Breite des Videos	int	320
<i>height</i>	Höhe des Videos	int	240
<i>autostart</i>	Startet das Video automatisch, wenn die Seite geladen wird	bool	false
<i>repeat</i>	Wiederholt das Video automatisch in einer Schleife	bool	false

**Beispielsyntax:** `<bs:showtime width="960" height="760" autostart="true" repeat="false">Testvideo.mp4</bs:showtime>`

### Kompatibilitätsmatrix

Aus technischen Gründen können nicht alle Videoformate in allen Browsern abgespielt werden.

Format	Firefox	Chrome	Internet Explorer
mp4	Ja	Ja	Ja
flv	Ja	Ja	Ja
ogv	Ja	Ja	Nein
webm	Ja	Ja	Nein

**Bitte beachten Sie:** Aufgrund der VideoJS-Standards wird der Player beim Abspielen einer FLV-Datei oder mit dem Internet Explorer von HTML5 auf Flash zurückgesetzt.

### Technische Details

---

Ein Administrator muss die erforderlichen Videoerweiterungen zu den zulässigen Dateierweiterungen in der [Konfigurationsverwaltung](#) hinzufügen.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePlayer](#) (zum Einbetten von internen Videos)
- [Referenz:EmbedVideo](#) (zum Einbetten von externen Videos)

➔ [Technische Referenz: BlueSpicePlayer](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpicePlayer](#)

## Videos

✿ EmbedVideo ist ab BlueSpice 4.4 enthalten. Bis BlueSpice 4.3 ist die Erweiterung [EmbedVideo](#) gebündelt.

**Wichtig!** Standardmäßig sind Video- und Audioformate nicht als erlaubte Dateiformate konfiguriert. Ein Administrator muss daher in der [Konfigurationsverwaltung](#) die entsprechenden Dateiformate erst hinzufügen, bevor Benutzer diese Dateien hochladen können

## Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Externe Videos einbetten</a> .....	36
<a href="#">1.1 Content Droplet</a> .....	36

1.2 Quelltextmodus .....	36
1.2.1 Syntax .....	37
1.2.2 Parameter .....	37
2 Nicht mehr unterstützte Parameter .....	
3 Lokale Videos einbetten .....	39
3.1 Mediendialog .....	39
3.2 BlueSpicePlayer oder EmbedVideo .....	40
4 Unterstützte Video-Services .....	
5 Weiterführende Links .....	

## Externe Videos einbetten


Standardmäßig werden für eingebettete Videos Platzhalter angezeigt, solange keine Zustimmung zur Nutzung des Video-Dienstes erteilt wurde. Diese Anforderung einer Zustimmung kann über Serverkonfiguration deaktiviert werden.



## Content Droplet

Externe Videos aus unterstützten Diensten lassen sich über das [Content Droplet](#) "Video" einfügen.

Nachdem Sie das Content Droplet „Video“ ausgewählt haben, können Sie den Videonamen angeben, beispielsweise eines YouTube-Videos:

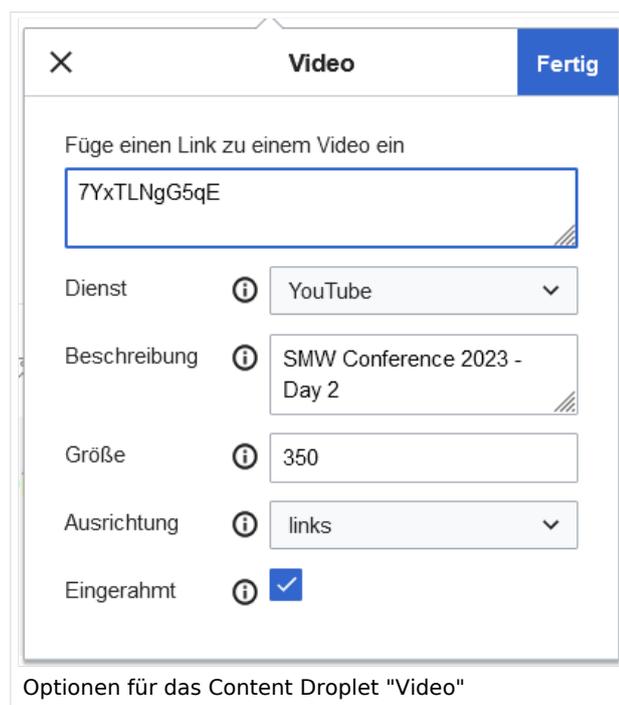

## Quelltextmodus

**Hinweis:** Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [Mediawiki-Hilfeseite](#) übernommen und angepasst.

## Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:

```
{{#ev:service|id||description}}  
<syntaxhighlight lang="text">Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen  
Service-Namen und die Video-ID:<syntaxhighlight>  
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das `<br />` Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg||ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27}}
```

## Parameter

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>service="(Siehe unterstützte Services unten)"</code>	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
<code>id="[id url]"</code>	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
			Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein.

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>dimensions="</code> <code>[BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"</code>	nein	640	Beispiele: <code>480</code> , <code>480x320</code> , <code>x320</code> . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet.  Manche Video-Services haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. <code>\$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben.
<code>alignment="</code> <code>[left center right inline]"</code>	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline platziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu platzieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander angezeigt.
<code>description="[wiki text]"</code>	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
<code>container="[frame]"</code>	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest.  <code>frame</code> : Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
<code>urlargs="</code> <code>modestbranding=1&amp;version=3"</code>	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
<code>autoresize="false"</code>	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<code>valignment="</code> <code>[top middle bottom baseline]"</code>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie platziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter.

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>width</code>			Breite des Videos (z.B. <code>300</code> ). Die Höhe wird automatisch berechnet.
<code>height</code>			Höhe des Videos (z.B. <code>200</code> ). Die Breite wird automatisch berechnet.
<code>poster</code> / <code>cover</code>			Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist ( <code>\$wgEmbedVideoRequireConsent=true</code> ).
<code>title</code>			Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist ( <code>\$wgEmbedVideoRequireConsent=true</code> ).

## Nicht mehr unterstützte Parameter

---

Wenn Sie bereits Video über die Vorgänger-Erweiterung EmbedVideo in ihrem Wiki eingebunden haben, kann es sein, dass diese nicht mehr angezeigt werden.

Beispiel einer vorhergehenden Einbindung:

```
{{#evt:
  service=youtube
  |id=fX8ml-XPMdY
  |dimensions=280
  |alignment=right
  |description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43)
}}
```

Die Parser-Funktion `#evt` sowie der Parametername `service` werden nun nicht mehr unterstützt. Ersetzen Sie diese Einbindung mit dem entsprechenden Content-Droplet oder verändern Sie die Syntax im Quelltext zu:

```
{{#ev:
  youtube
  |id=fX8ml-XPMdY
  |dimensions=280
  |alignment=right
  |description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43)
}}
```

## Lokale Videos einbetten

---

### Mediendialog

Videos können wie [Bilder](#) direkt über den Mediendialog auf einer Seite eingefügt werden. Das Wiki erkennt die Dateiendung und generiert automatisch den nötigen HTML-Player.

## BlueSpicePlayer oder EmbedVideo

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung [BlueSpicePlayer](#) möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	entspricht der Syntax von Bild-Dateien <pre>[[Datei:beispielname.mp4]]</pre>	<pre>&lt;bs:showtime&gt;beispielname showtime&gt;</pre>
Größe	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus: <pre>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</pre>  EmbedVideo mit 600px Breite	Breite und Höhe können unab- werden. Sind die Videoabmes- die Breite des Video-Containe- schwarz ausgefüllt. <pre>&lt;bs:showtime width="600px"&gt;</pre>  BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre>&lt;bs:showtime repeat="yes"&gt;</pre>
Autostart	-	<pre>&lt;bs:showtime autostart="yes"&gt;</pre>
Start/Ende	<pre>[[Datei:beispielname.mp4 start:end]]</pre> Zeitangabe als: <i>ss</i> , <i>mm:ss</i> , <i>hh:mm:ss</i>	-
HTML-Output	wird als <code>&lt;video&gt;</code> -Tag eingebettet	als verschachtelte <code>&lt;div&gt;</code> -Tag
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
<b>Bedienelemente</b>		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

## Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicennamen, die im `#ev` Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bilibili (bilibili), KakaoTV (kakaotv), NaverTIV (navertv), Niconico (niconico), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), Twitch (twitch), Vimeo (vimeo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist).

Neue Services können über [GitHub](#) beim Entwickler angefragt werden.

### Weiterführende Links

- [Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo\\_\(fork\) \(Englisch\)](#)
- [Hilfeseite zum BlueSpicePlayer - nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind](#)

➔ [Technische Referenz: EmbedVideo \(fork\)](#)

## Bilder

### Inhaltsverzeichnis


<a href="#">1 Bild hochladen</a>	43
<a href="#">1.1 Allgemeine Einstellungen</a>	44

1.2 Erweiterte Einstellungen .....	45
2 Drag-and-drop Einbindung .....	49
2.1 Drag-and-drop Einstellungen v4.3+ .....	49
3 Wo speichere ich das Bild? .....	49
4 Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild? .....	


## Bild hochladen

Mit dem [visuellen Editor](#) lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren.

1. Klicken Sie in der Editorleiste auf *Einfügen > Medien*:

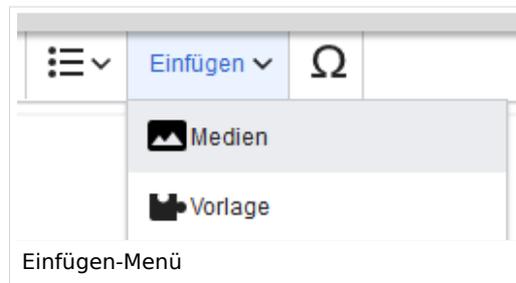

2. Wechseln Sie auf den Reiter *Hochladen*. Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie *Hochladen*.

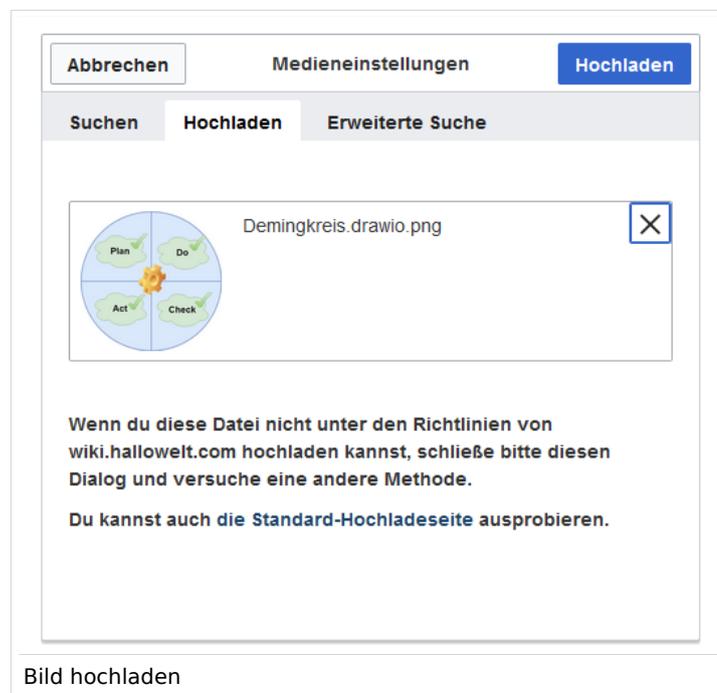

3. Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an.
  1. **Zielnamensraum:** Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet.
  2. **Name:** Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional).
  3. **Beschreibung:** Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indiziert. Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional).
  4. **Kategorien:** Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt.
  5. **Klicken** Sie *Speichern*. Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen.



Zurück Medieneinstellungen Speichern

Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von

**Einzelheiten**

**Zielnamensraum**

(Seiten) ▾

**Name**

Demingkreis PDCA \*

Ein eindeutiger erklärender Titel für die Datei, die als Dateiname angeboten wird. Du musst reine Sprache mit Leerzeichen verwenden. Nicht die Dateierweiterung einschließen.

**Beschreibung**

Plan-Do-Check-Act Grafik

Beschreibe kurz alles bedeutende über das Werk. Erwähne für ein Foto die abgebildeten hauptsächlichen Dinge, das Ereignis oder den Ort.

**Kategorien**

QM X Eine Kategorie hinzufügen ...

Einzelheiten angeben

**Fehlermeldung beim Speichern:** Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG, sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. thumb'. There is an 'Ausblenden' (Hide) button below the message."/>

Zurück Medieneinstellungen Speichern

**Etwas ist schief gelaufen**

Name

Demingkreis PDCA \*

Ein  
Datei  
Leer  
ein

Eine Datei dieses Namens ist bereits vorhanden. Bitte prüfen Sie [File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG](#), sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. thumb

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten) ▾

Name

Ausblenden


Mögliche Fehlermeldung

## Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben.


**Beschriftung:** Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt.


**Alternativtext:** Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.

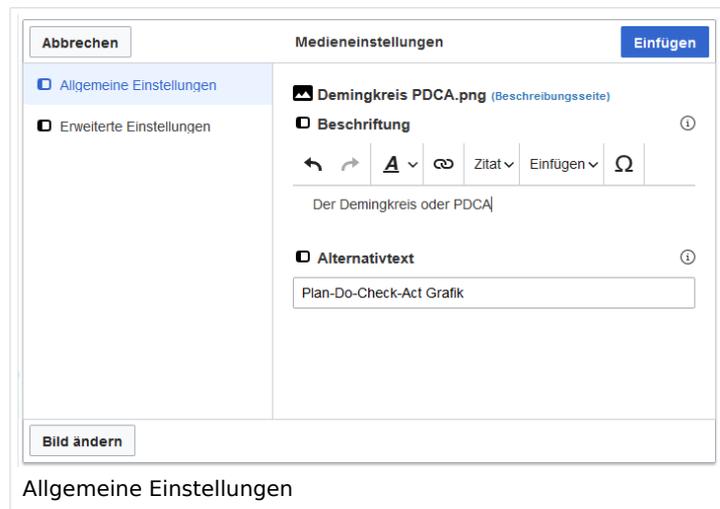

## Erweiterte Einstellungen

Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest:



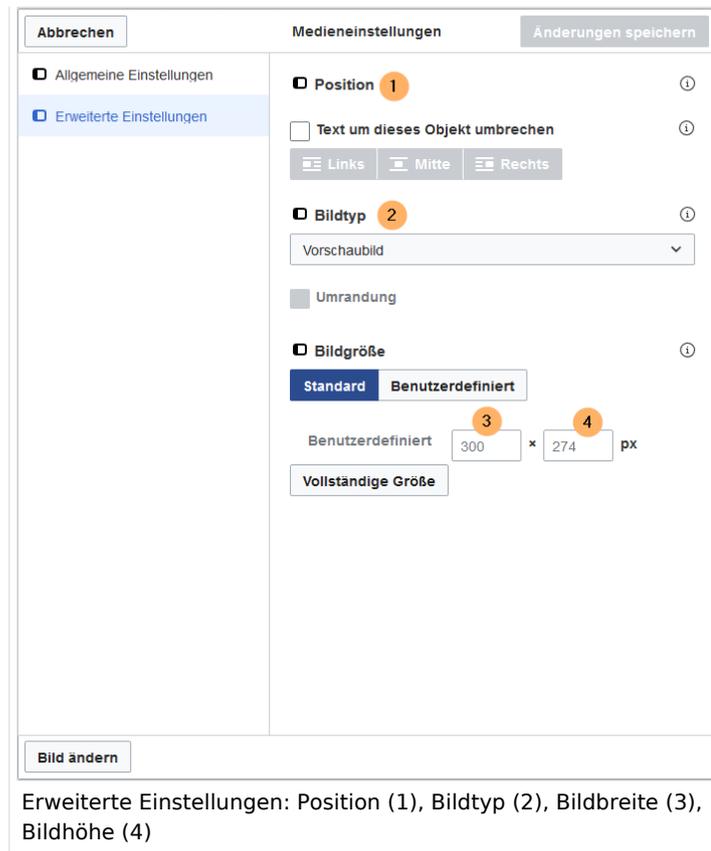

### Position:

In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen.

- Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden:
  - *Links*: Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.
  - *Mitte*: Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt.
  - *Rechts*: Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.

### Bildtyp:

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Vorschaubild		Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden.  Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt.

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
	 <p data-bbox="545 609 817 636">Dies ist die Beschriftung.</p>	<p data-bbox="1337 273 1519 461">Vergrößerung zeigt an, dass Bild vergrößert betrachtet werden kann.</p>
Rahmenlos		<p data-bbox="1337 712 1519 967">Die rahmenlose zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Breite kann nach angepasst werden (setzen wir das auf 300px).</p> <p data-bbox="1337 1003 1519 1115">Die Bildunters wird nicht unter Bild angezeigt</p> <p data-bbox="1337 1151 1519 1541">Standardmäßig das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es einen Satz getrennt dort aufbrechen eingefügt werden. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt</p> <p data-bbox="1337 1576 1519 1729">Die Bildgröße position können jedoch nach Bedarf angepasst werden</p>

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Rahmen	 <p data-bbox="395 786 663 815">Dies ist die Beschriftung</p>	<p data-bbox="1334 344 1517 640">Die gerahmte Vorschau ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vollbildansicht wird das Lupen-Symbol nicht angezeigt.</p> <p data-bbox="1334 714 1517 788">Die Größe kann angepasst werden.</p>
Einfach		<p data-bbox="1334 927 1517 1032">Die einfache Vorschau funktioniert wie eine rahmenlose Vorschau.</p> <p data-bbox="1334 1066 1517 1301">Standardmäßig wird kein Text um das Bild herum platziert, sondern der Text an der Stelle unterbrochen, an der das Bild eingefügt wurde.</p> <p data-bbox="1334 1335 1517 1682">Das Bild wird in der vollen Breite eingefügt, während das rahmenlose Bild als Miniaturbild (300px) eingefügt wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden.</p>

• **Bildgröße:**

- *Standard:* zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an.
- *Benutzerdefiniert:* ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe.
- *Vollständige Größe:* Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

## Drag-and-drop Einbindung

---

Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet.



## Drag-and-drop Einstellungen v4.3+

Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [Konfigurationsverwaltung](#) angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

## Wo speichere ich das Bild?

---

Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namenstraum speichern. Wenn Sie zusätzliche Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [BlueSpiceNSFileRepo](#) (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden.

## Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?

---

Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen.

Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten.

## Referenz:EmbedVideo

## Erweiterung: EmbedVideo

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Einbetten von hochgeladenen oder externen Videos		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Alexia E. Smith, Andrew Whitworth, Jim R. Wilson, Mohammad Derakhshani	<b>Lizenz:</b>	MIT
<b>Typ:</b>	<a href="#">MediaWiki</a>	<b>Kategorie:</b>	Rich Articles
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	-4.3.3
<a href="#">? Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktionen / Anwendung

---

Die Erweiterung **EmbedVideo** erlaubt das Einbetten von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind oder die über Video-Dienste wie YouTube oder Vimeo bereitgestellt werden.

## Nutzung / Funktionen

---

Die Erweiterung fügt eine Parser-Funktion mit dem Namen `#ev` zum Einbetten von Videoclips aus über 24 populären Video-Sharing-Diensten in mehreren Sprachen und Ländern hinzu. Sie fügt auch Video- und Audio-Medien-Handler hinzu, um Standard-Dateiverknüpfungen `[[File:Example.mp4]]` in eingebettete HTML5 `<video>` und `<audio>` Tags umzuwandeln.