

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages	2
2. Dateianhänge	10
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars	14
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList	19
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud	24
6. Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3	29
7. Handbuch:Erweiterung/InputGroup	36
8. Handbuch:Startseitenvorlagen	39
9. Handbuch:Wikitext	49
10. Referenz:FilterSpecialPages	53
11. Vorlagen Download/Bildkarten	54
12. Vorlagen Download/Seitenbanner	61

Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages



Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	4
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	4
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	5
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	9
6.1	Startseite Intranet	9
6.2	Startseite Team	10

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern

Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** **Marketing (177)** BlueSpice Pro (30) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** **Preise (34)** **Technischer Dienst (49)** **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) **Module Release (53)** Community Building (31) **BlueSpice (298)** **Technical service (43)** Contract (31) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.

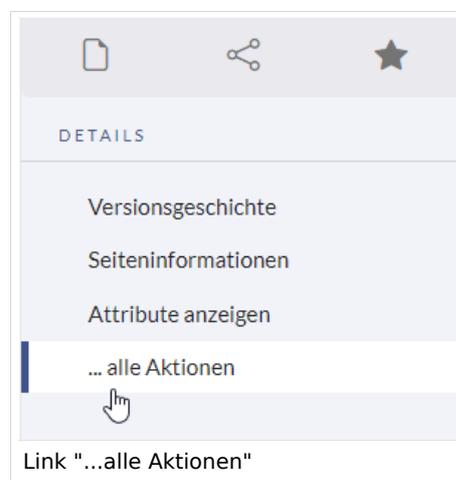

2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

×

Alle Aktionen

<p>Ansichten</p> <p>Lesen</p> <p>Bearbeiten</p> <p>Quelltext bearbeiten</p> <p>Versionsgeschichte</p>	<p>Namensräume</p> <p>Handbuch</p> <p>Diskussion</p> <p>Neue Seite</p> <p>Neue Unterseite</p> <p>Neuer Abschnitt</p> <p>Neue Datei</p>
<p>Inhaltsaktionen</p> <p>Löschen</p> <p>Verschieben</p>	<p>Werkzeugkasten</p> <p>E-Mail</p> <p>Links auf diese Seite</p> <p>..</p>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
<div style="margin:20px 0">
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
</div>
<div class="sectionflexcontainer col2 frame">
<div>
==Ankündigungen==
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
</div>
<div>
==Veranstaltungen==
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
</div>
</div>
<div class="sectionflexcontainer col3 background">
<div>
==Verkauf==
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
</div>
<div>
==Produktion==
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
</div>
<div>
==Personal==
{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
</div>
</div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben:

Anmerkung	Beschreibung
3	<pre data-bbox="395 264 1050 309">{{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}</pre>
4	<p data-bbox="384 365 1455 432">Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.</p>
5	<p data-bbox="384 483 1449 551">Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.</p> <p data-bbox="384 584 1401 696">Mögliche Werte sind <code>col1</code>, <code>col2</code>, <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.</p> <p data-bbox="384 723 1445 790">Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:</p> <pre data-bbox="384 813 1508 1153" style="border: 1px dashed gray; padding: 10px;"> <div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
6	<p data-bbox="384 1223 1439 1335">In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:</p> <pre data-bbox="384 1357 1508 1568" style="border: 1px dashed gray; padding: 10px;"> <div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage>-Tag</code> zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

 [Technische Referenz: FilterSpecialPages](#)

Anhänge

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Dateianhänge?
2 Anhänge erstellen
3 Elemente des Anhangsbereichs 13
4 Zusätzliche Funktionen

Was sind Dateianhänge?


Dateianhänge sind Links auf Wikiseiten, die direkt zu einer hochgeladenen Datei (Word Dokument, PDF, Bilddatei,...) verlinken. Ab BlueSpice 4.2 werden Dateianhänge direkt in einer Wikiseite eingebunden.

Wichtig! Anhänge auf Seiten vor BlueSpice 4.2 werden beim Update auf 4.2. in den Seiteninhalt verschoben. Dies löst eine neue Revision (Version) jeder betroffenen Seite aus. Freigegebene Seiten erhalten eine neue Entwurfsversion.


Anhänge erstellen

So erstellen Sie Dateianhänge:

1. **Klicken** Sie im visuellen Bearbeitungsmodus *Einfügen > Magisches Wort*. (Ab BlueSpice 4.3 wurde der Menüpunkt Magisches Wort mit [Droplets](#) ersetzt):

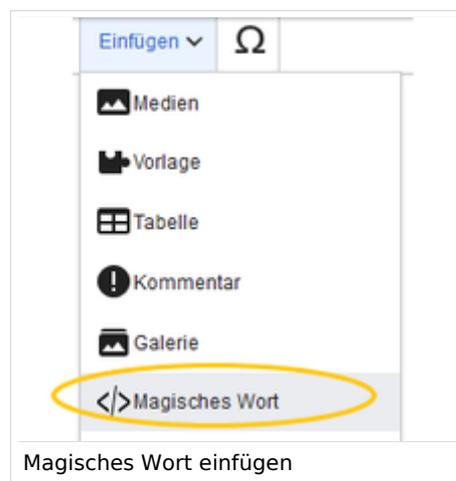

2. **Wählen** Sie "attachments" aus der Liste aus und klicken Sie *Fertig*.



Abbrechen
Magisches Wort oder Tag einfügen / bearbeiten
Fertig

1. Wähle ein magisches Wort

- categorytree
- attachments
- drawio
- bpmn
- bookshelf
- bookmeta
- booklist
- checklist
- countarticles
- countusers

Kurzbeschreibung

Mit diesem Tag können Dateien der Seite hinzugefügt werden. Neue Dateien können hochgeladen und hinzugefügt werden, aber auch bereits existierende Dateien können dem Tag hinzugefügt werden. Es kann ein Anzeigetitel für den Tag-Bereich vergeben werden wie auch Hochladeoptionen: ein Präfix, Kategorien mit '|' getrennt und eine Beschreibung, die beim Hochladen automatisch hinzugefügt werden.

Beispiele

```
<attachments title="AttachmentsTag" prefix="Test"
categories="Attachments"
skip-options="1"></
attachments>
```

Attachments-Tag

3. **Speichern** Sie die Seite. Sie sind nun im Ansichtsmodus der Seite und sehen den neuen Anhangsbereich.

1
2

↑

+

Zugehörige Dateien

Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesl	16.2 KB	Produkt A	ⓘ	✕
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesl	119.3 KB		ⓘ	✕

↻ 2 Zeilen

Neuer Anhangsbereich

4. **Laden** Sie im Ansichtsmodus eine **neue** Datei ins Wiki (Schaltfläche 1). Alternativ: **Wählen** Sie eine bereits existierende Datei (Schaltfläche 2).

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Elemente des Anhangsbereichs

Mit Einstellungen im Attachments-Tag kann die Darstellung des Anhangsbereichs angepasst werden. Um die Parameter einzustellen, gehen Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite und klicken Sie auf den Anhangsbereich. Der Tag-Inspector öffnet sich. Dieser gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Präfix, Kategorien, Beschreibung: Standard-Werte für Dateien, die neu über den Anhangsbereich in das Wiki hochgeladen werden. Die Standardwerte werden auch verwendet, wenn der Umschalter "Hochlade-Optionen überspringen" aktiviert ist. In diesem Fall werden die Dateien direkt ohne weitere Hochlade-Dialoge ins Wiki übernommen. Die Standard-Hochladeoptionen werden hierbei berücksichtigt.
2. Umschalter, die verschiedene Spalten im Anhangsbereich ein- oder ausblenden.

Folgende Parameter sind verfügbar (alle Einstellungen sind optional):

Einstellung	Beschreibung
Titel	Titel, der im Anhangsbereich angezeigt werden soll.

	Einstellung	Beschreibung
1	Präfix	Ein Präfix, dass beim Hochladen einer Datei dem Dateinamen vorangestellt werden soll. Beispiele: Produkt: (stellt dem Dateinamen das Namensraum-Präfix für den Produktnamensraum voran
1	Kategorien	Standard-Kategorien für neu hochgeladene Dateien.
1	Beschreibung	Standard-Beschreibung für neu hochgeladene Dateien.
2	Hochlade-Optionen überspringen	Beim Hochladen neuer Dateien werden diese direkt ins Wiki hochgeladen, ohne dass weitere Einstellungsdialoge folgen. Die Standard-Hochladeoptionen (Präfix, Kategorien, Beschreibung) werden hierbei berücksichtigt.
2	Version verstecken	Die Spalte "Aktuelle Version" wird ausgeblendet. Diese Spalte zeigt das letzte Bearbeitungsdatum.
2	Bearbeiter verstecken	Die Spalte "Bearbeiter" wird ausgeblendet. Diese zeigt den letzten Bearbeiter.
2	Größe anzeigen	Die Spalte "Größe" wird eingeblendet. Diese zeigt die Dateigröße in KB.
2	Kategorien anzeigen	Die Spalte "Kategorien" wird eingeblendet. Wenn eine Datei kategorisiert ist, werden die Kategorien hier angezeigt.

Zusätzliche Funktionen

- Klicken Sie auf das x-Symbol, um einen Anhang aus dem Anhangsbereich entfernen.
- Klicken Sie auf das i-Symbol, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Kopfleiste, um nach Begriffen im Dateinamen zu filtern.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars

Avatars verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.


Inhaltsverzeichnis

- [1 Ändern des Profilbildes](#)

2 Anwendung des Tags <profileimage>	17
2.1 Mögliche Parameter	
3 Einstellungen	17
4 Weiterführende Links	


Ändern des Profilbildes

Das Profilbild des Benutzers wird im gesamten Wiki in den Seiteninformationen der Seiten angezeigt, zu denen der Benutzer beigetragen hat oder anderweitig daran beteiligt war. Das Benutzerprofilbild wird außerdem für angemeldete Benutzer in der **Kopfleiste** angezeigt. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird Ihr Benutzermenü geöffnet.

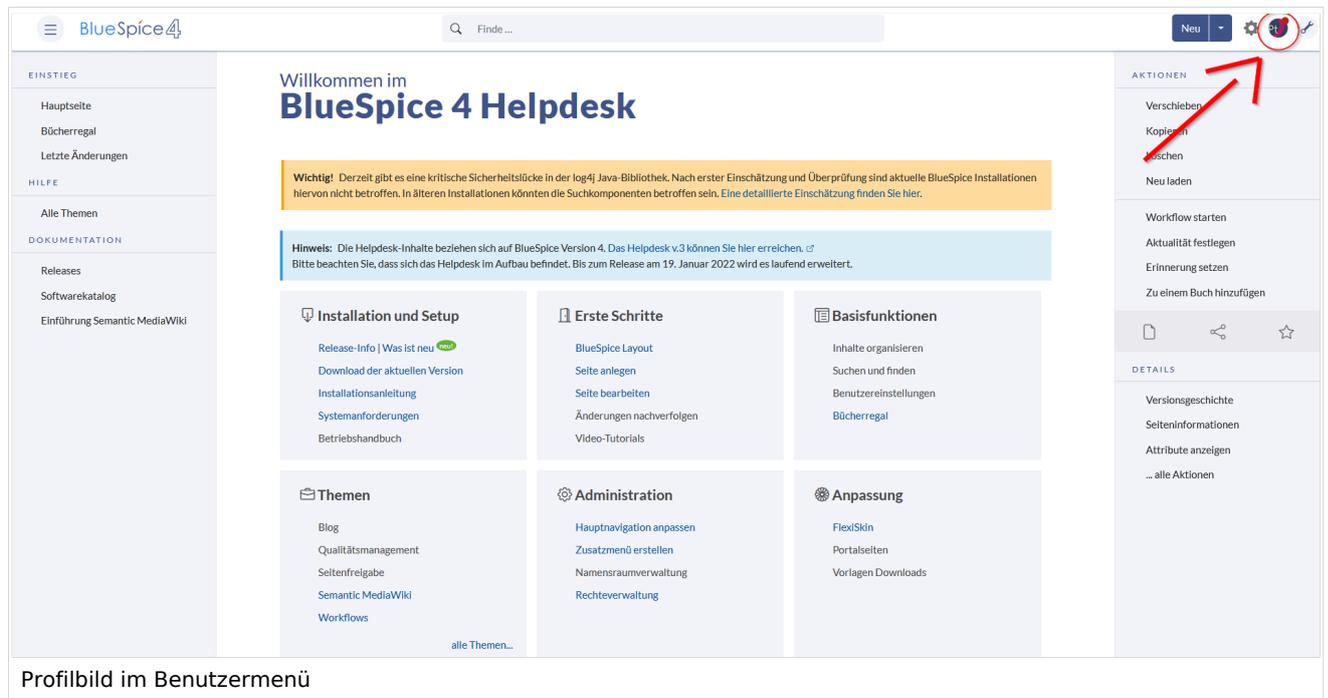

So ändern Sie Ihr Profilbild:

1. **Klicken** Sie *Einstellungen* im Benutzermenü.

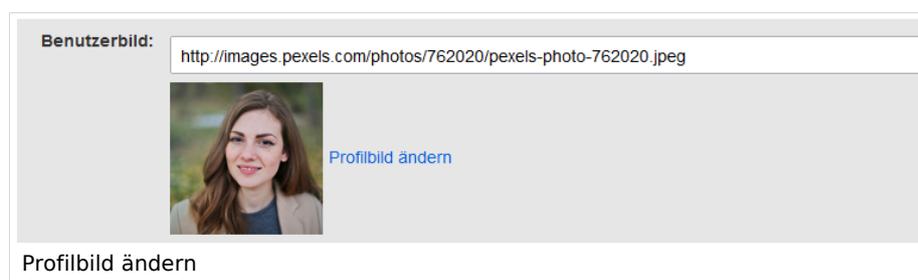

2. **Klicken** Sie *Profilbild ändern* im Reiter *Benutzerdaten*.
3. **Laden** Sie ein Foto **hoch** oder **generieren** Sie unter *Benutzerbild automatisch generieren* ein Avatarbild.
4. **Speichern** Sie Ihre Einstellungen am Ende der Seite.

Alternativ können Sie das Bild auch direkt auf der Profilsseite ändern. Die Profilsseite ist über das *Benutzermenü* unter *Mein Profil* verlinkt. Klicken Sie dort auf das "Punkte" Menü. Wählen Sie anschließend den Link *Benutzerbild*



Anwendung des Tags <profileimage>

Das `<profileimage>`-Tag ermöglicht es, einen grafischen Link zur Profilseite eines Benutzers zu erstellen.

```
<profileimage username="WikiSysop" />
```

Das Standardbild zeigt den Avatar des Benutzers und die Online-Statusanzeige. Die Standardbildgröße beträgt 32x32px.



Um das Bild mit der Profilseite des Benutzers zu verknüpfen, wird das Tag in einen Wiki-Link eingeschlossen:

```
[[User:WikiSysop|<profileimage username="WikiSysop" />]]
```


Mögliche Parameter

Parameter	Standard	Beschreibung
username	-	Benutzername (der Wert wird ohne das Namensraum-Präfix <i>Benutzer</i> angegeben)
width	32	Breite des Bildes
height	32	Höhe des Bildes
raw	1	zeigt (1) oder versteckt (0) den Online-Status des Benutzers.

Einstellungen

Ein Administrator kann einstellen, welcher Generator für den Avatar benutzt wird.

Die Konfiguration für diese Erweiterung befindet sich in der **Konfigurationsverwaltung** unter *Erweiterung > BlueSpiceAvatars*. Hier kann der Standardgenerator für die automatische Erstellung von Avataren geändert werden.

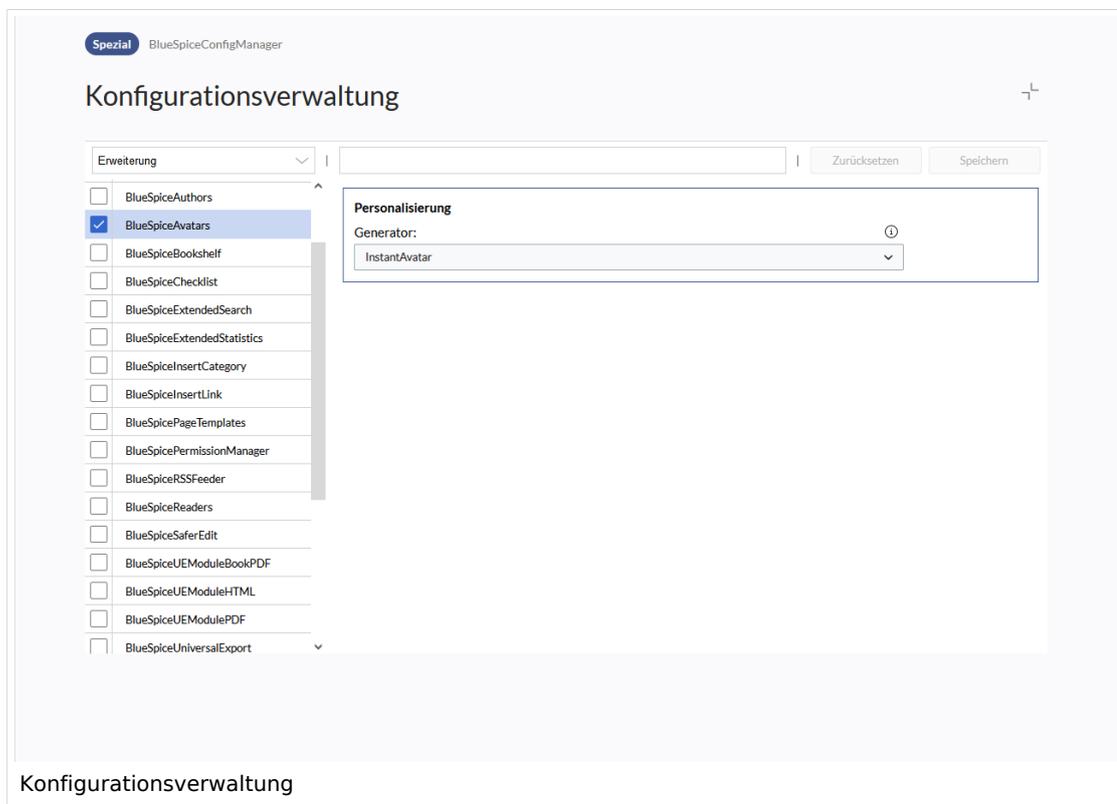

The screenshot shows the 'Konfigurationsverwaltung' (Configuration Management) interface. At the top, there is a 'Spezial' button and the text 'BlueSpiceConfigManager'. The main title is 'Konfigurationsverwaltung'. Below the title, there is a search bar and two buttons: 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save). A list of extensions is shown on the left, with 'BlueSpiceAvatars' selected. To the right of the selected extension, there is a 'Personalisierung' (Personalization) section with a 'Generator:' dropdown menu set to 'InstantAvatar'. Below the list, the text 'Konfigurationsverwaltung' is repeated.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)

Seitenlisten generieren (SmartList)

Die Erweiterung **SmartList** führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Tags	
2	Smartlist	20
2.1	Parameter	21
2.2	Einfügen über Wikitext	
3	Newbies	23
3.1	Parameter	23
3.2	Beispiel in Wikicode	23
4	Toplist	24
4.1	Parameter	24
4.2	Beispiel in Wikicode	24

Verfügbare Tags

BlueSpiceSmartList kann über drei verschiedene Tags auf einer Seite eingebunden werden:

- `<bs:smartlist />` / `<recentchanges />` - zeigt standardmäßig eine Liste neuer Seiten an (<90 Tage), die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist.
 - Unterschiedliche modi sind möglich, wenn das `<bs:smartlist />`-Tag im Quelltextmodus hinzugefügt wird.
- `<bs:newbies />` - zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- `<bs:toplist />` - zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an

Alle oben aufgeführten Tags können als Inhalts-Droplets v4.3+ (bzw. frühere BlueSpice-Versionen: [VisualEditor: Einfügen > Magisches Wort](#). -v4.3) eingefügt werden.

Smartlist

Das Tag `<bs:smartlist />` zeigt standardmäßig eine Liste von geänderten Seiten an (<90 Tage).

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Letzte Änderungen" auf einer Seite eingefügt werden. In diesem Fall wird es als `<recentchanges />`-Tag im Quelltext hinterlegt. v4.3+

Optionen des Inhalts-Droplets "Letzte Änderungen"

Im Quelltext-Bearbeitungsmodus lassen sich **zusätzliche Modi** einstellen (nicht vorhanden für Inhalts-Droplets):

- mode=stablepages
- mode=whatlinkshere

Parameter

Die SmartList-Inspektor berücksichtigt folgende Parameter:

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	count	Zahl	Die Anzahl der Artikel, die angezeigt werden sollen. Standard: 5
Namensraum /Name	ns	Zahl, Zahl, Name	Es werden nur Artikel aus den angegebenen Namensräumen aufgelistet. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen kommasepariert eingegeben werden. Standard: Alle Inhalts-Namensräume sind enthalten. Hinweis: Nur Inhaltsnamensräume werden berücksichtigt.
Kategorie	cat	Name	Es werden nur Artikel der angegebenen Kategorien (komma-separiert) aufgelistet. Standard: Alle Kategorien.
Kategoriemodus	catmode	AND, OR	Seiten anzeigen, wenn sie in mindestens einer der Kategorien sind (OR) bzw. wenn sie mit allen Kategorien gekennzeichnet sind (AND)
Kleine Änderungen anzeigen	minor	true, false	Kleinere Änderungen (Änderungen, die in den letzten Änderungen mit einem "K" gekennzeichnet sind) auflisten Standard: Kleinere Änderungen werden nicht aufgelistet.
Zeitraum	period	Monat, Woche, Tag	Es werden nur Änderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt. Standard: < 90Tage (maximal anzeigbare Tage)

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Nur neue Artikel anzeigen	new	true, false	Es werden nur neue Seiten aufgelistet. Standard: Alle Seiten werden angezeigt
Überschrift	heading	Text	Wird über der Liste als Überschrift angezeigt.
Sortieren nach	sort	Titel, Zeit	Die Liste kann nach Titel oder nach Zeit der letzten Änderung sortiert werden. Standardsortierung: Zeit Hinweis: auch bei der Sortierung nach Titel werden nur die Artikel der letzten 90 Tage berücksichtigt.
Sortierreihenfolge	order	asc, desc	Aufsteigende oder absteigende Sortierung.
Kürzen	trim	Zahl	Lange Seitennamen werden nicht gekürzt. Standard: Der Titel wird nach 30 Zeichen abgeschnitten.
Text anzeigen	showtext	true, false	Mit dieser Option wird neben dem Titel eine Zeile mit dem Artikelinhalt angezeigt.
Text kürzen	trimtext	Zahl	"trimtext" legt die Anzahl der angezeigten Zeichen eines Artikels fest. (Dies ist nur relevant, wenn <i>showtext</i> = "true" gesetzt wurde.) <i>Hinweis</i> : trimtext = "0" ist nicht möglich.
Namensräume anzeigen	shows	true, false	Wenn aktiv, wird vor dem Seitennamen das Namensraumpräfix angezeigt.
Zahl mit Text	numwithtext	Zahl	Anzahl der aufgelisteten Artikel, die mit Text dargestellt werden sollen (nur relevant, wenn showtext="true").
Meta	meta	true, false	Wenn aktiv, werden Benutzername und Datum der letzten Änderung angezeigt.
Ziel	target	-	obsolet
Namensraum /Name ausschließen	excludens	Name, Name	Artikel aus angegebenen Namensräumen werden nicht angezeigt. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden.

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
			Standard: Alle Namensräume sind enthalten.

Einfügen über Wikitext

Wenn Sie das smartlist-Tag direkt im Quellbearbeitung einsetzen, können die modi "stablepages" oder "whatlinkshere" gesetzt werden

Im folgenden Beispiel werden 15 der Seiten aus der Kategorie *ISO9001*, die in den letzten 90 Tagen geändert wurden, alphabetisch sortiert ausgegeben.

```
<bs:smartlist sort="title" cat="ISO9001" count="15" heading="Seiten zu ISO 9001" />
```

Wenn die Freigabe-Funktion für Seiten im Wiki aktiviert ist, kann die Anzeige der Seiten auf die zuletzt [freigegebenen Seiten](#) beschränkt werden:

```
<bs:smartlist period="week" sort="time" shows="0" mode="stablepages" count="8" />
```

Alternativ kann die Smartlist auch eine Liste der Seiten anzeigen, die auf eine Wikiseite verlinken. Hierbei wird als `target` der entsprechende Seitenname angegeben:

```
<bs:smartlist mode="whatlinkshere" target="Main Page" />
```

Newbies

Das `<bs:newbies />`-Tag zeigt die kürzlich registrierten Benutzer als kommaseparierte Liste an.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Neue Benutzer" auf einer Seite eingefügt werden. v4.3+

Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	count	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Benutzer. Der Standardwert ist 5.

Beispiel in Wikicode

```
<bs:newbies count="7" />
```

Toplist

Dieses Tag zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten und wie oft diese besucht wurden.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Meistbesuchte Seiten" auf einer Seite eingefügt werden. v4. 3+

Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	count	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Artikel Der Standardwert ist 10.
Namensraum /Name	ns	Text, Text	Es werden nur Artikel aus diesem Namensraum angezeigt. Sie können hier mehrere über senkrechten Strich getrennte Namensräume angeben.
Kategorie	cat	Text, text	Es werden nur Artikel aus dieser Kategorie angezeigt. Sie können hier mehrere Kategorien eingeben, die durch Kommas getrennt sind.
Zeitraum	period	month, day, week	Der Zeitraum, der verwendet werden soll (ganzjährig oder monatlich). Die Standardeinstellung ist alltime.

Beispiel in Wikicode

```
<bs:toplist count="7" ns="Hilfe|QM" />
```

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSmartList](#)

Tag Cloud (TagCloud)

Die Erweiterung *BlueSpiceTagCloud* erstellt Wortwolken für Kategorien oder Suchstatistiken. Eine Wortwolke (englisch: *tag cloud*) visualisiert Schlagwörter aus dem Wiki basierend auf Wichtigkeit. Sie kann auf jeder Wikiseite eingebunden werden.

Profile information (10) User Handbook (5) Organisation (1) **QM-Document (8)** Installation handbook (3) Technics (2)
 Products (5) **Staff Handbook (21)** Wikisoftware (2) Jour fixe (2) Work instruction (1) Pages with broken file links (1)
 Imported vocabulary (7) **Quality management (7)** Arbeitsanweisungen (1) Top Level (1) Pages with RSS feeds (1)


Inhaltsverzeichnis

1 Einbinden einer Wortwolke	26
2 Konfiguration	26
2.1 Allgemeine Konfiguration	27
2.2 Erweiterte Konfiguration	27
3 Beispiele	27
3.1 Text	27
3.2 3D Canvas	28
3.3 List	28
4 Weiterführende Links	

Einbinden einer Wortwolke


Eine Wortwolke kann direkt in der Quelltextbearbeitung über das Tag `<bs:tagcloud />`

eingefügt werden. Um die Wortwolke über VisualEditor einzufügen, gehen Sie auf *Einfügen > Magisches Wort > Tag Cloud*.

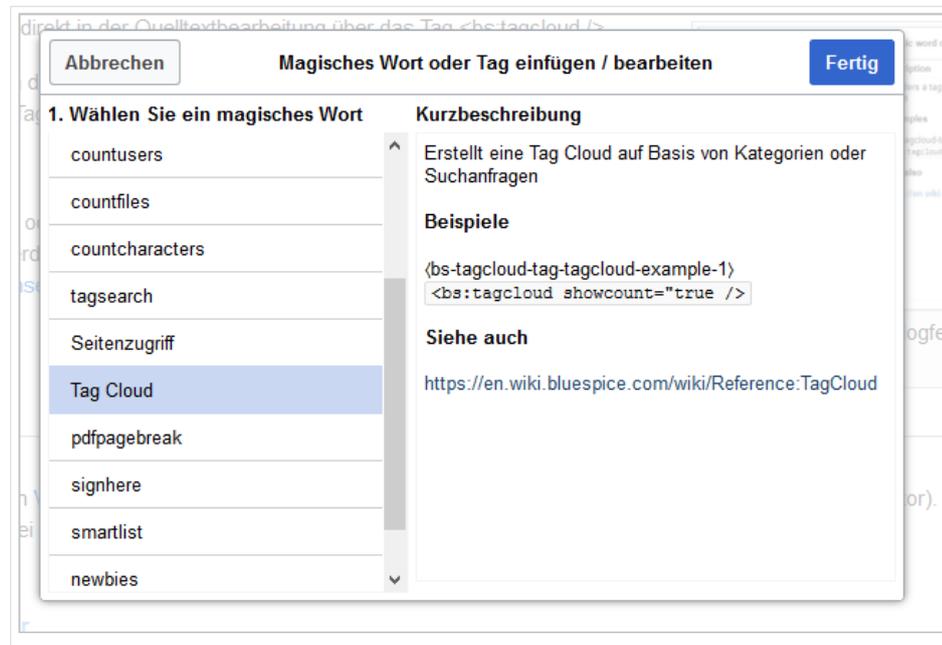

Konfiguration

Wenn ein Tag mit dem **VisualEditor** hinzugefügt wird, erscheint nach dem Einfügen ein Konfigurationsdialog. Es zeigt Konfigurationsoptionen in zwei Registerkarten: *Allgemein* und *Erweitert*.

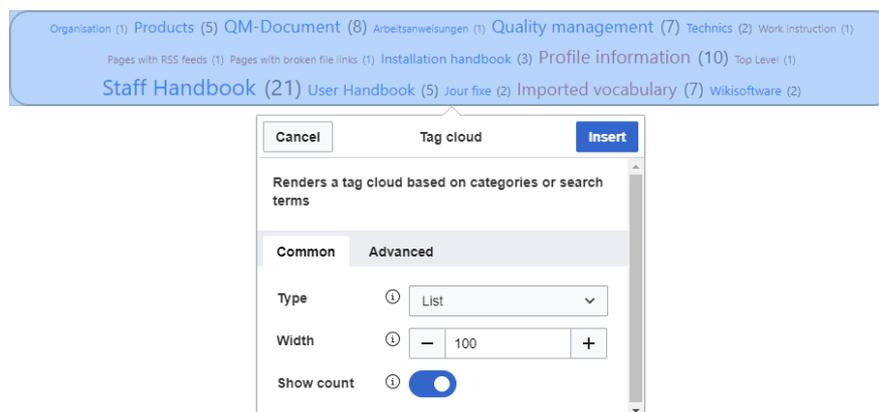

Allgemeine Konfiguration

Parameter	Anzeigename	Beschreibung
renderer	Typ	Modus zum Rendern der Cloud <ul style="list-style-type: none">ListeText - die Schriftgröße hängt von der Häufigkeit ab3D - rotierende, interaktive Ansicht
width	Breite	Breite der Cloud in % oder px (z.B., 50%, 200px)
showcount	Anzahl anzeigen	Gibt an, ob die numerische Häufigkeit des Begriffs angezeigt wird

Erweiterte Konfiguration

Parameter	Anzeigename	Beschreibung
store	Datenbasis	Quelle der Daten (<i>category</i> oder <i>searchstats</i>)
minsize	Min. Schriftgröße	Kleinstmögliche Schriftart
maxsize	Maximale Schriftgröße	Größtmögliche Schriftart
exclude	Seiten ausschließen	Liste der Kategorien, die von der Cloud ausgeschlossen werden sollen, durch Komma getrennt - "Kategorie1, Kategorie2, Kategorie3"

Beispiele

Text

Tag und Parameter:

```
<bs:tagcloud count="10" minsize="12" maxsize="34" exclude="Logo" />
```

Ergebnis:

Zeigt eine Wortwolke mit den 10 (Anzahl) Kategorien, die am meisten verknüpft sind. Die kleinstmögliche Schriftgröße beträgt 12 Pixel (minsize) und die größtmögliche Schriftgröße 34 Pixel. Die Kategorie *Logo* wird von der Ausgabe ausgeschlossen. Da die Datenquelle *Kategorie* die Standardeinstellung für eine Tageswolke ist, muss sie nicht speziell referenziert werden.

Screenshot (17) Produkt (4) Maschinenteil (14) Arbeitssicherheit (3) QM Role (4)
Projekt (8) Elektromotorteil (4) Open Source Software (3) Wikisoftware (4) Organisation (7)

3D Canvas

Tag und Parameter:

```
<bs:tagcloud renderer="canvas3d" store="category" count="15" minsize="12" maxsize="40" showcount="false" />
```

Ergebnis:

Der Renderer `canvas3d` erzeugt eine interaktive Wortwolke. Die Wolke dreht sich, wenn sich der Cursor über der Wortwolke befindet. Es zeigt die 15 (`count`) am häufigsten getaggten Kategorien. Es ist wichtig, das Zähllimit festzulegen, da die Standardanzahl auf 40 festgelegt ist. Hierdurch würde eine 3D-Wolke erzeugt, die die Begriffe unleserlich darstellt. Die Datenquelle (`store`) ist `category`. Dies ist optional, da `category` der Standardwert für die Datenquelle ist. Die Schriftgrößen reichen von 12 Pixel (`minsize`) bis 40 Pixel (`maxsize`). Wie viele Seiten und Dateien jeder Kategorie zugeordnet sind, wird nicht angezeigt (`showcount = "false"`).



List

Tag und Parameter:

```
<bs:tagcloud renderer="list" store="searchstats" count="5" />
```

Ergebnis:

Der Renderer `/list` produziert eine einfache Liste, die absteigend nach Häufigkeit sortiert ist.

- [b](#) (285)
- [form termin](#) (93)
- [bl](#) (86)
- [qm minutes results](#) (82)
- [blue](#) (79)

Die Wortwolke vom Typ `/list` ignoriert folgende Parameter: `minsize`, `maxsize`

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceTagCloud](#)

DPL3: Seitenlisten und Transklusionen

Mit **DynamicPageList3** können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#) konsultieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenabschnitte transkludieren	30
2	Unterseiten auflisten	30
3	Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten	
4	Kategorienlayout	31
5	Seiten in bestimmten Kategorien auflisten	32
6	Seiten mit bestimmten Namensmustern	32
7	Liste typischer Parameter	33
7.1	Kriterien zur Seitenauswahl	33
7.2	Output-Format	34
7.3	Sortierung	34
7.4	Anzeige von Metadaten	35
8	Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken	35

Seitenabschnitte transkludieren

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
{{#dpl:title=Handbuch:Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle={{PAGENAME}}\//,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im Namensraum "Handbuch". Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=Erweiterung/VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=Handbuch
|replaceintitle=@Erweiterung/VisualEditor/@,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Um die Ausgabe auf die erste Ebene von Unterseiten zu beschränken, kann folgende Anweisung hinzugefügt werden:

```
|nottitlematch={{PAGENAME}}/%/%
```

Alternativ-Beispiel:

```

{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompendium/Performance-Optimierungen/@,
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}

```

Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```

{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}

```

Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben](#)

Kategorienlayout

```

<div class="dplcategory">
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|mode=category
|ordermethod=titlewithoutnamespace
}}
</div>

```

Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)
- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Falls die Sortierungsbuchstaben am Ende einer Spalte angezeigt werden, kann die Darstellung über Einfügen von css-Deklarationen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angepasst werden:

```
/*dpl column layout - avoid header orphans */
.dplcategory {-webkit-column-count:3;column-count:3;}
.dplcategory .mw-category .mw-category-group {display:block}
.dplcategory .mw-category-group {margin:0 2em 2em 2em;}
.dplcategory .mw-category-group h3 {break-after:avoid}
.dplcategory .mw-category-group h3 {margin:0 0 0.3em; border-bottom:1px solid #e2e2e2}
```

Verbesserte Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)

- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)

- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

Output:

1. [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
2. [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
5. [Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)

Seiten mit bestimmten Namensmustern

```

{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}

```

Output:

- [Datei:Anhang.png](#)
- [Datei:Anhangs-Inspektor.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png](#)
- [Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#)

Liste typischer Parameter

Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=Bearbeitung Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup
	<i> category=Bearbeitung&Setup&...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung UND Setup
	<i> category=Bearbeitung Setup...</i> <i> category=Admin</i>	Seiten aus den Bearbeitung ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
notcategory	<i> notcategory=Bearbeitung</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie Bearbeitung sind
categoriesminmax	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=,1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
		Seiten im Namensraum Help ODER


Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert

Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category: Bearbeitung ordermethod=counter order=descending addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung
adduser	<i> category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=Bearbeitung addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken

Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Systemkategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die eine DPL-Parser-Funktion enthält.





Um diese Kategorien auszublenden:

1. **Gehen** Sie in Ihrem Wiki zur Seite *Spezial:TrackingCategories*
2. **Klicken** Sie in der Spalte *Name der Nachricht* auf *dpl-parserfunc-tracking-category*
3. **Ersetzen** Sie den Text *Seiten, die DynamicPageList parser function nutzen* durch einen Bindestrich ("-").
4. **Speichern** Sie die Seite.

Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.

Siehe: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories>

➔ Technische Referenz: [DynamicPageList3](#)

➔ Technische Referenz: [DynamicPageList3](#)

Handbuch:Erweiterung/InputBox

Die Erweiterung **InputBox** ermöglicht es, eine neue Seite über ein Eingabeformular automatisch mit einem bestimmten Seitennamen und - optional - in einem bestimmten Namensraum zu erstellen.



Ein typisches Beispiel hierfür ist das Erstellen von Meeting-Protokollen, die einem konsistenten Benennungsschema folgen.

Hierzu kann folgender Code im Quelltext einer Seite hinzugefügt werden:

```
<inputbox>
type=create
default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}
prefix=Protokoll:IT/Jour fixe/
preload=Vorlage:Protokoll_allgemein
buttonlabel=Neues Protokoll erstellen
break=no
width=30
useve=true
arialabel=Neues Protokoll erstellen
</inputbox>
```

Beschreibung der Einstellungen:

	Wert	
type	create	erzeugt eine neue Seite
default		Standardtext als Namensvorschlag für die neue Seite; hier im Beispiel: aktuelles Datum
prefix	<i>Seitenpfad</i>	Pfad zur Unterseite, falls Sie die neu erstellten Seiten als Unterseiten anlegen und/oder zum Namensraum, in dem die Seite erstellt wird.
preload	<i>Pfad zur Vorlage</i>	Lädt den Standardtext für die neue Seite aus einer Vorlage, wenn Sie keine Protokollvorlage benutzen, kann diese Zeile gelöscht werden. Wenn die Vorlage nicht gefunden wird, wird eine leere Seite erstellt.
buttonlabel	<i>Text</i>	Text für die Schaltfläche
break	no	Setzt die Schaltfläche direkt hinter das Eingabefeld
width	30	Größe der Inputbox (in Zeichen)
useve	true	Öffnet die neu erstellte Seite im visuellen Bearbeitungsmodus

Letzte Protokolle anzeigen

Wenn Sie direkt unter der Inputbox Links zu den letzten 5 Protokollen nach Erstellungsdatum anzeigen wollen, können Sie folgende Abfrage im Quelltext unter der Inputbox hinzufügen, wobei Sie in den eckigen Klammern in der #ask-Abfrage den Pfad zu den Protokollen angeben (also den prefix-Pfad aus der Inputbox, gefolgt von einem *):

```
Bisherige Protokolle:
<div>
{{#ask:[[~IT/Jour Fixe/*]]
```

```
|limit=5
|sort=creation date
|order=desc
|format=ul
|default=Es gibt bisher keine Protokolle.
|searchlabel= &#8594; Mehr IT-Jour Fixe Protokolle
}}
</div>
```

Beschreibung der Einstellungen zur Anzeige der letzten Protokolle:

Name	Wert	
#ask [[]]	create	Protokolle die angezeigt werden sollen. Hier kann der Pfad zu den Protokollen angegeben werden. Alternativ die Kategorie, wenn die Protokolle einer Kategorie zugeordnet sind.
limit	Zahl	Anzahl der angezeigten Protokolle. Danach erscheint ein Mehr... Link
sort	creation date	Ausgabe der Protokolle nach Erstellungsdatum
order	desc	Absteigend nach Erstellungsdatum
format	ul	Aufzählungsliste
default	Text	Standardtext, wenn keine Protokolle existieren.
search label	Text	Bezeichnung für den Link zu weiteren Protokollen (erscheint nur, wenn es mehr Protokolle gibt als im Wert für <i>limit</i> angegeben).

Weiterführende Links

- www.mediawiki.org/wiki/Extension:InputBox/de

➔ [Technische Referenz: InputBox](#)

➔ [Technische Referenz: InputBox](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen

* Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	41
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	41
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	42
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	45
6.1	Startseite Intranet	45
6.2	Startseite Team	46
7	Weitere Startseitenvorlagen importieren	47
7.1	Startseite KMU	47
7.2	Startseite Managementsystem	47
7.3	Startseite Internes Helpdesk	48
8	Startseitenvorlage "Namensraum Hauptseite"	

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden. Nach dem Kopieren können die Vorlagen den eigenen Anforderungen anpassen.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.

Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! steht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle
Es existieren keine Protokolle.
[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Handbuch](#) (2) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [IRC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☺	Michael	Klara	Justin	Abril	Christoph
☺	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1. Stock
193	Konferenzraum 1	2. Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle
Es existieren keine Protokolle.
[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.
Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.

Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastruktur/Änderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.

[↑](#) [+](#)

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Kopieren*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen beliebigen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.


Startseitenvorlagen ändern

Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseite mit ihren Unterseiten an die gewünschte Stelle im Wiki kopiert haben, können Sie die Inhalte bearbeiten. Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf einzelnen Unterseiten der Startseite. Zu diesen Unterseiten gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



The screenshot shows a MediaWiki page with two main content areas at the top. The left area is titled 'Protokolle' and contains a date input field with '2023-07-26' and a 'Protokoll erstellen' button. Below it, under 'Neueste Protokolle', there is a list item 'TI communication GmbH/20160418' and a link 'alle Protokolle'. The right area is titled 'Kontakt' and contains text about permissions and a link to 'Wiki Administration', along with a 'Wi' logo and a note about contacting the department head.

The main content area is a large box containing a list of special pages with their respective counts: 'Organisation (625)', 'Kunden (22)', 'PR (23)', 'Jour fixe (557)', 'Projekt (518)', 'Organisations without deployment description (231)', 'BlueSpice Extension (44)', 'Prozess (55)', 'Kunde (141)', 'Marketingprotokoll (229)', 'Partner (29)', 'Projektmanagement (32)', 'BlueSpice 2.23 (26)', 'Produkt (35)', 'Functional Design (325)', 'Publishing (31)', 'Dienstleistung (24)', 'Wissensmanagement (38)', 'Technik (469)', 'Marketing (177)', 'BlueSpice-Pro (20)', 'Screenshot (25)', 'Lizenzierte Software (46)', 'BlueSpice docu (106)', 'Checkliste (81)', 'Preise (34)', 'Technischer Dienst (49)', 'Vertrieb (150)', 'Provider (25)', 'Extension (74)', 'Support (36)', 'Release Management (43)', 'Module Release (53)', 'Community Building (21)', 'BlueSpice (298)', 'Technical service (43)', 'Contract (24)', 'Recht (40)', 'Personal (31)', and 'FDPD (40)'.


At the bottom right, there is a sidebar menu with an edit icon and the following items: 'Ankündigungen', 'Banner', 'Bannerbox', 'Bildkarten', and 'Kontakt'. Below the main content area, there is a link 'Inhalts-Unterseiten bearbeiten'.

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind in einem nächsten Abschnitt beschrieben.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten (z.B. Kästen hinzufügen oder entfernen), können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.

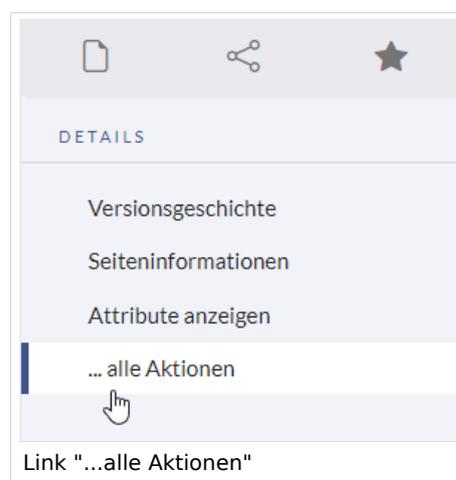


2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Alternativ - falls vorhanden - können Sie auch über den Bearbeitungslink am Seitenanfang die Quelltextbearbeitung öffnen.

3. Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#). Das Grundgerüst der Startseiten ist immer gleich:

```
<templatestyles src="Startseite/styles.css" /> <!-- Stylesheet: definiert das
Spaltenlayout der Startseite -->
<div id="startpage"> <!-- Identifiziert die Seite als Startseite für das
Stylesheet -->
<div class="sectionflex col2 frame"> <!-- Container für ein Zwei-Spalten-Layout-->
<div> <!-- Erster Inhaltskasten-->
==Überschrift==
Inhalt
</div>
<div> <!-- Zweiter Inhaltskasten-->
==Überschrift 2==
Inhalt 2
</div>
</div><!-- Schließung Container -->
</div><!-- Schließung "startpage" -->
```



```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
<div style="margin:20px 0">
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
</div>
<div class="sectionflexcontainer col2 frame">
<div>
==Ankündigungen==
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
</div>
<div>
==Veranstaltungen==
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
</div>
</div>
<div class="sectionflexcontainer col3 background">
<div>
==Verkauf==
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
</div>
<div>
==Produktion==
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
</div>
<div>
==Personal==
{{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
</div>
</div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet <i>Vorlage:Startseite/styles.css</i> wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS-Kenntnisse .
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben (siehe MediaWiki "Magische Wörter"): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> {{{NAMESPACE}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}} </div>

Anmerkung	Beschreibung
4	Die Bildkarten-Unterseite dieser Startseite besitzt zusätzlich einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	<p>Die Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.</p> <p>Mögliche Werte sind <code>col1</code>, <code>col2</code>, <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.</p> <p>Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:</p> <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
6	<p>In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:</p> <pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Da es sich hier um Beispiel-Layoutseiten handelt, sind viele Textboxen mit statischen Beispiel-Inhalten befüllt. Es empfiehlt sich jedoch, wann immer möglich die Kästen mit automatisch aktualisierten Inhalten mittels [SMW-Abfragen](#) (BlueSpice pro) oder [DPL-Abfragen](#) (BlueSpice free) zu ersetzen.

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Weitere Startseitenvorlagen importieren

Einige weitere Startseitenvorlagen können manuell in das Wiki importiert werden.

Startseite KMU

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Iconnav	Die Iconnav von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.
Neue Mitarbeiter	Zeigt über die Vorlage Mitarbeiter Karten von individuellen Benutzern an, die einzeln nach Benutzername manuell angelegt werden. Hinweis: Alternativ kann die Vorlage Profilbilder aus dem Helpdesk heruntergeladen und eingebunden werden. Die Profilbilder-Vorlage zeigt dann automatisch alle Mitarbeiter einer Abteilung (wie im Benutzerprofil angegeben) angezeigt werden.
Neuigkeiten	Statische Tabelle.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.

Startseite Managementsystem

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Dokumentation	Text
Iconnav	Die Iconnav von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Unterseitenname	Beschreibung
Neue Seiten	Smartlist -Tag zur Anzeige der neuen Seiten im Wiki.
Prozesslandkarte	Platzhalter für ein Drawio-Datei "Prozesslandkarte". Es kann zusätzlich eine generische Prozesslandkarte ins Wiki hochgeladen werden.
Veranstaltungen	Statische Tabelle

Startseite Internes Helpdesk

Unterseitenname	Beschreibung
Ankündigungen	Static table. Auf der Startseite wird ein Lesezeichen-Symbol angezeigt, das über die Vorlage Icon eingebunden ist.
Anweisungen	Text
Anwendung A	Text
Anwendung B	Text
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Blog	Die Blog-Funktion benützt die Vorlage Blog, die so eingestellt ist, dass der Blogbeitrag automatisch mit der richtigen Wiki-Seite assoziiert ist.
Notfall-Info	Text
Wichtiges	Text
Zeitleiste	Text

Startseitenvorlage "Namensraum Hauptseite"

```
<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{Bannerbox|banner-image=|image-size=|banner-title={{#if:{{NAMESPACE}}|{{NAMESPACE}}
|Wiki}} Hauptseite|banner-text=|boxpadding=2px|boxbgcolor=white}}
  <div style="float:right"><inputbox>
    type=create
    default=
    prefix={{NAMESPACE}}:
    preload=
    buttonlabel=Neue Seite
    break=no
    width=30
    useve=true
    arialabel=Neue Seite
  </inputbox></div>
  <div style="clear:both" class="sectionflexcontainer col2 background">
  <div>
  == {{Icon|fas fa-highlighter|#444|middle}} Letzte Änderungen ==
  {{#ask:
  [[:{{NAMESPACE}}:~]] [[Modification date::+]] [[!~*Hauptseite*]]
  |?Modification date#-F[d.m.y]
  |format=ul
  |headers=hide
  |limit=8
  |sort=Modification date, Creation date
```

```

|order=desc
}}
</div>
<div>

=={{Icon|fas fa-newspaper|#444|middle}} Neue Seiten==
{{#ask:
[[{{NAMESPACE}}:~*]] [[Modification date::+]] [[!~*Hauptseite*]]
|?Creation date#-F[d.m.y]
|format=ul
|headers=hide
|limit=8
|sort=Creation date
|order=desc
}}
</div>
</div>
<div class="sectionflexcontainer coll">
<div>
=={{Icon|fas fa-sort-alpha-down|#444|middle}} Alle Seiten==
<br>
{{#ask:
[[{{NAMESPACE}}:~*]] [[Modification date::+]] [[!~*Hauptseite*]]
|format=category
|limit=500
}}
</div>
</div>

```

```

__HIDETITLE__
__NODISCUSSION__

```

Wikitext

Wikitext ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache, mit der Text und andere Daten im Wiki formatiert und strukturiert werden.

Während HTML die häufigste Auszeichnungssprache für Webseiten ist, wird Wikitext in Wiki-Systemen verwendet. Ähnlich wie HTML werden Tags zum Markieren von Teilen von Tags oder anderen Daten verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1	Wie nutze ich Wikitext?	51
2	Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung	51
3	Beispiele für Wikitext	
3.1	Strukturierung	52
3.2	Links / Einbettung	52
4	HTML-Tags	53
4.1	Erlaubte Tags	53
4.2	Nicht erlaubt	53

5 Weiterführende Links

Wie nutze ich Wikitext?

Wenn Sie eine Seite bearbeiten, können Sie zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln:



Wikitext kann im Quelltext-Bearbeitungsmodus eingegeben werden. Wenn Sie sich im visuellen Bearbeitungsmodus befinden, fügt VisualEditor Wikitext "hinter den Kulissen" ein. Wenn VisualEditor Elemente auf einer Seite nicht korrekt formatiert, können Sie jederzeit zur Quellenbearbeitung wechseln, um die Probleme direkt in Wikitext zu beheben.

Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung

Da die meisten Funktionen der Quelltextbearbeitung - wie z.B. die Formatierung mit Wikitext - direkt aus MediaWiki stammen, sind diese Funktionen auf mediawiki.org dokumentiert. Anbei finden Sie eine Auswahl von Hilfeseiten zum Thema Quelltextbearbeitung:

Thema	Hilfeseite
Wikitext	Allgemeine Info zur Formatierung mit Wikitext https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de
Links	Links einbinden https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links/de
Bilder	Bilder einbinden https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/de
Magische Wörter	Magische Wörter sind Textfolgen, die Mediawiki mit einem Rückgabewert oder einer Funktion verknüpft. Auch diese sind ein Beispiel für Wikitext. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/de
Parser-Funktionen	Über parser-Funktionen lassen sich einfache logische Abfragen, z.B. in Vorlagen einfügen. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions/de

Beispiele für Wikitext

Hier einige typische Beispiele für Wikitext:

- Dies ist `'''fett'''`
- Dies ist `''kursiv''`
- Dies ist `<u>unterstrichen</u>`

Strukturierung

- Dies ist eine `==Abschnittsüberschrift==`
- Dies ist ein `*ungeordnetes Listenelement (erste Ebene)`
- Tabelle:

```
{| class="wikitable"
|-
!header 1
!header 2
|-
| Zeile 1, Zelle 1
| Zeile 1, Zelle 2
|-
| Zeile 2, Zelle 1
| Zeile 2, Zelle 2
|}
```

Links / Einbettung

Link zu Wikiseite

```
[[Wikiseite|Bezeichnung]]
[[Pfannenkuchen|Bester Pfannenkuchen]]
```

Link zu externer Webseite

```
[url Bezeichnung]
[https://wikipedia.org Wikipedia]
```

Link mit Parametern

```
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} Diese Seite bearbeiten]</span>
```

Dieser Link öffnet die angegebene Wikiseite im Bearbeitungsmodus in einem neuen Tab. **Bild/Datei einbetten**

- `Datei:Datei-Bild-oder-PDF-name.png` - - - **Bild/PDF wird auf der Seite eingebettet**
 - das Wiki prüft, ob Vorschau / Thumbnail automatisch erstellt werden kann (z. B. Bildformate wie "png", "jpeg", "gif", "svg") und bettet dann eine Vorschau in die Seite ein

- andernfalls wird ein Link zur Wikiseite im Namensraum "Datei" (Dateibeschreibungsseite) erstellt
 - kann eingebettet werden: PDF, Tiff (muss erweitert werden)
 - kann nicht eingebettet werden: Microsoft Office- und Libre Office-Dateien; Shell-Skripte, ...
- `Media:Bild-oder-PDF-name.png` - - - - **Verlinkt zum Bild / PDF**
- `:Datei:Bild-oder-PDF-name.png` - - - **Verlinkt zur Dateibeschreibungsseite**

HTML-Tags

Einige html-Tags können im Wikitext verwendet werden. Hautpsächlich die Absatz- und Zeichenformatierungstags sind nützlich, um Vorlagen oder Seiten zu formatieren, werden aber zum Erstellen und Bearbeiten einer Seite selbst meist nicht benötigt.

Erlaubte Tags

- Absatz- und Zeichenformatierung: `<div>`, ``, `<p>`, `
`, `<hr>`
- Tabellenformatierung: `<table>`, `<tr>`,`<td>`, `<th>`
- Überschriften: `<h1>`, `<h2>`

Komplette Übersicht: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:HTML_in_wikitext/de

Nicht erlaubt

- Nicht erlaubt sind klassische HTML-Tags wie `<a>`, ``, `<script>`, `<form>`, `<fieldset>`, und strukturelle Tags wie `<head>` oder `<title>`.

Weiterführende Links

- [Wikitext Referenz](#)

Referenz:FilterSpecialPages

Erweiterung: FilterSpecialPages

➔ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Suchfeld für Seite <i>Spezial:Spezielseiten</i>		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Suche und Navigation
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung


Schneller Zugriff und weniger Suche nach Sonderseiten: Die Erweiterung bietet ein Suchfeld auf der Sonderseite "Spezielseiten". Während der Eingabe einer Suchzeichenfolge (z. B. "Seiten") werden nur Spezielseiten mit dieser Suchzeichenfolge im Titel angezeigt.

Sondertasten:

- Enter: Link zur Seite öffnen, wenn nur noch ein Eintrag übrig ist.
- Esc: Auswahl der eingegebenen Suchinformation, um das Überschreiben zu erleichtern.

Vorlagen Download/Bildkarten

Diese Vorlage erstellt eine Reihe von Bildern, die für die Verlinkung von Wiki-Seiten vorgesehen sind.

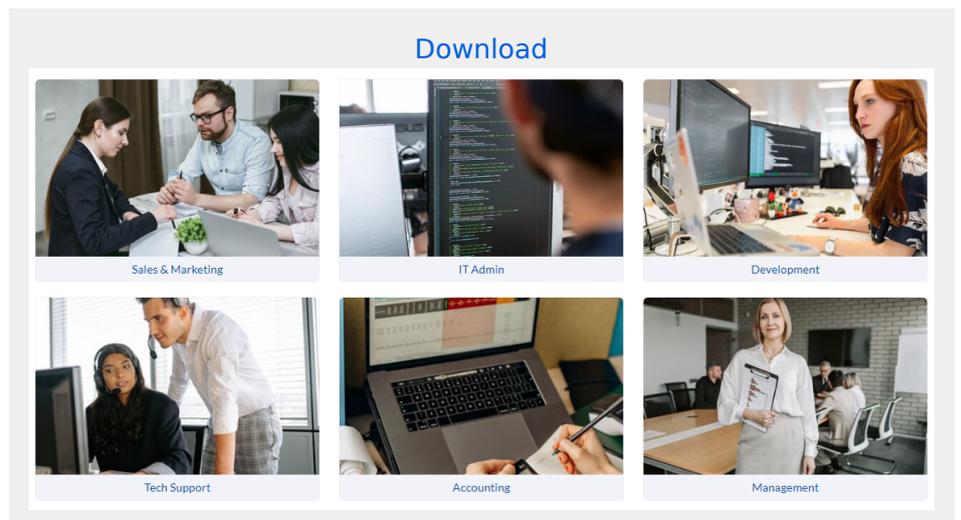

Inhaltsverzeichnis

1 Import der Vorlage	56
2 Enthaltene Importdateien	56
3 Bildkarten darstellen	56
3.1 Allgemeines	56
3.2 Bildkarten	56
3.2.1 Bildkarten einfügen	
3.2.2 Große Bildkarten	
3.3 Icon-Karten	58
4 Einstellungen	59
4.1 Vorlage: Bildkarten/start	59
4.2 Vorlage: Bildkarten	61

Import der Vorlage

Die benötigte Import-Datei befindet sich im Archiv HW-Bildkarten.zip. Sie enthält die Datei HW-Bildkarten.xml.

Führen Sie auf der Seite *Spezial:Import* in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:

1. **Entpacken** Sie die zip-Datei.
2. **Klicken** Sie *Browse...* und wählen Sie die Datei *HW-Bildkarten.xml*.
3. **Geben** Sie ein Interwiki-Präfix **an**. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach *hw* (für hallowelt) ein.
4. **Belassen** Sie die Vorauswahl *Zu den Standard-Speicherorten importieren*.
5. **Klicken** Sie *Datei hochladen...*

Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar .

Enthaltene Importdateien

The xml import erstellt folgende Seiten:

- Vorlage:Bildkarten
- Vorlage:Bildkarten/start
- Vorlage:Bildkarten/end
- Vorlage:Bildkarten/styles.css

Bildkarten darstellen

Allgemeines

- **Start- und Endvorlagen:** Jedes Kartenset benötigt die *Startvorlage* (Bildkarten/start) und die *Endvorlage* (Bildkarten/end). Stellen Sie sicher, dass Sie die Endvorlage direkt nach der letzten Bildkarte ohne Zeilenumbruch hinzufügen. Wenn Sie einen Zeilenumbruch haben, sehen Sie nach der letzten Karte ein unnötiges Leerzeichen.
- **Kartengrößen:** Sie können zwischen mittleren (Standard), kleinen und großen Bildkarten wählen. Standardmäßig wird die mittlere Größe angezeigt.
- **Bilder oder Icons:** Sie können wählen, ob Sie Bildkarten oder Icon-Ikarten erstellen möchten. Icon-karten sind nur in den Größen *klein* und *mittel* darstellbar. Wenn Sie Bilder verwenden möchten, müssen Sie diese zuerst in Ihr Wiki hochladen.

[siehe unten: Liste aller Einstellungen](#)


Bildkarten

Wählen Sie ein Startlayout aus den Beispielen auf dieser Seite. Kopieren Sie einfach den Beispielcode und fügen Sie ihn im Quellbearbeitungsmodus auf einer Wikiseite ein.

Wichtig! Kopierte Inhalte immer über **Strg+Umschalt+v** in den Quelltext einfügen. Ansonsten können zusätzliche Formattierungs-Anweisungen erzeugt werden, die das Funktionieren der Vorlage verhindern.

Bildkarten einfügen

Standardmäßig werden die Bildkarten in mittlerer Größe angezeigt.

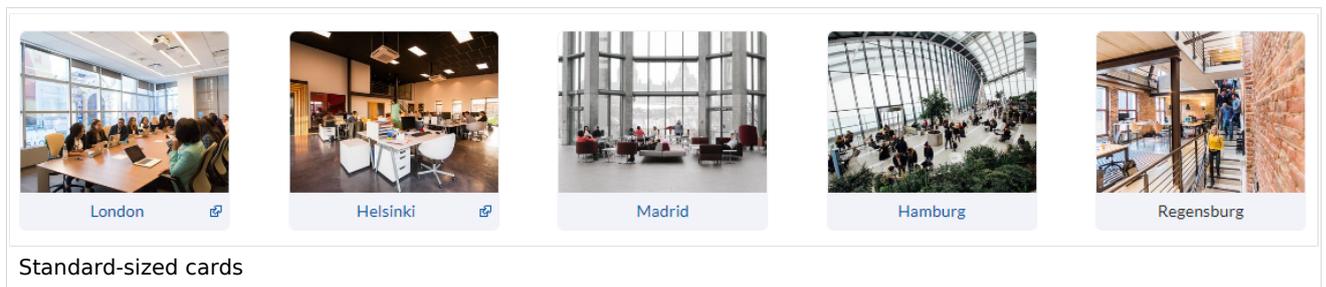

Code zum Kopieren:


(Setzen Sie anschließend die gewünschten Dateinamen für *im名称*= aus Ihrem Wiki ein)

```

{{Bildkarten/start|cardsize=}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage1.jpg|label=London|imglink=https://google.de|alt=office
in London headquarters}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage2.jpg|label=Helsinki|imglink=http://google.de|alt=}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage3.jpg|label=Madrid|imglink=Main Page|alt=}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage4.jpg|label=Hamburg|imglink=Main Page|alt=}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage5.jpg|label=Regensburg|imglink=|alt=}}
{{Bildkarten/end}}

```

Große Bildkarten

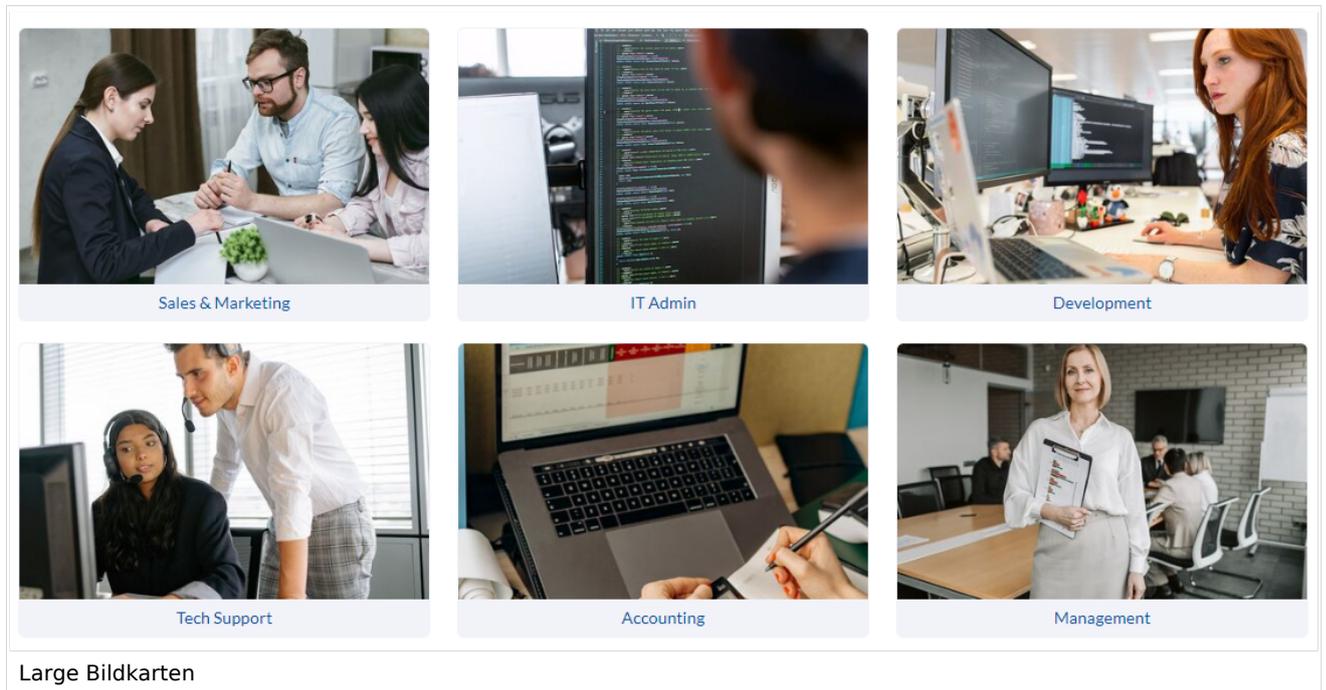


Code zum Kopieren:

(Setzen Sie anschließend die gewünschten Dateinamen für *imgname=* aus Ihrem Wiki ein)

```

{{Bildkarten/start|cardsize=large|flexwrap=wrap}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage1.jpg|label=Sales & Marketing|imglink=Main Page}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage2.jpg|label=IT Admin|imglink=Main Page}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage3.jpg|label=Development|imglink=Main Page}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage4.jpg|label=Tech Support|imglink=Main Page}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage5.jpg|label=Accounting|imglink=Main Page}}
{{Bildkarten|imgname=yourimage6.jpg|label=Management|imglink=Main Page}}
{{Bildkarten/end}}

```

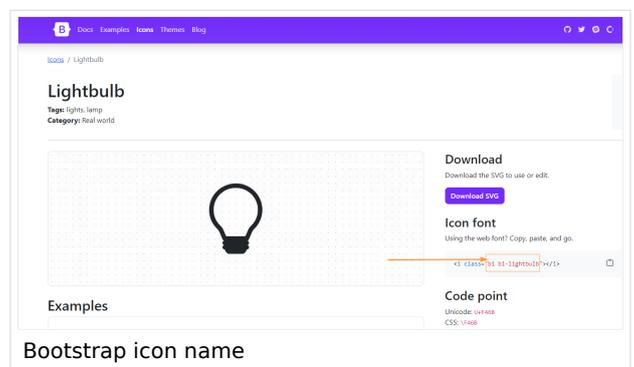

Icon-Karten

Für Icon-karten können Sie die meisten aktuellen Bootstrap-Symbole verwenden. Wählen Sie auf [der Bootstrap-Icons-Website](#) ein Icon aus, indem Sie darauf klicken. Kopieren Sie den Namen des

Icons in Ihre Vorlage.

Wichtig! BlueSpice beinhaltet nicht immer die aktuellste Version der Bootstrap-Icons. [Hier ist eine Liste der aktuell unterstützten Icons.](#)

- Icon-Karten unterstützen die Kartengrößen *medium*(Standard) und *small*, aber nicht die Größe *large*.



Code zum Kopieren:

(Setzen Sie anschließend die gewünschten Dateinamen für *imagname=* aus Ihrem Wiki ein)

```

{{Bildkarten/start|cardsize=}}
{{Bildkarten|iconname=bi bi-gear|iconcolor=Tomato|label=Processes|imglink=Main Page|alt=}}
{{Bildkarten|iconname=bi bi-lightbulb|label=How-to's|imglink=Main Page|alt=}}
{{Bildkarten|iconname=bi bi-eyeglasses|label=Knowledge base|imglink=https://google.de|alt=}}
{{Bildkarten|iconname=bi bi-signpost|label=Directories|imglink=Main Page|alt=}}
{{Bildkarten|iconname=bi bi-geo-alt|label=Locations|imglink=|alt=}}
{{Bildkarten/end}}

```

Einstellungen

Vorlage: **Bildkarten/start**

Parameter	Value	Description
cardsize	<ul style="list-style-type: none"> • medium (can stay empty, it is the default) • small • large 	Setzt die Größe der einzelnen Karten.
		<p>Verteilt die Karten gleichmäßig auf dem verfügbaren Platz in einer Zeile.</p> <p>Wenn die Anzahl der Karten hier einen Zeilenumbruch verursacht, und Sie nicht von "space-between" auf "flex-start" umstellen möchten, können Sie</p>


Parameter	Value	Description
justifycontent	<ul style="list-style-type: none"> space-between (default) 	<p>hier zusätzliche leere Platzhalterkarten einfügen, die die Bildkarten in der zweiten Reihe nach links "schieben". Die Anzahl der nötigen Platzhalter müssen Sie austesten. Hier würden 2 Platzhalter generiert werden:</p> <pre> {{Bildkarten class=placeholder }} {{Bildkarten class=placeholder }}</pre>
	<ul style="list-style-type: none"> flex-start 	<p>Wenn es einen Umbruch zu einer anderen Zeile gibt (z.B. über die Einstellung flexwrap=wrap), werden die Karten linksbündig ausgerichtet.</p>
flexwrap	<ul style="list-style-type: none"> nowrap (default) 	<p>Karten werden kleiner, wenn neue Bilder hinzugefügt werden. Es erfolgt kein Zeilenumbruch.</p>
flexwrap	<ul style="list-style-type: none"> wrap 	<p>Die Karten behalten ihre Originalgröße. Bilder, die nicht in die erste Reihe passen, werden in die nächste Reihe verschoben.</p> <p>Diese Einstellung sollte vor allem mit <i>cardsize=large</i> verwendet werden.</p>

Vorlage:Bildkarten

	Value	Description
imgname	e.g.: meinbild.jpg, meinbild.png	Name des Bildes ohne Namensraum-Präfix. Es darf kein Wert angegeben sein, wenn Icons anstelle von Bildern verwendet werden.
label	e.g.: London	Beschriftung, die unter dem Bild /Symbol angezeigt wird.
imglink	e.g.: Hauptseite Hilfe:Hauptseite https://google.de	Link zu einer Wiki-Seite oder einer Website. Der Link ist optional.
alt	e.g.: Büro am Standort London	Bereitgestellt zur Unterstützung von Benutzern mit Bildschirmlesegeräten. Bei Verwendung von Icons ist diese Angabe nicht notwendig, da Icons nur als Hintergrundbilder geladen werden.
iconname	e.g.: bi bi-lightbulb	Wird anstelle von <i>imgname</i> verwendet, wenn Icons als Bild verwendet werden.
iconcolor	e.g.: Tomato, #607d8b	HTML-Farbwert. Es sind gültige Farbbezeichnungen oder (meistens) HEX-Werte möglich.

Vorlagen Download/Seitenbanner

Diese Vorlage erstellt einen Seitenbanner, den Sie zum Beispiel auf Portalseiten einbinden können. Ein Beispiel sehen Sie hier im Helpdesk auf der Seite [Community](#).

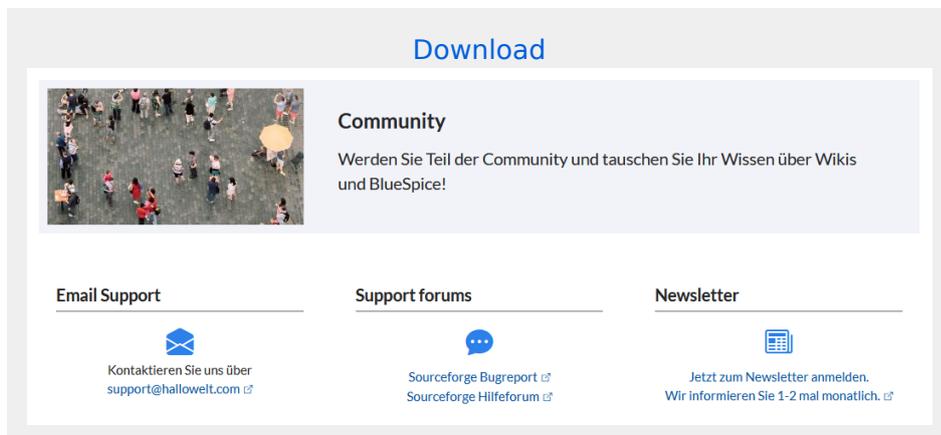

Import der Vorlage

Die benötigte Import-Datei befindet sich im Archiv *HW-banner.zip*. Sie enthält die Datei *HW-banner.xml*. **Entpacken** Sie die zip-Datei.

Führen Sie auf der Seite Spezial:Import in Ihrem Wiki folgende Schritte durch:

1. **Klicken** Sie *Browse...* und wählen Sie die Datei *HW-banner.xml*.
2. **Geben** Sie ein Interwiki-Präfix **an**. Da dieses Feld erforderlich ist, geben Sie hier einfach *hw* (für hallowelt) ein.
3. Belassen Sie die Vorauswahl *Zu den Standard-Speicherorten* importieren.
4. **Klicken** Sie *Datei hochladen...*

Die Vorlage ist nun in Ihrem Wiki verfügbar.


Enthaltene Importdateien


Der xml-Import erstellt folgende Dateien in Ihrem Wiki:

- Vorlage:Banner
- Vorlage:Banner/styles.css

Verwendung

1. Fügen Sie die Vorlage "Banner" über den Einfügen-Dialog von [VisualEditor](#) auf einer Wiki-Seite ein.



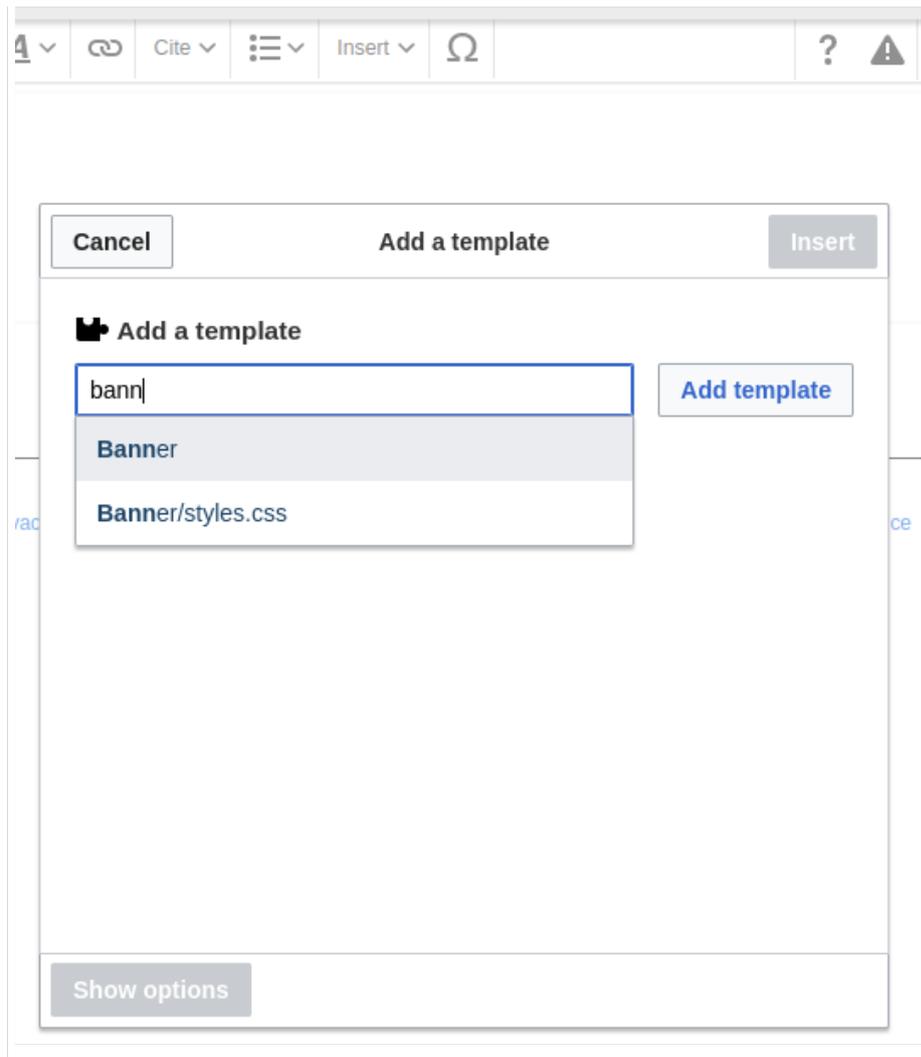

Füllen Sie das Eingabeformular aus.

Cancel
Banner
Apply changes

The "Template:Banner" template doesn't yet have a description, but there might be some information on the template's page.

Banner image (optional)

Image width

Image alignment

Heading (i)

Heading size

Wichtig! Die Einstellung der Eingabefelder werden erst beim Speichern der Seite übernommen

Alle Einstellungen der Bannerbox sind optional. Das heißt, die Box kann auch ohne Bild, Überschrift oder Text generiert werden.

Beispielwerte



1
Überschrift 2
4

Das ist der Bannertext 3


5

Einstellungen

	Element	Wert	Beschreibung
1	Bannergrafik	QM:Flower_white.jpg	Bildname (mit Namensraum-Präfix, falls vorhanden, aber ohne Datei: Präfix). Der Banner kann auch ohne ein Bild generiert werden.
	Bildbreite	200	Zahl, die Breite wird automatisch in Pixeln dargestellt. Standardwert: <i>200</i>
	Bildposition	left, right	Fügt das Bild links- oder rechtsbündig ein. Standardwert ist <i>left</i> .
2	Überschrift	Meine Überschrift	Text der Überschrift.
	Größe der Überschrift	1.6em	Größe kann auch als 16px oder andere gültige css-Werte angegeben werden. Standardwert ist <i>1.6em</i> .
	Farbe der Überschrift	#444444	Angabe als Hex-Wert .
3	Text	Das ist der Inhalt.	Text der Box.
	Textgröße	1.2em	<i>siehe Größe der Überschrift</i>
	Textfarbe	#444444	<i>siehe Farbe der Überschrift</i>
4	Textabstand	10px	Innerer Abstand von Titel und Text zur Box und zum Bild. Standardwert ist <i>10px</i> .
5	Abstand des Inhalts zur Box	20px	Äußerer Abstand der Inhalte zur Box. Standardwert ist <i>0</i> .
6	Hintergrundfarbe der Box	#efefef	Angabe als Hex-Wert . Standardwert ist <i>#efefef</i> (=hellgrau)
7	Hintergrundicon	bgicon1, bgicon2, bgicon3, swoosh	Fügt einen Hintergrundeffect hinzu.

Hintergrundeffect

Folgende Hintergrundeffecte sind standardmäßig verfügbar. Sie sind hier in verschiedenen Bannerfarbvarianten dargestellt:

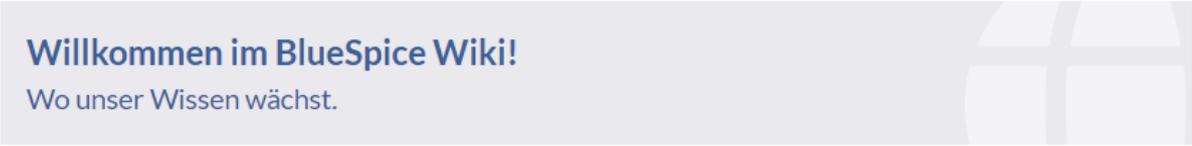Bgicon	Result
bgicon1 v4. 3+	 <p>Willkommen im BlueSpice Wiki! Wo unser Wissen wächst.</p>
bgicon2	 <p>Willkommen im BlueSpice Wiki! Wo unser Wissen wächst.</p>
bgicon3 v4. 3+	 <p>Willkommen im BlueSpice Wiki! Wo unser Wissen wächst.</p>
swoosh	 <p>Willkommen im BlueSpice Wiki! Wo unser Wissen wächst.</p>