

Erweiterung/PageAccess


Was ist BlueSpicePageAccess?

BlueSpicePageAccess beschränkt den Zugriff auf eine Seite auf bestimmte Benutzergruppen. Es wird mit dem Tag *pageaccess* eingefügt. Die Zugriffsbeschränkung pro Seite erfolgt auf Gruppenbasis. "Zugriff" bedeutet hier alle Aktionen, einschließlich Lesen und Bearbeiten.

Verwendung

So fügen Sie diesen Tag mit **VisualEditor** hinzu:

1. **Positionieren** Sie den Cursor am Anfang Ihrer Seite.
2. **Wählen** Sie *Einfügen > Magisches Wort*.
3. **Wählen** Sie *Seitenzugriff* im Dialogfeld.
4. **Klicken** Sie auf *Fertig*.
5. **Fügen** Sie der Gruppen zum Dialogfeld Seitenzugriff **hinzu**.
6. **Klicken Sie Einfügen**.

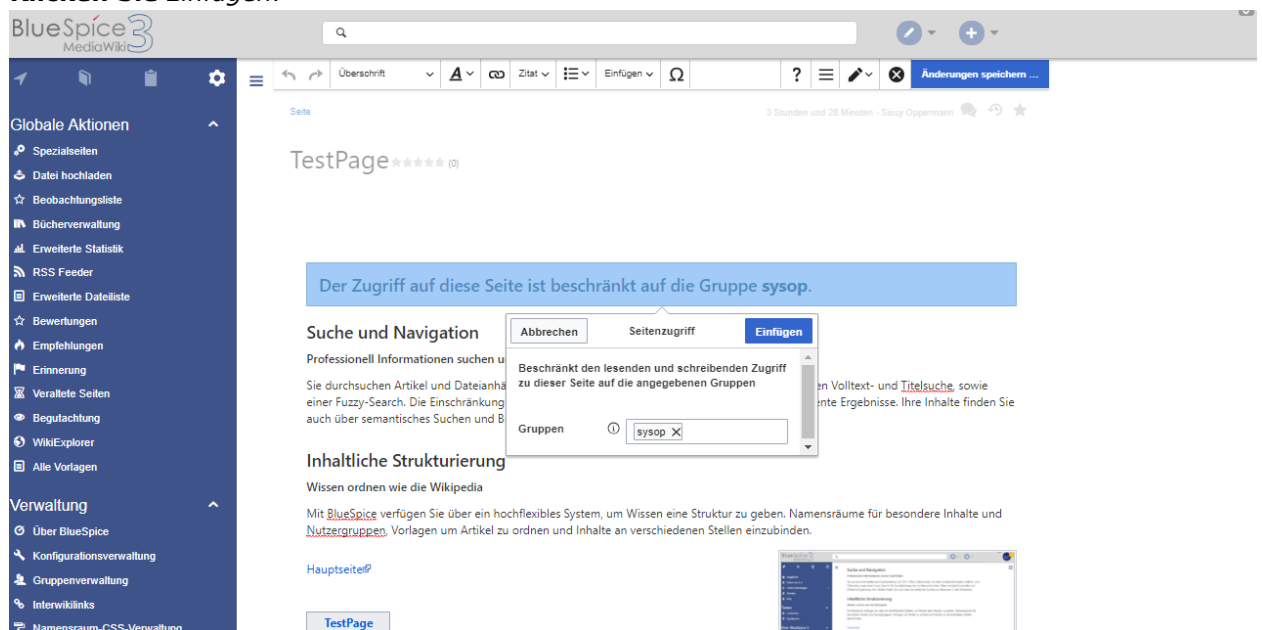

Die Seite zeigt nun eine Info-Kopfzeile mit den Gruppen, die Zugriff haben.

Der Zugriff auf diese Seite ist beschränkt auf die Gruppe **sysop**.

In der Quellansicht sieht das Tag folgendermaßen aus:



```
<bs: pageaccess groups="sysop" />
```

Um weitere Gruppen hinzuzufügen, trennen Sie diese durch Kommas:

```
<bs:pageaccess groups="sysop, secure1,secure2" />
```

Ein Benutzer kann nur den Zugriff auf die Gruppen einschränken, zu denen dieser Benutzer gehört. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass Benutzer sich selbst von einer Seite ausschließen.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)

Wiki Tags sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.