

Inhaltsverzeichnis

Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager	
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager	12
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery	34
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList	40
6. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor	45
7. Handbuch:Wikitext	56



Kategorie

Kategorien sind eine Software-Funktion von MediaWiki. Für Kategorien wird automatisch eine Indexseite erstellt.

Seiten können kategorisiert werden, indem Kategorie-Tags zum Inhalt hinzugefügt werden. Diese Tags generieren Links am Ende der Seite, welche zu einer Übersicht über alle Seiten der gleichen Kategorie führen. Dies ermöglicht ein einfaches Durchsuchen von verwandten Artikeln.

Inhaltsverzeichnis 3 1 Wie benutze ich Kategorien? 3 2 Merkmale 3 3 Kategorien zuweisen 4 3.1 Im Ergänzungsbereich am Seitenende 5 3.2 Im visuellen Editor (VisualEditor) 5 3.3 In Wikitext 5 4 Links auf Kategorienseiten 6 5 Kategorienseite 6 6 Anzeige aller Kategorienseiten 6 7 Kategorieverwaltung 6 8 Weiterführende Links 6



Wie benutze ich Kategorien?

Kategorien sind neben Namensräumen ein wichtiges Organisationsprinzip im Wiki. Sie ermöglichen es, Seiten zu gruppieren und auf den zugehörigen Kategorienseiten automatisch zu verlinken. Kategorien werden normalerweise von Benutzern erstellt. In besonderen Fällen weist MediaWiki jedoch auch automatisch generierte Kategorien zu (z. B. *Seiten mit fehlerhaften Links*).

Merkmale


- Kategorienbaum: Kategorien können unter Hauptkategorien organisiert werden.
- Tagging ("Verschlagwortung"): Kategorien k\u00f6nnen genutzt werden, um Seiten spontan zu "verschlagworten".
- **Kategoriensystem:** Über die Kategorienverwaltung lassen sich Kategorien systematisch anlegen und von allen Benutzern verwendet werden.
- Mehrere Kategorien pro Seite: Eine Seite kann mehreren Kategorien zugeordnet werden.
- Unabhängig von Namensräumen: Kategorien sind immer im gesamten Wiki gültig.
- **Seitenabfragen:** Kategorien sind für Erweiterungen wie Smartlist oder Semantic Mediawiki nützlich, da sie als Abfrage-Filter verfügbar sind.



Kategorien zuweisen

Um eine Seite Kategorien zuzuordnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- 1. Im Ergänzungsbereich am Seitenende
- 2. Über das Optionsmenü von VisualEditor (Visuelle Bearbeitung)
- 3. Über manuelle Eingabe als Wikitext (Quelltextbearbeitung)
- 4. Über den Link Seitenwerkzeuge > ...alle Aktionen > Kategorie einfügen

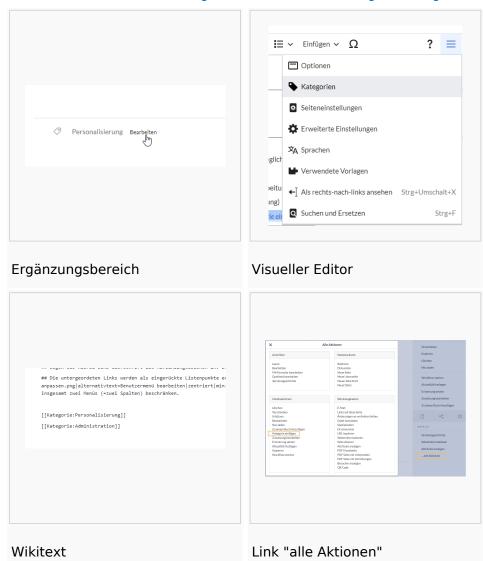


Im Ergänzungsbereich am Seitenende

Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategoriezuweisung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslink klicken, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätig.




Außerdem läßt sich die Anzeige der Kategorien über die Konfigurationsverwaltung in den Titelbereich verschieben.

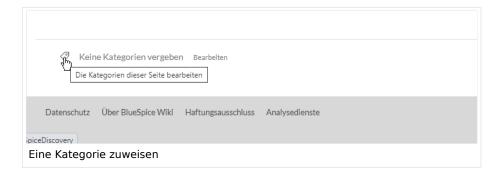

Im visuellen Editor (VisualEditor)

Im Seitenoptionen-Menü von VisualEditor gibt es den Menüpunkt Kategorien. Hier können Sie Kategoriezuweisungen zur Seite im Bearbeitungsmodus aktualisieren sowie der Kategorie einen Sortierschlüssel hinzufügen.

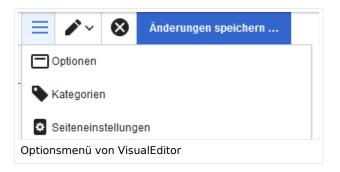

In Wikitext

Öffnen Sie einen Artikel, den Sie einer Kategorie zuordnen wollen im Bearbeitungsmodus. Geben Sie nun an einer beliebigen Stelle im Wiki-Code (meist allerdings am Ende der Seite) z.B. Folgendes ein:

```
[[Category:Produktion]]
oder
[[Kategorie:Produktion]]
```

Hinweis: Auf Kategorienseiten werden Umlaute am Ende der Liste aufgeführt, z.B. "Märchen" nach "Muh". Sie können die Variable {{DEFAULTSORT:sortkey}} benutzen,um einen Alternativtitel für die Sortierung zu erstellen (z.B. {{DEFAULTSORT:Maerchen}}).



Beachten Sie, dass:

- Kategorien in beliebiger Anzahl und von jedem Nutzer erzeugt werden können. Bevor Sie also einfach loslegen, prüfen Sie deswegen am besten immer, welche Kategorien bereits vorhanden sind, um unnötige Doppelungen zu vermeiden.
- eine Seite grundsätzlich natürlich mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.
- der Ort im Quelltext, an dem die Zuordnung eingebaut wird, technisch irrelevant ist. Allerdings ist es Konvention, Kategorien **am Ende eines Artikels** einzufügen.

Links auf Kategorienseiten

Für Links direkt auf eine Kategorienseite ist ein Doppelpunkt vor dem Namensraum erforderlich.

```
Beispiel: [[:Kategorie: new_page]]
```


Wenn dieser Doppelpunkt fehlt, wird der Artikel nicht mit der Kategorieseite verknüpft, sondern der Artikel der entsprechenden Kategorie zugewiesen.

Kategorienseite

Wenn Benutzer auf eine Kategorie klicken, wird die Seite *Kategorie: Kategorie_Name* geladen. Dort werden alle Seiten und Medien aufgelistet, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind.

Wenn Sie eine bisher noch nicht angelegte- rot verlinkte - Kategorienseite anklicken, haben Sie die Möglichkeit, die Kategorienseite zu erstellen.

Anzeige aller Kategorienseiten



Auf der Spezialseite Spezial: Kategorien können Sie sich eine Liste aller bestehender Kategorien im Wiki anzeigen lassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um zur entsprechenden Kategorienseite zu gelangen. Ist eine Seite in der Auflistung rot unterlegt, wurde die Kategorie bisher nur verlinkt, die zugehörige Kategorienseite aber noch nicht erstellt.

Kategorieverwaltung

Die einfachste Möglichkeit zum Verwalten von Kategorien und Unterkategorien ist die Seite *Spezial: Kategorieverwaltung*. Die Kategorieverwaltung kann über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien* erreicht werden.

Die Kategorieverwaltung erlaubt das Anlegen einer Baumstruktur. Machen Sie sich daher Gedanken über sinnvolle Haupt- und Unterkategorien. Um den Kategorienbaum nachvollziehen zu können, bietet es sich an, mit einer Wurzelkategorie (z.B. 1-Wiki) zu beginnen.



Wenn über die Kategorienverwaltung eine Kategorie umbenannt wird, dann wird der Kategorienname auch auf allen Seiten, die diese Kategorie verwenden, umbenannt.

Weiterführende Links

- Kategorienverwaltung
- https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories/de

Kategorienverwaltung


Die Kategorienverwaltung vereinfacht es, im Wiki ein hierarchisches Kategoriensystem zu erstellen und zu verwalten.

6 Weiterführende Links



Wo finde ich die Kategorieverwaltung?

Der Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien* lädt die Seite *Spezial: Kategorieverwaltung*.

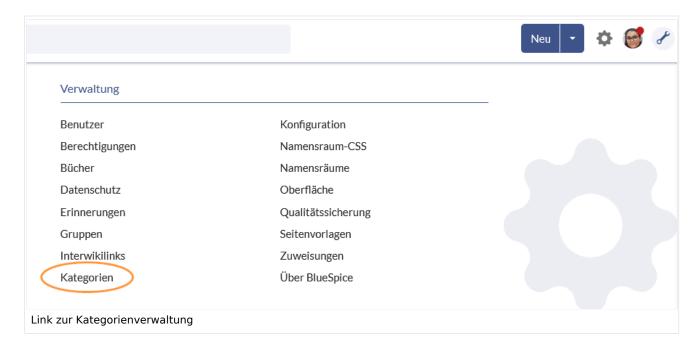

Kategorie erstellen





Um eine Kategorie zu erstellen:

- 1. **Klicken** Sie auf die Kategorie, unter der Sie die neue Kategorie erstellen wollen. Wenn Sie keine Unterkategorie erstellen wollen, starten Sie mit dem nächsten Schritt.
- 2. Klicken Sie auf die "Plus"-Schaltfläche.
- 3. **Geben** Sie den gewünschten Kategorienamen **ein**.
- 4. Klicken Sie Okay.

Aktionen

Folgende Aktionen können an einer Kategorie ausgeführt werden:

- (1) **Kategorie löschen:** Hierbei wird die Kategorie auch von allen Seiten, die diese Kategorie beinhalten, gelöscht. Dadurch werden diese Seiten neu versioniert.
- (2) **Kategorieseite ansehen:** Die Kategorienseite wird in einem neuen Browsertab geöffnet. Handelt es sich bei dieser Kategorie um eine "gewünschte Kategorie" (also eine Kategorie, die auf einer Seite bereits verwendet wird, aber noch nicht im Wiki angelegt wurde), so kann die Seite anschließend angelegt werden.
- (3) **Kategorie umbenennen:** Hierbei wird die Kategorie auch auf allen Seiten, die diese Kategorie beinhalten, umbenannt. Dadurch werden diese Seiten neu versioniert.



Unterkategorien erstellen

Drag-and-drop

Die Unterkategorienstruktur kann durch Ziehen und Ablegen von Kategorien in der Liste geändert werden. Dies wird erreicht, indem Sie bei gedrückter Maustaste die Kategorie nach oben oder unten ziehen und beim Aufscheinen einer gestrichelten Zwischenlinie ablegen. Durch das Ablegen einer Kategorie direkt auf einer anderen Kategorie (anstatt zwischen zwei Kategorien) wird die Kategorie als Unterkategorie erstellt.



Manuelle Verknüpfungen

Alternativ können Sie direkt auf eine Kategorienseite gehen und diese mit einer Kategorie versehen. Wenn Sie z.B. der Kategorie *Abteilung* die Kategorie *1-Wiki* hinzufügen, dann wird die Kategorie *Abteilung* zur Unterkategorie der Kategorie *1-Wiki*.

Kategorienbaum importieren

Excel-Datei erstellen

Wenn Sie einen größeren Kategorienbaum erstellen wollen, kann dieser auch über eine Tabellenkalkulationsdatei (xlsx) importiert werden.

Hierzu benötigen Sie ein Excel-Arbeitsblatt, welches die Spalten "Titel" und "Freitext" enthält.

Wenn Sie z.B. eine Kategorie *Marketing* mit der übergeordneten Kategorie *Abteilung* anlegen wollen, geben Sie in Spalte 1 den Seitennamen für die neue Kategorie ein: Kategorie:

Marketing und in Spalte "Freitext" die übergeordnete Kategorie in Doppelklammern: [[
Kategorie:Abteilung]] (Der Freitext wird in den Seiteninhalt der neu erstellten Seite übernommen).



Excel-Datei importieren

Über die Spezialseite "Tabellenkalkulationsdatei importieren kann nun die Excel-Datei ins Wiki importiert werden.





Excel-Datei importieren

Hierdurch werden die Kategorienseiten angelegt. Die Import-Seite zeigt folgenden Status an. Der Abschluss des Imports wird leider nicht angezeigt. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Kategorien in der Kategorienverwaltung angezeigt werden.



Wichtig! Wenn bestehende Kategorienseiten geändert werden, wird die Kategorienseite temporär für weitere Bearbeitungen gesperrt, bis die Datenbank die nötigen Änderungen abgeschlossen hat. In diesem Fall überprüfen Sie die Hierarchie der Kategorien nach spätestens 10 Minuten noch einmal. Dann sollte die neue Kategorienstruktur korrekt angezeigt werden.

Weiterführende Links

Referenz:BlueSpiceCategoryCheck





Technische Referenz: BlueSpiceCategoryManager

Konfigurationsverwaltung

Inhaltsverzeichnis	
1 Layout	13
1.1 Filteroptionen	13
1.2 Einstellungen suchen	14
2 Einstellungen nach Erweiterung	14
2.1 EventBus	14
2.2 Enhanced Upload v4.3+	14
2.3 ContentStabilization v4.3+	15
2.4 BlueSpiceFoundation	17
2.5 BlueSpiceArticleInfo	19
2.6 BlueSpiceAuthors	19
2.7 BlueSpiceAvatars	19
2.8 BlueSpiceBookshelf	20
2.9 BlueSpiceChecklist	22
2.10 BlueSpiceExtendedSearch	22
2.11 BlueSpiceExtendedStatistics	24
2.12 BlueSpiceInsertCategory	24
2.13 BlueSpicensertLink	24
2.14 BlueSpicePageTemplates	25
2.15 BlueSpicePermissionManager	26
2.16 BlueSpiceRSSFeeder	26
2.17 BlueSpiceReaders	27
2.18 BlueSpiceSaferEdit	27
2.19 BlueSpiceUEModuleBookPDF	27
2.20 BlueSpiceUEModuleHTML	28
2.21 BlueSpiceUEModulePDF	28
2.22 BlueSpiceUniversalExport	29
2.23 BlueSpiceVisualEditorConnector	29
2.24 BlueSpiceWholsOnline	29
2.25 BlueSpiceExpiry	30
2.26 BlueSpicePrivacy v4.4+	30
2.27 BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	30
2.28 BlueSpiceSocialBlog	
2.29 BlueSpiceSocialTopics	33
2.30 BlueSpiceDiscovery	33



Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- Export: Freigabeinfos in Büchern
- Qualitätssicherung: Einstellungen zum Begutachtungsprozess


Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- Funktion: Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- Erweiterung: Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- Paket: Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

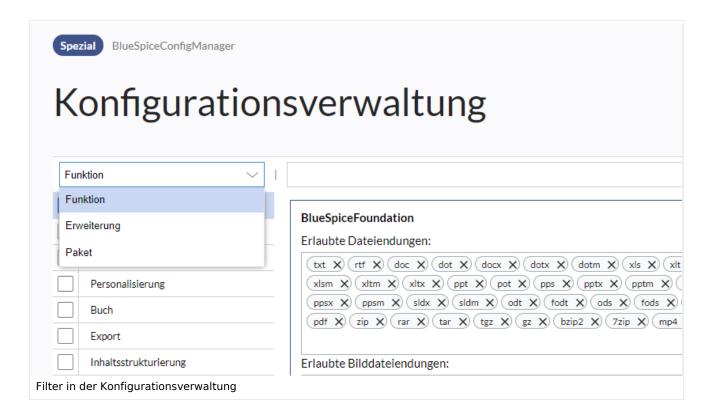

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.




Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

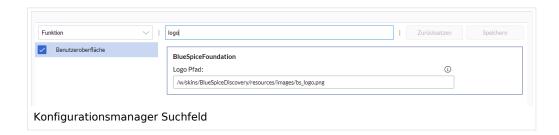


Einstellungen nach Erweiterung

EventBus


Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die Erweiterten Bildeinstellungen, wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





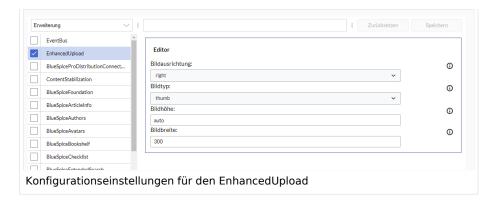

ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch


Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
 Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.



Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten
 Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.



Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
 Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.





Seiten ohne Freigabemechanismus Einführung Wiki-Seiten-Modell Über Nutzerrechte Gruppenverwaltung Rechteverwaltung Benutzerverwaltung Namensraumverwaltung Konfigurationsverwaltung Interwikilinks Seitenvorlagen Datenschutzverwaltung Weitere Adminseiten Navigation anpassen Fehlermeldungen Seiten ohne Freigabemechanismus

Export

'Freigabeinformationen im PDF anzeigen
 Druckt den Zeitstempel f\u00fcr die letzte freigegebene Version unter der \u00fcberschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung

Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21

FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

Behandlung von eingebundenen Ressourcen: Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum



	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen: Wenn die Gruppe user aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung sysop und reviewer auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden: Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

BlueSpiceFoundation

Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.


• **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner /images Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner /skins Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.



- 2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite. [[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]
- 3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit /w/....

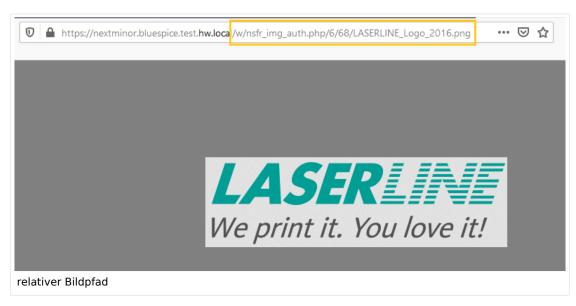

4. Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.

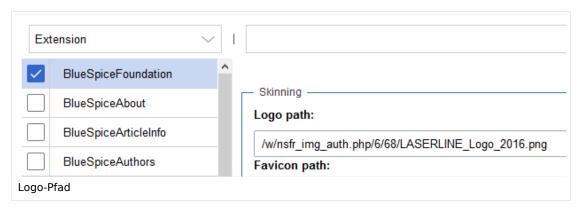

- 5. Klicken Sie auf Speichern.
- 6. **Aktualisierem Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

Favicon-Pfad: Das Faviconbild sollte im Ordner /images Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es
im Ordner /skins Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben
werden. Favicon-Bilder haben die Dateierweiterung .ico.



System

Zulässige Dateierweiterungen: Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki. org/wiki/Manual:\$wgFileExtensions.

Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp xm/ ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in LocalSettings.php erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExt
ensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ??
[], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

 Zulässige Bilderweiterungen: Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US /docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen.

 Aktualisierungsintervall in Sekunden: Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.

BlueSpiceAuthors

• Autoren anzeigen: Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars


Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.

Generator

- InstantAvatar: Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
- Identicon: Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.





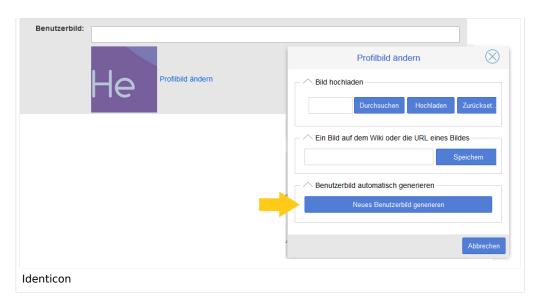


BlueSpiceBookshelf

• Benutzeroberfläche: Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen: Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.




- Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen: Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.



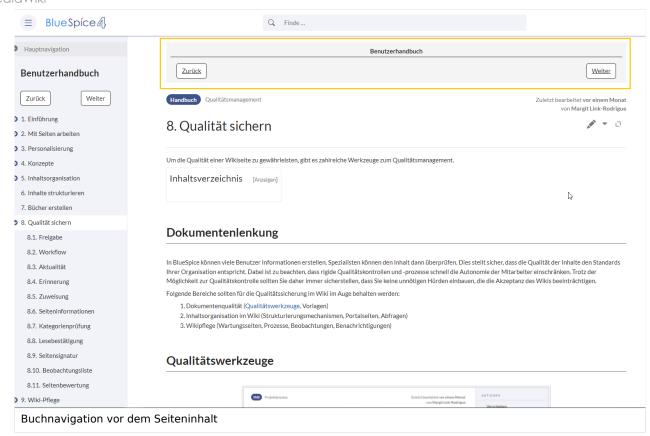

• Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden: Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

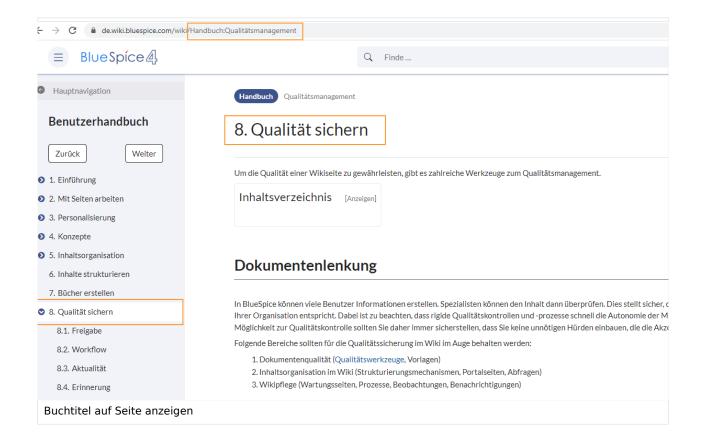



Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken: Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- Inhaltsstrukturierung: Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern: Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen nummerierte Überschriften als Präferenz eingestellt haben.



BlueSpiceChecklist

• Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

```
• (cur | prev) • 12:01, 2019 December 5 ML Mlink-rodrigue (talk | contribs | block) m. (2,820 bytes) (+9) . . (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change) kleinere Bearbeitung
```

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade**: Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - Physischer Pfad: Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: X:|Documents URL-Präfix: Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.






Wichtig! Verrechtung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt keine Verrechtung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade


Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar. pdf
S:\Vertrieb\Info\Glossar. pdf		https://sharepoint /Vertrieb/ Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/ Dokumente/Vertrieb/Info /Glossar.pdf
		https://intranet /showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline. aspx? path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

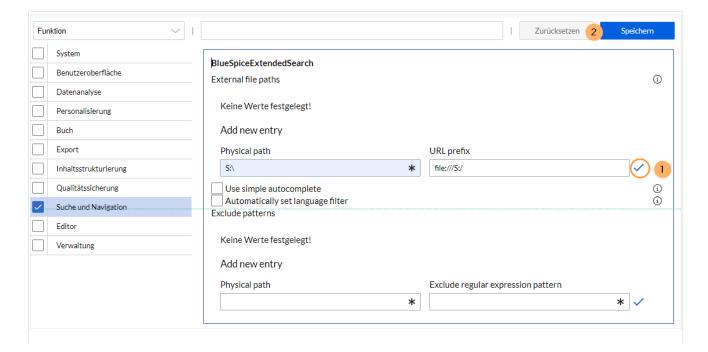



Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häckchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

• **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

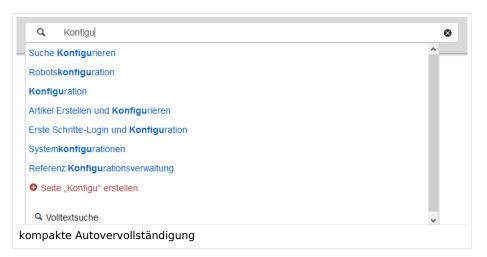

- Automatisch eingestellter Sprachfilter: Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren Benutzereinstellungen einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- Maximale Anzahl von Intervallschritten: Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpicensertLink


- Erlaube nicht zugeordnete Links: Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: S:\HR. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- Erlaubte Orte für externe Dateien:

Beispiele für externe Dateipfade



Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar. pdf
S:\Vertrieb\Info\Glossar. pdf		https://sharepoint /Vertrieb/ Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/ Dokumente/Vertrieb/Info /Glossar.pdf
		https://intranet /showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline. aspx? path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf


Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häckchens bestätigt werden.

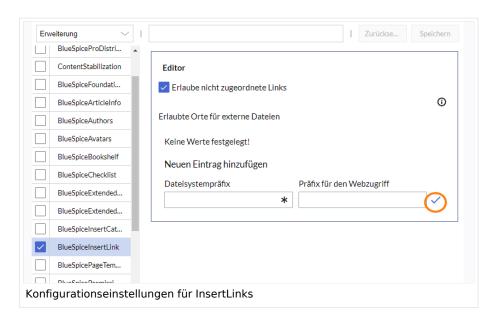

BlueSpicePageTemplates

 Zielnamensraum erzwingen: Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.



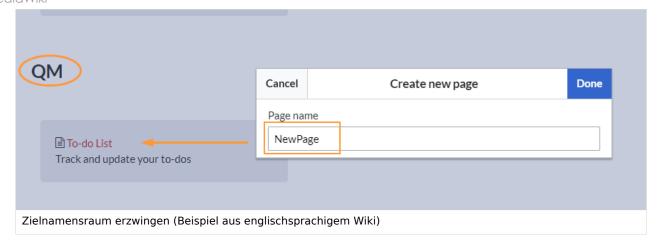

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage To-do List aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll: Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

• **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen: When irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

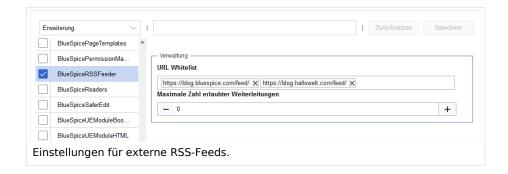



BlueSpiceReaders

 Anzahl der anzuzeigenden Besucher: Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

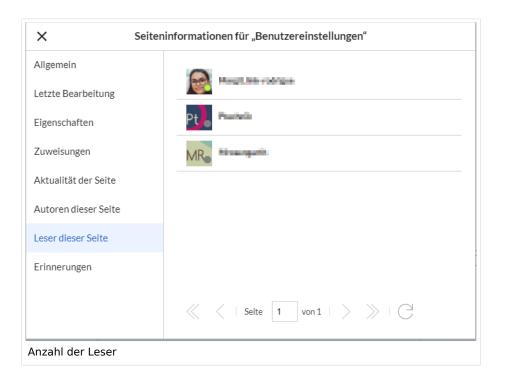

BlueSpiceSaferEdit

- Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen: Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen: Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- Inhaltsverzeichnis
 - O Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt): Zeigt nur die Artikeltitel im PDF-Inhaltsverzeichnis an.





PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):
 Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis
1 Einführung5
2 Wiki-Seiten-Modell
1 Das Seitenmodell
2 Seitentypen
2.1 Spezielle Seite
2.2 Inhaltsseite
2.3 Wiki Seite 8
2.4 Kategorieseite
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)
3 Über Nutzerrechte
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten
3 Verwandte Informationen
3.1 Namensräume
3.2 Berechtigungsmanager
3.3 Gruppenmanager
Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

Namensraum im HTML ausblenden: Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

• Namensraum im PDF ausblenden: Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



	I	nhaltsverzeichnis
3 Rollen un	d Benutzer zuweiser	n
4 Verwandt	te Themen	

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- Metadaten (Standard, JSON): Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- Metadaten (Überschreiben, JSON): Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector

- VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren
- Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs
- Upload-Typ
 - Original: Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - Einfach: Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - Ein Klick: Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden): Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- Aktualisierungsintervall in Sekunden: So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.



BlueSpiceExpiry

• Export:

- Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.

Qualitätssicherung:

 Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



BlueSpicePrivacy v4.4+

- Obligatorische Cookies aktivieren: Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren: Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren: Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

 Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen: Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld Freigabekommentar leer.

16.04.2024






• **Bookshelf: Liste von nicht freigebenen Seiten zeigen**: Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.



 Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen: Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

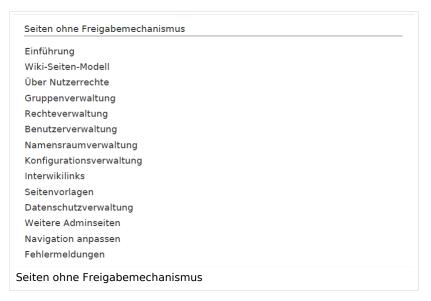

• **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).





Qualitätssicherung

- Include handling: Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebette Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - Current version: Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. Stable version: Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.

• Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:


- Wenn die Gruppe user aus der Konfiguration von BlueSpiceFlaggedRevs entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung sysop und reviewer auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
- Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

 Nur freigegebene Versionen indizieren: Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

• Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden: Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

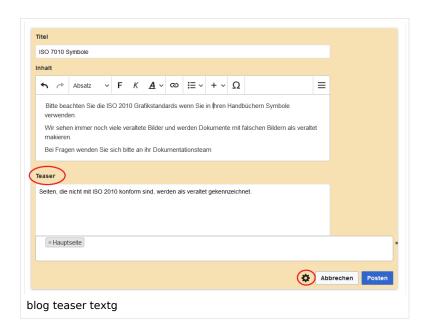



BlueSpiceSocialTopics

 Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen. Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.


Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.



BlueSpiceDiscovery

Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter Funktion > Benutzeroberfläche verwaltet werden.

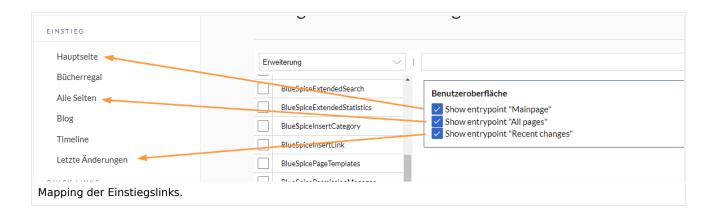



Positionierung von Skin-Elementen



- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus (Freigabestatus, Veraltung)
- categories: Anzeige der Seitenkategorien
- rating: Anzeige der Seitenbewertungen
- recommendations: Anzeige der Seitenempfehlungen




Layout

Inhaltsverzeichnis	
1 Der Aufbau von BlueSpice	
2 Kopfleiste	36
2.1 Globale Aktionen	37
3 Hauptnavigation	37
4 Seitenwerkzeuge	37
5 Arbeitsbereich	38
5.1 Breadcrumb-Navigation	38
6 Ergänzungsbereich	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden	
7 Fußleiste	



Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".

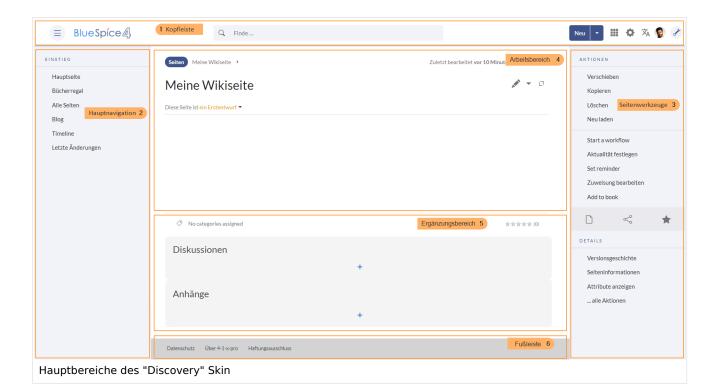


Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,



Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
6-Fußleiste	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).

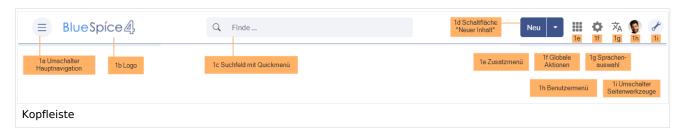

Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
1b-Logo	Das Logo kann über FlexiSkin ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die Dateiliste möglich.
1e-Zusatzmenü	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein zusätzliches Megamenü zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über Interwikilinks angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und



Funktion	Beschreibung
1h-Benutzermenü	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

Globale Aktionen

Das Menü "Globale Aktionen" enthält Links zu vielen Spezialseiten. Administratoren haben im Abschnitt "Administration" Zugriff auf die wichtigsten Verwaltungsseiten. Der Link "Qualitätsmanagement" wird Benutzern in den Rollen *reviewer* oder *sysop* angezeigt.




Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die Hauptnavigation anpassen.

Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



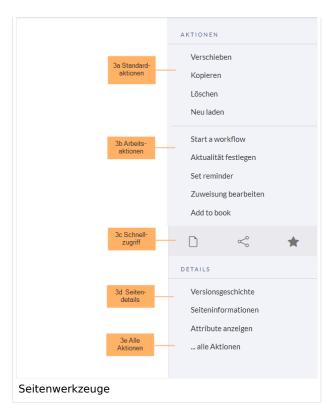

Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	Verschieben, Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	Workflow starten, Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, Zu einem Buch hinzufügen
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, Attribute anzeigen
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

Arbeitsbereich

Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x





Wenn die Seite < Namensraum > : Hauptseite (Sprachvariationen: en: Main_Page | fr: Accueil | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special: Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal)* verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein <attachements>-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki: Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Anhänge ausblenden:

Hinweis: Ab BlueSpice 4.2 gibt es den Anhangsbereich nicht mehr. Siehe Dateianhänge

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.



.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraumspezifisch ausblenden*/

Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum MediaWiki von Wiki-Administratoren angepasst werden.

Anpassen der Fußleiste



Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery

Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery

Seitenlisten generieren (SmartList)

Die Erweiterung SmartList führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis 1 Verfügbare Tags 2.1 Parameter 42 2.2 Einfügen über Wikitext 3.2 Beispiel in Wikicode



Verfügbare Tags

BlueSpiceSmartList kann über drei verschiedene Tags auf einer Seite eingebunden werden:

- <bs:smartlist /> / <recentchanges /> zeigt standardmäßig eine Liste neuer Seiten an (<90 Tage), die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist.
- <bs:newbies /> zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- <bs:toplist /> zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an


Alle oben aufgeführten Tags können als Inhalts-Droplets v4.3+ (bzw. frühere BlueSpice-Versionen: VisualEditor: *Einfügen > Magisches Wort.* -v4.3) eingefügt werden.

Smartlist

Das Tag

 zeigt standardmäßig eine Liste von geänderten Seiten an (<90 Tage).

Das Tag kann als Inhalts-Droplet "Letzte Änderungen" auf einer Seite eingefügt werden. In diesem Fall wird es als <recentchanges /> -Tag im Quelltext hinterlegt. v4.3+

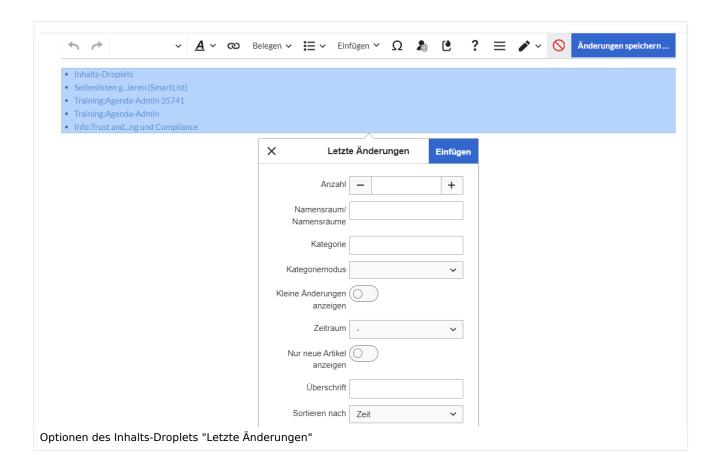



Im Quelltext-Bearbeitungsmodus lassen sich zusätzliche Modi einstellen (nicht vorhanden für Inhalts-Droplets):

- mode=stablepages
- mode=whatlinkshere

Parameter

Die SmartList-Inspektor berücksichtigt folgende Parameter:

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	count	Zahl	Die Anzahl der Artikel, die angezeigt werden sollen. Standard: 5
Namensraum /Name	ns	Zahl, Zahl, Name	Es werden nur Artikel aus den angegebenen Namensräumen aufgelistet. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen kommasepariert eingegeben werden. Standard: Alle Inhalts-Namensräume sind enthalten. Hinweis: Nur Inhaltsnamensräume werden berücksichtigt.
Kategorie	cat	Name	Es werden nur Artikel der angegebenen Kategorien (komma-separiert) aufgelistet. Standard: Alle Kategorien.
Kategoriemodus	catmode	AND, OR	Seiten anzeigen, wenn sie in mindestens einer der Kategorien sind (OR) bzw. wenn sie mit allen Kategorien gekennzeichnet sind (AND)
Kleine Änderungen anzeigen	minor	true, false	Kleinere Änderungen (Änderungen, die in den letzten Änderungen mit einem "K" gekennzeichnet sind) auflisten Standard: Kleinere Änderungen werden nicht aufgelistet.
Zeitraum	period	Monat, Woche, Tag	Es werden nur Änderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt. Standard: < 90Tage (maximal anzeigbare Tage)



Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Nur neue Artikel anzeigen	new	true, false	Es werden nur neue Seiten aufgelistet. Standard: Alle Seiten werden angezeigt
Überschrift	heading	Text	Wird über der Liste als Überschrift angezeigt.
Sortieren nach	sort	Titel, Zeit	Die Liste kann nach Titel oder nach Zeit der letzten Änderung sortiert werden. Standardsortierung: Zeit Hinweis: auch bei der Sortierung nach Titel werden nur die Artikel der letzten 90 Tage berücksichtigt.
Sortierreihenfolge	order	asc, desc	Aufsteigende oder absteigende Sortierung.
Kürzen	trim	Zahl	Lange Seitennamen werden nicht gekürzt. Standard: Der Titel wird nach 30 Zeichen abgeschnitten.
Text anzeigen	showtext	true, false	Mit dieser Option wird neben dem Titel eine Zeile mit dem Artikelinhalt angezeigt.
Text kürzen	trimtext	Zahl	"trimtext" legt die Anzahl der angezeigten Zeichen eines Artikels fest. (Dies ist nur relevant, wenn showtext = "true" gesetzt wurde.) Hinweis: trimtext = "0" ist nicht möglich.
Namensräume anzeigen	showns	true, false	Wenn aktiv, wird vor dem Seitennamen das Namensraumpräfix angezeigt.
Zahl mit Text	numwithtext	Zahl	Anzahl der aufgelisteten Artikel, die mit Text dargestellt werden sollen (nur relevant, wenn showtext="true").
Meta	meta	true, false	Wenn aktiv, werden Benutzername und Datum der letzten Änderung angezeigt.
Ziel	target	-	obsolet
Namensraum /Name ausschließen	excludens	Name, Name	Artikel aus angegebenen Namensräumen werden nicht angezeigt. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden.



Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
			Standard: Alle Namensräume sind enthalten.

Einfügen über Wikitext

Wenn Sie das smartlist-Tag direkt im Quellbearbeitung einsetzen, können die modi "stablepages" oder "whatlinkshere" gesetzt werden

Im folgenden Beispiel werden 15 der Seiten aus der Kategorie *ISO9001*, die in den letzten 90 Tagen geändert wurden, alphabetisch sortiert ausgegeben.

```
<bs:smartlist sort="title" cat="IS09001" count="15" heading="Seiten zu IS0 9001" />
```

Wenn die Freigabe-Funktion für Seiten im Wiki aktiviert ist, kann die Anzeige der Seiten auf die zuletzt freigegebenen Seiten beschränkt werden:

```
<bs:smartlist period="week" sort="time" showns="0" mode="stablepages" count="8" />
```

Alternativ kann die Smartlist auch eine Liste der Seiten anzeigen, die auf eine Wikiseite verlinken. Hierbei wird als target der entsprechende Seitenname angegeben:

```
<bs:smartlist mode="whatlinkshere" target="Main Page" />
```

Newbies

Das

 -Tag zeigt die kürzlich registrierten Benutzer als kommaseparierte Liste an.

Das Tag kann als Inhalts-Droplet "Neue Benutzer" auf einer Seite eingefügt werden. v4.3+

Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	count	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Benutzer.
			Der Standardwert ist 5.

Beispiel in Wikicode

<bs:newbies count="7" />



Toplist

Dieses Tag zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten und wie oft diese besucht wurden.

Das Tag kann als Inhalts-Droplet "Meistbesuchte Seiten" auf einer Seite eingefügt werden. v4.

Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	count	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Artikel Der Standardwert ist 10.
Namensraum /Name	ns	Text, Text	Es werden nur Artikel aus diesem Namensraum angezeigt. Sie können hier mehrere über senkrechten Strich getrennte Namensräume angeben.
Kategorie	cat	Text, text	Es werden nur Artikel aus dieser Kategorie angezeigt. Sie können hier mehrere Kategorien eingeben, die durch Kommas getrennt sind.
Zeitraum	period	month, day, week	Der Zeitraum, der verwendet werden soll (ganzjährig oder monatlich). Die Standardeinstellung ist alltime.

Beispiel in Wikicode

<bs:toplist count="7" ns="Hilfe|QM" />



Technische Referenz: BlueSpiceSmartList

Bearbeiten



BlueSpice verwendet eine leicht angepasste Version der MediaWiki-Erweiterung VisualEditor als Bearbeitungswerkzeug einer Seite. Dieser Editor unterstützt alle gängigen Bearbeitungsaktionen, die in einer Wiki-Umgebung nützlich sind. Grundlegende Hilfe finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir nur einige Hinweise und Tipps zur Verwendung des Editors.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist der VisualEditor?	
2 Textbearbeitung	
4 Shortcuts	í
6 Typisch Wiki!	
7 Bearbeitungsmodus wechseln)
8.1 Textformatierung)
8.3 Seitenoptionen	
9 Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert	,



Was ist der VisualEditor?



Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind:


- 1. Seitenstrukturierung mit Überschriften
- 2. einheitliche Textformatierung
- 3. **Verlinkung** von Inhalten
- 4. **Einfügen** von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter)
- 5. Seitenoptionen einstellen

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten:.




Textbearbeitung

Typische Textformatierungen wie **fett**, *kursiv*, oder Textfarbe sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:





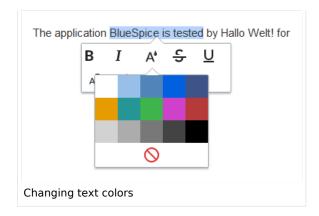

Inhalte über die Zwischenablage einfügen

Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen.




Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entefernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben.

Verwenden Sie in die Tastenkombination **Strg** + **Umschalt** + \mathbf{v} , um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

Shortcuts

Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische "**bold**") und Strg+i (für "*italics*"). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen.

Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.

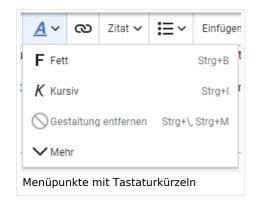



Hinweis: Eine komplette Liste der Tastaturkürzel finden Sie unter "Tastaturkürzel" im Hilfemenü des Visual Editors (dem Fragezeichen-Menüpunkt).

Andere Inhalte einfügen

Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden.

- Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf
- Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate)

Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite:

- Bilder
- Dateien (PDF, xls, doc, ...)
- Tabellen
- Vorlagen

Typisch Wiki!


Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten:

- Kommentar: Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar.
- Magisches Wort: Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren.
- **Deine Unterschrift:** Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu.
- Galerie: Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen.
- **Codeblock:** Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben.
- Einzelnachweisliste:
- Chemische Formel: Das Rendering von chemischen Formeln verwendet einen externen Dienst über die REST-API von Wikimedia.
- Math Formel: Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki

Bearbeitungsmodus wechseln



Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.

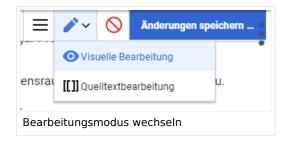

Hinweis: Ungespeicherte Änderungen können nach dem Wechsel zwischen visueller und Quelltextbearbeitung nicht über die Schaltfläche "rückgängig" wiederhergestellt werden!

Hinweise und Tipps


Im BlueSpice VisualEditor stehen folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung:

Textformatierung

Im Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde:

- *Textfarbe:* über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden.
- Zentrieren: Text kann absatzweise markiert und zentriert werden.
- *Einrücken:* Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis: Mehrfacheinrückung ist nur über den Quelltext möglich)



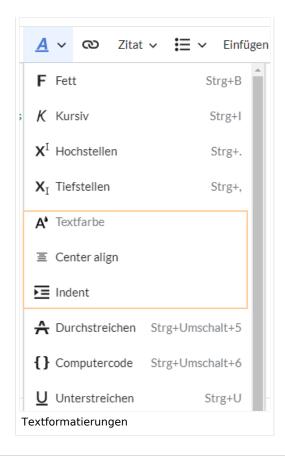

	Textformatierung
Undo function	Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte Aktion)
5 \$\rightarrow\$	Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen)
Absatz formatieren	Text kann als Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle):
Absatz	Inhaltszelle 🗸
Text gestalten	Wenn vor dem Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors formatiert.
	More Info at mediawiki.org. Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: [1]



Textformatierung			
Insert hyperlink	Um die Beschreibung des Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink klicken.		
Zitat V	Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von Fußnotenverweisen innerhalb des Textes.		
Struktur :=~	Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie Umschalt+Eingabe , um das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden. Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite <i>MediaWiki.Common. css</i> einige zusätzliche CSS Anweisungen hinzufügen.		

Einfügen spezieller Inhalte

Einfügen spezieller Inhalte			
Menü <i>Einfügen</i> Einfügen ✓	Über das Menü <i>Einfügen</i> können Sie verschiedene Sonderinhalte auf einer Wikiseite einfügen.		
Medien Medien	Einfügen von Bildern, PDFs, Direktlinks zu Office Dokumenten und Videos. (Details auf MediaWiki)		
Vorlagen W Vorlage	Eine Vorlage in die Seite einbinden.		
Tabellen Tabelle	Mehr Infos zu Tabellen.		



Einfügen spezieller Inhalte				
Kommentar Sommentar	(HTML)-Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden.			
Magisches Wort -v4.2.x >Magisches Wort	Mit einem "Magischen Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie ein Drawio-Diagramm einbinden. Übersicht aller Magischen Wörter im visuellen Editor.			
Galerie Galerie	Bilder können mit der Galerie-Funktion als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden.			
Chemische Formel				
Math-Formel ➤ Math-Formel	Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki			
Code-Block Code-Block	Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann sauber formatiert dargestellt.			
Deine Unterschrift	Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur mit Datumsstempel eingefügt werden.			
Einzelnachweisliste **Einzelnachweisliste	Einfügen von Fußnoten.			
Bedingter Trennstrich	Hier kann ein langes Wort getrennt werden. Die Trennung erfolgt im Ansichtsmodus dann nur, wenn das Wort am Zeilenende umbrochen werden muss.			
Line break	Explizites Einfügen eines Zeilenumbruchs.			



Einfügen spezieller Inhalte		
Kein PDF	Fügt im Quelltext Tags um Inhalte ein, die dann im PDF nicht mitgedruckt werden. Im visuellen Bearbeitungsmodus kann hier nur ein kurzer Text eingegeben werden. Die Anfangs-und Ende-Tags können jedoch im Quelltext nachträglich verschoben werden. Dadurch erweitert sich der Bereich, der nicht ins PDF exportiert wird.	

Seitenoptionen

Seitenoptionen		
Optionsmenü =	Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen.	
Optionen Optionen	Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden.	
Kategorien Kategorien	Hier teilen Sie die Seite den gewünschten Kategorien zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten.	
	Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen.	
Seiteneinstellungen Seiteneinstellungen	Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch.	
	Suchmaschine: Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden.	



Erweiterte Einstellungen Erweiterte Einstellungen	Abschnitt einfügen: Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste. Anzeigetitel: Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht.
Sprachen 文A Sprachen	Zeigt verlinkte Interwikilinks zu Sprachversionen der Seite an.
Verwendete Vorlagen Verwendete Vorlagen	Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen.
Syntax highlighting	Zeigt den Quelltext über die Erweiterung CodeMirror farblich hervorgehoben an.
Als rechts-nach-links ansehen ← Als rechts-nach-links ansehen Strg+Umschalt+X	Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig.
Suchen und ersetzen Strg+F Strg+F	Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden.

Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert

Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden:

- Globale Einstellung über die Konfigurationsverwaltung
- Einstellungen in der Namensraumverwaltung

Weiterführende Links

Links einfügen





Technische Referenz: VisualEditor

Technische Referenz: VisualEditor

Wikitext

Wikitext ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache, mit der Text und andere Daten im Wiki formatiert und strukturiert werden.

Während HTML die häufigste Auszeichnungssprache für Webseiten ist, wird Wikitext in Wiki-Systemen verwendet. Ähnlich wie HTML werden Tags zum Markieren von Teilen von Tags oder anderen Daten verwendet.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie nutze ich Wikitext?	57
2 Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung	57
3 Beispiele für Wikitext	
3.1 Strukturierung	58
3.2 Links / Einbettung	58
4 HTML-Tags	59
4.1 Erlaubte Tags	59
4.2 Nicht erlaubt	59
5 Weiterführende Links	



Wie nutze ich Wikitext?

Wenn Sie eine Seite bearbeiten, können Sie zwischen visueller Bearbeitung und Quellenbearbeitung wechseln:



Wikitext kann im Quelltext-Bearbeitungsmodus eingegeben werden. Wenn Sie sich im visuellen Bearbeitungsmodus befinden, fügt VisualEditor Wikitext "hinter den Kulissen" ein. Wenn VisualEditor Elemente auf einer Seite nicht korrekt formatiert, können Sie jederzeit zur Quellenbearbeitung wechseln, um die Probleme direkt in Wikitext zu beheben.

Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung

Da die meisten Funktionen der Quelltextbearbeitung - wie z.B. die Formatierung mit Wikitext - direkt aus MediaWiki stammen, sind diese Funktionen auf mediawiki.org dokumentiert. Anbei finden Sie eine Auswahl von Hilfeseiten zum Thema Quelltextbearbeitung:

Thema	Hilfeseite
Wikitext	Allgemeine Info zur Formatierung mit Wikitext https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de
Links	Links einbinden https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links/de
Bilder	Bilder einbinden https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/de
Magische Wörter	Magische Wörter sind Textfolgen, die Mediawiki mit einem Rückgabewert oder einer Funktion verknüpft. Auch diese sind ein Beispiel für Wikitext. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/de
Parser-Funktionen	Über parser-Funktionen lassen sich einfache logische Abfragen, z.B. in Vorlagen einfügen. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions/de



Beispiele für Wikitext

Hier einige typische Beispiele für Wikitext:

```
Dies ist '''fett'''Dies ist ''kursiv''Dies ist <u>unterstrichen</u></u>
```

Strukturierung

```
• Dies ist eine ==Abschnittsüberschrift==
```

- Dies ist ein *ungeordnetes Listenelement (erste Ebene)
- Tabelle:

```
{| class="wikitable"
|-
!header 1
!header 2
|-
|Zeile 1, Zelle 1
|Zeile 2, Zelle 2
|-
|Zeile 2, Zelle 1
|Zeile 2, Zelle 2
|}
```

Links / Einbettung

Link zu Wikiseite

```
[[Wikiseite|Bezeichnung]]
[[Pfannenkuchen|Bester Pfannenkuchen]]
```

Link zu externer Webseite

```
[url Bezeichnung]
[https://wikipedia.org Wikipedia]
```

Link mit Parametern

```
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} Diese Seite
bearbeiten]</span>
```

Dieser Link öffnet die angegebene Wikiseite im Bearbeitungsmodus in einem neuen Tab. **Bild/Datei einbetten**

```
• Datei:Bild-oder-PDF-name.png --- Bild/PDF wird auf der Seite eingebettet
```

 das Wiki prüft, ob Vorschau / Thumbnail automatisch erstellt werden kann (z. B. Bildformate wie "png", "jpeg", "gif", "svg") und bettet dann eine Vorschau in die Seite ein



- o andernfalls wird ein Link zur Wikiseite im Namensraum "Datei" (Dateibeschreibungsseite) erstellt
 - kann eingebettet werden: PDF, Tiff (muss erweitert werden)
 - kann nicht eingebettet werden: Microsoft Office- und Libre Office-Dateien; Shell-Skripte, ...
- Media:Bild-oder-PDF-name.png--- Verlinkt zum Bild / PDF
- :Datei:Bild-oder-PDF-name.png --- Verlinkt zur Dateibeschreibungsseite

HTML-Tags

Einige html-Tags können im Wikitext verwendet werden. Hautpsächlich die Absatz- und Zeichenformatierungstags sind nützlich, um Vorlagen oder Seiten zu formatieren, werden aber zum Erstellen und Bearbeiten einer Seite selbst meist nicht benötigt.

Erlaubte Tags

- Absatz- und Zeichenformatierung: <div>, , ,
, <hr>
- Tabellenformatierung: , ,,
- Überschriften: <h1>, <h2>

Komplette Übersicht: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:HTML in wikitext/de

Nicht erlaubt

• Nicht erlaubt sind klassische HTML-Tags wie <a>, , <script>, <form>, <fieldset>, und strukturelle Tags wie <head> oder <title>.

Weiterführende Links

Wikitext Referenz