

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:MagicWords
2. Handbuch:MagicWords/Referenz 6



Magisches Wort

Ein "magisches Wort" in MediaWiki bezeichnet eine Art von Wikitext-Markup, das von der Software ausgeführt wird. Zum Beispiel kann dadurch das Inhaltsverzeichnis einer Seite deaktiviert werden.

Inhaltsverzeichnis	
1 Arten von magischen Wörtern 2 Tags einfügen -v4.2.x	
3 Verhaltensumschalter	
4 Variablen	5
5 Weiterführende Links	



Arten von magischen Wörtern

• **Verhaltensumschalter** ("Doppelter Unterstrich"): __T0C__

• Variablen: {{FULLPAGENAME}}

• Tags: <gallery> , <bs:bookshelf>

• **Parserfunktionen:** {{#ifeq:x|y|true|false}}

Tags einfügen -v4.2.x

0


Magische Wörter sind nur bis BlueSpice 4.2. verfügbar. Ab 4.3 werden sie durch Content Droplets ersetzt.

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf *Einfügen* und wählen Sie *Magisches Wort* aus dem Dropdown-Menü.



Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.



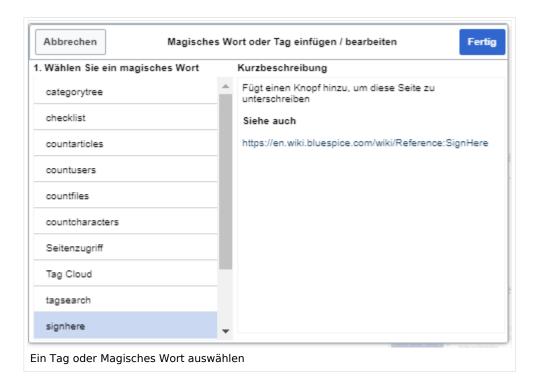

Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weitere Parameter setzen. Die Infos hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten der einzelnen Erweiterungen (sieheVerwandte Themen).

Hinweis: Nicht alle magischen Wörter können über den visuellen Editor eingefügt werden. Weitere magische Wörter können direkt im Quelltextmodus eingefügt werden.

Verhaltensumschalter

Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im Artikel. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen () im visuellen Editor eingefügt werden.

Verhaltensumschalter	Erklärung	
FORCETOC	Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift)	
HIDETITLE	Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt.	
	Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+")	



Verhaltensumschalter	Erklärung
NEWSECTIONLINK	ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht- Diskussionsseiten)
NODISCUSSION	Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende.
NOEDITOR	Verhindert die Verwendung des WYSIWYG-Editors auf dieser Seite
NOEDITSECTION	Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift.
NOTOC	Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite
TOC	Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte einNOTOC bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt.
NOSTASH	Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende.

Variablen

Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie "Template:" {{Template:Vorlagenname}} davorsetzen.

Variable	Output	Beschreibung	
{{SITENAME}}	BlueSpice Wiki	Name des Wikis	
{{CURRENTTIME}}	16:35	Zeit (24-Stunden HH:mm Format)	
{{CURRENTDAY}}	7	Aktueller Tag (keine führende Null)	
{{CURRENTMONTH}}	03	Monat (mit führender Null)	
{{NUMBEROFARTICLES}}	Zeigt die Anzahl aller existierenden Artikel im Wiki (im Hauptnamensraum)		
{{NAMESPACE}}		Zeigt den Namensraum des Artikels an	
{{PAGENAME}}	MagicWords	Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu Änderung von Artikeltiteln)	

Weiterführende Links

- Category tree
- Checklists
- Count things
- Drawio



Page access

- Sign here
- Smartlist
- Tag cloud
- Tag search
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic

Handbuch: Magic Words/Referenz

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	
1.1 Tipp zum Arbeiten: 2 Liste aller Tags	
3 Extension: EmbedVideo	
4.1 categorytree	



Einführung

WikiTags sind den Auszeichnungssprachen XML und HTML entlehnt und können genauso verwendet werden. Damit lassen sich verschiedene Funktionen, Aktionen und Auszeichnungen umsetzen.

Tipp zum Arbeiten:

Im Bearbeitungsmodus befindet sich das InsertMagic Werkzeug in der Editorleiste. Es öffnet ein Dialogfenster in dem Tags, ausgewählt und automatisch in den Artikel eingefügt werden können. Eine kurze Beschreibung gibt Auskunft über die Funktions- und Anwendungsweise des Tags. Wählen Sie hier das Tag einfach aus und bestätigen Sie es mit OK.

Achtung: Im WYSIWYG-Editor werden Tags farbig unterlegt dargestellt und können nicht bearbeitet werden. Wechseln Sie hierzu in die WikiCode Ansicht.

Liste aller Tags

Parser- Erweiterungen:	Beschreibung	Beispiel	
<bs:booklist></bs:booklist>	Erzeugt eine Aufzählungsliste	<bs:booklist filter="someMeta: Some anotherMeta:Val"></bs:booklist>	
<booklist></booklist>	von Artikeln aus dem Buchnamensraum und ist filterbar		
<bs:bookmeta></bs:bookmeta>	Tag um beliebige Meta	<bs:bookmeta <="" somemeta="Some Value" td=""></bs:bookmeta>	
<bookmeta></bookmeta>	Information zu eine Buchartikel zu speichern. Werden in das Buch mitaufgenommen	anotherMeta="Another Value"/>	
<bs:bookshelf></bs:bookshelf>	Einfügen einer Kapitelnavigation	<bs:bookshelf float="right" src="Book:Benutzerhandbuch Wiki"></bs:bookshelf>	
<bookshelf></bookshelf>	eines Buches.		
<bs:infobox></bs:infobox>	Erstellt eine Infobox mit z.B.	<infobox <="" mode="flaggedrevisions" ns="502" td=""></infobox>	
<infobox></infobox>	letzten freigegebenen Seiten	count="7"/> siehe EDEKA-Wiki: Administration Extension infobox	
<bs:newbies></bs:newbies>	Hiermit werden die neuesten Benutzer aufgelistet.	In einem Artikel fügt man dieses wie folgt ein: {{#hwnewbies:X}} X kann einen Wert zwischen 1 und 100 annehmen. Wird für X nichts angegeben, werden die neuesten 10 Benutzer ausgegeben.	
<bs:pagesvisited></bs:pagesvisited>	Besuchte Seiten an beliebigen	Auf normalen Wikiseiten (zum Beispiel auf der Startseite können Sie die Funktion über den folgenden Tag einbinden:	
<pagesvisited></pagesvisited>	Stellen anzeigen lassen		



		<pre><pagesvisited count="7" maxtitlelength=" 40"></pagesvisited></pre>
<bs:statistics: progress=""></bs:statistics:>	Erzeugt einen Fortschrittsbalken, dessen Wert abhängig ist von einem im Fließtext vorkommenden Muster und einer vom Benutzer festzulegenden Obergrenze.	
<bs: </bs: universalexport: exclude>	Alias für <bs:universalexport: noexport></bs:universalexport: noexport>	
<universalexport: exclude=""></universalexport:>		
<bs: </bs: universalexport: excludearticle>	Dieses Tag ist nur für den systeminternen Gebrauch bestimmt. Derzeit besitzt es	
<universalexport: excludearticle></universalexport: 	keine Wirksamkeit.	
<bs: </bs: universalexport: hidetitle>	Unterdrückt die Ausgabe der Artikelüberschrift im Export	<bs:uehidetitle></bs:uehidetitle>
<universalexport:< td=""><td></td><td></td></universalexport:<>		
<bs: meta="" universalexport:=""></bs:>	Erlaubt die Angabe von beliebigen Meta-Daten, welche, abhängig von der verwendeten	
<universalexport: meta></universalexport: 	Export-Vorlage, im Export- Dokument erscheinen. Abhängig vom Export-Backend werden diese Daten auch in die Meta- Daten des Export-Dokuments übernommen. Wird derzeit hauptsächlich systemintern verwendet.	
<bs:uemeta body-class="Klassenname-hier-einfügen"></bs:uemeta>	Erlaubt die Definition von CSS- Klassen, die nur im PDF-Export angewandt werden.	<bs:uemeta body-class="bg-grey" no-header-image=""></bs:uemeta>
<bs: td="" universalexport:<=""><td>spart den durch dieses Tag markierten Bereich/Inhalt beim</td><td><bs:uenoexport>Not included in export</bs:uenoexport></td></bs:>	spart den durch dieses Tag markierten Bereich/Inhalt beim	<bs:uenoexport>Not included in export</bs:uenoexport>



noexport>	Exportaus		
<universalexport: noexport></universalexport: 			
<bs: universalexport: pagebreak></bs: 	erzwingt einen Seitenumbruch an der Stelle des Tags	<bs:uepagebreak></bs:uepagebreak>	
<universalexport: pagebreak></universalexport: 			
<bs: universalexport: params></bs: 	Ähnlich wie <bs:universalexport: </bs:universalexport: meta>meta>, die dort getroffenen	<bs:universalexport:params template=" BlueSpice Landscape"></bs:universalexport:params>	
<universalexport: params></universalexport: 	Daten beeinflußen aber den Export selbst. Dort kann z.b. ein Export-Template gewählt werden. Auch dieses Tag ist derzeit hauptsächlich für den Systeminternen gebrauch bestimmt.		
<bs:wantedarticle></bs:wantedarticle>	Nachdem Sie einen Artikel	Einbinden über den Vorlagen-Mechnismus:	
<bs: wantedarticles=""></bs:>	vorgeschlagen haben, wird diese auf die Liste der Gewünschten Seiten aufgenommen. Die Liste	{{WantedArticles}} Es ist auch ein Tag verfügbar, mit sich die Ausgabe	
<bs:wishlist></bs:wishlist>	mit den Gewünschten Seiten	konfigurieren lässt: <nowiki></nowiki>	
<wantedarticle></wantedarticle>	können Sie sich über die Spezialseite Gewünschte Seiten		
<wantedarticles></wantedarticles>	anzeigen lassen.		
<wishlist></wishlist>			
<bs:watchlist></bs:watchlist>	Die Beobachtungsliste ermöglicht	Beobachtungsliste	
<watchlist></watchlist>	es, sich eine komfortable Übersicht über die Änderungen an individuell ausgewählten Seiten anzeigen zu lassen.		
<categorytree></categorytree>	Auflistung von einem Kategoriebaum mit zugehörigen Kategorien und Seiten	<pre><categorytree hideroot="on" mode="categories" style="float:right; clear:right; margin-left:1ex; border:1px solid gray; padding:0.7ex; background-color:white;">!Hauptkategorie< /categorytree> siehe EDEKA-Wiki:Administration</categorytree></pre>	
		Extrension categorytree	
<dynamicpagelist></dynamicpagelist>	Erzeugt dynamisch eine Seitenliste. Parameter auf Linksseite auf dieser Seite	http://www.mediawiki.org/wiki/Extension: DynamicPageList_(Wikimedia)	
<gallery></gallery>	Reihe von Bilder nebeneinander	<pre><gallery perrow="4"> Bild:Broschuere1.</gallery></pre>	



ipg Seite 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4<			
JPG 650px Fret 17 37 186 215 [[Hauptseite]Logo des Wikis]]-6r /> rect 11 1249 J90 365 [[Hilfer.Wiki-Marbau]Navigationsleiste]] Fret 11 1539 192 726 [[Hilfer.Wiki-Marbau]Navigationsleiste]] Fret 231 4 1070 27 [[Hilfer.Wiki-Aufbau]Navigationsleiste]] Fret 231 4 1070 27 [[Hilfer.Wiki-Aufbau]Ner/Lege]]-6r /> rect 884 3 917 32 [[Hilfer.Wiki-Aufbau]Ner /> desc bottom-right Fret 231 4 1070 27 Fret 231 4 1070 27 [[Hilfer.Wiki-Aufbau]Ner /> desc bottom-right Fret 241 4 1070 27 Fret 241 4 1070 27 Fret 242 4 1070 27 Fret 242 4 1070 27 Fret 242 4 1070 27 Fret 243 4 1070 27 Fret 245 4 1070 27 Fret 247			2 br> Bild:Broschuere3.jpg Seite 3 Bild:
Button für die Erstellung von neuen Seiten oder zur Diskussionsseite. http://www.mediawiki.org/wiki/Extension: InputBox Input	<imagemap></imagemap>	Bild mit anklickbaren Links	JPG 650px rect 7 37 186 215 [[Hauptseite Logo des Wikis]] 190 365 [[Hilfe:Wiki-Aufbau Navigationsleiste]]
nicht im PDF-Doument auf. Pokument auf.	<inputbox></inputbox>	Button für die Erstellung von neuen Seiten oder zur Diskussionsseite. http://www. mediawiki.org/wiki/Extension:	width=42 br /> placeholder=Suchbegriff buttonlabel=Suche searchbuttonlabel=Volltext br /> break=no br
/nowiki> <pre> <pre> <pre> /nowiki> </pre> <pre> <pre> Seitenvorlagen sind vorgefertigte Muster, die das Erstellen von neuen Seiten erleichtern. Wenn Sie in die Bearbeitungsansicht einer neuen Seite kommen, werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Vorlagen als Links aufgelistet. <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	<nopdf></nopdf>		
Muster, die das Erstellen von neuen Seiten erleichtern. Wenn Sie in die Bearbeitungsansicht einer neuen Seite kommen, werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Vorlagen als Links aufgelistet. Allas für <bs:universalexport: excludearticle=""> excludearticle> pdfhidetitle> Text, der zwischen dem Tag liegt, wird nicht angezeigt kein Beispiel kein Beispiel kein Beispiel cpdfpagebreak> Erstellung kein Beispiel kein Beispiel</bs:universalexport:>		keine Wiki-Formatierung	kein Beispiel
excludearticle> <pdfhidetitle> Text, der zwischen dem Tag liegt, wird nicht angezeigt <pde> <pdfpagebreak> erzwingen eines Seitenumbruches bei der PDF- Erstellung <pre> <pre> <pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pdfpagebreak></pde></pdfhidetitle>	<pagetemplates></pagetemplates>	Muster, die das Erstellen von neuen Seiten erleichtern. Wenn Sie in die Bearbeitungsansicht einer neuen Seite kommen, werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Vorlagen als Links	
liegt, wird nicht angezeigt	<pdfexcludepage></pdfexcludepage>	excludearticle> <td></td>	
Seitenumbruches bei der PDF- Erstellung <pre></pre> Text zwischen diesem Tag wird in der Formatierung Rohdaten dargestellt Seitenumbruches bei der PDF- Erstellung kein Beispiel	<pdfhidetitle></pdfhidetitle>		kein Beispiel
in der Formatierung Rohdaten dargestellt	<pdfpagebreak></pdfpagebreak>	Seitenumbruches bei der PDF-	kein Beispiel
<ref> Erstellen von Fußnoten</ref>	<pre></pre>	in der Formatierung Rohdaten	kein Beispiel
	<ref></ref>	Erstellen von Fußnoten	



<references></references>	Auflistung der Fußnoten mit Erklärungen	
<source/>	http://www.mediawiki.org/wiki /Extension:SyntaxHighlight_GeSHi /de	<pre><source lang="php"/> \$v = "string"; // Beispielcode ?> Text <? cho \$v; // Ende des PHP- Codes ?> </pre>
	Abbilden einer Webseite in einem Rahmen	<pre> website= "website URL" name= "String" align= "top, middle, bottom, left, right" height= "Anzahl Pixel" width= "Anzahl Pixel, Prozent" border= "Anzahl Pixel" scroll= "yes, no, auto" longdescription= "lange Beschreibung der URL"</pre>

Extension: EmbedVideo

The EmbedVideo extension provides the following tags, which are used to insert video files coming from those streaming services:

```
<archiveorg>, <bambuser>, <bambuser_channel>, <beam>, <bing>, <bli>, <collegehumor>, <dailymotion>, <embedvideo>, <evlplayer>, <funnyordie>, <gfycat>, <jwplayer>, <kickstarter>, <metacafe>, <nico>, <rutube>, <teachertube>, <ted>, <tubitv>, <tudou>, <twitch>, <twitchvod> <videomaten>, <vimeo>, <vine>, <yahoo>, <youku>, <youtube>, <youtubeplaylist> , <youtubevideolist>
```

Beispiele

categorytree

<categorytree mode="categories" showcount="on">Administration</categorytree>

Ausgabe:

Administration (2 K, 10 S) Anpassung (7 S) Berechtigungen (6 S)



