

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Seiten erstellen	2
2. Handbuch:Das Konzept der Namensräume	4
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery	10
4. Handbuch:Erweiterung/InputGroup	16
5. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor	18
6. Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben	29
7. Referenz:Page Forms	35
8. Unterseiten erstellen	36

Mit Seiten arbeiten

Ein wichtiger Aspekt des Wiki-Prinzips ist, dass Inhalte unbürokratisch und schnell mit anderen erstellt, bearbeitet und geteilt werden können. Änderungen an Wikiseiten können über die Versionsgeschichte jederzeit nachvollzogen und rückgängig gemacht werden. Daher sollten Sie Beschränkungen der Bearbeitungsrechte im Wiki sparsam einsetzen, um eine größtmögliche Kollaboration zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite erstellen	3
2 Möglichkeiten zum Seitenerstellen	
3 Seitenname ändern	
4 Unterseiten erstellen	3
5 Hinweise zu Seitennamen	4
6 Alternative Optionen	4

Eine Seite erstellen

So erstellen Sie eine Seite:

1. **Klicken** Sie auf die Schaltfläche Neu in der [Kopfleiste](#). Es öffnet sich ein Dialogfenster.
2. **Geben** Sie einen neuen Seitennamen **ein**. Wenn die Seite noch nicht existiert, wird Ihnen ein Redlink angezeigt.



3. **Klicken** Sie fertig.
4. **Wählen** Sie *Leere Seite* oder eine Seitenvorlage aus. Dieser Schritt entfällt, wenn keine Seitenvorlagen zur Verfügung stehen. Die Seite öffnet sich nun im Bearbeitungsmodus. Sie können nun über die [Editorleiste](#) zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln.
5. **Speichern** Sie die Seite. Sie ist nun im Hauptnamensraum des Wikis vorhanden.

Möglichkeiten zum Seitenerstellen

Seiten können über verschiedene Wege erstellt werden:

- Neu-Schaltfläche in der oberen Menüleiste
- Browser-Adressleiste
- [Inputbox](#)
- [Formular-basiertes Textfeld](#): hierzu muss ein passendes Formular im Wiki existieren.

Seitenname ändern

Wenn Sie den Seitennamen nachträglich ändern wollen (z.B. um sie in einem anderen [Namensraum](#) abzulegen), können Sie die [Seite verschieben](#).

Unterseiten erstellen

Um eine [Unterseite](#) zur aktuellen Seite erstellen, wählen Sie die Funktion *Neue Unterseite* aus dem Menü der Neu-Schaltfläche.



Die Unterseite wird dann entsprechend als Seite `Aktuelle Seite/Unterseite` angelegt, z.B. *VisualEditor/Tabellen*. Wenn eine Seite Unterseiten hat, wird der Pfad über die Breadcrumb-Navigation am Beginn der Seite angezeigt. Das Zeichen `/` wird ausschließlich verwendet, um eine Unterseite zu erstellen. Sie können also keine Wikiseite mit dem Namen *Wann/wie Urlaub nehmen* erstellen, da dies in einer Hauptseite *Wann* mit Unterseite *wie Urlaub nehmen* resultiert.

Hinweise zu Seitennamen

- **Titelwahl:** In einem Wiki haben Titel eine große Bedeutung. In Wikis mit vielen Einträgen kommt es vor, dass Autoren "auf gut Glück" Verweise auf Seiten setzen, die sie im Zusammenhang ihres Eintrags für wichtig erachten. Es sollte also darauf geachtet werden, dass der Titel möglichst knapp und genau bezeichnet, um was es auf der Seite geht. Einzelne Worte eignen sich sehr gut, aber auch kurze Sätze wie "warum Wikis funktionieren" können brauchbare Namen sein. Darüber hinaus erleichtern aussagekräftige Seitentitel auch den Lesern die Orientierung und die Suche nach einem Beitrag.
- **Namensräume:** Um einen Artikel in einem anderen Namensraum anzulegen, muss vor dem jeweiligen Artikelnamen das Namensraumpräfix stehen, also `Namensraum:Artikelname`. Ein Artikelname kann im Wiki mehrfach existieren, solange er in unterschiedlichen Namensräumen liegt.
- **Sonderzeichen:** Die folgenden Zeichen können in Titeln **nicht** verwendet werden: `{ } & ? < > \` und `,`. Mehr hierzu finden Sie auch auf [Mediawiki \(englisch\)](#).
- **Schreibweise:** Bei der Verlinkung zu einer bereits bestehenden Seite über den Quelltextmodus sollten Sie auf deren genaue Schreibweise achten. Wenn Sie z.B. `[[Hello world]]` statt `[[Hello World]]` eingeben, entsteht wieder eine neue Seite, da die Links unterschiedlich geschrieben wurden. Berücksichtigen Sie daher auch Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen. Lediglich beim Anfangsbuchstaben macht es keinen Unterschied, ob Sie diesen groß oder klein schreiben.

Alternative Optionen

Es gibt noch andere praktische Möglichkeiten, eine Seite im Wiki anzulegen:

- **Suche:** Vielleicht existiert bereits eine Seite zu Ihrem Thema. Bevor Sie eine neue Seiten anlegen, können Sie über die Suchfunktion Begriffe zu Ihrem Thema eingeben und existierende Seiten überprüfen. Existiert noch keine passende Seite, klicken Sie auf den roten Link "Seite *[Seitenname]* erstellen" in den Suchergebnissen des Quickmenüs. Auch im Such-Center gibt es eine `+`-Schaltfläche zum Anlegen einer neuen Seite.
- **Redlink:** Wenn Sie gerade eine Wikiseite bearbeiten, können Sie direkt eine Textstelle auswählen und einen Link auf eine nicht existierende Seite setzen. Dadurch entsteht ein sogenannter Redlink, für den es noch keine Wikiseite gibt. Die Beispielseite "Training" ist anschließend auch auf der Spezialseite "Gewünschte Seiten" gelistet.
- **Adressleiste des Browsers:** Sie können eine Seite auch direkt über die Adressleiste Ihres Webbrowsers anlegen. Hierzu wechseln Sie den Titel der aktuellen Seite einfach mit einem neuen Seitennamen aus. Wenn Sie anschließend die Eingabetaste drücken, wird die neue Seite geöffnet.
- **Formular:** In *BlueSpice pro* gibt es die Möglichkeit, Seiten über [Formulare](#) zu erstellen.

Namensraum

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist ein Namensraum?	6
1.1 Merkmale von Namensräumen	
1.2 Das Namensraum-Präfix	
2 Standard-Namensräume	
3 Einen eigenen Namensraum erstellen	8
3.1 Wann brauche ich einen neuen Namensraum?	8
3.2 Benennung der Namensräume	
3.3 Namensraumpräfix und nicht-existierende Namensräume	
4 Alle Seiten eines Namensraums auflisten	9
5 Namensraum "MediaWiki"	
6 Weiterführende Links	

Was ist ein Namensraum?

Ein **Namensraum** dient dazu, ein Wiki in verschiedene Bereiche einzuteilen. So entstehen unterschiedliche "Sammlungen" von Seiten, die einen ähnlichen oder gleichen Verwendungszweck haben.

Wir nehmen oft das Beispiel von Schränken, um das Prinzip der Namensräume deutlich zu machen. Es gibt Regale, auf die alle Zugriff haben. Es gibt Glasschränke mit Schloss, in die jeder hineinschauen aber nicht jeder alles bearbeiten kann. Es gibt geschlossene Holzschränke mit Schloss, da können nur ausgewählte Personen hineinschauen und arbeiten. Und jeder Schrank kann anders aussehen.

Machen Sie sich zuerst mit den wichtigsten Merkmalen von Namensräumen vertraut, bevor Sie neue Namensräume anlegen.



Merkmale von Namensräumen

- **Rechteverwaltung:**
Jedem Namensraum können unterschiedliche Benutzerrechte zugewiesen werden. In einem internen Wiki ist das ein häufiger Grund, einen Namensraum anzulegen.
- **Aktivierung von Funktionen:**
In jedem Namensraum können unterschiedliche Funktionen aktiviert werden (z.B., [Freigabefunktion](#) oder [Lesebestätigung](#)).
- **Suchfunktion:**
In der Suche kann der Suchbereich auf einzelne Namensräume eingegrenzt werden (Namensraumfilter).
- **Ein Namensraum pro Seite:**
Eine Seite kann nur einem einzigen Namensraum zugeordnet werden. Der gleiche Seitenname in einem anderen Namensraum erstellt eine neue Seite.
- **Flache Struktur:**
Ein Namensraum kann keine untergeordneten Namensräume besitzen.
- **Verknüpfung mit Dateien:**
Hochgeladene Dateien können einem Namensraum zugeordnet sein und werden somit entsprechend verrechtet.

Das Namensraum-Präfix

In welchem Namensraum eine Seite liegt, lässt sich daran erkennen, dass der Seitenname ein sogenanntes Namensraum-Präfix, abgeschlossen mit einem Doppelpunkt, enthält:

QM:Einkaufsprozess

Die Seite Einkaufsprozess liegt also im Namensraum QM, weil sie beim Erstellen oder nachträglichen Umbenennen der Seite mit dem Präfix **QM:** erstellt wurde.

Standard-Namensräume

BlueSpice verwendet unter anderem die 15 Standard-Namensräume und zwei sogenannte Pseudo-Namensräume aus MediaWiki:

ID	Namespace (deutsch)	Funktion
	Medium	Pseudo-Namensraum für hochgeladene Bilder und Dateien. Wird durch Pfad der Dateien ersetzt.
	Spezial	Pseudo-Namensraum für Spezialseiten.
0	(Seiten)	Diese werden ohne Präfix angegeben.
1	Diskussion	Namensraum für die Diskussionsseite zu jedem Wiki-Artikel. Ein Diskussionsnamensraum wird immer automatisch mit einem Namensraum angelegt und wieder gelöscht.
2	Benutzer	Benutzerseite. Wird für jeden eingeloggten Nutzer angelegt.
4	[Wiki-Name]	Angaben über das Wiki oder über das laufende Projekt. Hier: BlueSpice.
6	Datei	Beschreibung eines Bildes und anderer Dateien. Wird automatisch mit Versionsangaben und Informationen über das Vorkommen der Datei ergänzt
8	MediaWiki	Systemmeldungen. Eine vollständige Liste ist unter Spezial:AllMessages zu finden. Können nur von angemeldeten Benutzern verändert werden.
10	Vorlage	Vorlagen können in andere Seiten eingebunden werden.
12	Hilfe	Hier können Hilfeseiten zur Benutzung des Wikis gesammelt werden. Dies soll allen Benutzern einen schnellen Einstieg in das Wiki verschaffen.
14	Kategorie	Seiten können Kategorien zugeordnet werden, die dann in diesem Namespace zugänglich sind.

Standard Namensraum: Eine neue Inhaltsseite wird dem "Seiten"-Namensraum zugeordnet, wenn der Seitenname kein Namensraumpräfix hat.

Pseudo Namensräume: Die zwei Pseudo Namensräume (Medium, Spezial) werden zwar wie normale Namensräume verwendet, es können jedoch weder Seiten angelegt noch vorhandene Seiten verändert werden.

Die meisten Seiten in den Namensräumen werden automatisch erzeugt:

- Spezialseiten werden vom System bei der Installation generiert.

- Media- und Bildseiten entstehen mit dem Hochladen einer Datei.
- Benutzerseiten werden immer dann erzeugt, wenn ein Nutzer sich zum ersten Mal anmeldet.
- Diskussionsseiten werden beim Anlegen eines Diskussionsbeitrags zu einer Seite erstellt.

Weitere Namensräume werden auch durch installierte Erweiterungen erstellt (z.B. der Namensraum *Konzept* durch die Erweiterung Semantic MediaWiki).

Einen eigenen Namensraum erstellen

Zusätzliche Namensräume können durch Administratoren in der Namensraumverwaltung unter *Globale Aktionen > Namensräume* erstellt werden. [Mehr Infos zur Namensraumverwaltung finden Sie hier.](#)

Wann brauche ich einen neuen Namensraum?

Wenn Sie ein neues Wiki haben, stellen Sie sich natürlich die Frage, ob und wann Sie eigene Namensraum überhaupt brauchen.


Oft ist es auch nicht klar, ob bestimmte Inhaltsbereiche besser über Namensräume, über Kategorien oder über Unterseiten organisiert werden sollen. Machen Sie sich hier erst einmal kein Kopfzerbrechen und gehen Sie intuitiv vor. Sie können Wikiseiten später immer noch "verschieben", falls Sie ihre Wikistruktur nachträglich ändern wollen. Haben sie schon hunderte von Wikiseiten, die verschoben werden müssen, geht dies allerdings über Server-Skripts am besten. Die Benutzeroberfläche erlaubt es nur, Seiten einzeln zu verschieben.

Nachfolgend ein paar Überlegungen, wann neue Namensräume sinnvoll sind:

- Sie erstellen eine große Anzahl von Wikiseiten für einen bestimmten Informationstyp. Hier können Sie entsprechend Namensräume verwenden. Zum Beispiel:
 - Protokoll:Marketing/2022-08-22
 - Richtlinie:Soziale Medien
 - TOM:Zutrittskontrolle
 - Kunde:PASMLSie können sich hierbei allerdings auch überlegen, diese Seiten als Unterseiten oder über Kategorien zu organisieren, wenn diese Seiten keine Sonderverrechtung benötigen.
- Ihr Qualitätsmanagementbeauftragter fordert, dass die Freigabe von Prozessbeschreibungen auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt wird. Da Benutzerrechte nur über Namensräume definierbar sind, werden Sie hierfür einen Namensraum benötigen.
- Sie wollen ein größeres Buch anlegen. Die Seiten können entsprechend in einem Namensraum gesammelt werden (z..B. könnten Seiten für ein Mitarbeiterhandbuch in einem dafür erstellten Namensraum *MHB* abgelegt werden).

Benennung der Namensräume

Da die Namensraumbezeichnung stets als Präfix für eine Seite mit angegeben wird, ist es meist übersichtlicher, kurze Namensraumbezeichnungen zu erstellen (z.B. *MHB* für Mitarbeiterhandbuch oder *AA* für Arbeitsanweisung). Dies macht es später auch übersichtlicher, Seiten in den Namensräumen wiederzufinden.

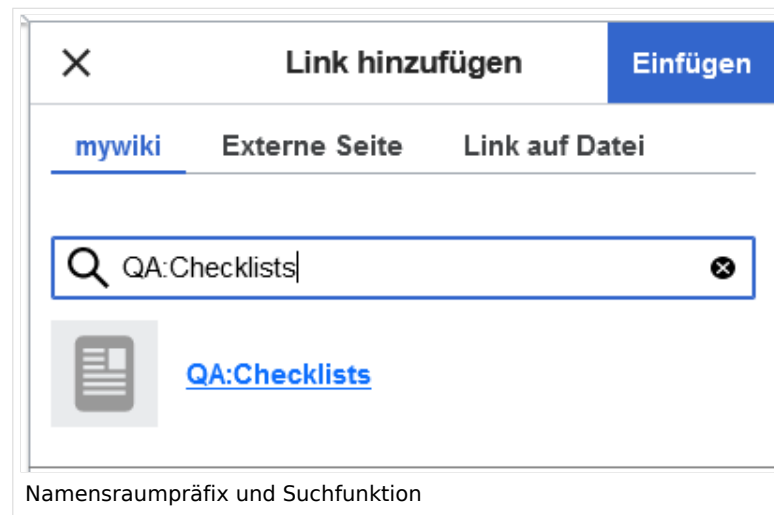

Namensraumpräfix und nicht-existierende Namensräume

- Wenn Sie beim Erstellen einer Seite ein Namensraum-Präfix angeben, obwohl dieser Namensraum nicht existiert, wird die Seite im Hauptnamensraum angelegt. Das Präfix wird dann einfach zum Bestandteil des Seitennamens.

Wichtig! Sobald es eine Seite *Protokoll:2022-10-12* gibt, ist es nicht mehr möglich, den Namensraum *Protokoll* nachträglich im Wiki zu erstellen. Die Seite *Protokoll:2022-10-12* muss zuerst umbenannt werden, z.B. in *Protokoll-2022-10-12*. Erst dann kann der Namensraum *Protokoll* erstellt werden.

Alle Seiten eines Namensraums auflisten

Um alle Seiten in einem Namensraum zu sehen:

- **Gehen** Sie zur Spezialseite "Alle Seiten"
- **Wählen** Sie einen Namensraum aus dem Auswahlménü.
- **Klicken** Sie "Anwenden".

Zusätzliche können Seiten auf der Spezialseite [WikiExplorer](#) nach Namensraum gefiltert werden.

Namensraum "MediaWiki"

Seiten im Namensraum MediaWiki können von Benutzern mit "editinterface"-Berechtigung erstellt und bearbeitet werden. Standardmäßig sind das Benutzer, deren Gruppe(n) die Rolle *structuremanager*, *admin* oder *maintenanceadmin* zugewiesen ist.

Wichtige Nutzungsmöglichkeiten sind:

- **Systemmitteilungen:** Jede Mitteilung besitzt eine Wikiseite mit dem Mitteilungsschlüssel als Name der Seite. Eine Liste aller Mitteilungsseiten ist auf *Spezial:AlleMitteilungen* zu finden.
- **Lokalisierungen über `{{int:Mitteilungsname}}`:** Ein Element der Benutzeroberfläche oder innerhalb einer Wikiseite kann über in die Benutzersprache übersetzt werden. Syntax: *Mediawiki:Mitteilungsname/ISO-Sprachcode*.

- **MediaWiki:Common.js:** Enthält JavaScript, das für alle Seiten und Benutzer geladen wird.
- **MediaWiki:Common.css:** Stylesheet, dass nach dem Stylesheet des aktiven Skin im Wiki geladen wird. Es wird auf alle Wikiseiten angewandt.

Weiterführende Links

- [Namensraumverwaltung](#)


Layout

Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice	11
2 Kopfleiste	12
2.1 Globale Aktionen	13
3 Hauptnavigation	13
4 Seitenwerkzeuge	13
5 Arbeitsbereich	14
5.1 Breadcrumb-Navigation	14
6 Ergänzungsbereich	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden	
7 Fußleiste	

Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".

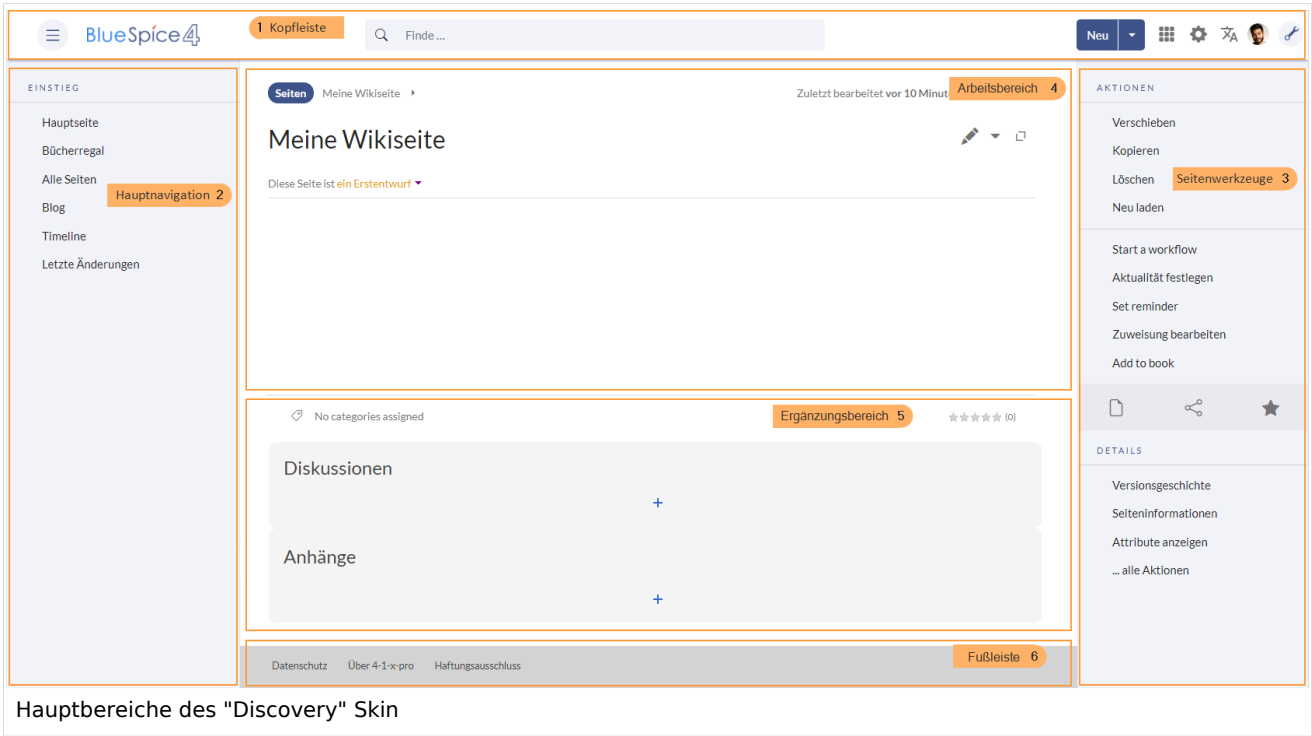


Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
6-Fußleiste	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).

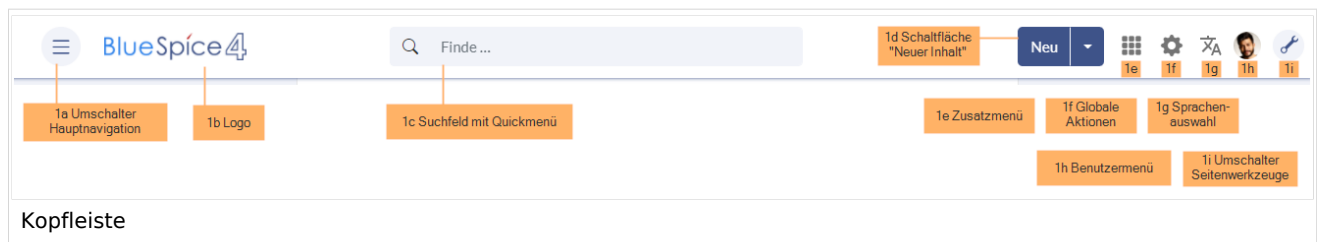

Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
1b-Logo	Das Logo kann über FlexiSkin ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die Dateiliste möglich.
1e-Zusatzmenü	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein zusätzliches Megamenü zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachversionen über Interwikilinks angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und

Funktion	Beschreibung
1h-Benutzermenü	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

Globale Aktionen

Das Menü "Globale Aktionen" enthält Links zu vielen Spezialseiten. Administratoren haben im Abschnitt "Administration" Zugriff auf die wichtigsten Verwaltungsseiten. Der Link "Qualitätsmanagement" wird Benutzern in den Rollen *reviewer* oder *sysop* angezeigt.

Übersicht

Bewertungen

Dateien

Empfehlungen

R

Qualitätsmanagement

Spezialseiten

Vorlagen

WikiExplorer

Workflows

Bearbeiten

Bücher

Erinnerungen

Hochladen

Kategorien

A

Seitenvorlagen

A

Text ersetzen

neueu

A

Veraltete Seiten

A

Workflow-Triggers

A

Zuweisungen

Administration

Benutzer

Berechtigungen

Datenschutz

Gruppen

Instanzstatus

Interwikilinks

Konfiguration

Namensräume

Oberfläche


Menü "Globale Aktionen" in Version 4.4.


Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



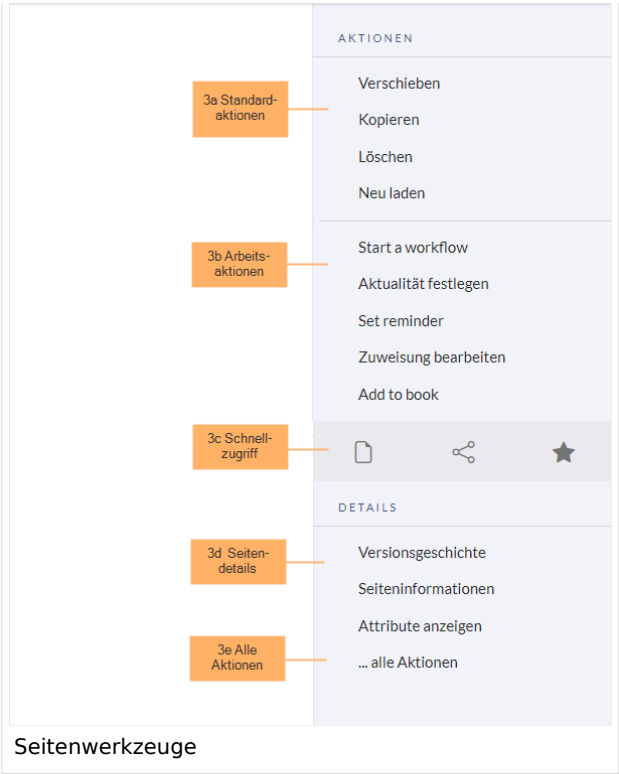


Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	Verschieben , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	Workflow starten , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, Zu einem Buch hinzufügen
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, Attribute anzeigen
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


Arbeitsbereich

Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



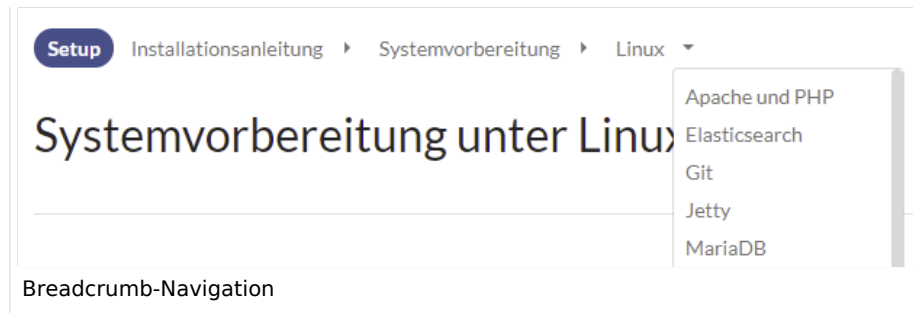

Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Anhänge ausblenden:

Hinweis: Ab BlueSpice 4.2 gibt es den Anhangsbereich nicht mehr. Siehe [Dateianhänge](#)

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery](#)

Handbuch:Erweiterung/InputBox

Die Erweiterung **InputBox** ermöglicht es, eine neue Seite über ein Eingabeformular automatisch mit einem bestimmten Seitennamen und - optional - in einem bestimmten Namensraum zu erstellen.

Inputbox zum Erstellen einer Wikiseite

Ein typisches Beispiel hierfür ist das Erstellen von Meeting-Protokollen, die einem konsistenten Benennungschema folgen.

Hierzu kann folgender Code im Quelltext einer Seite hinzugefügt werden:

```
<inputbox>
type=create
default={{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}
prefix=Protokoll:IT/Jour fixe/
preload=Vorlage:Protokoll allgemein
buttonlabel=Neues Protokoll erstellen
break=no
width=30
useve=true
arialabel=Neues Protokoll erstellen
</inputbox>
```

Beschreibung der Einstellungen:

	Wert	
type	create	erzeugt eine neue Seite
default		Standardtext als Namensvorschlag für die neue Seite; hier im Beispiel: aktuelles Datum
prefix	<i>Seitenpfad</i>	Pfad zur Unterseite, falls Sie die neu erstellten Seiten als Unterseiten anlegen und/oder zum Namensraum, in dem die Seite erstellt wird.
preload	<i>Pfad zur Vorlage</i>	Lädt den Standardtext für die neue Seite aus einer Vorlage, wenn Sie keine Protokollvorlage benutzen, kann diese Zeile gelöscht werden. Wenn die Vorlage nicht gefunden wird, wird eine leere Seite erstellt.
buttonlabel	<i>Text</i>	Text für die Schaltfläche
break	no	Setzt die Schaltfläche direkt hinter das Eingabefeld
width	30	Größe der Inputbox (in Zeichen)
useve	true	Öffnet die neu erstellte Seite im visuellen Bearbeitungsmodus

Letzte Protokolle anzeigen

Wenn Sie direkt unter der Inputbox Links zu den letzten 5 Protokollen nach Erstellungsdatum anzeigen wollen, können Sie folgende Abfrage im Quelltext unter der Inputbox hinzufügen, wobei Sie in den eckigen Klammern in der `#ask`-Abfrage den Pfad zu den Protokollen angeben (also den prefix-Pfad aus der Inputbox, gefolgt von einem `*`):

```
Bisherige Protokolle:
<div>
{{#ask:[[-IT/Jour Fixe/*]]
|limit=5
|sort=creation date
|order=desc
|format=ul
|default=Es gibt bisher keine Protokolle.
|searchlabel= &#8594; Mehr IT-Jour Fixe Protokolle
}}
</div>
```

Beschreibung der Einstellungen zur Anzeige der letzten Protokolle:

Name	Wert	
#ask [[]]	create	Protokolle die angezeigt werden sollen. Hier kann der Pfad zu den Protokollen angegeben werden. Alternativ die Kategorie, wenn die Protokolle einer Kategorie zugeordnet sind.

Name	Wert	
limit	Zahl	Anzahl der angezeigten Protokolle. Danach erscheint ein Mehr... Link
sort	creation date	Ausgabe der Protokolle nach Erstellungsdatum
order	desc	Absteigend nach Erstellungsdatum
format	ul	Aufzählungsliste
default	Text	Standardtext, wenn keine Protokolle existieren.
search label	Text	Bezeichnung für den Link zu weiteren Protokollen (erscheint nur, wenn es mehr Protokolle gibt als im Wert für <i>limit</i> angegeben).

Weiterführende Links

- www.mediawiki.org/wiki/Extension:InputBox/de



Technische Referenz: InputBox

Bearbeiten


BlueSpice verwendet eine leicht angepasste Version der MediaWiki-Erweiterung [VisualEditor](#) als Bearbeitungswerkzeug einer Seite. Dieser Editor unterstützt alle gängigen Bearbeitungsaktionen, die in einer Wiki-Umgebung nützlich sind. Grundlegende Hilfe finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir nur einige Hinweise und Tipps zur Verwendung des Editors.

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist der VisualEditor?	20
2 Textbearbeitung	20

3	Inhalte über die Zwischenablage einfügen	
4	Shortcuts	21
5	Andere Inhalte einfügen	
6	Typisch Wiki!	22
7	Bearbeitungsmodus wechseln	22
8	Hinweise und Tipps	23
8.1	Textformatierung	23
8.2	Einfügen spezieller Inhalte	
8.3	Seitenoptionen	27
9	Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert	28
10	Weiterführende Links	


Was ist der VisualEditor?

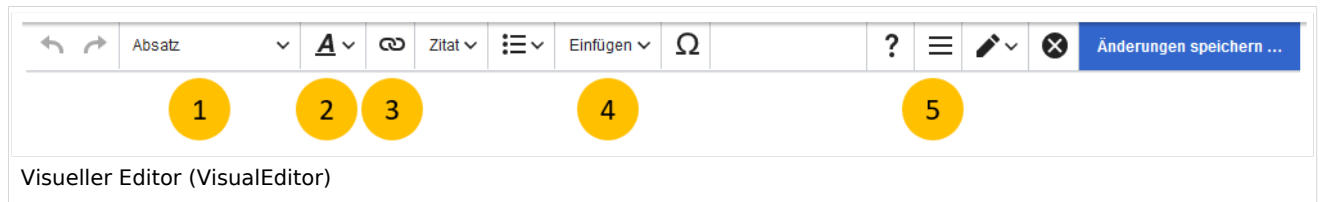

Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind:


1. **Seitenstrukturierung** mit Überschriften
2. einheitliche **Textformatierung**
3. **Verlinkung** von Inhalten
4. **Einfügen** von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter)
5. **Seitenoptionen** einstellen


Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten:.

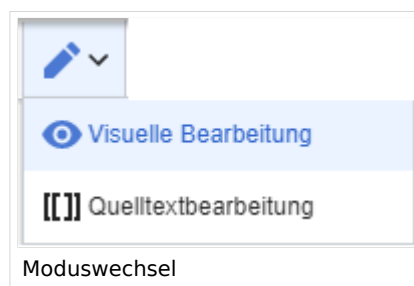

Textbearbeitung

Typische Textformatierungen wie **fett**, *kursiv*, oder Textfarbe sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:



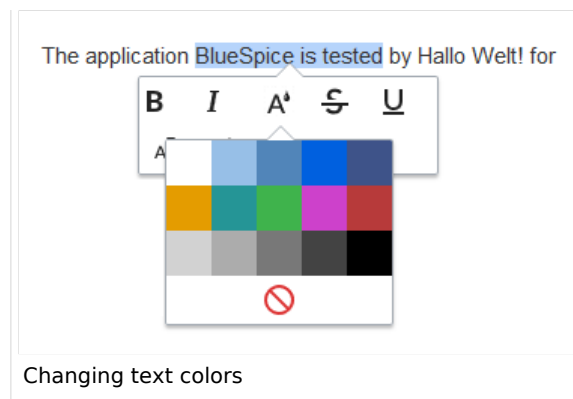

Inhalte über die Zwischenablage einfügen

Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen.




Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entfernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben.

Verwenden Sie in die Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**, um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

Shortcuts

Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische "**bold**") und Strg+i (für "*italics*"). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen.

Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.

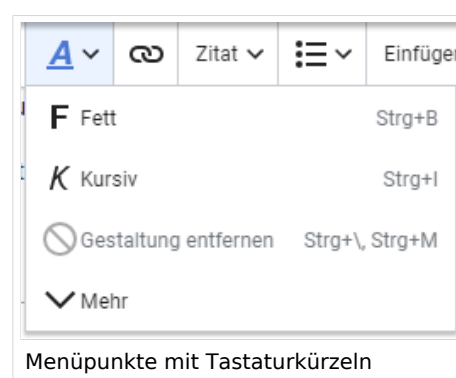

Hinweis: Eine komplette Liste der Tastaturkürzel finden Sie unter "Tastaturkürzel" im Hilfemenü des Visual Editors (dem Fragezeichen-Menüpunkt).

Andere Inhalte einfügen

Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden.

- Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf
- Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate)

Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite:

- [Bilder](#)
- [Dateien \(PDF, xls, doc, ...\)](#)
- [Tabellen](#)
- [Vorlagen](#)


Typisch Wiki!

Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten:

- **Kommentar:** Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar.
- **Magisches Wort:** Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren.
- **Deine Unterschrift:** Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu.
- **Galerie:** Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen.
- **Codeblock:** Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben.
- **Einzelnachweisliste:**
- **Chemische Formel:** Das Rendering von chemischen Formeln verwendet einen externen Dienst über die REST-API von Wikimedia.
- **Math Formel:** Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. [Mehr Info auf MediaWiki](#)

Bearbeitungsmodus wechseln

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.

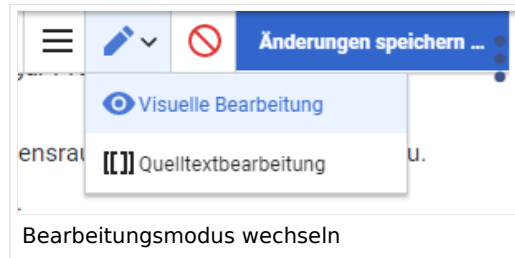

Hinweis: Ungespeicherte Änderungen können nach dem Wechsel zwischen visueller und Quelltextbearbeitung nicht über die Schaltfläche "rückgängig" wiederhergestellt werden!


Hinweise und Tipps


Im BlueSpice VisualEditor stehen folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung:

Textformatierung

Im Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde:

- *Textfarbe:* über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden.
- *Zentrieren:* Text kann absatzweise markiert und zentriert werden.
- *Einrücken:* Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis: [Mehrfacheinrückung](#) ist nur über den Quelltext möglich)




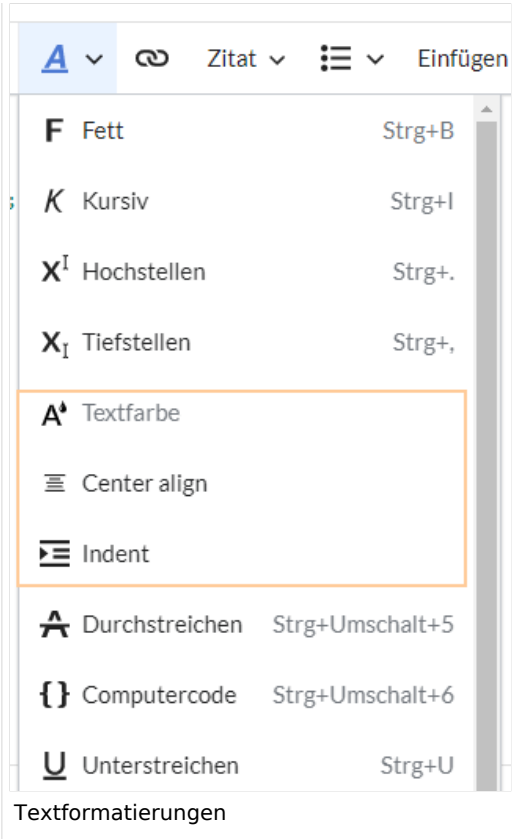

Textformatierung	
Undo function	Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte Aktion) Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen)
Absatz formatieren Absatz Inhaltszelle	Text kann als Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle):
Text gestalten	Wenn vor dem Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors formatiert. More Info at mediawiki.org.
	Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: <code>[1]</code>

Textformatierung	
Insert hyperlink 	Um die Beschreibung des Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink klicken.
Zitat 	Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von Fußnotenverweisen innerhalb des Textes.
Struktur 	Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie <code>Umschalt+Eingabe</code>, um das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden. Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite <i>MediaWiki.Common.css</i> einige zusätzliche CSS Anweisungen hinzufügen.




Einfügen spezieller Inhalte

Einfügen spezieller Inhalte	
Menü <i>Einfügen</i> 	Über das Menü <i>Einfügen</i> können Sie verschiedene Sonderinhalte auf einer Wikiseite einfügen.
Medien 	Einfügen von Bildern, PDFs, Direktlinks zu Office Dokumenten und Videos. (Details auf MediaWiki)
Vorlagen 	Eine Vorlage in die Seite einbinden.
Tabellen 	Mehr Infos zu Tabellen .

Einfügen spezieller Inhalte	
Kommentar  Kommentar	(HTML)-Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden.
Magisches Wort -v4.2.x  Magisches Wort	Mit einem "Magischen Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie ein Drawio-Diagramm einbinden. Übersicht aller Magischen Wörter im visuellen Editor.
Galerie  Galerie	Bilder können mit der Galerie-Funktion als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden.
Chemische Formel  Chemische Formel	
Math-Formel  Math-Formel	Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. Mehr Info auf MediaWiki
Code-Block Code-Block	Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann sauber formatiert dargestellt.
Deine Unterschrift  Deine Unterschrift	Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur mit Datumsstempel eingefügt werden.
Einzelnachweisliste  Einzelnachweisliste	Einfügen von Fußnoten.
Bedingter Trennstrich	Hier kann ein langes Wort getrennt werden. Die Trennung erfolgt im Ansichtsmodus dann nur, wenn das Wort am Zeilenende umbrochen werden muss.
Line break	Explizites Einfügen eines Zeilenumbruchs.

Einfügen spezieller Inhalte	
Kein PDF	Fügt im Quelltext Tags um Inhalte ein, die dann im PDF nicht mitgedruckt werden. Im visuellen Bearbeitungsmodus kann hier nur ein kurzer Text eingegeben werden. Die Anfangs- und Ende-Tags können jedoch im Quelltext nachträglich verschoben werden. Dadurch erweitert sich der Bereich, der nicht ins PDF exportiert wird.

Seitenoptionen

Seitenoptionen	
Optionsmenü 	Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen.
Optionen 	Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden.
Kategorien 	Hier teilen Sie die Seite den gewünschten Kategorien zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten.
Seiteneinstellungen 	Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen. Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch.
	<i>Suchmaschine:</i> Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden.

Erweiterte Einstellungen  Erweiterte Einstellungen	<i>Abschnitt einfügen:</i> Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste. <i>Anzeigetitel:</i> Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht.
Sprachen  Sprachen	Zeigt verlinkte Interwikilinks zu Sprachversionen der Seite an.
Verwendete Vorlagen  Verwendete Vorlagen	Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen.
Syntax highlighting	Zeigt den Quelltext über die Erweiterung CodeMirror farblich hervorgehoben an.
Als rechts-nach-links ansehen  Als rechts-nach-links ansehen Strg+Umschalt+X	Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig.
Suchen und ersetzen  Suchen und Ersetzen Strg+F	Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden.

Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert

Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden:

- Globale Einstellung über die Konfigurationsverwaltung
- Einstellungen in der Namensraumverwaltung

Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)



Technische Referenz: VisualEditor

Umbenennen/verschieben

Inhaltsverzeichnis

1 Warum werden Seiten verschoben?	30
2 Was passiert beim Verschieben?	30
2.1 Links auf diese Seite	30
3 Wie verschiebe ich eine Seite?	31
3.1 Mit Weiterleitung verschieben	32
3.2 Ohne Weiterleitung verschieben	33
4 Seitennamen neu vernetzen	33
5 Weiterführende Links	

Warum werden Seiten verschoben?

Eine Wikiseite kann nur umbenannt werden, indem man sie verschiebt. Das Verschieben ist nötig, da sich beim Umbenennen auch die Webadresse der Seite ändert. Im Normalfall gibt es viele Verlinkungen zu einer Wikiseite. Es ist daher wichtig, dass diese Links auch nach einer Umbenennung der Seite noch funktionieren.

Eine Seite kann mit oder ohne Weiterleitung der Originalseite verschoben werden. Sehen wir uns die Unterschiede genauer an.

Was passiert beim Verschieben?


Wenn Sie eine Seite verschieben:


- wird der Seitenname und damit der Seitentitel umbenannt
- wird der Seiteninhalt auf der neuen Seite angezeigt
- wird die Versionsgeschichte der Originalseite auf die neue Seite übertragen

Wenn Sie von der Originalseite auf die neue Seite weiterleiten, wird zusätzlich eine Seite mit dem alten Seitennamen erstellt. Diese Seite dient dann als Weiterleitung zur neuen Seite. Wenn Sie keine Weiterleitung erstellen, wird die Originalseite einfach ersetzt. In diesem Fall sollten Sie die Verlinkung zur alten Seite auf Ihrem Wiki überprüfen und aktualisieren.

Links auf diese Seite

Bevor Sie eine Seite verschieben, sollten Sie nachsehen, ob andere Seiten auf diesen Seitennamen verlinken. Gehen Sie hierzu unter *...alle Aktionen* in den Seitenwerkzeugen auf *Links auf diese Seite*. Werden hier viele Links aufgeführt, sollten Sie beim Verschieben eine Weiterleitung erstellen.




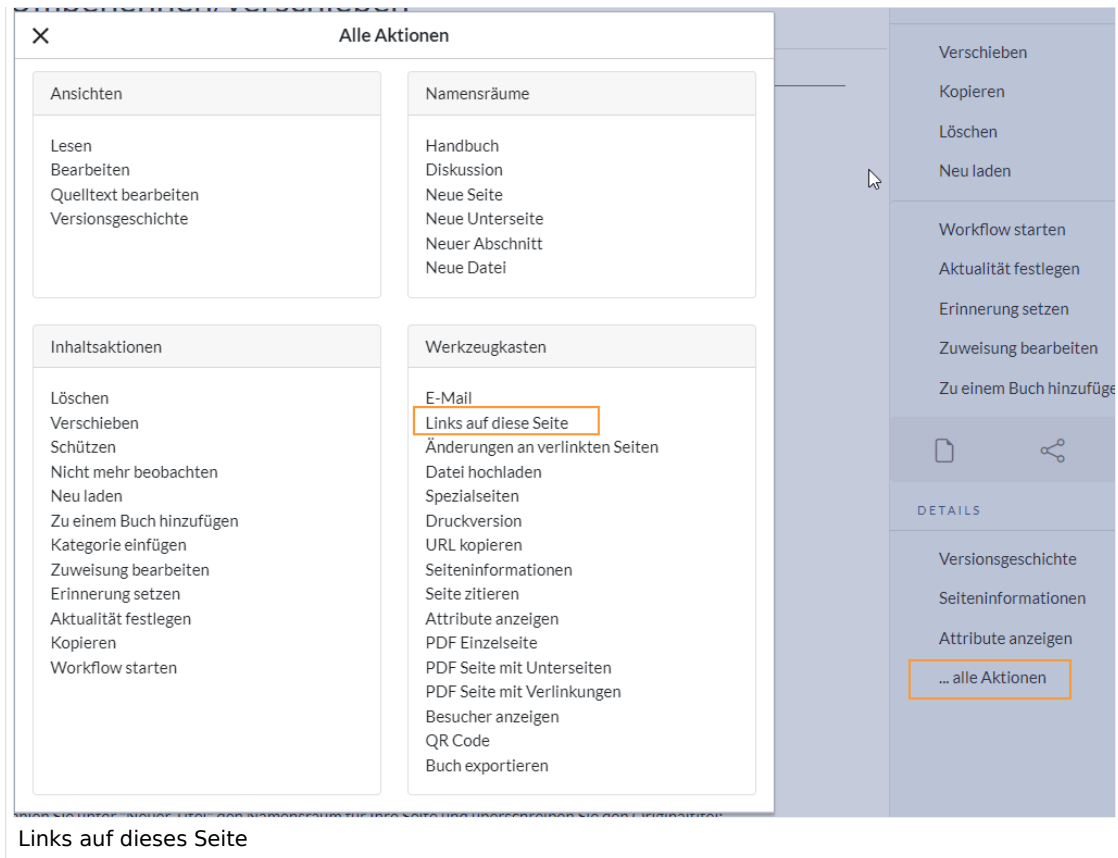

Wie verschiebe ich eine Seite?

Eine Seite wird über den Menüpunkt *Aktionen* > *Verschieben* in den Seitenwerkzeugen verschoben und somit umbenannt:

1. **Klicken** Sie "Verschieben":

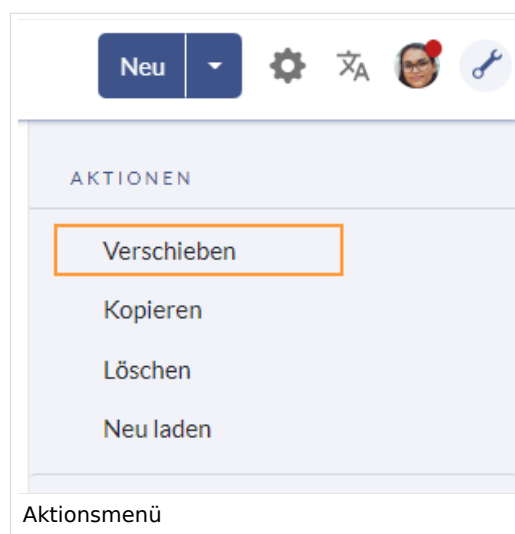

2. **Geben** Sie einen neuen Seitennamen **ein**. Wenn Sie in einen anderen Namensraum verschieben, geben Sie das Namensraum-Präfix mit an:

Abbrechen	Seite „Multilingual wiki“ verschieben	Fertig
Neuer Titel:		
Handbuch:Mehrsprachigkeit		
Grund:		
☒	Weiterleitung erstellen	
☒	Unterseiten verschieben (bis zu 100)	
☐	Quell- und Zielseite beobachten	

Seite in einen anderen Namensraum verschieben und umbenennen

3. **Geben** Sie optional im Textfeld "Grund" **an**, warum es nötig war die Seite zu verschieben.
4. **Weiterleitung erstellen:** Je nach Verlinkungsstatus oder Zweck einer Seite müssen Sie nun entscheiden, ob Sie die Seite mit oder ohne Weiterleitung verschieben (siehe unten).
5. **Quell- und Zielseite beobachten:** Geben Sie an, ob Sie bei einer Weiterleitungen die Quell- und Zielseite auf Ihre Beobachtungsliste setzen wollen.
6. **Klicken** Sie *Fertig*. Die Seite ist nun verschoben.

Verschiebung erfolgreich

Die Seite „**Unterseiten einsetzen**“ wurde nach „**Unterseiten erstellen**“ verschoben.
Die Erstellung einer Weiterleitung wurde unterdrückt.
Um auch Links auf diese Seite in anderen Seiten zu verändern, gehe zu [Spezial:Text ersetzen](#).

Verschiebung erfolgreich

Mit Weiterleitung verschieben

In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine Weiterleitung zu erstellen:

- Die Originalseite ist auf vielen anderen Seiten verlinkt (z.B. von anderen Websites oder anderen internen Wikiseiten)
- Der Titel der Originalseite wird gerne in der Suche verwendet und die Seite soll über beide Bezeichnungen gefunden werden.
- Die Seite wird über eine [semantische Abfrage](#) ausgegeben. Die Originalseite kann hier aufgrund eines Bugs erst nachträglich gelöscht werden. -v4.3.2

Ohne Weiterleitung verschieben

In diesen Fällen ist es sinnvoll, ohne eine Weiterleitung zu verschieben:

- Im Titel wird ein Rechtschreibfehler korrigiert. Es gibt nur wenige Links zur Seite und diese lassen sich leicht manuell korrigieren.
- Der Originaltitel soll in der Suche nicht mehr auftauchen.
- Eine unnötige Umleitung über eine Weiterleitungsseite soll vermieden werden.

Seitennamen neu vernetzen

Wenn beim Verschieben keine Weiterleitung erstellt wurde, ist es manchmal notwendig, im Nachhinein zu überprüfen, ob bestehende Wikilinks zur Originalseite existieren. Diese müssen dann entsprechend auf den neuen Seitennamen angepasst werden, damit die Seite neu vernetzt wird.

Benutzer mit Administrator-Rechten gehen hierzu auf die Seite *Spezial:Text ersetzen*. Über die Seite "Text ersetzen".

Geben Sie den ursprünglichen Seitentitel unter "Vorhandener Text" ein und den neuen Seitentitel unter "Neuer Text":

Vorhandener Text:	Unterseiten einsetzen
Neuer Text:	Unterseiten erstellen

Text ersetzen

Wählen Sie über die Schaltfläche "Alle" alle Wikibereiche aus, um vorhandene Verweise auf die Originalseite zu finden:

Suche in Namensräumen:

☒ (Seiten)

☒ Diskussion

☒ Datei

☒ Datei Diskussion

☒ Benutzer

☒ Benutzer Diskussion

☒ MediaWiki

☒ MediaWiki Diskussion

☒ (Seiten)

☒ Diskussion

☒ Vorlage

☒ Vorlage Diskussion

☒ Formular

☒ Formular Diskussion

☒ Rule

☒ Rule talk

☒ Konzept

☒ Konzept Diskussion

☒ Widget

☒ Widget Diskussion

☒ SMW/Schema

☒ SMW/Schema Diskussion

☒ Modul

☒ Modul Diskussion

☒ Gadget-Definition

☒ Gadget-Definition Diskussion

☒ Archive

☒ Archive Diskussion

☒ Setup

☒ Setup Diskussion

☒ Handbuch

☒ Handbuch Diskussion

☒ Legal

☒ Legal Diskussion

☒ Referenz

☒ Referenz Diskussion

☒ Hilfe

☒ Hilfe Diskussion

☒ Kategorie

☒ Kategorie Diskussion

☒ Attribut

☒ Attribut Diskussion

☒ Book

☒ Book talk

☒ SocialEntity

☒ SocialEntity talk

☒ Gadget

☒ Gadget Diskussion

Wähle aus:

Optionale Filter:

Ersetze nur in der Kategorie:

Ersetze nur in Seiten mit dem Präfix:

☒ Ersetze Text im Seiteninhalt

☐ Ersetze Text auch in Seitentiteln (sofern möglich)

☐ Diese Bearbeitungen über Spezial:Letzte Änderungen und Beobachtungslisten ankündigen

Einstellungen beim Text ersetzen

Wenn Sie nun auf "Fortfahren" klicken, wird der Text noch nicht ersetzt. Es wird zuerst eine Übersichtsseite mit den gefundenen Ergebnissen angezeigt. Überprüfen Sie, welche der Ergebnisse sie ersetzen wollen und setzen Sie die entsprechenden Häkchen. Klicken Sie "Ersetzen", um die Ersetzung durchzuführen:

Text ersetzen

Ersetzen von „Unterseiten einsetzen“ durch „Unterseiten erstellen“ im Text der Seiten:

☒ Informationen der Statusleiste - ...iewExtended|ReviewExtended]] Thema2 =[[Unterseiten einsetzen|Unterseiten]] Thema3 =[[Referenz:Artic...

☒ Unterseiten - #REDIRECT [[Unterseiten einsetzen]]

☒ Book:Nutzerhandbuch - ...n einfügen|Kategorien einfügen]] ** [[Unterseiten einsetzen|Unterseiten einsetzen]] ** [[Das Konzept der Namensräume|Das...

Ersetzung durchführen

Die letzte Seite bestätigt nun, dass die Änderungen vorgenommen wurden:

Text ersetzen

„Unterseiten einsetzen“

 wird durch

„Unterseiten erstellen“

 in 3 Seiten ersetzt.

[Zurück zum Formular.](#)

Bestätigung

Ihr Wiki ist nun wieder korrekt verlinkt und die Bearbeitung der Seitenumbenennung somit abgeschlossen. Bis die Änderungen auch tatsächlich sichtbar werden, kann es - je nach Anzahl der Ersetzungen - etwas dauern. Die Änderungen durch diese Spezialseite werden in einer Warteschlange gesammelt, welche im Hintergrund nach und nach abgearbeitet wird.

Weiterführende Links

- [Weiterleitungen](#)
- [Seite löschen](#)
- [Unterseiten anlegen](#)

Referenz:Page Forms

Erweiterung: Page Forms

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Formularfunktion für Wikiseiten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Yaron Koren, Stephan Gambke, and others	Lizenz:	GPL v2+

Übersicht			
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Inhaltliche Strukturierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Page Forms (bis November 2016 als *Semantic Forms* bekannt) ist eine Erweiterung von MediaWiki, mit der Benutzer Daten mithilfe von Formularen hinzufügen, bearbeiten und abfragen können.

Die Erweiterung wurde ursprünglich als Ableger der [Semantic MediaWiki](#) Erweiterung erstellt, um Vorlagen bearbeiten zu können, in denen ihre Parameter über SMW gespeichert sind. *Page Forms* kann jetzt jedoch auch mit der alternativen [Cargo](#) Erweiterung oder ohne installierte Erweiterung verwendet werden.

Mehr Info

Für eine detaillierte Beschreibung der Verwendung besuchen Sie bitte unsere [Hilfeseite](#).


Unterseite

Inhaltsverzeichnis	
1 Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten	37
2 Eine Unterseite erstellen	37
3 Anwendungsbeispiele	37
4 Unterseiten als Droplet einfügen	
5 Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten	
6 Weiterführende Links	

Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten

Um Wiki-Inhalte zu strukturieren, können Sie für jede Seite Unterseiten erstellen.

Unterseiten werden dann in der Breadcrumb-Navigation der Seite angezeigt:

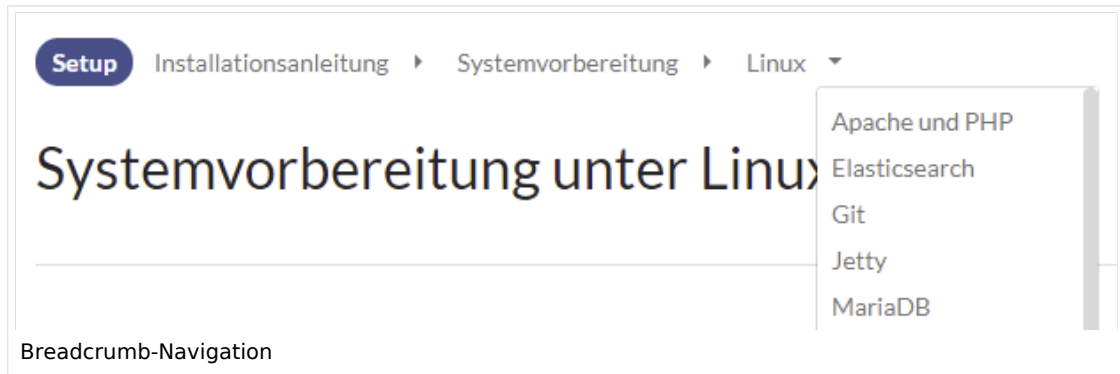

Eine Unterseite erstellen

Um eine Unterseite zu erstellen, wird diese einfach mit Schrägstrich ohne Leerzeichen an den Seitennamen angehängt. Unterseiten können wiederum Unterseiten besitzen:

```
Installationsanleitung/Systemvorbereitung
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows/IIS
```

Hinweis: Da MediaWiki Schrägstriche als Unterseiten interpretiert, können in Seitennamen keine Schrägstriche verwendet werden.

Anwendungsbeispiele

Unterseiten werden genutzt, um Informationen hierarchisch zu organisieren. Hauptmerkmale von Unterseiten:

- **Syntax:** Abtrennung von der Hauptseite durch normalen Schrägstrich
- **Navigation:** Erzeugung von Navigationspunkten (ermöglicht Breadcrumb und Abfragen)
- **Hierarchie:** Ermöglichung von "stark assoziierten" Seitenhierarchien
- **Sprachverwaltung:** Erstellung und Verlinkung von Sprachversionen.

"vollqualifizierter" Seitenname

Produkt: **N52000786-2/** **Technische Notizen**

Namensraum-
präfix

Wurzelseiten-
name

Unterseiten-
name

Unterseiten als Droplet einfügen

Ab BlueSpice 4.3 ist es möglich, Unterseiten über ein [Inhalts-Droplet](#) anzeigen zu lassen.

Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten

Um die Unterseiten der aktuellen Seite aufzulisten, fügen Sie folgendes Tag auf im Quelltext der entsprechenden Seite ein:

```
{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/}}
```

Um die Unterseite einer anderen Wikiseite (z.B. der Seite *Handbuch:Erweiterung/VisualEditor*) ohne Namensraumpräfix auf irgendeiner Seite anzuzeigen und um Redirects auszuschließen, lautet die Syntax:

```
{{Special:PrefixIndex/Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/ |hideredirects=1  
|stripprefix=1}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Die korrekte Darstellung der Unterseiten ist nur im Lesemodus sichtbar. Sie müssen die Seite also Speichern um die Liste der Unterseiten zu sehen. Die Darstellung erfolgt automatisch in einem mehrspaltigen Layout.

Für mehr Flexibilität bei der Ausgabe von Unterseiten können Sie mit der in BlueSpice enthaltenen [Erweiterung DPL3](#) arbeiten.



Zum Erstellen von Unterseitenlisten ist die Erweiterung SubPageList zusätzlich ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Ab BlueSpice 4.2. ist die Erweiterung [SubPageList](#) gebündelt. Diese vereinfacht es wesentlich, flexible Seitenlisten über Unterseiten zu erstellen.

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Subpages/de>
- [Seitenlisten erstellen](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)