

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Handbuch:Vorlagen .....                         | 2  |
| 2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertMagic ..... | 5  |
| 3. Handbuch:Erweiterung/TemplateData .....         | 7  |
| 4. Handbuch:Erweiterung/TemplateStyles .....       | 16 |
| 5. Referenz:BlueSpicePageTemplates .....           | 17 |

## 5.3 Vorlage

### Inhaltsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| 1 Was ist eine Vorlage? .....                   | 3 |
| 2 Eigenschaften einer Vorlage .....             | 3 |
| 3 Eine Vorlage erstellen und einbinden .....    | 3 |
| 4 Eine Vorlage bearbeiten .....                 | 4 |
| 5 Eingebaute Variablen .....                    | 4 |
| 6 Parameter über TemplateData beschreiben ..... | 4 |
| 7 Vorlage formatieren .....                     | 4 |
| 8 Weitere Hinweise .....                        | 4 |
| 9 Verwandte Themen .....                        | 5 |

## Was ist eine Vorlage?

---

Eine Vorlage stellt im Wiki wiederverwendbaren Inhalt bereit. Dieser wird dann in zahlreiche Seiten des Wikis eingebunden. Die Vorlage kann inhaltsbasiert (Textvorlage) oder strukturbasiert (Layoutvorlage) oder eine Kombination aus beiden sein.

Ein typisches Beispiel ist eine Infobox, die auf allen Seiten identisch aussieht formatiert ist. Auf den Wikiseiten wird dann der jeweilige Inhalt hinzugefügt.

|                     |                         |                  |            |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Vorfallbezeichnung: | Laptop nicht auffindbar | Intern gemeldet: | 2021/09/12 |
| Art des Vorfalls:   | Asset, Data protection  | Extern gemeldet: |            |
| Datum des Vorfalls: | 2021/09/12              | Geschlossen?     | No         |

Beispiel einer Infobox-Vorlage

Eine Vorlage kann auch als Quelle für eine [Seitenvorlage](#) verwendet werden.

## Eigenschaften einer Vorlage

---

Merkmale einer Vorlage:

- ermöglicht das Einfügen von wiederverwendbaren Inhalten mit einem Platzhalter (Transklusion)
- befindet sich normalerweise im Namensraum "Vorlage"
- kann Parameter haben
- enthält oft Logik
- wird verwendet, um ein "Look and Feel" beizubehalten

```
{{Hinweisbox
|typ=wichtig
|text=Organigramm wird am 31.12. aktualisiert
}}
```

Quelltextansicht einer eingebundenen Vorlage

## Eine Vorlage erstellen und einbinden

---

Eine neue Vorlage wird immer im Namensraum Vorlage erstellt.

Eine Vorlage wird in eine Seite eingefügt, indem der Name der Vorlage im Quelltext in zwei geschweifte Klammern gesetzt wird: `{{NotificationBox}}`. Die Vorlage kann auch direkt über die Editorleiste eingefügt werden.

## Eine Vorlage bearbeiten

---

Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Seiten aus, die diese Vorlage enthalten. Bevor Sie vorhandene Vorlagen ändern, sollten Sie überprüfen, auf welchen Seiten die Vorlage verwendet wird. Um diese Seiten zu finden, klicken Sie in den Seitenwerkzeugen auf ...alle Aktionen > Links auf diese Seite.

## Eingebaute Variablen

---

Jedes MediaWiki hat eine Reihe von [eingebaute Variablen](#), die keine Seiten im Namensraum "Vorlage" sind, aber dennoch als Vorlagen verwendet werden.

Beispielsweise gibt die Variable `{{CURRENTTIME}}` die aktuelle UTC-Zeit zurück.

## Parameter über TemplateData beschreiben

---

Die MediaWiki-Erweiterung [TemplateData](#) erlaubt es, die Vorlagen-Parameter so zu beschreiben, dass sie von Benutzern im Visual Editor leicht über ein Formular bearbeitet werden können.

## Vorlage formatieren

---

Wenn eine Vorlage besonders formatiert werden soll, z.B. mit Hintergrundfarbe, Textabstand oder besonderer Schriftformatierung, kann dies über `MediaWiki:Common.css` erreicht werden. Die Formatierungen sind somit für andere Vorlagen mehrfach verwendbar. Sind die Formatierung speziell auf diese Vorlage beschränkt, werden sie über eine Unterseite der Vorlage über das Tag [TemplateStyles](#) angelegt. Dies hat zum Vorteil, dass die Stilvorgaben zusammen mit der Vorlage leicht exportiert und in ein anderes Wiki importiert werden können.

## Weitere Hinweise

---

- Die Verwendung einer Vorlage ist im Grunde eine [Transklusion](#). Es ist auch möglich, Seiten als Vorlagen zu verwenden, die sich nicht im Namensraum "Vorlage" befinden. Dies sollte jedoch mit Bedacht erfolgen, da einige Funktionen erfordern, dass sich die Seiten im Vorlagen-Namensraum befinden.
- Vorlagen können auch verwendet werden, um die Ausgabe von [semantic query](#) zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Semantic MediaWiki](#). (Dies ist ein Beispiel, bei dem sich die Seiten unbedingt im Vorlagen-Namensraum befinden müssen.)
- Die vollständige Liste aller Seiten des Wikis, die sich in diesem Namensraum befinden, finden Sie auf der Seite Spezial:Vorlagen.

## Verwandte Themen

- <https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template>
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/de>

## Magische Wörter und Tags einfügen

**InsertMagic** bietet einen Dialog zum Einfügen von Magic Words in [Visual editor](#).

### Inhaltsverzeichnis

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <a href="#">Magische Wörter einfügen</a> | 6 |
| 2 | <a href="#">Verwandte Themen</a>         | 7 |

## Magische Wörter einfügen

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf *Einfügen* und wählen Sie *Magisches Wort* aus dem Dropdown-Menü.



Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.

Ein Tag oder Magisches Wort auswählen

Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weiter Parameter setzen.

## Verwandte Themen

- [Category tree](#)
- [Checklists](#)
- [Count things](#)
- [Drawio](#)
- [Page access](#)
- [Sign here](#)
- [Smartlist](#)
- [Tag cloud](#)
- [Tag search](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)

[Technische Referenz: BlueSpiceInsertMagic](#)

## Handbuch:Erweiterung/TemplateData

Die Erweiterung TemplateData erleichtert Benutzern das Arbeiten mit Vorlagen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit TemplateData schnell eine Vorlage mit Parametern erstellen können, deren Werte dann von Benutzern leicht über ein Formular eingegeben werden können.

### Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <a href="#">1 Merkmale von TemplateData</a>                  | 8  |
| <a href="#">2 Vorlage beschreiben</a>                        | 8  |
| <a href="#">2.1 Beschreibung der Parameter-Eingabefelder</a> | 13 |
| <a href="#">3 Verwandte Themen</a>                           | 16 |

## Merkmale von TemplateData

- **Tag** `<templatedata>`: Beschreibung von Vorlagen-Parametern (z.B. *Beschreibung, Typ, Beschriftung*)
- **Format**: JSON
- **Verwaltung**: Über "TemplateData"-Dialog im VisualEditor
- **Formular**: Benutzer erhalten ein Formular zur Dateneingabe

## Vorlage beschreiben

Erstellen Sie eine Vorlage mit Parametern. Auf den Wikiseiten, auf denen diese Vorlage eingebunden ist, können dann die Werte für die Parameter eingegeben werden. Damit dies für die Benutzer möglichst einfach ist, beschreiben Sie die Vorlage und die Parameter.

Speichern Sie die Vorlage. Nach dem Speichern erscheint die Schaltfläche TemplateData. Klicken Sie auf die Schaltfläche:



Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein und speichern Sie das Formular (1). Klicken Sie erneut auf "Vorlagendaten verwalten". Wählen Sie "Block" als Wikitext-Formatierung (2). Die Parameter werden im Quelltext der Wikiseite übersichtlich im Paragraphen-Format dargestellt.



Abbrechen
Vorlagendokumentations-Editor
Anwenden

**Sprache** Deutsch ▼ Sprache hinzufügen

**Vorlagenbeschreibung (de)** 1

Wird auf einer Seite eingebunden, um die Gültigkeit einer Wikiseite für einen bestimmten Firmenstandort anzugeben.

**Vorgeschlagene Wikitext-Formatierung** 2

Nicht angegeben
⌵ Inline
≡ Block
⚙ Benutzerdefiniert

**Benutzerdefiniertes-Format-Zeichenfolge**

```
{{_#|_# = _#}}
```

**Vorlagenparameter** 3

⌵ **3 vorgeschlagene Parameter hinzufügen**  
Inklusive: abteilung, standort, land

Parameter hinzufügen
4

Bearbeitungsfenster

Der Vorlagen-Editor hat die bereits bestehenden Parameter erkannt. Diese können Sie nun weiter definieren. Klicken Sie also auf "vorgeschlagene Parameter hinzufügen" (3). Anschließend können Sie die Parameter einzeln bearbeiten.

Abbrechen
Vorlagendokumentations-Editor
Anwenden

Es wurden 3 neue Parameter importiert: abteilung, standort, land

**Sprache** Deutsch v Sprache hinzufügen

**Vorlagenbeschreibung (de)**

**Vorgeschlagene Wikitext-Formatierung**

Nicht angegeben
Inline
Block
Benutzerdefiniert

**Benutzerdefiniertes-Format-Zeichenfolge**

Vorlagenparameter-Format-Zeichenfolge

**Vorlagenparameter**

|   |           |             |
|---|-----------|-------------|
| ≡ | abteilung | [abteilung] |
| ≡ | standort  | [standort]  |
| ≡ | land      | [land]      |

Parameter hinzufügen

Einzelne Parameter bearbeiten

Klicken Sie auf den ersten Parameter. Das Bearbeitungsformular erscheint.

Fertig

**Vorlagendokumentations-Editor**


|  |  |
|--|--|
| <b>Name</b>                            | <input style="width: 90%;" type="text" value="abteilung"/>   |
| <b>Aliasse (durch Kommas getrennt)</b> | <input style="width: 90%;" type="text"/>   |
| <b>Bezeichnung (de)</b>                | <input style="width: 90%;" type="text" value="Abteilung"/>   |
| <b>Beschreibung (de)</b>               | <input style="width: 90%;" type="text" value="Adressaten der Wikiseite"/>                              |
| <b>Beispiel (de)</b>                   | <input style="width: 90%;" type="text" value="Personal, Technik, Geschäftsleitung"/>                   |
| <b>Typ</b>                             | <input style="background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Zeichenfolge"/> ▾ |
| <b>Standard (de)</b>                   | <input style="width: 90%;" type="text"/>   |
| <b>Autowert</b>                        | <input style="width: 90%;" type="text"/>   |
| <b>Veraltet</b>                        | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Erforderlich</b>                    | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <b>Vorgeschlagen</b>                   | <input type="checkbox"/>   |

Parameterinformationen entfernen

Parameter bearbeiten

Geben Sie die Informationen für diesen Parameter ein ([siehe Beschreibung der Eingabefelder](#)) und klicken Sie anschließend *Fertig*. Bearbeiten Sie so alle Parameter ihrer Vorlage.

Nachdem alle Parameter beschrieben sind, klicken Sie *Anwenden* auf der Hauptseite des Vorlagen-Editors. Der Quelltext der Vorlage enthält nun die Vorlagen-Beschreibung in JSON-Format. Damit diese Beschreibung nicht auf den Wikiseiten selbst eingebunden wird, wird es über das Tag `<noinclude>` von der Einbindung ausgeschlossen.

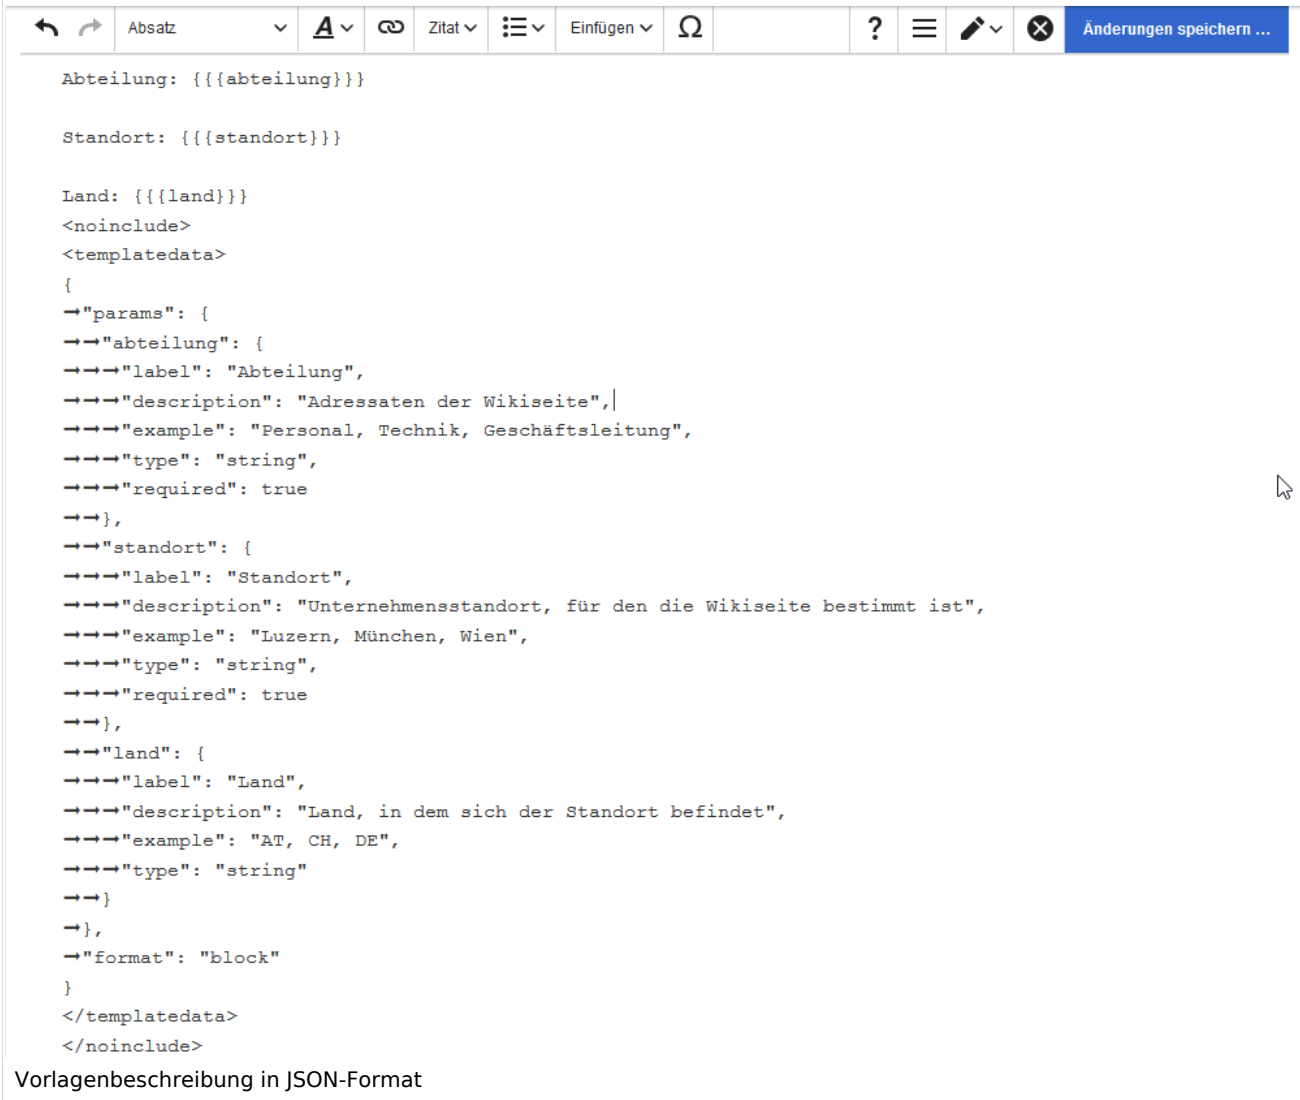


The screenshot shows the BlueSpice MediaWiki template editor interface. At the top, there is a toolbar with various editing tools like undo, redo, bold, link, quote, list, insert, and help. A blue button on the right says "Änderungen speichern ...". The main area contains the JSON description of a template, which defines parameters like 'Abteilung', 'Standort', and 'Land'. The JSON is wrapped in `<noinclude>` and `<templatedata>` tags. Below the JSON, the text "Vorlagenbeschreibung in JSON-Format" is displayed.

```
Abteilung: {{{abteilung}}}  
  
Standort: {{{standort}}}  
  
Land: {{{land}}}  
<noinclude>  
<templatedata>  
{  
  →"params": {  
    →→"abteilung": {  
      →→→"label": "Abteilung",  
      →→→"description": "Adressaten der Wikiseite",  
      →→→"example": "Personal, Technik, Geschäftsleitung",  
      →→→"type": "string",  
      →→→"required": true  
      →→},  
    →→"standort": {  
      →→→"label": "Standort",  
      →→→"description": "Unternehmensstandort, für den die Wikiseite bestimmt ist",  
      →→→"example": "Luzern, München, Wien",  
      →→→"type": "string",  
      →→→"required": true  
      →→},  
    →→"land": {  
      →→→"label": "Land",  
      →→→"description": "Land, in dem sich der Standort befindet",  
      →→→"example": "AT, CH, DE",  
      →→→"type": "string"  
      →→}  
    →},  
  →"format": "block"  
}  
</templatedata>  
</noinclude>
```

Vorlagenbeschreibung in JSON-Format

Speichern Sie nun die Vorlage. Im Ansichtsmodus wird nun die Beschreibung der Vorlage mit den Parametern angezeigt.



Abteilung: {{{abteilung}}}

Standort: {{{standort}}}

Land: {{{land}}}

Diese Vorlage wird am Seitenanfang angezeigt, wenn der Inhalt einer Wikiseite nur für einen bestimmten Standort bestimmt ist.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

| Parameter  | Beschreibung   | Typ          | Status       |
|--|--|--------------|--------------|
| <b>Abteilung</b><br><input type="text" value="abteilung"/> | Adressaten der Wikiseite<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br>Personal, Technik, Geschäftsleitung<br><b>Autowert</b><br>leer                   | Zeichenfolge | erforderlich |
| <b>Standort</b><br><input type="text" value="standort"/>   | Unternehmensstandort, für den die Wikiseite bestimmt ist<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br>Luzern, München, Wien<br><b>Autowert</b><br>leer | Zeichenfolge | erforderlich |
| <b>Land</b><br><input type="text" value="land"/>           | Land, in dem sich der Standort befindet<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br>AT, CH, DE<br><b>Autowert</b><br>leer                             | Zeichenfolge | optional     |

Ausgabe der Vorlagenbeschreibung.

Über der Beschreibung wird die Vorlage selbst angezeigt. Diese Anzeige kann unterbunden werden, indem die Vorlage in das Tag <div style= eingeschlossen wird.

## Beschreibung der Parameter-Eingabefelder

| Key                               | Type          | Default                           | Description   |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| <input type="text" value="Name"/> | InterfaceText | <input type="text" value="null"/> | Ein sehr kurzer Name für den Paramter (z.B. unter 20 Zeichen)   |
|                                   |               |                                   | Liste von Alias-Namen. Ein Alias ist ein alternativer Name für einen Parameter. Er kann anstelle des primären Namens (aber nicht zusätzlich zu ihm) benutzt werden. |

| Key           | Type  | Default            | Description  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
|---------------|---|--------------------|--|--------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|---|----------|---|
| Alias         | Array containing strings  | <code>[]</code>    | Alias-Namen sind nicht in einem separaten Parameter-Objekt dokumentiert. Sollten diese mehr information benötigen, sollten sie ihr eigenes Attribut erhalten, das als "veraltet" markiert ist.   |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| Beschreibung  | <a href="#">InterfaceText</a>                                       | <code>null</code>  | Eine kurze Beschreibung des Parameters, damit Benutzer wissen, welchen sie von einer Auswahlliste auswählen sollen.  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| erforderlich  | boolean   | <code>false</code> | Ob der Parameter zwingend angegeben werden muss, damit die Vorlage funktioniert (Wert ist "true" wenn dieser Parameter angegeben werden <b>muss</b> ).   |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| vorgeschlagen | boolean   | <code>false</code> | Whether the parameter is suggested for the template to be useful (true if this parameter <b>should</b> be specified).  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| veraltet      | boolean or string   | <code>false</code> | Whether the parameter is deprecated. The value can be a string of instructions giving the user guidance what instead can be done, or be simply <code>true</code> .   |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| Standard      | <a href="#">InterfaceText</a>                                       | <code>null</code>  | Der Standardwert, den die Vorlage für diesen Parameter benutzt, wenn kein Wert angegeben wird, oder eine Beschreibung dessen.  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| Autowert      | string  | <code>null</code>  | A dynamically-generated default value in wikitext, such as today's date or the editing user's name; this will often involve wikitext substitution, such as <code>{{subst:CURRENTYEAR}}</code> .  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| Beispiel      | <a href="#">InterfaceText</a>                                       | <code>null</code>  | Beispieltext für den Benutzer, damit ein passender Wert eingegeben wird.   |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
|               |   |                    | <p>Der Parameter-Typ, als (weicher) Typ-Hinweis. Einer der folgenden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>String Value</th> <th>Type of Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"unknown"</td> <td>Assumed type if not set</td> </tr> <tr> <td>"number"</td> <td>Any numerical value (without decimal points or thousand separators)</td> </tr> <tr> <td>"string"</td> <td>Any textual value. May contain line breaks.</td> </tr> </tbody> </table> | String Value | Type of Parameter | "unknown" | Assumed type if not set | "number" | Any numerical value (without decimal points or thousand separators) | "string" | Any textual value. May contain line breaks. |
| String Value  | Type of Parameter   |                    |  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| "unknown"     | Assumed type if not set   |                    |  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| "number"      | Any numerical value (without decimal points or thousand separators) |                    |  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |
| "string"      | Any textual value. May contain line breaks.                         |                    |  |              |                   |           |                         |          |   |          |   |

| Key | Type   | Default   | Description          |   |
|-----|--------|-----------|----------------------|---|
| Typ | string | "unknown" | String Value         | Type of Parameter   |
|     |        |           | "line"               | Short text field - use for names, labels, and other short-form fields. This is supposed to be text that is not expected to contain line breaks.   |
|     |        |           | "boolean"            | A boolean value ('1' for true, '0' for false, '' for unknown), see <a href="#">three-valued logic</a> .   |
|     |        |           | "date"               | A date in ISO 8601 format, e.g. "2014-05-09" or "2014-05-09T16:01:12Z"  |
|     |        |           | "url"                | A URL, including protocol, e.g. "http://www.example.org", "https://example.org", or "//example.org".  |
|     |        |           | "wiki-page-name"     | A valid MediaWiki page name for the current wiki. Doesn't have to exist, but if not, should be a valid page name which could be created.  |
|     |        |           | "wiki-file-name"     | A valid MediaWiki file name for the current wiki. Doesn't have to exist, but if not, should be a valid file name which could be uploaded. Should not include the namespace (e.g. "Foo.svg" not "File:Foo.svg" or "Bild:Foo.svg"). |
|     |        |           | "wiki-template-name" | A valid MediaWiki Template name for the current wiki.   |
|     |        |           |                      | A valid MediaWiki user name for the current wiki. Doesn't have to exist, but if not, should be a valid user name which could be created. Should not include the namespace (e.g.   |

| Key | Type | Default | Description           |  |
|-----|------|---------|-----------------------|--|
|     |      |         | <b>String Value</b>   | <b>Type of Parameter</b>   |
|     |      |         | "wiki-user-name"      | "Foo" not "User:Foo" or "Usario: Foo").  |
|     |      |         | "content"             | Page content in wikitext, such as text style, links, images, <i>etc.</i>   |
|     |      |         | "unbalanced-wikitext" | Raw wikitext that should not be treated as standalone content because it is unbalanced - for example, templates concatenating incomplete wikitext as a bigger whole, such as <pre>{{echo before=&lt;u&gt; after=&lt;/u&gt;}}</pre> |

## Verwandte Themen

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:TemplateData/de>

Technische Referenz: [TemplateData](#)

## Handbuch:Erweiterung/TemplateStyles

TemplateStyles erlaubt es, Vorlagen ansprechend zu formatieren.

### Merkmale

- Benutzer mit Schreibrechten können Vorlagen ohne Administratoren stylen (Gegensatz:Common.css)
- Die CSS-Deklarationen werden über das Tag `<templatestyles>` eingebunden
- CSS wird automatisch dem Inhaltsbereich der Seite zugewiesen



## Beispiel

---

Hier erstellen Sie eine Vorlage für ein Zitat. Der Link zum Stylesheet wird am Beginn der Vorlage eingefügt.

```
<templatestyles src="Zitat/styles.css" />
<blockquote>
<span class="pull-right">[[{{{1}}}|edit]]</span>
{{ {{{1}}} }}
</blockquote>
```

Das Stylesheet selbst wird als Unterseite angelegt: `Vorlage:Zitat/styles.css`

```
blockquote {
    padding: 1em;
    background-color: #FAFAFA;
}
```

Mehr Info zu [TemplateStyles](#) finden Sie auf [Mediawiki.org](#).

### Verwandte Themen

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:TemplateStyles/de>

[Technische Referenz: TemplateStyles](#)

## Referenz:BlueSpicePageTemplates

## Erweiterung\: BlueSpicePageTemplates

[alle Erweiterungen](#)

| Übersicht            |  |                      |           |
|----------------------|--|----------------------|-----------|
| <b>Beschreibung:</b> | Es können vorgefertigte Seitenvorlagen angelegt werden |                      |           |
| <b>Status:</b>       | stable   | <b>Abhängigkeit:</b> | BlueSpice |

| Übersicht                          |  |                   |                            |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| <b>Entwickler:</b>                 | HalloWelt  | <b>Lizenz:</b>    | <a href="#">GPL v3</a>     |
| <b>Art:</b>                        | BlueSpice  | <b>Kategorie:</b> | Inhaltliche Strukturierung |
| <b>Edition:</b>                    | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud |                   |                            |
| <a href="#">Hilfeseite ansehen</a> |  |                   |                            |

## Funktion

---

**BlueSpicePageTemplates** bietet das Erstellen neuer Seiten mit vordefinierten Vorlagen zum Festlegen der grundlegenden Seitenstruktur.

- Erstellen Sie eine Vorlage (mit Überschriften, Kategorien, Feldern usw.) im Vorlagen-Namensraum.
- Erstellen Sie mithilfe der Spezialseite (Globale Aktionen - Verwaltung - Seitenvorlagen) eine Seitenvorlage, um ihr einen Namen und eine Beschreibung zu geben.
- Jeder Seitenvorlage sollte eine Vorlage aus dem Namensraum "Vorlagen" zugewiesen werden, die die Struktur eines Dokuments darstellt.
- Seitenvorlagen können bestimmten Namensräumen zugewiesen werden, sodass eine bestimmte Vorlage nur beim Erstellen von Seiten in diesen Namensräumen angezeigt wird.
- Die Seitenvorlage wird in einem Menü angezeigt, wenn eine neue Seite erstellt werden soll.

Einige Aspekte dieser Erweiterung können in der [Konfigurationsverwaltung](#) im Abschnitt "Seitenvorlagen" konfiguriert werden. Hier können Wiki-Administratoren konfigurieren:

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

## Technische Information

---

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.35.0  
BlueSpiceFoundation: 4.0

### Integriert in

- BlueSpiceDistributionConnector
- BlueSpicePageTemplates

## Spezialseiten

- PageTemplatesAdmin

## Rechte

| Name                               | Beschreibung  | Rollen  |
|------------------------------------|---|---|
| pagetemplatesadmin-viewspecialpage | Zugriff auf die Spezialseite <a href="#">Special:PageTemplatesAdmin</a> , auf der Seitenvorlagen verwaltet werden können. | admin,<br>maintenanceadmin,<br>structuremanager |

## Konfiguration

| Name                             | Wert  |
|----------------------------------|---|
| PageTemplatesExcludeNs           | array ( 0 => -2, 1 => -1, 2 => 6, 3 => 7, 4 => 8, 5 => 9, 6 => 10, 7 => 11, 8 => 14, 9 => 15, ) |
| PageTemplatesForceNamespace      | false   |
| PageTemplatesHideDefaults        | false   |
| PageTemplatesHideIfNotInTargetNs | true  |

## API Modules

- bs-pagetemplates-store
- bs-pagetemplates-tasks

## Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [HtmlPageLinkRendererBegin](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MediaWikiPerformAction](#)
- [MessagesPreLoad](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManager::writeNamespaceConfiguration](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)