

Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:Administration	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager	2
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Fußleiste	25
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedStatistics	29
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceCSS	35
6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager	38
7. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSidebar	43
8. Handbuch:Erweiterung/CustomMenu	45
9. Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin	47
10. Handbuch:Erweiterung/MenuEditor	54
11. Kategorie:Anpassung	61
12. Kategorie:Berechtigungen	62
13. Setup:Installationsanleitung/Kompendium/ExtendedSearch Konfiguration	62

Kategorie:Administration

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 2 Unterkategorien (2 insgesamt):

A

- [Anpassung](#) (7 S)

B

- [Berechtigungen](#) (6 S)

Seiten in der Kategorie „Administration“

Folgende 10 Seiten sind in dieser Kategorie, von 10 insgesamt.

E

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Fußleiste](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Handbuch:Erweiterung/CustomMenu](#)
- [Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin](#)
- [Handbuch:Erweiterung/MenuEditor](#)

I

- [Setup:Installationsanleitung/Kompendium/ExtendedSearch Konfiguration](#)

Konfigurationsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	4
1.1	Filteroptionen	4
1.2	Einstellungen suchen	5
2	Einstellungen nach Erweiterung	5
2.1	EventBus	5
2.2	Enhanced Upload v4.3+	5

2.3 ContentStabilization v4.3+	6
2.4 BlueSpiceFoundation	8
2.5 BlueSpiceArticleInfo	10
2.6 BlueSpiceAuthors	10
2.7 BlueSpiceAvatars	10
2.8 BlueSpiceBookshelf	11
2.9 BlueSpiceChecklist	13
2.10 BlueSpiceExtendedSearch	13
2.11 BlueSpiceExtendedStatistics	15
2.12 BlueSpiceInsertCategory	15
2.13 BlueSpiceInsertLink	15
2.14 BlueSpicePageTemplates	16
2.15 BlueSpicePermissionManager	17
2.16 BlueSpiceRSSFeeder	17
2.17 BlueSpiceReaders	18
2.18 BlueSpiceSaferEdit	18
2.19 BlueSpiceUEModuleBookPDF	18
2.20 BlueSpiceUEModuleHTML	19
2.21 BlueSpiceUEModulePDF	19
2.22 BlueSpiceUniversalExport	20
2.23 BlueSpiceVisualEditorConnector	20
2.24 BlueSpiceWholsOnline	20
2.25 BlueSpiceExpiry	21
2.26 BlueSpicePrivacy v4.4+	21
2.27 BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	21
2.28 BlueSpiceSocialBlog	23
2.29 BlueSpiceSocialTopics	24
2.30 BlueSpiceDiscovery	24

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion
Funktion
Erweiterung
Paket

☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Export
☐ Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateierendungen:

txt X rtf X doc X dot X docx X dotx X dotm X xls X xlt X
xlsx X xlsm X xltm X xltb X ppt X pot X pps X pptx X pptm X
ppsx X ppsm X sldx X sldm X odt X fodt X ods X fods X
pdf X zip X rar X tar X tgz X gz X bzip2 X 7zip X mp4

Erlaubte Bilddateierendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

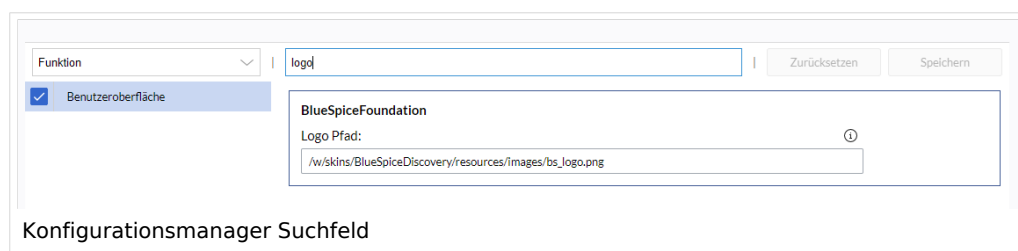

The screenshot shows the 'Konfigurationsmanager Suchfeld' (Configuration Manager Search Field). It features a search bar with the text 'logo' entered. To the left of the search bar is a dropdown menu labeled 'Funktion' with a checkmark next to 'Benutzeroberfläche'. To the right of the search bar are two buttons: 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Speichern' (Save). Below the search bar, a search result is displayed for 'BlueSpiceFoundation'. The result shows the label 'Logo Pfad:' followed by a text input field containing the path '/w/skins/BlueSpiceDiscovery/resources/images/bs_logo.png'. A small circular icon with an 'i' is visible to the right of the path field.


Einstellungen nach Erweiterung

EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.



Konfigurationseinstellungen für den EnhancedUpload

ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
Checklisten
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

BlueSpiceFoundation

Logo und Favicon anpassen


Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`.

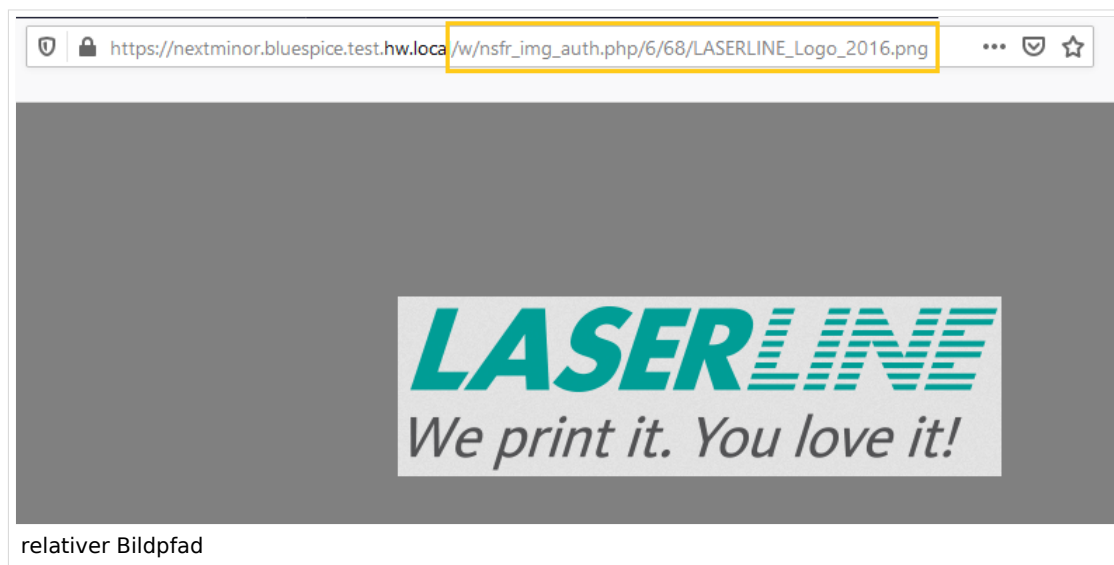

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );  
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



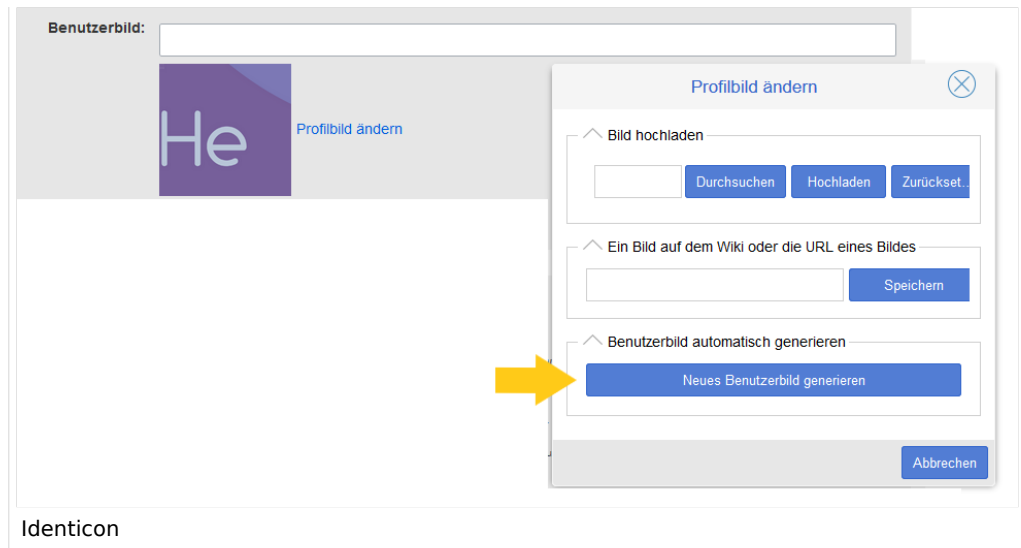

BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

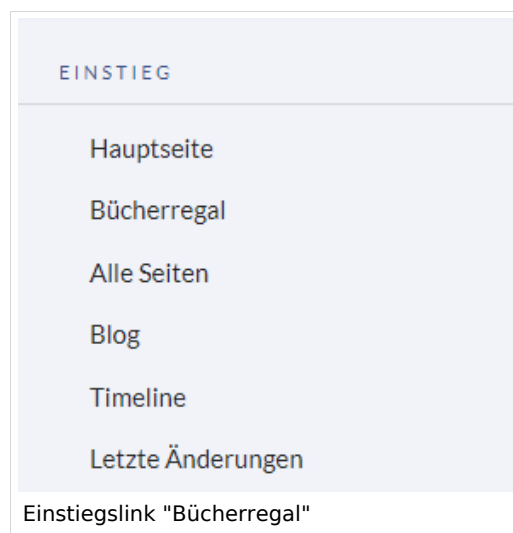

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

The screenshot shows the BlueSpice4 interface. On the left is a sidebar with a 'Hauptnavigation' menu. The 'Benutzerhandbuch' section is active, showing a list of topics. '8. Qualität sichern' is highlighted. The main content area shows the title '8. Qualität sichern' and a brief introduction to quality management. A yellow box highlights the 'Zurück' and 'Weiter' buttons at the top of the main content area. Below the title, there is a section for 'Dokumentenlenkung' and a list of quality management tools. The bottom of the page shows a 'Buchnavigation' section.

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Qualitätswerkzeuge

Handbuch Qualitätsmanagement

Zuletzt bearbeitet vor einem Monat von Margit Link-Rodrigue

AKTIONEN

Verändern

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

This screenshot is similar to the first one, but with an orange box highlighting the title '8. Qualität sichern' in the main content area. The sidebar on the left shows the 'Hauptnavigation' menu, and '8. Qualität sichern' is selected. The main content area displays the title and the introductory text about quality management. The 'Dokumentenlenkung' section and the list of quality management tools are also visible. The bottom of the page shows the 'Buchnavigation' section.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

BlueSpice4

Hauptnavigation

Benutzerhandbuch

Zurück Weiter

Handbuch Qualitätsmanagement

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität ([Qualitätswerkzeuge](#), Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



Wichtig! Verreitung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocs inline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion

Zurücksetzen

2

Speichern

☐ System
☐ Benutzeroberfläche
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Export
☐ Inhaltsstrukturierung
☐ Qualitätssicherung
☒ Suche und Navigation
☐ Editor
☐ Verwaltung

BlueSpiceExtendedSearch

External file paths

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

S:*

URL prefix

file:///S:/

☐ Use simple autocomplete
☐ Automatically set language filter

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path


*

Exclude regular expression pattern

*

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

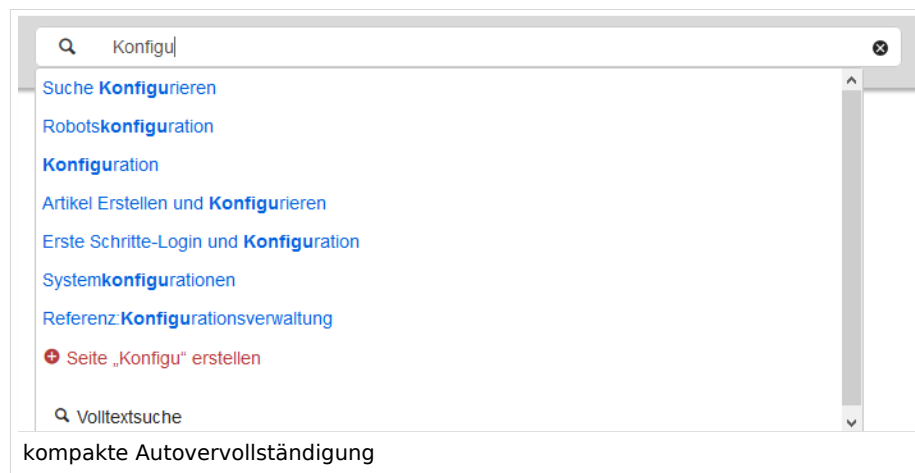

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**


Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

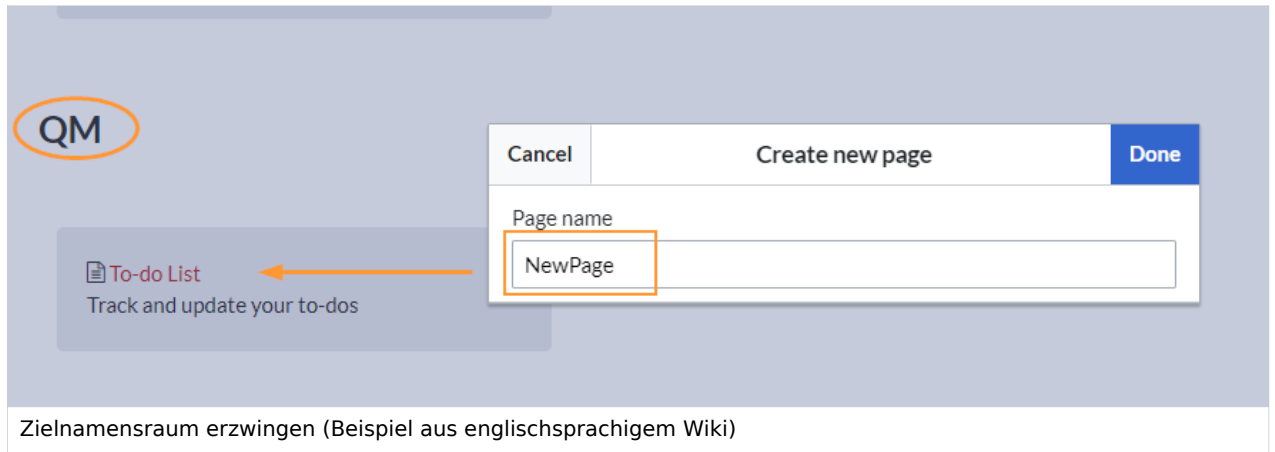

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

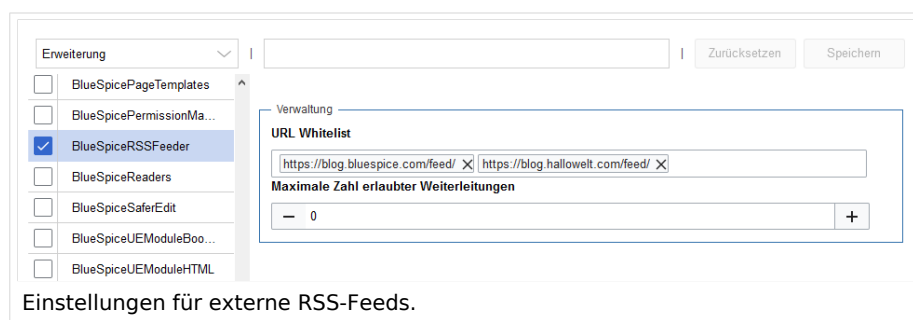

Einstellungen für externe RSS-Feeds.

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

×

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein

Letzte Bearbeitung

Eigenschaften

Zuweisungen

Aktualität der Seite

Autoren dieser Seite

Leser dieser Seite

Erinnerungen







«

<

Seite

1

von 1

>

»

↻

Anzahl der Leser

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

blog teaser textg

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceDiscovery

Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

EINSTIEG

Hauptseite
Bücherregal
Alle Seiten
Blog
Timeline
Letzte Änderungen

Erweiterung

☐ BlueSpiceExtendedSearch
☐ BlueSpiceExtendedStatistics
☐ BlueSpiceInsertCategory
☐ BlueSpiceInsertLink
☐ BlueSpicePageTemplates
☐ BlueSpiceRandomizedMessages

Benutzeroberfläche

☒ Show entrypoint "Mainpage"
☒ Show entrypoint "All pages"
☒ Show entrypoint "Recent changes"

Mapping der Einstiegslinks.

Elemente unterhalb des Seitentitels

page-sentence

Elemente unterhalb des Seiteninhalts

categories rating recommendations


Elemente positionieren

- ➔ Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager

Die Links zu den rechtlichen Informationen in der Fußleiste können von Wiki-Administratoren angepasst werden.


1 Erstellen der verlinkten Zielseiten	26
2 Links mit dem Menü-Editor bearbeiten v4.4+	
3 Ändern der Standardlinks -v4.3	
3.1 Standard-Verlinkungen	27
3.2 Externe Zielseiten verlinken	28
4 Links hinzufügen	
5 Weiterführende Links	

Erstellen der verlinkten Zielseiten

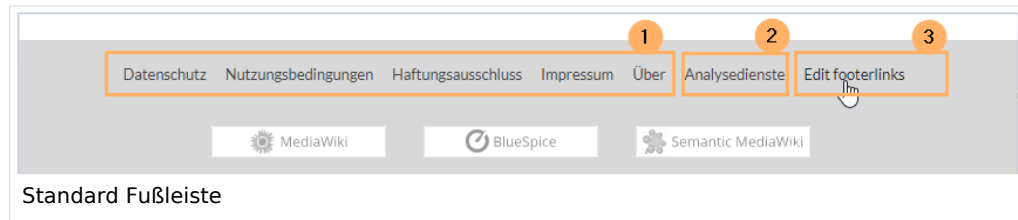


In einem neu installierten Wiki müssen die Inhalte für die Links in der Fußleiste erst erstellt werden. Standardmäßig können alle Benutzer mit Bearbeitungsrechten auf einen Link in der Fußleiste klicken, um die entsprechende Seite zu erstellen. Die zugehörige Seite wird automatisch im dafür vorgesehenen Namensraum erstellt. Soll die Bearbeitung der Seiten auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt werden, kann der Namensraum entsprechend **verrechnet** werden.


Fehlen die Seiten zur *Datenschutzerklärung* oder zu den *Nutzungsbedingungen*, so wird das entsprechend in einem Seitenbanner angezeigt. Die Seiten sollten dann von einem Administrator erstellt werden.

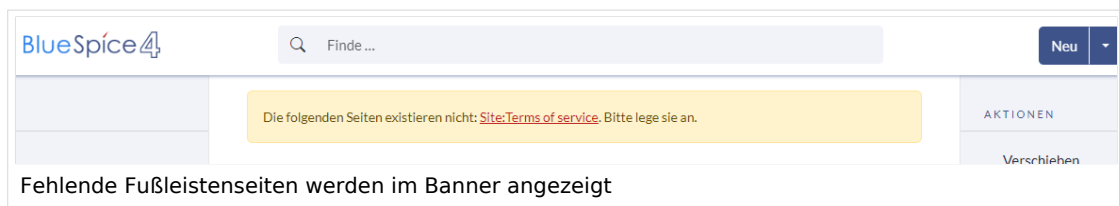

Links mit dem Menü-Editor bearbeiten v4.4+

Wenn ein Administrator über einen der Fußleistenlinks mit der Maus fährt, wird der Link Edit footerlinks angezeigt. Über den Menü-Editor können dann entsprechend bestehende Links bearbeitet oder entfernt (1) und neue Links hinzugefügt (1) werden.



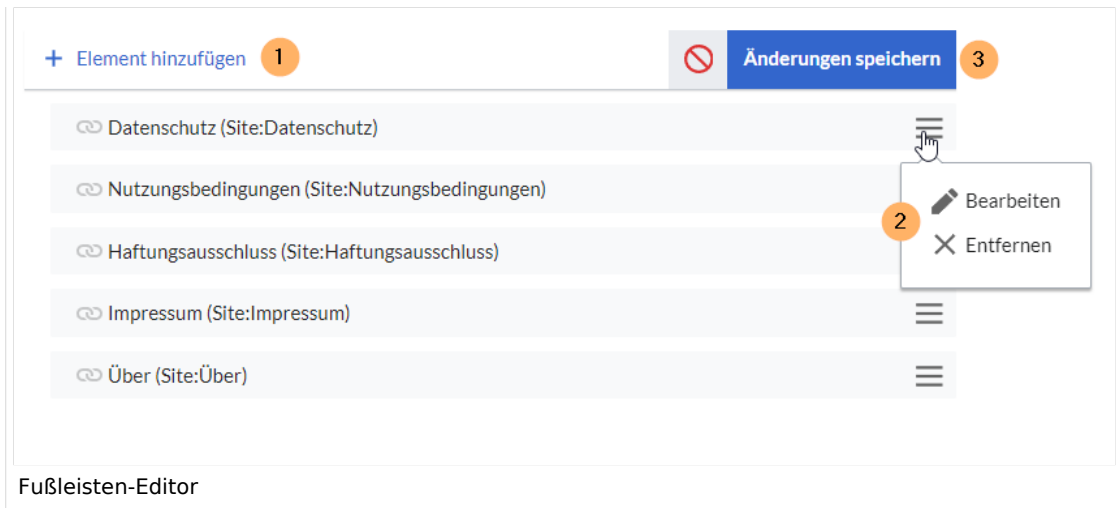

Ändern der Standardlinks -v4.3

Das Wiki hat bis BlueSpice 4.3 3 folgende Standardlinks, die in der Benutzeroberfläche verwaltet werden: *Datenschutz*, *Über (Seitenname)* und *Haftungsausschluss*.

Beispiel: *Über (Seitenname)*

Im folgenden Beispiel ändern wir den Link-Text *Über (Seitenname)* auf *Impressum* um. Zusätzlich verlinken wir den Link auf die Zielseite *Legal:Impressum*.

1. Link-Text von *Über (Seitenname)* auf *Impressum* ändern:
 1. Seite *MediaWiki:Abouthome* öffnen.
 2. Das Wort *Impressum* auf der leeren Seite einfügen. Um die Seite auf den Standardtext zurückzusetzen, kann der angepasste Link-Text einfach entfernt werden.
2. Um das Impressum auf eine andere Seite als die verlinkte Standardseite zu verlinken, z.B. *Legal:Impressum*:
 1. Seite *Project:Impressum* öffnen.
 2. Seite *Project:Impressum* im Bearbeitungsmodus auf die gewünschte neue Zielseite *Legal:Impressum* weiterleiten.

Standard-Verlinkungen

Die folgende Tabelle zeigt die Seiten, die an der Verlinkung der Standard-Links in der Fußleiste beteiligt sind.

Beispiel: Datenschutz

- **Standard Link-Text:** Wenn die Seite *MediaWiki:Privacy* nicht existiert, zeigt der Link den standardmäßigen Link-Text "Datenschutz" und lädt die verlinkte Standardseite *Project:Datenschutz*.
- **Angepasster Link-Text:** Wenn die Seite *MediaWiki:Privacy* existiert und den text *DSGVO* enthält, zeigt der Fußleistenlink den Text *DSGVO*.
- **Entfernter Link:** Wenn die Seite *MediaWiki:Privacy* existiert, aber leer ist, so wird der Datenschutzlink nicht angezeigt.

Fußleisten-Link	Link-Text definiert in	Link-Ziel definiert in	verlinkte Standardseite (im Namensraum ID=4)
Datenschutz	MediaWiki:Privacy (Standardtext: Datenschutz)	MediaWiki:Privacypage	z.B. Project:Datenschutz
Über (<i>Seitenname</i>)	MediaWiki:Aboutsite (Standardtext: Über <i>Seitenname</i>)	MediaWiki:Aboutpage	z.B. Project:Über_{{SITENAME}}
Haftungsausschluss	MediaWiki:Disclaimers (Standardtext: Haftungsausschluss)	MediaWiki:Disclaimerpage	Project:Impressum


Wichtig! Sowohl die Seite für den Link-Text als auch die Seite für das Link-Ziel dürfen nicht leer sein, damit der Link in der Fußzeile angezeigt wird. Wenn eine oder beide Seiten nicht existieren, wird der Standardlink generiert. Um einen Link in der Fußleiste zu unterdrücken, kann also entweder die Seite für den Link-Text oder für das Link-Ziel ohne Inhalt erstellt werden.

Externe Zielseiten verlinken

Um einen Fußleistenlink auf eine externe Website zu verlinken, muss ein Interwikilink zur externen Website existieren. **Beispiel:** Verlinken des Links Datenschutz auf die externe Seite <https://bluespice.com/privacy/>.

1. Auf der Spezialseite *Spezial:InterWikiLinks* bluespice.com als Interwikilink definieren (Interwiki-Präfix: bls).

2. Interwikilink auf der Link-Zielseite *MediaWiki:Privacypage* einfügen und speichern. Syntax: `Interwiki-Präfix:Seite`.



MediaWiki:Privacypage

`bls:privacy`

Fußleisten-Link auf eine externe Website

Links hinzufügen

Zusätzliche Links wie *Cookie-Zustimmungen ändern* oder *Analysedienste* werden automatisch über die zugehörigen Erweiterungen erstellt. Sollen weitere Links hinzugefügt werden, muss dies über [entsprechende Servereinstellungen](#) vorgenommen werden.

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Footer>

Erweiterte Statistik

Mit **BlueSpiceExtendedStatistics** bekommen Sie einen besseren Einblick in die Nutzung Ihres Wikis. Die Darstellungsart der Ergebnisse variiert von grafisch bis Liste und das Ergebnis kann exportiert werden.


Inhaltsverzeichnis

- | | |
|--|----|
| 1 Wo finde ich die erweiterte Statistik? | 31 |
| 2 Abfrage auswählen | |
| 3 Filter setzen | 31 |

4 Ergebnisse anzeigen	32
5 Export der Resultatsansicht	33
6 Datenexport	33
6.1 Wartungsskript	33
6.2 Anwendung	33
6.3 Skript-Konfiguration	33
6.4 Beispielinhalte	34
7 Konfiguration	35
8 Weiterführende Links	

Wo finde ich die erweiterte Statistik?

Der Navigationslink *Erweiterte Statistik* im Register *Globale Aktionen* lädt die Seite *Spezial:Erweiterte_Statistik*.

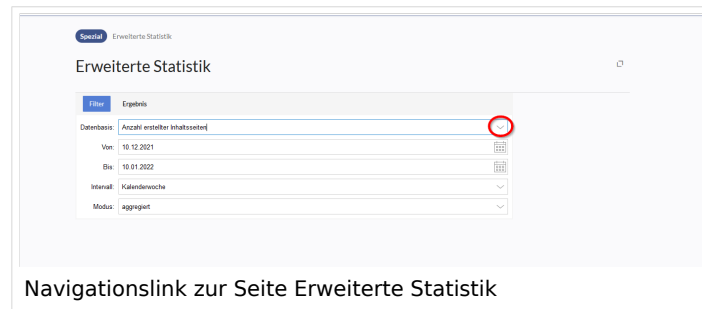

Abfrage auswählen


- **Anzahl erstellter Nutzer:** Summe aller Benutzer, die sich im ausgewählten Zeitraum registriert haben.
- **Anzahl erstellter Seiten:** Summe aller Seiten, die in dem ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.
- **Anzahl erstellter Inhaltsseiten:** Summe aller Artikel in Inhaltsnamensräumen, die im ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.
- **Anzahl der Bearbeitungen:** Summe aller Bearbeitungen im gewählten Zeitraum.
- **Bearbeitungen pro Benutzer:** Summe aller Bearbeitungen pro Benutzer im ausgewählten Zeitraum
- **Suchanfragen:** Alle Begriffe, nach denen Benutzer im ausgewählten Zeitraum gesucht haben. Nur verfügbar, wenn [BlueSpiceExtendedSearch](#) installiert ist. *Hinweis:* Suchanfragen sind aufgrund der "auto-complete" Funktion schwer zu analysieren, da hier häufig nur die Anfangsbuchstaben eingegeben werden, bevor ein Suchtreffer ausgewählt wird.

Filter setzen

- **Von** - Datum, ab dem Daten angezeigt werden sollen
- **Bis** - Datum, bis zu dem Daten angezeigt werden sollen

Für einige Datenquellen sind zusätzliche Filter verfügbar, z. B. ein Namensraum-Filter für Daten, die auf Wiki-Seiten basieren.

- **Intervall** - legt fest, wie die Daten gruppiert werden (Tage, Kalenderwoche, Monat etc.)
- **Modus** - Anzeigetyp:
 1. Absolut - zeigt die absoluten Zahlen





2. Aggregiert - zeigt die aufsummierten Zahlen an
3. Liste - zeigt Daten in tabellarischer Ansicht an - nur für Suchstatistiken verfügbar

Spezial

Erweiterte Statistik

Filter Ergebnis

Datenbasis: Anzahl erstellter Seiten

Von: 23.04.2019

Bis: 23.05.2019

Intervall: Tag

Modus: absolut

Namensraum: SocialEntity

Kategorie:


Begriffe, nach denen in einem bestimmten Zeitraum gesucht wurde (Listenansicht)

Hinweis: Abhängig vom ausgewählten Zeitraum muss die Einstellung für das Intervall entsprechend angepasst werden. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitraum zwischen 02.06. und 03.06. im selben Jahr eingestellt haben, wird das Intervall "Jahr" kein Ergebnis liefern. In diesem Fall wählen Sie "Woche" oder "Tag" als Intervall aus, um Ergebnisse zu erhalten.

Ergebnisse anzeigen

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Ergebnis*, um die Anzeige aufzurufen.



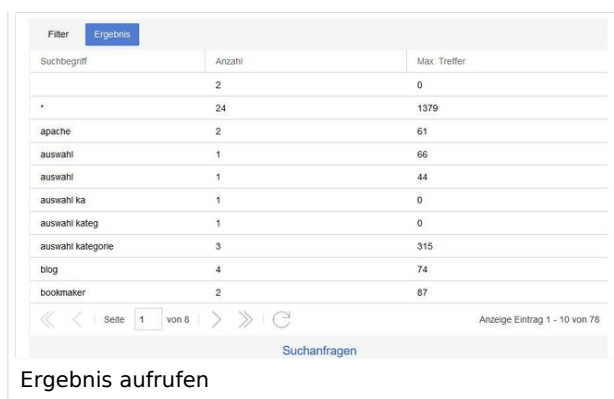

Suchbegriff	Anzahl	Max. Treffer
	2	0
*	24	1379
apache	2	61
auswahl	1	66
auswahl	1	44
auswahl ka	1	0
auswahl kateg	1	0
auswahl kategorie	3	315
blog	4	74
bookmaker	2	87

Seite 1 von 8

Suchanfragen

Ergebnis aufrufen

Export der Resultatsansicht

Die Resultatsansicht beinhaltet eine *Export*-Schaltfläche. Über diese Schaltfläche kann die Ergebnisansicht als SVG (bei Listenansicht als csv/xlsx) exportiert werden.

Datenexport

Wartungsskript

Auf dem Server steht ein `php`-Wartungsskript zur Verfügung:

```
<mw-root>/extensions/BlueSpiceExtendedStatistics/maintenance/ExportCollection.php
```

Anwendung

Dieses Skript muss über die Befehlszeile des Servers aufgerufen werden. Es nimmt den Pfad einer Konfigurationsdatei im JSON-Format an.

Beispiel

```
php <mw-root>/extensions/BlueSpiceExtendedStatistics/maintenance/ExportCollection.php \
--config=<path-to-file>/myConfig.json \
--exportto=/tmp/myExport.xlsx
```

Parameter

- `--config` - Pfad zur Konfigurationsdatei
- `--exportto` - Pfad zur Datei, in die die Daten exportiert werden. Mögliche Dateiformate sind `xsl`, `xslx` and `csv`.

Skript-Konfiguration

Die Skript-Konfiguration verwendet dieselben Parameter wie die API, die in Special:ExtendedStatistics verwendet wird.

Parameter

- `aggregate`
- `filter`

Beispielinhalte

Die folgenden Beispiele zeigen den Inhalt der JSON-Datei, die `--config` zur Verfügung gestellt wird.

"Seitenaufrufe" aggregiert nach Datum im Zeitraum von einem bestimmten Jahr:

```
{
  "aggregate": [
    {
      "property": "timestampcreated",
      "type": "daily",
      "targets": [
        "pagetitle",
        "numberhits",
        "numberhitsaggregated"
      ]
    }
  ],
  "filter": [
    {
      "property": "type",
      "type": "string",
      "value": "hitcounter",
      "comparison": "eq"
    },
    {
      "property": "timestampcreated",
      "type": "date",
      "value": "20200707120000",
      "comparison": "gt"
    },
    {
      "property": "timestampcreated",
      "type": "date",
      "value": "20210707120000",
      "comparison": "lt"
    }
  ]
}
```

"Begutachtete Seiten nach Namensräumen" aggregieren nach Namensraum im Zeitraum von einem bestimmten Jahr:

```
{
  "aggregate": [
    {
      "property": "namespacename",
      "type": "string",
      "targets": [
        "ongoingpages",
        "expiredpages",
        "notrunningpages",
        "ongoingpagesaggregated",
        "expiredpagesaggregated",
        "notrunningpagesaggregated"
      ]
    }
  ],
  "filter": [
    {
      "property": "type",
      "type": "string",
      "value": "reviewedpages-ns",

```

```
        "comparison": "eq"
      },
      {
        "property": "timestampcreated",
        "type": "date",
        "value": "20200707120000",
        "comparison": "gt"
      },
      {
        "property": "timestampcreated",
        "type": "date",
        "value": "20210707120000",
        "comparison": "lt"
      }
    ]
  }
```

Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Administratoren folgende Einstellungen vornehmen:

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceExtendedStatistics](#)

Namensraum CSS-Verwaltung



ist bis BlueSpice 4.1 enthalten.

Die Erweiterung **NamespaceCSS** erlaubt es, unterschiedliche CSS-Stile für verschiedene Namensräume zu verwenden. Dies kann sehr nützlich sein, um z.B. verschiedene Handbücher oder einzelne Bereiche Ihres Wikis besser unterscheiden zu können.

Inhaltsverzeichnis

1 Namensraum-Styling anpassen	37
2 BlueSpice 4.2+	37
3 Weiterführende Links	

Namensraum-Styling anpassen

Für jeden Namensraum, für den Sie ein Stylesheet definieren möchten, muss eine Seite im MediaWiki-Namensraum nach folgendem Schema angelegt werden

Namensraum	Quellseite
Legal	MediaWiki:Legal.css
Archive	MediaWiki:Archive.css
Handbuch	MediaWiki:Handbuch.css
Referenz	MediaWiki:Referenz.css

« < | Seite 1 von 2 | > » ↻

Anzeige Eintrag 1 - 25 von 28

Tabelle exportieren ▾

Namensraum-CSS-Verwaltung

So überschreiben oder erweitern Sie die Styles für einen Namensraum:

1. **Klicken** Sie **auf** den Link zur Quellseite für den Namensraum.
2. **Geben** Sie den CSS-Code direkt auf der Seite **ein**. Beispiel: *MediaWiki:Benutzer.css* wirkt sich auf alle Seiten im Namensraum *Benutzer* aus.
3. **Speichern** Sie die Seite und überprüfen Sie die Änderungen im Namensraum.

BlueSpice 4.2+

Um einen bestimmten Stil auf einen Namensraum anzuwenden, können Sie ihn direkt auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angeben.

So ändern Sie die Hintergrundfarbe für die Navigationsleiste in einem Namensraum:

1. Gehen Sie zur Namensraumverwaltung, um die ID des Namensraums zu finden:
2. Gehen Sie zu *MediaWiki:Common.css* und fügen Sie die Namensraum-ID als CSS-Klasse zu Ihrem Stil hinzu:

```
.ns-3002 #sb-pri-cnt {background: #A9DFBF} /* färbt die Navigationsleiste im Namensraum 3002 grün*/
```

BlueSpice 4

EINSTIEG

Hauptseite

Letzte Änderungen

QUICK LINKS

Alle Themen

Vorlagen Download

DOKUMENTATION

Installation

Releases

Softwarekatalog

BÜCHER

Adminhandbuch

Benutzerhandbuch

Einführung Semantic MediaWiki

MITMACHEN

BlueSpice Community

Finde...

Namensraum CSS-Verwaltung

1. Klicken Sie auf den Link zur Quellseite für den Namensraum.

2. Geben Sie den CSS-Code direkt auf der Seite ein. Beispiel: *MediaWiki:Benutzer.css* wirkt sich auf alle Seiten im Namensraum *Benutzer* aus.

3. Speichern Sie die Seite und überprüfen Sie die Änderungen im Namensraum.

BlueSpice 4.2+

Um einen bestimmten Stil auf einen Namensraum anzuwenden, können Sie ihn direkt auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angeben.

So ändern Sie die Hintergrundfarbe für die Navigationsleiste in einem Namensraum:

1. Gehen Sie zur Namensraumverwaltung, um die ID des Namensraums zu finden:

2. Gehen Sie zu *MediaWiki:Common.css* und fügen Sie die Namensraum-ID als CSS-Klasse zu Ihrem Stil hinzu:

```
.ns-3002 #sb-pri-cnt {background: #A9D0FB} /* färbt die Navigationsleiste im Namensraum 3002 grün*/
```

Verwandte Themen

Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS

namensraumspezifisches Styling

Weiterführende Links

- Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS

➔ Technische Referenz: BlueSpiceNamespaceCSS

Namensraumverwaltung


Inhaltsverzeichnis

1	Wo finde ich die Namensraumverwaltung?	39
2	Einen Namensraum erstellen	39
3	Einen Namensraum bearbeiten	42
4	Einen Namensraum löschen	
5	Weiterführende Links	

Die Namensraumverwaltung ermöglicht es, Namensräume zu erstellen und zu bearbeiten. Zusätzlich können hier die Einstellungen für einzelne Namensräume vorgenommen werden.

Wo finde ich die Namensraumverwaltung?

Der Navigationslink zur Namensraumverwaltung befindet sich unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume*. Dieser Link führt auf die Seite *Spezial:NamespaceManager*.

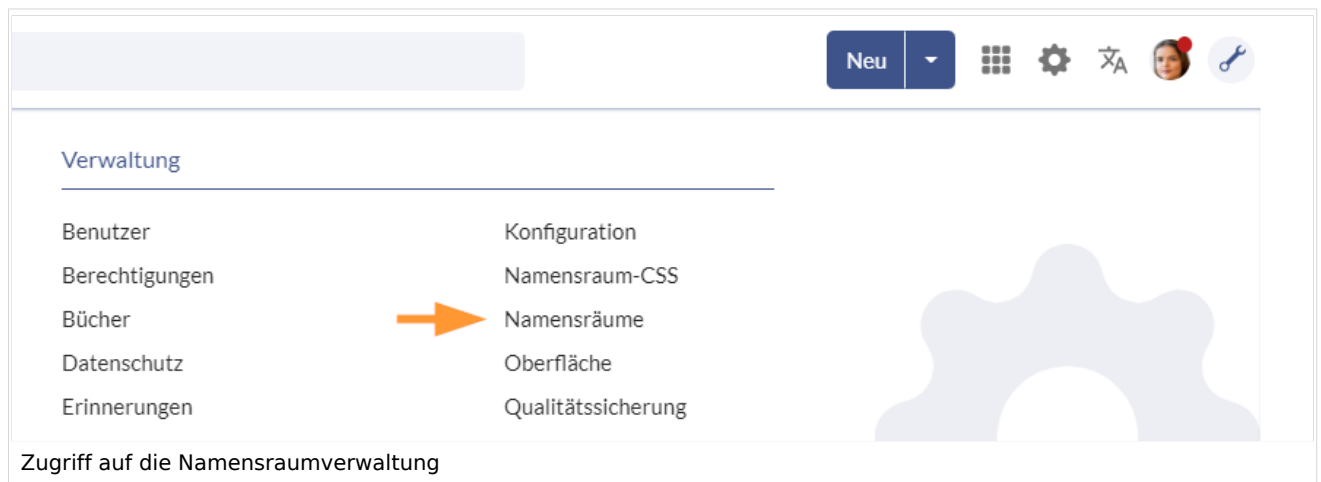


Einen Namensraum erstellen

Hinweis: Wenn Sie vorher noch keine Namensräume erstellt haben, machen Sie sich zuerst mit dem [Konzept der Namensräume](#) vertraut um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, einen Namensraum einzurichten. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine große Anzahl von Namensräumen zu erstellen, unterstützt die Benutzeroberfläche von BlueSpice am besten eine Anzahl von 10-30 von Benutzern angelegten zusätzlichen Namensräumen. Wenn Sie mehr Namensräume benötigen, lässt sich das oft besser über mehrere Einzelwikis oder eine Wikifarm realisieren.

Um einen neuen Namensraum zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf das "Plus"-Zeichen oberhalb der Namensraumliste.



Namensraumverwaltung

☐ Diskussionsnamensräume ausblenden Tabelle exportieren ▾

ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhaltsnamenraum	Kategorieprüfung	Abgesicherte Zuweisungen	Page Templates	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlungen	Lesebesitzung	Semantic MediaWiki	FlaggedRevs	Aktionen
0	(Seiten)	80	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
1	Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	
2	Benutzer	12	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	
3	Benutzer_Diskussion	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	✗	✗	✗	

Namensraum erstellen

- Geben** Sie einen Namen für den neuen Namensraum **ein**. Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. *Beispiele:* QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement"). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden.
- Wählen** Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten.

Abbrechen

Namensraum hinzufügen

Fertig

Namensraum-Name: QM

Alias:

☒ Unterseiten
☒ Inhaltsnamensraum
☐ Kategorieprüfung
☐ Abgesicherte Zuweisungen
☒ PageTemplates
☒ Visuelle Bearbeitung
☐ Bewertung
☐ Empfehlungen
☐ Lesebestätigung
☒ Semantic MediaWiki
☐ Freigabe

Eigenschaften eines Namensraums aktivieren

Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert: *Unterseiten*, *Inhaltsnamensraum*, *PageTemplates*, *Visuelle Bearbeitung*, *Semantic MediaWiki*. Beschreibung der Funktionen:

1. **Unterseiten:** Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitenname/mitSchrägstrich keine Unterseite.
2. **Inhaltsnamensraum:** Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: -
 1. **Popups:** Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
 2. **BlueSpiceFoundation:** API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt.
 3. **BlueSpiceExtendedSearch:** Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste plaziert
 4. **HitCounters:** Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamenräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt.
 5. **ContentTransfer:** Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden.
 6. **BlueSpiceExtendedStatistics:** Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensaum beschränkt.
 7. **PageForms**
(siehe auch: mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler)
3. **Kategorienprüfung:** Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist.

4. **Abgesicherte Zuweisungen:** Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit *reviewer* oder *admin*-Rechten erfolgen.
 5. [PageTemplates](#)
 6. **Visuelle Bearbeitung:** Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert.
 7. **Bewertung:** Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an.
 8. **Empfehlung:** Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an.
 9. **Lesebestätigung:** Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer Seite gelesen haben.
 10. **Semantic MediaWiki:** Aktiviert die Funktionen der SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht es auch, die [Abfrage-Funktion von Semantic MediaWiki](#) auf einer Seite zu benutzen.
 11. **Freigabe:** Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.
4. **Klicken** Sie *Fertig*. Der Namensraum ist nun angelegt.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen, wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.

Einen Namensraum bearbeiten

Über das Schraubenschlüssel-Symbol am Ende der Tabellenzeile können die Einstellungen eines Namensraumes nachträglich bearbeitet werden (1).

Tabelle exportieren ▾													
Diskussionsnamensräume ausblenden ☐													
ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhaltsnamenraum	Kategorieprüfung	Abgesicherte Zuweisungen	PageTemplates	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlungen	Lesebestätigung	Semantic MediaWiki	Freigabe
3006	Minutes	17	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
3007	Minutes_Talk	0	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	—	✗	✗
3010	QM	29	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Namensraum bearbeiten													

Bei einer Umbenennung eines Namensraums werden alle Seiten im Namensraum automatisch mit umbenannt.

Hierbei ist zu beachten, dass Links auf die umbenannten Seiten und Seitenlisten, die nach der ursprünglichen Namensraumbezeichnung filtern nicht umbenannt werden und daher nicht mehr funktionieren.

Namen von Diskussions-Namensräumen können nicht manuell geändert werden, ebenso Namen von Systemnamensräumen (Datei, MediaWiki, etc.).

Einen Namensraum löschen

Es können nur Namensräume gelöscht werden, die von Benutzern erstellt wurden. Die entsprechende Schaltfläche (2) wird nur in solchen Namensräumen angezeigt.

Nachdem Sie auf das Löschen-Symbol geklickt haben, wird ein Dialogfeld geöffnet.

Mögliche Optionen:

- *Werden gelöscht:* Der Namensraum, der Diskussionsnamensraum **und die zugehörigen Seiten** werden gelöscht.
- *Werden in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden in den Hauptnamensraum verschoben. **Existierende Seiten** mit gleichem Namen im Hauptnamensraum werden dabei überschrieben.
- *Werden mit dem Suffix "(von (Namensraum))" in "(Seiten)" verschoben:* Der Namensraum wird gelöscht, aber die Seiten werden mit Präfix umbenannt und in den Hauptnamensraum verschoben.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Namespaces/de>
- [Das Konzept der Namensräume](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceNamespaceManager](#)


Benutzermenü anpassen

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	45
2	Anpassung des Benutzermenüs	45
2.1	Menü-Editor	45
2.2	Quelltextbearbeitung	45

Einleitung

Jeder eingeloggte Benutzer hat sein eigenes Benutzermenü. Änderungen in diesem Menü sind nur für den einzelnen Benutzer sichtbar.

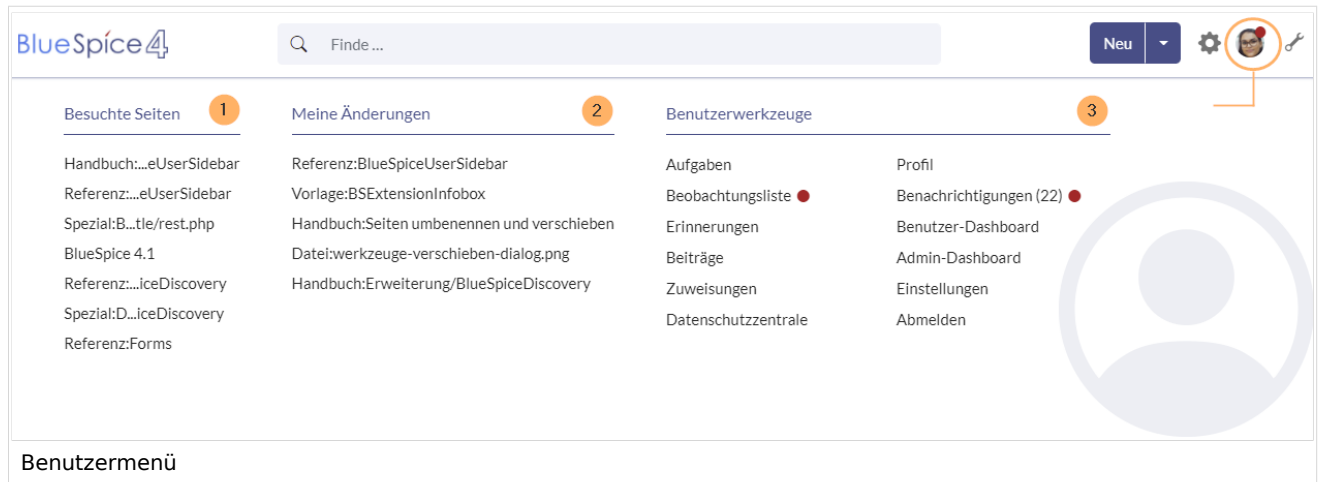

Das Menü ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- (1+2) Meine zuletzt besuchten Seiten (PAGESVISITED) und meine letzten Bearbeitungen (YOUREDITS)
- (3) Benutzerwerkzeuge (diese Links können nicht angepasst werden)

Anpassung des Benutzermenüs

Standardmäßig zeigen die anpassbaren Links die folgenden Widgets:

- Besuchte Seiten (Widget PAGESVISITED)
- Meine Bearbeitungen (Widget YOUREDITS)

Diese Widgets können einzeln entfernt werden.

So passen Sie den Inhalt dieser Seitenleiste an:

1. **Klicken** Sie auf Ihr Benutzerprofilbild.
2. **Klicken** Sie auf *Benutzermenü bearbeiten*.


Menü-Editor

Quelltextbearbeitung

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceUserSidebar](#)

Zusatzmenü anpassen

Ein zusätzliches Navigationsmenü kann von Administratoren erstellt und angepasst werden. Hierzu wird die Seite `MediaWiki:CustomMenu/Header` erstellt.

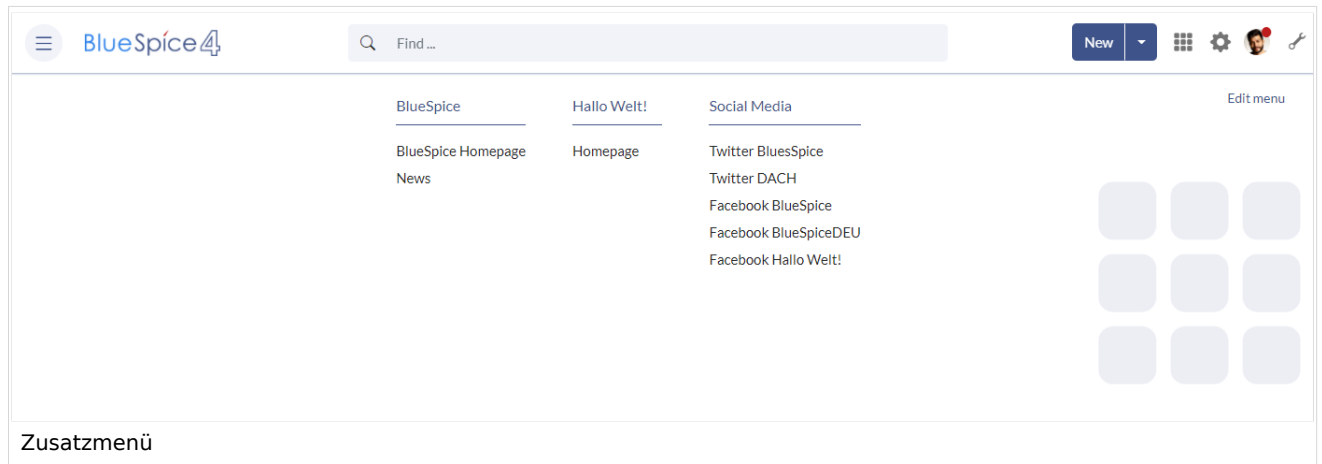

Syntax

Menüs werden über Listen-Syntax erstellt. Die Menü-Überschrift ist hierbei immer eine Hauptebene (*), die eigentlichen Links eine Unterebene (**). Weitere Unterebenen sind nicht möglich. Beispiel:

```
*BlueSpice
** BlueSpice Homepage|https://bluespice.com
** News|https://bluespice.com/category/news-know-how/
*Hallo Welt!
** Homepage|https://https://hallowelt.com/
*Social Media
** Twitter Bluespice|https://twitter.com/BlueSpiceTweets
** Twitter DACH|https://twitter.com/BlueSpice_DACH
** Facebook BlueSpice|https://www.facebook.com/BlueSpice.MediaWiki
** Facebook BlueSpiceDEU|https://www.facebook.com/BlueSpiceDACH
** Facebook Hallo Welt!|https://www.facebook.com/hallowelt.gmbh
```

Beispiel: Link zu einer Wikiseite

Ein Link zur Wikiseite 'Hauptseite' mit der Beschriftung "Testlink":

```
** Testlink | Hauptseite
```

Beispiel: Link zu einer externen Webseite

2. Ein Link zur Website "bluespice.com" mit der Beschriftung "BlueSpice Homepage"

** BlueSpice Homepage|https://bluespice.com

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Hauptnavigation anpassen](#)



Technische Referenz: CustomMenu

Benutzeroberfläche anpassen

Inhaltsverzeichnis


1 Zugriff	48
2 Logo und Favicon	48
2.1 Logo	48
2.2 Favicon	49
3 Layout-Farben	49
4 Inhalt	51
4.1 Farben	51
4.2 Schriftart	51
4.3 Layout	51
4.4 Headers	51
5 Free CSS	52
5.1 Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste)	52
5.2 Neutraler Kopfleistenhintergrund	53

Zugriff

Die Spezialseite (*Spezial:FlexiSkin*<nowiki>) zum Anpassen der Benutzeroberfläche (Logo, Favicon, Farben und Schrifteinstellungen) erreichen Sie über das Menü:

⚙️ (*Globale Aktionen*) > *Verwaltung* > *Oberfläche*

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie *admin*-Rechte im Wiki.

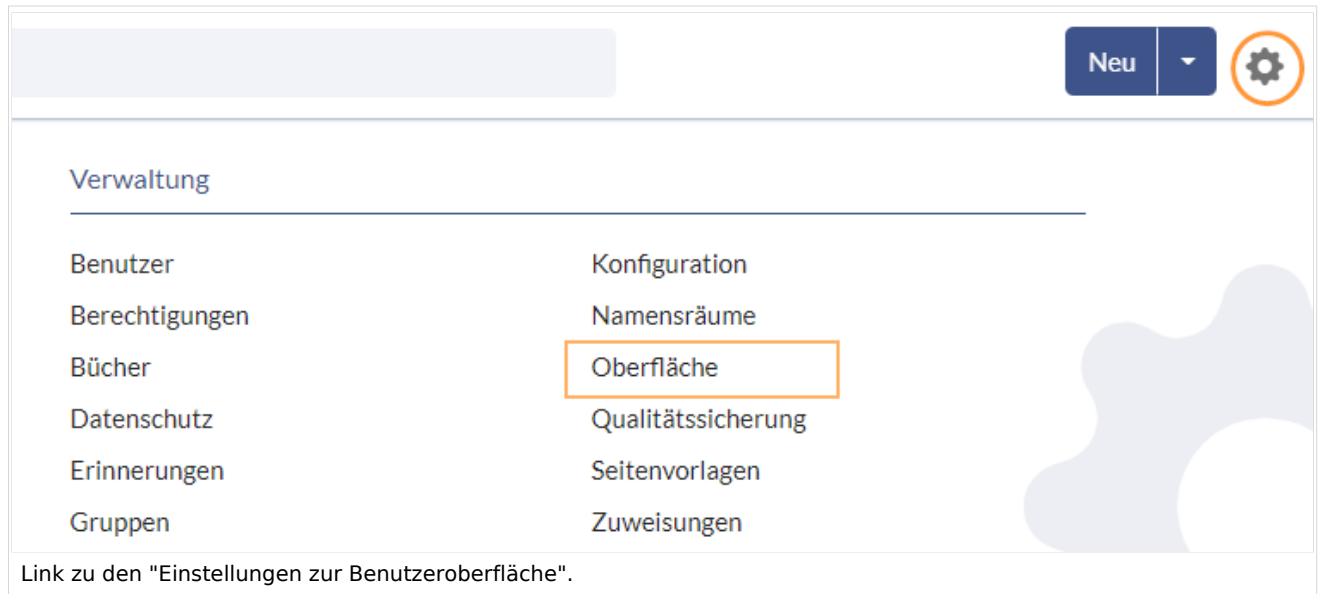

Wichtig! Wenn Sie die Anpassungen nach dem Speichern nicht sehen, müssen Sie Ihren Browser-Cache löschen (**Strg** + **F5**).

Logo und Favicon

Logo

So ändern Sie das Logo:

1. **Klicken** Sie im Logo-Bereich auf *Eine Datei auswählen* um ein Logo über Ihren Datei-Explorer zu suchen **oder ziehen Sie die Datei** in den umrandeten Hochladebereich.



Logo hochladen

2. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Vorschau* und überprüfen Sie die Plazierung des Logos.
3. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Speichern & aktivieren*. Das Logo ist nun für alle Benutzer sichtbar.


Um **ein anderes Logo** hochzuladen, klicken Sie das x-Symbol im Hochladebereich des Logos und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

Favicon


Das Favicon ist das Bild, das auf den Registerkarten des Browsers angezeigt wird. Befolgen Sie die Schritte zum Hochladen eines Logos. Verwenden Sie stattdessen einfach den Favicon-Upload-Bereich.

Layout-Farben

Die Farben der einzelnen Layout-Bereiche können hier angepasst werden.

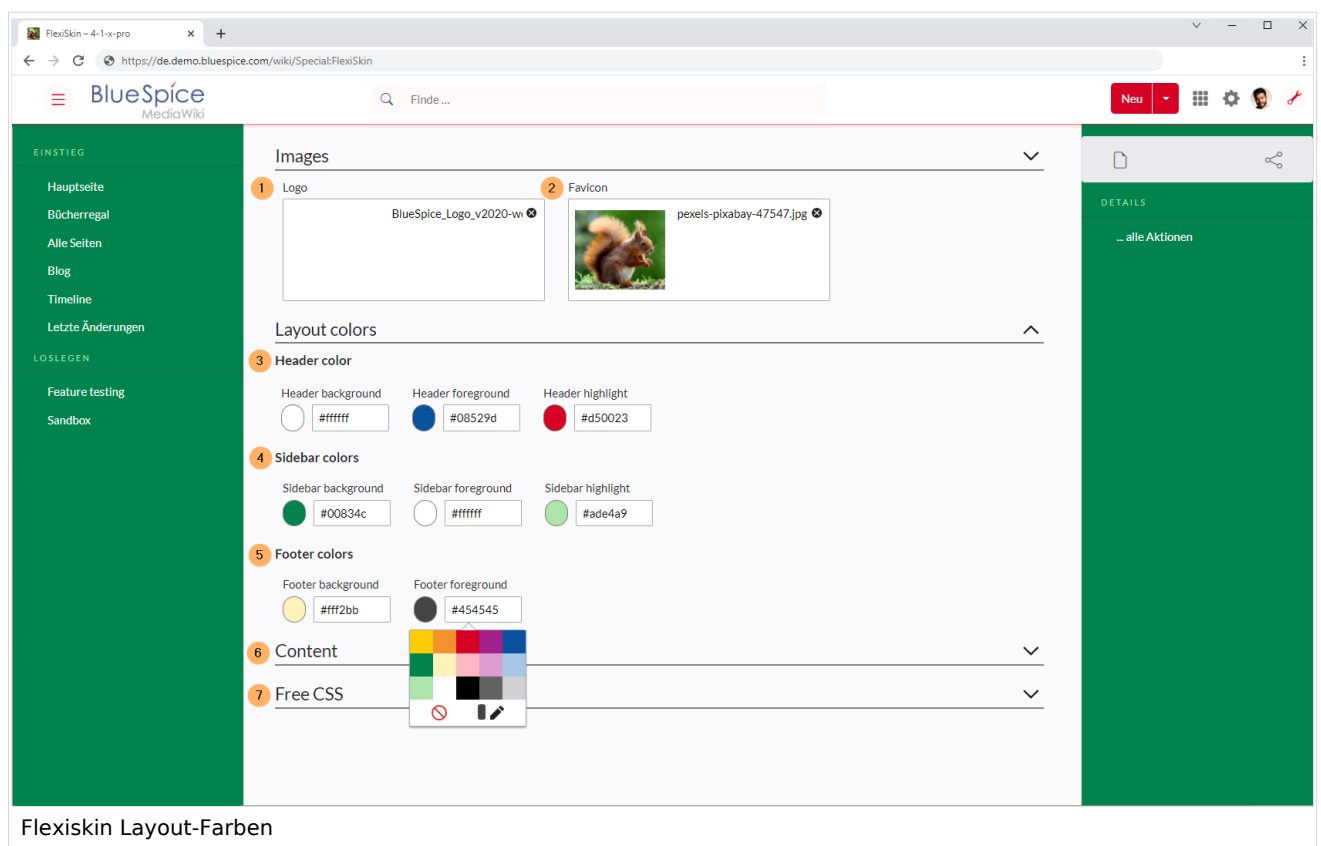


- **Header colors (3):** Farbeinstellungen für die Kopfleiste. Diese Farben beeinflussen auch die ausklappbaren Megamenüs.

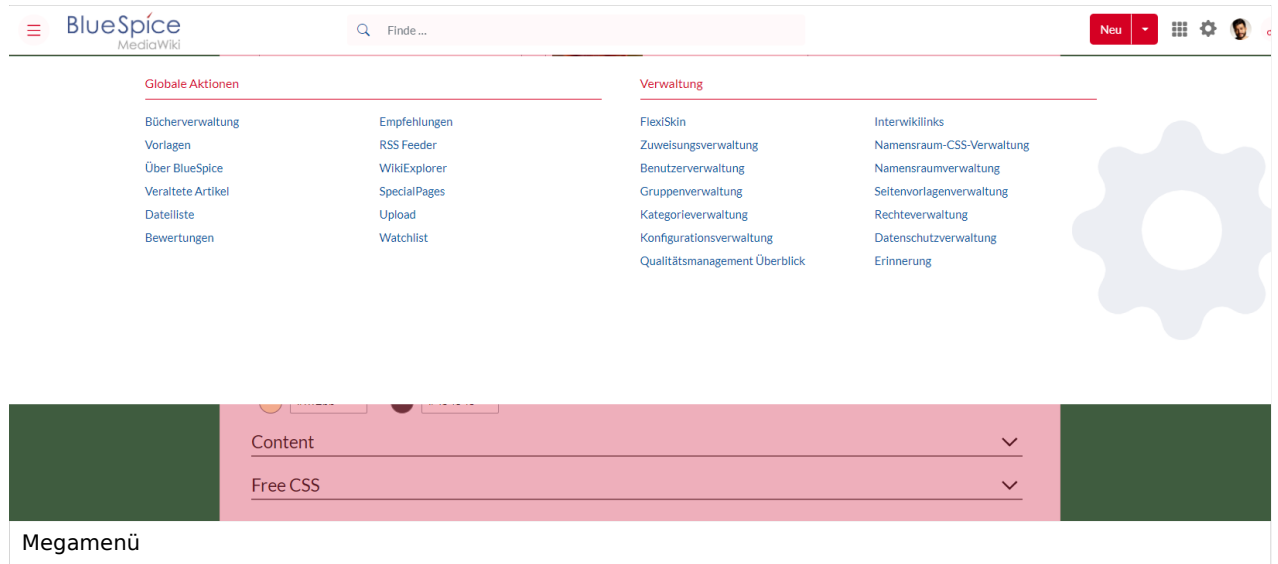

- **Sidebar colors (4):** Farbeinstellungen für die Hauptnavigation und die Seitenwerkzeuge.
- **Footer colors (5):** Farbeinstellungen für die Fußleiste.

Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Farbe auszuwählen:

- **Standard-Farbpalette:** Per Klick auf eine Farbvorschau kann eine Standardfarbe ausgewählt werden.

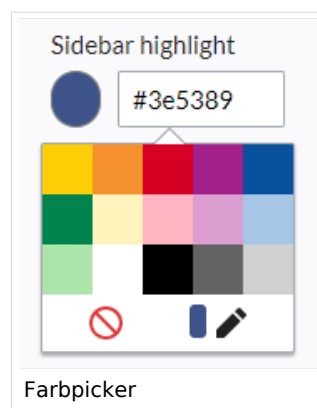

- **Stift-Symbol:** Per Klick auf das Stift-Symbol können über einen Farbmischer zusätzliche Farben ausgewählt werden.
- **Manuelle Eingabe:** Für die Eingabe zum Beispiel Ihrer CI-Farben können Sie einen Farbwert in Hex-Format direkt eingeben.

Wird eine Farbe gelöscht und FlexiSkin mit einem oder mehreren leeren Farbwerten gespeichert, so werden für die leeren Farbwerte die Standardfarben des Discovery-Skins als Werte gespeichert.

Standardfarben des "Discovery"-Skin

	Background	Foreground	Highlight
Header	#ffffff	#252525	#3e5389
Sidebar	#f1f3f9	#252525	#3e5389

	Background	Foreground	Highlight
Footer	#d3d3d3	#454545	-

Inhalt

Diese Einstellungen beziehen sich auf alle Stile des Inhaltsbereiches einer Wikiseite:

Farben

Hier können Sie die Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, die Farbe der Links sowie die Farbe von gebrochenen Links anpassen. Gebrochene Links im Wiki werden standardmäßig rot dargestellt, damit Sie leicht zu erkennen sind. Sie sollten sich genau überlegen, ob Sie von dieser Konvention abweichen wollen. Sollten Sie besuchte Links anders als Standardlinks einfärben wollen, können Sie im Free CSS-Bereich folgende Einstellung einfügen:

```
#mw-content-text a:visited,[class^="mw-content-"] a:visited {color: #951b81;}
```

Schriftart


Die Einstellungen zur Schriftart gelten nur für den Text im Inhaltsbereich. Der Text in anderen Bereichen wie z. B. in den Navigations- und Werkzeugleisten oder in den Menüs ist nicht betroffen.

Layout

Wenn Sie die Layout-Breite ändern wollen, testen Sie es einfach auf vielen Geräten, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellung wie vorgesehen funktioniert. Andere Wiki-Benutzer arbeiten mit unterschiedlichen Anzeigeeinstellungen und können durch diese Änderung negativ betroffen sein. Sofern Sie keinen bestimmten Grund haben, die Inhaltsbreite zu ändern, sollten Sie diese Einstellung nicht anpassen. Die Standard-Inhaltsbreite beträgt 61,25 rem.

Headers

Für alle Überschriftenebenen können Sie Farbe, Schriftgröße und Unterstreichung anpassen. Sie können auch die Einheit für die Schrifteinstellungen ändern (z. B. px anstelle von rem). Wenn Sie mit den Unterschieden zwischen diesen Einheiten nicht vertraut sind, belassen Sie einfach die Standardeinstellung *rem*. Diese orientiert sich an der übergeordneten Größeneinstellung im Wiki. Im Gegensatz dazu werden *em*-Größen im Verhältnis zum umschließenden Container.






Free CSS

Hinweis: Wenn die gleichen Stile sowohl in FlexiSkin bzw. FlexiSkin Free CSS und in MediaWiki:Common.css definiert sind, werden die Stile von Common.css angewandt.

Für zusätzliche Anpassungen, die mit den FlexiSkin-Einstellungen nicht möglich sind, können Sie das Feld *Free CSS* verwenden, wenn Sie mit CSS vertraut sind.


Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste)

```
/*right sidebar*/
#sb-sec-cnt {background-color:#efefef; color:#252525;}
#sb-sec-cnt .card-header.menu-title {color:#747474;}
```

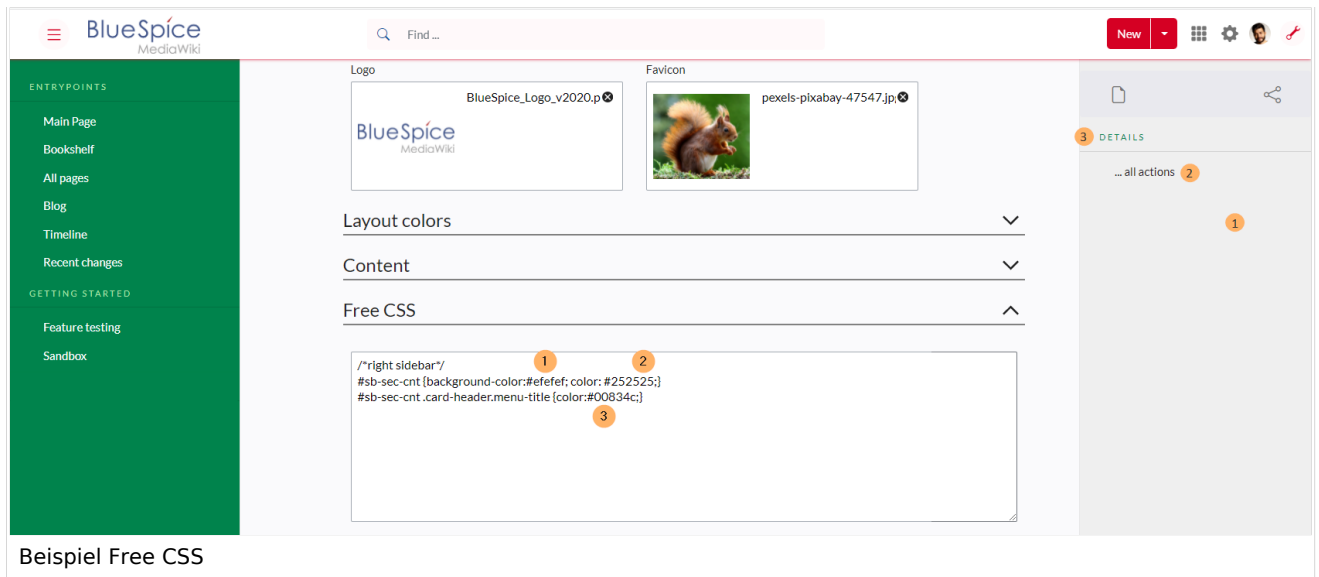

Neutraler Kopfleistenhintergrund

Wenn Sie die Header-Highlight-Farbe festlegen, kann es vorkommen, dass die automatisch berechneten Werte für die Suchleiste sowie die Schaltflächen-Hover und -Hintergründe nicht Ihren Vorstellungen oder CI-Anforderungen entsprechen.

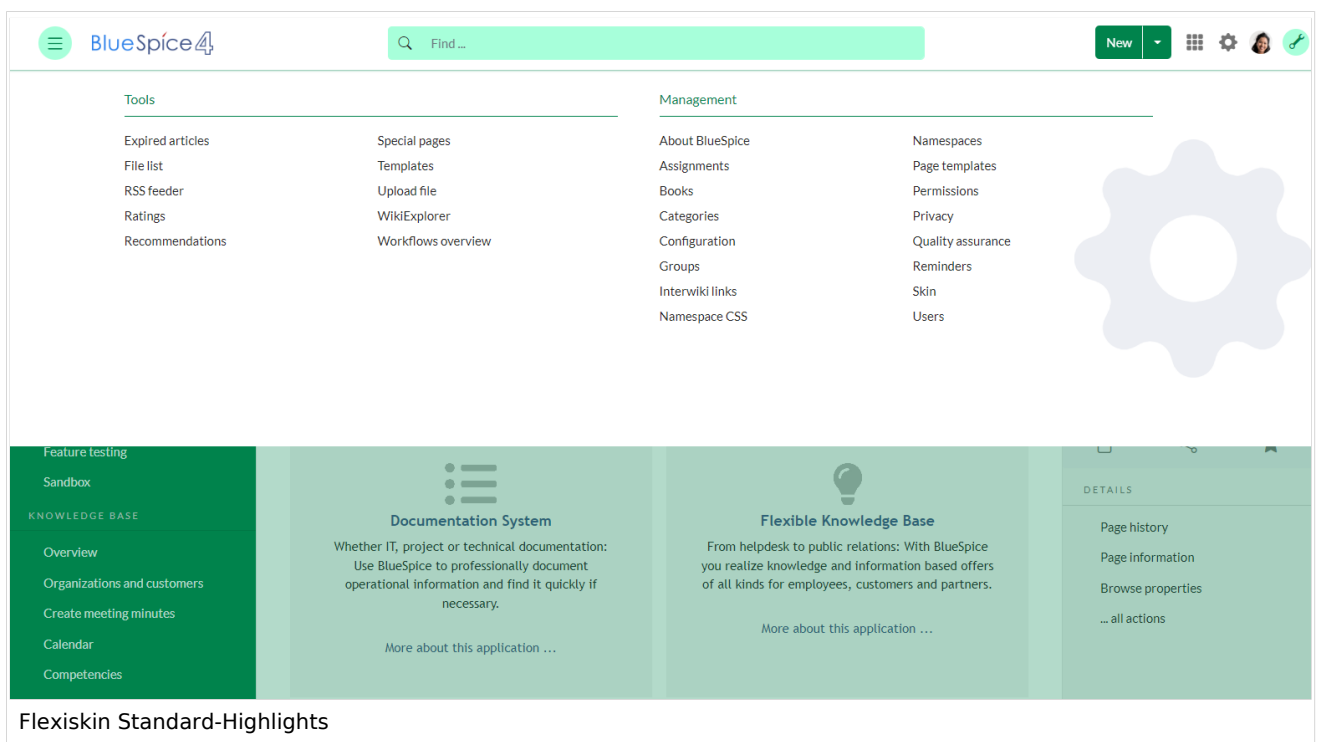

In diesem Fall können Sie diese Werte nachträglich neutralisieren.

Fügen Sie folgendes Free CSS hinzu:

```
/*top bar neutral search box, button backgrounds and hovers */
#nb-pri form input, #nb-pri form button{border-color:#f1f3f3}
#nb-pri form input, #nb-pri form button,#sb-pri-tgl-btn, #sb-pri-tgl-btn:hover,.mws-
dropdown-primary.dropdown-menu a:hover,a.ico-btn:hover, a#sb-sec-tgl-btn, #nb-pri form
.bs-extendedsearch-searchbar-clear {background:#f1f3f3}
.mws-button-primary:hover {background-color:#747474; color:#fff}
/*top bar neutral bottom border*/
#nb-pri {box-shadow: 0 0 4px 0 #747474}
.card.mega-menu {box-shadow: inset 0 2px 3px -2px #747474}
/*mega menu neutral bottom overlay*/
@media (min-width: 768px){.dropdown-menu.megamenu .mm-bg {background-color:#747474}}
```



Technische Referenz: FlexiSkin


Navigation anpassen

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	
2 Standardlinks deaktivieren	57
3 Hauptnavigationstyp einstellen	57
4 Hauptnavigation bearbeiten	58
4.1 Mediawiki Sidebar	58
4.1.1 Quelltextbearbeitung	59
4.1.2 Gruppenspezifische Navigation	60
4.2 Erweiterte MediaWiki Sidebar	60
4.2.1 Interner Link	60
4.2.2 Externer Link	60
4.3 Unterseitenbaum	60
4.3.1 Für Gruppen anzeigen	
4.3.2 CSS-Klassen	61
5 Zusätzliche Anpassungen	
6 Weiterführende Links	

Einführung

Die Hauptnavigation ist in der Desktop-Ansicht des Wikis die linke Seitenleiste. Die Inhalte dieser Navigationsleiste gelten für das gesamte Wiki und können nicht für bestimmte [Namensräume](#) angelegt werden.

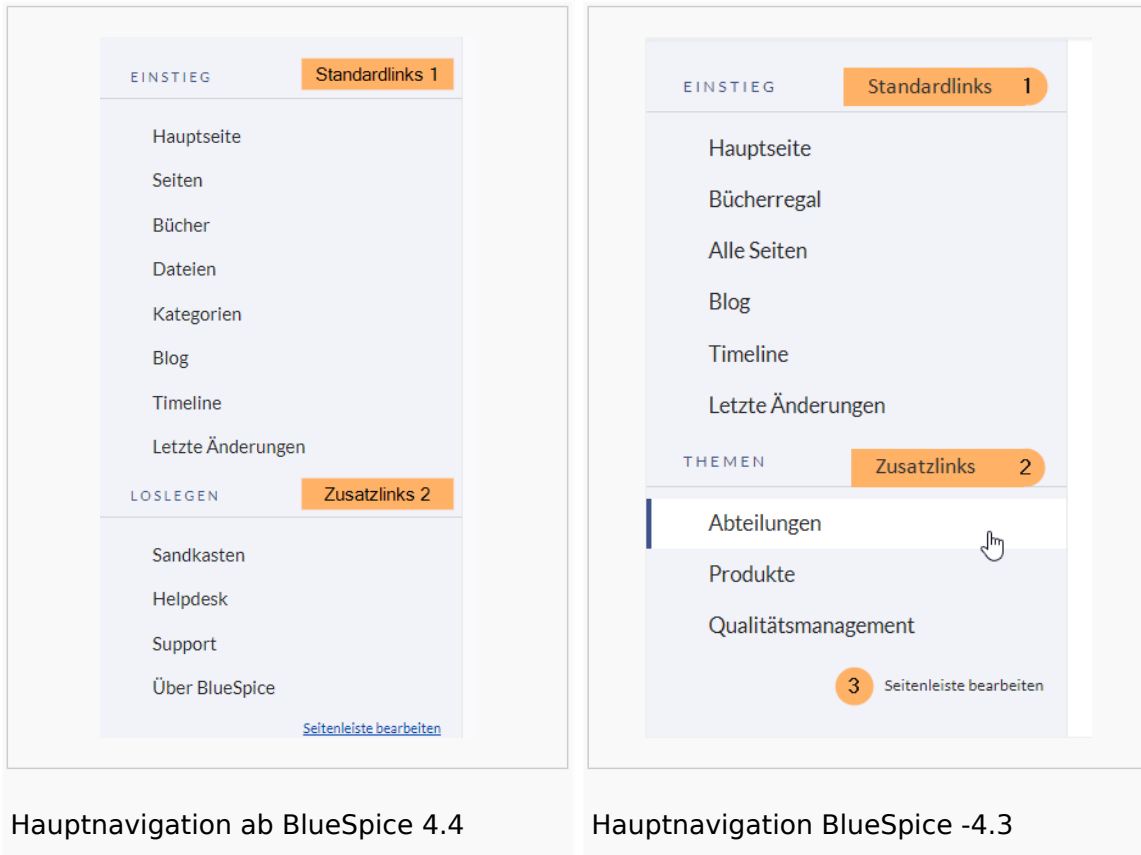

In einem neuen Wiki werden unter der Überschrift *Einstieg* einige Standardlinks angezeigt:

- **Hauptseite:** Link zurück zur Hauptseite, wie standardmäßig auch das Wiki-Logo.
- **Bücherregal:** Hier werden alle Bücher, die im Wiki angelegt sind angezeigt. Wenn keine Bücher existieren, sollte dieser Link deaktiviert werden.
- **Alle Seiten:** Link zur Spezialseite *Alle Seiten*. Über diese Seite werden alle Seiten nach Namensraum geordnet aufgelistet. Die Auflistung der Namensräume erfolgt nach Namensraum-ID. Namensräume, die von Administratoren manuell angelegt wurden, werden am Ende der Auswahl angezeigt (nach dem Namensraum "Gadget").
- **Blog:** Link zur Spezialseite *Blog*. Wird im Wiki kein Blog geführt, sollte dieser Link deaktiviert werden.
- **Timeline:** Link zur Spezialseite *Timeline*. Diese Seite listet alle "sozialen" Einheiten (Beiträge mit Kommentarfunktion) des Wikis auf (z.B. Blogeinträge, Diskussionsbeiträge oder neue Benutzerprofile)
- **Letzte Änderungen:** Link zur Spezialseite *Letzte Änderungen*. Hier können die täglichen Seitenbearbeitungen und Seitenerstellungen nachverfolgt werden. Diese Seite ist hilfreich, um einen Überblick über die Inhalte und deren Pflege zu behalten. Es ist meistens sinnvoll, diesen Link anzubieten.

Zusätzlich können in dieser Leiste Links hinzugefügt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden [Portalseiten](#) einzurichten.

Standardlinks deaktivieren

Die Standardlinks können über die [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:

BlueSpiceDiscovery:

- Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen
- Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen
- Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen

BlueSpiceSocial:

- Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen

BlueSpiceSocialBlog:

- Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

Hauptnavigationstyp einstellen

In der Konfigurationsverwaltung kann zwischen vier Menü-Einstellungen ausgewählt werden:


MenüEinstellung in der Konfigurationsverwaltung

1. **Mediawiki Sidebar:** Eine einfache Auflistung von Links zu Wiki-Seiten (oft zu Portalseiten). Eine hierarchische Navigationsstruktur wird nicht unterstützt.
2. **Namensraum Hauptseiten:** Erzeugt automatisch zu allen Seiten im Wiki mit der Syntax *Namensraum-Präfix:Hauptseite* (z.B. *QM:Hauptseite*)
3. **Unterseitenbaum:** Sinnvoll in einem Wiki, das die Seiten hauptsächlich über [Unterseiten](#) strukturiert.
4. **Erweiterte MediaWiki Sidebar:** Eine Auflistung von Links zu Wikiseiten. Eine hierarchische Navigationsstruktur wird unterstützt. Seiten können mit ihrer Unterseitenstruktur aufklappbar angezeigt werden.

Hauptnavigation bearbeiten

So öffnen Sie den Menü-Editor:

1. **Klicken Sie *Seitenleiste bearbeiten*.** Dieser Link wird sichtbar, wenn Sie über bestehende Links hovern. Falls die Seite noch nicht existiert, wird anschließend eine entsprechende Notiz angezeigt und die Seite kann angelegt werden.

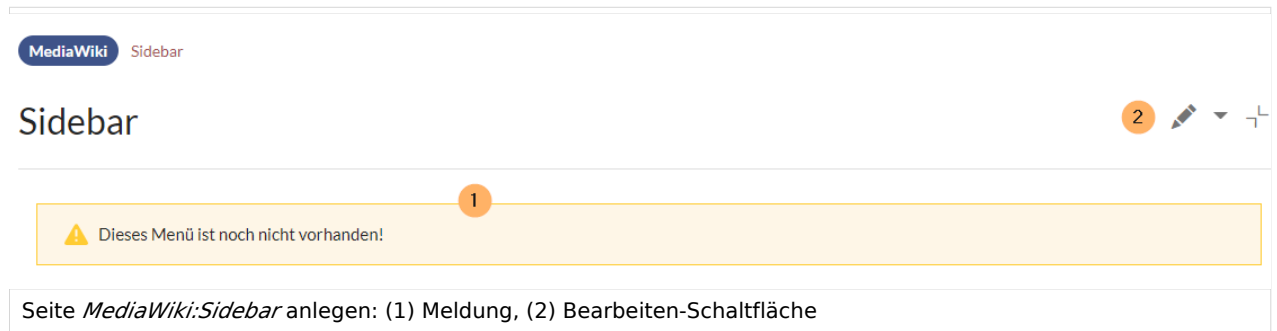


Mediawiki Sidebar

Wenn Sie als Konfiguration "MediaWiki Sidebar" eingestellt haben, gehen Sie wie folgt vor.

So fügen Sie eine neue Überschrift hinzu:

1. **Klicken Sie auf *Seitenleiste bearbeiten*.** Dieser Link wird sichtbar, wenn Sie mit der Maus über den letzten Navigationslink fahren. Wenn die Seite noch nicht existiert, wird eine Meldung angezeigt.
2. **Klicken Sie *Neues Element hinzufügen*.**

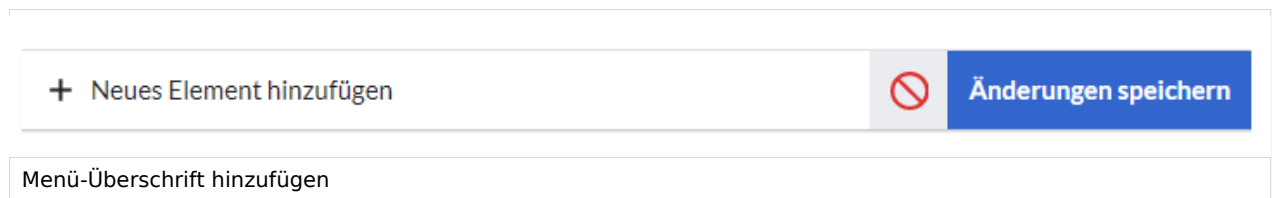


3. **Geben Sie den Text für die Überschrift ein.** Hinweis: In einem mehrsprachigen Wiki, geben Sie hier eine [Systemnachricht](#) ein.



Links hinzufügen:

1. **Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Überschrift.** Wählen Sie *Neuen Unterpunkt hinzufügen*.

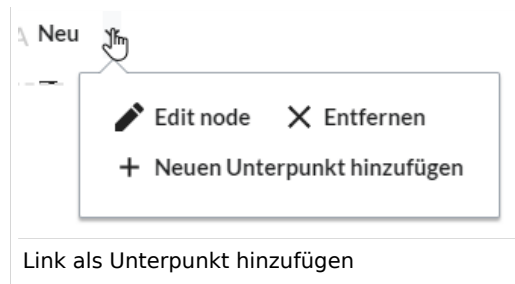

2. **Geben** Sie das Linkziel (Seitenname) und die Link-Bezeichnung (Label) **ein**.

3. **Klicken** Sie auf *Fertig*.
4. **Wiederholen** Sie die Schritte 1-3.
5. **Klicken** Sie *Änderungen speichern*.

Quelltextbearbeitung

Alternativ können Sie die Seitenleiste auch in der Quelltextbearbeitung (Wikitext) anpassen.

So fügen Sie neue Links hinzu:

1. **Klicken** Sie auf *Seitenleiste bearbeiten*. Dieser Link wird sichtbar, wenn Sie auf einen bereits existierenden Link mit der Maus fahren.
2. **Wechseln** Sie in den Quelltext-Bearbeitungsmodus.
3. **Erstellen** Sie einen oder mehrere Navigationslinks (mit oder ohne Überschrift). Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:

```
*Wichtige Infos
**Firma|Unsere Firma
**https://www.bluespice.com/de|Website
```

4. **Speichern** Sie die Seite. Die Links werden nun in der Hauptnavigation angezeigt.

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:

```
**Portal|Portal&#160;
```

Gruppenspezifische Navigation

Mithilfe von *UserFunctions* ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (|) zwischen Seitenname und Bezeichnung als `{{!}}` maskiert werden muss.

```
{{#ifingroup:sysop,widgeteditor |
*Test2
**somepage{{!}}Some page
|}}
```

Hinweis: Wenn Sie im Quelltext über die Parserfunktion `{{#ifingroup:...` Navigationselemente gruppenspezifisch anzeigen, dann müssen Sie die Hauptnavigation stets im Quelltext bearbeiten. Im visuellen Bearbeitungsmodus werden beim Speichern alle Parserfunktionen oder semantische Abfragen entfernt.

Erweiterte MediaWiki Sidebar

Wenn Sie in der Konfigurationsverwaltung "Erweiterte MediaWiki Sidebar" eingestellt haben, können Sie ein hierarchisches Menü erstellen. Hier bearbeiten Sie die Seite *MediaWiki:Sidebar.json*. Es verfügt über die Grundfunktionalität der Standard-MediaWiki-Seitenleiste. Darüber hinaus unterscheidet es zwischen folgenden Unterelementen (=Knotentypen):

Interner Link

Geben Sie einfach einen Link zu einer Wiki-Seite mit einem zusätzlichen Link-Label an. Sowohl der Seitenname als auch die Beschriftung können mithilfe einer Parser-Funktion erstellt werden.

Interner Link mit einer Variable.

Interner Link mit einer Variable.

Externer Link

Identisch mit internem Link, Sie müssen jedoch eine vollständige URL zu einer externen Website angeben.

Unterseitenbaum

Sie können den Namen einer Seite angeben, die über eine oder mehrere Unterseitenebenen verfügt. Sie können die Tiefe auf 6 Ebenen einstellen, wobei die übergeordnete Seite die erste Ebene ist. Das heißt, wenn Sie die erste Ebene der Unterseiten anzeigen möchten, würden Sie eine Tiefe von 2 wählen.

Screenshot des Bearbeitungsfensters für ein Unterseitenbaumelement.

Erstellen eines Unterseitenbaums mit dem Enhanced MenuEditor.

Es ist nicht möglich, den Knotentyp (=Elementtyp) nach der Erstellung zu ändern. Erstellen Sie stattdessen nach Bedarf ein neues Element und löschen Sie das unerwünschte Element.

Für Gruppen anzeigen

Darüber hinaus kann die Sichtbarkeit eines Menüpunkts auf bestimmte Wiki-Gruppen eingeschränkt werden. Geben Sie im Feld „Für Gruppen anzeigen“ eine durch Kommas getrennte Liste von vorhandenen Wiki-Gruppen ein.

CSS-Klassen

Sie können CSS-Klassen auch auf jedes Element anwenden, um benutzerdefinierte Stiloptionen zu erhalten. Die Stile müssen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* definiert werden ([CSS](#)-Kenntnisse erforderlich).

Zusätzliche Anpassungen

- [Anzeige langer Link-Bezeichnungen](#)
- [Icons vor den Links anzeigen](#)
- [Navigation in mehrsprachigen Wikis](#)

Weiterführende Links

- [Hauptnavigation anpassen](#)
- [Zusatzmenü erstellen](#)
- [Fußleistenlinks anpassen](#)



[Technische Referenz: MenuEditor](#)

Kategorie:Anpassung

Seiten in der Kategorie „Anpassung“

Folgende 7 Seiten sind in dieser Kategorie, von 7 insgesamt.

A

- [Aufzählungslisten nummerieren](#)

E

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele](#)

F

- [Handbuch:Fehlermeldungen](#)

I

- [Integration von Drittanbieter-Inhalten](#)

S

- [Handbuch:Seitenabschnitte als Karten darstellen](#)

Ü

- [Überschriften nummerieren](#)

Kategorie:Berechtigungen

Seiten in der Kategorie „Berechtigungen“

Folgende 6 Seiten sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.

E

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Beispiel](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager](#)
- [Handbuch:Erweiterung/InviteSignup](#)
- [Handbuch:Erweiterung/OATHAuth](#)

K

- [Handbuch:Konzept Rechteverwaltung](#)

ExtendedSearch Konfiguration

Solange der ElasticSearch Service eingerichtet ist und läuft ([Linux](#)) ([Windows](#)), können Sie die erweiterte Suchfunktion (BlueSpiceExtendedSearch) aktivieren .

- Gehen Sie zu Ihrem BlueSpice Installationspfad. Zum Beispiel:

```
cd /var/www/bluespice
```

- Gehen Sie zum Verzeichnis *settings.d*:

```
cd settings.d
```

- Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen *020-BlueSpiceExtendedSearch.local.php*.
- Fügen Sie folgenden Inhalt in diese neue Datei ein:

```
<?php
wfLoadExtension( 'BlueSpiceExtendedSearch' );
$GLOBALS['wgSearchType'] = 'BS\\ExtendedSearch\\MediaWiki\\Backend\\BlueSpiceSearch';
```

- Gehen Sie erneut zu Ihrem BlueSpice Installationspfad. Zum Beispiel:

```
cd /var/www/bluespice
```

- Führen Sie folgende Skripte aus, um den Suchindex zu erstellen:

```
php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/initBackends.php --quick
php extensions/BlueSpiceExtendedSearch/maintenance/rebuildIndex.php --quick
php maintenance/runJobs.php
```

Fertig! Die erweiterte Suchfunktion ist nun aktiviert.