

## Inhaltsverzeichnis

1. Kategorien einfügen .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrique .....	12
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial .....	12
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog .....	22
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog .....	40
6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile .....	43
7. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage .....	47
8. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList .....	51
9. Referenz:BlueSpiceSocial .....	51

## Kategorien einfügen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 14. Januar 2022, 10:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 14. Januar 2022, 10:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 16:

```
** ""Verknüpfter Artikel:"" Jeder Blogbeitrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite "Spezial:Timeline" nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
```

```
** ""Beobachten:"" Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceWatchList|Beobachtungsliste]] gesetzt.
```

```
* ""Berechtigungen:"" Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: BlueSpiceSocial Berechtigungen.
```

```
==Das Blog auf einer Seite einbinden==
```

#### Zeile 16:

```
** ""Verknüpfter Artikel:"" Jeder Blogbeitrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite "Spezial:Timeline" nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
```

```
** ""Beobachten:"" Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceWatchList|Beobachtungsliste]] gesetzt.
```

```
* ""Berechtigungen:"" Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial#Berechtigungen|BlueSpice Social Berechtigungen]].
```

```
==Das Blog auf einer Seite einbinden==
```

## Version vom 14. Januar 2022, 10:31 Uhr

Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen*, *Anhänge* oder *Microblogs*.

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Was ist ein Blog?</a>	4
<a href="#">2 Merkmale und Funktionen</a>	4
<a href="#">3 Das Blog auf einer Seite einbinden</a>	4
<a href="#">4 Blog Parameter</a>	5
<a href="#">4.1 Ausgabeformat</a>	5
<a href="#">4.2 Sortierung</a>	8
<a href="#">4.2.1 Syntax</a>	9
<a href="#">4.2.2 Attribute</a>	9
<a href="#">4.2.3 Richtung</a>	9
<a href="#">4.3 Filtern</a>	9
<a href="#">5 Beispiele für die Ausgabeformate</a>	
<a href="#">5.1 Default</a>	10
<a href="#">5.2 Short</a>	11

5.3 Page .....	11
5.4 List .....	11
6 Weiterführende Links .....	

## Was ist ein Blog?

---

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhaftere Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.



## Merkmale und Funktionen

---

- Ein Blogbeitrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogbeitrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
  - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
  - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
  - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogbeitrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
  - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

## Das Blog auf einer Seite einbinden

---

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

### So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste der Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.


## Blog Parameter


---


### Ausgabeformat

Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

The screenshot shows a 'Community-Blog' interface. At the top right, there are icons for a list, a funnel, a plus sign, and a refresh button, with a '2' in an orange circle next to the list icon. Below this is the title 'Community-Blog' with a '1' in an orange circle. A search bar contains 'Starte einen neuen Blog...' with a '3' in an orange circle. The main content area shows a post by 'Greg Rundlett über BlueSpice'. The post text is 'Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.' with a '4' in an orange circle. Below the post is a comment by 'Sarah Naumann' with a '5' in an orange circle. Another comment by 'Horst Schreiber' is visible below. At the bottom of the post area, there are icons for a list, a funnel, a plus sign, and a refresh button, with a '7' in an orange circle next to the list icon. The section is titled 'Eingebundenes Blog'.

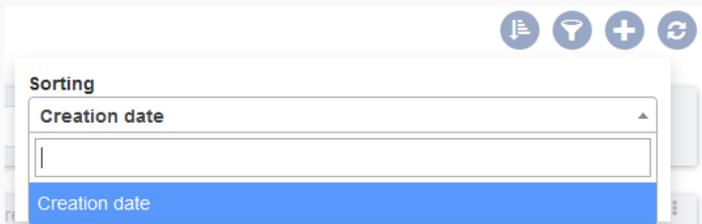Element	Parameters	Parameter and element description
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
	availablesorterfields	Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortiermenü verfügbar sind nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren: <pre>"availablesorterfields": ["timestampcreated", "owneri</pre>  <p>Liste typischer Sortierfelder</p>
	lockedoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
		Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.

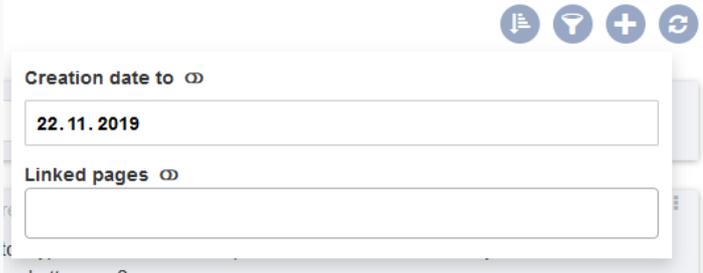Element	Parameters	Parameter and element description
2 - Blogmenü	availablefilterfields	<p>Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verknüpfung</i> filtern.</p> <pre>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</pre> 
	lockedfilternames	<p>Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein <i>Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:</p> <pre>"lockedfilternames":["tags"]</pre> 
	persistsettings	<p>Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden gespeichert. Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden. "persistsettings"</p> <pre>myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&amp;filter=[{"type":"list",</pre>
3 - Neuer Blogbeitrag	preloadentities	<p>Zeigt das Textfeld zum Erstellen eines neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angezeigt wird, ist das Textfeld nicht dargestellt.</p> <p>Anzeige des Textfelds mit:</p> <pre>"preloadedentities":[{"type":"blog"}]</pre>
4 - Existierender Blogbeitrag	outputtypes	<p>Definiert, welche Entitytypen mit welchem Format angezeigt werden. <i>Default</i>, <i>Page</i>. (siehe Beispiele)</p> <p>Jeder Blogbeitrag ist eine <i>social entity</i>.</p>
	limit	<p>Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden.</p>

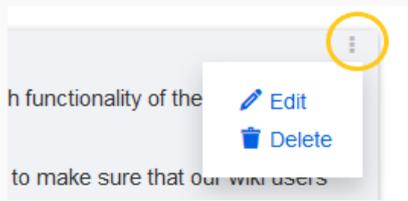Element	Parameters	Parameter and element description
4a - Avatar	-	Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogbeitrag oder den Kommentar im Ausgabeformat außer <i>List</i> anzeigt.
4b - Titelleiste	-	Im Ausgabeformat <i>List</i> wird der Benutzername in der Titelleiste nicht angezeigt.
4c - Inhalt des Blogbeitrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogbeitrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> zeigt die Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt.
4d - Social Tags	-	Blogbeiträge enthalten immer die Social Tags <i>Kommentar</i> , <i>Empfehlen</i> und <i>Nicht mehr beobachten</i> .
4e - Benutzermenü	-	Benutzer können Ihre eigenen Blogbeiträge jederzeit bearbeiten oder löschen. Diese Funktionen sind bei den eigenen Beiträgen sichtbar: 
5 - Neuer Kommentar	-	Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i> . Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i> .
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite zu verlinken.
	useendlessscroll	Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste gelangt.
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge nachgeladen werden. Diese Schaltfläche ist auf <i>useendlessscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt.

## Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogbeiträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogbeiträge zu sortieren.

## Syntax

```
[{  
  "property": "timestampouched",  
  "direction": "DESC"  
}]
```

## Attribute

Ein Blogeintrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestampouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

## Richtung

Blogeinträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

## Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogeinträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog", "topic", "profile" ],
  "comparison": "ct"
}]
```


## Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabetyyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
  "blog": "Default"
}
```

## Default

Der Ausgabetyyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogeintrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.

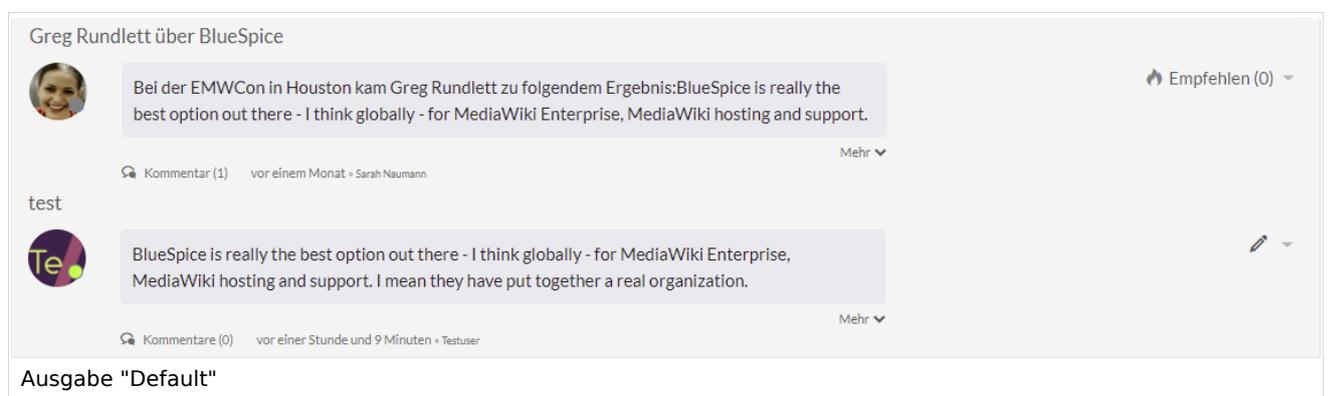

Greg Rundlett über BlueSpice

 Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis:BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support. 🔥 Empfehlen (0) ▾

🗨️ Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann Mehr ▾

test


 BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support. I mean they have put together a real organization. ✎ ▾

🗨️ Kommentare (0) vor einer Stunde und 9 Minuten • Testuser Mehr ▾

Ausgabe "Default"

## Short


Der Ausgabotyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.

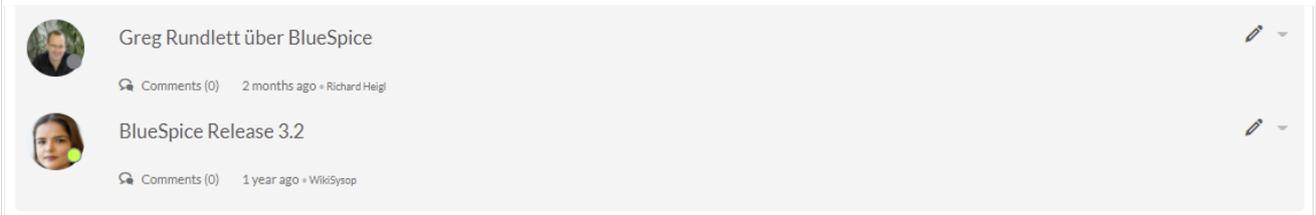

Ausgabe "Short"

## Page

Der Ausgabotyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.

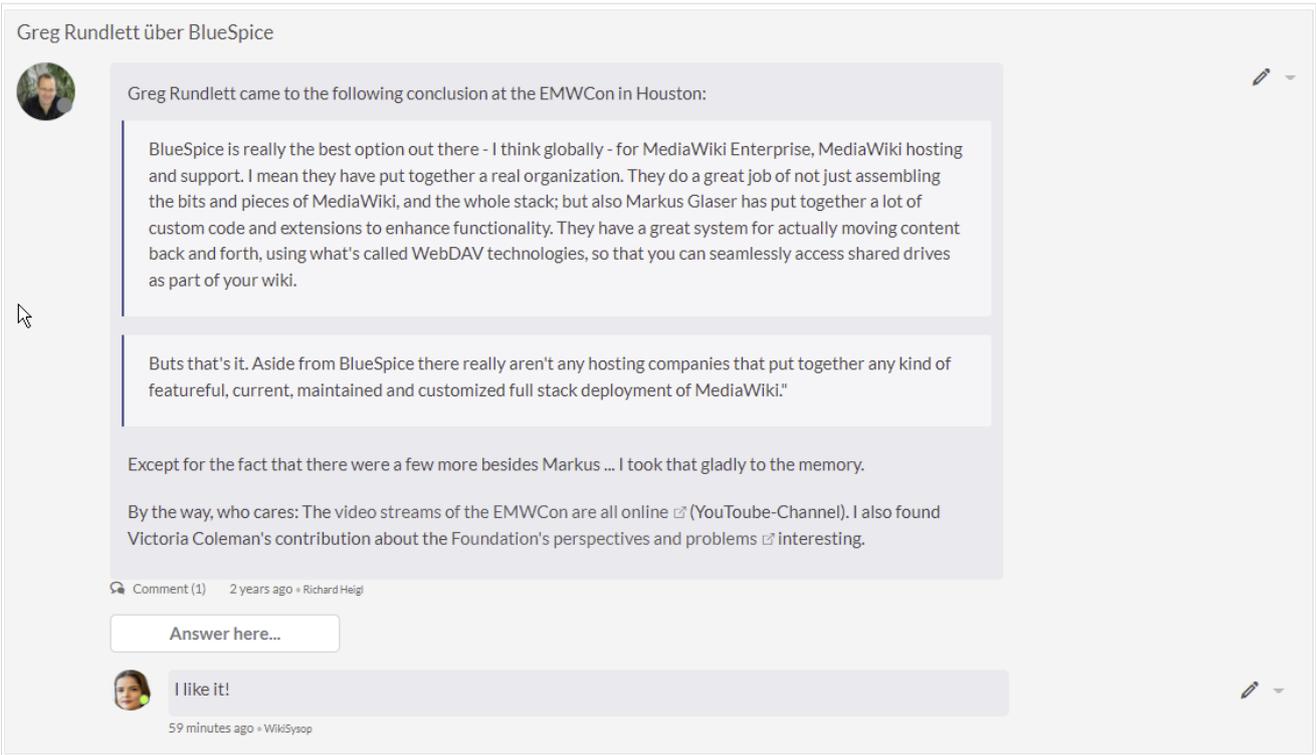

Ausgabe "Page"

## List

Der Ausgabotyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.



[Suggestion for improving search results](#) Created one hour and 56 minutes ago

[Greg Rundlett über BlueSpice](#) Created 2 months ago

Ausgabe "List"

## Weiterführende Links

- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Verknüpfte Artikel](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

## Benutzer:Margit.link-rodrigue: Unterschied zwischen den Versionen

**Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:33 Uhr

## Social Wiki

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 4. November 2022, 10:42 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 19:

**Aktuelle Version vom 4. November 2022, 10:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 19:

Über die Bearbeitungsfunktion der Seite kann zwischen der Profilinformation und den Aktivitäten des Benutzers auch Freitext eingegeben werden.

```
<span /><span /><span /><span /><br />[[File:Profile1a.png|thumb|Profilseite|zentriert|650x650px|verweis=Special:FilePath/Profile1a.png]]
```

==Seitenanhänge==

```
{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Verison 4.2. werden [[Dateianhänge|Dateianhänge direkt im Text eingebunden]]. |bgcolor=}}
```

**Zeile 28:**

==Diskussionen==

Wie bei den Seitenanhängen integriert BlueSpiceSocial einen Diskussionsabschnitt auf jeder Inhaltsseite im Wiki. In diesem Bereich können Benutzer den Seiteninhalt kommentieren. Benutzer **mit entsprechenden Berechtigungen** können neue Themen erstellen oder vorhandene kommentieren.

Im Unterschied zu Blog-Beiträgen können Diskussionsbeiträge auf einer Seite als "abgeschlossen" markiert werden.

```
<span /><span /><span /><span /><br />[[File:PageComments1.png|thumb|Diskussionen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:PageComments1.png|zentriert|650x650px|alternativtext=Diskussionen]]
```

In der [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] kann aktiviert werden, dass beim Erstellen eines Diskussionsbeitrags automatisch die zugehörige Diskussionsseite erstellt wird, falls sie noch nicht existiert. Einstellung:

**Zeile 62:**

==Berechtigungen==

Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogbeiträgen über die Rolle "commenter" zu beschränken.

Über die Bearbeitungsfunktion der Seite kann zwischen der Profilinformation und den Aktivitäten des Benutzers auch Freitext eingegeben werden.

```
<span /><span /><span /><span /><br />[[File:Profile1a.png|thumb|Profilseite|zentriert|650x650px|verweis=Special:FilePath/Profile1a.png]]
```

==Seitenanhänge==

```
{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Verison 4.2. werden [[Dateianhänge|Dateianhänge direkt im Text eingebunden]]. |bgcolor=}}
```

**Zeile 28:**

==Diskussionen==

Wie bei den Seitenanhängen integriert BlueSpiceSocial einen Diskussionsabschnitt auf jeder Inhaltsseite im Wiki. In diesem Bereich können Benutzer den Seiteninhalt kommentieren. Benutzer können neue Themen erstellen oder vorhandene kommentieren.

Im Unterschied zu Blog-Beiträgen können Diskussionsbeiträge auf einer Seite als "abgeschlossen" markiert werden.

```
<span /><span /><span /><span /><br />[[File:PageComments1.png|thumb|Diskussionen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:PageComments1.png|zentriert|650x650px|alternativtext=Diskussionen]]
```

```
<span /><span /><span /><span /><br />[[File:PageComments1.png|thumb|Diskussionen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:PageComments1.png|zentriert|650x650px|alternativtext=Diskussionen]]
```

**Der Diskussionsbereich kann auf Seitenebene deaktiviert werden, indem das MagicWord `<nowiki>_NODISCUSSION_</nowiki></code> im Quellbearbeitungsmodus zur Seite hinzugefügt wird.`**

In der [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] kann aktiviert werden, dass beim Erstellen eines Diskussionsbeitrags automatisch die zugehörige Diskussionsseite erstellt wird, falls sie noch nicht existiert. Einstellung:

**Zeile 68:**

==Berechtigungen==

Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogbeiträgen über die Rolle "commenter" zu beschränken.

```
<span /><span /><span /><span /><br />
```

```
{| class="contenttable-blue" style=""
```

```
!Rechte/Rolle
```

```
<span /><span /><span /><span /><span /><br />
```

```
{| class="contenttable-blue" style=""
```

```
!Rechte/Rolle
```

---

**Aktuelle Version vom 4. November 2022, 10:46 Uhr**

---

**BlueSpiceSocial** ist ein Set von Erweiterungen, die dem Wiki soziale Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten leichter zugänglich zu machen.

## Inhaltsverzeichnis

1 Umfang .....	16
2 Benutzerprofil .....	16
3 Seitenanhänge .....	
4 Diskussionen .....	18
5 Timeline .....	20
5.1 Neue Einträge erstellen .....	
5.2 Interaktion mit SocialEntities .....	20
6 Blog .....	21
7 Berechtigungen .....	21
8 Deaktivieren der Kommentarfunktion .....	22
9 Weiterführende Links .....	

## Umfang

---

BlueSpice Social umfasst folgende Funktionen:

- **Benutzerprofil:** Seite `Benutzer:Benutzername`
- **Diskussionen:** Auf Wikiseiten erstellte Diskussionen mit Kommentaren. Diskussionsbeiträge können geschlossen werden.
- **Aktivitäten:** Seiten im Namensraum *SocialEntity* zur Nachverfolgung von Seitenbearbeitungen und -erstellungen
- **Blog:** Blog-Spezialseite sowie Einbindung von Blogs in Wikiseiten
- **Microblog:** Blogbeiträge ohne eigene Titelzeile
- **Timeline:** Liste aller sozialen Wikibeiträge (Filter der Timeline kann zur Einbindung auf Wikiseiten benutzt werden)


## Benutzerprofil

---

Jeder Benutzer hat ein Profil im Wiki, das von BlueSpiceSocial bereitgestellt wird.

die über das persönliche Menü des Benutzers (durch Klicken auf das Benutzerbild in der oberen rechten Ecke) unter "Mein Profil" aufgerufen werden kann. Diese Seite zeigt einen Überblick über die Basisinformationen des Benutzers (abhängig vom Wiki-Setup) und das Profilbild des Benutzers. Unterhalb der Benutzerinformationen wird eine Liste der Benutzeraktivitäten angezeigt. Diese Liste enthält vom Benutzer veröffentlichte Kommentare, Aktionen auf Seiten und im Allgemeinen die Aktivität des Benutzers im Wiki. Außerdem können andere Benutzer Kommentare auf der Profilseite des Benutzers hinterlassen.

Über die Bearbeitungsfunktion der Seite kann zwischen der Profilinformation und den Aktivitäten des Benutzers auch Freitext eingegeben werden.



## Sarah Naumann



Name	Sarah Naumann
Abteilung	IT
Funktion	Senior Operations Engineer
Standort	Ulm
Telefon	+49 73 4860-94

[Bearbeiten](#)



### Greg Rundlett über BlueSpice



Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

[Empfehlen \(0\)](#)

[Kommentar \(1\)](#) vor einem Monat • Sarah Naumann

[Mehr](#)

### Sarah Naumann



Name	Sarah Naumann
Abteilung	IT
Funktion	Senior Operations Engineer
Standort	Ulm
Telefon	+49 73 4860-94

[Beobachten](#)

vor einem Monat

Sarah Naumann kommentierte "Starker Kaffee"



Die Pulvermenge steigt doch nicht linear mit der Wassermenge. Siehe zum Beispiel den


[Profilseite](#)

## Seitenanhänge

**Wichtig!** Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Version 4.2. werden [Dateianhänge direkt im Text eingebunden](#).

BlueSpiceSocial integriert unter jeder Inhaltsseite im Wiki einen Bereich für Anhänge. Dieser Abschnitt zeigt die Dateien, die sich auf die jeweilige Seite beziehen. Benutzer können Dateien zu diesem Abschnitt hinzufügen oder daraus entfernen, indem sie hier auf das Symbol "..." klicken. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird `Spezial:Anhänge/Seitentitel` angezeigt, mit dem Sie die an eine bestimmte Seite angehängten Dateien verwalten können. Benutzer können Dateien anhängen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurden, indem sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken und eine Datei auswählen, oder neue Dateien zum Anhängen hochladen, indem sie Dateien in den markierten Bereich ablegen oder auf denselben Bereich klicken, um die hochzuladenden Dateien auszuwählen.

Diese Seite zeigt auch den Verlauf der Dateianhänge für die Seite.



Angehängte Dateien

Ziehen Sie die Datei hierher und legen Sie sie ab oder klicken Sie, um die Datei zum Hochladen auszuwählen.

Zugeordnete Seite

Elektro-Hubwagen Alligator

Abbrechen
Posten

Redaktion hinterlegte

Betriebsanweisung Batte  
vor einem Monat • Redaktion

Empfehlen (0)

Dateianhänge auf einer Wikiseite

## Diskussionen

---

Wie bei den Seitenanhängen integriert BlueSpiceSocial einen Diskussionsabschnitt auf jeder Inhaltsseite im Wiki. In diesem Bereich können Benutzer den Seiteninhalt kommentieren. Benutzer können neue Themen erstellen oder vorhandene kommentieren.

Im Unterschied zu Blog-Beiträgen können Diskussionsbeiträge auf einer Seite als *abgeschlossen* markiert werden.

### Discussions

Start a new topic...

Coffee too strong

The coffee has been a bit strong so far, could we do a test run with less coffee powder?

Comments (2) 2 years ago • Maddison Browne

Recommend (0) ▾

Answer here...

The amount of powder does not increase linearly with the amount of water. See for example the article here: <https://fellowproducts.com/blogs/learn/the-golden-ratio-for-brewing-coffee>

2 years ago • Nathan Dawson

Recommend (0) ▾

Well. 6 grams of coffee per cup says the instructions. And the amount of powder increases linearly with the cups. By the way: If you squeeze out the last cup of coffee, you should cook a new one right away.

2 years ago • Richard Heigl

Recommend (0) ▾

Diskussionen

Der Diskussionsbereich kann auf Seitenebene deaktiviert werden, indem das MagicWord `__NODISCUSSION__` im Quellbearbeitungsmodus zur Seite hinzugefügt wird.

In der [Konfigurationsverwaltung](#) kann aktiviert werden, dass beim Erstellen eines Diskussionsbeitrags automatisch die zugehörige Diskussionsseite erstellt wird, falls sie noch nicht existiert. Einstellung:

- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

## Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Neues Thema


Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

## Timeline

Die Timeline ist eine Spezialseite, die einen Überblick über alle sozialen Konversationen im Wiki bietet. Es ist über die linke Navigation, auf der Registerkarte "Hauptnavigation" oder direkt über die Navigation zu `Spezial:Timeline` verfügbar.

Auf der Seite können Benutzer die angezeigten Elemente nach verschiedenen Kriterien sortieren und filtern oder neue Zeitleisteneinträge erstellen.

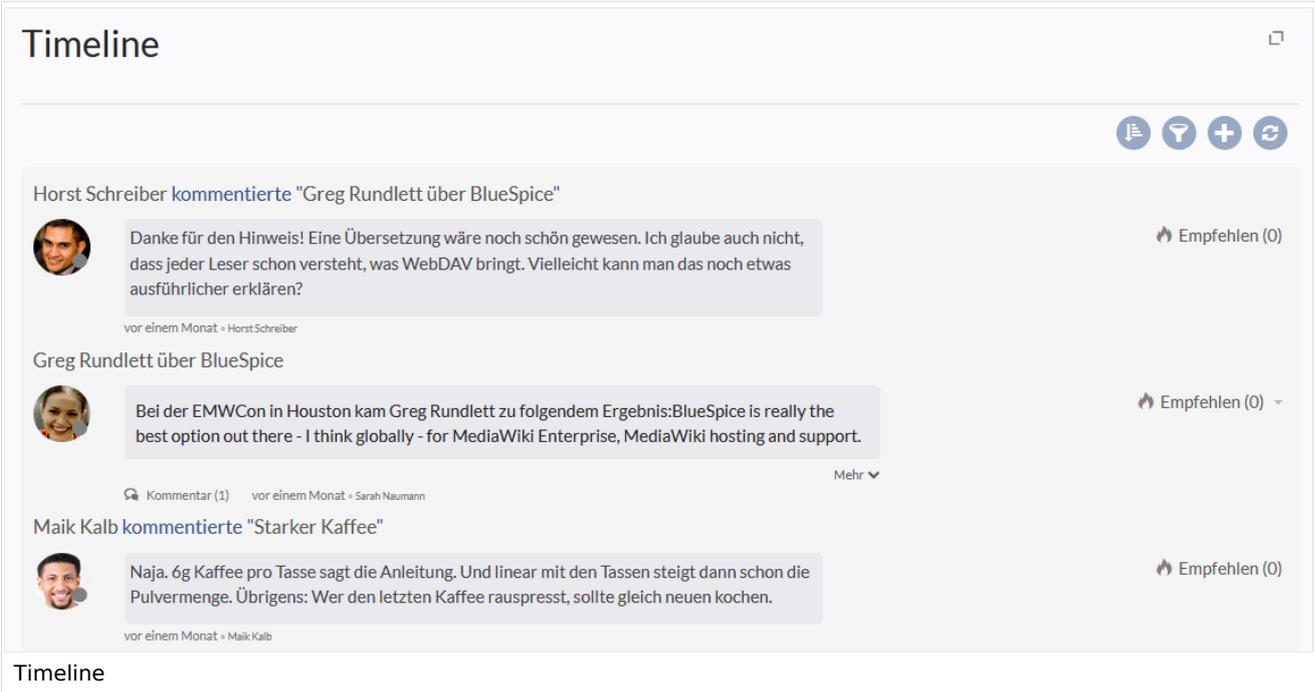

The screenshot shows the 'Timeline' page interface. At the top, there are navigation icons for list, filter, add, and refresh. The main content area displays three entries:

- Horst Schreiber kommentierte "Greg Rundlett über BlueSpice"**  
Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?  
vor einem Monat • Horst Schreiber
- Greg Rundlett über BlueSpice**  
Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.  
Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann Mehr
- Maik Kalb kommentierte "Starker Kaffee"**  
Naja. 6g Kaffee pro Tasse sagt die Anleitung. Und linear mit den Tassen steigt dann schon die Pulvermenge. Übrigens: Wer den letzten Kaffee rauspresst, sollte gleich neuen kochen.  
vor einem Monat • Maik Kalb

Each entry includes a user profile picture and an 'Empfehlen (0)' button.

## Neue Einträge erstellen

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie verschiedene Arten von Einträgen erstellen können:

- **Blogeintrag** - **Blog** wird verwendet, um Themen mit anderen Benutzern im Wiki zu teilen
- **Microblog** - sehr ähnlich zum Blogeintrag, jedoch für kurze, prägnante Ankündigungen gedacht.
- **Diskussionsthema** - wirft einen Diskussionspunkt auf, der sich auf eine bestimmte Seite bezieht.

## Interaktion mit SocialEntities

Jeder Eintrag in der Timeline (und an einer anderen Stelle im Wiki) wird als SocialEntity bezeichnet. Abhängig vom Typ der Entität stehen im unteren Teil der Entität folgende Optionen zur Verfügung:

- **Kommentar** - Zeigt die Anzahl der Kommentare an, die sich auf die Entität beziehen. Wenn Sie darauf klicken, werden alle aktuellen Kommentare geöffnet, und Benutzer können einen Kommentar hinzufügen (sofern sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen).

- Empfehlen - Zeigt die Anzahl der Benutzer an, die die Entität empfohlen haben. Benutzer können eine Empfehlung hinzufügen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.
- Verknüpfte Artikel - Zeigt die Anzahl der Artikel an, die mit dieser Entität verknüpft sind, und zeigt die Liste der verknüpften Artikel an, wenn Sie darauf klicken.
- Beobachten/Nicht mehr beobachten - Zeigt an, ob der Benutzer die Entität gerade beobachtet (der Benutzer erhält Benachrichtigungen, wenn die Entität geändert wird). Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Status der Beobachtung geändert.
- Offen/geschlossen - Zeigt den Status der Entität an. Einige Entitäten, z. B. Diskussionen zu einer Frage, können mit einem Status verknüpft sein, sodass andere Benutzer wissen, ob die Frage beantwortet wurde.

## Blog

Blog ist eine spezielle Seite, auf der eine Übersicht aller im Wiki verfügbaren Blog-Entitäten angezeigt wird. Dies ist über die linke Navigation, im Abschnitt "Hauptnavigation" oder durch direktes Navigieren zu `Spezial:Blog` möglich. Die Liste der Blog-Einträge kann sortiert und gefiltert werden, indem Sie auf die Symbole über der Liste klicken.

[Mehr Infos zum Blog](#)

## Berechtigungen

Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogbeiträgen über die Rolle *commenter* zu beschränken.

Rechte/Rolle	commenter	editor	admin	maintenance-admin	Berechtigung
Blogbeitrag erstellen und bearbeiten		x	x	x	social-blog
Blogbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-blog-comment
Microblogbeitrag erstellen und bearbeiten	x	x	x	x	social-microblog
Microblogbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-microblog-comment
Diskussionsbeitrag erstellen	x	x	x	x	social-topics
Diskussionsbeitrag kommentieren	x	x	x	x	social-topics-comment
Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.)	x	x	x	x	social-stash

**Wichtig!** Die *commenter* Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogeinträge zu erstellen.

## Deaktivieren der Kommentarfunktion

Die Kommentarfunktion für Blog-, Microblog- und Diskussionsbeiträge kann in der LocalSettings-Datei auf dem Server deaktiviert werden.

```
$bsgSocialCanHaveChildrenBlacklist = [  
    'blog', // disable comments on blog  
    'topic', // disable comments on discussion topics  
    'microblog' // disable comments on microblogs  
];
```

### Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Benutzerprofil](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocial](#)

## Blog

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 24. April 2023, 11:32 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 537:**

```
"blog": "List"
```

**Aktuelle Version vom 3. November 2023, 13:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Zeile 537:**

```
"blog": "List"
```

```
},  
"filter": "filter": [ {  
"property": "type",  
"value": ["blog"],
```

```
},  
"filter": [ {  
"property": "type",  
"value": ["blog"],
```

## Aktuelle Version vom 3. November 2023, 13:33 Uhr

---

Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen* oder *Microblogs*.

### Inhaltsverzeichnis

1 Was ist ein Blog? .....	25
2 Merkmale und Funktionen .....	25
3 Blog auf einer Seite einbinden .....	25
3.1 Alle Blogbeiträge im Wiki .....	
3.2 Blogbeiträge einer verknüpften Seite .....	
4 Blog Parameter .....	27
4.1 Ausgabeformat .....	27
4.2 Sortierung .....	30
4.2.1 Syntax .....	31
4.2.2 Attribute .....	31
4.2.3 Richtung .....	31
4.3 Filtern .....	31
4.4 Verknüpfte Seiten filtern .....	
5 Beispiele für die Ausgabeformate .....	
5.1 Default .....	33
5.2 Short .....	33
5.3 Page .....	33
5.4 List .....	34
6 Blog-Berechtigungen setzen .....	34
6.1 Über die Rolle "commenter" .....	
6.2 Über Benutzergruppen .....	
7 Benachrichtigungen .....	36
8 Letzte Blog-Einträge darstellen .....	
8.1 Timeline-Tag einbinden .....	37
8.2 Formatierungsanweisungen einfügen .....	
9 Weiterführende Links .....	

## Was ist ein Blog?

---

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhaftere Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.



## Merkmale und Funktionen

---

- Ein Blogbeitrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogbeitrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
  - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
  - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
  - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogbeitrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
  - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

## Blog auf einer Seite einbinden

---

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

## Alle Blogbeiträge im Wiki

### So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste aller Blogbeiträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.

### Blogbeiträge einer verknüpften Seite

Wenn Sie ein Blog erstellen wollen, das nur die Beiträge der auf dieser Seite erstellten Blogbeiträge anzeigt, kopieren Sie folgendes Timeline-Tag. Hier werden unter den *preloadedentities* neue Blogbeiträge bereits mit der Seite verknüpft und gefiltert. Ersetzen Sie *Blog1* unter *preloadedentities* und im Filter-Abschnitt mit dem entsprechenden Seitennamen:

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog",
    "tags": ["Blog1"]
  } ],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
```

```

"limit": 5,
"sort": [ {
  "property": "timestampcreated",
  "direction": "DESC"
}],
"lockedfilternames": [
  "type"
],
"filter": [ {
  "property": "type",
  "value": ["blog"],
  "comparison": "ct",
  "type": "list"},
  {
  "property": "tags",
  "value": ["Blog1"],
  "comparison": "ct",
  "type": "list" },
  {
  "property": "archived",
  "value": false,
  "type": "boolean",
  "comparison": "eq"}
]
}
</bs:timeline>


```

## Blog Parameter


### Ausgabeformat

Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

The screenshot shows a 'Community-Blog' interface. At the top right, there are icons for a notification (2), list, Wi-Fi, plus, and refresh. Below the title 'Community-Blog' (1), there is a button 'Starte einen neuen Blog...' (3). The main content area shows a post by 'Greg Rundlett über BlueSpice'. The post text is 'Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.' (4). Below the post, there is a comment section with a 'Kommentar (1)' (5) by 'Sarah Naumann' (b) from 'vor einem Monat'. There is a 'Antwort hier...' button (5) and another comment by 'Horst Schreiber' (6) with the text 'Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?'. At the bottom, there is a 'Eingebundenes Blog' section with a 'Mehr' button (7).

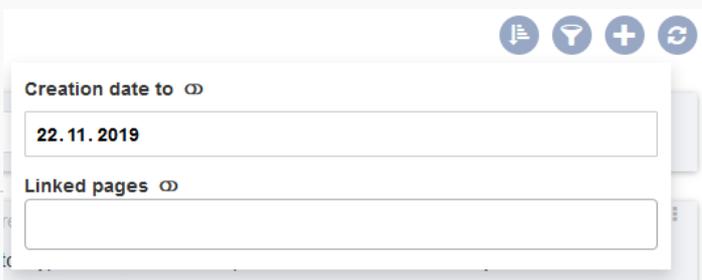Element	Parameters	Parameter and element description
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
2 - Blogmenü	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogbeitrags anzeigen
	availablesorterfields	<p>Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind Beispiel: Benutzer können nur nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:</p> <pre>"availablesorterfields":["timestampcreated","ownerid"]</pre>  <p><a href="#">Liste typischer Sortierfelder</a></p>
	lockeoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
	availablefilterfields	<p>Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind. Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verknüpfte Artikel</i> filtern:</p> <pre>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</pre> 
		<p>Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein Benutzer kann den Filter <i>Verknüpfte Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ausgegraut:</p> <pre>"lockedfilternames":["tags"]</pre>

Element	Parameters	Parameter and element description
	lockedfilternames	
	persistsettings	<p>Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden in die URL übernommen.</p> <p>Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden.</p> <pre>"persistsettings":true</pre> <hr/> <p><small>myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&amp;filter=[{"type":"list","property":"type","value":["blog"],"comparison":...}]</small></p>
3 - Neuer Blogeintrag	preloadedentities	<p>Zeigt das Textfeld zum Erstellen einen neuen Blogbeitrags. Wenn es angegeben ist, wird das Textfeld nicht angezeigt.</p> <p>Anzeige des Textfelds mit:</p> <pre>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</pre> <p>Wenn die Wikiseite, die das <code>&lt;bs:timeline&gt;</code>-Tag eingebunden hat, nur ihre eigenen Blogbeiträge zeigen soll, werden alle Seiten mit dem Seitennamen getagged, z.B.:</p> <pre>"preloadedentities": [{   "type": "blog",   "tags": ["Blog1"] }]</pre> <p>Hier ist <code>Blog1</code> die assoziierte Seite jedes Blogbeitrags. Entsprechend muss dann auch der <a href="#">Blog-Filter</a> angepasst werden um diesen Tag zu berücksichtigen.</p>
4 -	outputtypes	<p>Definiert, welche Entitytypen mit welchem format angezeigt werden. Standardtypen sind: <i>List</i>, <i>Short</i>, <i>Default</i>, <i>Page</i>. (<a href="#">siehe Beispiele</a>)</p> <p>Jeder Blogbeitrag ist eine <i>social entity</i>.</p>

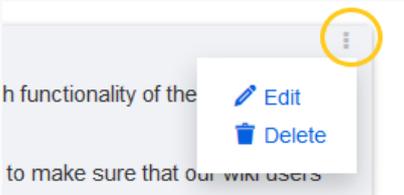Element	Parameters	Parameter and element description
Existierender Blogeintrag	limit	Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden.
4a - Avatar	-	Zeigt den Avatar des Benutzers der den Blogeintrag oder den Kommentar erstellt hat. Er wird in allen Ausgabeformaten außer <i>List</i> angezeigt.
4b - Infoleiste	-	Link zu den Kommentaren und Bearbeitungsinfo.
4c - Inhalt des Blogeintrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogeintrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> klappt den Inhalt nach dem ersten Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt.
4d - Aktionsmenü	-	Funktionen: <i>bearbeiten, löschen, empfehlen, Verknüpfter Artikel, beobachten</i> 
5 - Neuer Kommentar	-	Schaltfläche und Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i> . Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i> .
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite <i>Spezial:Blog</i> zu verlinken.
	useendlessscroll	Mehr Blogeinträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende der Liste scrollt.
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogeinträge lädt. Dies ist nur möglich, wenn <i>useendlessscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt ist.

## Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogeinträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogeinträge zu sortieren.

## Syntax

```
[{  
  "property": "timestampouched",  
  "direction": "DESC"  
}]
```

## Attribute

Ein Blogeintrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestampouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

## Richtung

Blogeinträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

## Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogeinträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "blog", "topic", "profile" ],
  "comparison": "ct"
}]
```

## Verknüpfte Seiten filtern

Wenn ein eingebundenes Blog nur Beiträge zeigen soll, die mit dem Seitennamen (z.B. *Blog1*) verknüpft sind, muss dieses in den [Blog-Parametern](#) (siehe [preloadedentities](#)) definiert werden und anschließend im Filter angegeben werden:

```
"filter": [ {
  "property": "type",
  "value": [ "blog" ],
  "comparison": "ct",
  "type": "list"},
  {
  "property": "tags",
  "value": [ "Blog1" ],
  "comparison": "ct",
  "type": "list" },
  {
  "property": "archived",
  "value": false,
  "type": "boolean",
  "comparison": "eq"}
]
```


## Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabebetyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {
  "blog": "Default"
}
```


## Default

Der Ausgabetyyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.

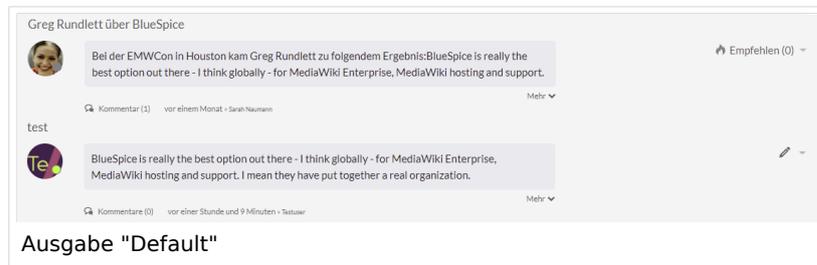


## Short

Der Ausgabetyyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogbeitrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogbeitrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogbeitrag geladen.

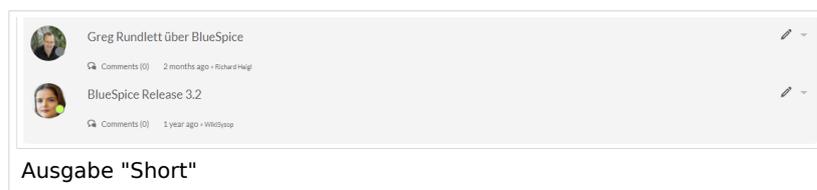

## Page

Der Ausgabetyyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgeklappt an.

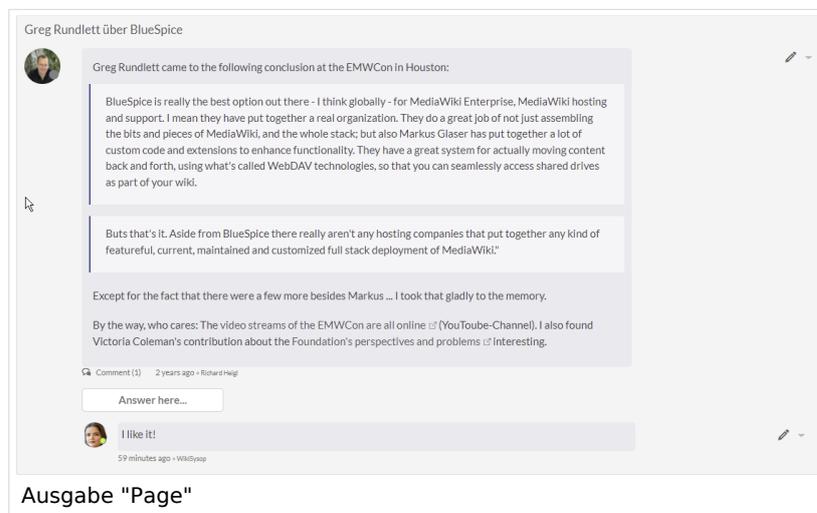

## List

Der Ausgabetyyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

[Suggestion for improving search results](#) Created one hour and 56 minutes ago

[Greg Rundlett über BlueSpice](#) Created 2 months ago

Ausgabe "List"

## Blog-Berechtigungen setzen

---

### Über die Rolle "commenter"

Generell können alle Benutzer mit Bearbeitungsrechten Blogbeiträge und Kommentare erstellen. Die Rolle *commenter* in der Rechteverwaltung erlaubt es jedoch nicht, Blogbeiträge zu erstellen. Diese Rolle weist lediglich das Recht zu, Kommentare zu bestehenden Blogbeiträgen zu erstellen. Siehe auch [BlueSpiceSocial Berechtigungen](#).

### Über Benutzergruppen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Wenn ein Blog auf einer Seite eingebunden wird, so kann die Erstellung und Bearbeitung von Diskussionsbeiträgen und Kommentaren auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden. Diese Möglichkeit besteht nicht auf der Seite *Spezial:Blog* selbst.

Fügen Sie das Blog folgendermaßen auf einer Wikiseite ein. Ändern Sie anschließend die Gruppen *editgroups*, *commentgroups*, *deletegroups* und *readgroups*.

**Wichtig!** Setzen Sie nur die Gruppen, die Sie wirklich benötigen, da die Vererbung der einzelnen Rechte nicht gegeben ist. Lesen Sie die folgenden Erklärungen daher sorgfältig durch!

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadedentities": [{
    "type": "groupblog",
    "editgroups": ["blog_GF"],
    "commentgroups": ["blog_commenter"],
    "deletegroups": ["blog_delete"],
    "readgroups": ["blog_reader", "blog_GF", "blog_commenter", "blog_delete"]
  }],
  "headlinemessagekey": "My Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": true,
}
```

```

"limit": 5,
"sort": [ {
  "property": "timestampcreated",
  "direction": "DESC"
}],
"lockedfilternames": [
  "type"
],
"filter": [ {
  "type": "list",
  "property": "type",
  "value": [ "groupblog" ],
  "comparison": "ct"
}]
}
</bs:timeline>

```

Im Objekt *preloadedentities* werden die unterschiedlichen Berechtigungen definiert:

Name	Wert	Beschreibung
type	groupblog	Der Typ <i>groupblog</i> erlaubt die Sonderverrechtung des Blogs
editgroups	["blog_GF"]	Berechtigung, Blogeinträge zu erstellen
commentgroups	["blog_commenter"]	Berechtigung, Kommentare zu erstellen
deletegroups	["blog_delete"]	Löschberechtigung
readgroups	["blog_reader", blog_GF", blog_commenter", blog_delete"]	Leseberechtigung:  Alle Gruppen die in editgroups, commentgroups und deletegroups aufgeführt sind, müssen auch hier explizit aufgeführt werden.

### Wichtige Hinweise:

1. Wenn das Blog bereits auf einer Seite existiert und die Gruppenzuweisungen nachträglich erstellt werden, so werden die Berechtigungen **nicht auf vorhandene** Blogeinträge angewandt.
2. Es gibt **keine Vererbung**, falls eine Gruppendifinition explizit angegeben wird: z. B. kann eine Benutzergruppe, die sich in „editgroups“, aber nicht in „commentgroups“ (falls vorhanden) befindet, keine Kommentare hinzufügen.

#### “editgroups” existiert:

- nur Benutzer in diesen Gruppen sehen die Schaltfläche, um einen neuen Blogeintrag zu starten.

#### “commentgroups” existiert:

- nur Benutzer in diesen Gruppen sehen die Schaltfläche “answer here” und können Kommentare hinzufügen

**„deletegroups“** existiert:

- nur Benutzer in diesen Gruppen sehen den Link „Löschen“ und können die Beiträge **anderer** Benutzer löschen. Hinweis: „sysop“ Benutzer können immer einen Beitrag löschen oder wiederherstellen. Siehe unten zu Leseberechtigungen von Sysop-Benutzern.

**„readgroups“** existiert:

Nur bei Bedarf setzen, da keine Vererbung erfolgt. Falls vorhanden, müssen alle Benutzergruppen der anderen Bloggruppen hier hinzugefügt werden.

Beispiele:

- Wenn die Benutzergruppe *blog\_GF* in „editgroups“, aber nicht in „readgroups“ ist, wird der „create“-Button trotz der expliziten Bearbeitungsrechte nicht angezeigt.
- Wenn sich die Benutzergruppe *blog\_commenter* in „commentgroups“, aber nicht in „readgroups“ befindet, sind die neuen Blogbeiträge, auf die diese Einstellung angewendet wurde, nicht sichtbar.
- Wenn sich die Benutzergruppe *blog\_delete* in „deletegroups“, aber nicht in „readgroups“ befindet, sind die neuen Blogbeiträge nicht sichtbar und können daher nicht gelöscht werden.

**user group „sysop“:**

- Wenn „readgroups“ nicht definiert ist, kann Gruppe *sysop* alle Blogbeiträge löschen
- Wenn „readgroups“ definiert ist und *sysop* kein Teil dieser Gruppe ist, kann *sysop* keine Blogbeiträge sehen und sie daher nicht auf der Seite löschen. Aber mit einem direkten Link zur eigentlichen Blogseite kann der *sysop*-Benutzer den Eintrag von dort löschen/wiederherstellen.

**Wichtig!** Die Standard-Benutzergruppe „*sysop*“ kann nicht als Benutzergruppe zu einer Definition hinzugefügt werden. Um beispielsweise einem Admin-Benutzer Leserechte zuzuweisen (falls „readgroups“ existiert), muss der Benutzer einer Benutzergruppe hinzugefügt werden, die in „readgroups“ definiert ist ( z.B. *blog\_reader*)

**more“-Schaltfläche:**

Um zu vermeiden, dass am Ende des Blogs auf die Standardseite *Spezial:Blog* gewechselt wird, muss der Mehr-Button als Scroll-Button eingestellt werden, anstatt auf die Spezialseite zu verlinken. Hierfür setzen Sie (wie im Beispiel bereits angegeben):

```
"usemorescroll": true
```

## Benachrichtigungen

---

Wenn Benutzer Benachrichtigungen zu Blogbeiträgen im Wiki oder per Email erhalten wollen, muss die Einstellung "Beitragsaktionen auf beobachteten Seiten" in den Benutzereinstellungen (Reiter "Benachrichtigungen") aktiviert sein.

## Einstellungen

Benutzerdaten   Aussehen   Bearbeiten   Letzte Änderungen   Beobachtungsliste   Semantic MediaWiki   **Benachrichtigungen**

Erweiterte Suche

### E-Mail-Optionen

Sende mir:

Individuelle Benachrichtigung zu jedem Ereignis

### Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

	Wiki	E-Mail
Diskussionsseitennachricht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Workflow Benachrichtigungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrative Aufgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenerstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktionen an beobachteten Seiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beitragsaktionen auf beobachteten Seiten</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentare zu beobachteten Entitäten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erwähnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenverlinkung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benutzerrechteänderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Einstellungen speichern**   [Standardeinstellungen wiederherstellen \(in allen Abschnitten\)](#)

Blog-Benachrichtigungen

## Letzte Blog-Einträge darstellen

Wenn Sie die letzten Blogbeiträge eines bestimmten Blogs z.B. auf der Hauptseite darstellen wollen, sind folgende Schritte nötig:

1. Timeline-Tag auf der Hauptseite einbinden
2. Formatierungsanweisungen in *MediaWiki:Common.css* einfügen

### Neuigkeiten

---

[Blog test](#)

[Test1](#)

[Blog2 test](#)

[test](#)

[Standort 3 bis September geschlossen](#)

[... alle Beiträge](#)

Liste der letzten Blogbeiträge

## Timeline-Tag einbinden

Kopieren Sie folgendes Timeline-Tag auf die Hauptseite (oder beliebige andere Wikiseite)

```
<div class="bloglist"><bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": false,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "showentitylistmore": false,
  "availablefilterfields": [],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "outputtypes": {
    "blog": "List"
  },
  "filter": [ {
    "property": "type",
    "value": ["blog"],
    "comparison": "ct",
    "type": "list"},
    {
    "property": "tags",
    "value": ["Blog1"],
    "comparison": "ct",
    "type": "list" },
    {
    "property": "archived",
    "value": false,
    "type": "boolean",
    "comparison": "eq"
  }
  ]
}
</bs:timeline>
... [[Blog1|alle Beiträge]]
</div>
```

Beachten Sie hierbei, dass die Angabe **Blog1** im Filter und nach dem Timeline-Tag als Link zur eigentlichen Blog-Seite mit dem wirklichen Namen ihrer Blog-Seite ausgetauscht werden muss. Damit der Wert **Blog1** bzw. der Name Ihrer Blogseite auf der eigentlichen Blog-Seite automatisch für alle Blogbeiträge generiert wird, muss er im dortigen *<bs:timeline>*-Tag unter *preloadedentities* angegeben werden:

```
"preloadedentities": [{
  "type": "blog",
  "tags": ["Blog1"]
}]
```

## Formatierungsanweisungen einfügen

Kopieren Sie folgende Zeilen in MediaWiki:Common.css:

```
/* Simple list view of timeline items */
.bloglist .bs-social-entity .bs-social-entity-right .bs-social-entity-actions, .bs-
social-entity-timecreated {display:none}
.bloglist ul.bs-social-entitylist {background-color:transparent!important; list-style-
type:disc; padding:0!important}
.bloglist ul.bs-social-entitylist li {margin:0!important; border-bottom:1px dotted #74
747488}
.bloglist .bs-social-entity div.bs-social-entity-right {margin: 0}
.bloglist .bs-social-entity-actions {display:none!important}
```

```
.bloglist .bs-social-entity .bs-social-entity-title h3 {font-size: 1em!important; margin:0;}  
.bloglist .bs-social-entity-title {width:100%; margin:0!important}  
#content .bloglist .bs-social-entity-right a, #content .bloglist .bs-social-entity-right a::before {color:#08529d!important}
```

Falls die Stile nicht wie im Screenshot oben angezeigt werden, ist ein Seiten-Refresh ( **Strg+F5** ).

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Micro-Blog](#)
- [Benutzerprofil](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog](#)

➔ Technische Referenz: BlueSpiceSocialBlog

## Microblog

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 21. November 2022, 11:01 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Aktuelle Version vom 21. November 2022, 11:01 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
**Markierung:** Visuelle Bearbeitung

**Zeile 1:**

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

**separates Titelfeld anzeigen.** Benutzer tippen Ihre kurze Mitteilung direkt in das Textfeld ein.

```
== Microblog Syntax ==
```

**Zeile 1:**

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

Benutzer tippen Ihre kurze Mitteilung direkt in das Textfeld ein. **Es wird im Gegensatz zum Standard-Blog kein eigenes Titelfeld angezeigt.**

```
== Microblog Syntax ==
```

## Aktuelle Version vom 21. November 2022, 11:01 Uhr

---

Benutzer tippen Ihre kurze Mitteilung direkt in das Textfeld ein. Es wird im Gegensatz zum Standard-Blog kein eigenes Titelfeld angezeigt.


### Microblog Syntax

---

Mit dem folgenden Codeblock können Sie ein Microblog auf einer Wikiseite einbinden. Eine Erklärung der einzelnen Parameter ist auf der [Hilfeseite zur Blogfunktion](#) einsehbar:

```
{{#tag:bs:timeline|
{
  "showentitylistmenu": false,
  "preloadedentities": [{
    "type": "microblog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Letzte Kurznachrichten",
  "showheadline": false,
  "limit": 3,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  }
  ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "outputtypes": {
    "microblog": "Default"
  },
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "microblog" ],
    "comparison": "ct"
  }, {
    "type": "boolean",
    "property": "archived",
    "value": false,
    "comparison": "eq"
  }
  ]
}
}}
```

Das Microblog wird dann so ausgegeben:



**Inhalt**

↶ ↷ ▼ **F** *K* **A** ▼ 🔗 ☰ ▼ + ▼ Ω ☰

⚙️ Abbrechen Posten



**Maria Prüfling** schrieb: Erstellt vor 2 Stunden und 2 Minuten [Maria Prüfling](#)

Wie lange machen wir noch Home Office. Gibt es da schon Infos?

🗨️ Kommentare (3)
🔥 Empfehlen (0)
🔗 Verknüpfter Artikel (1)

🔔 Nicht mehr beobachten

Kommentieren



Erstellt vor einer Stunde und 52 Minuten [Maik Kalb](#)

Nein, alles nur Gerüchteküche! Stay tuned...

🔥 Empfehlen (0)



Erstellt vor einer Stunde und 53 Minuten [Maria Prüfling](#)

Okay, weil ich gehört habe, dass wir ab nächste Woche wieder ins Office zurückkehren.

🔥 Empfehlen (0)

Microblog mit geöffnetem Texteingabefeld

## Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Thema2=Discussions and Attachments](#)
- [User Profile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialMicroBlog](#)

# Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
(Die Seite wurde neu angelegt: „<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />“)

**Aktuelle Version vom 26. Januar 2022, 12:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Ptechnik \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

**Zeile 1:**

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

**Zeile 1:**

'''BlueSpiceSocialProfile''' stellt den SocialEntity-Typ "profile" zur Verfügung. Außerdem wird die Benutzerseite in ein vollständiges Benutzerprofil umgewandelt.

```
== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Benutzerprofil</span> ==
```

Der erste Teil der Profilseite enthält Elemente, die sich auf die Profilinformatoren des Benutzers beziehen.

```
[[Datei:Handbuch:Bild Profil+.png|alternativtext=Profilinformation|zentriert|mini|650x650px|Profilinformation]]
```

(1) '''Beobachtungsliste:''' Die Profilseite befindet sich standardmäßig auf der Beobachtungsliste des Benutzers, um Benachrichtigungen über Änderungen an der Seite zu gewährleisten.

(2) '''Aktionsmenü:''' Im Aktionsmenü können Benutzer ihre Profilbeschreibung (5) unterhalb der Profilbox bearbeiten, ihr Benutzerbild aktualisieren und ihre Profildaten eingeben (3).

(3) '''Profildaten:''' Benutzer können ihre Profildetails wie Abteilung und Telefonnummer eingeben.

(4) '''Benutzerbild:''' Das Benutzerbild kann über das Aktionsmenü hochgeladen werden. Für Benutzer ohne Benutzerbild wird stattdessen ein Avatar angezeigt.

(5) '''Beschreibung:''' Über den Link "Bearbeiten" im Menü Aktionen können Sie den Seiteninhalt selbst bearbeiten. Dieser Inhalt wird direkt unter dem Profelfeld angezeigt.

```
== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Aktivitäten</span> ==
```

Unterhalb der Benutzerprofilinformationen wird eine Aktivitätenliste der Benutzerbeiträge angezeigt. Mit einem Filter können alle Benutzer ändern, welche Arten von Aktionen in der Liste angezeigt werden.

```
[[Datei:Handbuch:SocialProfile-userinfo-timeline-DE.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:SocialProfile-userinfo-timeline-DE.png|alternativtext=Benutzeraktivitäten|zentriert|mini|650x650px|Benutzeraktivitäten]]
```

```
{{Box Links|Thema6=[[Referenz:BlueSpiceSocial]]|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog|MicroBlog]]|Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage|Diskussionen und Anhänge]]|Thema4=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialTopics|Diskussionsbeiträge]]|Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialComments|Kommentare]]|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog|Blog]]}}
{{Translation}}<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

## Aktuelle Version vom 26. Januar 2022, 12:12 Uhr

**BlueSpiceSocialProfile** stellt den SocialEntity-Typ *profile* zur Verfügung. Außerdem wird die Benutzerseite in ein vollständiges Benutzerprofil umgewandelt.

## Benutzerprofil

Der erste Teil der Profilseite enthält Elemente, die sich auf die Profilinformatoren des Benutzers beziehen.

The screenshot shows a user profile for 'Li Sun'. At the top, it says 'Zuletzt vor 8 Stunden von Li Sun bearbeitet' and 'Nicht mehr beobachten'. Below is a profile box with a circular profile picture (4), a table of personal details (3), and an 'Aktion' menu (2) with options: 'Benutzerbild', 'Profildaten', and 'Bearbeiten'. Below the profile box is a bio: 'Netzwerkadministrator voller Begeisterung für die kompetente Lösung komplexer Netzwerk-Probleme und für die Wartung der Netzwerk-Infrastruktur.' (5). The page is titled 'Profilinformation'.

Name	Li Sun
Abteilung	IT
Funktion	Systemadministrator
Standort	Regensburg
Telefon	+41 (941) 6060 800

(1) **Beobachtungsliste:** Die Profilseite befindet sich standardmäßig auf der Beobachtungsliste des Benutzers, um Benachrichtigungen über Änderungen an der Seite zu gewährleisten.

(2) **Aktionsmenü:** Im Aktionsmenü können Benutzer ihre Profilbeschreibung (5) unterhalb der Profilbox bearbeiten, ihr Benutzerbild aktualisieren und ihre Profildaten eingeben (3).

(3) **Profildaten:** Benutzer können ihre Profildetails wie Abteilung und Telefonnummer eingeben.

(4) **Benutzerbild:** Das Benutzerbild kann über das Aktionsmenü hochgeladen werden. Für Benutzer ohne Benutzerbild wird stattdessen ein Avatar angezeigt.

(5) **Beschreibung:** Über den Link *Bearbeiten* im Menü Aktionen können Sie den Seiteninhalt selbst bearbeiten. Dieser Inhalt wird direkt unter dem Profelfeld angezeigt.

## Aktivitäten

Unterhalb der Benutzerprofilinformationen wird eine Aktivitätenliste der Benutzerbeiträge angezeigt. Mit einem Filter können alle Benutzer ändern, welche Arten von Aktionen in der Liste angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Benutzeraktivitäten' (User Activities) page for the user 'Li Sun'. The main content area displays a list of activities, including file uploads (e.g., 'csv-exercise.xlsx', 'table-final.bt', 'ProductPresentation1.pptx') and article edits (e.g., 'Flexible Knowledge Base', 'Kaffeemaschine'). A filter menu is open, allowing the user to select the types of actions to display. The filter menu is circled in yellow and includes the following options:

- Besitzer: Meine
- Typ:
  - \* Artikelbearbeitung
  - \* Artikelerstellung
  - \* Artikkellöschung
  - \* Blog
  - \* Microblog
  - \* Wikiseite
  - \* Anhangbereich
  - \* Diskussion
- Archiviert: [Dropdown]
- Erstelldatum bis: 17.07.2020
- Verknüpfte Artikel: [Dropdown]
- Status: [Dropdown]

The filter menu also includes a 'Filtereinstellungen anzeigen' button, which is highlighted with a yellow circle.

## Weiterführende Links

- [Blog](#)
- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialProfile](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 4. Oktober 2022, 11:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 13:01 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Die Kategorien wurden geändert.)

**Zeile 42:**

```
}}  
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__  
[[Category:Social]]  
{{Translation}}
```

**Zeile 42:**

```
}}  
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__  
  
{{Translation}}
```

Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 13:01 Uhr

---



Ersetzt durch Dateianhänge. Nur ist bis BlueSpice 4.1 enthalten. . Siehe [Dateianhänge](#)

## Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale von Anhängen .....	49
2 Anhang erstellen .....	49
3 Gruppierte Anhänge .....	50
4 Anhang löschen .....	50
5 Weiterführende Links .....	51

## Merkmale von Anhängen


---

- Der Anhängvorgang erstellt einfach eine Verknüpfung zwischen einer Datei in Ihrem Wiki und der Seite, an die sie angehängt ist.
- Dateianhänge werden nicht im Versionsverlauf einer Seite angezeigt.
- Ein Klick auf einen Anhang, beispielsweise eine PDF-Datei, öffnet die Datei direkt (wenn möglich). Beim Dateityp .docx oder .xlsx wird die Datei hingegen heruntergeladen, da sie nicht im Browser geöffnet werden kann.
- Administratoren können weiterhin Anhänge sehen, die von einer Seite gelöscht wurden. Diese Anhänge können bei Bedarf wieder aktiviert werden.
- Die [Timeline](#) zeigt aktuelle Anhänge im Wiki chronologisch an.
- Anhänge können kommentiert, empfohlen und beobachtet werden.

## Anhang erstellen

---


Um den ersten Anhang am Ende einer Wiki-Seite zu erstellen, öffnen Sie den Bereich für Anhänge, indem Sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken.

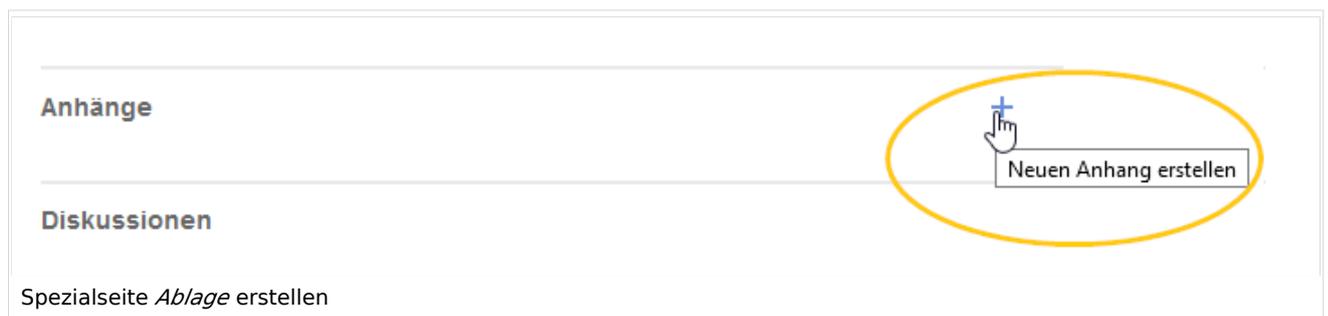

Auf der Seite *Ablage* können Sie einen neuen Anhang hinzufügen:

(1) **Vorhandene Datei hinzufügen:** Klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine Datei hinzuzufügen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurde.

(2) **Neuen Anhang hochladen:** Klicken Sie auf den Hochladebereich oder ziehen Sie die Datei in den Hochladebereich, um eine Datei in das Wiki hochzuladen und an die Seite anzuhängen..



## Anhänge

← Flexible Knowledge Base



### Angehängte Dateien



2 Ziehe die Datei hierher und leg sie ab oder klicke, um die Datei zum Hochladen auszuwählen.

### Zugeordnete Seite

Flexible Knowledge Base



Abbrechen

Posten

Dateien an die Seite anhängen

## Gruppierte Anhänge

Durch Klicken auf die Schaltfläche *Bearbeiten* im Aktionsmenü eines Anhangs können Sie weitere Anhänge damit gruppieren. Wenn Sie Anhänge gruppieren, werden diese zusammen auf der Seite angezeigt. Sie können dann als Gruppe kommentiert, empfohlen oder beobachtet werden.

## Anhang löschen

Um einen Anhang oder eine Gruppe von Anhängen zu löschen, rufen Sie die Seite Anhänge auf und klicken Sie im Aktionsmenü des Anhangs auf die Schaltfläche *Löschen*. Durch das Löschen eines Anhangs auf einer Seite wird die Datei selbst nicht aus dem Wiki gelöscht.

WikiSysop hinterlegte Erstellt vor 6 Minuten und 34 Sekunden WikiSysop

csv-exercise.xlsx	table-final.txt	ProductPresentation1.pptx

[Kommentare \(0\)](#)
[Empfehlen \(0\)](#)
[Verknüpfter Artikel \(1\)](#)
[Nicht mehr beobachten](#)

Anhänge löschen

**Acting Menu:** [Bearbeiten](#), [Löschen](#)

## Weiterführende Links

- [MicroBlog](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSocialWikiPage](#)

## Beobachtungsliste

**Aktuelle Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />“)

(kein Unterschied)

---

## Aktuelle Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr

---

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceWatchList](#)

## Referenz:BlueSpiceSocial: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 3. Dezember 2021, 16:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (1 Version importiert)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Textersetzung - „Box Note“ durch „Hinweisbox“)

Zeile 28:

```
*[[Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage|SocialWikiPage]]

{{Box Note|boxtype=warning|Note text=Seiten in den Namensräumen "SocialEntity" and "Benutzer" wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indiziert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Controlling_search_engine_indexing Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen] - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indiziert werden.}}
```

Zeile 28:

```
*[[Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage|SocialWikiPage]]

{{Hinweisbox|boxtype=warning|Note text=Seiten in den Namensräumen "SocialEntity" and "Benutzer" wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indiziert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Controlling_search_engine_indexing Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen] - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indiziert werden.}}
```

Aktuelle Version vom 19. Januar 2022, 10:05 Uhr

## Erweiterung: BlueSpiceSocial

[→ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Basis-Erweiterung für BlueSpiceSocial-Erweiterungen		
<b>Status:</b>	beta	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Administration
<b>Edition:</b>	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
<a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktion

**BlueSpiceSocial** ist ein Paket von Erweiterungen, die dem Wiki Social Media-Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten klarer und leichter zugänglich zu machen.

BlueSpiceSocial stellt die Architektur für alle Social-Erweiterungen zur Verfügung. Darunter sind Basisklassen, SourceTitle Namensraum, SocialEntity ContentModel, Notifications, usw. Diese Erweiterung wird von allen Social-Erweiterungen (BlueSpiceSocial\*) zwingend benötigt. BlueSpiceSocial stellt keine SocialEntities zur Verfügung. Ohne eine andere Erweiterung, die dies tut (z.B.: BlueSpiceSocialBlog), hat diese Erweiterung keine Auswirkungen.

Zu den Social-Funktionen in BlueSpice gehören folgende Erweiterungen:

- [SocialArticleActions](#)
- [SocialBlog](#)
- [SocialComments](#)
- [SocialMicroBlog](#)
- [SocialProfile](#)
- [SocialRating](#)
- [SocialResolve](#)
- [SocialTags](#)
- [SocialTimelineUpdate](#)
- [SocialTopics](#)
- [SocialWatch](#)
- [SocialWikiPage](#)

**Achtung!** Seiten in den Namensräumen *SocialEntity* and *Benutzer* wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indiziert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen](#) - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indiziert werden.

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.37.0  
BlueSpiceExtendedSearch: 4.4

- BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpicePrivacy

### Spezialseiten

- Activities
- Timeline

### Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
		admin,

Name	Beschreibung	Rollen
social-deletothers	Löschen von Einträgen anderer	maintenanceadmin
social-editothers	Bearbeiten von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-source	Quellseite anzeigen	maintenanceadmin

## Konfiguration

Name	Wert
SocialCanHaveChildrenBlacklist	array ( )
SocialMainLinksTimeline	false
SocialRenderCacheEntityBlacklist	array ( )
SocialUseRenderCache	true

## Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-datedisplaymode	'age'
bs-social-warnonleave	true
echo-subscriptions-web-bs-social-entity-cat	1

## API Modules

- [bs-social-tasks](#)
- [bs-socialentity-store](#)
- [bs-socialtitlequery-store](#)

## Hooks

- [BSEntityDeleteComplete](#)
- [BSEntitySaveComplete](#)
- [BSRSSFeederBeforeGetRecentChanges](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforeEchoEventInsert](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChangesListSpecialPageStructuredFilters](#)

- [GetPreferences](#)
- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MergeAccountFromTo](#)
- [SendWatchlistEmailNotification](#)
- [SkinBuildSidebar](#)