

Inhaltsverzeichnis

Kategorien einfügen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 13. Januar 2022, 12:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 7:

Die Blog-Funktion steht auf der Seite "Spezial:Blog" zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen. [[File:Handbuch:nav-blog.png|alt=Blog link in the main navigation|200x200px|zentriert|mini|Navigationslink]]

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden.

==Das Blog auf einer Seite einbinden==

Version vom 14. Januar 2022, 10:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

Die Blog-Funktion steht auf der Seite "Spezial:Blog" zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen. [[File:Handbuch:nav-blog.png|alt=Blog link in the main navigation|200x200px|zentriert|mini|Navigationslink]]

== Merkmale und Funktionen ==

* Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.

* '''Kommentare:''' Jeder Blogeintrag kann von den Benutzern kommentiert werden.

* '''Aktionen:'''

** '''Löschen:''' Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.

** '''Empfehlen:''' Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Das Blog auf einer Seite einbinden|Das Blog auf einer Seite einbinden]])

** '''Verknüpfter Artikel:''' Jeder Blogeintrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogeinträge können dann über die Seite "Spezial:Timeline" nach verlinkten Seiten gefiltert werden.

** '''Beobachten:''' Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList|Beobachtungsliste]] gesetzt.

* '''Berechtigungen:''' Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogeinträgen zu erlauben. Siehe: BlueSpiceSocial Berechtigungen.

==Das Blog auf einer Seite einbinden==

```
<span title="" class="">Wenn Sie eine Ansicht Ihres Blogs auf
einer anderen Seite Ihres Wikis einbinden möchten,
beispielsweise auf Ihrer Homepage, müssen Sie den
erforderlichen Codeblock in den Quellcode Ihrer Seite einfügen.<
/span><span title="">"So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:"<
/span>
```

```
Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-
Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer
Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie
nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der <s
pan title="" class="">erforderliche Codeblock in den Quellcode ei
ner Seite eingefügt.</span>
```

```
<span title="">"So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:"</span>
```

```
#""Gehen Sie zu"" der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten
oder erstellen Sie eine neue Seite.
```

```
#""Gehen Sie zu"" der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten
oder erstellen Sie eine neue Seite.
```

Version vom 14. Januar 2022, 10:30 Uhr

Die Erweiterung *BlueSpiceSocialBlog* ist Teil von *BlueSpiceSocial*, dem Kommunikationsmodul von BlueSpice. Neben dem Typ *Blog* gibt es noch andere Typen von sogenannten sozialen Einheiten, z. B. *Kommentare*, *Diskussionsthemen*, *Anhänge* oder *Microblogs*.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist ein Blog?	4
2 Merkmale und Funktionen	4
3 Das Blog auf einer Seite einbinden	4
4 Blog Parameter	5
4.1 Ausgabeformat	5
4.2 Sortierung	8
4.2.1 Syntax	8
4.2.2 Attribute	9
4.2.3 Richtung	9
4.3 Filtern	9
5 Beispiele für die Ausgabeformate	
5.1 Default	10
5.2 Short	10
5.3 Page	11
5.4 List	11
6 Weiterführende Links	

Was ist ein Blog?

Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhafte Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden.

Die Blog-Funktion steht auf der Seite *Spezial:Blog* zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen.

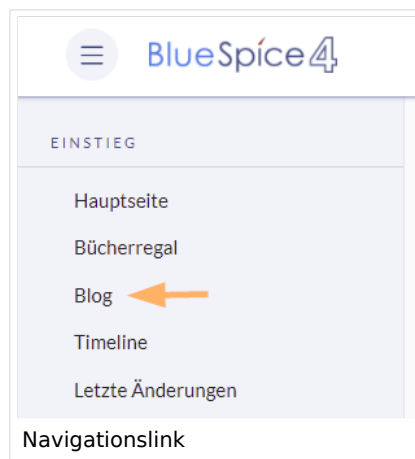

Merkmale und Funktionen

- Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel und dem Inhalt.
- **Kommentare:** Jeder Blogeintrag kann von den Benutzern kommentiert werden.
- **Aktionen:**
 - **Löschen:** Bearbeiter können ihre eigenen Beiträge löschen. Administratoren können alle Beiträge löschen. Gelöschte Beiträge werden nicht mehr angezeigt. Ausnahme: Administratoren sehen gelöschte Artikel mit rotem Hintergrund und können diese wiederherstellen.
 - **Empfehlen:** Blogbeiträge können eine Empfehlung erhalten. Es ist möglich, über den Timeline-Filter eine Liste von Beiträgen mit den meisten Empfehlungen zu generieren. (Siehe hierzu: [Das Blog auf einer Seite einbinden](#))
 - **Verknüpfter Artikel:** Jeder Blogeintrag ist systembedingt mit einer Wikiseite verknüpft. Standardmäßig ist das die Hauptseite des Wikis. Es können aber weitere Seiten verlinkt werden. Blogbeiträge können dann über die Seite *Spezial:Timeline* nach verlinkten Seiten gefiltert werden.
 - **Beobachten:** Eigene Blogbeiträge und Kommentare werden automatisch auf die [Beobachtungsliste](#) gesetzt.
- **Berechtigungen:** Es ist möglich, Benutzern mit Leserechten im Wiki das Kommentieren von Blogbeiträgen zu erlauben. Siehe: BlueSpiceSocial Berechtigungen.

Das Blog auf einer Seite einbinden

Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite eingefügt.

So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:

1. **Gehen Sie zu** der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite.
2. **Öffnen** Sie die Seite in der Quellbearbeitung.
3. **Kopieren** Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen.

```
<bs:timeline>
{
  "showentitylistmenu": true,
  "preloadtitles": {
    "blog": "Vorlage:Blog"
  },
  "preloadedentities": [{
    "type": "blog"
  }],
  "headlinemessagekey": "Community-Blog",
  "showheadline": true,
  "usemorescroll": false,
  "morelink": "Special:Blog",
  "limit": 5,
  "sort": [ {
    "property": "timestampcreated",
    "direction": "DESC"
  } ],
  "lockedfilternames": [
    "type"
  ],
  "filter": [ {
    "type": "list",
    "property": "type",
    "value": [ "blog" ],
    "comparison": "ct"
  } ]
}
</bs:timeline>
```

Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste der Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien.

Blog Parameter

Ausgabeformat

Die folgende Tabelle zeigt die Blog-Elemente und die erforderlichen Parameter zum Erstellen der Blogansicht.

--	--

2

Community-Blog1

Starte einen neuen Blog ...3

Greg Rundlett über BlueSpice

a

Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis:BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

4

Kommentar (1)

vor einem Monat

Sarah Naumann

b

c

Mehr

Antworte hier ...

5

d

Danke für den Hinweis! Eine Übersetzung wäre noch schön gewesen. Ich glaube auch nicht, dass jeder Leser schon versteht, was WebDAV bringt. Vielleicht kann man das noch etwas ausführlicher erklären?

6

vor einem Monat

Horst Schreiber

7



Eingebundenes Blog


Element	Parameters	Parameter and element description
1 - Überschrift	headlinemessagekey	Überschrift
	showheadline	Überschrift anzeigen
	showentitylistmenu	Blogmenü anzeigen
	showentityspawner	Textfeld zum Erstellen eines Blogeintrags anzeigen
	availablesorterfields	<div>Datenfelder die als Sortieroptionen im Sortierungsmenü verfügbar sind nach Erstellungsdatum oder Urheber sortieren:</div> <div>"availablesorterfields":["timestampcreated","owneri</div> <div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Sorting</div><div>Creation date</div><div></div><div>Creation date</div></div></div><div>Liste typischer Sortierfelder</div></div>
	lockedoptionnames	Diese Sortierfelder können vom Benutzer nicht geändert werden.
		<div>Datenfelder die als Filteroptionen im Filtermenü vorhanden sind.</div> <div>Beispiel: Benutzer können nach <i>Erstellungsdatum</i> oder <i>Verkn</i></div>

26.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 6 von 12

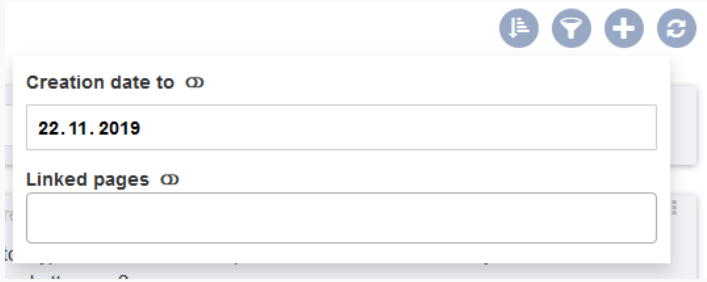Element	Parameters	Parameter and element description
2 - Blogmenü	availablefilterfields	<p>"availablefilterfields":["timestampcreated","tags"]</p> 
	lockedfilternames	<p>Diese Filtereinstellungen können nicht geändert werden. Beispiel: Ein <i>Seiten</i> nicht verändern. Das Feld ist ausgegraut:</p> <p>"lockedfilternames": ["tags"]</p> 
	persistsettings	<p>Initiale Einstellungen und vom Benutzer vorgenommene Einstellungen werden gespeichert.</p> <p>Die URL kann dann auf anderen Seiten verlinkt werden. "persistsettings"</p> <p>myblog?sort=[{"property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]&filter=[{"type":"list","property":"timestampcreated","direction":"DESC"}]</p>
3 - Neuer Blogbeitrag	preloadentities	<p>Zeigt das Textfeld zum Erstellen eines neuen Blogbeitrags. Wenn es nicht angezeigt wird, ist das Feld ausgegraut.</p> <p>Anzeige des Textfelds mit:</p> <p>"preloadedentities": [{"type":"blog"}]</p>
4 - Existierender Blogbeitrag	outputtypes	<p>Definiert, welche Entitytypen mit welchem Format angezeigt werden. <i>Default, Page.</i> (siehe Beispiele)</p> <p>Jeder Blogbeitrag ist eine <i>social entity</i>.</p>
	limit	<p>Definiert, wie viele <i>social entities</i> initial dargestellt werden.</p>
4a - Avatar	-	<p>Zeigt den Avatar des Benutzers, der den Blogbeitrag oder den Kommentar erstellt hat. Wenn der Benutzer ein Avatarbild hat, wird es in der <i>List</i> Ausgabeformaten außer <i>List</i> angezeigt.</p>

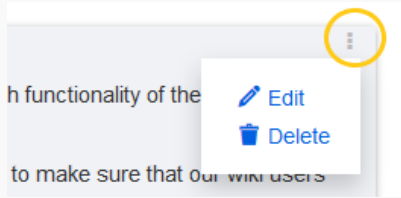Element	Parameters	Parameter and element description
4b - Titelleiste	-	Im Ausgabeformat <i>List</i> wird der Benutzername in der Titelleiste nicht
4c - Inhalt des Blogbeitrags	-	Zeigt den Textkörper des Blogbeitrags an. Das Ausgabeformat <i>Default</i> zeigt Paragraphen ein. Der Inhalt wird über den Link <i>Mehr</i> ausgeklappt.
4d - Social Tags	-	Blogbeiträge enthalten immer die Social Tags <i>Kommentar</i> , <i>Empfehlen</i> und <i>Nicht mehr beobachten</i> .
4e - Benutzermenü	-	Benutzer können ihre eigenen Blogbeiträge jederzeit bearbeiten oder löschen. Bei den eigenen Beiträgen sichtbar: 
5 - Neuer Kommentar	-	Textfeld zum Erstellen eines neuen Kommentars.
6 - Existierender Kommentar	-	Kommentare enthalten das Social Tag <i>Empfehlen</i> . Jeder Kommentar ist eine <i>social entity</i> .
7 - Schaltfläche "Mehr"	morelink	Linkziel für die Schaltfläche <i>Mehr</i> . Für Blogs ist es sinnvoll, zur Seite
	useendlessscroll	Mehr Blogbeiträge werden nachgeladen, wenn der Benutzer ans Ende
	showentitylistmore	Zeigt die Schaltfläche <i>Mehr</i> an, welche beim Anklicken mehr Blogbeiträge zeigt. Wenn <i>useendlessscroll</i> auf <i>false</i> eingestellt ist.

Sortierung

Generell werden in einem Blog die neuesten Blogbeiträge zuerst angezeigt. Es gibt jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, die Liste der Blogbeiträge zu sortieren.

Syntax

```
[{
  "property": "timestampouched",
  "direction": "DESC"
}]
```


Attribute

Ein Blogbeitrag hat einige Attribute, die für die Sortierung nützlich sind:

Attribut	Beschreibung
timestampcreated	creation date
timestamptouched	last edit date
commentcount	number of comments
ratingcount	number of ratings
ownerid	username of the creator of a blog entry
ownerrealname	real name of the user

Richtung

Blogbeiträge können in absteigender und aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Absteigend ist die Standardsortierung.

Wert	Beschreibung
DESC	sorts the blog entries in descending order
ASC	sorts the blog entries in ascending order

Filtern

Wenn der Parameter *Filter* nicht existiert, gibt es keine Blogausgabe.

Um die Blogbeiträge Ihres Wikis anzuzeigen, schließen Sie den folgenden Codeblock ein, wie im obigen Codebeispiel gezeigt:

```
"filter": [ {  
  "type": "list",  
  "property": "type",  
  "value": [ "blog" ],  
  "comparison": "ct"  
}]
```

Dieser Filter enthält alle sozialen Einheiten, die dem Typ *Blog* entsprechen. Da wir nur *social entities* vom Typ *Blog* anzeigen möchten, nehmen wir auch nur Blogeinträge in unseren Filter auf. Wenn Sie anstelle einer Blogansicht eine *Timeline* erstellen möchten, können Sie auch andere Arten von *social entities* hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt eine Timeline-Ansicht mit *Blogeinträgen*, *Diskussionseinträgen* von Wiki-Seiten und *Benutzerprofilinformationen*:

```
"filter": [ {  
  "type": "list",  
  "property": "type",  
  "value": ["blog", "topic", "profile"],  
  "comparison": "ct"  
}]
```


Beispiele für die Ausgabeformate

Der Ausgabetyyp für ein Blog wird mit dem Parameter *outputtypes* hinzugefügt. Vergessen Sie nicht, vor und nach diesem Parameter ein Komma einzufügen (es sei denn, dies ist der letzte Parameter in Ihrem Codeblock):

```
"outputtypes": {  
  "blog": "Default"  
}
```

Default

Der Ausgabetyyp *Default* zeigt den Inhalt eines Blogeintrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link *Mehr* klicken.

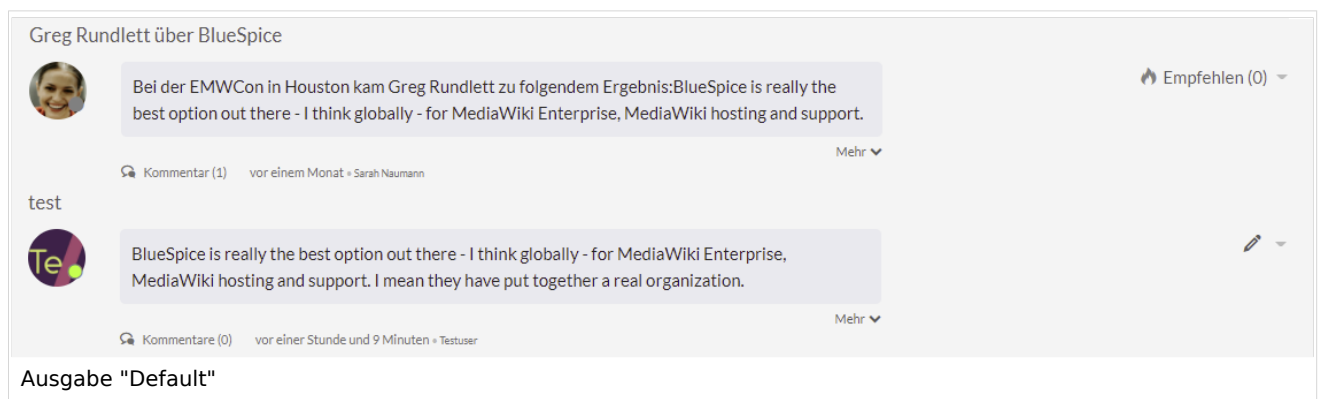

Greg Rundlett über BlueSpice

Bei der EMWCon in Houston kam Greg Rundlett zu folgendem Ergebnis: BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support.

Kommentar (1) vor einem Monat • Sarah Naumann Mehr

test


BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support. I mean they have put together a real organization.

Kommentare (0) vor einer Stunde und 9 Minuten • Testuser Mehr

Ausgabe "Default"


Short

Der Ausgabetyyp *Short* zeigt den Inhalt des Blogeintrags nicht an. Um den Inhalt anzuzeigen, müssen Benutzer auf den Titel eines Blogeintrags klicken. Dadurch wird die aktuelle Seite für den ausgewählten Blogeintrag geladen.



Greg Rundlett über BlueSpice

Comments (0) 2 months ago • Richard Heigl



BlueSpice Release 3.2


Comments (0) 1 year ago • WikiSysop

Ausgabe "Short"

Page

Der Ausgabebetyp *Page* zeigt alle Elemente des Blogs, einschließlich der Kommentare, vollständig ausgekappt an.

Greg Rundlett über BlueSpice



Greg Rundlett came to the following conclusion at the EMWCon in Houston:

BlueSpice is really the best option out there - I think globally - for MediaWiki Enterprise, MediaWiki hosting and support. I mean they have put together a real organization. They do a great job of not just assembling the bits and pieces of MediaWiki, and the whole stack; but also Markus Glaser has put together a lot of custom code and extensions to enhance functionality. They have a great system for actually moving content back and forth, using what's called WebDAV technologies, so that you can seamlessly access shared drives as part of your wiki.


Buts that's it. Aside from BlueSpice there really aren't any hosting companies that put together any kind of featureful, current, maintained and customized full stack deployment of MediaWiki."

Except for the fact that there were a few more besides Markus ... I took that gladly to the memory.

By the way, who cares: The video streams of the EMWCon are all online [\(YouToube-Channel\)](#). I also found Victoria Coleman's contribution about the Foundation's perspectives and problems [interesting](#).

Comment (1) 2 years ago • Richard Heigl

Answer here...



I like it!

59 minutes ago • WikiSysop

Ausgabe "Page"

List

Der Ausgabebetyp *List* zeigt nur den Titel und das Erstellungsdatum an.

[Suggestion for improving search results](#) Created one hour and 56 minutes ago

[Greg Rundlett über BlueSpice](#) Created 2 months ago

Ausgabe "List"

Weiterführende Links

- [Micro-Blog](#)
- [Diskussionen und Anhänge](#)
- [Diskussionsbeiträge](#)
- [Kommentare](#)
- [Benutzerprofil](#)
- [Verknüpfte Artikel](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)