

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceAuthors	2
2. GPL-3.0-only	3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAuthors	3
4. Kategorie:Extension	5
5. Referenz:BlueSpiceAvatars	11

Referenz:BlueSpiceAuthors

Erweiterung: BlueSpiceAuthors

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Zeigt Profilbilder für Autoren einer Seite an		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Datenanalyse
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

BlueSpiceAuthors zeigt die Profilbilder von Benutzern an, die eine Wiki-Artikelseite bearbeitet haben. Die Bilder werden in den Seiteninformationen der Qualitätsmanagement-Leiste angezeigt.

- **Bildanzeige:** Jeder Benutzer kann durch Ändern des Profilbildes steuern, welches Bild in der Liste der Autoren angezeigt wird.
- **Avatar:** Wenn ein Benutzer kein Bild hochgeladen hat, wird ein personalisierter [Avatar](#) angezeigt.
- **Gelöschte Benutzer:** Falls Benutzer, die zu der Seite beigetragen haben, gelöscht oder nicht registriert /angemeldet wurden oder aus anderen Gründen nicht vorhanden ist, wird ein Bild mit einem gelben Fragezeichen angezeigt.
- **Interaktion:** Wenn der Mauszeiger über das Bild eines Autors bewegt wird, wird das Benutzerbild angezeigt. Das Bild ist mit der Benutzer-Profilseite verlinkt.
- **Limit:** Die Anzahl der angezeigten Autoren und ob überhaupt Autoren angezeigt werden, können Administratoren in der Konfigurationsverwaltung anpassen. Falls mehr Mitwirkende auf der Seite vorhanden sind, als das Limit erlaubt, wird eine Paginierung generiert.
- **Ausblenden:** Die Anzeige der Autoren kann über den Verhaltensschalter `__NOAUTHORS__` verhindert werden. Er kann an beliebiger Stelle auf der Seite platziert werden.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- [BlueSpiceArticleInfo](#)

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
AuthorsBlacklist	array (0 => 'MediaWiki default',)
AuthorsNamespaceBlacklist	array (0 => 6, 1 => 7, 2 => 8, 3 => 9, 4 => 14, 5 => 15,)
AuthorsShow	true

API Modules

- [bs-pageauthors-store](#)

Hooks

- [GetDoubleUnderscoreIDs](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:


- [GPL v3](#)

Seiteninfo: Autoren


BlueSpiceAuthors zeigt die Profilbilder der Benutzer an, die eine Wiki-Artikelseite bearbeitet haben.

Seiteninformationen

Die Autoren einer Seite werden in den Seiteninformationen der [Qualitätsmanagement-Werkzeuge](#) angezeigt.

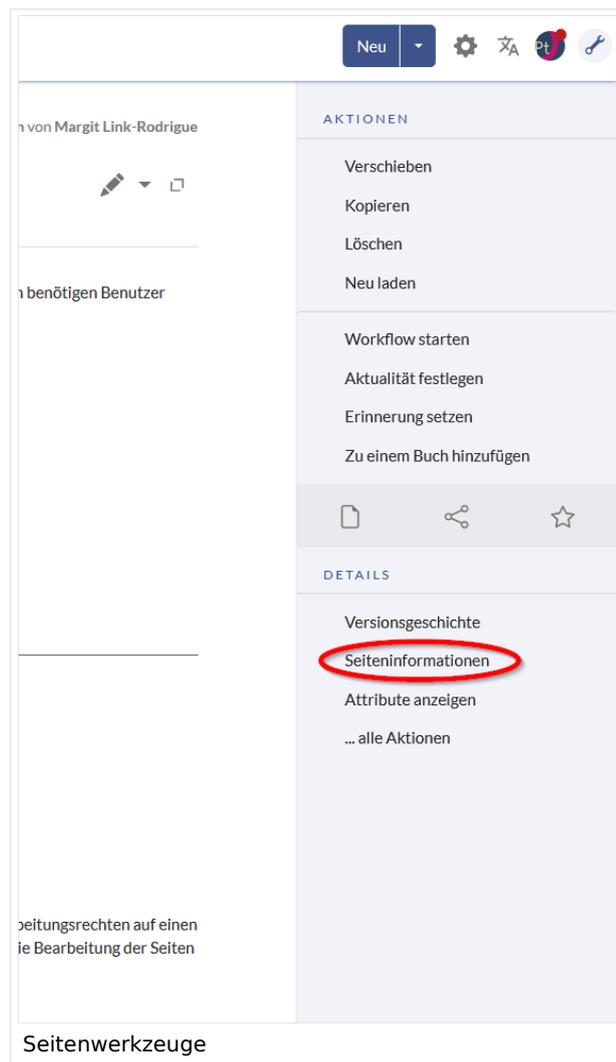

Einstellungen

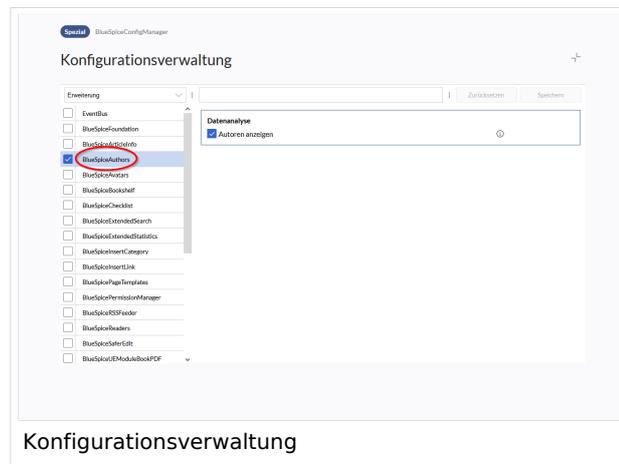

In der **Konfigurationsverwaltung** können Sie einstellen, ob Autoren angezeigt werden sollen oder nicht. Gehen Sie hierzu im Menü *Erweiterungen* auf *BlueSpiceAuthors* und aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen für *Autoren anzeigen*.

- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

Jeder Benutzer in der Liste der Autoren wird mit seiner Rolle, als ursprünglicher Autor oder nachfolgender Bearbeiter, aufgeführt.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceAuthors](#)

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)

- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)

- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)

- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

Referenz:BlueSpiceAvatars

Erweiterung: BlueSpiceAvatars

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Stellt individuelle und allgemeine Benutzerbilder bereit		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Personalisierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Avatars verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.

Die Benutzerprofilseite kann über das persönliche Menü aufgerufen werden. Es gibt drei Möglichkeiten für ein Profilbild:

- Ein neues Bild hochladen.
- Ein bereits ins Wiki hochgeladenes Bild verwenden.
- Einen neuen Avatar generieren.

In der **Konfigurationsverwaltung** kann der verwendete Avatargenerator ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

- InstantAvatar - zufällig, das Bild enthält die Initialen des Benutzernamens
- Identicon - nicht zufällig, basiert auf der IP-Adresse des Benutzers

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceAvatars
- BlueSpicePrivacy

Spezielseiten

Konfiguration

Name	Wert
AvatarsGenerator	'InstantAvatar'

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-avatars-profileimage	"

API Modules

- [bs-avatars-tasks](#)

Hooks

- [BSMigrateUserPropertiesFromDeviatingNames](#)
- [BSUEModulePDFFindFiles](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [GetPreferences](#)
- [PageHistoryLineEnding](#)
- [SetupAfterCache](#)

