

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceCountThings	2
2. GPL v3 only	4
3. Referenz:BlueSpiceFoundation	5
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings	6

BlueSpiceCountThings

BlueSpiceCountThings

Stellt einige hilfreiche Tags bereit, womit sich definierte Metadaten zählen lassen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Infrastruktur

[Dokumentation auf MediaWiki.org](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Kurzbeschreibung	2
2 Funktionen	2
3 Konfiguration	3
4 Rechte	3
5 Anforderungen	3
6 Bedienungsanleitung	3

Kurzbeschreibung

CountThings zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch.

Funktionen

Folgende Tags stehen zur Verfügung:

```
countarticles - zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
countusers - zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
countfiles - zeigt die Gesamtzahl der ins Wiki hochgeladenen Dateien an
countcharacters - zeigt die Gesamtzahl von Zeichen, Wörtern oder Seiten eines bestimmte Ar
```

Konfiguration

Keine zusätzliche Konfiguration nötig.

Rechte

Der Benutzer benötigt das Recht "Seite bearbeiten", um den Tag bzw. das magische Wort setzen zu können.

Anforderungen

CountThings benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Bedienungsanleitung

Unsere [Handbuch-Seite](#)

GPL v3 only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

Referenz:BlueSpiceFoundation

BlueSpiceFoundation

Macht MediaWiki bereit für Unternehmen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Infrastruktur

HINWEIS

Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und wird in Kürze fertiggestellt.

Sollten Sie in der Zwischenzeit Hilfe oder Informationen zu dieser Erweiterung benötigen, erreichen Sie unseren Support unter support@hallowelt.com.

7.16 Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist BlueSpiceCountThings?	6
2 Verwendung von BlueSpiceCountThings	6
3 Tags einfügen	6
3.1 Countcharacters Tag konfigurieren	7
3.2 Tags in Wikitext einfügen	7
4 Siehe auch	8

Was ist BlueSpiceCountThings?

BlueSpiceCountThings führt eine Reihe von Tags ein, mit denen verschiedene Metadaten im Wiki gezählt werden können. Diese Informationen werden auf der Seite in einer konfigurierbaren Tabelle angezeigt.

Verwendung von BlueSpiceCountThings



Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind:

- `countarticles` - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- `countusers` - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- `countfiles` - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden
- `countcharacters` - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
 - `Zeichen` - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
 - `Wörter` - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
 - `Wörter und Zeichen` - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
 - `Seiten` - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
 - `Alle` - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

Tags einfügen

Damit Informationen aus dieser Erweiterung auf der Seite angezeigt werden, können die gewünschten Tags mit dem Visual Editor auf der Seite hinzugefügt werden.


Tags werden über das InsertMagic-Dialogfeld hinzugefügt, auf das Sie zugreifen können, indem Sie im Visual Editor auf "Einfügen" und dann auf "Magic Word" klicken. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld eine der vier zuvor genannten Tags aus und klicken Sie auf "Fertig".

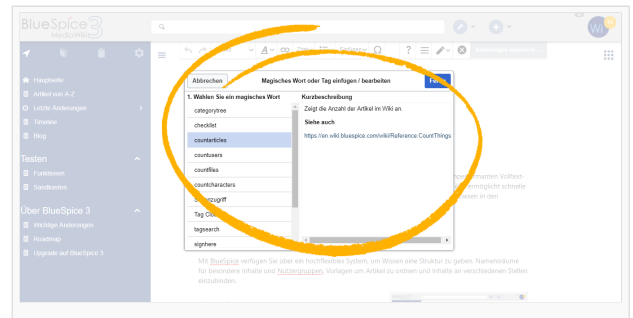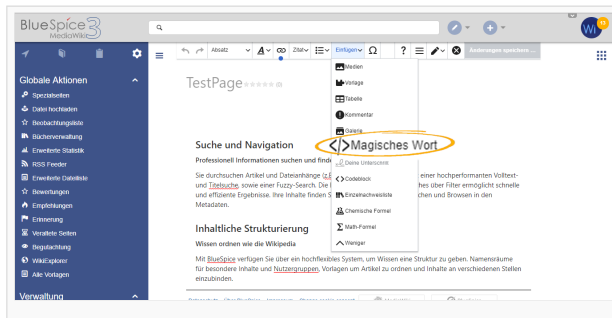

Countcharacters Tag konfigurieren

Während die anderen Tags keine Konfigurationsoptionen haben und das Hinzufügen zur Seite ausreicht, muss das Tag "countcharacters" zuerst konfiguriert werden.


Nach dem Einfügen dieses Tags oder dem Klicken auf ein bereits auf der Seite vorhandenes Tag wird ein Dialogfeld zur Konfiguration (Inspektor) geöffnet. In diesem Dialogfeld muss im Textfeld der Name der Seite eingegeben werden, für die die Zeichen gezählt werden sollen. Dieser Name sollte den Namensraum enthalten, falls sich die Seite nicht im Hauptnamensraum befindet. Unterhalb des Texteingabefeldes befindet sich ein Dropdown-Feld zur Auswahl des Modus (siehe oben).

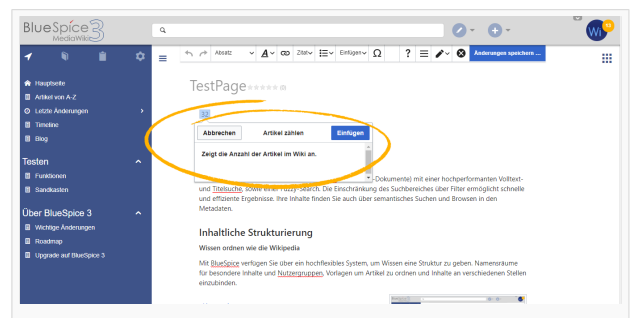

Tags in Wikitext einfügen

Zusätzlich zum visuellen Bearbeitungsmodus können Tags auch mithilfe der Wikitext-Syntax eingefügt werden. Verwenden Sie die folgende Syntax, wenn Sie Tags direkt in der Quelltextbearbeitung einfügen.

```
<bs:countarticles />
<bs:countusers />
<bs:countfiles />
<bs:countcharacters mode="words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="pages">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="all">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
```

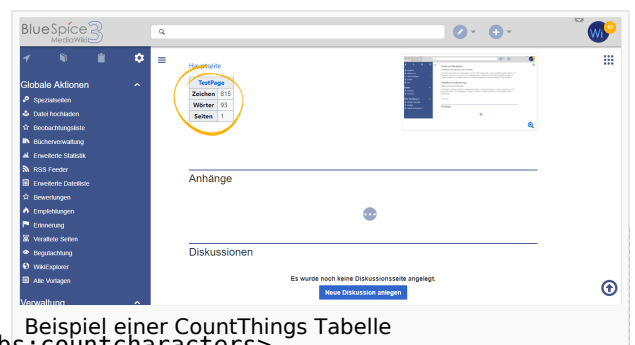

Beispiel einer CountThings Tabelle

Ersetzen Sie für das Tag "countcharacters" ARTIKELNAME durch den richtigen Seitentitel.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).