

Inhaltsverzeichnis

1	Referenz:BlueSpiceExportTables	. 2
2	Benutzer:Margit.link-rodrigue	20
3	Benutzer:Ptechnik	30
4	Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer	40
5	Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo (fork)	50
6	Hauptseite	60



VisuellWikitext

Version vom 15. Dezember 2021, 13:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1: Zeile 1: <div id="mpbanner"> {{DISPLAYTITLE:Videos einbinden}} <div id="mpbanner-byline">Willkommen im </div> <div id="mpbanner-title">BlueSpice 4 Helpdesk</div> BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung "EmbedVideo", um Video-Dateien von externen Video-Servic es wie YouTube oder Vimeo einzubinden. "EmbedVideo" unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden. </<mark>div</mark>> {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|Note text=Derzeit gibt es ==Externe Videos einbetten== eine kritische Sicherheitslücke in der log4j Java-Bibliothek. Nach erster Einschätzung und Überprüfung ist BlueSpice hiervon nicht betroffen. [[Meldung/Log4Shell|Eine detaillierte Einschätzung finden Sie hier]].}} {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Die Inhalte [[Datei:750px-video-extern-einbetten.png|alternativtext=Ein beziehen sich auf BlueSpice Version 4. [https://de.wiki. gebettete externe YouTube-Videos|zentriert|mini|750x750px| bluespice.com Das Helpdesk v.3 können Sie hier erreichen.]< Eingebettete externe YouTube-Videos]] Bitte beachten Sie, dass sich das Helpdesk im Aufbau befindet. Bis zum Release am 19. Januar 2022 wird es laufend erweitert.}} <div id="maintopics"> {{Portal flex/Start {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension: EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}} |colnum=3 ===Syntax=== |<mark>color=grau</mark> Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt: |fullfirst=nein |boxstyle=Hintergrund <syntaxhighlight> |fulllast=nein {{#evt: |showhd=Hintergrund service=youtube |showtoc=nein |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg }} }} { { Portal flex/Box </syntaxhighlight> |heading= Inst allation und Setup





Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe [[#Attribute für das Parser-Tag #evt|Liste der Attribute]]):<syntaxhighlight> |content=*[[Setup:Releasehistorie{{!}}Release-Info]] {{!}} {{**#evt:** [[BlueSpice 4.1{{!}}Was ist neu]]</spa *[[Setup:Download{{!}}Download der aktuellen Version]] service=youtube |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg $*[[Setup:Installationsanleitung{{!}}Installationsanleitung]]$ *[[Setup:Systemanforderungen{{!}}Systemanforderungen]] |dimensions=300 *Betriebshandbuch |alignment=inline |hdstatus=Nein |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation
 1: |container=frame |urlargs= |autoresize= |valignment= }} {{Portal flex/Box </syntaxhighlight>Eine Kurzschreibweise ist über das <code>#ev</code>-Tag möglich:<syntaxhighlight> Schritte service|id|dimensions|alignment|description|container|urlarg s|autoresize|valignment}} </syntaxhighlight>Platzhalter für nicht genutzte Argumente |content=*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|BlueSpic zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden e Lavout]] und dürfen nicht entfernt werden:<syntaxhighlight> *[[Handbuch:Seiten_erstellen|Seite anlegen]] {{#ev:service|id|||description}} *[[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|Seite bearbeiten]] </syntaxhighlight>Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID: <syntaxhighlight> *Änderungen nachverfolgen {{#ev:youtube|MLIE2642neg}} *Video-Tutorials </syntaxhighlight>Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das <code><nowiki>
< /nowiki></code> Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden): <syntaxhighlight> |hdstatus=Nein Weltraumstation
 1:04:27}} </syntaxhighlight> ===Attribute für das Parser-Tag #evt=== {| class="contenttable-blue" style="width:100%;" datasourcepos="123:1-133:266" dir="auto" ! data-sourcepos="123:2-123:46" |Attribut ! data-sourcepos="123:48-123:57" |erforderlich ! data-sourcepos="123:59-123:67" |Standard-wert

! data-sourcepos="123:69-123:262" |Beschreibung



|- data-sourcepos="125:1-125:263"



```
| data-sourcepos="125:2-125:46" |<code>service="(Siehe
unterstützte Services unten)"</code>
| data-sourcepos="125:48-125:57" |ja
| data-sourcepos="125:59-125:67" |
| data-sourcepos="125:69-125:262" |Der Video-Service, der
aufgerufen wird.
|- data-sourcepos="126:1-126:264"
| data-sourcepos="126:2-126:47" |<code><nowiki>id="
[id|url]"</nowiki></code>
| data-sourcepos="126:49-126:58" |ja
| data-sourcepos="126:60-126:68" |
| data-sourcepos="126:70-126:263" |Die Video-ID oder die
ganze URL des externen Videos.
|- data-sourcepos="127:1-127:596"
| data-sourcepos="127:2-127:48"
|<code><nowiki>dimensions="
[BREITE|BREITExHÖHE|xHÖHE]"</nowiki></code>
| data-sourcepos="127:50-127:59" |nein
| data-sourcepos="127:61-127:69" |640
| data-sourcepos="127:71-127:595" |Maße in Pixels, um die
Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das
Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine
Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x<
/code> muss der Höhe immer vorangestellt sein.
Beispiele: <code>480</code>, <code>480x320</code>,
<code>x320</code>. Wenn die Höhe nicht angegeben ist,
wird sie automatisch über die Breite und das
standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services
berechnet.
Manche Video-Services wie "Gfycat" haben keine
Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung
angegeben werden. <code>$wgEmbedVideoDefaultWidth<
/code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code>
die Standardbreite überschreiben.
|- data-sourcepos="128:1-128:266"
| data-sourcepos="128:2-128:49"
|<code><nowiki>alignment="[left|center|right|inline]"<
/nowiki></code>
| data-sourcepos="128:51-128:60" |nein
| data-sourcepos="128:62-128:70" |keiner
| data-sourcepos="128:72-128:265" |Das Video kann links,
mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es,
mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler
Ansicht werden die Videos automatisch untereinander
angezeigt.
```

|- data-sourcepos="129:1-129:263"



```
| data-sourcepos="129:2-129:46" |<code>description="[wiki
text]"</code>
| data-sourcepos="129:48-129:57" |nein
| data-sourcepos="129:59-129:67" |keiner
| data-sourcepos="129:69-129:262" |Zeigt eine
Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
|- data-sourcepos="130:1-130:263"
| data-sourcepos="130:2-130:46" |<code>container="
[frame]"</code>
| data-sourcepos="130:48-130:57" |nein
| data-sourcepos="130:59-130:67" |keiner
| data-sourcepos="130:69-130:262" |Legt den Container-Typ
für das Einbetten fest.
<code>frame</code>: Umgibt den Video-Player mit einer
Mediawiki Vorschaubox.
|- data-sourcepos="131:1-131:263"
| data-sourcepos="131:2-131:46" |<code>urlargs="
modestbranding=1&version=3"</code>
| data-sourcepos="131:48-131:57" |nein
| data-sourcepos="131:59-131:67" |keiner
data-sourcepos="131:69-131:262" |Ermöglicht es, der
generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente
hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter
Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von
diesem Service unterstützt werden.
|- data-sourcepos="132:1-132:263"
| data-sourcepos="132:2-132:46" |<code>autoresize="false"
| data-sourcepos="132:48-132:57" |nein
| data-sourcepos="132:59-132:67" |wahr
| data-sourcepos="132:69-132:262" |Passt die Video-Größe
automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container
sprengen würde.
|- data-sourcepos="133:1-133:266"
| data-sourcepos="133:2-133:49"
|<code><nowiki>valignment="[top|middle|bottom|baseline]"
</nowiki></code>
| data-sourcepos="133:51-133:60" |nein
| data-sourcepos="133:62-133:70" |keiner
| data-sourcepos="133:72-133:265" |Das Video wird im
Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf
der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters
forciert den Alignment-Parameter.
|}
==Video-Container für mehrere Videos==
```



```
===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===
Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki><
/code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen
sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite
abspielen.
[[Datei:350px-video-extern-videocontainer-hook.
png|alternativtext=Videos über kombinierten Player
abspielen|zentriert|mini|331x331px|Videos über
kombinierten Player abspielen]]
<syntaxhighlight>
<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="
class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>
</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das
Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:
<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>
==== Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> <
/nowiki>====
{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="11%" |Attribut
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="10%" |erforderlich
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="23%" |Standardwert
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="54%" |Beschreibung
| style="" |id
| style="" |nein
| style="" |default
| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
| style="" | w
| style="" |nein
| style="" |800
| style="" |Breite, die an den eingebetteten Spieler
weitergegeben wird.
| style="" |h
| style="" |nein
| style="" |16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht
```



style="" Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.
l-
style="" class
style="" nein
style=""
style="" Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
I-
style="" style
style="" nein
style=""
style="" Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
I-
style="" defaultid
style="" nein
style=""
style="" Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
E
style="" service
style="" nein
style=""
style="" Service des Standard-Videos, wenn ein Standard- Video gewünscht wird.
D
===Video Links hinzufügen===
Über die Parser-Funktion <nowiki>{{#evl}}</nowiki> werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden: <syntaxhighlight></syntaxhighlight>
{{#evl: <video id=""> <link text=""/>> <video play="" to=""> service=youtube player=<player id="">}}</player></video></video>
Beispiel: <syntaxhighlight></syntaxhighlight>
{{#evl:mCtmECVnrOM Aufbruch zum Mars player=example-player}}
Zusätzlich zu den für <code>#evt /code> gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das <code>#evl</code>-Tag /></code>
====Attribute für das Parser-Tag #evl====
{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"



```
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;width:100px;" width="5%" |Attribut
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="4%" |erforderlich
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="3%" |Standardwert
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:
center;" width="86%" |Beschreibung
| style="width:100px;" |video id
| style="" |ja
| style="" |keiner
| style="" |Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt
werden soll.
| style="width:100px;" |link text
| style="" |ja
| style="" |keiner
| style="" |Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video
| style="width:100px;" |player
| style="" | nein
| style="" |'default'
style="" |Player-Container, in den das Video geladen wird.
Die ID "<nowiki/>'default'" existiert nur, wenn im Tag
<nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</nowi
ki>
|}
===Beispiel===
<syntaxhighlight>
<evlplayer w="600" id="example-player">default content<
/evlplayer>
{ {#evl:OLeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-
player}}
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum
Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der
Weltraumstation|3|player=example-player}}
</syntaxhighlight>
==Lokale Videos einbetten==
```



Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung [[Handbuch: Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]] möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt: {| class="contenttable-blue" style="width:100%;" ! style="width:20%;" | Syntax/Parameter ! style="width:39%;" |EmbedVideo !BlueSpicePlayer | style="width:20%;" |Syntax | style="width:39%;" |entspricht der Syntax von Bild-Dateien <code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4]]</nowiki>< /code> |<code><nowiki><bs:showtime>beispielname.mp4</bs: showtime></nowiki></code> | style="width:20%;" |Größe

| style="width:39%;" |Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:

<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4|600px]]< /nowiki></code>

[[Datei:video-size-embedvideo-600. png|zentriert|mini|300x300px|EmbedVideo mit 600px Breite| verweis=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]]<

Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.

<code><nowiki><bs:showtime width="600"></nowiki>< /code>..

[[Datei:video-size-showtime-600. png|zentriert|mini|300x300px|BlueSpicePlayer mit 600px Breite verweis=Special: File Path/video-size-showtime-600. png]].

| style="width:20%;" |Loop

| style="width:39%;" | -

|<code><nowiki><bs:showtime repeat="yes"</code>< /nowiki>

Autostart





I-
<code><nowiki><bs:showtime <="" autostart="yes" code="">< /nowiki></bs:showtime></nowiki></code>
Į-
Start/Ende
<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4]]</nowiki>< /code></code>
Zeitangabe als: "ss, mm:ss, hh:mm:ss"
I-
ŀ
style="width:20%;" HTML-Output
style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>
als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet< /nowiki></div></nowiki>
I-
style="width:20%;" Anpassung an mobiles Display
style="width:39%;" ja
Inein
ŀ
colspan="3" class="col-blue-light-bg" Bedienelemente
1-
style="width:20%;" Play-Button
style="width:39%;" ja
lja lja
1-
style="width:20%;" Fortschrittsanzeige
style="width:39%;" ja
ja
I-
style="width:20%;" Lautstärkenregler
style="width:39%;" ja
ja
ŀ
style="width:20%;" Vollbild-Modus
style="width:39%;" ja
ja
ŀ
style="width:20%;" Bild-im-Bild-Modus
style="width:39%;" ja



	lja
	ŀ
	style="width:20%;" Download
	style="width:39%;" ja
	Inein
	ŀ
	style="width:20%;" Geschwindigkeitsregler
	style="width:39%;" nein
	lja
	D
	==Unterstützte Video-Services==
	Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung
	EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im <code>#evt</code> und im <code>#ev</code> Tag verwendet werden:
	Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe), Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)
	{{Box Links
	Thema1=[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension: EmbedVideo Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)]
	Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/Showtime Hilfeseite zum BlueSpicePlayer - nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind]]
}}	}}
{{Portal flex/Box	
heading= < /span> Basisfunktionen	
content=*Inhalte organisieren	[[Category:Bearbeitung]]
*Suchen und finden	
*Benutzereinstellungen	

}}





*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf Bücherregal]]	[[en:Manual:Extension/EmbedVideo]]
hdstatus=Nein	[[de:{{FULLPAGENAME}}]]
) }	
{{Portal flex/Box	
heading= Themen	
content=*Blog	
*Qualitätsmanagement	
*Seitenfreigabe	
*[[Handbuch:Semantic MediaWiki{{!}}}Semantic MediaWiki]]	
*[[Handbuch:Erweiterung/Workflows{{!}}Workflows]]	
<pre>[[Handbuch:Alle Themen alle Themen]]</pre>	
hdstatus=Nein	
} }	
{{Portal flex/Box	
heading= Administration	
content=*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery /Hauptnavigation anpassen Hauptnavigation anpassen]]	
* [[Handbuch:Erweiterung/CustomMenu Zusatzmenü erstellen]]	
*Namensraumverwaltung	
*[[Handbuch:Erweiterung /BlueSpicePermissionManager Rechteverwaltung]]	
hdstatus=Nein	
}}	
{{Portal flex/Box	
heading= Anpassung	
content=*[[Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin FlexiSkin]]	
*Portalseiten	
*Vorlagen Downloads	
hdstatus=Nein	
)	
{{Portal flex/End	
emptybox=nein	
33	
HIDETITLE	




Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr

BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung *EmbedVideo*, um Video-Dateien von externen Video-Services wie YouTube oder Vimeo einzubinden. *EmbedVideo* unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden.

Inhaltsverzeichnis	
1 Externe Videos einbetten	14
1.1 Syntax	14
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag</evlplayer>	16
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer></evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	18
3 Lokale Videos einbetten	
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	



Externe Videos einbetten

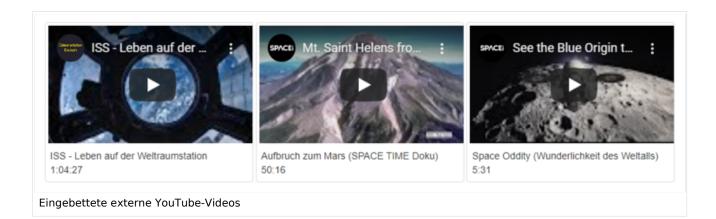

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen Mediawiki-Hilfeseite übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:
service=youtube
|id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe Liste der Attribute):

```
{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
    |dimensions=300
    |alignment=inline
    |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/>    |container=frame
    |urlargs=
    |autoresize=
    |valignment=
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das #ev -Tag möglich:

```
{{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:



```
{{#ev:service|id|||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das

 Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
 \{ \{\#ev: youtube | \texttt{MLIE2642neg} | | | \texttt{ISS} - \texttt{Leben auf der Weltraumstation} < \texttt{br/>} 1:04:27 \} \}
```

Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
service="(Siehe unterstützte Services unten)"	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
id="[id url]"	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
dimensions=" [BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"	nein	640	Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das x muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: 480 , 480x320 , x320 . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. \$wgEmbedVideoDefaultWidth kann in der Datei LocalSettings.php die Standardbreite überschreiben.
alignment="	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander



Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
[left center right inline]"			angezeigt.
description="[wiki text]"	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
container="[frame]"	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. frame: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
urlargs=" modestbranding=1&version=3"	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
autoresize="false"	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<pre>valignment=" [top middle bottom baseline]"</pre>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent- Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment- Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das <evlplayer> Tag

Über das Tag <evlplayer> und die Parser-Funktion #evl lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.





<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut defaultid angezeigt werden:

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" />

Attribute für das Tag <evlplayer>

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung	
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.	
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.	
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.	
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.	
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.	
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.	
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.	

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion {{#evl}} werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:



{{#evl:<video id>|<Link text>>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für #evt gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das #evl -Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung	
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.	
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video	
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID 'default' existiert nur, wenn im Tag <evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer>	

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:OLeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung BlueSpicePlayer möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	entspricht der Syntax von Bild-Dateien [[Datei:beispielname.mp4]]	<pre><bs:showtime>beispielnam showtime></bs:showtime></pre>
	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	Breite und Höhe können unab werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.
[[Datei:beispie	[[Datei:beispielname.mp4 600px]]	
		<pre></pre>



Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Größe	EmbedVideo mit 600px Breite	BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime <="" pre="" repeat="yes</pre></td></tr><tr><td>Autostart</td><td>-</td><td><pre><bs:showtime autostart="></bs:showtime></pre>
	[[Datei:beispielname.mp4]]	
Start/Ende	Zeitangabe als: ss, mm:ss, hh:mm:ss	-
HTML-Output	wird als <video>-Tag eingebettet</video>	als verschachtelte <div>-Tag</div>
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
/ollbild-Modus ja		ja
Bild-im-Bild-Modus	ld-im-Bild-Modus ja	
Download	ownload ja	
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im #evt und im #ev Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe),



Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)
- Hilfeseite zum BlueSpicePlayer nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind

Handbuch: Erweiterung/EmbedVideo (fork): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. Dezember 2021, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Ze	ile 4:			

==Externe Videos einbetten==

[[Datei: Handbuch: video-extern-einbetten.

Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}

===Syntax===

png|alternativtext=Eingebettete externe YouTube-Videos|zentriert|mini|750x750px|Eingebettete externe YouTube-Videos]]

{{Box Note|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki

Zeile	4:
-------	----

[[Datei: 75	Opx-video-extern-einbetten.
png altern	ativtext=Eingebettete externe YouTube-
Videos zer Videos]]	triert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-
	s box boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutz
der Erweit	sbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutz erung EmbedVideo wurde aus der englischen uw.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawi



Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Zeile 99:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.
png|alternativtext=Videos über kombinierten Player
abspielen|zentriert|mini|350x350px|Videos über kombinierten
Player abspielen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki
/Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.png
]]
<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

====Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 100:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:**350px-**video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|**331x331px**|Videos über kombinierten Player abspielen]]

<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

==== Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 117:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

|-

| style="" |w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 118:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

| |-

| style="" | w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 142:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" |service

| style="" |nein

| style="" |

Zeile 143:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" | service

| style="" |nein

| style="" |

Zeile 173:

Į-

| style="" |nein

| style="width:100px;" |player

Zeile 174:

|-

| style="width:100px;" |player

| style="" | nein

style="" 'default'	style="" 'default'
style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID '' <nowiki></nowiki> 'default'' existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>	style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>
e 190:	Zeile 191:
{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"	{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"
+	+
! style="width:20%;" Syntax/Parameter	! style="width:20%;" Syntax/Parameter
! style="width:39%;" EmbedVideo	! style="width:39%;" EmbedVideo
!BlueSpicePlayer	!BlueSpicePlayer
e 202:	Zeile 203:
style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video fü die gesamte Breite des Player-Containers aus:
<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>	<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>
<pre> [Datei: Handbuch: video-size-embedvideo-600.png alternativextext=EmbedVideo mit 600px Breite zentriert mini 300x300px EmbedVideo mit 600px Breite zentriert mini 200x300px EmbedVideo mit 600px Breite zentriert zentr</pre>	<pre> />[[Datei:video-size-embedvideo-600.</pre> png zentriert mini 300x300px EmbedVideo mit 600px Breite verw s=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]] />
Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.	Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wi der Canvas schwarz ausgefüllt.
<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>	<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>
[[Datei:Handbuch:video-size-showtime-600.png alternativtext=BlueSpicePlayer mit 600px Breite zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite]].	[[Datei:video-size-showtime-600. png zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite veweis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]].
Į-	-
- style="width:20%;" Loop	- style="width:20%;" Loop
	- style="width:20%;" Loop Zeile 223:
style="width:20%;" Loop	
style="width:20%;" Loop	Zeile 223:
style="width:20%;" Loop e 222:	Zeile 223:
style="width:20%;" Loop e 222: - style="width:20%;" HTML-Output	Zeile 223: - style="width:20%;" HTML-Output

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr

BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung *EmbedVideo*, um Video-Dateien von externen Video-Services wie YouTube oder Vimeo einzubinden. *EmbedVideo* unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden.






Inhaltsverzeichnis

1 Externe Videos einbetten	24
1.1 Syntax	24
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag</evlplayer>	26
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer></evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	28
3 Lokale Videos einbetten	28
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	



Externe Videos einbetten

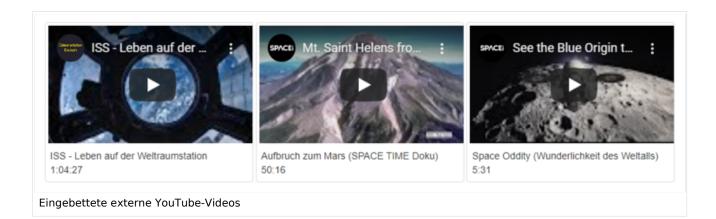

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen Mediawiki-Hilfeseite übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:
service=youtube
|id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe Liste der Attribute):

```
{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
    |dimensions=300
    |alignment=inline
    |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/>    |container=frame
    |urlargs=
    |autoresize=
    |valignment=
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das #ev -Tag möglich:

```
{{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:



```
{{#ev:service|id|||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das

 Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
 \{ \{\#ev: youtube | \texttt{MLIE2642neg} | | | \texttt{ISS} - \texttt{Leben auf der Weltraumstation} < \texttt{br/>} 1:04:27 \} \}
```

Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung	
service="(Siehe unterstützte Services unten)"	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.	
id="[id url]"	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.	
dimensions=" [BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"	nein	640	externen Videos. Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das x muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: 480 , 480x320 , x320 . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. \$wgEmbedVideoDefaultWidth kann in der Datei LocalSettings.php die Standardbreite überschreiben.	
alignment="	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander	



Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
[left center right inline]"			angezeigt.
description="[wiki text]"	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
container="[frame]"	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. frame: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
urlargs=" modestbranding=1&version=3"	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
autoresize="false"	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<pre>valignment=" [top middle bottom baseline]"</pre>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent- Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment- Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das <evlplayer> Tag

Über das Tag <evlplayer> und die Parser-Funktion #evl lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.





<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut defaultid angezeigt werden:

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" />

Attribute für das Tag <evlplayer>

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion {{#evl}} werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:



{{#evl:<video id>|<Link text>>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für #evt gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das #evl -Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID 'default' existiert nur, wenn im Tag <evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer>

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:OLeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung BlueSpicePlayer möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	entspricht der Syntax von Bild-Dateien [[Datei:beispielname.mp4]]	<pre><bs:showtime>beispielnam showtime></bs:showtime></pre>
	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	Breite und Höhe können unab
	[[Datei:beispielname.mp4 600px]]	werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.
		<pre></pre>



Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Größe	EmbedVideo mit 600px Breite	BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime <="" pre="" repeat="yes</pre></td></tr><tr><td>Autostart</td><td>-</td><td><pre><bs:showtime autostart="></bs:showtime></pre>
	[[Datei:beispielname.mp4]]	
Start/Ende	Zeitangabe als: ss, mm:ss, hh:mm:ss	-
HTML-Output	wird als <video>-Tag eingebettet</video>	als verschachtelte <div>-Tag</div>
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im #evt und im #ev Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe),



Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)
- Hilfeseite zum BlueSpicePlayer nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind

Handbuch: Erweiterung/EmbedVideo (fork): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. Dezember 2021, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)

K (1 Version importiert)

C Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

==Ex	terne Videos einbetten==
[[Date	i: Handbuch: video-extern-einbetten.
png a	ternativtext=Eingebettete externe YouTube-
Video: Video:	s zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-
der Er	Note boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung weiterung EmbedVideo wurde aus der englischen ://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-

<pre> ==Externe Videos einbetten== [[Datei:750px-video-extern-einbetten. png alternativtext=Eingebettete externe YouTube- Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube- Videos]] {{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki- Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}</pre>	il	le 4:				
[[Datei:750px-video-extern-einbetten. png alternativtext=Eingebettete externe YouTube- Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube- Videos]] {{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki- Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		 				
png alternativtext=Eingebettete externe YouTube-Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-Videos]] {{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		==Externe Videos einbetten==				
Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-Videos]] {{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		[[Datei: 750px- video-extern-einbetten.				
{{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		png alternativtext=Eingebettete externe YouTube-				
{{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-				
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		Videosll				
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}	L					
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki- Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}	L					
der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}		{{ Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung				
[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}						
Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}	[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-					
	Ĺ	nineseite) übernommen und angepasst.}}				
===Syntax===		Syntax				

===Syntax===



Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Zeile 99:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei: Handbuch: video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|350x350px|Videos über kombinierten Player abspielen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.png]] <syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

====Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 100:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:**350px-**video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|**331x331px**|Videos über kombinierten Player abspielen]]

<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

==== Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 117:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

|-

| style="" |w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 118:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

| |-

| style="" | w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 142:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" |service

| style="" |nein

| style="" |

Zeile 143:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" | service

| style="" |nein

| style="" |

Zeile 173:

J-

| style="" |nein

| style="width:100px;" |player

Zeile 174:

|-

| style="width:100px;" |player

| style="" | nein

style="" 'default'	style="" 'default'			
style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>	style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>			
eile 190:	Zeile 191:			
{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"	{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"			
[+	I+			
! style="width:20%;" Syntax/Parameter	! style="width:20%;" Syntax/Parameter			
! style="width:39%;" EmbedVideo	! style="width:39%;" EmbedVideo			
!BlueSpicePlayer	!BlueSpicePlayer			
eile 202:	Zeile 203:			
style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:			
<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>	<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>			
<pre> Compared to the co</pre>	<pre> cbr />[[Datei:video-size-embedvideo-600. png zentriert mini 300x300px EmbedVideo mit 600px Breite verwei s=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]] br /></pre>			
Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.	Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.			
<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>	<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>			
[[Datei:Handbuch:video-size-showtime-600.png alternativtext=BlueSpicePlayer mit 600px Breite zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite]].	[[Datei:video-size-showtime-600. png zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite ver weis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]].			
-	ŀ			
style="width:20%;" Loop	style="width:20%;" Loop			
eile 222:	Zeile 223:			
[-	I-			
style="width:20%;" HTML-Output	style="width:20%;" HTML-Output			
style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>	style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>			
als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>	als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>			
-	ŀ			
•	·			

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr

BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung *EmbedVideo*, um Video-Dateien von externen Video-Services wie YouTube oder Vimeo einzubinden. *EmbedVideo* unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden.






Inhaltsverzeichnis

1 Externe Videos einbetten	34
1.1 Syntax	34
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag</evlplayer>	36
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer></evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	38
3 Lokale Videos einbetten	38
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	



Externe Videos einbetten

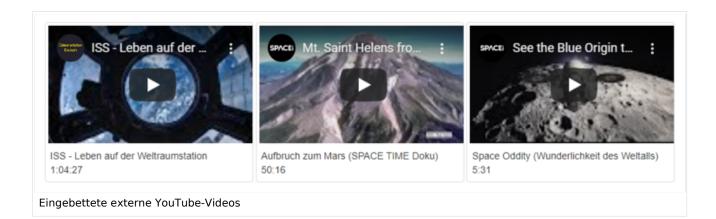

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen Mediawiki-Hilfeseite übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:
service=youtube
|id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe Liste der Attribute):

```
{#evt:
    service=youtube
|id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
|dimensions=300
|alignment=inline
|description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27
|container=frame
|urlargs=
|autoresize=
|valignment=
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das #ev -Tag möglich:

```
{{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:



```
{{#ev:service|id|||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das

 Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
 \{ \{\#ev: youtube | \texttt{MLIE2642neg} | | | \texttt{ISS} - \texttt{Leben auf der Weltraumstation} < \texttt{br/>} 1:04:27 \} \}
```

Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
service="(Siehe unterstützte Services unten)"	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
id="[id url]"	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
dimensions=" [BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"	nein	640	Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das x muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: 480 , 480x320 , x320 . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. \$wgEmbedVideoDefaultWidth kann in der Datei LocalSettings.php die Standardbreite überschreiben.
alignment="	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander




Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
[left center right inline]"			angezeigt.
description="[wiki text]"	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
container="[frame]"	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. frame: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
urlargs=" modestbranding=1&version=3"	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
autoresize="false"	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<pre>valignment=" [top middle bottom baseline]"</pre>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent- Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment- Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das <evlplayer> Tag

Über das Tag <evlplayer> und die Parser-Funktion #evl lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.



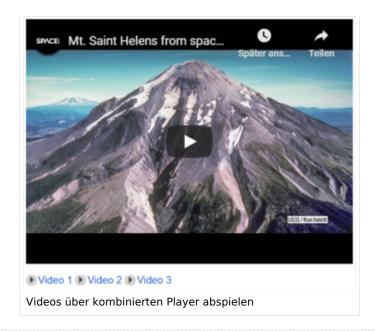

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut defaultid angezeigt werden:

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" />

Attribute für das Tag <evlplayer>

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion {{#evl}} werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:



{{#evl:<video id>|<Link text>>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für #evt gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das #evl -Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung	
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.	
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video	
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID 'default' existiert nur, wenn im Tag <evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer>	

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:0LeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung BlueSpicePlayer möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	entspricht der Syntax von Bild-Dateien [[Datei:beispielname.mp4]]	<pre><bs:showtime>beispielnam showtime></bs:showtime></pre>
	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	Breite und Höhe können unab
	[[Datei:beispielname.mp4 600px]]	werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.
		<pre></pre>



Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Größe	EmbedVideo mit 600px Breite	BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime <="" pre="" repeat="yes</pre></td></tr><tr><td>Autostart</td><td>-</td><td><pre><bs:showtime autostart="></bs:showtime></pre>
Start/Ende	[[Datei:beispielname.mp4]] Zeitangabe als: ss, mm:ss, hh:mm:ss	-
HTML-Output	wird als <video>-Tag eingebettet</video>	als verschachtelte <div>-Tag</div>
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im #evt und im #ev Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe),



Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)
- Hilfeseite zum BlueSpicePlayer nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind

Handbuch: Erweiterung/EmbedVideo (fork): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. Dezember 2021, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)

K (1 Version importiert)

C Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:	Zeile 4:
==Externe Videos einbetten==	==Externe Videos einbetten==
[[Datei: Handbuch: video-extern-einbetten. png alternativtext=Eingebettete externe YouTube-Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-Videos]]	[[Datei: 750px- video-extern-einbetten. png alternativtext=Eingebettete externe YouTube- Videos zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube- Videos]]
{{Box Note boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}	
	{{Hinweisbox boxtype=note Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}

===Syntax===

===Syntax===



Referenz:BlueSpiceExportTables

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Zeile 99:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei: Handbuch: video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|350x350px|Videos über kombinierten Player abspielen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.png]] <syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

====Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 100:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:**350px-**video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|**331x331px**|Videos über kombinierten Player abspielen]]

<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

==== Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

 $\{|\ class="contenttable-blue"\ style="width:100\%;"$

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 117:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

|-

| style="" |w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 118:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

| |-

| style="" | w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 142:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" |service

| style="" |nein

| style="" |

Zeile 143:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" | service

| style="" |nein

| style="" |

Zeile 173:

Į-

| style="" |nein

| style="width:100px;" |player

Zeile 174:

|-

| style="width:100px;" |player

| style="" | nein

Referenz:BlueSpiceExportTables

style="" 'default'	style="" 'default'
style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>	style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>
Zeile 190:	Zeile 191:
{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"	{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"
l+	l+
! style="width:20%;" Syntax/Parameter	! style="width:20%;" Syntax/Parameter
! style="width:39%;" EmbedVideo	! style="width:39%;" EmbedVideo
!BlueSpicePlayer	!BlueSpicePlayer
Zeile 202:	Zeile 203:
style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:
<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki>< /code></code>	<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>
<pre> Compared to the co</pre>	<pre> />[[Datei:video-size-embedvideo-600. png zentriert mini 300x300px EmbedVideo mit 600px Breite verwei s=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]] br /></pre>
Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.	Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.
<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>	<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>
[[Datei:Handbuch:video-size-showtime-600.png alternativtext=BlueSpicePlayer mit 600px Breite zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite]].	[[Datei:video-size-showtime-600. png zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite verweis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]].
ŀ	ŀ
style="width:20%;" Loop	style="width:20%;" Loop
Zeile 222:	Zeile 223:
Į-	ŀ
style="width:20%;" HTML-Output	style="width:20%;" HTML-Output
style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>	style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>
als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>	als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>
ŀ	ŀ

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr

BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung *EmbedVideo*, um Video-Dateien von externen Video-Services wie YouTube oder Vimeo einzubinden. *EmbedVideo* unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden.






Inhaltsverzeichnis

1 Externe Videos einbetten	44
1.1 Syntax	44
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag</evlplayer>	46
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer></evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	48
3 Lokale Videos einbetten	48
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	



Externe Videos einbetten

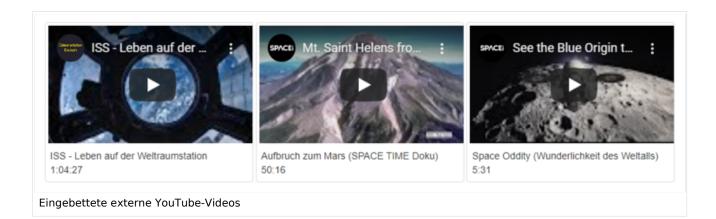

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen Mediawiki-Hilfeseite übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe Liste der Attribute):

```
{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
    |dimensions=300
    |alignment=inline
    |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/>    |container=frame
    |urlargs=
    |autoresize=
    |valignment=
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das #ev -Tag möglich:

```
{{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:



{{#ev:service|id|||description}}

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das

 Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

 $\{ \{\#ev: youtube | \texttt{MLIE2642neg} | | | \texttt{ISS} - \texttt{Leben auf der Weltraumstation} < \texttt{br/>} 1:04:27 \} \}$

Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
service="(Siehe unterstützte Services unten)"	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
id="[id url]"	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
dimensions=" [BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"	nein	640	Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das x muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: 480 , 480x320 , x320 . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. \$wgEmbedVideoDefaultWidth kann in der Datei LocalSettings.php die Standardbreite überschreiben.
alignment="	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander




Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
[left center right inline]"			angezeigt.
description="[wiki text]"	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
container="[frame]"	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. frame: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
urlargs=" modestbranding=1&version=3"	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
autoresize="false"	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<pre>valignment=" [top middle bottom baseline]"</pre>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent- Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment- Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das <evlplayer> Tag

Über das Tag <evlplayer> und die Parser-Funktion #evl lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.



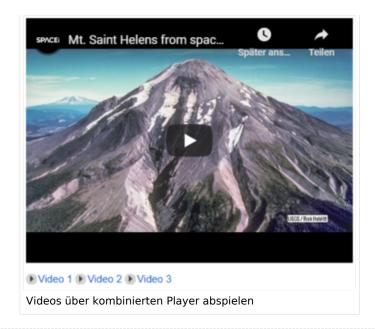

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut defaultid angezeigt werden:

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" />

Attribute für das Tag <evlplayer>

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion {{#evl}} werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:



{{#evl:<video id>|<Link text>>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für #evt gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das #evl -Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung	
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.	
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video	
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID 'default' existiert nur, wenn im Tag <evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer>	

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:0LeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung BlueSpicePlayer möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer	
Syntax	<pre>entspricht der Syntax von Bild-Dateien [[Datei:beispielname.mp4]]</pre>	<pre><bs:showtime>beispielnam showtime></bs:showtime></pre>	
	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	Breite und Höhe können unal werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.	
	[[Datei:beispielname.mp4 600px]]		
		<pre></pre>	



Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Größe	EmbedVideo mit 600px Breite	BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime <="" pre="" repeat="yes</pre></td></tr><tr><td>Autostart</td><td>-</td><td><pre><bs:showtime autostart="></bs:showtime></pre>
Start/Ende	[[Datei:beispielname.mp4]] Zeitangabe als: ss, mm:ss, hh:mm:ss	-
HTML-Output	wird als <video>-Tag eingebettet</video>	als verschachtelte <div>-Tag</div>
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im #evt und im #ev Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe),



Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubity), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)
- Hilfeseite zum BlueSpicePlayer nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind



Technische Referenz: BlueSpicePlayer

Videos

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. Dezember 2021, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

> Ptechnik (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

> Ptechnik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

 ==Externe Videos einbetten== [[Datei: Handbuch: video-extern-einbetten. png|alternativtext=Eingebettete externe YouTube-Videos|zentriert|mini|750x750px|Eingebettete externe YouTube-Videos]]

Zeile 4:



Referenz:BlueSpiceExportTables

{{Box Note|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}

===Syntax===

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Ouelltext eingefügt:

{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}

===Syntax===

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Zeile 99:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.
png|alternativtext=Videos über kombinierten Player
abspielen|zentriert|mini|350x350px
|Videos über kombinierten
Player abspielen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki
/Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.png
|
<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

====Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 100:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:**350px-**video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|**331x331px**|Videos über kombinierten Player abspielen]]

<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

==== Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 117:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

I-

| style="" |w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 118:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

I-

| style="" | w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 142:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" |service

Zeile 143:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" | service



Referenz:BlueSpiceExportTables

style="" nein	style="" nein
style=""	style=""
eile 173:	Zeile 174:
ŀ	ŀ
style="width:100px;" player	style="width:100px;" player
style="" nein	style="" nein
style="" 'default'	style="" 'default'
style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>	style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>
eile 190:	Zeile 191:
{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"	{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"
l+	+
! style="width:20%;" Syntax/Parameter	! style="width:20%;" Syntax/Parameter
! style="width:39%;" EmbedVideo	! style="width:39%;" EmbedVideo
!BlueSpicePlayer	!BlueSpicePlayer
eile 202:	Zeile 203:
style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:
<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>	<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>
<pre> <</br></br></br></pre>	<pre> <</pre>
Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.	Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.
<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>	<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>
[[Datei:Handbuch:video-size-showtime-600.png alternativtext=BlueSpicePlayer mit 600px Breite zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite]].	[[Datei:video-size-showtime-600. png zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite ver weis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]].
-	ŀ
style="width:20%;" Loop	style="width:20%;" Loop
eile 222:	Zeile 223:
1-	ŀ
style="width:20%;" HTML-Output	style="width:20%;" HTML-Output
style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>	style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>
als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>	als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>




Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr

BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung *EmbedVideo*, um Video-Dateien von externen Video-Services wie YouTube oder Vimeo einzubinden. *EmbedVideo* unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden.

Inhaltsverzeichnis	
1 Externe Videos einbetten	54
1.1 Syntax	54
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag</evlplayer>	56
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer></evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	58
3 Lokale Videos einbetten	
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	



Externe Videos einbetten

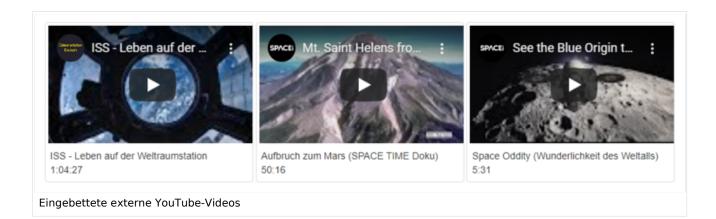

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen Mediawiki-Hilfeseite übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe Liste der Attribute):

```
{#evt:
    service=youtube
|id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
|dimensions=300
|alignment=inline
|description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27
|container=frame
|urlargs=
|autoresize=
|valignment=
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das #ev -Tag möglich:

```
{{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:



```
{{#ev:service|id|||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das

 Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
 \{ \{\#ev: youtube | \texttt{MLIE2642neg} | | | \texttt{ISS} - \texttt{Leben auf der Weltraumstation} < \texttt{br/>} 1:04:27 \} \}
```

Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
service="(Siehe unterstützte Services unten)"	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
id="[id url]"	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
dimensions=" [BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"	nein	640	Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das x muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: 480 , 480x320 , x320 . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. \$wgEmbedVideoDefaultWidth kann in der Datei LocalSettings.php die Standardbreite überschreiben.
alignment="	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander



Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
[left center right inline]"			angezeigt.
description="[wiki text]"	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
container="[frame]"	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. frame: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
urlargs=" modestbranding=1&version=3"	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
autoresize="false"	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<pre>valignment=" [top middle bottom baseline]"</pre>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent- Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment- Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das <evlplayer> Tag

Über das Tag <evlplayer> und die Parser-Funktion #evl lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.





<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut defaultid angezeigt werden:

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" />

Attribute für das Tag <evlplayer>

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion {{#evl}} werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:



{{#evl:<video id>|<Link text>>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für #evt gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das #evl -Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID 'default' existiert nur, wenn im Tag <evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer>

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:OLeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung BlueSpicePlayer möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	entspricht der Syntax von Bild-Dateien [[Datei:beispielname.mp4]]	<pre><bs:showtime>beispielnam showtime></bs:showtime></pre>
	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	Breite und Höhe können unab
	[[Datei:beispielname.mp4 600px]]	werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.
		<pre></pre>



Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Größe	EmbedVideo mit 600px Breite	BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime <="" pre="" repeat="yes</pre></td></tr><tr><td>Autostart</td><td>-</td><td><pre><bs:showtime autostart="></bs:showtime></pre>
	[[Datei:beispielname.mp4]]	
Start/Ende	Zeitangabe als: ss, mm:ss, hh:mm:ss	-
HTML-Output	wird als <video>-Tag eingebettet</video>	als verschachtelte <div>-Tag</div>
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im #evt und im #ev Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe),



Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)
- Hilfeseite zum BlueSpicePlayer nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind



Handbuch: Erweiterung/EmbedVideo (fork): Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 13. Dezember 2021, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)

K (1 Version importiert)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

==Exte	rne Videos einbetten==
	Handbuch: rnativtext=Eingebettete externe YouTube-
Videos 2	rentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-

==Exte	erne Videos einbetten==
[[Datei	750px- video-extern-einbetten.
png alt	ernativtext=Eingebettete externe YouTube-
Videos	zentriert mini 750x750px Eingebettete externe YouTube-

Zeile 4:



Referenz:BlueSpiceExportTables

{{Box Note|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}

===Syntax===

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Ouelltext eingefügt:

{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}}

===Syntax===

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

Zeile 99:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|350x350px|Videos über kombinierten Player abspielen|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:video-extern-videocontainer-hook.png]] <syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

====Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 100:

===Das <nowiki><evlplayer> Tag</nowiki>===

Über das Tag <code><nowiki><evlplayer></nowiki></code> und die Parser-Funktion <code>#evl</code> lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

[[Datei:**350px-**video-extern-videocontainer-hook. png|alternativtext=Videos über kombinierten Player abspielen|zentriert|mini|**331x331px**|Videos über kombinierten Player abspielen]]

<syntaxhighlight>

<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style">Standardinhalt</evlplayer>

</syntaxhighlight>Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut <code>defaultid</code> angezeigt werden:

<syntaxhighlight><evlplayer id="player1" w="480" h="360"
service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" /><
/syntaxhighlight>

==== Attribute für das Tag <nowiki><evlplayer> </nowiki>====

{| class="contenttable-blue" style="width:100%;"

! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;" width="11%" |Attribut

Zeile 117:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

I-

| style="" |w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 118:

| style="" |Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.

|-

| style="" | w

| style="" |nein

| style="" |800

Zeile 142:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" |service

Zeile 143:

| style="" |Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.

|-

| style="" | service



Referenz:BlueSpiceExportTables

style="" nein	style="" nein		
style=""	style=""		
Zeile 173:	Zeile 174:		
-	F		
style="width:100px;" player	style="width:100px;" player		
style="" nein	style="" nein		
style="" 'default'	style="" 'default'		
style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>	style="" Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID " <nowiki></nowiki> 'default'" existiert nur, wenn im Tag <nowiki><evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer></nowiki>		
Zeile 190:	Zeile 191:		
{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"	{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"		
+	+		
! style="width:20%;" Syntax/Parameter	! style="width:20%;" Syntax/Parameter		
! style="width:39%;" EmbedVideo	! style="width:39%;" EmbedVideo		
!BlueSpicePlayer	!BlueSpicePlayer		
Zeile 202:	Zeile 203:		
style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	style="width:39%;" Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:		
<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>	<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</nowiki></code>		
<pre> <</br></br></br></br></pre>	<pre> chr />[[Datei:video-size-embedvideo-600. png zentriert mini 300x300px EmbedVideo mit 600px Breite verwei s=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]] br /></pre>		
Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.	Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt.		
<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>	<code><nowiki><bs:showtime width="600"></bs:showtime></nowiki></code>		
[[Datei:Handbuch:video-size-showtime-600.png alternativtext=BlueSpicePlayer mit 600px Breite zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite]].	[[Datei:video-size-showtime-600. png zentriert mini 300x300px BlueSpicePlayer mit 600px Breite verweis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]].		
Į-	ŀ		
style="width:20%;" Loop	style="width:20%;" Loop		
Zeile 222:	Zeile 223:		
[-	ŀ		
style="width:20%;" HTML-Output	style="width:20%;" HTML-Output		
style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>	style="width:39%;" wird als <video>-Tag eingebettet</video>		
als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>	als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</div></nowiki>		
I-	ŀ		




Version vom 15. Dezember 2021, 13:03 Uhr

BlueSpice integriert die MediaWiki Erweiterung *EmbedVideo*, um Video-Dateien von externen Video-Services wie YouTube oder Vimeo einzubinden. *EmbedVideo* unterstützt über 20 Video-Services. Zusätzlich können auch Videos, die direkt auf dem Wiki hochgeladen wurden, eingebettet werden.

Inhaltsverzeichnis	
1 Externe Videos einbetten	64
1.1 Syntax	64
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag</evlplayer>	66
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer></evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	68
3 Lokale Videos einbetten	
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	



Externe Videos einbetten

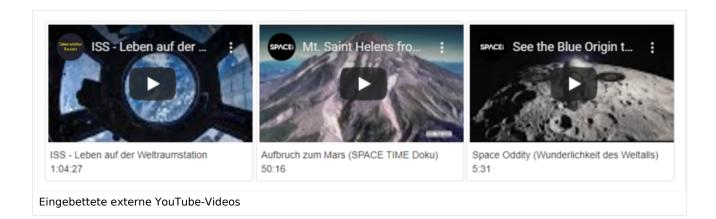

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen Mediawiki-Hilfeseite übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe Liste der Attribute):

```
{#evt:
    service=youtube
    |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg
    |dimensions=300
    |alignment=inline
    |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/>    |container=frame
    |urlargs=
    |autoresize=
    |valignment=
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das #ev -Tag möglich:

```
{{#ev:
service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:



```
{{#ev:service|id|||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das

 Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
 \{ \{\#ev: youtube | \texttt{MLIE2642neg} | | | \texttt{ISS} - \texttt{Leben auf der Weltraumstation} < \texttt{br/>} 1:04:27 \} \}
```

Attribute für das Parser-Tag #evt

Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
service="(Siehe unterstützte Services unten)"	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
id="[id url]"	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
dimensions=" [BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"	nein	640	Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das x muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: 480 , 480x320 , x320 . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. \$wgEmbedVideoDefaultWidth kann in der Datei LocalSettings.php die Standardbreite überschreiben.
alignment="	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander



Attribut	erforderlich	Standard- wert	Beschreibung
[left center right inline]"			angezeigt.
description="[wiki text]"	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
container="[frame]"	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. frame: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
urlargs=" modestbranding=1&version=3"	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
autoresize="false"	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<pre>valignment=" [top middle bottom baseline]"</pre>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent- Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment- Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das <evlplayer> Tag

Über das Tag <evlplayer> und die Parser-Funktion #evl lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.





<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut defaultid angezeigt werden:

<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnrOM" />

Attribute für das Tag <evlplayer>

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegebe wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion {{#evl}} werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:



{{#evl:<video id>|<Link text>>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnrOM|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für #evt gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das #evl -Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID 'default' existiert nur, wenn im Tag <evlplayer> keine Player-ID definiert wurde.</evlplayer>

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:0LeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung BlueSpicePlayer möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	<pre>entspricht der Syntax von Bild-Dateien [[Datei:beispielname.mp4]]</pre>	<pre><bs:showtime>beispielnam showtime></bs:showtime></pre>
	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:	Breite und Höhe können unab werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.
	[[Datei:beispielname.mp4 600px]]	
		<pre></pre>



Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Größe	EmbedVideo mit 600px Breite	BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime <="" pre="" repeat="yes</pre></td></tr><tr><td>Autostart</td><td>-</td><td><pre><bs:showtime autostart="></bs:showtime></pre>
Start/Ende	[[Datei:beispielname.mp4]]	
	Zeitangabe als: ss, mm:ss, hh:mm:ss	-
HTML-Output	wird als <video>-Tag eingebettet</video>	als verschachtelte <div>-Tag</div>
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im #evt und im #ev Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediaccde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe),





Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo (englisch)
- Hilfeseite zum BlueSpicePlayer nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind