

## Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceInsertFile .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager .....	9
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates .....	32
4. Referenz:BlueSpicePageTemplates .....	39

## Referenz:BlueSpiceInsertFile

### Inhaltsverzeichnis

1	Merkmale einer Seitenvorlage .....	3
2	Standard-Seitenvorlagen .....	3
2.1	Liste der Standardvorlagen .....	4
3	Eine Seitenvorlage erstellen .....	4
4	Seitenvorlage anwenden .....	6
5	Namensraumverwaltung .....	7
6	Konfiguration .....	7
7	Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten.

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namensraum wird nicht gelöscht.



<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung <span>2</span>	 <span>1</span>
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	Löschen

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

---

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtl...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		


Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11

Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier *(alle)* aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. Wichtig! Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.

Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik ×

Namensraum: Referenz ×

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

- (1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.
- (2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.
- (3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.
- (4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.
- (5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

**Leere Seite** 1  
Beginne mit einer leeren Seite.

2 Tags Namespaces 3

**Technik** 4

**Referenzseite BS**  
Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung  
5 Referenz

**Referenzseite MW**  
Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung  
Referenz

**Protokoll**

**Standard-Protokoll**  
Besprechungsagenda und Protokoll anlegen  
(alle)

Seitenvorlage auswählen

## Namensraumverwaltung

---

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.

Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

---

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Konfigurationsverwaltung

Erweiterung

- EventBus
- BlueSpiceFoundation
- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpiceAuthors
- BlueSpiceAvatars
- BlueSpiceBookshelf
- BlueSpiceChecklist
- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpiceInsertCategory
- BlueSpiceInsertLink
- BlueSpicePageTemplates
- BlueSpicePermissionManager

Inhaltsstrukturierung

- Force target namespace
- Hide default templates
- Hide template if the page is not to be created in the target namespace

Konfiguration der Seitenvorlagen

- **Zielnamespace erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamespace erstellt, unabhängig davon, welcher Namespace während der Seitenerstellung angegeben wird.

QM

Cancel Create new page Done

Page name

NewPage

To-do List  
Track and update your to-dos

Zielnamespace erzwingen (Beispiel aus englischsprachigem Wiki)

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamespace erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem *QM*-Namespace verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamespace erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamespace erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namespace erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

## Konfigurationsverwaltung

### Inhaltsverzeichnis

1	Layout	11
1.1	Filteroptionen	11
1.2	Einstellungen suchen	12
2	Einstellungen nach Erweiterung	12
2.1	EventBus	12
2.2	Enhanced Upload v4.3+	12
2.3	ContentStabilization v4.3+	13
2.4	BlueSpiceFoundation	15
2.5	BlueSpiceArticleInfo	17
2.6	BlueSpiceAuthors	17
2.7	BlueSpiceAvatars	17
2.8	BlueSpiceBookshelf	18
2.9	BlueSpiceChecklist	20
2.10	BlueSpiceExtendedSearch	20
2.11	BlueSpiceExtendedStatistics	22
2.12	BlueSpiceInsertCategory	22
2.13	BlueSpiceInsertLink	22
2.14	BlueSpicePageTemplates	23
2.15	BlueSpicePermissionManager	24
2.16	BlueSpiceRSSFeeder	24
2.17	BlueSpiceReaders	25
2.18	BlueSpiceSaferEdit	25
2.19	BlueSpiceJEModuleBookPDF	25
2.20	BlueSpiceJEModuleHTML	26
2.21	BlueSpiceJEModulePDF	26
2.22	BlueSpiceUniversalExport	27
2.23	BlueSpiceVisualEditorConnector	27
2.24	BlueSpiceWholsOnline	27
2.25	BlueSpiceExpiry	28
2.26	BlueSpicePrivacy v4.4+	28
2.27	BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	28

2.28	<a href="#">BlueSpiceSocialBlog</a>	30
2.29	<a href="#">BlueSpiceSocialTopics</a>	31
2.30	<a href="#">BlueSpiceDiscovery</a>	31

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## Layout

### Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

# Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

**BlueSpiceFoundation**

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

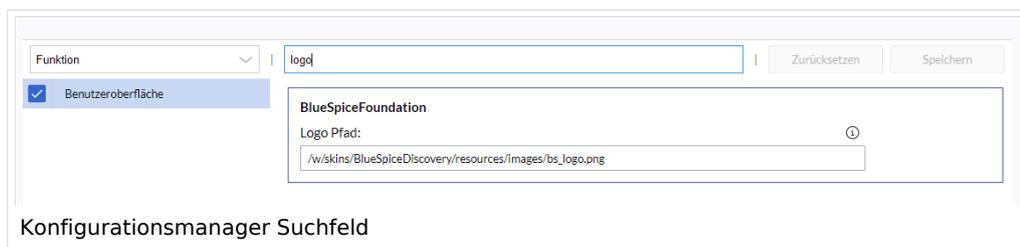


## Einstellungen nach Erweiterung

### EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf [mediawiki.org](https://mediawiki.org).

### Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





## ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

### Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<b>Checklisten</b>
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten  
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

## Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen  
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

## Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

## BlueSpiceFoundation

### Logo und Favicon anpassen


**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.  
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`

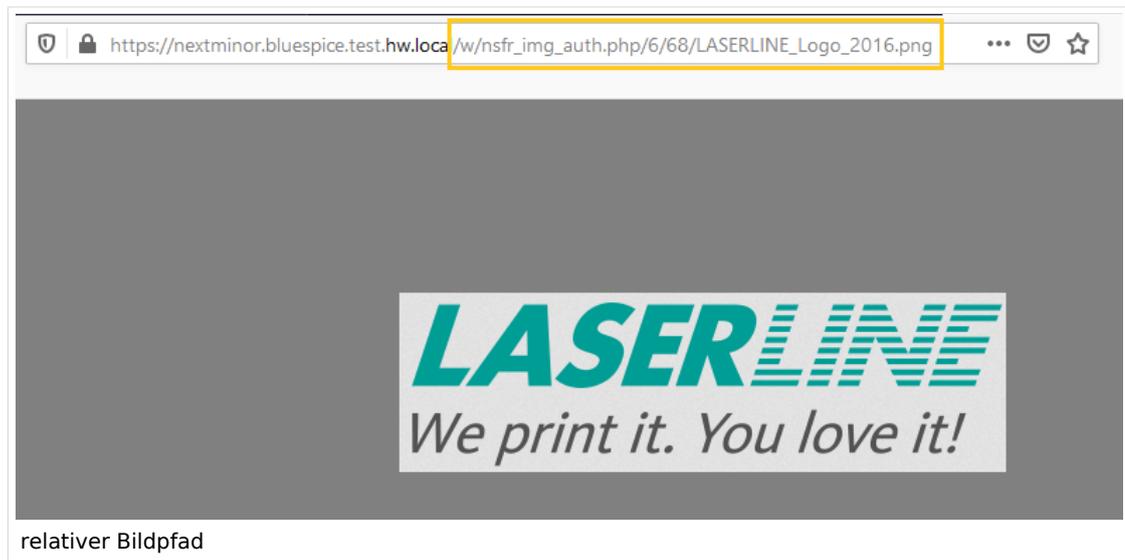

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

Logo-Pfad

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

## System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

### Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

## BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



## BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

## BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
  - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
  - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



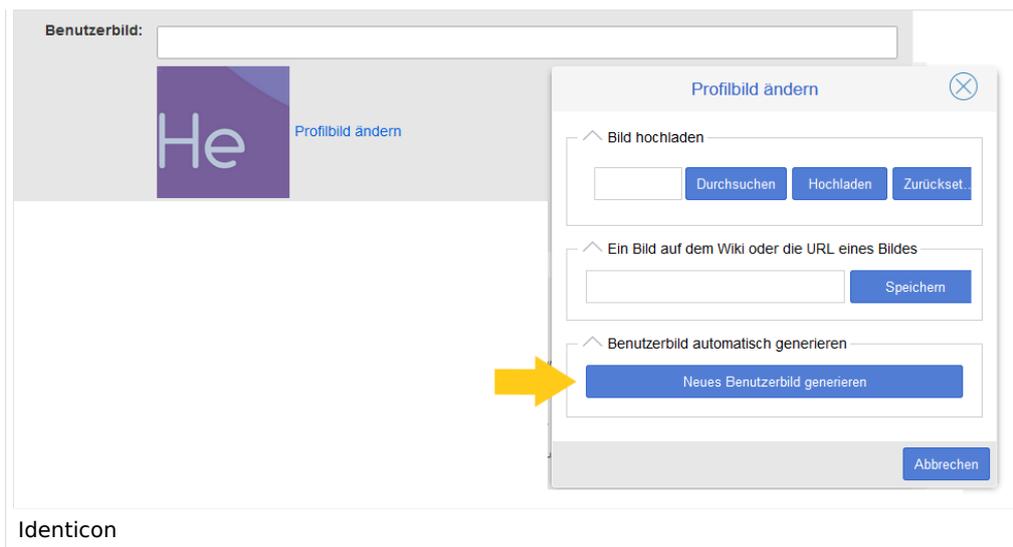


## BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

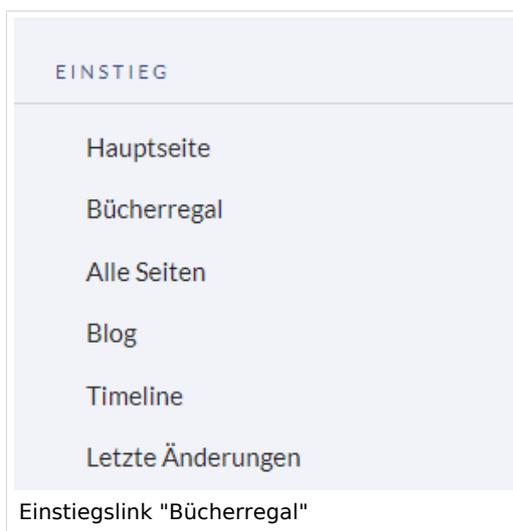

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

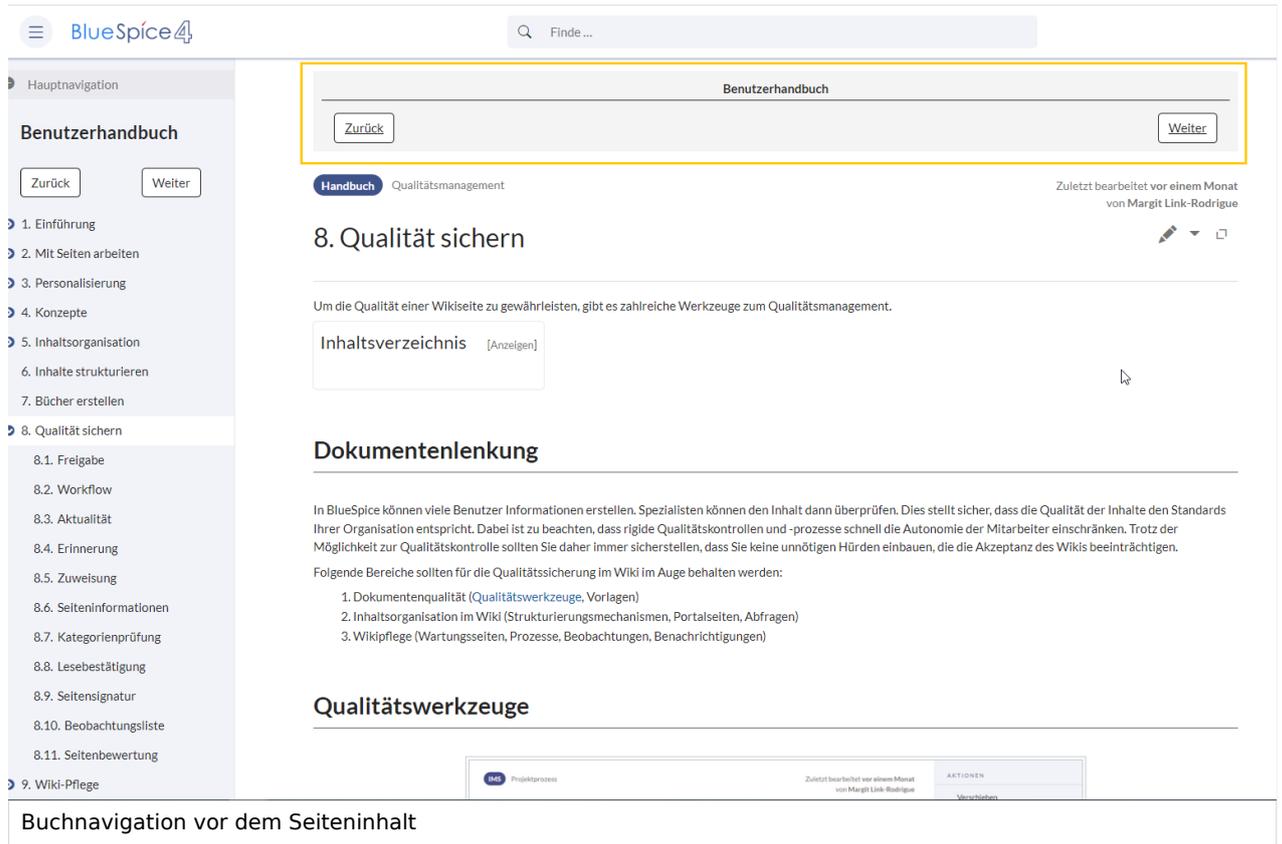

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

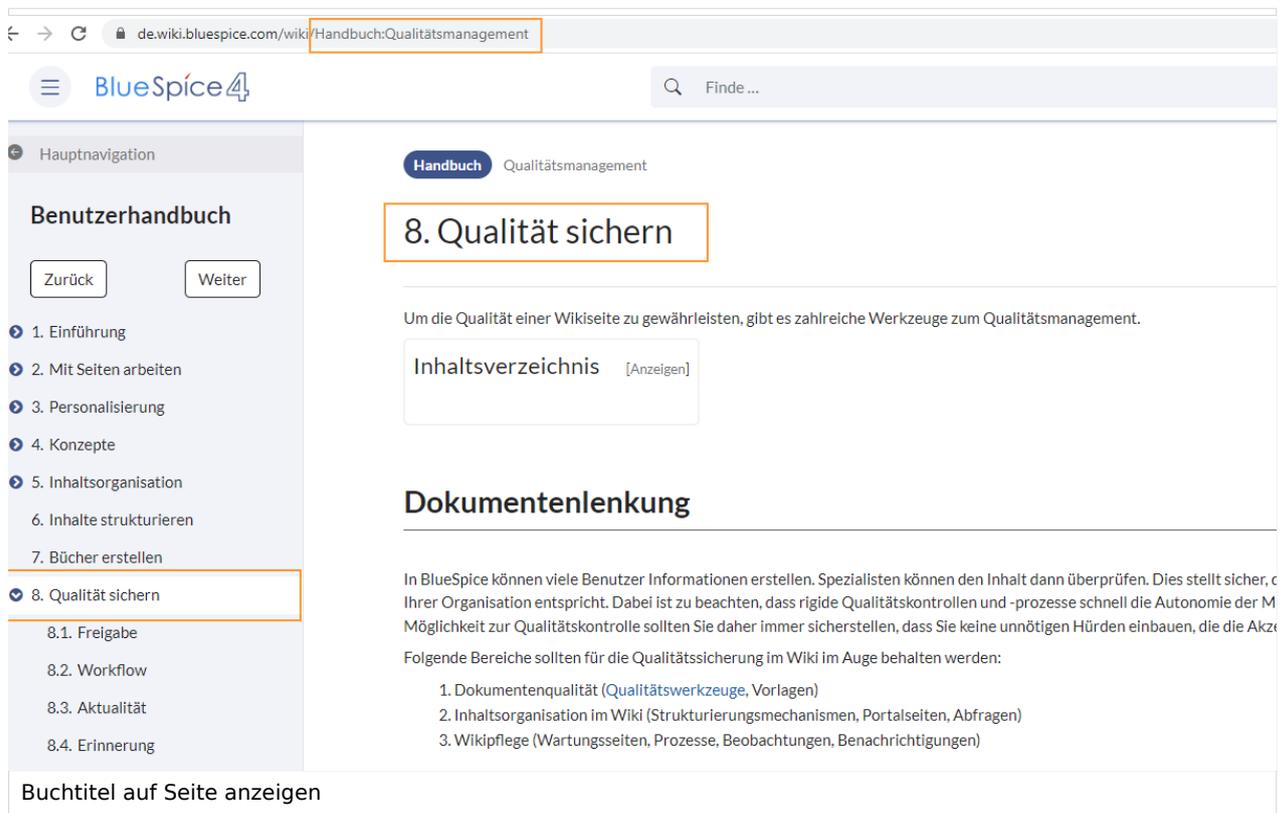

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

## BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

kleinere Bearbeitung

## BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



**Wichtig! Verreitung:**

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

**Datenvolumen:** Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

**Beispiele für externe Dateipfade**

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion v
Zurücksetzen 2 Speichern

- System
- Benutzeroberfläche
- Datenanalyse
- Personalisierung
- Buch
- Export
- Inhaltsstrukturierung
- Qualitätssicherung
- Suche und Navigation
- Editor
- Verwaltung

**BlueSpiceExtendedSearch** i

External file paths i

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

URL prefix

1

Use simple autocomplete i
 Automatically set language filter i

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry

Physical path

Exclude regular expression pattern

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

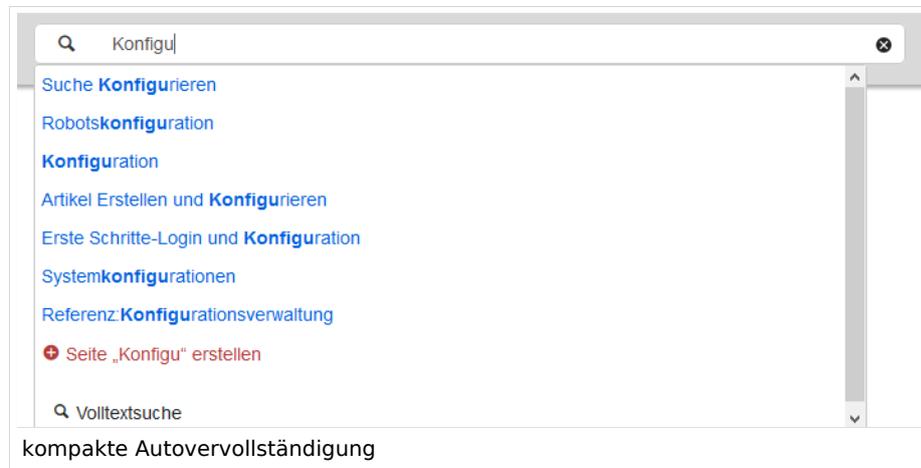

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page\\_content\\_language](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language)). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

## BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

## BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

## BlueSpicensertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

**Beispiele für externe Dateipfade**


Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

## BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

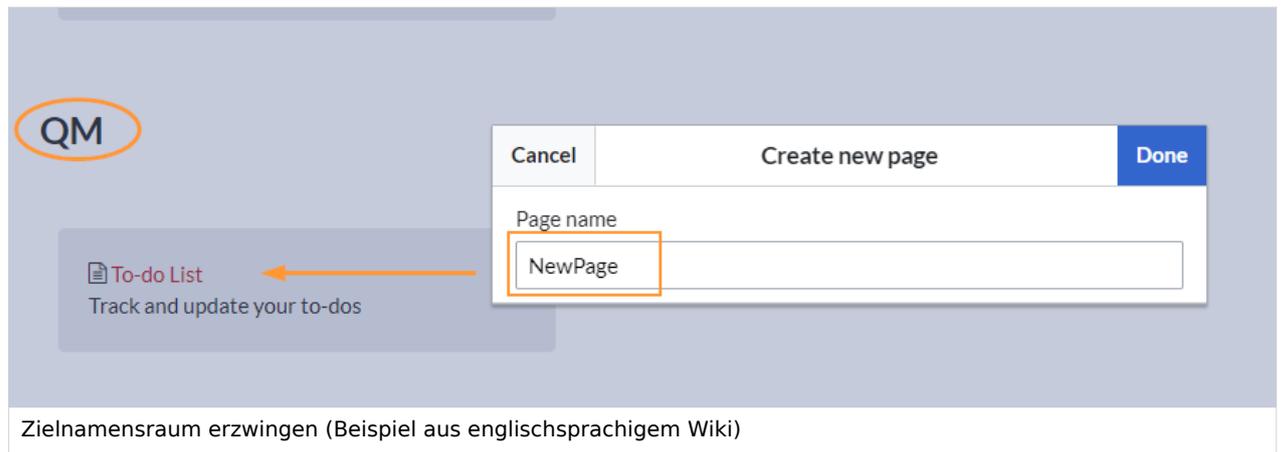

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

## BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

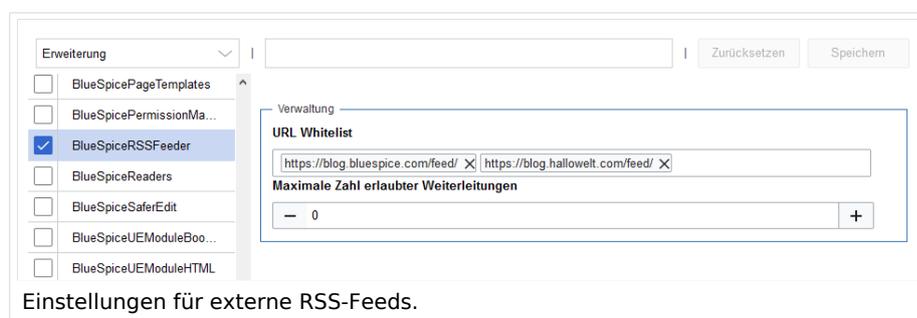

Einstellungen für externe RSS-Feeds.

## BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Seiteninformationen für „Benutzereinstellungen“

Allgemein

Letzte Bearbeitung

Eigenschaften

Zuweisungen

Aktualität der Seite

Autoren dieser Seite

**Leser dieser Seite**

Erinnerungen

Anzahl der Leser

« < | Seite 1 von 1 | > » ↻

## BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Einführung .....	3
2 Wiki-Seiten-Modell .....	4
3 Über Nutzerrechte .....	7
3.1 Gruppenverwaltung .....	17
3.2 Rechteverwaltung .....	19
3.3 Benutzerverwaltung .....	25
4 Namensraumverwaltung .....	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**  
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Einführung .....	5
2 Wiki-Seiten-Modell .....	6
1 Das Seitenmodell .....	6
2 Seitentypen .....	7
2.1 Spezielle Seite .....	7
2.2 Inhaltsseite .....	7
2.3 Wiki Seite .....	8
2.4 Kategorieseite .....	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....	8
3 Über Nutzerrechte .....	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten .....	10
3 Verwandte Informationen .....	18
3.1 Namensräume .....	18
3.2 Berechtigungsmanager .....	18
3.3 Gruppenmanager .....	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


## BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

### Inhaltsverzeichnis

1 Über die Gruppenverwaltung .....	1
2 Funktionalität .....	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen .....	2
4 Verwandte Themen .....	3

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## BlueSpiceExpiry

- **Export:**
  - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
  - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
  - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

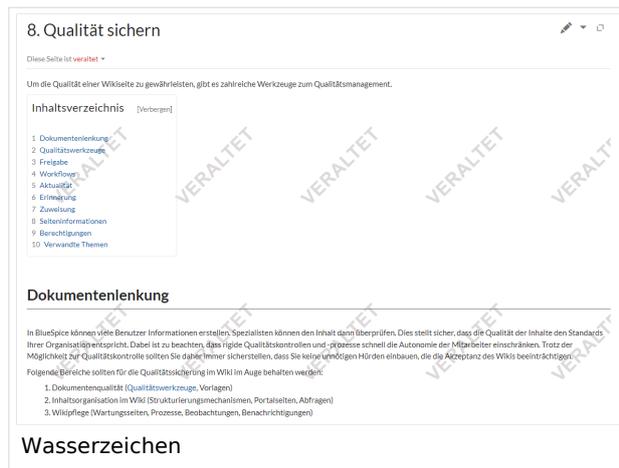

## BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

## BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

### Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
  - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

## Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

## BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

The screenshot shows a form for creating a blog entry. The title is 'ISO 7010 Symbole'. The content area contains a rich text editor with the following text: 'Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden. Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet makieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam'. Below the content area is a 'Teaser' field (circled in red) with the text 'Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.'. At the bottom right are 'Abbrechen' and 'Posten' buttons.

blog teaser textg

## BlueSpiceSocialTopics

- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.  
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

### Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.



Neues Thema

Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten

automatisch erstellte Diskussionsseite

## BlueSpiceDiscovery

### Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

Mapping der Einstiegslinks.

## Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels (i)

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts (i)

categories X
rating X
recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

## Seitenvorlagen

### Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale einer Seitenvorlage .....	33
2 Standard-Seitenvorlagen .....	33
2.1 Liste der Standardvorlagen .....	34
3 Eine Seitenvorlage erstellen .....	34
4 Seitenvorlage anwenden .....	36
5 Namensraumverwaltung .....	37
6 Konfiguration .....	37
7 Weiterführende Links .....	

## Merkmale einer Seitenvorlage

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/x4_FVwBA0nQ
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

```
}}
```

Mit Seitenvorlagen können Sie beim Erstellen einer Seite vorgefertigte Inhalte laden. Dies ist bei oft verwendeten Formaten wie Protokollen oder Prozessbeschreibungen nützlich.

### Für eine Seitenvorlage gilt:

- sie kann nur von Administratoren für das Wiki aktiviert werden,
- die zugrundeliegenden Inhalte selbst können von allen Bearbeitern im Vorlagennamensraum erstellt werden
- sie ist nur für die erstmalige Erstellung einer Seite verwendbar
- sie kann auch (Standard-)Vorlagen beinhalten
- sie erzeugt eine vorbefüllte Seite
- sie kann auf bestimmte Namensräume beschränkt werden
- sie kann mit anderen Vorlagen gruppiert ("getagged") werden
- sie kann Kategorien enthalten
- sie kann über verschiedene Mechanismen zur Seitenerstellung angewendet werden, beispielsweise über die Schaltfläche „Neu“, eine [Inputbox](#) oder ein [Formular](#).

## Standard-Seitenvorlagen

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht.



Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Aktionen
<input type="checkbox"/> Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstaltungen an...	(all)	Vorlage:SV Veranstaltung <span style="color: orange;">2</span>	<span style="color: orange;">1</span>
<input type="checkbox"/> Aufforderung zur Stellungnahme	Feedback für eine wichtige anstehen...	(all)	Vorlage:SV Aufforderung zur Stellun...	<span style="color: orange;">1</span>

Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)

Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namensraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte *Vorlage* (2).

## Liste der Standardvorlagen

Seitenvorlage	Edition	Beschreibung
Anleitung	free, pro	Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen
Aufforderung zur Stellungnahme	pro	Aufforderung zur Stellungnahme
Aufgabenliste	free, pro	Aufgaben verteilen und nachverfolgen
Entscheidungsmatrix	pro	Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen
Management-Besprechung	pro	Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen
Richtlinie	pro	Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen
Standard-Protokoll	free	Besprechungsagenda und Protokoll anlegen
Statusbericht	pro	Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren
Veranstaltung	pro	Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen

## Eine Seitenvorlage erstellen

Wiki-Administratoren können existierende Seiten im Vorlagen-Namensraum als Seitenvorlagen definieren. Die Spezialseite *Spezial:Seitenvorlagenverwaltung* ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Seitenvorlagen* erreichbar.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Namensraum	Vorlage	Tags	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Referenzseite BS	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV BSExtension	Technik	 
<input type="checkbox"/>	Referenzseite MW	Neue Referenzseite für eine ...	Referenz	Vorlage:SV MWExtension	Technik	
<input type="checkbox"/>	Aufforderung zur Stellungna...	Feedback für eine wichtige a...	(alle)	Vorlage:SV Aufforderung zu...		
<input type="checkbox"/>	Statusbericht	Stakeholder über den derzei...	(alle)	Vorlage:SV Statusbericht		
<input type="checkbox"/>	Richtlinie	Allgemeine Verhaltensrichtli...	(alle)	Vorlage:SV Richtlinie		
<input type="checkbox"/>	Management-Besprechung	Besprechungsprotokoll für r...	(alle)	Vorlage:SV Management Pr...		
<input type="checkbox"/>	Standard-Protokoll	Besprechungsagenda und Pr...	(alle)	Vorlage:SV Standardprotokoll	Protokoll	
<input type="checkbox"/>	Aufgabenliste	Aufgaben verteilen und nach...	(alle)	Vorlage:SV Aufgabenliste		
<input type="checkbox"/>	Entscheidungsmatrix	Entscheidungshilfe durch de...	(alle)	Vorlage:SV Entscheidungsm...		
<input type="checkbox"/>	Anleitung	Schritt-für-Schritt Anleitung...	(alle)	Vorlage:SV Anleitung		
<input type="checkbox"/>	Veranstaltung	Planungshilfe für Veranstalt...	(alle)	Vorlage:SV Veranstaltung		


Anzeige Eintrag 1 - 11 von 11

Seitenvorlagenverwaltung

Wenn eine Seitenvorlage ausgewählt ist, kann diese durch Klicken auf das "Schraubenschlüssel"-Symbol bearbeitet oder durch Klicken auf das Symbol "X" gelöscht werden.

Über die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Vorlagenliste können den Benutzern neue Seitenvorlagen im Wiki angeboten werden.

#### Hinweis:

Jede Seitenvorlage hängt von einer tatsächlichen Seite im Namensraum Vorlage ab. Diese Vorlage muss vorhanden sein, bevor eine Seitenvorlage erstellt werden kann.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seitenvorlage sind **alle Felder erforderlich**:

- **Name** - der Name der Vorlage
- **Beschreibung** - eine kurze Beschreibung des Verwendungszwecks. Diese wird den Benutzern angezeigt.
- **Tags** - ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Vorlagen. (Falls keine Einordnung gewünscht ist, können Sie hier z.B. *Ungetagged* als Wert eingeben).
- **Namensraum** - Liste der Namensräume, denen diese Vorlage zugewiesen wird. Soll die Vorlage im gesamten Wiki zur Verfügung gestellt werden, wählen Sie hier (*alle*) aus.
- **Vorlage** - Seite aus dem Vorlagen-Namensraums, aus der die Daten abgerufen werden sollen. **Wichtig!** Das Namensraum-Präfix `Vorlage:` muss hier explizit noch einmal mit angegeben werden.

Abbrechen Vorlage bearbeiten Fertig

Name: Referenzseite

Beschreibung: Seitenvorlage zum Erstellen von Referenzseiten

Tags: Technik

Namensraum: Referenz

Vorlage: Vorlage:Referenzseite

Erstellen einer Seitenvorlage

## Seitenvorlage anwenden

---

**(1) Leere Seite:** Beim Erstellen einer neuen Seite werden die Seitenvorlagen zur Auswahl angezeigt. Standardmäßig kann eine leere Seite erstellt werden. Diese Möglichkeit kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) deaktiviert werden.

**(2) Filterfeld:** Über das Filterfeld können die Vorlagennamen durchsucht werden. Dieses Feld ist unabhängig von den Umschaltern *Tags/Namensräume*.

**(3) Umschalter Tags/Namensräume:** Hier kann die Sortierung zwischen Tag-basiert und Namensraum-basiert gewechselt werden.

**(4) Sortierungstitel:** Die Sortierungstitel zeigen die Gruppierung nach Tags bzw. Namensräumen an, je nach Einstellung des Umschalters.

**(5) Zuordnung zu Tag/Namensraum:** Je nach Einstellung des Umschalters werden hier die Tags (bei Einstellung *Namensräume*) bzw. Namensräume (Einstellung *Tags*) als zusätzliche Filterkriterien angezeigt.

Diese Seite existiert noch nicht. Du kannst eine neue Seite erstellen. Wenn du das nicht tun möchtest, klicke den Zurück-Knopf in deinem Browser, um zur zuletzt besuchten Seite zurückzukehren.

1

**Leere Seite**

Beginne mit einer leeren Seite.

2

Tags
Namespaces

3

### Technik 4

5

**Referenzseite BS**

Neue Referenzseite für eine BlueSpice Erweiterung

Referenz

**Referenzseite MW**

Neue Referenzseite für eine MW Erweiterung

Referenz

### Protokoll

**Standard-Protokoll**

Besprechungsagenda und Protokoll anlegen

(alle)

Seitenvorlage auswählen


## Namensraumverwaltung

In der Namensraumverwaltung muss die Funktion *PageTemplates* aktiviert sein, damit beim Erstellen einer neuen Seite in einem bestimmten Namensraum automatisch die zugehörigen Vorlagen angezeigt werden, wenn z.B. die "+"-Schaltfläche zur Seitenerstellung benutzt wird.


Eine Liste der verfügbaren Vorlagen zur Auswahl wird beim Erstellen einer neuen Seite unterhalb der Standardvorlage "Leere Seite" angezeigt. Durch Auswahl einer dieser Seitenvorlagen wird die neue Seite erstellt und mit dem Inhalt der Seite im Vorlagennamensraum gefüllt.

## Konfiguration

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

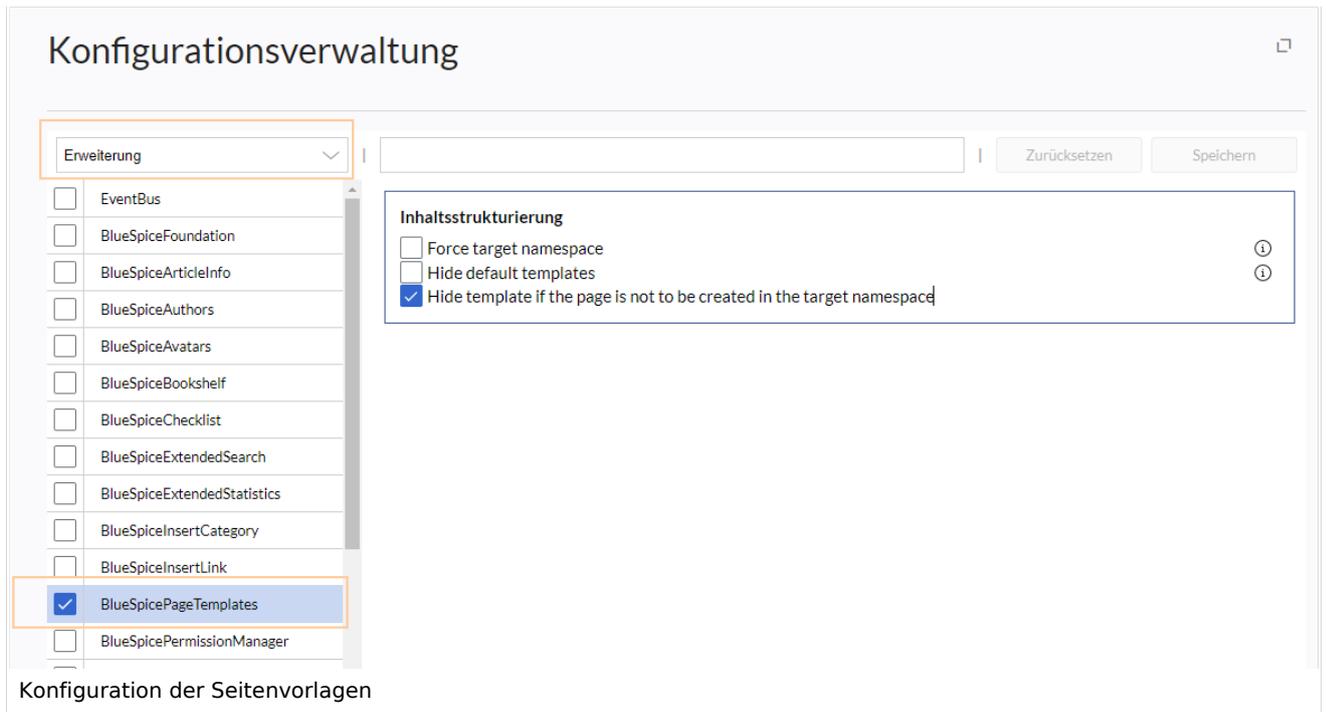

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

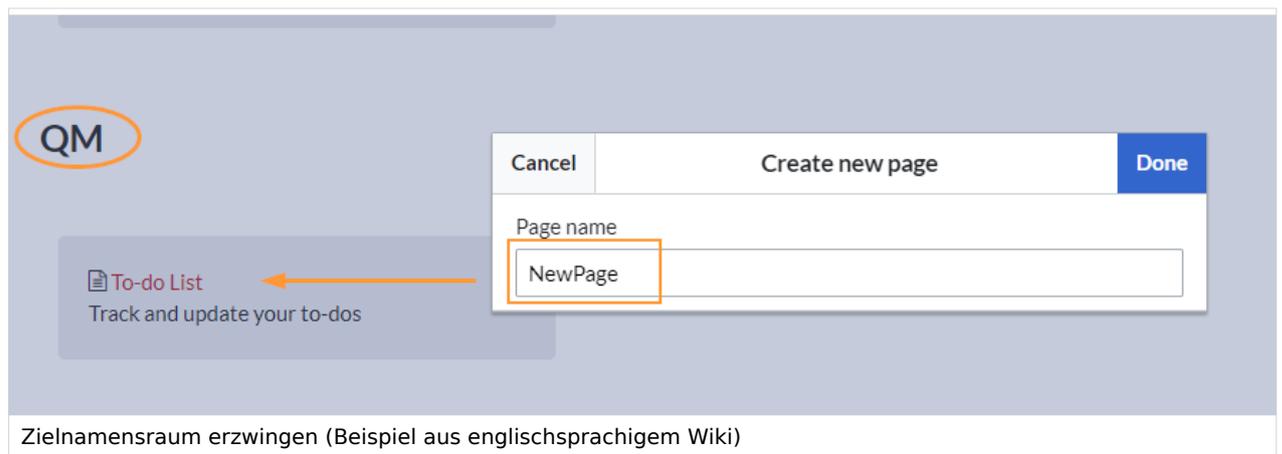

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)

→ [Technische Referenz: BlueSpicePageTemplates](#)

## Referenz:BlueSpicePageTemplates

### Erweiterung: BlueSpicePageTemplates

↻ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Es können vorgefertigte Seitenvorlagen angelegt werden		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Inhaltliche Strukturierung
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	
<a href="#">? Benutzer-Hilfeseite ansehen</a>			

## Funktion

---

**BlueSpicePageTemplates** bietet das Erstellen neuer Seiten mit vordefinierten Vorlagen zum Festlegen der grundlegenden Seitenstruktur.

- Erstellen Sie eine Vorlage (mit Überschriften, Kategorien, Feldern usw.) im Vorlagen-Namensraum.
- Erstellen Sie mithilfe der Spezialseite (Globale Aktionen - Verwaltung - Seitenvorlagen) eine Seitenvorlage, um ihr einen Namen und eine Beschreibung zu geben.
- Jeder Seitenvorlage sollte eine Vorlage aus dem Namensraum "Vorlagen" zugewiesen werden, die die Struktur eines Dokuments darstellt.
- Seitenvorlagen können bestimmten Namensräumen zugewiesen werden, sodass eine bestimmte Vorlage nur beim Erstellen von Seiten in diesen Namensräumen angezeigt wird.
- Die Seitenvorlage wird in einem Menü angezeigt, wenn eine neue Seite erstellt werden soll.

## Standard Seitenvorlagen

Seit BlueSpice 4.2 werden mehrere Standard-Seitenvorlagen über die „Seitenvorlagenverwaltung“ bereitgestellt. Die Vorlagen selbst befinden sich im Namensraum „Vorlage“ und haben die Buchstaben „SV“ als Präfix (Beispiel:Vorlage:SV Anleitung).

Weitere Informationen zum Hinzufügen oder Entfernen verfügbarer Seitenvorlagen finden Sie [auf der Hilfeseite](#).

### Aktualisierungen der Standardvorlagen:


Wenn Sie die Standardseitenvorlagen in Ihrem Wiki bearbeitet haben, werden diese bei BlueSpice-Upgrades nicht überschrieben. Es ist jedoch möglich, dass die Standardvorlagen nach einem Update wieder zur Seitenvorlagenverwaltung hinzugefügt werden. Sie können die unerwünschten Vorlagen einfach wieder entfernen.

Ein Update auf die aktuelle Standardversion aller Seitenvorlagen kann mit folgendem Befehl aus dem Wiki-Stamm erzwungen werden:

```
php maintenance/update.php --quick --force
```

Einige Aspekte dieser Erweiterung können in der [Konfigurationsverwaltung](#) im Abschnitt "Seitenvorlagen" konfiguriert werden. Hier können Wiki-Administratoren konfigurieren:

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

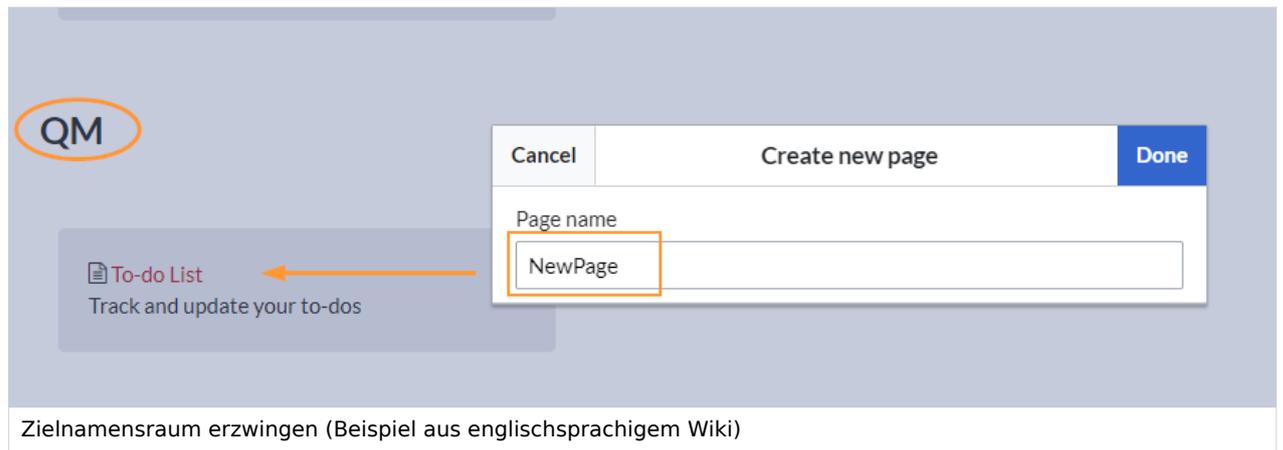

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.

- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0  
BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

- MWStakeContentProvisioner

### Spezialseiten

- PageTemplatesAdmin

### Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
pagetemplatesadmin-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite <a href="#">Special:PageTemplatesAdmin</a> , auf der Seitenvorlagen verwaltet werden können.	admin, maintenanceadmin, structuremanager

## Konfiguration

Name	Wert
PageTemplatesExcludeNs	array ( 0 => -2, 1 => -1, 2 => 6, 3 => 7, 4 => 8, 5 => 9, 6 => 10, 7 => 11, 8 => 14, 9 => 15, )
PageTemplatesForceNamespace	false
PageTemplatesHideDefaults	false
PageTemplatesHideIfNotInTargetNs	true

## API Modules

- [bs-pagetemplate-tags-store](#)
- [bs-pagetemplates-store](#)
- [bs-pagetemplates-tasks](#)

## Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [HtmlPageLinkRendererBegin](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MediaWikiPerformAction](#)
- [MessagesPreLoad](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)