

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceReaders	2
2. GPL-3.0-only	4
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReaders	4
4. Kategorie:Extension	6
5. Referenz:BlueSpiceConfigManager	11

Referenz:BlueSpiceReaders

Erweiterung: BlueSpiceReaders

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Erstellt eine Liste mit Personen, die eine Seite lesen		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Datenanalyse
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

Die Erweiterung **Readers** zeigt die Besucher einer Wikiseite an.

- Die Leser eines Artikels werden im Flyout "Seiteninformationen" der rechten Toolbox im Reiter "Qualitätsmanagement" angezeigt, es werden nur eingeloggte Besucher angezeigt.
- Die Spezialseite "Leser" (`Spezial:Leser/Seitentitel`) erstellt eine Liste aller Besucher eines Artikels, zusammen mit dem Benutzernamen und dem Datum des letzten Besuchs. Hier werden auch anonyme Besucher mit ihrer IP-Adresse gelistet.

Administratoren können in der [Konfigurationsverwaltung](#) die Anzahl der anzuzeigenden Leser in den Seiteninformationen festsetzen.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.37.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- Readers
- RevisionReaders

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
viewreaders	Die Leser einer Seite ansehen	admin, maintenanceadmin
viewrevisionreaders	Sieh die Leser von Überarbeitungen einzelner Seiten	

Konfiguration

Name	Wert
ReadersCleanData	false
ReadersCleanDataTTL	1095
ReadersNamespaceBlacklist	array (0 => 6, 1 => 7, 2 => 8, 3 => 9, 4 => 14, 5 => 15,)
ReadersNumOfReaders	10

API Modules

- bs-readers-data-store
- bs-readers-page-readers-store
- bs-readers-revision-readers-store
- bs-readers-tasks
- bs-readers-users-store

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)

- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules](#)
- [UserMergeAccountFields](#)

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)


Seiteninfo: Leser

BlueSpiceReaders zeigt die Leser einer Wikiseite an.

Inhaltsverzeichnis

1 Leser anzeigen	5
2 Einstellungen	5

Leser anzeigen

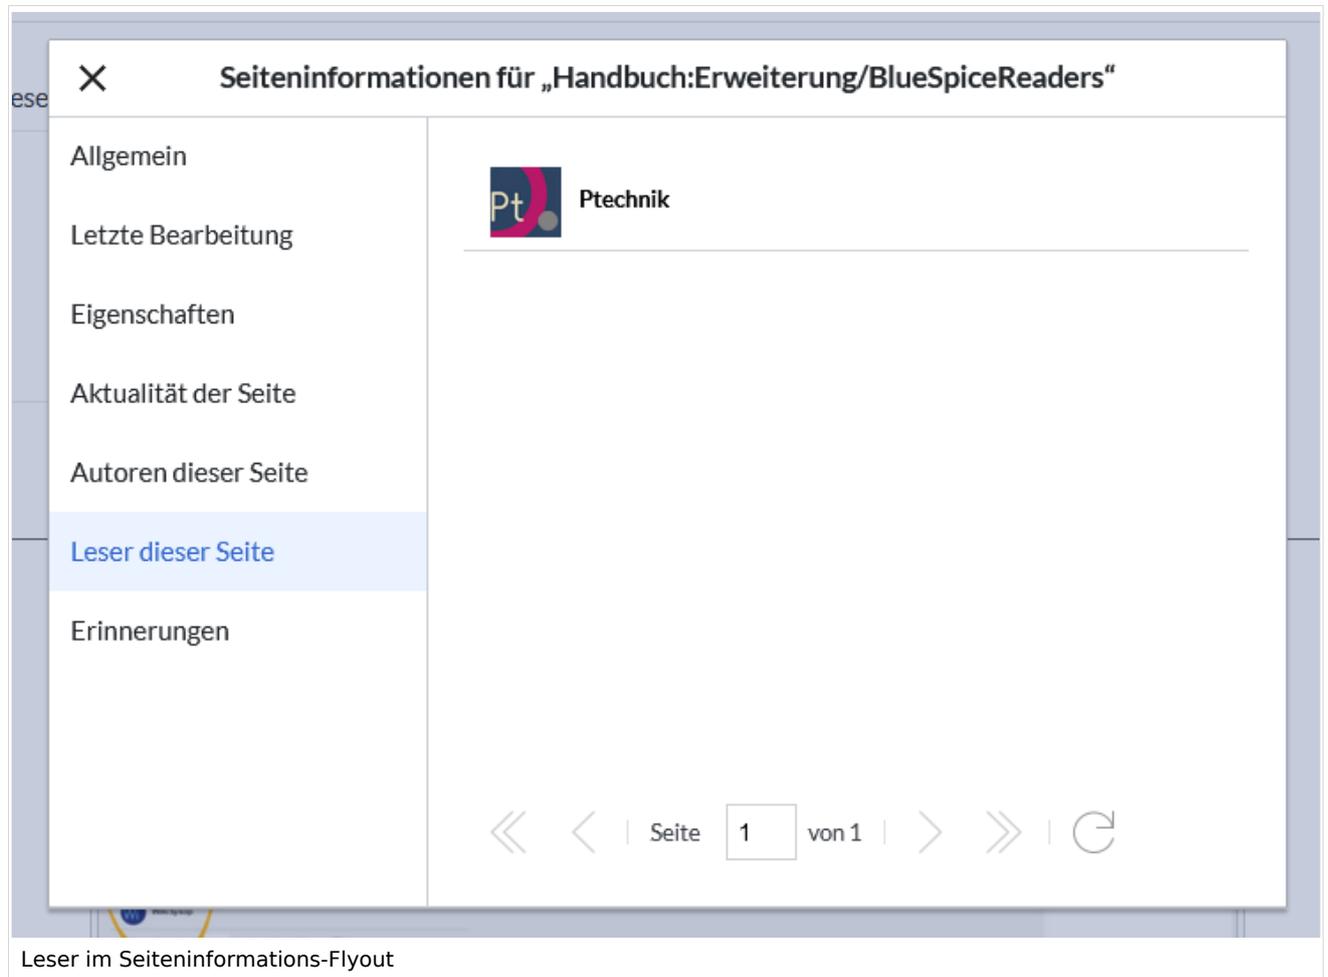

Benutzer benötigen Adminrechte, um die Leser einer Seite zu sehen. Die Liste der Leser wird auf der Registerkarte "Qualitätsmanagement" im Flyout "Seiteninformationen" angezeigt. Leser der Seite sind auch unter `Spezial:Leser/Seitenname` verfügbar, auf die nur Wiki-Administratoren zugreifen können. Diese Spezialseite enthält zeigt alle Leser einer Seite mit Angabe des letzten Zugriffsdatums.

Datei:Readers3a.png

Spezialseite *Leser*

Einstellungen

In der [Konfigurationsverwaltung](#) können Wiki-Administratoren die Einstellungen für BlueSpiceReaders ändern. Hier kann die Anzahl der im Flyout anzuzeigenden Leser geändert werden (Standardeinstellung ist 10 Leser).

Spezial
BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung ⌵

Erweiterung ⌵

Zurücksetzen Speichern

- EventBus
- BlueSpiceFoundation
- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpiceAuthors
- BlueSpiceAvatars
- BlueSpiceBookshelf
- BlueSpiceChecklist
- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpiceInsertCategory
- BlueSpiceInsertLink
- BlueSpicePageTemplates
- BlueSpicePermissionManager
- BlueSpiceRSSFeeder
- BlueSpiceReaders
- BlueSpiceSaferEdit
- BlueSpiceUEModuleBookPDF

Personalisierung

Anzahl der anzuzeigenden Besucher: ⓘ

− 10
+

Konfiguration von der Erweiterung BlueSpiceReaders

[→ Technische Referenz: BlueSpiceReaders](#)

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)

- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

-
- [Referenz:CategoryTree](#)
 - [Referenz:Checklists](#)
 - [Referenz:Cite](#)

- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSvcAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)

- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

Referenz:BlueSpiceConfigManager

Erweiterung: BlueSpiceConfigManager

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Bietet die Möglichkeit für Administratoren, das ganze Wiki mit einer einzigen Spezialseite zu konfigurieren		
Status:	beta	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Administration
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

BlueSpiceConfigManager bildet die zentrale Konfigurationsverwaltung, in der Benutzer mit Admin-Rechten zahlreiche globale Wiki-Einstellungen verwalten können.

In der Konfigurationsverwaltung gibt es 3 Ansichten, um zur gewünschten Einstellung zu gelangen:

- Funktion - Gruppierung nach Funktionen (Suchen, Verwalten ...).
- Erweiterung - Gruppierung nach der Erweiterung, von der die Einstellung stammt.
- Paket - nach der Paketerweiterung, aus der die Einstellung stammt.

In jeder der drei Ansichten sind alle Einstellungsmöglichkeiten enthalten - nur die Gruppierung unterscheidet sich. Die Suche funktioniert gruppenübergreifend.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

Spezialseiten

- [BlueSpiceConfigManager](#)

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
bluespiceconfigmanager-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite Special:BlueSpiceConfigManager	admin, maintenanceadmin, structuremanager

Konfiguration

Name	Wert
ConfigManagerLogExcludeList	array (0 => 'DistributionConnectorEventBusEventServices',)

API Modules

- [bs-configmanager-store](#)
- [bs-configmanager-tasks](#)

Hooks

- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)