

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage	2
2. Dateianhänge	3
3. Kategorie:Extension	7

Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage

Erweiterung: Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:			
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	Patric Wirth	Lizenz:	[[[]]]
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Kommunikation
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

Funktion



Ersetzt durch das attachments-Tag und ist bis BlueSpice 4.1 enthalten.

SocialWikiPage bietet die SocialEntity-Typen *wikipage* und *stash*.

- Am Ende jeder Inhaltsseite wird eine zusammengefasste Liste der Anhänge zur aktuellen Seite angezeigt
- Für jede Inhaltsseite wird im System automatisch eine SocialEntity vom Typ *wikipage* erstellt.
- Die Seite *Spezial:Ablage* erlaubt es, eine Anlage zu erstellen, ohne direkt auf die zugehörige Wikiseite zu gehen.

Ab BlueSpice 4.2

Ab BlueSpice 4.2 steht das [Attachments-Tag](#) zur Verfügung, um hochgeladene Dateien im Seiteninhalt anzuzeigen.

Achtung! Seiten in den Namensräumen *SocialEntity* und *Benutzer* wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indexiert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen](#) - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indexiert werden.


Technische Information

Voraussetzungen

Integriert in

Spezialseiten

Anhänge

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Dateianhänge?
2 Anhänge erstellen
3 Elemente des Anhangsbereichs 6
4 Zusätzliche Funktionen

Was sind Dateianhänge?


Dateianhänge sind Links auf Wikiseiten, die direkt zu einer hochgeladenen Datei (Word Dokument, PDF, Bilddatei,...) verlinken. Ab BlueSpice 4.2 werden Dateianhänge direkt in einer Wikiseite eingebunden.

Wichtig! Anhänge auf Seiten vor BlueSpice 4.2 werden beim Update auf 4.2. in den Seiteninhalt verschoben. Dies löst eine neue Revision (Version) jeder betroffenen Seite aus. Freigegebene Seiten erhalten eine neue Entwurfsversion.

Anhänge erstellen

So erstellen Sie Dateianhänge:

1. **Klicken** Sie im visuellen Bearbeitungsmodus *Einfügen > Magisches Wort*. (Ab BlueSpice 4.3 wurde der Menüpunkt Magisches Wort mit [Droplets](#) ersetzt):

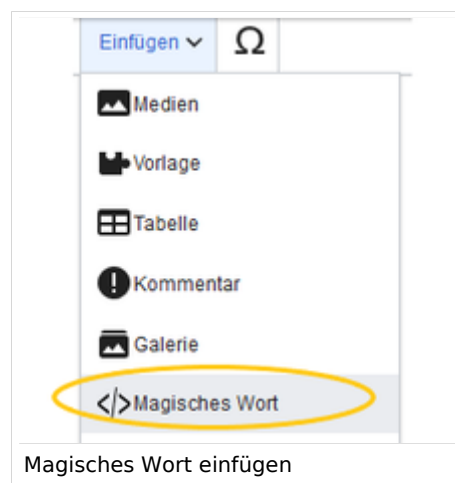

2. **Wählen** Sie "attachments" aus der Liste aus und klicken Sie *Fertig*.

Abbrechen

Magisches Wort oder Tag einfügen / bearbeiten

Fertig

1. Wähle ein magisches Wort

categorytree

attachments

drawio

bpmn

bookshelf

bookmeta

booklist

checklist

countarticles

countusers

Kurzbeschreibung

Mit diesem Tag können Dateien der Seite hinzugefügt werden. Neue Dateien können hochgeladen und hinzugefügt werden, aber auch bereits existierende Dateien können dem Tag hinzugefügt werden. Es kann ein Anzeigetitel für den Tag-Bereich vergeben werden wie auch Hochladeoptionen: ein Präfix, Kategorien mit '|' getrennt und eine Beschreibung, die beim Hochladen automatisch hinzugefügt werden.

Beispiele

```
<attachments title="AttachmentsTag" prefix="Test" categories="Attachments" skip-options="1"></attachments>
```

Attachments-Tag

3. **Speichern** Sie die Seite. Sie sind nun im Ansichtsmodus der Seite und sehen den neuen Anhangsbereich.

Zugehörige Dateien

1 2

↑ +

Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesl	16.2 KB	Produkt A	i	x
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesl	119,3 KB		i	x

↻ 2 Zeilen

Neuer Anhangsbereich

4. **Laden** Sie im Ansichtsmodus eine **neue** Datei ins Wiki (Schaltfläche 1). Alternativ: **Wählen** Sie eine bereits existierende Datei (Schaltfläche 2).

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. " , % , / , < , > , [,] , { , }) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen (,) , & , + können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

: wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Elemente des Anhangsbereichs

Mit Einstellungen im Attachments-Tag kann die Darstellung des Anhangsbereichs angepasst werden. Um die Parameter einzustellen, gehen Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite und klicken Sie auf den Anhangsbereich. Der Tag-Inspector öffnet sich. Dieser gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Präfix, Kategorien, Beschreibung: Standard-Werte für Dateien, die neu über den Anhangsbereich in das Wiki hochgeladen werden. Die Standardwerte werden auch verwendet, wenn der Umschalter "Hochlade-Optionen überspringen" aktiviert ist. In diesem Fall werden die Dateien direkt ohne weitere Hochlade-Dialoge ins Wiki übernommen. Die Standard-Hochladeoptionen werden hierbei berücksichtigt.
2. Umschalter, die verschiedene Spalten im Anhangsbereich ein- oder ausblenden.

The image shows the 'Anhangs-Inspector' (Attachment Inspector) dialog box. It has a title bar with a close button (X), the title 'Anhänge', and a 'Fertig' button. The main area contains a 'Titel' field with the value 'Zugehörige Dateien'. Below this, two sections are highlighted with orange boxes and numbered 1 and 2. Section 1 contains 'Präfix', 'Kategorien', and 'Beschreibung' fields. Section 2 contains five toggle switches: 'Hochlade-Optionen überspringen', 'Version verstecken', 'Bearbeiter verstecken', 'Größe anzeigen', and 'Kategorien anzeigen'. The bottom of the window is labeled 'Anhangs-Inspector'.

Folgende Parameter sind verfügbar (alle Einstellungen sind optional):

Einstellung	Beschreibung
Titel	Titel, der im Anhangsbereich angezeigt werden soll.

	Einstellung	Beschreibung
1	Präfix	<p>Ein Präfix, dass beim Hochladen einer Datei dem Dateinamen vorangestellt werden soll.</p> <p>Beispiele:</p> <p>Produkt: (stellt dem Dateinamen das Namensraum-Präfix für den Produktnamensraum voran</p>
1	Kategorien	Standard-Kategorien für neu hochgeladene Dateien.
1	Beschreibung	Standard-Beschreibung für neu hochgeladene Dateien.
2	Hochlade-Optionen überspringen	Beim Hochladen neuer Dateien werden diese direkt ins Wiki hochgeladen, ohne dass weitere Einstellungsdialoge folgen. Die Standard-Hochladeoptionen (Präfix, Kategorien, Beschreibung) werden hierbei berücksichtigt.
2	Version verstecken	Die Spalte "Aktuelle Version" wird ausgeblendet. Diese Spalte zeigt das letzte Bearbeitungsdatum.
2	Bearbeiter verstecken	Die Spalte "Bearbeiter" wird ausgeblendet. Diese zeigt den letzten Bearbeiter.
2	Größe anzeigen	Die Spalte "Größe" wird eingeblendet. Diese zeigt die Dateigröße in KB.
2	Kategorien anzeigen	Die Spalte "Kategorien" wird eingeblendet. Wenn eine Datei kategorisiert ist, werden die Kategorien hier angezeigt.

Zusätzliche Funktionen

- Klicken Sie auf das x-Symbol, um einen Anhang aus dem Anhangsbereich entfernen.
- Klicken Sie auf das i-Symbol, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Kopfleiste, um nach Begriffen im Dateinamen zu filtern.

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)

- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)

- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz>CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)

- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))