

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:FlaggedRevs	2
2. Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs	2
3. Kategorie:Extension	11
4. Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector	16
5. Referenz:ContentStabilization	19

Referenz:FlaggedRevs

Erweiterung: FlaggedRevs

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Freigabemechanismus für Wikiseiten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Aaron Schulz, Joerg Baach	Lizenz:	-
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	-4.2.x
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Hinweis: Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung [ContentStabilization](#) verwendet.

FlaggedRevisions (FlaggedRevs) ist eine MediaWiki-Erweiterung mit der ein Freigabemechanismus aktiviert wird. So werden neue Versionen eines Artikels zunächst als Entwurf gekennzeichnet, bis ein Nutzer mit Revisions-Rechten diesen Artikel kontrolliert und freigegeben hat.

In BlueSpice wurde diese MediaWiki-Erweiterung angepasst und arbeitet durch den [FlaggedRevsConnector](#) mit dem Workflow-Tool *ReviewExtended* zusammen, um die komplette Funktionalität eines Begutachtungsprozesses mit abschließender Freigabe zu realisieren.

Weitere Informationen zur MediaWiki Extension FlaggedRevisions finden Sie auf mediawiki.org

Achtung! Die Einstellung `FR_INCLUDES_FREEZE` wird [von MediaWiki langfristig nicht mehr unterstützt](#) und sollte daher nicht mehr in einem Wiki eingeführt werden

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs



FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten. Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung ContentStabilization verwendet.


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	4
1.1	Bestehende Seiten	4
1.2	Erstentwurf	5
2	Akzeptieren einer Seite	5
3	Leserechte für Entwürfe	
3.1	Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
4.1	Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	10
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

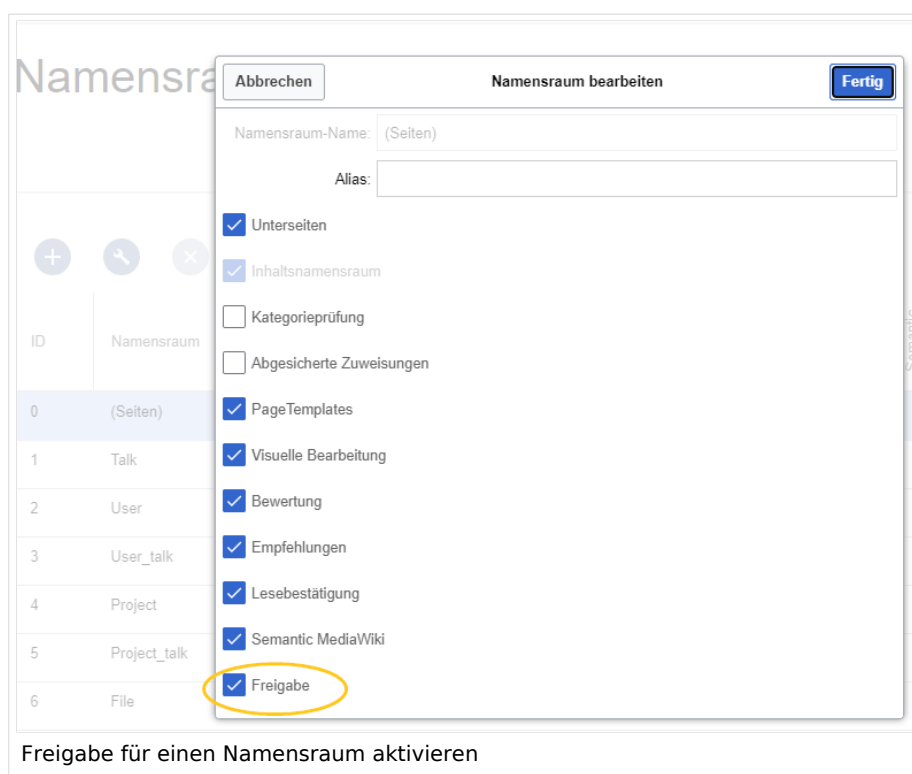

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

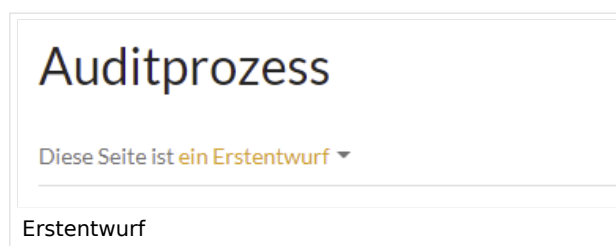

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt.

Über die [Konfigurationsverwaltung](#) lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben.

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Ver...
Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugr...
Funktionalität wird als **Akzeptanz** -Funktion Ihrer Qualitätsmanageme...

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergrupp...
Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kan...
erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine E...
diesen Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freig...

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfass...
Seiten in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite...

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderunge...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☐ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter **Project:Urheberrechte**). **ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!**

Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess freigegeben werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell freigeben.

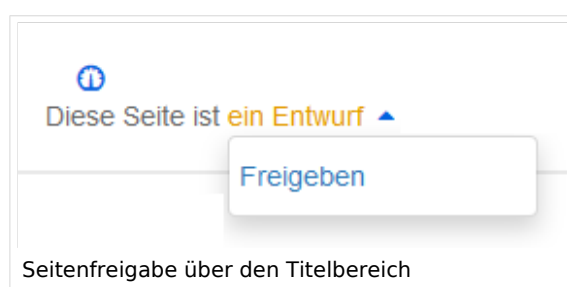

Hinterläßt der freigebende Benutzer einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Der neue Freigabestatus wird entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Anzeige des Freigabestatus

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Benutzern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Diese Einstellung gilt dann für das gesamte Wiki und kann nicht weiter auf bestimmte Namensräume eingeschränkt werden.

Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfiguration*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen

user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen

Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie eine Workflow-Aufgabe zugewiesen bekommen.

Nach dem Entfernen der Gruppe *user* müssen Sie nun die gewünschte(n) Gruppe(n), z. B. die Gruppe *editor*, zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Benutzer mit Freigaberechten und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige der Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über die Versionsgeschichte der Seite.

Damit Administratoren den Status direkt auf der Seite angezeigt bekommen, müssen Sie einer hier in der Konfiguration aufgeführten Gruppe hinzugefügt werden.

Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten

Gruppen definieren:

- **Gruppe *user*:** Es können nur die Benutzergruppen Erstentwürfe und weitere Entwürfe sehen, welche in der Konfigurationsverwaltung dieses Recht erhalten. Standardmäßig ist das die Gruppe *user* (=alle im Wiki eingeloggten Benutzer, die in einem Namensraum entsprechende Leserechte haben).
- **Gruppen anpassen:** In der Konfigurationsverwaltung können die Leserechte für (Erst-)Entwürfe auf andere Gruppen eingeschränkt werden.
- **Gruppe *sysop*:** Benutzer in der Gruppe *sysop* können Entwürfe immer über die Versionsgeschichte einsehen. Die Gruppe *sysop* kann in der Konfiguration daher nicht explizit gesetzt werden. Sollten *sysop*-Benutzer direkt den Freigabestatus auf der Seite einsehen können, müssen sie einer Gruppe mit Leserechten für Entwürfe hinzugefügt werden.

Export von Entwurfsseiten:

- **Einzelseitenexport:** Benutzer mit Leserechten auf einer Entwurfsseite können diese direkt als PDF ausdrucken.
- **Buchexport:** Es werden immer nur freigegebene Seiten exportiert. Existiert nur ein Erstentwurf einer Seite, so wird dieser exportiert. **Ausnahme:** Wird das Buch von einem Anwender gedruckt, der auf Erstentwürfe keinen Zugriff hat, so wird der Erstentwurf nicht im Buch mit ausgedruckt. Statt dessen zeigt das PDF folgende Nachricht:

1 Meine Seite

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.02.2023 - 16:46

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu lesen:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten editor, Test, sysop, reviewer verfügbar

Berechtigungsfehler PDF Export

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, sollten auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

[Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
Stabile Versionen FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
Aktuelle Versionen FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an

Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren

Wenn in der Konfigurationsverwaltung die Einstellung unter "Einbindung von Ressourcen" die Option Aktuelle Versionen ausgewählt ist und die Ressourcen-Namensräume nicht mit Freigabe arbeiten, so werden Änderungen dieser Ressourcen auf den freigegebenen Seiten ignoriert. Dies sollte den Wiki-Benutzern und Qualitätsverantwortlichen entsprechend mitgeteilt werden.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen

user

×

Einbindung von Ressourcen

Aktuelle Versionen

▼

Aktuelle Versionen

Stabile Versionen

Eingebettete Ressourcen bei der Freigabe ignorieren

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es allen Benutzern, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. Es werden nur Seiten angezeigt, auf die Benutzer Lesezugriff haben.

Qualitätsmanagement Überblick

Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite	Status	Synchronisiert	Freigeber	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	First draft	✓			
Test:31730/embed	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder	First draft	✓			
Test:BuchMassenimport	First draft	✓			
Test:Deutsch	Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English	Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- Seiten exportieren
- Bücher

Technische Referenz: FlaggedRevs

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays

- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)

- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)

- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)

- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSynAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)

- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Erweiterung: BlueSpiceFlaggedRevsConnector

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Stattet andere Erweiterungen mit Kompatibilität zu FlaggedRevs aus.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Infrastruktur
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	-4.2.x
Mehr Infos finden Sie auf MediaWiki .			

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.35.0
BlueSpiceFoundation: 4.0

- FlaggedRevs: *

Integriert in

- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceReview
- BlueSpiceSMWConnector
- Workflows

Spezialseiten

- QMOverview

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
autoreview	right-autoreview	bot, maintenanceadmin
autoreviewrestore	right-autoreviewrestore	bot, maintenanceadmin
movestable	right-movestable	admin, editor, maintenanceadmin, reviewer, structuremanager
review	right-review	admin, maintenanceadmin, reviewer
stablesettings	right-stablesettings	admin, maintenanceadmin, reader
unreviewedpages	right-unreviewedpages	admin, editor, maintenanceadmin, reviewer
validate	right-validate	admin, maintenanceadmin, reviewer

Konfiguration

Name	Wert
FlaggedRevsConnectorBookshelfShowNoFR	true
FlaggedRevsConnectorBookshelfShowNoStable	true
FlaggedRevsConnectorBookshelfShowStable	true
FlaggedRevsConnectorDraftGroups	array (0 => 'user',)
FlaggedRevsConnectorFlaggedPagesStore	'BlueSpice\\FlaggedRevsConnector\\Data\\FlaggedPa
FlaggedRevsConnectorFlaggedRevsHandleIncludes	2
FlaggedRevsConnectorIndexStableOnly	false
FlaggedRevsConnectorPageApprovedReminderDelay	168
FlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues	true
FlaggedRevsConnectorUEModulePDFShowFRTag	true
FlaggedRevsConnectorautoDeleteWorkflow	true

API Modules

- [bs-flaggedpages-store](#)

Hooks

- [ArticleViewHeader](#)
- [BSExtendedSearchRepoFileGetRepoFile](#)
- [BSExtendedSearchWikipageFetchRevision](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchTemplateAndtitle](#)
- [BlueSpiceEchoConnectorUserLocatorValidUsers](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [DrawioGetFile](#)
- [EditPageGetCheckboxesDefinition](#)
- [FlaggedRevsRevisionReviewFormAfterDoSubmit](#)
- [ImagePageFileHistoryLine](#)
- [ImgAuthBeforeStream](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MessageCache::get](#)
- [PageHistoryLineEnding](#)
- [PageSaveComplete](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevision](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevisionID](#)
- [SMW::RevisionGuard::IsApprovedRevision](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)
- [SpecialPage_initList](#)
- [checkPagelsReviewable](#)

Die Erweiterung **FlaggedRevsConnector** verbindet die MediaWiki-Erweiterung [FlaggedRevs](#) mit *BlueSpiceReviewExtended*. Dies ermöglicht es, dass Artikel nach Bearbeitung im Entwurfsmodus gespeichert und am Ende eines Begutachtungsprozesses freigeben werden können.

Referenz:ContentStabilization

Erweiterung: ContentStabilization

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht	
Beschreibung:	Erlaubt das Markieren von Seiten als 'Stabil' oder 'Entwurf'

Übersicht			
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	Hallo Welt!	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	4.3+
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0
OOJSPlus: *

Integriert in

- BlueSpiceSMWConnector
- BlueSpiceSmartList
- ContentStabilization
- EnhancedStandardUIs
- Notifications
- PageHeader
- Workflows

Spezialseiten

- ContentStabilization

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
contentstabilization-admin	Unfreigegebene Seiten zu sehen sowie Freigaben zu löschen oder zu verändern	admin
contentstabilization-oversight	Eine Übersicht aller Freigaben einer Seite zu sehen	reviewer, admin

Name	Beschreibung	Rollen
contentstabilization-stabilize	Seiten freizugeben	reviewer, admin

Konfiguration

Name	Wert
BlueSpiceBookshelfExportListDisabled	true
BlueSpiceBookshelfExportListStable	true
BlueSpiceBookshelfExportListUnstable	true
BlueSpiceExtendedSearchIndexOnlyStable	false
BlueSpicePageApprovedReminderDelay	168
BlueSpiceUEModulePDFShowStabilizationTag	true
ContentStabilizationAllowFirstUnstable	true
ContentStabilizationDraftGroups	array (0 => 'user',)
ContentStabilizationEnabledNamespaces	array ()
ContentStabilizationInclusionMode	NULL
ContentStabilizationStabilizeSMWProperties	true

Hooks

- [ArticleViewHeader](#)
- [BSApiExtJSStoreBaseBeforePostProcessData](#)
- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSBookshelfExportBeforeArticles](#)
- [BSExtendedSearchRepoFileGetRepoFile](#)
- [BSExtendedSearchWikipageFetchRevision](#)
- [BSPageAssignmentsOverview](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFbeforeGetPage](#)
- [BSUEModulePDFgetPage](#)
- [BeforeInitialize](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchFileAndTitle](#)
- [BeforeParserFetchTemplateRevisionRecord](#)

- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [ContentStabilizationStablePointAdded](#)
- [ContentStabilizationStablePointMoved](#)
- [ContentStabilizationStablePointRemoved](#)
- [ContentStabilizationStablePointUpdated](#)
- [DrawioGetFile](#)
- [ImagePageFileHistoryLine](#)
- [ImagePageFindFile](#)
- [ImgAuthBeforeStream](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [MediaWikiPerformAction](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [PageDeleteComplete](#)
- [PageHistoryLineEnding](#)
- [PageMoveComplete](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeFile](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevision](#)
- [SMW::RevisionGuard::ChangeRevisionID](#)
- [SMW::RevisionGuard::IsApprovedRevision](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)