

## Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:FlexiSkin .....	2
2. GPL-3.0-only .....	4
3. Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin .....	5
4. Kategorie:Extension .....	13

## Referenz:FlexiSkin

### Erweiterung: FlexiSkin

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Ermöglicht die Anpassung des Skins		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	MediaWiki
<b>Entwickler:</b>	Hallo Welt!	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	MediaWiki	<b>Kategorie:</b>	Skinning
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

### Funktion

Mit **FlexiSkin** kann das Design des Wikis verändert werden. Es ist möglich, Themen zu wählen und die Farben und Schriftarten des Inhalts anzupassen. Logo und Favicon können ebenso angepasst werden.

- Eigene Spezialseite: *Spezial:FlexiSkin*
- Farbpipette und Standard-Farbpalette zur Erleichterung der Farbauswahl
- Anpassung der Schriftart, Schriftgröße und Farbe für Überschriften und Inhalt
- Logo / Favicon Upload via "Drag&Drop"

### Technische Information

#### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0

#### Integriert in

- FlexiSkin

## Spezielseiten

- FlexiSkin

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
flexiskin-api	Verwenden der FlexiSkin-APIs	admin
flexiskin-viewspecialpage	Ansehen der <a href="#">Spezielseite</a> zum Anpassen des Skins	admin

## Konfiguration

Name	Wert
FlexiSkinColorPresets	<pre>array ( 'bluespice' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#3e5389', 'colors/background/secondary' =&gt; '#ffffff', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#d9d9d9', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#999999', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#666666', 'colors/foreground/tertiary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/quaternary' =&gt; '#ffffff', ), 'turquoise' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#1bbc9b', 'colors/background/secondary' =&gt; '#f5f5f5', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#ffffff', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#454545', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#454545', 'colors/foreground/tertiary' =&gt; '#1bbc9b', 'colors/foreground/quaternary' =&gt; '#ffffff', ), 'orange' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#f4912c', 'colors/background/secondary' =&gt; '#4d4d4d', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#f6f6f6', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#dedede', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/tertiary' =&gt; '#4d4d4d', 'colors/foreground/quaternary' =&gt; '#4d4d4d', ), 'crimson' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#bd0000', 'colors/background/secondary' =&gt; '#f6f6f6', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#333333', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#f6f6f6', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#f6f6f6', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#333333', 'colors</pre>

Name	Wert
	<pre>/foreground/tertiary' =&gt; '#bd0000', 'colors /foreground/quaternary' =&gt; '#333333', ), 'lime' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#97bc00', 'colors/background/secondary' =&gt; '#e6e6e6', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#f6f6f6', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#97bc00', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#474747', 'colors/foreground/tertiary' =&gt; '#474747', 'colors /foreground/quaternary' =&gt; '#ffffff', ), 'turquoise dark' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#4d4d4d', 'colors/background/secondary' =&gt; '#4d4d4d', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#00adf1', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#4d4d4d', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#ffffff', 'colors /foreground/tertiary' =&gt; '#4d4d4d', 'colors /foreground/quaternary' =&gt; '#ffffff', ), 'sunflower dark' =&gt; array ( 'colors/background/primary' =&gt; '#d9d9d9', 'colors/background/secondary' =&gt; '#d9d9d9', 'colors/background/tertiary' =&gt; '#fdce05', 'colors/background/quaternary' =&gt; '#353d40', 'colors/foreground/primary' =&gt; '#666666', 'colors/foreground/secondary' =&gt; '#666666', 'colors/foreground/tertiary' =&gt; '#ffffff', 'colors/foreground/quaternary' =&gt; '#ffffff', ), )</pre>

## API Modules

- [flexiskin-activation](#)
- [flexiskin-delete](#)
- [flexiskin-preview](#)
- [flexiskin-save](#)

## Hooks

- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [UserLoadAfterLoadFromSession](#)

## GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

## Benutzeroberfläche anpassen

### Inhaltsverzeichnis

1 Zugriff .....	6
2 Logo und Favicon .....	6
2.1 Logo .....	6
2.2 Favicon .....	7
3 Layout-Farben .....	7
4 Inhalt .....	9
4.1 Farben .....	9
4.2 Schriftart .....	10
4.3 Layout .....	10
4.4 Headers .....	10
5 Free CSS .....	10
5.1 Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste) .....	11
5.2 Neutraler Kopfleistenhintergrund .....	11


## Zugriff

---

Die Spezialseite (*Spezial:FlexiSkin*<nowiki>) zum Anpassen der Benutzeroberfläche (Logo, Favicon, Farben und Schrifteinstellungen) erreichen Sie über das Menü:

⚙️ (*Globale Aktionen*) > *Verwaltung* > *Oberfläche*

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie *admin*-Rechte im Wiki.

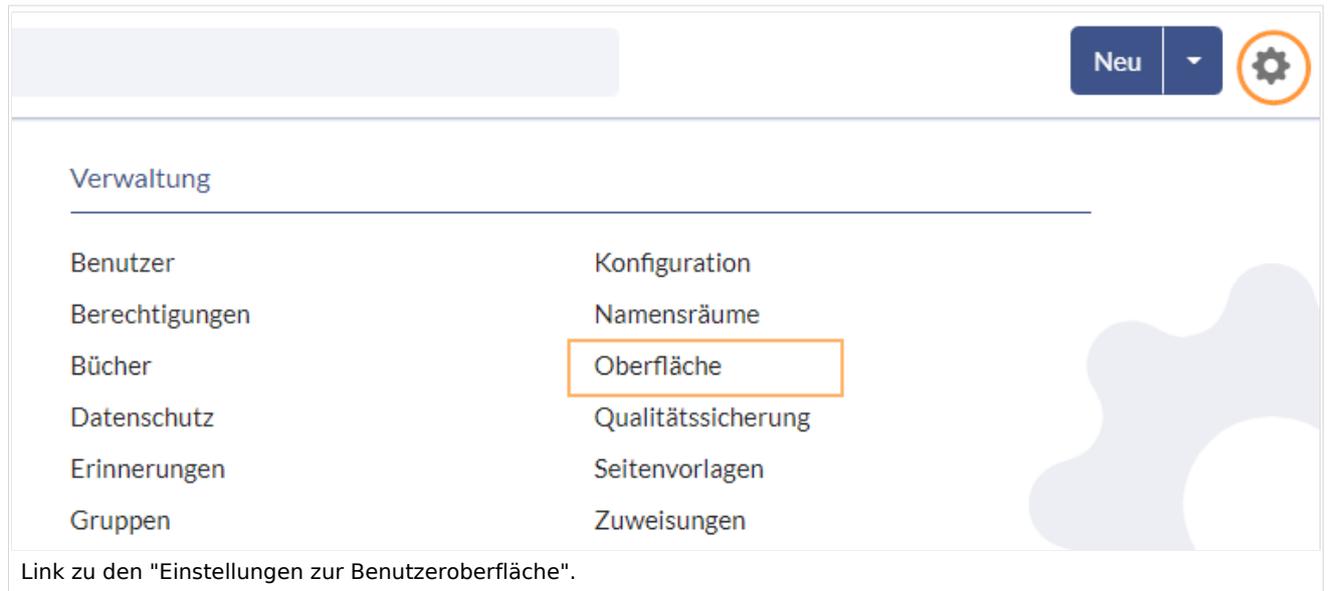

**Wichtig!** Wenn Sie die Anpassungen nach dem Speichern nicht sehen, müssen Sie Ihren Browser-Cache löschen ( **Strg** + **F5** ).

## Logo und Favicon

---

### Logo

#### So ändern Sie das Logo:

1. **Klicken** Sie im Logo-Bereich auf *Eine Datei auswählen* um ein Logo über Ihren Datei-Explorer zu suchen **oder ziehen Sie die Datei** in den umrandeten Hochladebereich.



2. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Vorschau* und überprüfen Sie die Plazierung des Logos.
3. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Speichern & aktivieren*. Das Logo ist nun für alle Benutzer sichtbar.

Um **ein anderes Logo** hochzuladen, klicken Sie das x-Symbol im Hochladebereich des Logos und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.


## Favicon

Das Favicon ist das Bild, das auf den Registerkarten des Browsers angezeigt wird. Befolgen Sie die Schritte zum Hochladen eines Logos. Verwenden Sie stattdessen einfach den Favicon-Upload-Bereich.

## Layout-Farben


---

Die Farben der einzelnen Layout-Bereiche können hier angepasst werden.

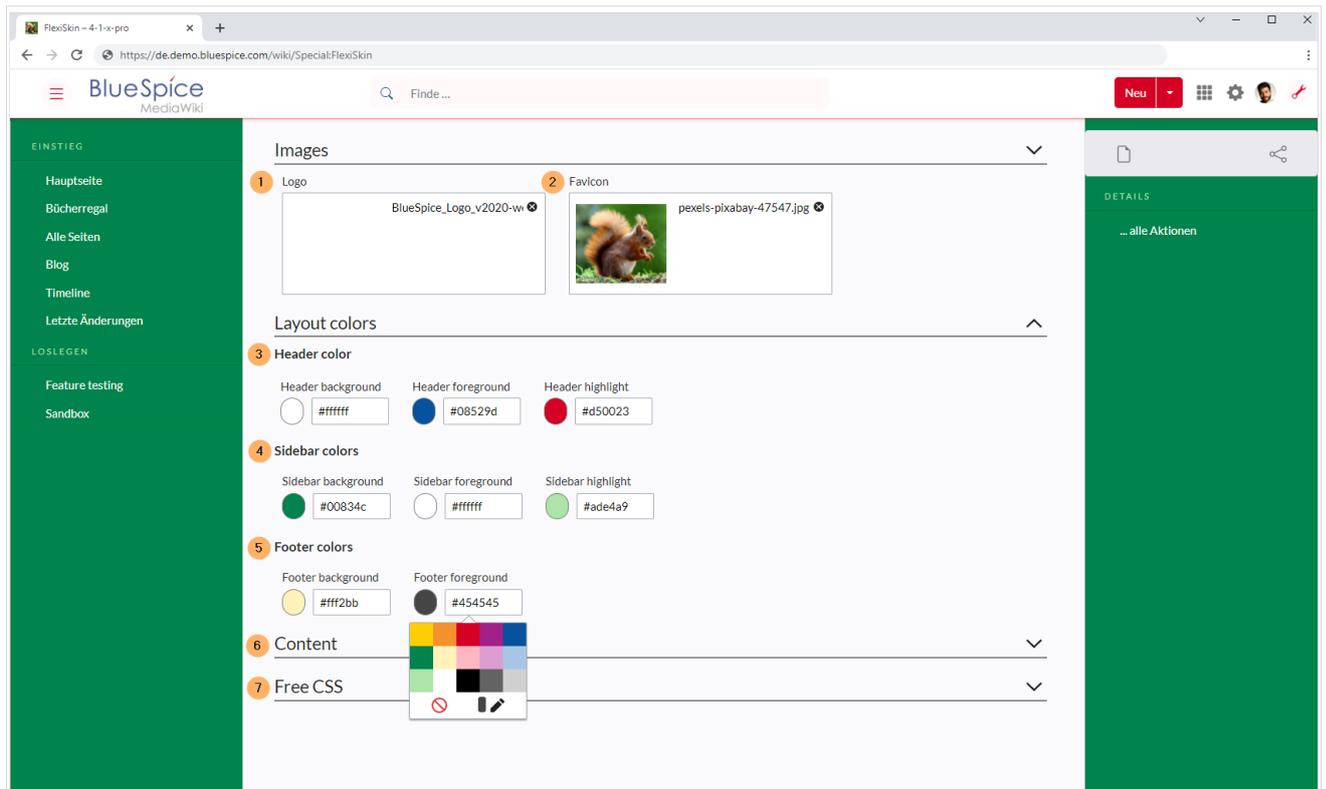

Flexiskin Layout-Farben


- **Header colors (3):** Farbeinstellungen für die Kopfleiste. Diese Farben beeinflussen auch die ausklappbaren Megamenüs.

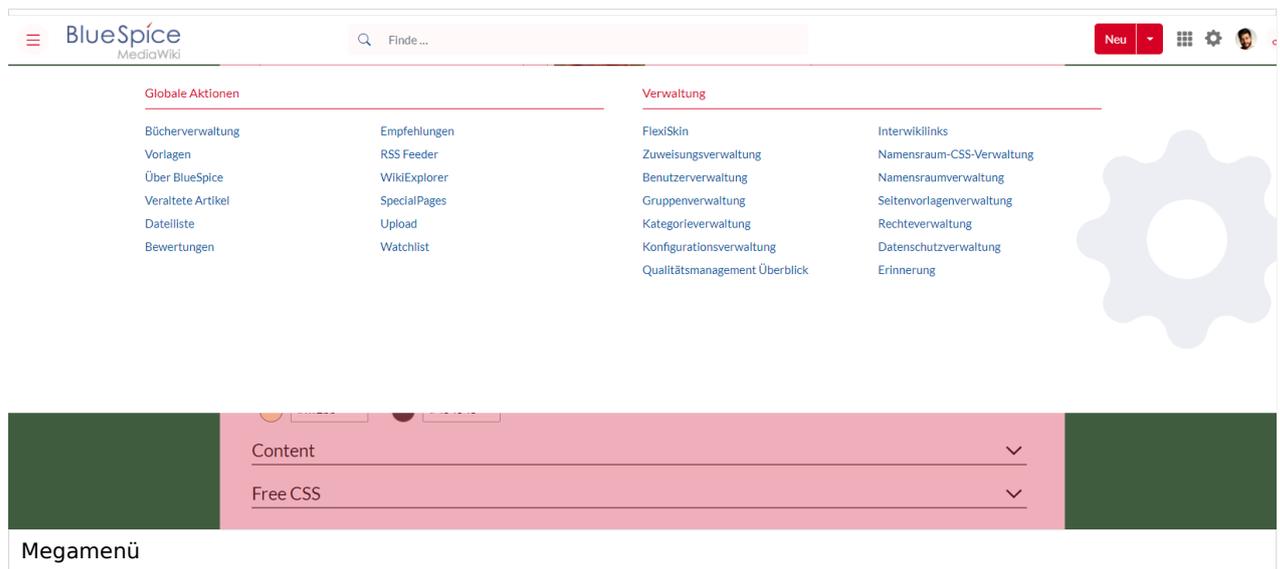

- **Sidebar colors (4):** Farbeinstellungen für die Hauptnavigation und die Seitenwerkzeuge.
- **Footer colors (5):** Farbeinstellungen für die Fußleiste.

Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Farbe auszuwählen:

- **Standard-Farbpalette:** Per Klick auf eine Farbvorschau kann eine Standardfarbe ausgewählt werden.

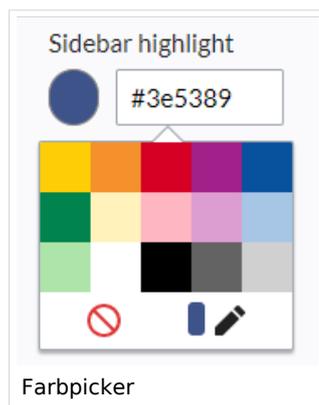

- **Stift-Symbol:** Per Klick auf das Stift-Symbol können über einen Farbmischer zusätzliche Farben ausgewählt werden.
- **Manuelle Eingabe:** Für die Eingabe zum Beispiel Ihrer CI-Farben können Sie einen Farbwert in Hex-Format direkt eingeben.

Wird eine Farbe gelöscht und FlexiSkin mit einem oder mehreren leeren Farbwerten gespeichert, so werden für die leeren Farbwerte die Standardfarben des Discovery-Skins als Werte gespeichert.

#### Standardfarben des "Discovery"-Skin

	Background	Foreground	Highlight
Header	#ffffff	#252525	#3e5389
Sidebar	#f1f3f9	#252525	#3e5389
Footer	#d3d3d3	#454545	-

## Inhalt

---

Diese Einstellungen beziehen sich auf alle Stile des Inhaltsbereiches einer Wikiseite:

### Farben

Hier können Sie die Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, die Farbe der Links sowie die Farbe von gebrochenen Links anpassen. Gebrochene Links im Wiki werden standardmäßig rot dargestellt, damit Sie leicht zu erkennen sind. Sie sollten sich genau überlegen, ob Sie von dieser Konvention abweichen wollen. Sollten Sie besuchte Links anders als Standardlinks einfärben wollen, können Sie im Free CSS-Bereich folgende Einstellung einfügen:

```
#mw-content-text a:visited,[class^="mw-content-"] a:visited {color: #951b81;}
```

## Schriftart


Die Einstellungen zur Schriftart gelten nur für den Text im Inhaltsbereich. Der Text in anderen Bereichen wie z. B. in den Navigations- und Werkzeugleisten oder in den Menüs ist nicht betroffen.

## Layout

Wenn Sie die Layout-Breite ändern wollen, testen Sie es einfach auf vielen Geräten, um sicherzustellen, dass Ihre Einstellung wie vorgesehen funktioniert. Andere Wiki-Benutzer arbeiten mit unterschiedlichen Anzeigeeinstellungen und können durch diese Änderung negativ betroffen sein. Sofern Sie keinen bestimmten Grund haben, die Inhaltsbreite zu ändern, sollten Sie diese Einstellung nicht anpassen. Die Standard-Inhaltsbreite beträgt 61,25 rem.

## Headers

Für alle Überschriftenebenen können Sie Farbe, Schriftgröße und Unterstreichung anpassen. Sie können auch die Einheit für die Schrifteinstellungen ändern (z. B. px anstelle von rem). Wenn Sie mit den Unterschieden zwischen diesen Einheiten nicht vertraut sind, belassen Sie einfach die Standardeinstellung *rem*. Diese orientiert sich an der übergeordneten Größeneinstellung im Wiki. Im Gegensatz dazu werden *em*-Größen im Verhältnis zum umschließenden Container.

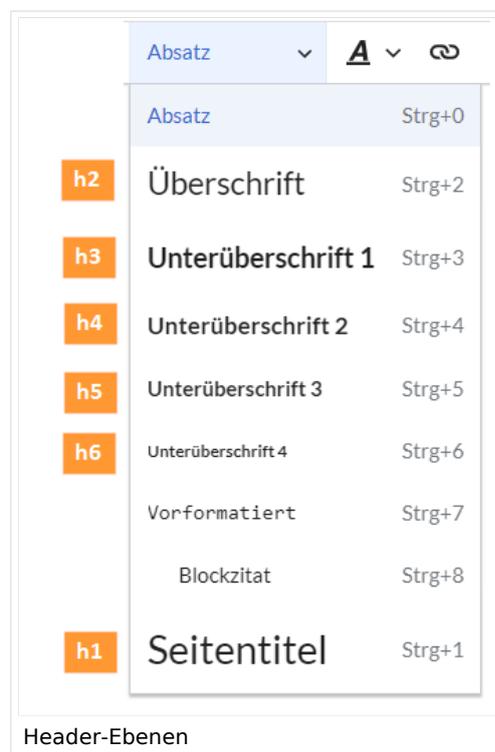

## Free CSS

---

**Hinweis:** Wenn die gleichen Stile sowohl in FlexiSkin bzw. FlexiSkin Free CSS und in MediaWiki:Common.css definiert sind, werden die Stile von Common.css angewandt.

Für zusätzliche Anpassungen, die mit den FlexiSkin-Einstellungen nicht möglich sind, können Sie das Feld *Free CSS* verwenden, wenn Sie mit CSS vertraut sind.

## Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste)

```
/*right sidebar*/
#sb-sec-cnt {background-color:#efefef; color:#252525;}
#sb-sec-cnt .card-header.menu-title {color:#747474;}
```

Beispiel Free CSS

## Neutraler Kopfleistenhintergrund

Wenn Sie die Header-Highlight-Farbe festlegen, kann es vorkommen, dass die automatisch berechneten Werte für die Suchleiste sowie die Schaltflächen-Hover und -Hintergründe nicht Ihren Vorstellungen oder CI-Anforderungen entsprechen.

The screenshot shows the BlueSpice 4 interface with a search bar at the top. Below the search bar are two columns of navigation links: 'Tools' and 'Management'. The 'Tools' column includes links like 'Expired articles', 'File list', 'RSS feeder', 'Ratings', and 'Recommendations'. The 'Management' column includes links like 'About BlueSpice', 'Assignments', 'Books', 'Categories', 'Configuration', 'Groups', 'Interwiki links', and 'Namespace CSS'. To the right of these columns is a large gear icon. Below the navigation links is a main content area with a green sidebar on the left containing 'Feature testing', 'Sandbox', and 'KNOWLEDGE BASE' sections. The main content area has two columns: 'Documentation System' and 'Flexible Knowledge Base'. The 'Documentation System' section has a light green background and contains text about using BlueSpice for documentation. The 'Flexible Knowledge Base' section has a light green background and contains text about realizing knowledge and information based offers. To the right of these sections is a 'DETAILS' sidebar with links like 'Page history', 'Page information', and 'Browse properties'.

Flexiskin Standard-Highlights

In diesem Fall können Sie diese Werte nachträglich neutralisieren.

The screenshot shows the BlueSpice 4 interface with a search bar at the top. Below the search bar are two columns of navigation links: 'Tools' and 'Management'. The 'Tools' column includes links like 'Expired articles', 'File list', 'RSS feeder', 'Ratings', and 'Recommendations'. The 'Management' column includes links like 'About BlueSpice', 'Assignments', 'Books', 'Categories', 'Configuration', 'Groups', 'Interwiki links', and 'Namespace CSS'. To the right of these columns is a large gear icon. Below the navigation links is a main content area with a green sidebar on the left containing 'Feature testing', 'Sandbox', and 'KNOWLEDGE BASE' sections. The main content area has two columns: 'Documentation System' and 'Flexible Knowledge Base'. The 'Documentation System' section has a light gray background and contains text about using BlueSpice for documentation. The 'Flexible Knowledge Base' section has a light gray background and contains text about realizing knowledge and information based offers. To the right of these sections is a 'DETAILS' sidebar with links like 'Page history', 'Page information', and 'Browse properties'.

Neutrale Highlights

Fügen Sie folgendes Free CSS hinzu:

```
/*top bar neutral search box, button backgrounds and hovers */
#nb-pri form input, #nb-pri form button{border-color:#f1f3f3}
#nb-pri form input, #nb-pri form button,#sb-pri-tgl-btn, #sb-pri-tgl-btn:hover, .mws-
dropdown-primary.dropdown-menu a:hover, a.ico-btn:hover, a#sb-sec-tgl-btn, #nb-pri form
.bs-extendedsearch-searchbar-clear {background:#f1f3f3}
```

```
.mws-button-primary:hover {background-color:#747474; color:#fff}
/*top bar neutral bottom border*/
#nb-pri {box-shadow: 0 0 4px 0 #747474}
.card.mega-menu {box-shadow: inset 0 2px 3px -2px #747474}
/*mega menu neutral bottom overlay*/
@media (min-width: 768px){.dropdown-menu.megamenu .mm-bg {background-color:#747474}}
```



[Technische Referenz: FlexiSkin](#)

## Appendix A: Erweiterungen

### Seiten in der Kategorie „Extension“

---

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

#### A

---

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

#### B

---

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)

- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)

- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

## C

---

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz>CreateUserPage](#)

## D

---

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

## E

---

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

## F

---

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

## G

---

- [Referenz:Gadgets](#)

## H

---

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

## I

---

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

## L

---

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSynAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)

- [Referenz:Loops](#)

## M

---

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

## N

---

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

## O

---

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

## P

---

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

## R

---

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

## S

---

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

## T

---

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))