

Referenz:Page Schemas

VisuellWikitext

Version vom 10. Januar 2022, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)

K (1 Version importiert)

Version vom 16. Februar 2022, 11:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: "{{DISPLAYTITLE: Benutzerrechte verstehen}}<div class="training maintainer"> Mehr als 100 Rechte sind erforderlich, um den Benutzerzugriff auf alle Wiki-Funktion...")

Markierung: Visuelle Bearbeitung

e 1:	Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE: <mark>Erweiterte Statistik</mark> }}	{{DISPLAYTITLE:Benutzerrechte verstehen}} <div class="training maintainer"></div>
	Mehr als 100 Rechte sind erforderlich, um den Benutzerzugriff auf alle Wiki-Funktionen und Erweiterungen zu steuern.
Mit '''BlueSpiceExtendedStatistics''' bekommen Sie einen besseren Einblick in die Nutzung Ihres Wikis. Die Darstellungsart der Ergebnisse variiert von grafisch bis Liste und das Ergebnis kann exportiert werden.	Abhängig von den Aktionen, die ein Benutzer ausführen muss, hängen viele dieser Rechte zusammen und müssen folglich einem bestimmten Benutzertyp erteilt werden. Ein Benutzer mit Lesezugriff muss beispielsweise auch in der Lag e sein, das Benutzerprofil zu ändern und Seiten zu einer Überwachungsliste hinzuzufügen. Aus diesem Grund verwendet BlueSpice Rollen und Gruppen, um die Berechtigungen einzelner Benutzer zu verwalten.
==Wo finde ich die erweiterte Statistik?== Der Navigationslink "Erweiterte Statistik" im Register "Globale Aktionen" lädt die Seite "Spezial: Erweiterte_Statistik."	
< <mark>br</mark> />	== Elemente der Rechteverwaltung ==
	{ class="contenttable-blue" style="width:100%;"
	I+
	!""Element""
	! style="width:80 %;" '"Funktion"'
	E
	Recht (right)
	Ermöglicht eine bestimmte Aktion (z.B. editmyoptions - Eigene Einstellungen bearbeiten).

|Rolle (role)

|Eine Kombination von Rechten. In BlueSpice sind alle Rechte in Rollen gebündelt. Diese Rollen können einer

Benutzergruppe zugewiesen werden.



|Benutzer (user)



|Entität in der Wiki-Instanzdatenbank. Hat einen eindeutigen Benutzernamen und eine eindeutige Benutzer-|Gruppe (group) |Eine Sammlung von Benutzern. Ein Benutzer ist einer oder mehreren Gruppen zugeordnet. Es gibt systeminterne Gruppen (die nicht entfernt oder umbenannt werden können) und benutzerdefinierte Gruppen. Bei benutzerdefinierten Gruppen besteht der Gruppenname oft aus der Rolle und einem Namensraum-Namen. |Namensraum (namespace) |Berechtigungen können auf Namensraum-Ebene festgelegt werden. Aber generell nicht pro Seite. |}</div><section end="training" /> ==Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung== [[Datei:Verrechtung.drawio.png|zentriert]] <section begin="training-rechte-workflow" /> {| class="contenttable-blue" style="width:100%;" ! style="width:80px;" |"'Schritt" ! style="width:220px;" |"'Funktion" !"'Beschreibung" | style="width:80px;" |'''1''' | style="width:220px;" |Namensraumvewaltung |Erstellen Sie über die Seite "Spezial:NamespaceManager" einen Namensraum . | style="width:80px;" |'''2''' style="width:220px;" | Gruppenverwaltung |Erstellen Sie über die Seite "Spezial: GroupManager" eine Benutzergruppe für jede Rolle, die Sie in diesem Nameensraum verwalten möchten. Der Gruppenname sollte einem bestimmten Muster folgen, z.B. "<Namensraum_Name>_<Rolenname>". | style="width:80px;" |'''3''' | style="width:220px;" |Rechteverwaltung

[[Datei:ExtendedStatistics1.png| thumb|zentriert|alternativtex t=Navigationslink zur Seite Erweiterte Statistik|650x650px|Na vigationslink zur Seite Erweiterte Statistik]]

==<mark>Abfrage auswählen</mark>==



|Verbinden Sie Gruppen, Rollen und Namensraume mit



	"Spezial:PermissionManager" (Rechteverwaltung). Folgen Sie einfach dem Namensmuster der Gruppe.
	I-
	style="width:80px;" '''4'''
	style="width:220px;" Benutzerverwaltung
	Weisen Sie den Gruppen Benutzer zu.
	D
	<section end="training-rechte-workflow"></section>
	==Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten==
	[[File:inhaltsorganisation.drawio. png thumb 793x793px Beispiel: So organisieren Sie Ihr Wiki zentriert verweis=Special:FilePath/inhaltsorganisation. drawio.png]]
	Anna (HR Manager) und Phil (HR Specialist) pflegen alle Inhalte der Personalabteilung im Unternehmenswiki.
*"'Anzahl erstellter Nutzer:"' Summe aller Benutzer, die sich im ausgewählten Zeitraum registriert haben.	Einige Inhalte sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Andere Inhalte werden eingeschränkt und sind nur für das obere Management und Lea, die Rechtsberaterin des Unternehmens sichtbar.
*"'Anzahl erstellter Seiten:"' Summe aller Seiten, die in dem ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.	
*'''Anzahl erstellter Inhaltsseiten:''' Summe aller Artikel in Inhaltsnamensräumen, die im ausgewählten Zeitraum erstellt wurden.	
*'''Anzahl der Bearbeitungen:''' Summe aller Bearbeitungen im gewählten Zeitraum.	
*'''Bearbeitungen pro Benutzer:''' Summe aller Bearbeitungen pro Benutzer im ausgewählten Zeitraum	
*"'Suchanfragen:"' Alle Begriffe, nach denen Benutzer im	
ausgewählten Zeitraum gesucht haben. Nur verfügbar, wenn [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch	
BlueSpiceExtendedSearch]] installiert ist. "Hinweis:" Suchanfragen sind aufgrund der "auto-complete"	
Funktion schwer zu analysieren, da hier häufig nur die	
Anfangsbuchstaben eingegeben werden, before ein Suchtreffer ausgewählt wird	
==Filter setzen==	Nach Überprüfung der Inhalts- und Zugriffsanforderungen beschließt das Unternehmen, HR-Inhalte in zwei Nammensräume zu erstellen: Alle uneingeschränkten Inhalte werden in den Haupt-Namensräume des Wikis verschoben. Interne Informationen werden in einem benutzerdefinierten Namensräumen namens "HR" verwaltet.
*'''Von''' - Datum, ab dem Daten angezeigt werden sollen	





*'''Bis''' - Datum, bis zu dem Daten angezeigt werden sollen

Für einige Datenquellen sind zusätzliche Filter verfügbar, z.

B. ein Namensraum-Filter für Daten, die auf Wiki-Seiten
hasieren.

*"Intervall" - legt fest, wie die Daten gruppiert werden (Tage, Kalenderwoche, Monat etc.)

*'''Modus''' - Anzeigetyp:

*#Absolut - zeigt die absoluten Zahlen

eStatistik Ergebnisbild.jpg|zentriert|mini|Angelegte

Inhaltsseiten in absoluten Zahlen|verweis=https://de.wiki.blu

espice.com/wiki/Datei:erweiterteStatistik Ergebnisbild.jpg|alte

rnativtext=Angelegte Inhaltsseiten in absoluten Zahlen|650x6

50px]]

*#Aggregiert - zeigt die <mark>aufsummierten Zahlen an</mark>

*#Liste - zeigt Daten in tabellarischer Ansicht an - nur für Suchstatistiken verfügbar

br/>[Datei:erweiterteStatistik Ergebnisbild2.jpg|zentriert|mini|Begriffe, nach denen in einem bestimmten Zeitraum gesucht wurde (Listenansicht)|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:erweiterteStatistik_Ergebnisbild2.jpg|alternativtext=Begriffe, nach denen in einem bestimmten Zeitraum gesucht wurde|650x650px]]

/>

{{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Streng vertrauliche Informationen sollten im Wiki nicht gepflegt wer den. Sie können zwar die Leserechte in einem Namensraum auf bestimmte Gruppen einschränken. Generell sind die Seitennamen jedoch oft in Listen und Spezialseiten aufgeführt (z.B. Spezial: Alle Seiten) und führen erst beim Anklicken zu einem Berechtigungsfehler.|bgcolor=}}

Um diesen spezifischen HR-Anforderungen gerecht zu werden, muss der Wiki-Administrator die folgenden Schritte ausführen:

#"'Namensraum"' <nowiki>HR:</nowiki> auf der Seite
<code>Special:NamespaceManager</code> erstellen:
|
[[Datei:Namensraum hinzufügen.
png|alternativtext=Screenshot: Namensraum
erstellen|zentriert|450x450px|mini|Namensraum erstellen]]
Nach dem Hinzufügen des Namensraums wird der neue
Namensraum nach drücken der "f5" Taste angezeigt.
|

#Die erforderlichen "'Gruppen" auf der Seite <code>Spezial: GroupManager</code> erstellen:
[[Datei:Gruppenverwal tung.png|alternativtext=Screenshot: Gruppenverwaltung|zen triert|431x431px|mini|Benutzergruppen erstellen]]

#*HR_visitor: Benutzer in dieser Gruppe haben nur Anzeigeberechtigungen für den Namensraum (HR:)

#*HR editor: Benutzer in dieser Gruppe können Seiten im Namensraum (HR:) erstellen und bearbeiten

#*HR reviewer: Benutzer in dieser Gruppe können zusätzlich Dokumente genehmigen. Damit dies funktioniert, ist für den Namensraum die Funktion "FlaggedRevs" aktiviert. Diese Gruppen sind zunächst "leer".

#Jeder Gruppe auf der Seite <code>Spezial: PermissionManager</code> '''Rollen''' zuordnen. Danach hat jede Gruppe bestimmte Berechtigungen:





##Die Gruppe HR editor: Der Administrator wählt den Rolleneditor nur im Namensraum HR aus. Da die Editor-Rolle nicht alle Berechtigungen von der Reader-Rolle erbt, muss der Administrator zusätzlich die Reader-Berechtigungen prüfen:

| Common | Common

##Die Gruppe HR_reviewer: Der Administrator wählt die Rolle des Reviewers nur für den Namensraum HR aus. Da die Rollen HR_visitor und HR_editor zuvor für die Gruppen HR_visitor und/oder HR_editor reserviert waren, müssen auch die Editor- und Leserberechtigungen erteilt werden:

| Datei: Rechteverwalt..png|zentriert|600x600px|mini|Berechtigungen der HR reviewer Gruppe|verweis=Special: FilePath/Rechteverwalt..png]]

#"'Benutzer" zu den richtigen Benutzergruppen
"'hinzufügen"': Da Anna in der Lage sein muss, die
Dokumente sowohl im HR- als auch im Main-Namespace zu
bearbeiten und zu genehmigen, muss sie sowohl zum
"HR reviewer" als auch zu den Standard "Prüfer" -Gruppen
hinzugefügt werden:

{{Box Note|boxtype=note|Note text=Abhängig vom ausgewählten Zeitraum muss die Einstellung für das Intervall entsprechend angepasst werden. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitraum zwischen 02.06. und 03.06. im selben Jahr eingestellt haben, wird das Intervall "Jahr" kein Ergebnis liefern. In diesem Fall wählen Sie "Woche" oder "Tag" als Intervall aus, um Ergebnisse zu erhalten.}}

[[Datei:Benuter hinzufügen.png|alternativtext=Screenshot: Hinzufügen eines Benutzers zu Gruppen|zentriert|450x450px |mini|Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen]]

Der Administrator fügt auch die anderen betroffenen Benutzer den richtigen Gruppen hinzu. Das Ergebnis ist folgende Berechtigungskonfiguration:

{| class="contenttable-blue tablefullwidth"

!Benutzer

list in Gruppen!

!Rollen im Namensraum HR

!Rollen im Haupt-Namensraum

!Beschreibung

|Anna (HR manager)

|HR_reviewer

==Ergebnisse anzeigen==

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ergebnis", um die Anzeige aufzurufen.

[[Datei:erweiterteStatistik Klick auf Ergebnis. jpg|zentriert|mini|alternativtext=Ergebnis aufrufen|450x450px|Ergebnis aufrufen]]

==Export</s pan> der Resultatsansicht==

Die Resultatsansicht beinhaltet eine "Export-"Schaltfläche. Über diese Schaltfläche kann die Ergebnisansicht als SVG (bei Listenansicht als csv/xlsx) exportiert werden.

==Datenexport==

===Wartungsskript===

Auf dem Server steht ein <code>php</code>-Wartungsskript zur Verfügung:



<code><mw-root>/extensions/BlueSpiceExtendedStatistics /maintenance/ExportCollection.php</code> ===Anwendung< /span>=== Dieses Skript muss über die Befehlszeile des Servers aufgerufen werden. Es nimmt den Pfad einer Konfigurationsdatei im JSON-Format an. < /span> "Beispiel" php <mw-root>/extensions/BlueSpiceExtendedStatistics /maintenance/ExportCollection.php \ --config=<path-to-file>/myConfig.json \ --exportto=/tmp/myExport.xslx "'Parameter"'<</pre> /span> Gutachter *<code>--config</code> - Pfad zur Konfigurationsdatei Rezensent *<code>--exportto</code> - Pfad zur Datei, in die die Daten exportiert werden. Mögliche Dateiformate sind <code>xsl< /code>. <code>xslx</code> and <code>csv</code>. Leser ===Skript-Editor Konfiguration=== Die Skript-Konfiguration verwendet dieselben Parameter Rezensent wie die API, die in Special:ExtendedStatistics verwendet wird. Leser "'Parameter'"< Editor /span> Anna kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen, bearbeiten und genehmigen. |Phil (HR-Spezialist) |HR_editor





* <code>aggregate</code>	Editor
* <code>filter</code>	Leser
	Editor
	Leser
	Editor
	Phil kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt- Namensraum lesen und bearbeiten
	Į-
	Edith (Geschäftsführerin)
	HR_viewer
== <span beispielinhalte<="" class="mw-headline" id="Examples" span="">===	Editor
ie folgenden Beispiele zeigen den Inhalt der JSON-Datei, die code>-config zur Verfügung gestellt wird.	Leser
	Editor
	Edith kann jetzt Seiten im HR-Namensraum lesen und Seiten im Main-Namespace bearbeiten.
	ŀ
	Lea (Rechtsberatung)
	HR_viewer
	Leser
	Ŀ
	Lea kann nur Seiten im HR-Namensraum lesen.
	Ŀ
	Alle Mitarbeiter
	Leser
	I-
	Leser
	Alle Mitarbeiter können Seiten im Haupt-Namensraum lesen. Sie können die Seiten im HR-Namensraum nicht lesen.
	D
span class="mw-headline" id=".22Page views. 2 aggregated by date since 1 year until now" """Seitenaufrufe" aggregiert nach Datum im Zeitraum von inem bestimmten Jahr'":	
{	
<pre>"aggregate": [</pre>	
{	



```
<span class="nt">"property"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"timestampcreated"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"daily"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"targets"</span><span</pre>
class="p">:</span> <span class="p">[</span>
                  <span class="s2">"pagetitle"<
/span><span class="p">,</span>
                  <span class="s2">"numberhits"<</pre>
/span><span class="p">,</span>
                  <span class="s2">"
numberhitsaggregated"</span>
              <span class="p">]</span>
         <span class="p">}</span>
     <span class="p">],</span>
     <span class="nt">"filter"</span><span class="p">:<
/span> <span class="p">[</span>
         <span class="p">{</span>
              <span class="nt">"property"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"type"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"string"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"value"</span><span</pre>
class="p">:</span> <span class="s2">"hitcounter"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"comparison"<
/span><span class="p">:</span> <span class="s2">"eq"<
/span>
         <span class="p">},</span>
         <span class="p">{</span>
              <span class="nt">"property"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"timestampcreated"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"date"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"value"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"20200707120000"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"comparison"<
/span><span class="p">:</span> <span class="s2">"gt"<
         <span class="p">},</span>
         <span class="p">{</span>
```



```
<span class="nt">"property"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"timestampcreated"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"date"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"value"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"20210707120000"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"comparison"<
/span><span class="p">:</span> <span class="s2">"It"<
/span>
          <span class="p">}</span>
     <span class="p">]</span>
<span class="p">}</span>
                                                               Darüber hinaus sollte der Administrator sicherstellen, dass
                                                               Anna nicht die einzige Person ist, die Inhalte genehmigen
                                                               kann. Andernfalls würde es ein Problem geben, wenn Anna
                                                               im Urlaub ist oder keine Zeit zum Überprüfen von
                                                               Seitenänderungen hat.
<span class="mw-headline" id=".22Review by namespaces.</pre>
                                                               { Box Links
22 aggregated by namespace since 1 year until now
>""Begutachtete Seiten nach Namensräumen" aggregieren
nach Namensraum im Zeitraum von einem bestimmten
Jahr'''</span>:
                                                               |Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceMan
<span class="p">{</span>
                                                               ager | Namensraumverwaltung]]
     <span class="nt">"aggregate"</span><span class="p"
                                                               |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionMana
>:</span> <span class="p">[</span>
                                                               ger|Rechteverwaltung]]
          <span class="p">{</span>
                                                               |Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager|Gru
                                                               ppenverwaltung]]
              <span class="nt">"property"</span><span</pre>
                                                               |Thema4=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager|Benu
class="p">:</span> <span class="s2">"namespacename"<
                                                               tzerverwaltung]]
/span><span class="p">,</span>
                                                               }}
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"string"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"targets"</span><span</pre>
class="p">:</span> <span class="p">[</span>
                  <span class="s2">"ongoingpages"<
/span><span class="p">,</span>
                  <span class="s2">"expiredpages"<
/span><span class="p">,</span>
                   <span class="s2">"notrunningpages"<
/span><span class="p">,</span>
                  <span class="s2">"
ongoingpagesaggregated"</span><span class="p">,<
/span>
```



```
<span class="s2">"
expiredpagesaggregated"</span><span class="p">,</span>
                  <span class="s2">"
notrunningpagesaggregated"</span>
              <span class="p">]</span>
         <span class="p">}</span>
     <span class="p">],</span>
     <span class="nt">"filter"</span><span class="p">:<</pre>
/span> <span class="p">[</span>
         <span class="p">{</span>
              <span class="nt">"property"</span><span</pre>
class="p">:</span> <span class="s2">"type"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"string"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"value"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"reviewedpages-ns"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"comparison"<</pre>
/span><span class="p">:</span> <span class="s2">"eq"<
/span>
         <span class="p">},</span>
          <span class="p">{</span>
              <span class="nt">"property"</span><span</pre>
class="p">:</span> <span class="s2">"timestampcreated"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"date"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"value"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"20200707120000"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"comparison"<</pre>
/span><span class="p">:</span> <span class="s2">"gt"<
/span>
          <span class="p">},</span>
          <span class="p">{</span>
              <span class="nt">"property"</span><span</pre>
class="p">:</span> <span class="s2">"timestampcreated"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"type"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"date"</span><span
class="p">,</span>
              <span class="nt">"value"</span><span
class="p">:</span> <span class="s2">"20210707120000"<
/span><span class="p">,</span>
              <span class="nt">"comparison"<</pre>
/span><span class="p">:</span> <span class="s2">"lt"<
/span>
```



}	
]	
}	
==Konfiguration==	
In der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager Konfigurationsverwaltung]] können Administratoren folgende Einstellungen vornehmen:{{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager include=#BlueSpiceExtendedStatistics}}	
{{Box Links Thema1=[[Referenz: BlueSpiceExtendedStatistics]]}}	
[[de:Handbuch:Erweiterung/{{SUBPAGENAME}}}]]	[[de:{{FULLPAGENAME}}}]]
[[en:Manual:Extension/{{SUBPAGENAME}}]]	[[En:Rights_concepts]]
_INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN_	[[Category: Berechtigungen]]
[[Category: <mark>Administration</mark>]]	

Version vom 16. Februar 2022, 11:59 Uhr

Mehr als 100 Rechte sind erforderlich, um den Benutzerzugriff auf alle Wiki-Funktionen und Erweiterungen zu steuern.

Abhängig von den Aktionen, die ein Benutzer ausführen muss, hängen viele dieser Rechte zusammen und müssen folglich einem bestimmten Benutzertyp erteilt werden. Ein Benutzer mit Lesezugriff muss beispielsweise auch in der Lage sein, das Benutzerprofil zu ändern und Seiten zu einer Überwachungsliste hinzuzufügen. Aus diesem Grund verwendet BlueSpice Rollen und Gruppen, um die Berechtigungen einzelner Benutzer zu verwalten.



Elemente der Rechteverwaltung

Element	Funktion
Recht (right)	Ermöglicht eine bestimmte Aktion (z.B. editmyoptions - Eigene Einstellungen bearbeiten).
Rolle (role)	Eine Kombination von Rechten. In BlueSpice sind alle Rechte in Rollen gebündelt. Diese Rollen können einer Benutzergruppe zugewiesen werden.
Benutzer (user)	Entität in der Wiki-Instanzdatenbank. Hat einen eindeutigen Benutzernamen und eine eindeutige Benutzer-ID.
Gruppe (group)	Eine Sammlung von Benutzern. Ein Benutzer ist einer oder mehreren Gruppen zugeordnet. Es gibt systeminterne Gruppen (die nicht entfernt oder umbenannt werden können) und benutzerdefinierte Gruppen. Bei benutzerdefinierten Gruppen besteht der Gruppenname oft aus der Rolle und einem Namensraum-Namen.
Namensraum (namespace)	Berechtigungen können auf Namensraum-Ebene festgelegt werden. Aber generell nicht pro Seite.

Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung

Namensraum erstellen

Gruppen für Namensraum erstellen

Gruppen für Namensraum Rechte zuweisen

Den Gruppen Benutzer zuweisen

Schritt	Funktion	Beschreibung	
1	Namensraumvewaltung	Erstellen Sie über die Seite <i>Spezial:</i> NamespaceManager einen Namensraum .	
2	Gruppenverwaltung	Erstellen Sie über die Seite <i>Spezial: GroupManager</i> eine Benutzergruppe für jede Rolle, die Sie in diesem Nameensraum verwalten möchten. Der Gruppenname sollte einem bestimmten Muster folgen, z.B. <i><namensraum_name>_<rolenname></rolenname></namensraum_name></i> .	
3	Rechteverwaltung	Verbinden Sie Gruppen, Rollen und Namensraume mit <i>Spezial:PermissionManager</i> (Rechteverwaltung). Folgen Sie einfach dem Namensmuster der Gruppe.	
4	Benutzerverwaltung	Weisen Sie den Gruppen Benutzer zu.	

Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten

Datei:inhaltsorganisation.drawio.png

Beispiel: So organisieren Sie Ihr Wiki



Anna (HR Manager) und Phil (HR Specialist) pflegen alle Inhalte der Personalabteilung im Unternehmenswiki.


Einige Inhalte sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Andere Inhalte werden eingeschränkt und sind nur für das obere Management und Lea, die Rechtsberaterin des Unternehmens sichtbar.

Nach Überprüfung der Inhalts- und Zugriffsanforderungen beschließt das Unternehmen, HR-Inhalte in zwei Nammensräume zu erstellen: Alle uneingeschränkten Inhalte werden in den Haupt-Namensräume des Wikis verschoben. Interne Informationen werden in einem benutzerdefinierten Namensräumen namens "HR" verwaltet.

Wichtig! Streng vertrauliche Informationen sollten im Wiki nicht gepflegt werden. Sie können zwar die Leserechte in einem Namensraum auf bestimmte Gruppen einschränken. Generell sind die Seitennamen jedoch oft in Listen und Spezialseiten aufgeführt (z.B. Spezial: Alle Seiten) und führen erst beim Anklicken zu einem Berechtigungsfehler.

Um diesen spezifischen HR-Anforderungen gerecht zu werden, muss der Wiki-Administrator die folgenden Schritte ausführen:

1. Namensraum HR: auf der Seite Special: NamespaceManager erstellen:

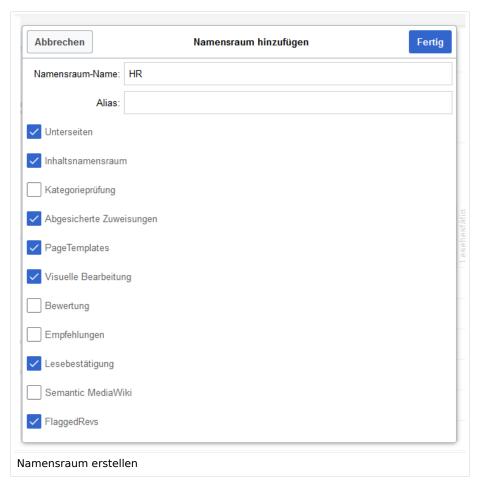

Nach dem Hinzufügen des Namensraums wird der neue Namensraum nach drücken der "f5" Taste angezeigt.




2. Die erforderlichen **Gruppen** auf der Seite Spezial:GroupManager erstellen:

Gruppenverwaltung		
+ < ×		
Gruppen		
HR_editor		
HR_reviewer		
HR_visitor		
autoreview		
bot		
enutzergruppen erstellen		


- HR_visitor: Benutzer in dieser Gruppe haben nur Anzeigeberechtigungen für den Namensraum (HR:)
- HR_editor: Benutzer in dieser Gruppe können Seiten im Namensraum (HR:) erstellen und bearbeiten
- HR_reviewer: Benutzer in dieser Gruppe k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich Dokumente genehmigen. Damit dies funktioniert, ist f\u00fcr den Namensraum die Funktion "FlaggedRevs" aktiviert. Diese Gruppen sind zun\u00e4chst "leer".
- 3. Jeder Gruppe auf der Seite Spezial:PermissionManager Rollen zuordnen. Danach hat jede Gruppe bestimmte Berechtigungen:
 - 1. Die Gruppe HR_visitor:



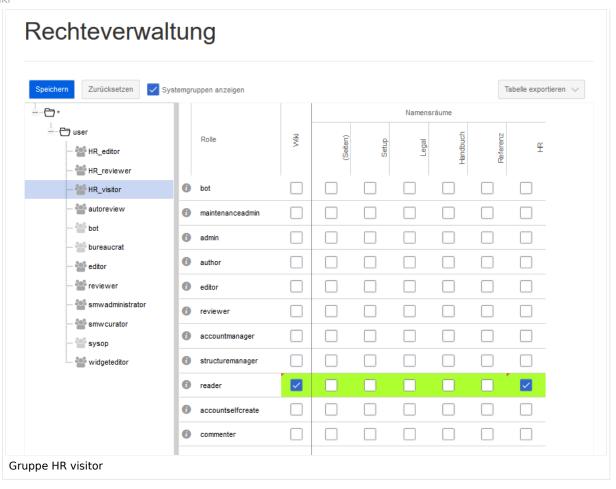


Der Administrator wählt die Gruppe "HR_visitor" aus und überprüft die Rolle "reader" nur im HR-Namensraum. Da die Leserrolle im HR-Namensraum jetzt der Gruppe "HR_visitor" zugeordnet ist, haben alle anderen Gruppen keine Anzeigeberechtigungen mehr für diesen Namensraum:



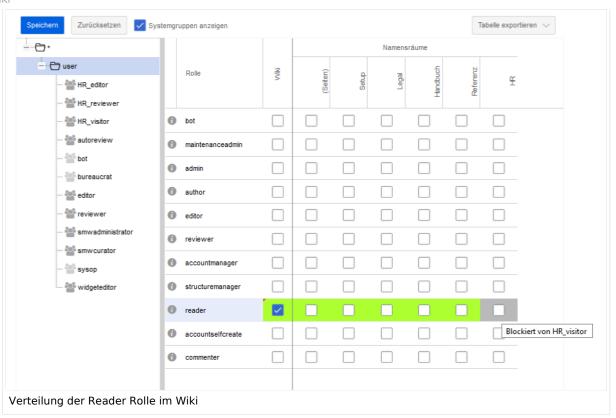


2. Die Gruppe HR_editor: Der Administrator wählt den Rolleneditor nur im Namensraum HR aus. Da die Editor-Rolle nicht alle Berechtigungen von der Reader-Rolle erbt, muss der Administrator zusätzlich die Reader-Berechtigungen prüfen:

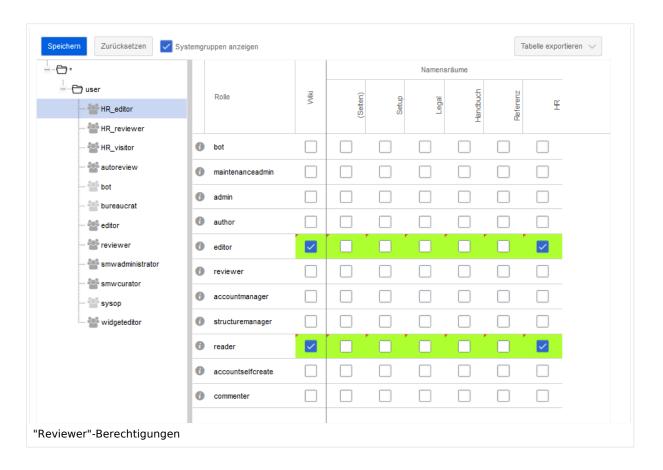




3. Die Gruppe HR_reviewer: Der Administrator wählt die Rolle des Reviewers nur für den Namensraum HR aus. Da die Rollen HR_visitor und HR_editor zuvor für die Gruppen HR_visitor und/oder HR_editor reserviert waren, müssen auch die Editor- und Leserberechtigungen erteilt werden:

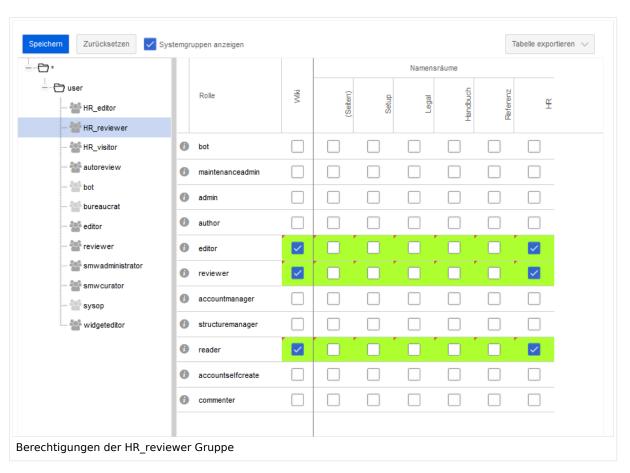

4. **Benutzer** zu den richtigen Benutzergruppen **hinzufügen**: Da Anna in der Lage sein muss, die Dokumente sowohl im HR- als auch im Main-Namespace zu bearbeiten und zu genehmigen, muss sie sowohl zum "HR_reviewer" als auch zu den Standard "Prüfer" -Gruppen hinzugefügt werden:



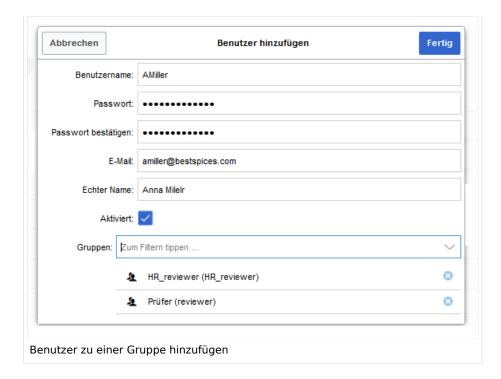

Der Administrator fügt auch die anderen betroffenen Benutzer den richtigen Gruppen hinzu. Das Ergebnis ist folgende Berechtigungskonfiguration:

Benutzer	ist in Gruppen	Rollen im Namensraum HR	Rollen im Haupt- Namensraum	Beschreibung
Anna (HR manager)	HR_reviewer Gutachter	Rezensent Leser Editor	Rezensent Leser Editor	Anna kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen, bearbeiten und genehmigen.
Phil (HR-Spezialist)	HR_editor Editor	Leser Editor	Leser Editor	Phil kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen und bearbeiten
Edith (Geschäftsführerin)	HR_viewer Editor	Leser	Editor	Edith kann jetzt Seiten im HR- Namensraum lesen und Seiten im Main-Namespace bearbeiten.
Lea (Rechtsberatung)	HR_viewer	Leser	-	Lea kann nur Seiten im HR- Namensraum lesen.
Alle Mitarbeiter	Leser	-	Leser	Alle Mitarbeiter können Seiten im Haupt-Namensraum lesen. Sie können die Seiten im HR- Namensraum nicht lesen.



Darüber hinaus sollte der Administrator sicherstellen, dass Anna nicht die einzige Person ist, die Inhalte genehmigen kann. Andernfalls würde es ein Problem geben, wenn Anna im Urlaub ist oder keine Zeit zum Überprüfen von Seitenänderungen hat.

Weiterführende Links

- Namensraumverwaltung
- Rechteverwaltung
- Gruppenverwaltung
- Benutzerverwaltung