

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:ParserFunctions	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrique	33
3. Benutzereinstellungen	55
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager	76
5. Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen	98
6. Referenz:BlueSpiceConfigManager	120

Referenz:ParserFunctions

VisuellWikitext

Version vom 16. März 2022, 12:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

Kategorien sind eine Software-Funktion von MediaWiki. Für Kategorien wird automatisch ein Index, ein Inhaltsverzeichnis erstellt.

Seiten können kategorisiert werden, indem Kategorie-Tags zum Inhalt hinzugefügt werden. Diese Tags generieren Links am Ende der Seite, welche zu einer Übersicht über alle Seiten der gleichen Kategorie führen. Dies ermöglicht ein einfaches Durchsuchen von verwandten Artikeln.<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />

==Wie benutze ich Kategorien?==

Kategorien sind neben Namensräumen ein wichtiges Organisationsprinzip im Wiki. Sie ermöglichen es, Seiten zu Gruppieren und auf den zugehörigen Kategorienseiten automatisch zu verlinken.

Kategorien werden normalerweise von Benutzern erstellt. In besonderen Fällen weist MediaWiki jedoch auch automatisch generierte Kategorien zu (z. B. "Seiten mit fehlerhaften Links").

==Merkmale==

*'''Kategorienbaum:''' Kategorien können unter Hauptkategorien organisiert werden.

*'''Tagging ("Verschlagwortung")''': Kategorien können genutzt werden, um Seiten spontan zu "verschlagworten".

*'''Kategoriensystem:''' Über die Kategorienverwaltung lassen sich Kategorien systematisch anlegen und von allen Benutzern verwendet werden.

*'''Mehrere Kategorien pro Seite''': Eine Seite kann mehreren Kategorien zugeordnet werden.

*'''Unabhängig von Namensräumen''': Kategorien sind immer im gesamten Wiki gültig.

*'''Seitenabfragen:''' Kategorien sind für Erweiterungen wie [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]] oder Semantic Mediawiki nützlich, da sie als Abfrage-Filter verfügbar sind.

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Konfigurationsverwaltung}}
```

```
_TOC_
```

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite "Spezial:BlueSpiceConfigManager)" können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü "Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration" zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

*'''System:''' Erlaubte Dateieendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)

*'''Export:''' Freigabeinfos in Büchern

*'''Qualitätssicherung:''' Einstellungen zum Begutachtungsprozess

==Kategorien erstellen und vergeben==

<div class="training anwender">Um eine Kategorie zu erstellen bzw. eine Seite einer Kategorie zuzuordnen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten:

#Im [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceDiscovery#Ergänzungsbereich|Ergänzungsbereich]] am Seitenende

#Über das Optionsmenü von [[Handbuch:Erweiterung /VisualEditor|VisualEditor]] (Visuelle Bearbeitung)

#Über manuelle Eingabe als [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]] (Quelltextbearbeitung)

#Über den Link "Seitenwerkzeuge > ...alle Aktionen > Kategorie einfügen"

</div>

===Im Ergänzungsbereich am Seitenende===

Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategoriezuweisung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslink klicken, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätigt.

==Layout==

===Filteroptionen===

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

*'''Funktion:''' Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)

*'''Erweiterung:''' Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an

*'''Paket:''' Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

[[File:Handbuch:ConfigManager2a.png|center|650x650px|thumb|Filter in der Konfigurationsverwaltung|verweis=Special:FilePath /ConfigManager2a.png]]

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}

===Einstellungen suchen===

```
<br />
```

```
[[Datei:GUI-category-autofill.png|zentriert|mini|450x450px|Eine Kategorie zuweisen|verweis=Special:FilePath/GUI-category-autofill.png]]
```

```
===Im visuellen Editor (VisualEditor)===
```

Im Seitenoptionen-Menü von [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|VisualEditor]] gibt es den Menüpunkt Kategorien. Hier können Sie Kategoriezuweisungen zur Seite im Bearbeitungsmodus aktualisieren sowie der Kategorie einen Sortierschlüssel hinzufügen.

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

```
[[Datei:Handbuch:logo.png|zentriert|mini|500x500px|Konfigurationsmanager Suchfeld|verweis=Special:FilePath/Handbuch:logo.png]]
```

```
==Einstellungen nach Erweiterung==
```

```
===BlueSpiceFoundation===
```

```
====Logo und Favicon anpassen====
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.|bgcolor=}}
```

*"Logo Pfad:" Das Logo sollte im Ordner /images Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner /skins Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

""So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:""

#"Hochladen" des Logos auf der Seite "Erweiterte Dateiliste" ("Special:ExtendedFilelist"). Dies ist ein Link unter der Navigation "Globale Aktionen".

#"Suche" nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.

#"Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.
""[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Extended_file_listt.png]]

#"Kopieren" des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit "/w/...".
""[[Datei:Handbuch:laserline.png|zentriert|550x550px|relativer Bildpfad|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:laserline.png]]

```
#'''Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das
Logo ein.<br />'''[[Datei:Handbuch:BlueSpiceFoundation.
png|zentriert|550x550px|Logo-Pfad|mini|verweis=Special:
FilePath/Handbuch:BlueSpiceFoundation.png]]
```

```
#'''Klicken Sie auf''' "Speichern".
```

```
#'''Aktualisierem Sie''' die Seite (Strg+F5). Wenn das
hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-
Schnipsel auf der Seite "MediaWiki:Common.css" einfügen.
Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der
Kopfleiste angepasst wird:<syntaxhighlight>
```

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

```
</syntaxhighlight><br />
```

```
*'''Favicon-Pfad:''' Das Faviconbild sollte im Ordner "
/images" Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im
Ordner /skins Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es
bei einem Upgrade überschrieben werden. [https://de.
wikipedia.org/wiki/Favicon Favicon-Bilder] haben die
Dateierweiterung ".ico".
```

```
====System====
```

```
*'''Zulässige Dateierweiterungen:''' Aus Sicherheitsgründen
sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können,
eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate
zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration
auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp
nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung
hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie
unter [https://mediawiki.org/wiki/Manual:Page\_title
mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title].
```

```
*'''Zulässige Bilderweiterungen:''' Hier werden die Standard-
Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das
Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter
[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media
/Formats/Image\_types developer.mozilla.org/en-US/docs/Web
/Media/Formats/Image types] finden Sie weitere
Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.
```

```
====BlueSpiceArticleInfo====
```

```
"BlueSpiceArticleInfo" ist Teil der "Seiteninformationen in
den" Seitenwerkzeugen.
```

```
*'''Aktualisierungsintervall in Sekunden:''' Legt die
Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest.
Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über
JavaScript aktualisiert.
```

```
====BlueSpiceAuthors====
```

```
*'''Autoren anzeigen:''' Erlaubt es, die Autoren in den
Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

===BlueSpiceAvatars===

[[Datei:Handbuch:Instant Avatar.png|mini|101x101px|Instant-Avatar
|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Instant_Avatar.png]]

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.

*''Generator''

*''InstantAvatar:'' Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens

*''[[wikipedia:Identicon|Identicon:]]'' Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.
[[Datei:Handbuch:Identicon.png|zentriert|mini|500x500px|Identicon|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Identicon.png]]

===BlueSpiceBookshelf===

*''Benutzeroberfläche:'' "Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen": Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation. [[Datei:Handbuch:einstiegslinks.png|alternativtext=Einstiegslink "Bücherregal"|zentriert|mini|250x250px|Einstiegslink "Bücherregal"]]

*''Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:'' Zeigt "Zurück" und "Weiter" Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.

*''Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:'' Zeigt "Zurück" und "Weiter" Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.
[[Datei:Handbuch:buchnavigation-vorinhalt.png|alternativtext=Buchnavigation vor dem Seiteninhalt|zentriert|mini|650x650px|Buchnavigation vor dem Seiteninhalt]]

*''Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:'' Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}

*''Export:'' "Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:" Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.

*****Inhaltsstrukturierung:*** "Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern." Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [[Benutzereinstellungen#Erweiterte Optionen|nummerierte Überschriften als Präferenz]] eingestellt haben.**

===BlueSpiceChecklist===

*****Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:*** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.
[[Datei:Handbuch:minor edit.png|zentriert|mini|550x550px|kleinere Bearbeitung|verweis=Special:FilePath/Handbuch:minor_edit.png]]**

===BlueSpiceExtendedSearch===

*****Externe Dateipfade:*** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.**

*****Physischer Pfad:*** Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: "X:\Documents"**

*****URL-Präfix:*** Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.
**

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

|+Beispiele für externe Dateipfade

!Beispieldatei

!Physik.
Pfad

!URL Präfix

!Link in Ergebnisliste

|-

| rowspan="3" |S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf

| rowspan="3" |S:\

|<nowiki>file:///S:/</nowiki>

|<nowiki>file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf</nowiki>

|-

|<nowiki>https://sharepoint/Vertrieb/</nowiki>
Dokumente/

```
|<nowiki>https://sharepoint/Vertrieb/</nowiki><br />Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
```

```
|-
```

```
|<nowiki>https://intranet/showdocs</nowiki><br />inline.aspx?path=
```

```
|<nowiki>https://intranet/showdocsinline.aspx</nowiki>?<br />path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf<br />
```

```
|-
```

```
|/var/www/bluespice/w/mounted_<br />share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
```

```
|/var/www/bluespice/w/<br />mounted_share/
```

```
|
```

```
|<nowiki>https://wiki.company.local/w/mounted_</nowiki><br />share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
```

```
|}
```

*****Einfache Autovervollständigung verwenden:***** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).
[[Datei:Handbuch:compact_autocomplete.png|zentriert|mini|450x450px|kompakte Autovervollständigung|verweis=Special:FilePath/Handbuch:compact_autocomplete.png]]

*****Automatisch eingestellter Sprachfilter***:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [[Benutzereinstellungen]] einstellen.

*****Muster ausschließen:***** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

```
===BlueSpiceExtendedStatistics===
```

*****Diese Benutzer ausschließen:***** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.

*****Maximale Anzahl von Intervallschritten:***** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall "Tag" oder "Kalenderwoche" aus, für Zeiträume über ein Jahr "Monat" oder "Jahr". Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

```
===BlueSpiceInsertCategory===
```

*** Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen**

***Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen**

===BlueSpicensertLink===

'''Nicht zugeordnete Links zulassen'''

'''Zulässige Speicherorte für externe Dateien'''

****Dateisystempräfix**

****Web-zugängliches Präfix:**

===BlueSpicePageTemplates===

'''Zielnamensraum erzwingen:''' Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

'''Standardvorlagen ausblenden:''' Entfernt die Standardvorlage "Leere Seite" von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

===BlueSpicePermissionManager===

'''Sicherungslimit:''' Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite "Special:PermissionManager" gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

===BlueSpiceRSSFeeder===

'''URL Whitelist:''' Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.

'''Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:''' When irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

[[Datei:Handbuch:configmanager-RSS-DE.png|zentriert|mini|450x450px|Einstellungen für externe RSS-Feeds.|verweis=Special:FilePath/Handbuch:configmanager-RSS-DE.png]]

**
**

===BlueSpiceReaders===

```
*'''Anzahl der anzuzeigenden Besucher:''' Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden. [[Datei:Handbuch:leser.png|alternativtext=Anzahl der Leser|zentriert|mini|450x450px|Anzahl der Leser]]<br />
```

```
===BlueSpiceSaferEdit===
```

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:'''</span> Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
```

```
*'''Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:''' Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.
```

```
===<span class="col-grey-dark">BlueSpiceUEModuleBookPDF</span>===
```

```
*'''Inhaltsverzeichnis'''
```

```
****Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt)''': Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an. [[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis.png|zentriert|550x550px|PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Inhaltsverzeichnis.png]]
```

```
****Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):''' Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an. [[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnisse einbetten|550x550px|Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Inhaltsverzeichnis_2.png]]
```

```
===BlueSpiceUEModuleHTML===
```

```
*'''Namensraum im HTML ausblenden:''' Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.
```

```
{ {Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.} }
```

```
===BlueSpiceUEModulePDF===
```

```
****Namensraum im PDF ausblenden:''' Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.
```

```
[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite
ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der
Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat
keine Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Metadaten
(Standard, JSON):'''</span> Zusätzliche Daten, die im JSON-
Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen.
Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet
werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
```

```
***'Metadaten (Überschreiben, JSON)''': Ermöglicht das
Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an
die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig
festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben
werden.
```

```
===BlueSpiceVisualEditorConnector===
```

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''VisualEditor für
BlueSpice-Erweiterungen aktivieren'''</span>
```

```
***<span class="oo-ui-fieldLayout-header"
>Konfigurationsvariable zur Verwendung eines
vereinfachten Speichervorgangs</span>'''
```

```
***'Upload-Typ'''
```

```
***'Original:''' Hier wird eine Bestätigung über die Rechte
zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und
Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie
kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für
die Datei angegeben werden.
```

```
***'Einfach:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche
Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann
geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie
kann, muss aber nicht angegeben werden.
```

```
***'Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über
erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht
umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen
bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor
dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline ===
```

```
***'Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als
Online angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in
Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header"
>'''Aktualisierungsintervall in Sekunden:'''</span> So oft in
Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.
```

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
'''Export:'''
```

```
'''Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen
markieren''': Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene
Seiten in PDFs an.
```

```
'''Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen
markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:<
/span>''' <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das
Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite
gedruckt wird.</span>
```

```
'''Qualitätssicherung:'''
```

```
'''Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:'''
Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />
[[Datei:Handbuch:veraltet.
png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Speci
al:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

```
====Export====
```

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die
Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

```
'''<span class="oo-ui-fieldLayout-header"> Bookshelf: Liste
mit Freigabekomentaren zeigen</span>:''' Zeigt am
Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine
freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim
Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist
das Feld "Freigabekomentar" leer.
```

```
<br />
```

```
[[Datei:Handbuch:configmanager-flaggedrevs-revisionslist.
png|zentriert|mini|450x450px|Liste freigegebener
Seiten|verweis=Special:FilePath/configmanager-flaggedrevs-
revisionslist.png]]
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
[[Datei:VE-category-DE.png|alternativtext=Optionsmenü
von VisualEditor|zentriert|mini|300x300px|Optionsmenü von
VisualEditor]]
```

```
===In Wikitext===
```

Öffnen Sie einen Artikel, den Sie einer Kategorie zuordnen wollen im Bearbeitungsmodus. Geben Sie nun an einer beliebigen Stelle im Wiki-Code (meist allerdings am Ende der Seite) z.B. Folgendes ein:

```
<syntaxhighlight lang="text">
```

```
[[Category:Produktion]]
```

oder

```
[[Kategorie:Produktion]]
```

```
</syntaxhighlight>
```

```
{ {Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Auf Kategorienseiten werden Umlaute am Ende der Liste aufgeführt, z.B. "Märchen" nach "Muh". Sie können die Variable <nowiki>{{DEFAULTSORT:sortkey}}</nowiki> benutzen, um einen Alternativtitel für die Sortierung zu erstellen (z.B. <nowiki>{{DEFAULTSORT:Maerchen}}</nowiki>). }
```

Beachten Sie, dass:

```
*'''Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen''': Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.<br />[[Datei:Handbuch:configmanager-book-nichtfreigegebeneseiten.png|zentriert|mini|450x450px|Seiten im Erstentwurf|verweis=Special:FilePath/configmanager-book-nichtfreigegebeneseiten.png]]<br />
```

```
*'''Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen''': Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.<br />[[Datei:Handbuch:Seiten ohne FlaggedRevs auflisten.png|zentriert|mini|400x400px|Seiten ohne Freigabemechanismus|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Seiten_ohne_FlaggedRevs_auflisten.png]]
```

```
*'''UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen''': Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).<br />[[Datei:configmanager-bookshelf-freigabeheading.png|zentriert|mini|400x400px|FlaggedRevs-Info unter der Überschrift|verweis=Special:FilePath/configmanager-bookshelf-freigabeheading.png]]
```

```
====Qualitätssicherung====
```

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:'''</span>
```

** Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

** Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.


```
====Suche und Navigation====
```

:*Kategorien in beliebiger Anzahl und von jedem Nutzer erzeugt werden können. Bevor Sie also einfach loslegen, prüfen Sie deswegen am besten immer, welche Kategorien bereits vorhanden sind, um unnötige Doppelungen zu vermeiden.

:*für jede Kategorie, die vorher noch nicht vergeben wurde, im Wiki eine eigene Kategorienseite erstellt wird, die noch mit Inhalt gefüllt werden sollte (s.u.).

:*eine Seite grundsätzlich natürlich mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.

:*der Ort im Quelltext, an dem die Zuordnung eingebaut wird, technisch irrelevant ist. Allerdings ist es Konvention, Kategorien **"am Ende eines Artikels"** einzufügen.`<code><nowiki/></code>`

==Links auf Kategorienseiten==

Für Links zu einer Kategorie ist ein Doppelpunkt vor dem Namespace erforderlich.

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Nur
freigegebene Versionen indizieren:''' Entwurfsversionen werd
en aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite
keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis
angez</span><span class="oo-ui-fieldLayout-field"><span
id="bsgFlaggedRevsConnectorUEModulePDFShowFRTag"
class="oo-ui-widget oo-ui-widget-enabled oo-ui-inputWidget
oo-ui-checkboxInputWidget " aria-disabled="false" data-
ooui><span class="oo-ui-checkboxInputWidget-checkIcon
oo-ui-widget oo-ui-widget-enabled oo-ui-iconElement oo-ui-
iconElement-icon oo-ui-icon-check oo-ui-iconWidget oo-ui-
Bild-invertieren " aria-disabled="false"></span></span><
/span><span class="oo-ui-fieldLayout-header">e<
/span><span class="oo-ui-fieldLayout-field"><span id="
bsgFlaggedRevsConnectorUEModulePDFShowFRTag" class="
oo-ui-widget oo-ui-widget-enabled oo-ui-inputWidget oo
ui-checkboxInputWidget " aria-disabled="false"
Datenausgabe><span class=" oo-ui-checkboxInputWidget-
checkIcon oo-ui-Widget oo-ui-Widget-enabled oo-ui-
iconElement oo-ui-iconElement-" aria-disabled="false"><
/span></span></span><span class="oo-ui-fieldLayout-
header">igt.</span><span class="oo-ui-fieldLayout-field">
</span>
```

===BlueSpiceSocialBlog===

'''Teasertext für Blogbeiträge in der Timeline verwenden:'''
Wenn Sie einen Blogbeitrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogbeitragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite "Special:Timeline" anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.


```
[[Datei:Handbuch:blog teaser text.
png|zentriert|mini|380x380px|blog teaser
text|verweis=Special:FilePath/Handbuch:blog_teaser_text.
png]]
```


===BlueSpiceSocialTopics===

Beispiel: `<nowiki>[[Category: new_page]]</nowiki></code>`

Wenn dieser Doppelpunkt fehlt, wird der Artikel nicht mit der Kategorienseite verknüpft, sondern der Artikel der entsprechenden Kategorie zugewiesen.

==Anzeige aller Seiten einer Kategorie==

Auf der Seite "Kategorie:Kategorie Name" finden Sie alle Seiten und Medien aufgelistet, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind.

Haben Sie eine bisher noch nicht gespeicherte - rot verlinkte - Kategorienseite aufgerufen, haben Sie die Möglichkeit, im Editiermodus eine kurze (oder auch längere) Beschreibung anzugeben, was unter diese Kategorie fällt, damit Autoren und Leser wissen, wie sie diese Kategorie verwenden sollen.

==Anzeige aller Kategorienseiten ==

[[Datei:Spezial Categories.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Spezial_Categories.png]]

Auf der Spezialseite `<code>Spezial:Kategorien</code>` können Sie sich eine Liste aller bestehender Kategorien im Wiki anzeigen lassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um zur entsprechenden Kategorienseite zu gelangen. Ist eine Seite in der Auflistung rot unterlegt, wurde die Kategorie bisher nur verlinkt, die zugehörige Kategorienseite aber noch nicht bearbeitet.

==Kategorieverwaltung==

Die einfachste Möglichkeit zum Verwalten von Kategorien und Unterkategorien ist die Seite "Spezial: Kategorieverwaltung". Sie können über den Menüpunkt "Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien" zur [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager|Kategorieverwaltung]] navigieren.

*"Alle Diskussionseiten automatisch erstellen." Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.
[[Datei:Handbuch:automatische Diskussionseite.png|alternativtext=automatisch erstellte Diskussionseite|zentriert|mini|650x650px|automatisch erstellte Diskussionseite]]

===BlueSpiceMatomoConnector===

*"Site ID:" Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.

[[Datei:Handbuch:matomo site ID.png|zentriert|mini|250x250px|matomo site ID|verweis=Special:FilePath/Handbuch:matomo_site_ID.png]]

*"Basis-URL:" Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.

*"Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:" Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt-out_checkbox.png]]

```
{ {Box Links | Thema1 = [[Handbuch:Erweiterung
/BlueSpiceCategoryManager|Kategorienverwaltung]] |
Thema2 = [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories
/de https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories/de]} }
```

```
[[de:{{FULLPAGENAME}}]]
```

```
[[en:Manual:Category]]
```

```
[[Category:Training]]
```

```
[[Category:Konzept]]
```

```
[[Category:Organisation]]
```

```
===BlueSpiceDiscovery===
```

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

```
===BlueSpiceInterwikiSearch===
```

```
{ {Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}
<br />
```

```
[[de:]]
```

```
[[en:Manual:Extension/BlueSpiceConfigManager]]
```

```
[[Category:Administration]]
```

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	18
1.1	Filteroptionen	18
1.2	Einstellungen suchen	19
2	Einstellungen nach Erweiterung	19
2.1	BlueSpiceFoundation	19
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	19
2.1.2	System	21
2.2	BlueSpiceArticleInfo	21
2.3	BlueSpiceAuthors	21
2.4	BlueSpiceAvatars	21
2.5	BlueSpiceBookshelf	22
2.6	BlueSpiceChecklist	24
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	24
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	25
2.9	BlueSpiceInsertCategory	25
2.10	BlueSpiceInsertLink	25
2.11	BlueSpicePageTemplates	26
2.12	BlueSpicePermissionManager	26
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	26
2.14	BlueSpiceReaders	26
2.15	BlueSpiceSaferEdit	27
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	27
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	28
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	28
2.19	BlueSpiceUniversalExport	29
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	29
2.21	BlueSpiceWholsOnline	29
2.22	BlueSpiceExpiry	29
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	30
2.23.1	Export	30
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	31
2.24	BlueSpiceSocialBlog	31
2.25	BlueSpiceSocialTopics	32
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	33
2.27	BlueSpiceDiscovery	33
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	33
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion |

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateierendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateierendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

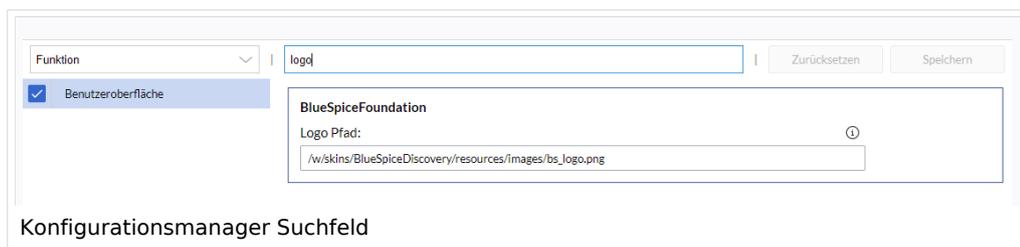

Einstellungen nach Erweiterung

BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

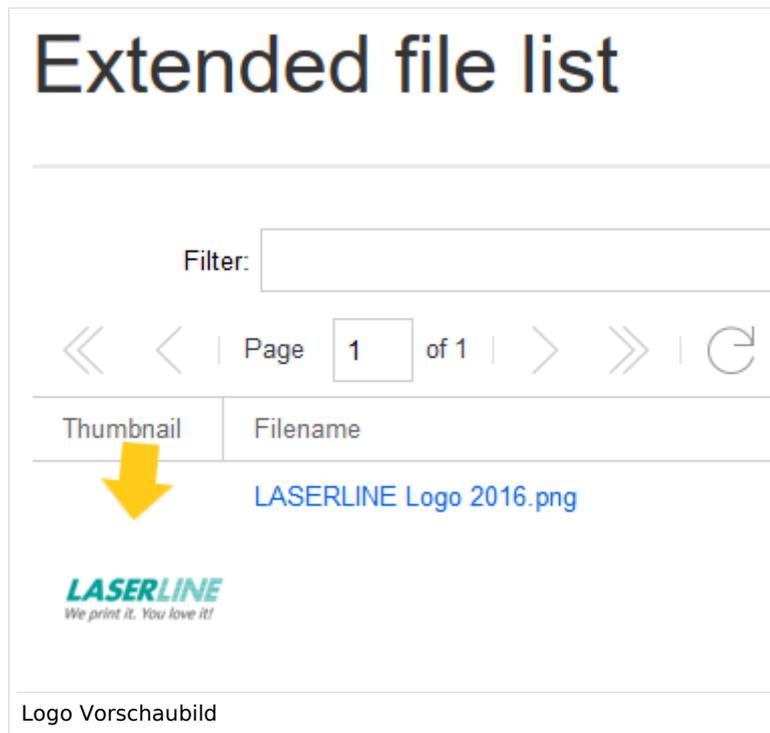

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

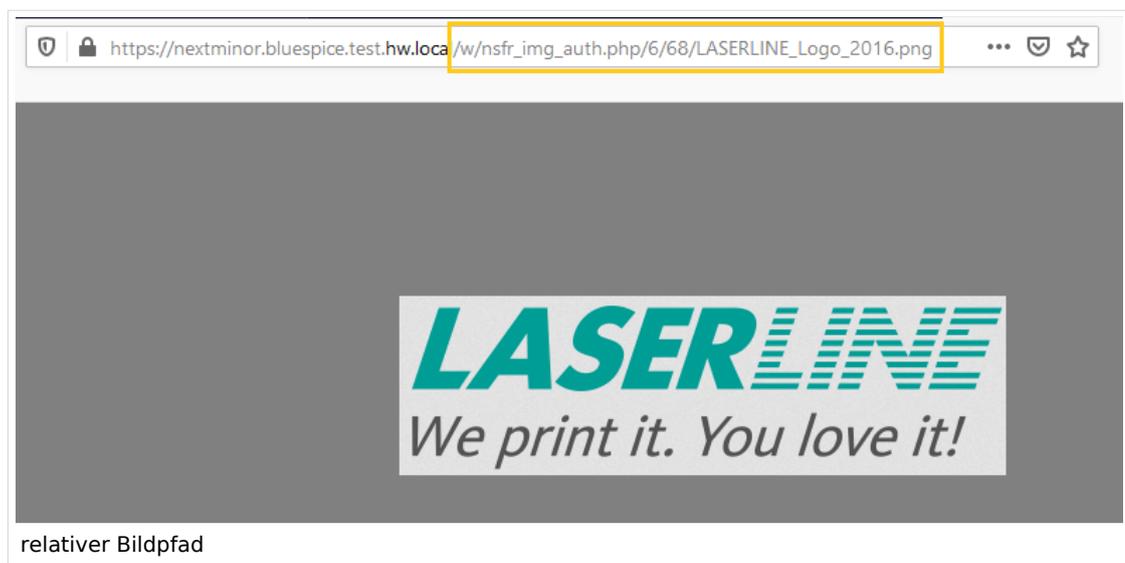

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

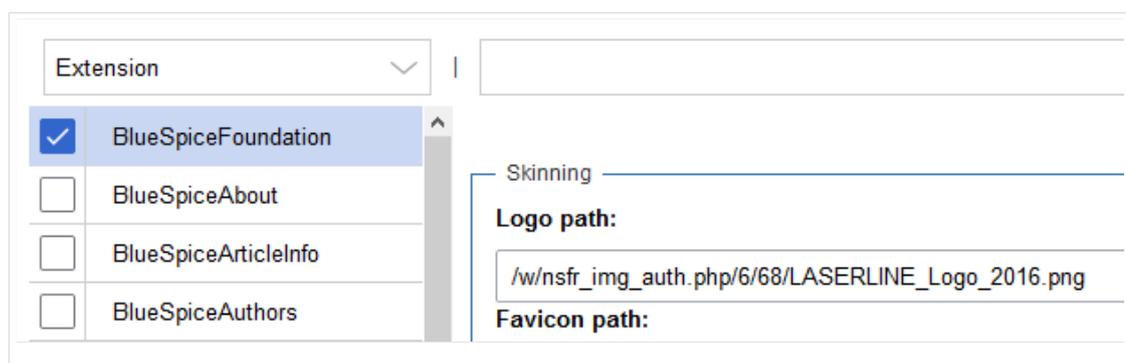

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title.
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



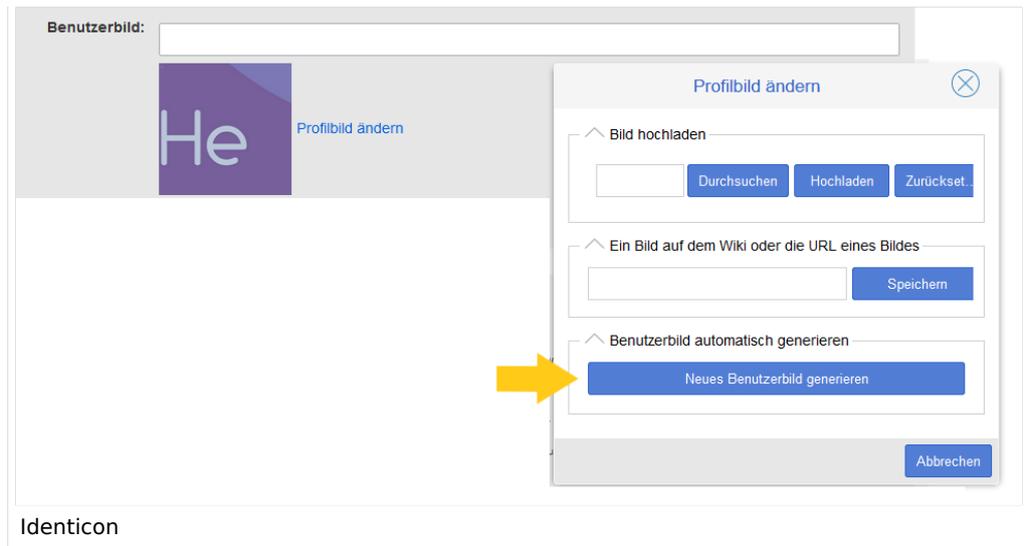


BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

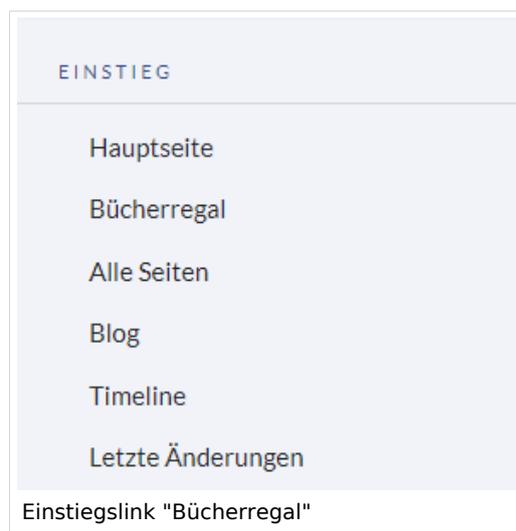

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

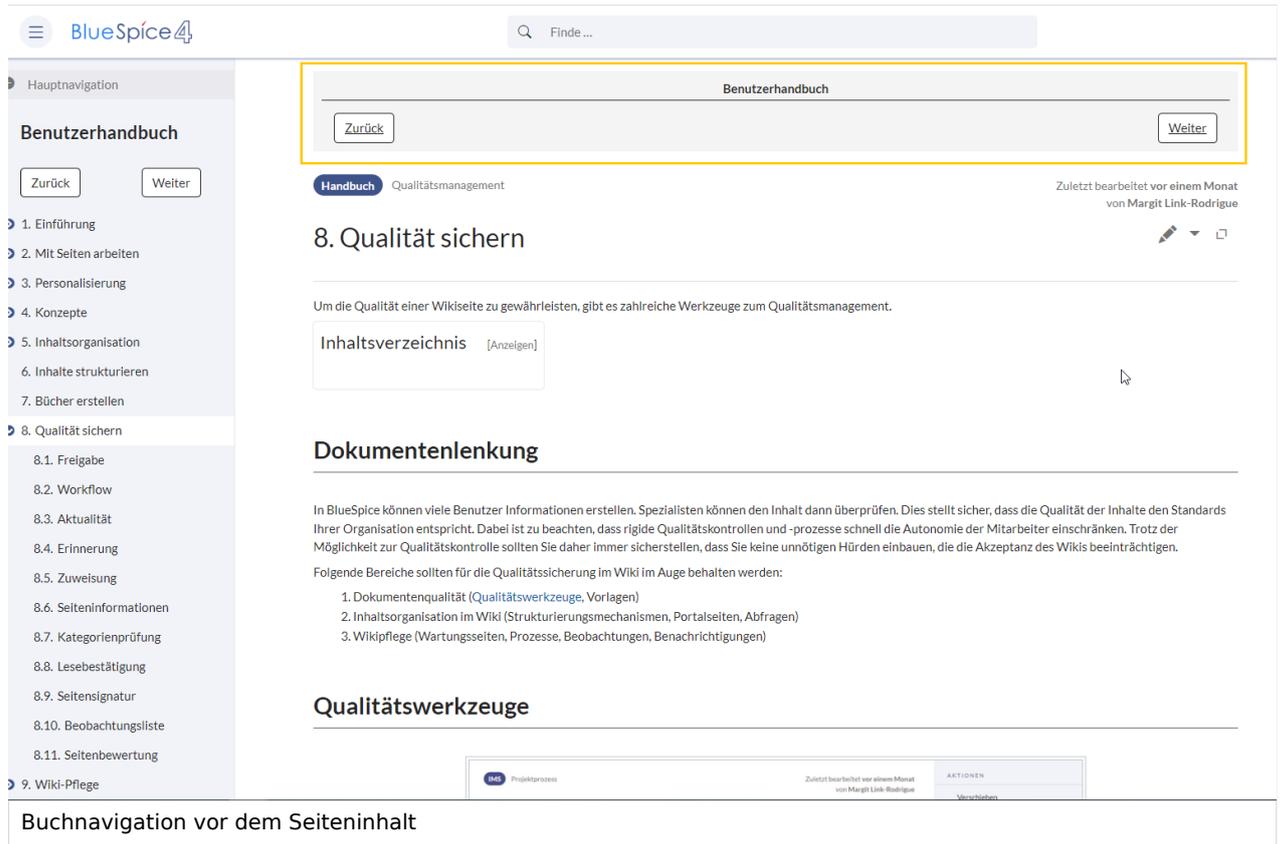

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

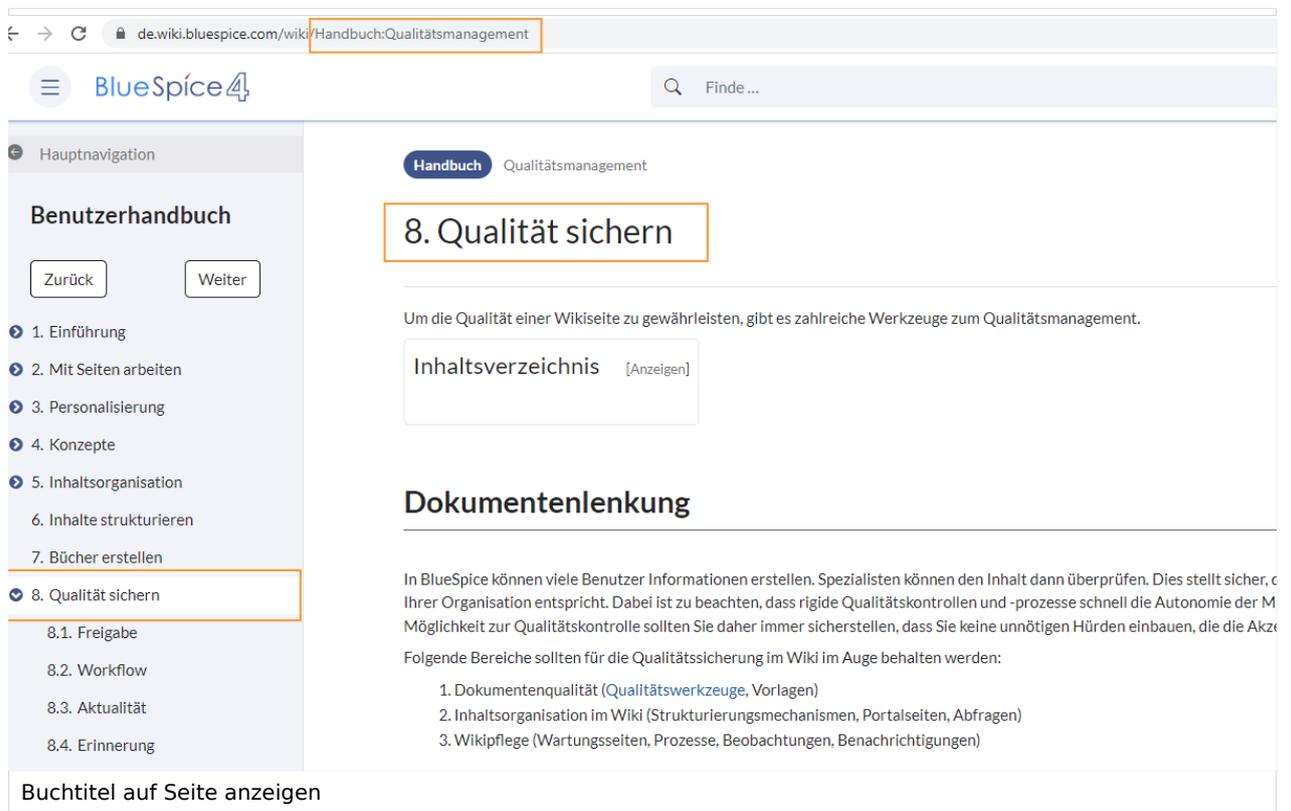

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
ML [Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#)) m

(2,820 bytes) (+9) ...
(*Unchecked checkbox #1*)
([rollback 6 edits](#) | [undo](#))
([Tag: Checklist change](#))

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

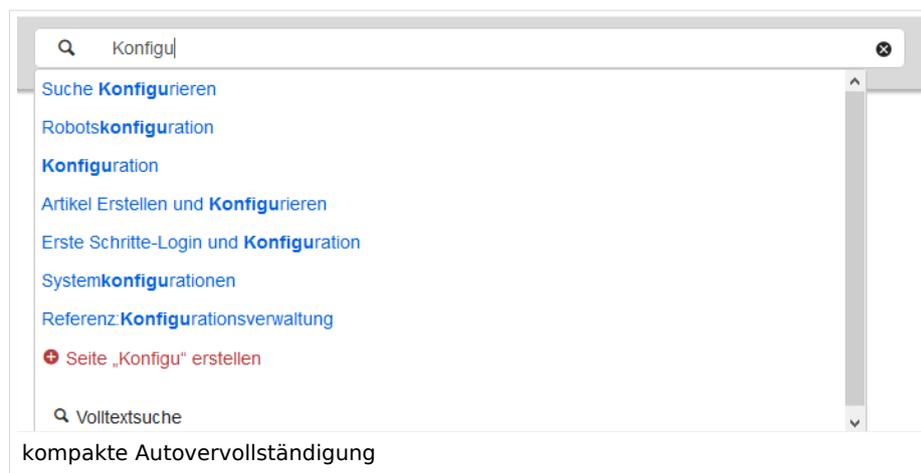

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - **Dateisystempräfix**

- Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

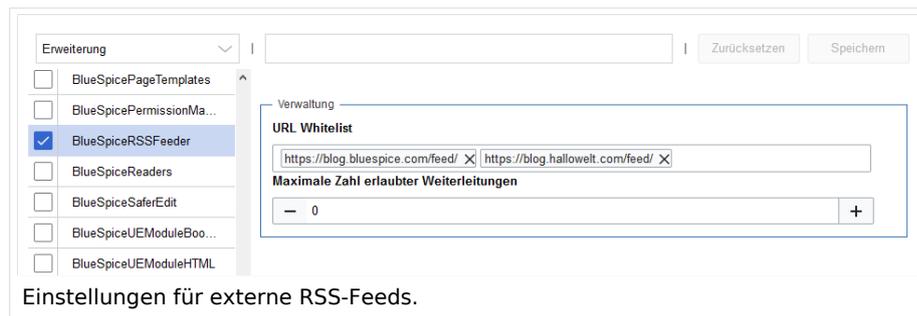


Einstellungen für externe RSS-Feeds.

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



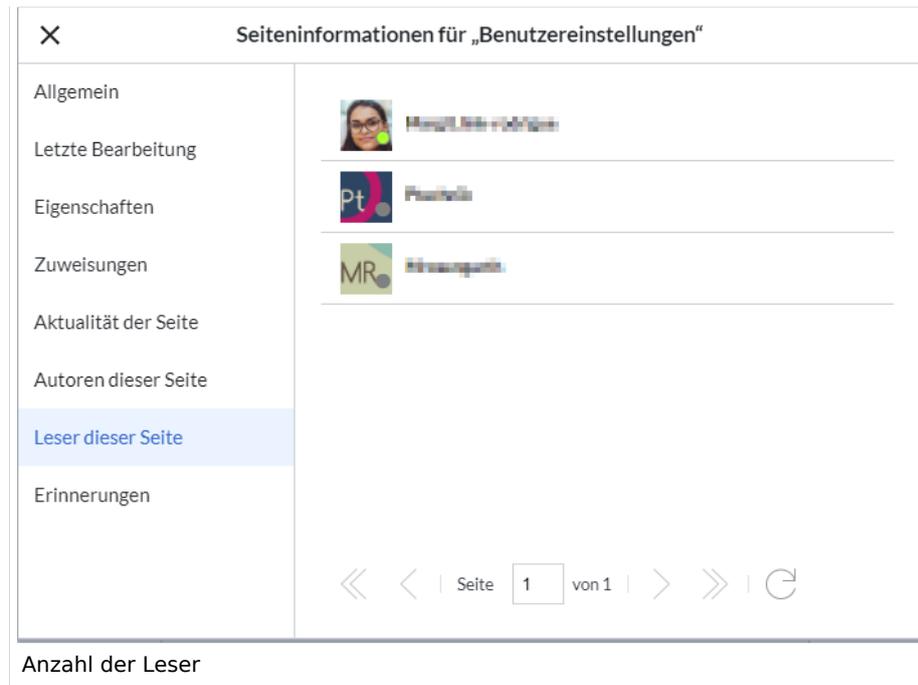

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung


- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

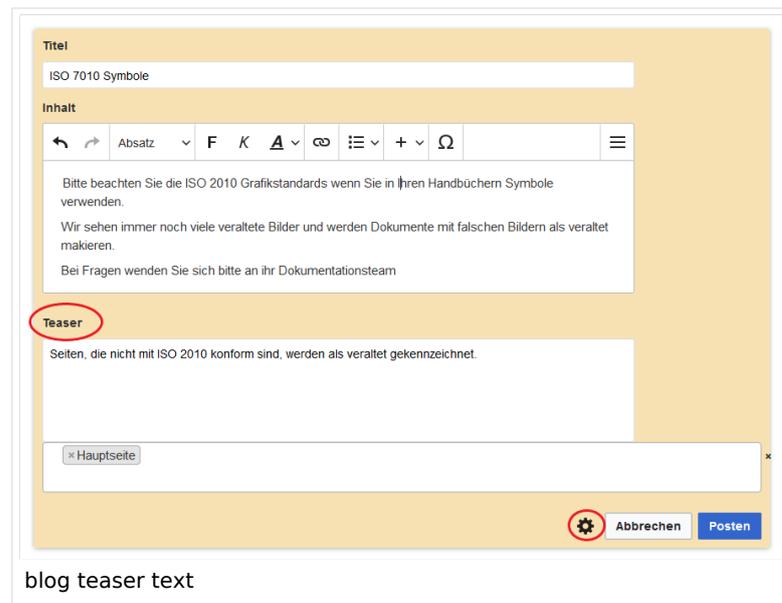

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.

Datei:Handbuch:create discussion topic.png

Diskussionsthema erstellen

Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.




Neues Thema

Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten


automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

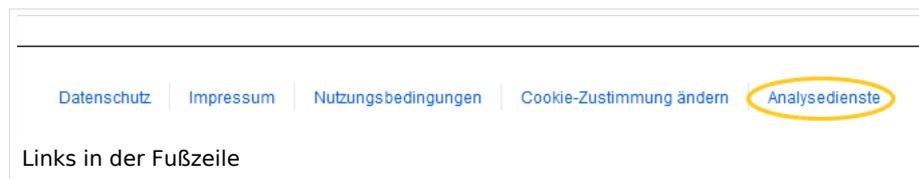

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

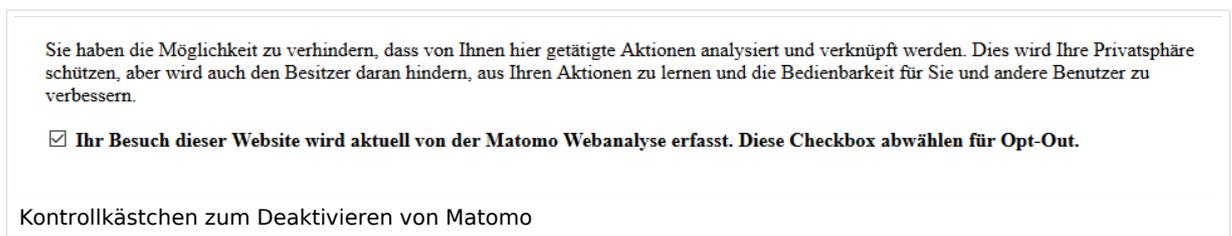

BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

BlueSpiceInterwikiSearch

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. April 2022, 15:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
*"Autoren anzeigen:" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```
*"Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:" Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
*"Autoren anzeigen:" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```
*"Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:" Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|icon=|Note text=Wenn die Seite
zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels
der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

```
*<span class="col-red">Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis u
nd den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran<
/span>
```

```
*<span class="col-red"> Unterdrückt das Namespace-Präfix
von Buchartikeln in der Ausgabe</span>
```

```
===BlueSpiceChecklist===
```

Zeile 136:

```
===BlueSpiceInsertCategory===
```

```
*Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
```

```
*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen
```

Zeile 165:

```
===BlueSpiceReaders===
```

```
*"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen der
Qualitätsmanagement-Werkzeuge angezeigt werden. <br />[[Datei:Handbuch:page_readers.png|zentriert|mini|450x450px|Seitenl
eser|verweis=Special:FilePath/Handbuch:page_readers.png]]
```

```
===BlueSpiceSaferEdit===
```

Zeile 181:

```
*"Namespace im HTML ausblenden:" Den Namespace im HTML-
Titel nicht anzeigen.
```

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUEModulePDF===
```

Zeile 188:

```
[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]
```

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|icon=|Note text=Wenn die Seite
zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels
der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

```
*"Export:" "Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der
Ausgabe unterdrücken:" Das Namensraumpräfix einer Seite
wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
```

```
*"Inhaltsstrukturierung:" "Artikelinhaltsverzeichnis und
Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.
Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis
der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften
selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen
[[Benutzereinstellungen#Erweiterte Optionen|nummerierte
Überschriften als Präferenz]] eingestellt haben.
```

```
===BlueSpiceChecklist===
```

Zeile 136:

```
===BlueSpiceInsertCategory===
```

```
* Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
```

```
*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen
```

Zeile 165:

```
===BlueSpiceReaders===
```

```
*"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt
werden. [[Datei:Handbuch:leser.png|alternativtext=Anzahl der
Leser|zentriert|mini|450x450px|Anzahl der Leser]]<br />
```

```
===BlueSpiceSaferEdit===
```

Zeile 181:

```
*"Namespace im HTML ausblenden:" Den Namespace im HTML-
Titel nicht anzeigen.
```

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUEModulePDF===
```

Zeile 188:

```
[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]
```

```
{{Hinweisbox|boctype=note|Note text=Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

Zeile 204:

```
****Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline===
```

```
***Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

Zeile 211:

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
***Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren''': Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
```

```
***Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>''' <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>
```

```
***Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:''' Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:veraltet.png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
[[Datei:Handbuch:worklowlog entries in page history.png|zentriert|mini|650x650px|Workflow-Protokolleinträge im Seitenverlauf|verweis=Special:FilePath/Handbuch:worklowlog_entries_in_page_history.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

Zeile 234:

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:'''</span>
```

```
{{Hinweisbox|boctype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

Zeile 204:

```
****Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline ===
```

```
***Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

Zeile 211:

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
***Export:'''
```

```
***Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren''': Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
```

```
***Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>''' <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>
```

```
***Qualitätssicherung:'''
```

```
***Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:''' Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:veraltet.png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

Zeile 234:

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:'''</span>
```

******Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

******Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.
[[Datei:Handbuch:Sandkasten.png|zentriert|mini|450x450px|automatisch erstellte Diskussionsseite|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Sandkasten.png]]

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 264:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen.******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analyse Zwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt_out_checkbox.png]]

==== BlueSpiceDiscovery ====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

****** Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

****** Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z. B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. **Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.**
[[Datei:Handbuch:automatische Diskussionsseite.png|alternativtext=automatisch erstellte Diskussionsseite|zentriert|mini|650x650px|automatisch erstellte Diskussionsseite]]

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 261:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen.******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analyse Zwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt_out_checkbox.png]]

====BlueSpiceDiscovery====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

`==== BlueSpiceInterwikiSearch ====`

`{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}
`

`====BlueSpiceInterwikiSearch====`

`{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}
`

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	40
1.1	Filteroptionen	40
1.2	Einstellungen suchen	41
2	Einstellungen nach Erweiterung	41
2.1	BlueSpiceFoundation	41
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	41
2.1.2	System	43
2.2	BlueSpiceArticleInfo	43
2.3	BlueSpiceAuthors	43
2.4	BlueSpiceAvatars	43
2.5	BlueSpiceBookshelf	44
2.6	BlueSpiceChecklist	46
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	46
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	47
2.9	BlueSpiceInsertCategory	47
2.10	BlueSpiceInsertLink	47
2.11	BlueSpicePageTemplates	48
2.12	BlueSpicePermissionManager	48
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	48
2.14	BlueSpiceReaders	48
2.15	BlueSpiceSaferEdit	49
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	49
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	50
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	50
2.19	BlueSpiceUniversalExport	51
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	51
2.21	BlueSpiceWholsOnline	51
2.22	BlueSpiceExpiry	51
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	52
2.23.1	Export	52
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	53
2.24	BlueSpiceSocialBlog	53
2.25	BlueSpiceSocialTopics	54
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	55
2.27	BlueSpiceDiscovery	55
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	55
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

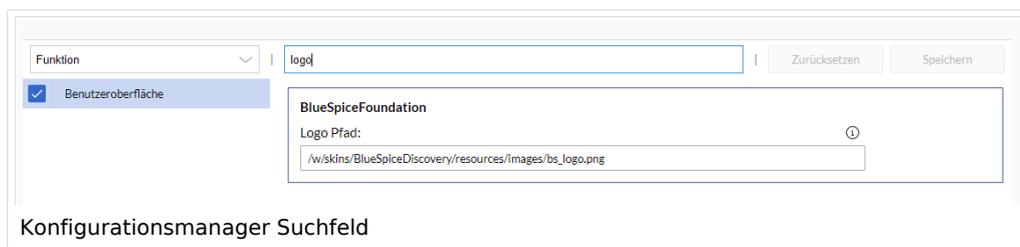

Einstellungen nach Erweiterung

BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

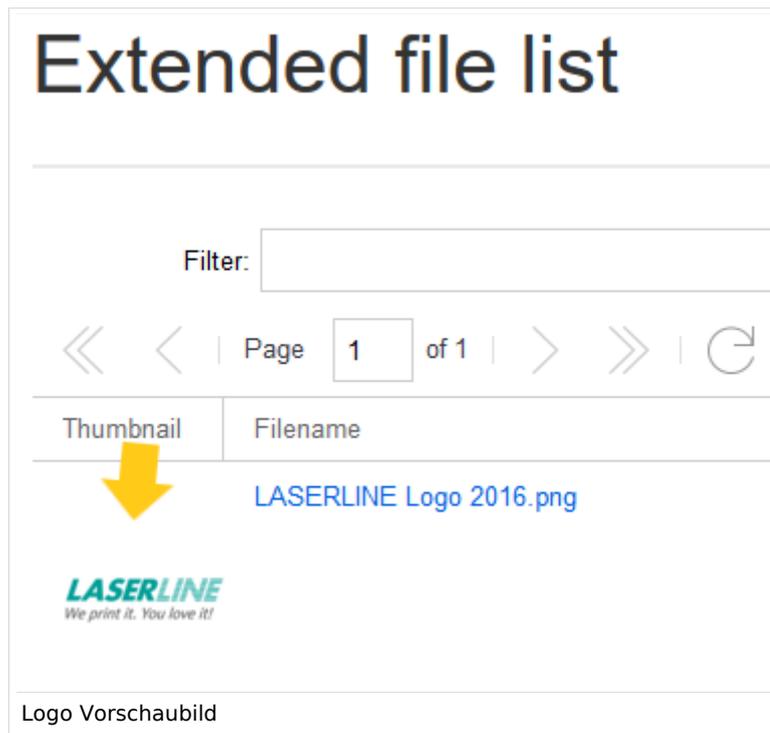

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

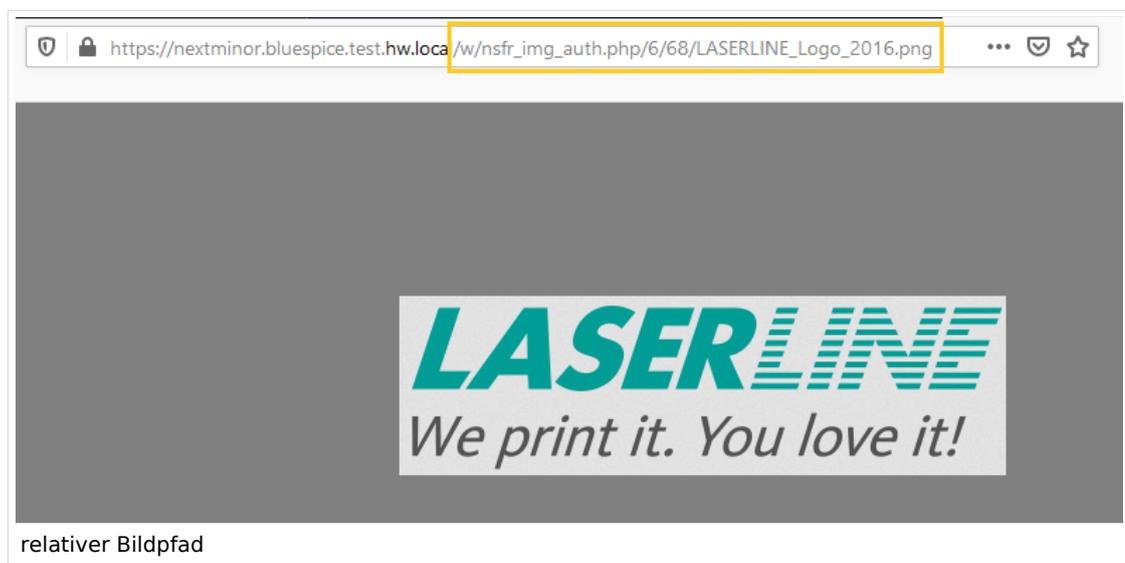

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

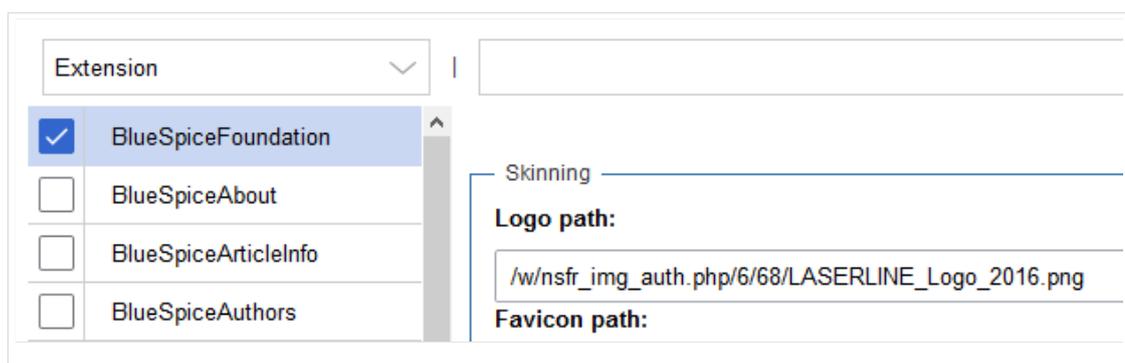

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisierem Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title](#).
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types](#) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



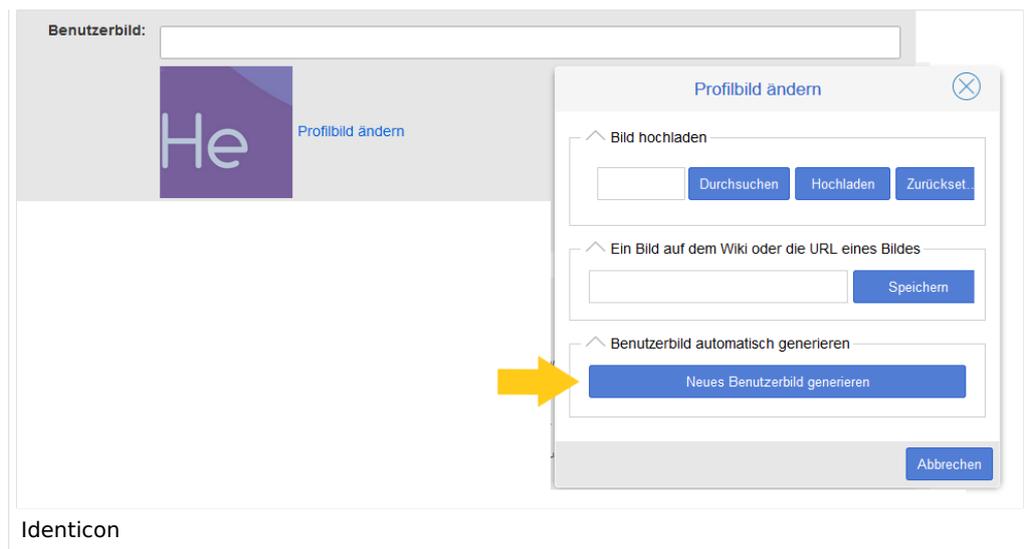


BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

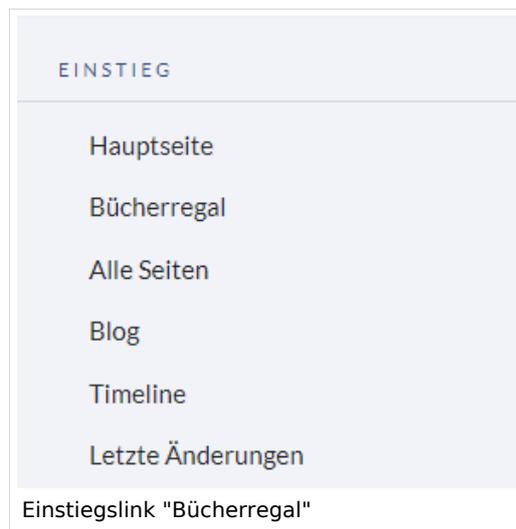

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

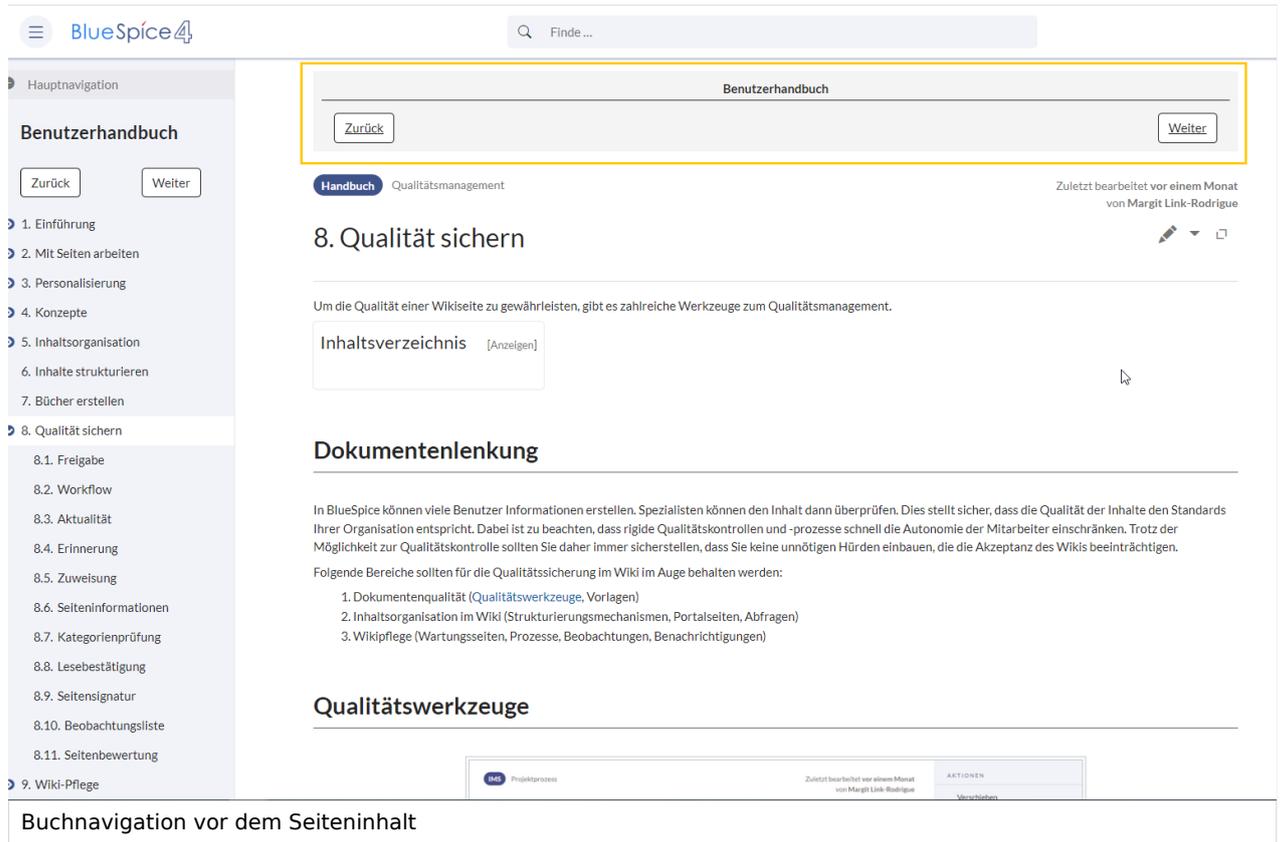

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

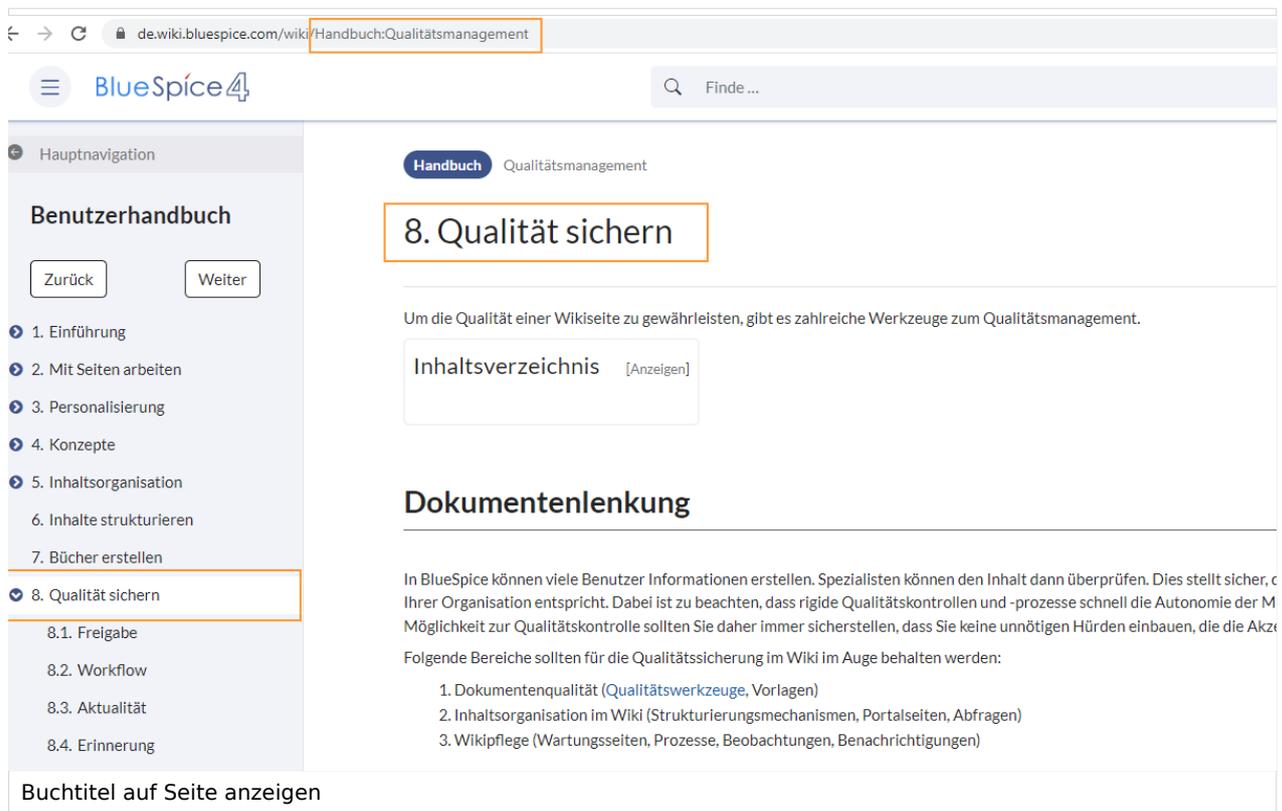

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
 [Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#))


(2,820 bytes) (+9) ..
(*Unchecked checkbox #1*)
([rollback 6 edits](#) | [undo](#))
([Tag: Checklist change](#))

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocs.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

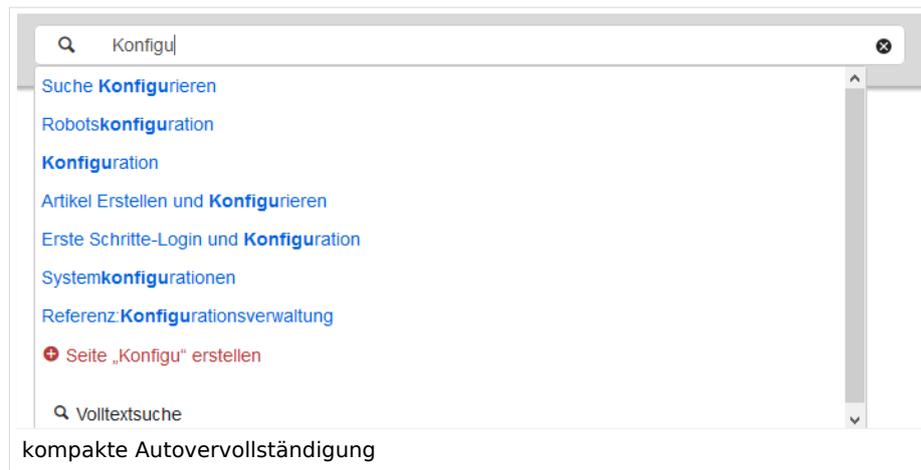

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpiceInsertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - *Dateisystempräfix*

- Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.


BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

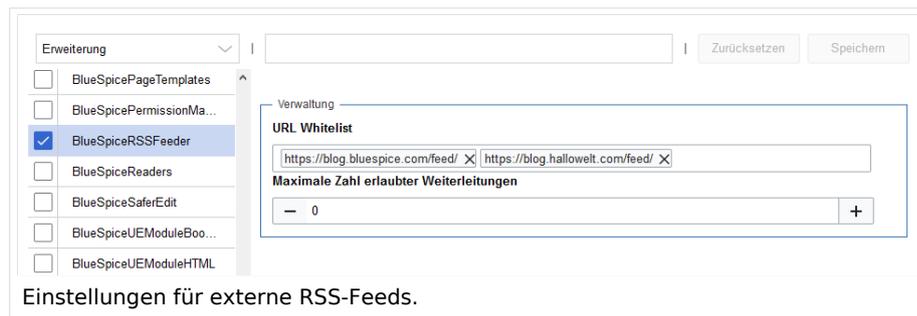

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



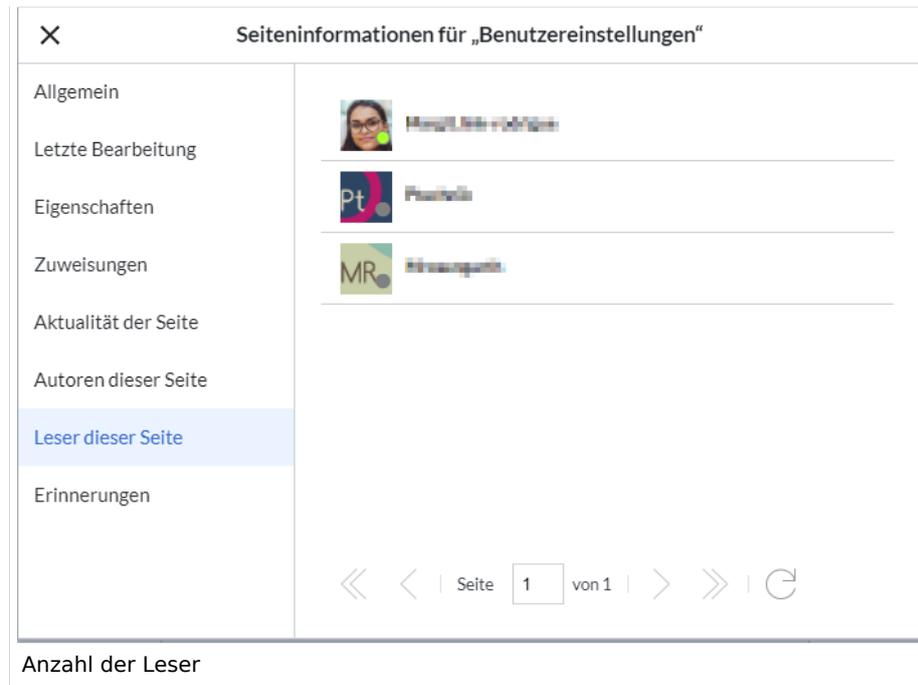

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

Titel

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.

Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

Teaser

Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.

⚙

blog teaser text

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.

Datei:Handbuch:create discussion topic.png

Diskussionsthema erstellen

Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.




Neues Thema

Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten


automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

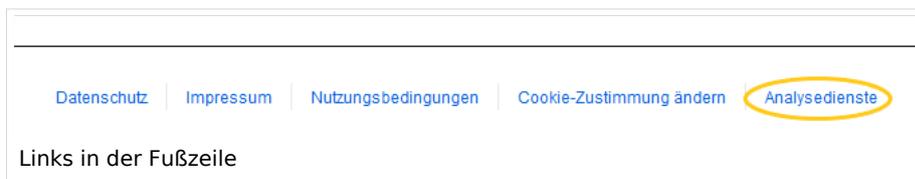

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

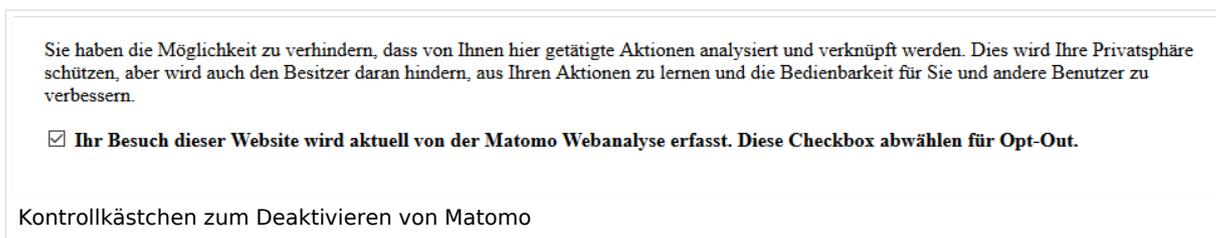

BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

BlueSpiceInterwikiSearch

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)

Personalisierung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. April 2022, 15:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
***Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```
***Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigtitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

```
{{Hinweisbox|boxtyp=note|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigtitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
***Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```
***Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigtitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

```
{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigtitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

***Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis u
nd den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran<
/span>**

*** Unterdrückt das Namespace-Präfix
von Buchartikeln in der Ausgabe**

*****"Export:" "Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der
Ausgabe unterdrücken:" Das Namensraumpräfix einer Seite
wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.**

*****"Inhaltsstrukturierung:" "Artikelinhaltsverzeichnis und
Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.
" Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis
der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschrifte
n selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen
[[Benutzereinstellungen#Erweiterte Optionen|nummerierte
Überschriften als Präferenz]] eingestellt haben.**

===BlueSpiceChecklist===

===BlueSpiceChecklist===

Zeile 136:

===BlueSpiceInsertCategory===

***Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen**

*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

Zeile 136:

===BlueSpiceInsertCategory===

*** Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen**

*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

Zeile 165:

===BlueSpiceReaders===

*****"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen **der
Qualitätsmanagement-Werkzeuge** angezeigt werden.
[[D
atei:Handbuch:page_readers.png|zentriert|mini|450x450px|**Seitenl
eser**|verweis=Special:FilePath/Handbuch:page_readers.png]]**

===BlueSpiceSaferEdit===

Zeile 165:

===BlueSpiceReaders===

*****"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen **einer Seite** angezeigt
werden. [[Datei:Handbuch:leser.png|alternativtext=**Anzahl der
Leser**|zentriert|mini|450x450px|**Anzahl der Leser**]]
**

===BlueSpiceSaferEdit===

Zeile 181:

*****"Namensraum im HTML ausblenden:" Den Namensraum im HTML-
Titel nicht anzeigen.**

{{Hinweisbox|boxtyp=note**|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}**

===BlueSpiceUEModulePDF===

Zeile 181:

*****"Namensraum im HTML ausblenden:" Den Namensraum im HTML-
Titel nicht anzeigen.**

{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis**|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}**

===BlueSpiceUEModulePDF===

Zeile 188:

[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]

{{Hinweisbox|boxtyp=note**|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}**

Zeile 188:

[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]

{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis**|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}**

```


```

```

===BlueSpiceUniversalExport===

```

Zeile 204:

Ein Klick: Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

```


```

```

===BlueSpiceWholsOnline===

```

```


```

Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden): Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.

```


```

```

===BlueSpiceUniversalExport===

```

Zeile 204:

Ein Klick: Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

```


```

```

===BlueSpiceWholsOnline ===

```

```


```

Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden): Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.

Zeile 211:

```

===BlueSpiceExpiry===

```

```


```

Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.

Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren
Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.

Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

[[Datei:Handbuch: png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]

[[Datei:Handbuch:worklowlog entries in page history. png|zentriert|mini|650x650px|Workflow-Protokolleinträge im Seitenverlauf|verweis=Special:FilePath/Handbuch:worklowlog_entries_in_page_history.png]]

```


```

```

===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===

```

```


```

Zeile 234:

```


```

Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:

Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

Zeile 211:

```

===BlueSpiceExpiry===

```

```


```

Export:

Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.

Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren
Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.

Qualitätssicherung:

Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren: Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

[[Datei:Handbuch: png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]

```

===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===

```

```


```

Zeile 234:

```


```

Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:

Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

******Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.
[[Datei:Handbuch:Sandkasten.png|zentriert|mini|450x450px|automatisch erstellte Diskussionsseite|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Sandkasten.png]]

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 264:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt-out_checkbox.png]]

==== BlueSpiceDiscovery ====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

==== BlueSpiceInterwikiSearch ====

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}}

****** Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z. B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. **Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.**
[[Datei:Handbuch:automatische Diskussionsseite.png|alternativtext=automatisch erstellte Diskussionsseite|zentriert|mini|650x650px|automatisch erstellte Diskussionsseite]]

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 261:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt-out_checkbox.png]]

====BlueSpiceDiscovery====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

====BlueSpiceInterwikiSearch====

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}}

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	61
1.1	Filteroptionen	61
1.2	Einstellungen suchen	62
2	Einstellungen nach Erweiterung	62
2.1	BlueSpiceFoundation	62
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	62
2.1.2	System	64
2.2	BlueSpiceArticleInfo	64
2.3	BlueSpiceAuthors	64
2.4	BlueSpiceAvatars	64
2.5	BlueSpiceBookshelf	65
2.6	BlueSpiceChecklist	67
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	67
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	68
2.9	BlueSpiceInsertCategory	68
2.10	BlueSpiceInsertLink	68
2.11	BlueSpicePageTemplates	69
2.12	BlueSpicePermissionManager	69
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	69
2.14	BlueSpiceReaders	69
2.15	BlueSpiceSaferEdit	70
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	70
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	71
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	71
2.19	BlueSpiceUniversalExport	72
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	72
2.21	BlueSpiceWholsOnline	72
2.22	BlueSpiceExpiry	72
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	73
2.23.1	Export	73
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	74
2.24	BlueSpiceSocialBlog	74
2.25	BlueSpiceSocialTopics	75
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	76
2.27	BlueSpiceDiscovery	76
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	76
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltx × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

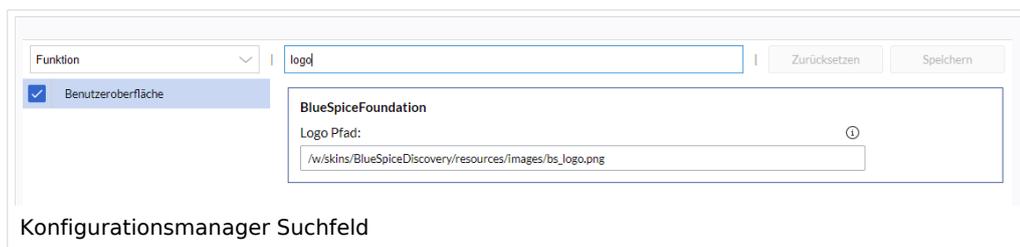

Einstellungen nach Erweiterung

BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

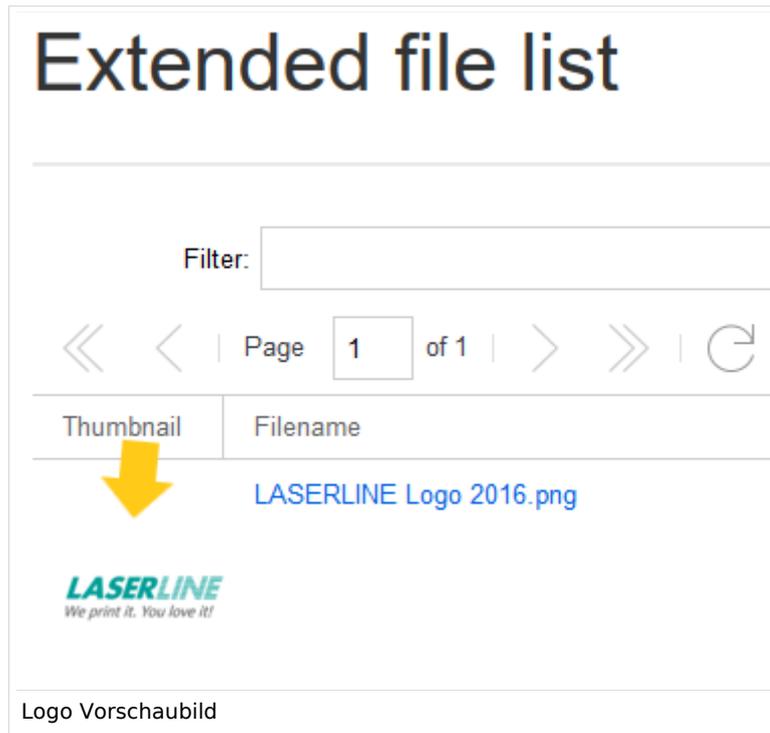

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

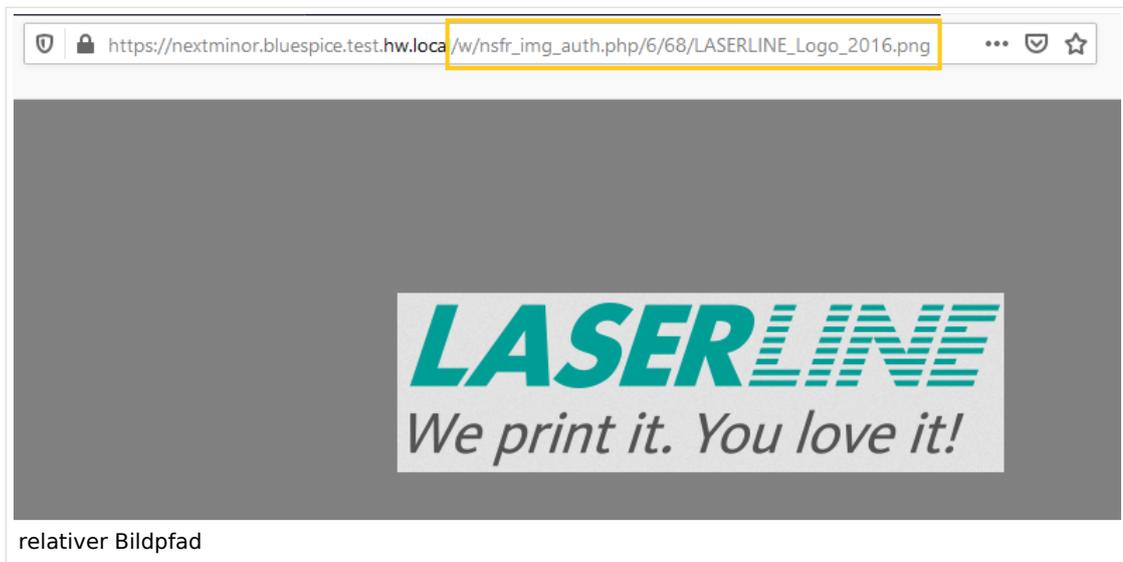

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

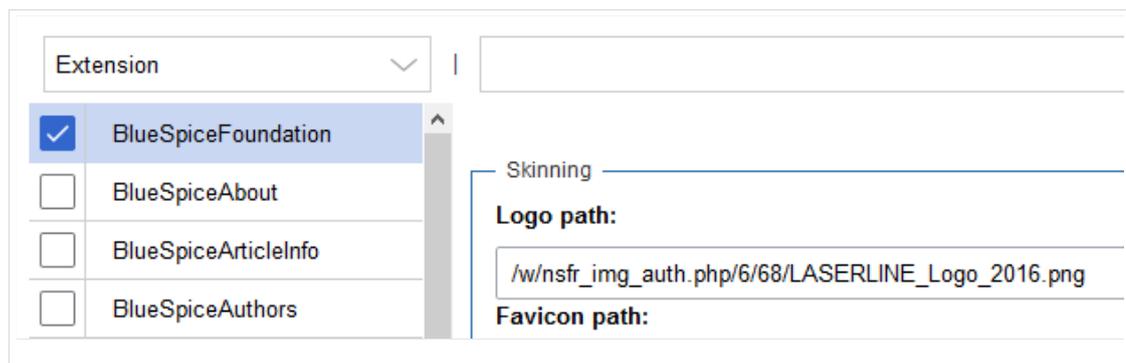

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title.
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



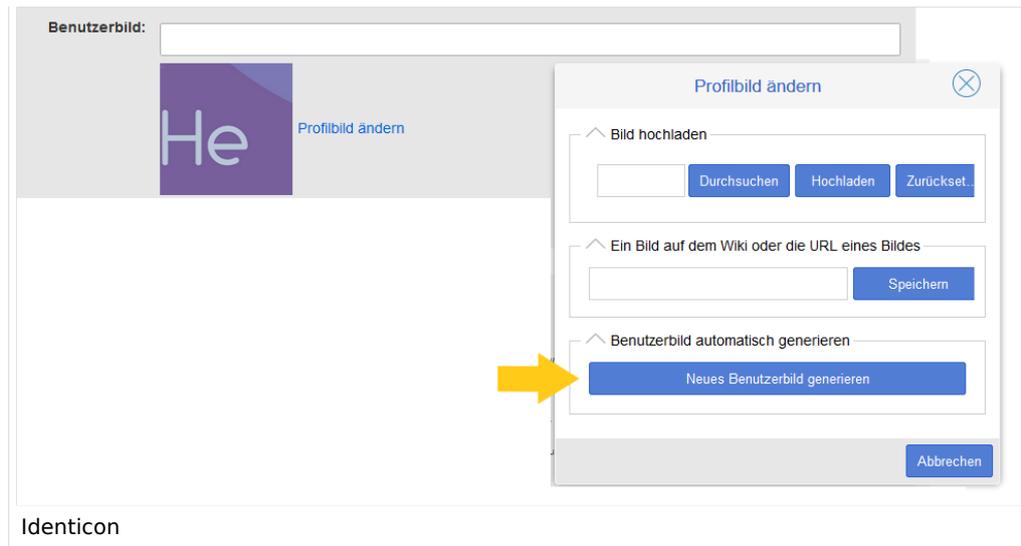


BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

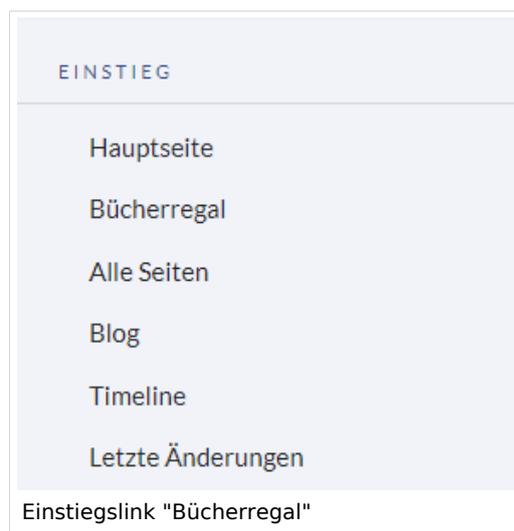

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

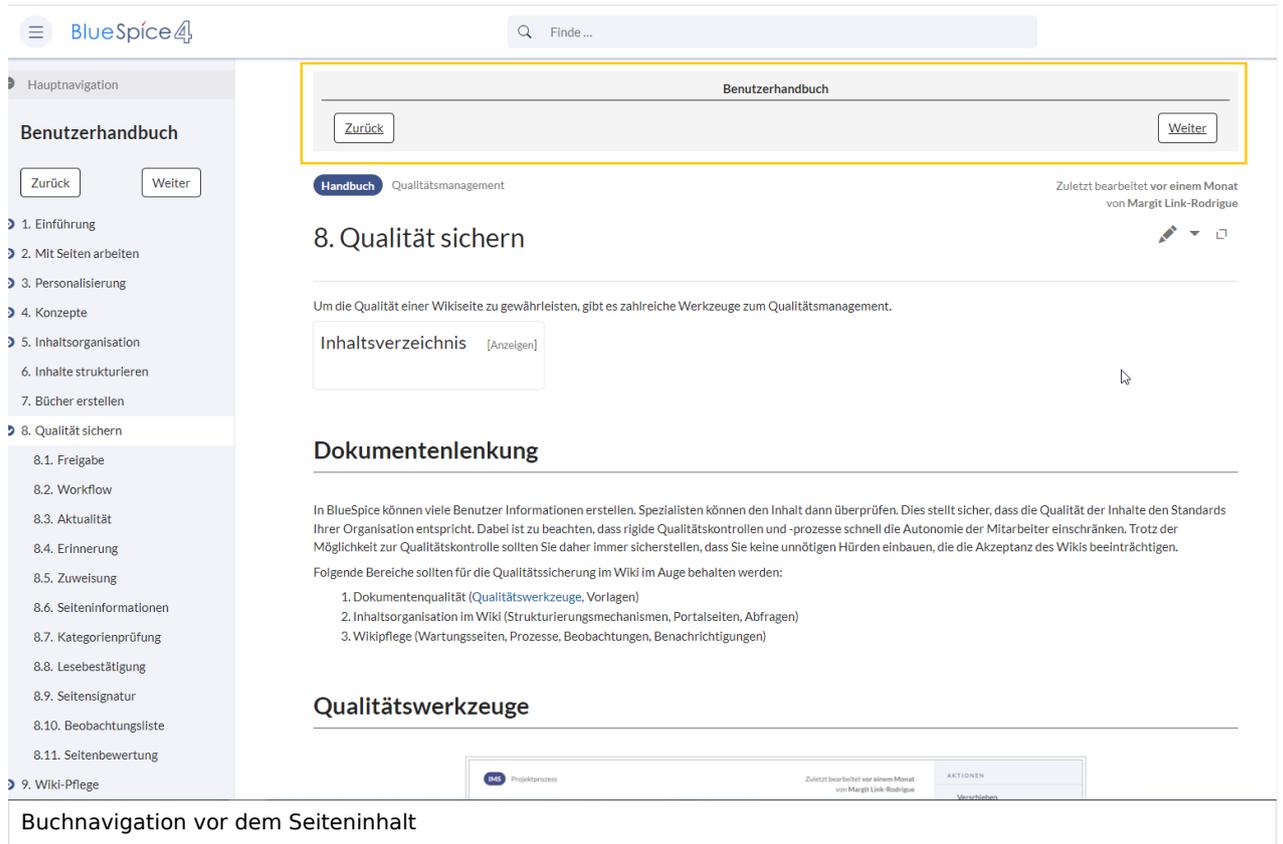

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

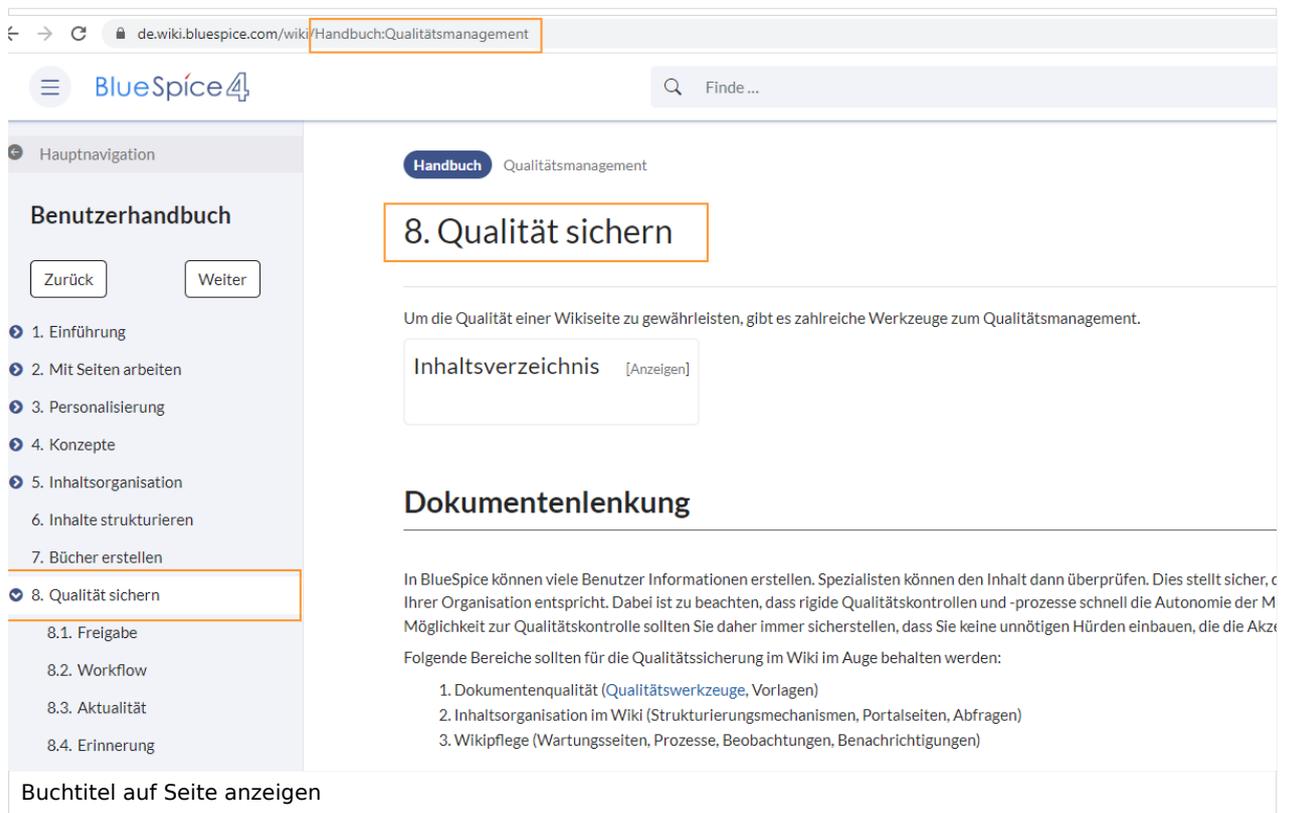

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
ML [Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#)) m

(2,820 bytes) (+9) ... (Unchecked checkbox #1) ([rollback 6 edits](#) | [undo](#)) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocs.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

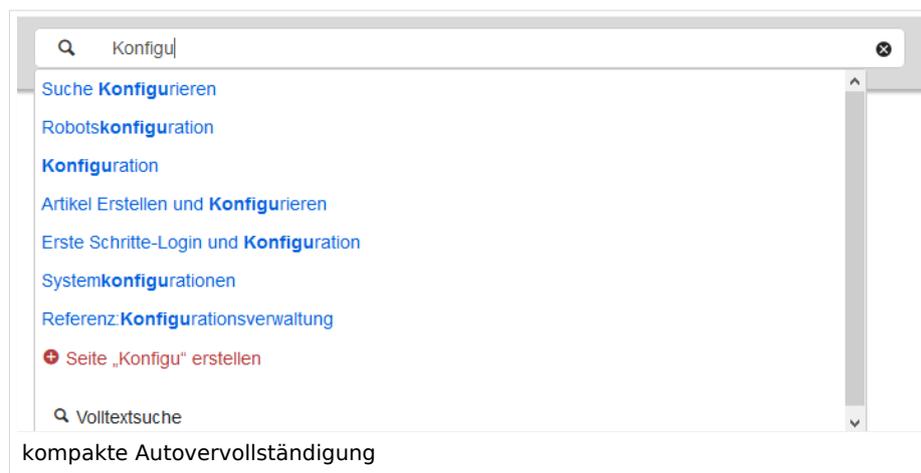

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpiceInsertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - *Dateisystempräfix*

- Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.


BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

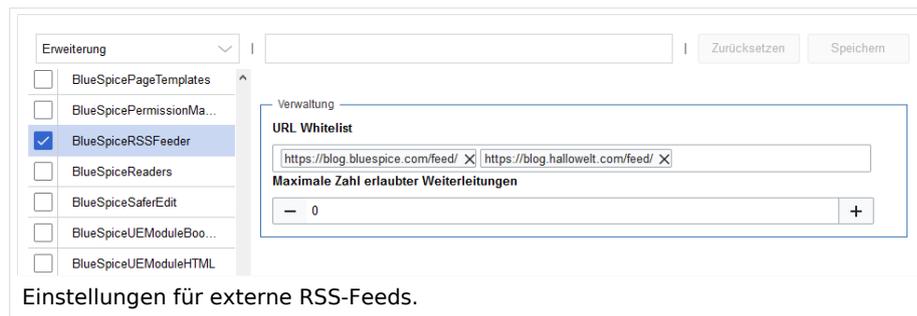

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



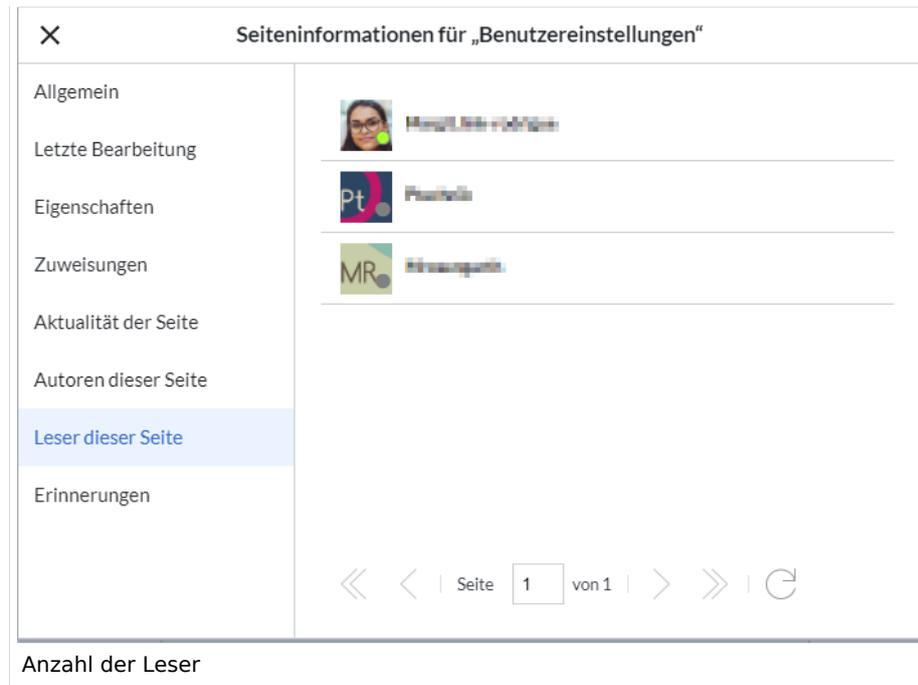

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

Titel
ISO 7010 Symbole

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.
Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

Teaser
Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.

Hauptseite

Abbrechen Posten

blog teaser text

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.

Datei:Handbuch:create discussion topic.png

Diskussionsthema erstellen

Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.




Neues Thema

Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten


automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

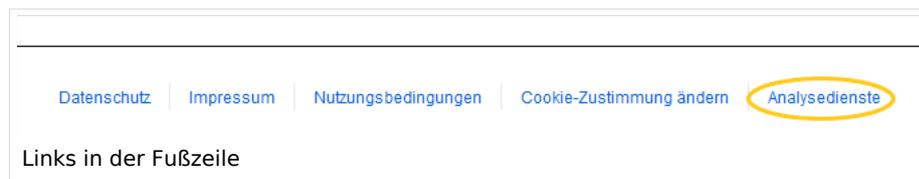

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

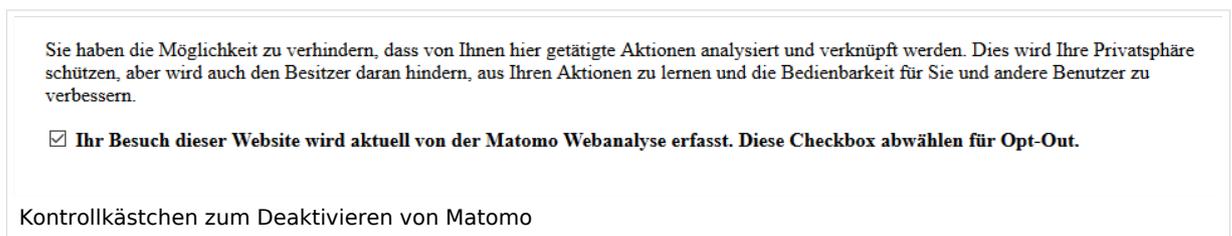

BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

BlueSpiceInterwikiSearch

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)

Konfigurationsverwaltung

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. April 2022, 15:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
====Einstellungen suchen====
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
====BlueSpiceAuthors====
```

```
*""Autoren anzeigen:"" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
====BlueSpiceAvatars====
```

Zeile 86:

```
*""Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:"" Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
====Einstellungen suchen====
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
====BlueSpiceAuthors====
```

```
*""Autoren anzeigen:"" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
====BlueSpiceAvatars====
```

Zeile 86:

```
*""Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:"" Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

*Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis u
nd den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran<
/span>

* Unterdrückt das Namespace-Präfix
von Buchartikeln in der Ausgabe

===BlueSpiceChecklist===

Zeile 136:

===BlueSpiceInsertCategory===

*Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen

*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

Zeile 165:

===BlueSpiceReaders===

*"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen **der**
Qualitätsmanagement-Werkzeuge angezeigt werden.
[[Datei:Handbuch:page_readers.png|zentriert|mini|450x450px|Seitenl
eser|verweis=Special:FilePath/Handbuch:page_readers.png]]

===BlueSpiceSaferEdit===

Zeile 181:

*"Namespace im HTML ausblenden:" Den Namespace im HTML-
Titel nicht anzeigen.

{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

===BlueSpiceUEModulePDF===

Zeile 188:

[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namespace in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]

{{Hinweisbox|boxtyp=note|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

*"Export:" "Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der
Ausgabe unterdrücken:" Das Namensraumpräfix einer Seite
wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.

*"Inhaltsstrukturierung:" "Artikelinhaltsverzeichnis und
Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern."
" Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis
der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschrifte
n selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen
[[Benutzereinstellungen#Erweiterte Optionen|nummerierte
Überschriften als Präferenz]] eingestellt haben.

===BlueSpiceChecklist===

Zeile 136:

===BlueSpiceInsertCategory===

* Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen

*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

Zeile 165:

===BlueSpiceReaders===

*"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen **einer Seite** angezeigt
werden. [[Datei:Handbuch:leser.png|alternativtext=Anzahl der
Leser|zentriert|mini|450x450px|Anzahl der Leser]]

===BlueSpiceSaferEdit===

Zeile 181:

*"Namespace im HTML ausblenden:" Den Namespace im HTML-
Titel nicht anzeigen.

{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

===BlueSpiceUEModulePDF===

Zeile 188:

[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namespace in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]

{{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

Zeile 204:

```
****Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline===
```

```
***Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

Zeile 211:

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
***Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren''': Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
```

```
***Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>''' <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>
```

```
***Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:''' Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:veraltet.png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
[[Datei:Handbuch:worklowlog entries in page history.png|zentriert|mini|650x650px|Workflow-Protokolleinträge im Seitenverlauf|verweis=Special:FilePath/Handbuch:worklowlog_entries_in_page_history.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

Zeile 234:

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:'''</span>
```

```
**Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
```

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

Zeile 204:

```
****Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline ===
```

```
***Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

Zeile 211:

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
***Export:'''
```

```
****Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren''': Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
```

```
****Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>''' <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>
```

```
***Qualitätssicherung:'''
```

```
****Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:''' Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:veraltet.png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

Zeile 234:

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:'''</span>
```

```
** Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
```

******Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.
[[Datei:Handbuch:Sandkasten.png|zentriert|mini|450x450px|automatisch erstellte Diskussionsseite|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Sandkasten.png]]

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 264:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt-out_checkbox.png]]

==== BlueSpiceDiscovery ====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

==== BlueSpiceInterwikiSearch ====

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}}

****** Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z. B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. **Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.**
[[Datei:Handbuch:automatische Diskussionsseite.png|alternativtext=automatisch erstellte Diskussionsseite|zentriert|mini|650x650px|automatisch erstellte Diskussionsseite]]

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 261:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt-out_checkbox.png]]

====BlueSpiceDiscovery====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

====BlueSpiceInterwikiSearch====

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}}

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	82
1.1	Filteroptionen	82
1.2	Einstellungen suchen	83
2	Einstellungen nach Erweiterung	83
2.1	BlueSpiceFoundation	83
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	83
2.1.2	System	85
2.2	BlueSpiceArticleInfo	85
2.3	BlueSpiceAuthors	85
2.4	BlueSpiceAvatars	85
2.5	BlueSpiceBookshelf	86
2.6	BlueSpiceChecklist	88
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	88
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	89
2.9	BlueSpiceInsertCategory	89
2.10	BlueSpicensertLink	89
2.11	BlueSpicePageTemplates	90
2.12	BlueSpicePermissionManager	90
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	90
2.14	BlueSpiceReaders	90
2.15	BlueSpiceSaferEdit	91
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	91
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	92
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	92
2.19	BlueSpiceUniversalExport	93
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	93
2.21	BlueSpiceWholsOnline	93
2.22	BlueSpiceExpiry	93
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	94
2.23.1	Export	94
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	95
2.24	BlueSpiceSocialBlog	95
2.25	BlueSpiceSocialTopics	96
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	97
2.27	BlueSpiceDiscovery	97
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	97
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion |

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

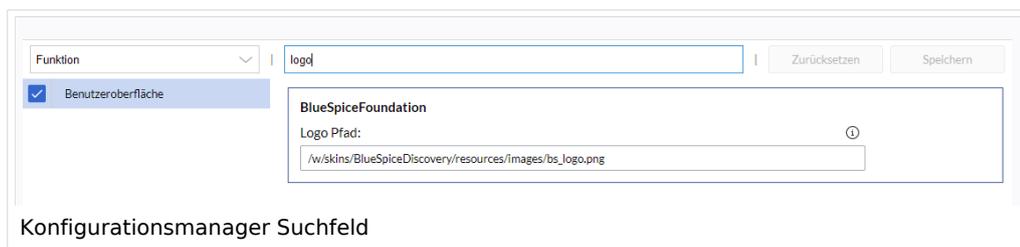

Einstellungen nach Erweiterung

BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

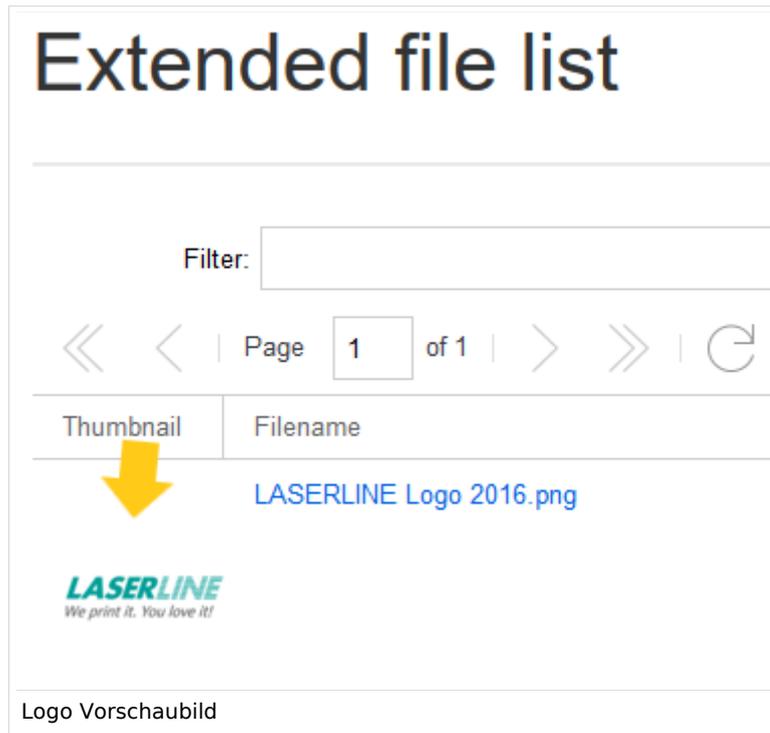

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

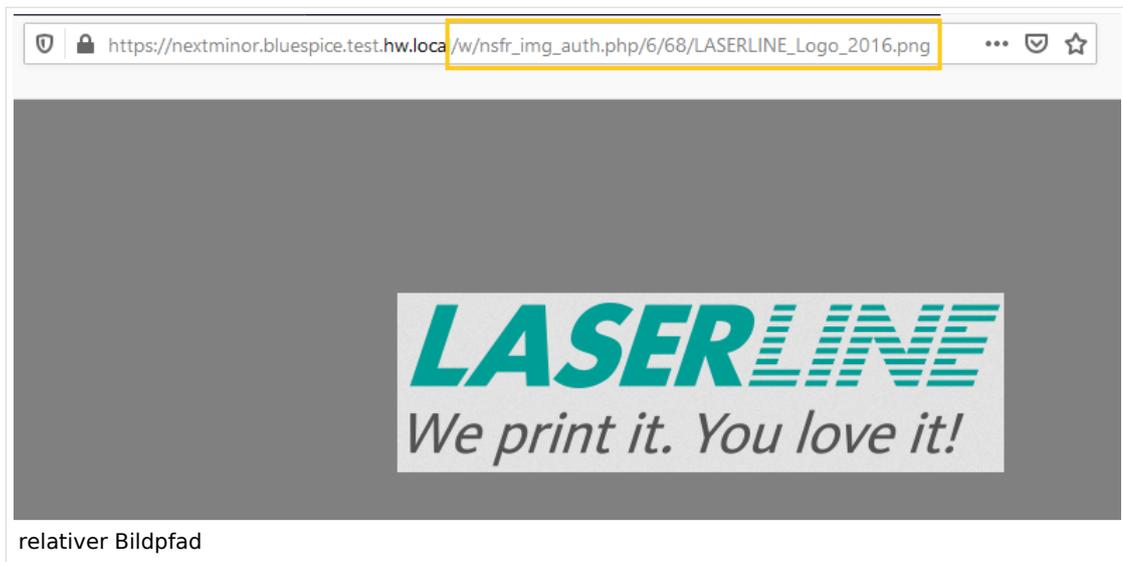

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

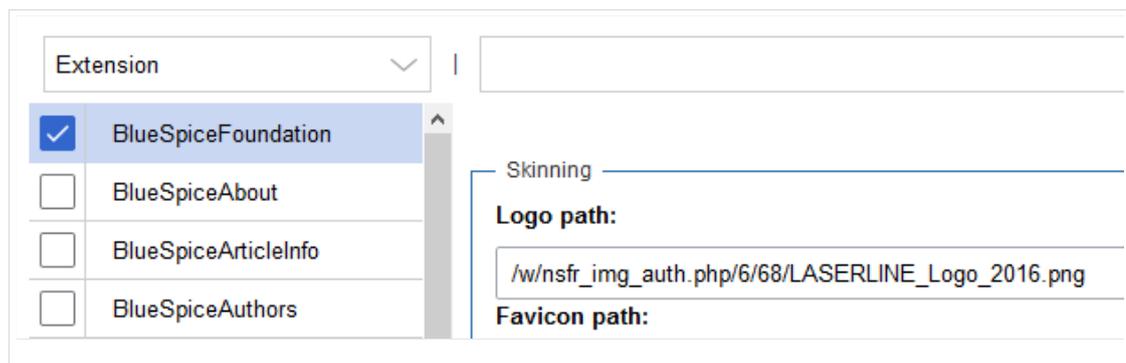

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title.
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



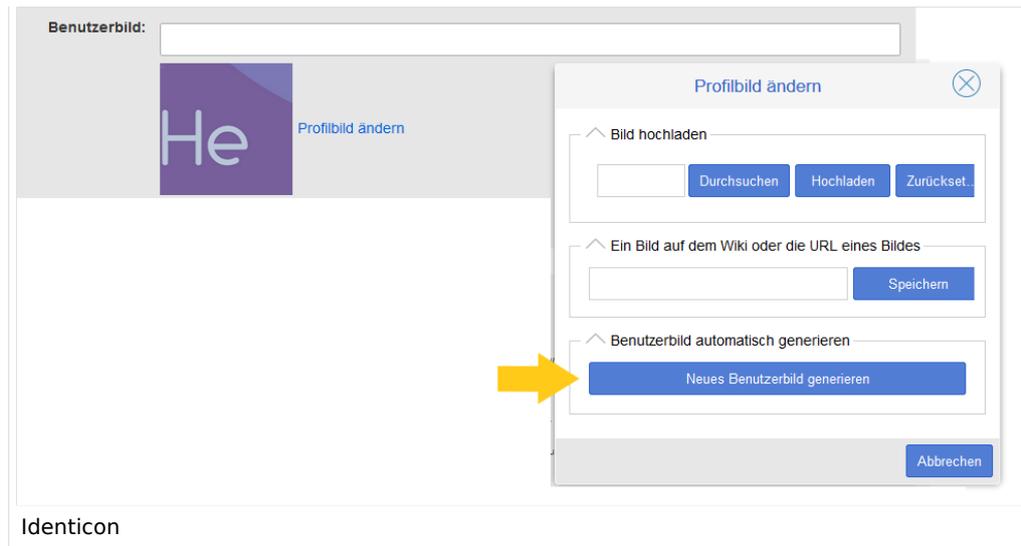


BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

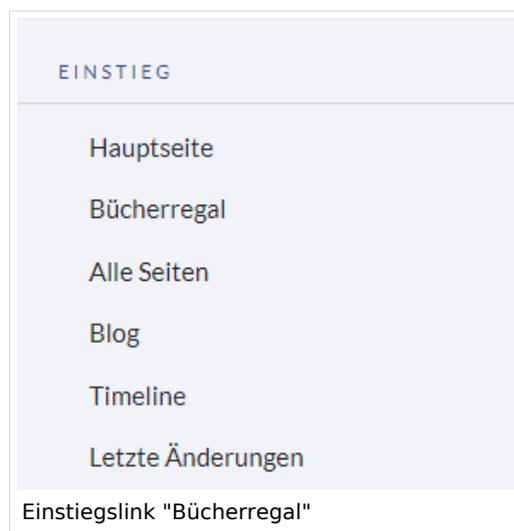

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

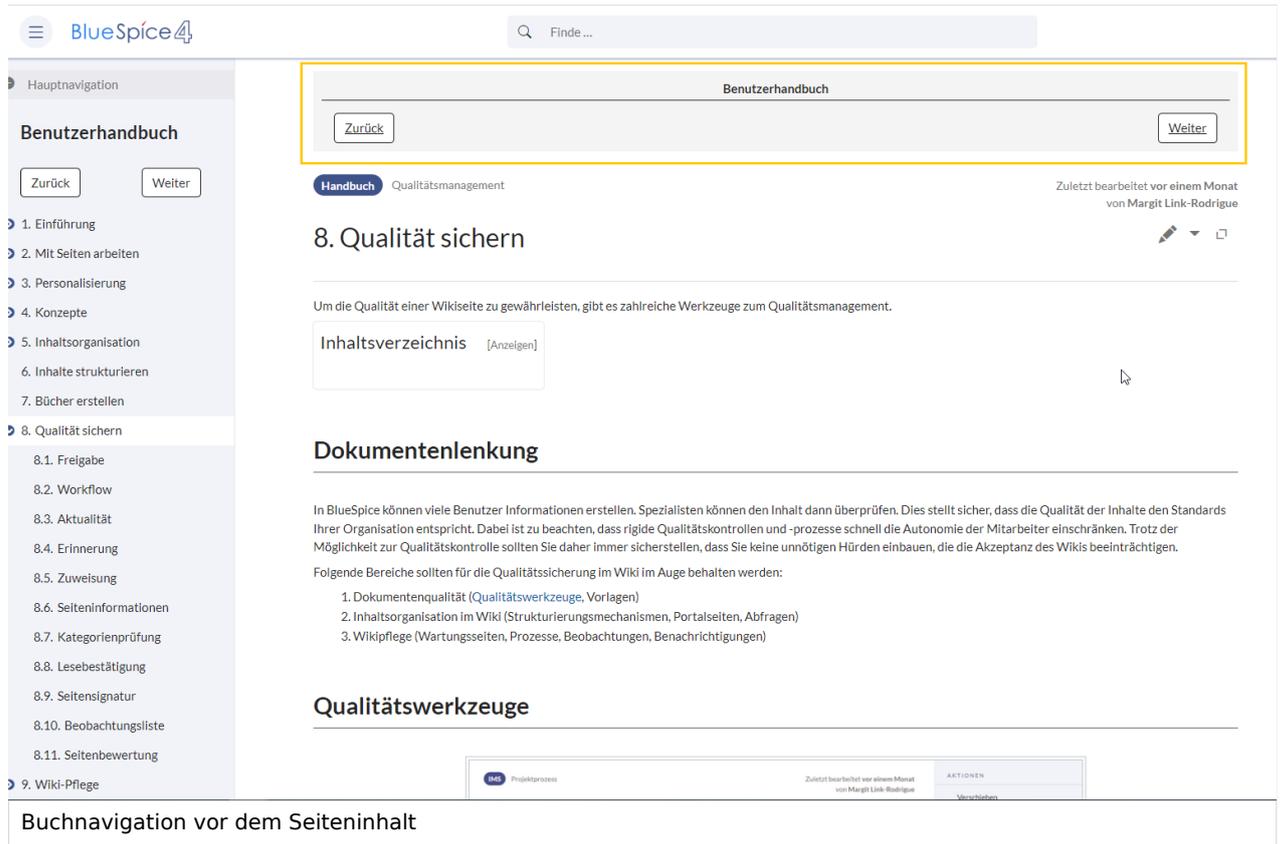

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

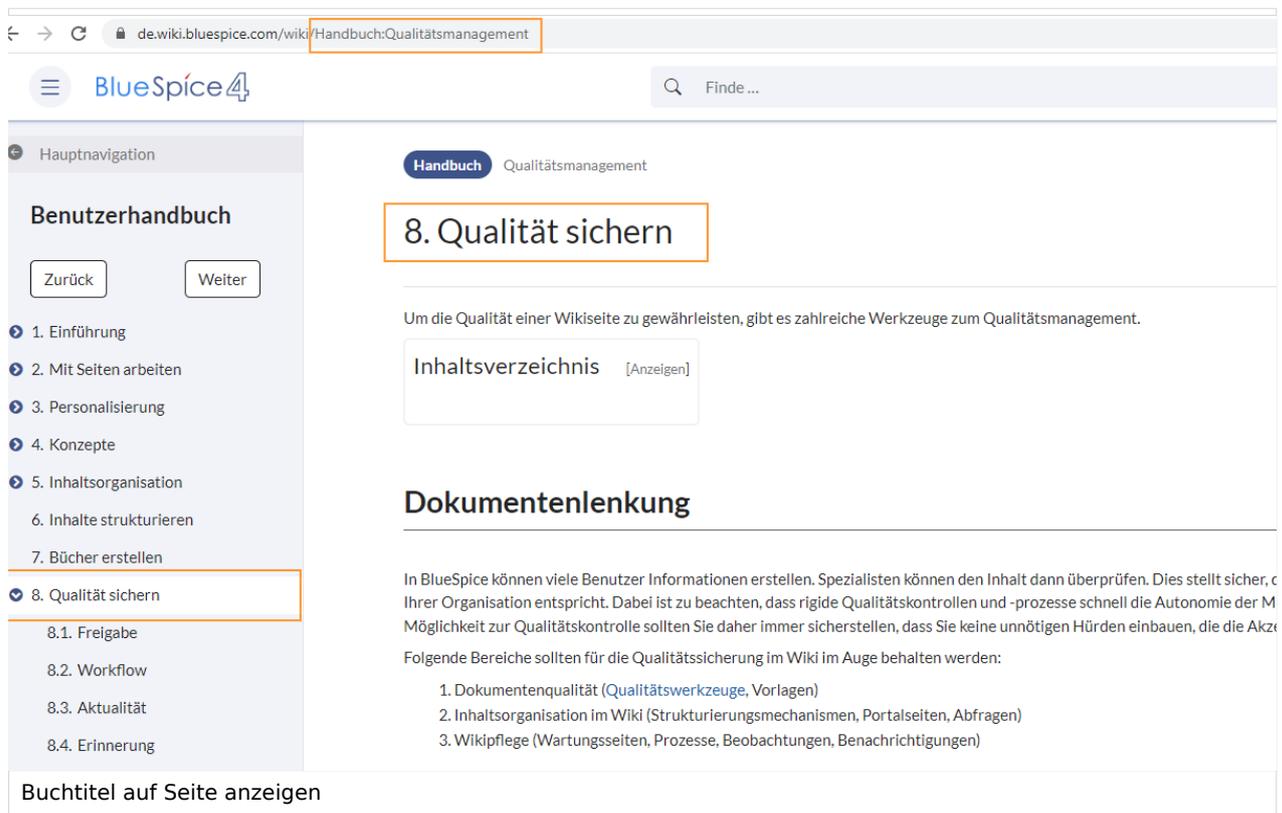

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
ML [Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#)) m

(2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) ([rollback 6 edits](#) | [undo](#)) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocs.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

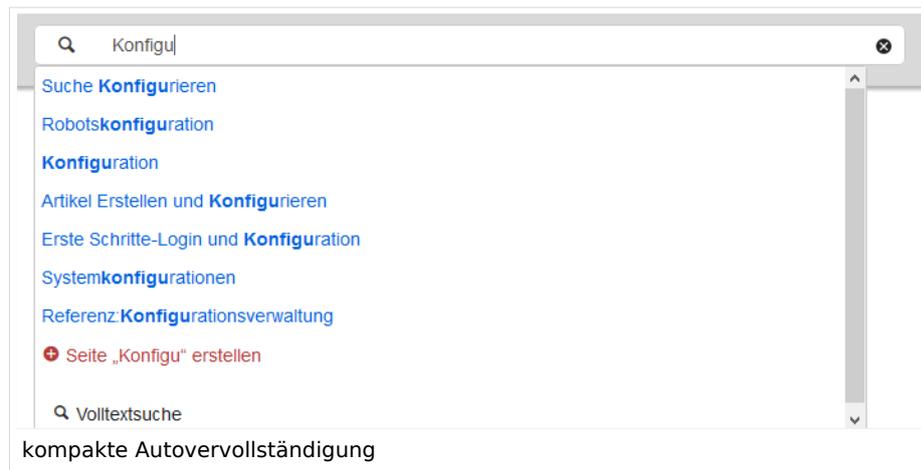

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - **Dateisystempräfix**

- Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

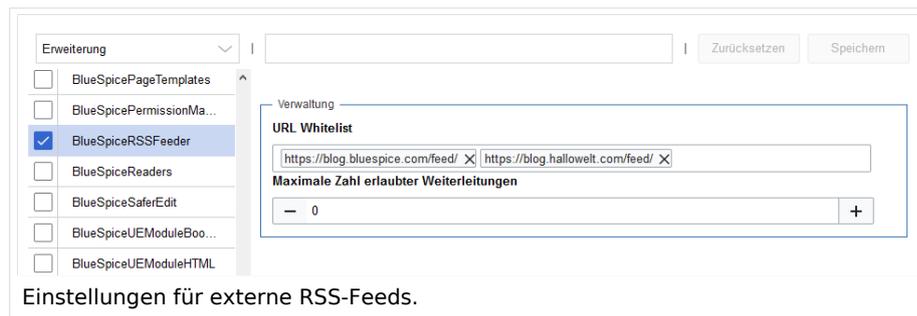


Einstellungen für externe RSS-Feeds.

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



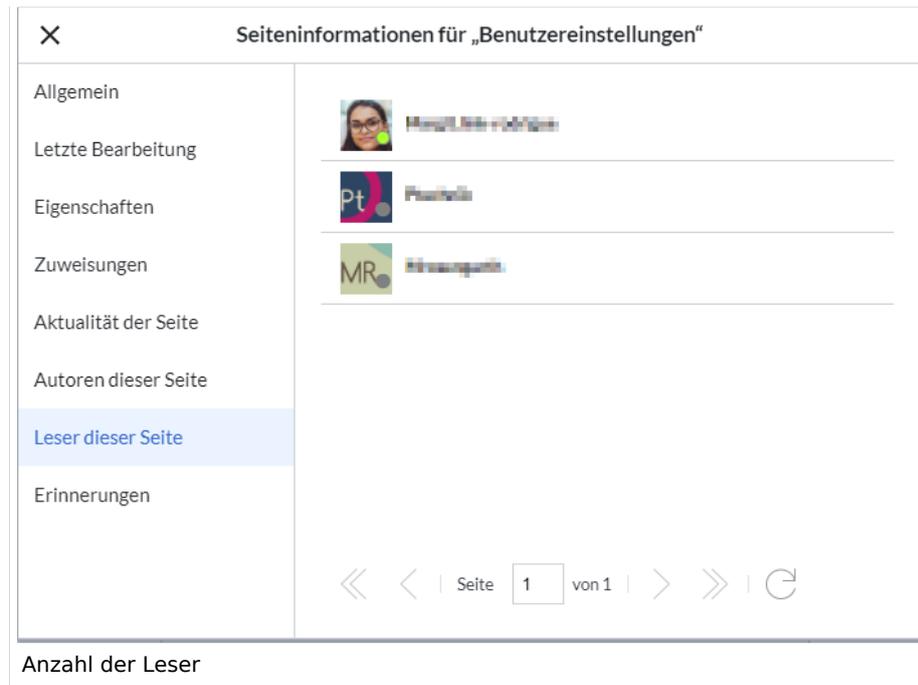

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.

Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung


- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

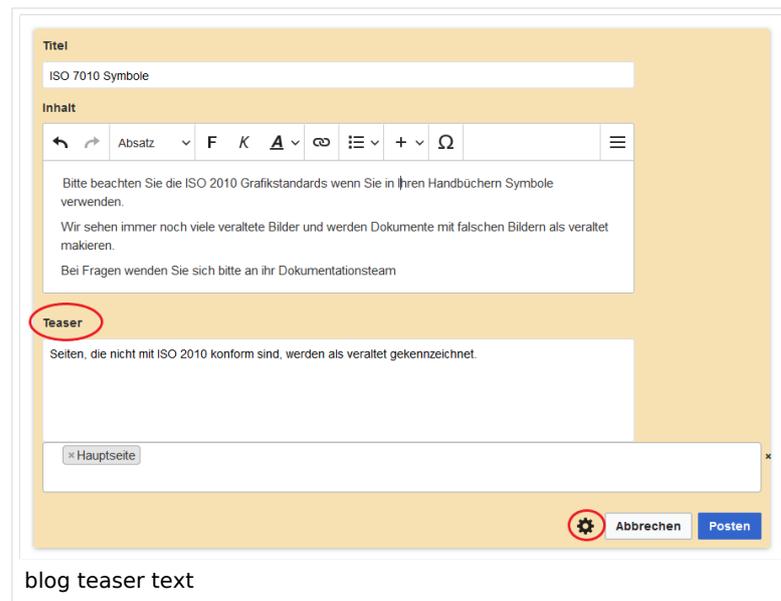

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.



Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.




Neues Thema

Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten


automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

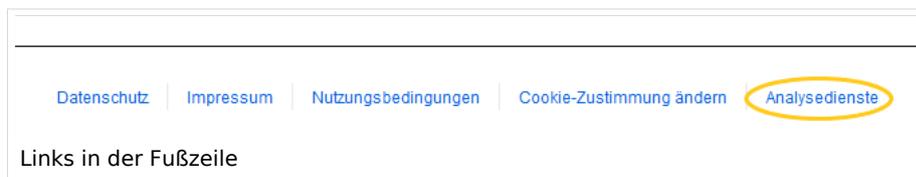

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

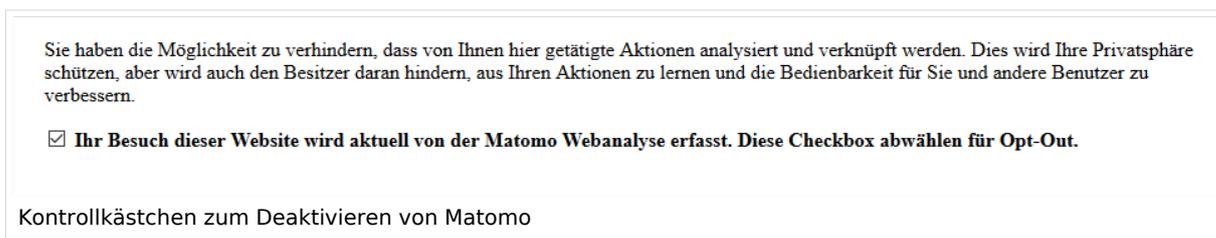

BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

BlueSpiceInterwikiSearch

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

Kategorie

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 11. April 2022, 15:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
*""Autoren anzeigen:"" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
*""Autoren anzeigen:"" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```

*'''Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel
verwenden:''' Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel
anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigtitel.
png|alternativtext=Buchtitel auf Seite
anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]
<br />

```

```

{{Hinweisbox|boxtype=note|icon=|Note text=Wenn die Seite
zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels
der Anzeigtitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}

```

```

*<span class="col-red">Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis u
nd den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran<
/span>

```

```

*<span class="col-red"> Unterdrückt das Namespace-Präfix
von Buchartikeln in der Ausgabe</span>

```

===BlueSpiceChecklist===

Zeile 136:

===BlueSpiceInsertCategory===

```

*Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen

```

```

*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

```

Zeile 165:

===BlueSpiceReaders===

```

*'''Anzahl der anzuzeigenden Besucher:''' Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen der
Qualitätsmanagement-Werkzeuge angezeigt werden. <br />[[D
atei:Handbuch:page_readers.png|zentriert|mini|450x450px|Seitenl
eser|verweis=Special:FilePath/Handbuch:page_readers.png]]

```

===BlueSpiceSaferEdit===

Zeile 181:

```

*'''Namensraum im HTML ausblenden:''' Den Namensraum im HTML-
Titel nicht anzeigen.

```

```

{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

```

===BlueSpiceUEModulePDF===

Zeile 188:

```

*'''Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel
verwenden:''' Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel
anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigtitel.
png|alternativtext=Buchtitel auf Seite
anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]
<br />

```

```

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn die Seite
zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels
der Anzeigtitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}

```

```

*'''Export:''' "Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der
Ausgabe unterdrücken: " Das Namensraumpräfix einer Seite
wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.

```

```

*'''Inhaltsstrukturierung:''' "Artikelinhaltsverzeichnis und
Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.
" Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis
der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschrifte
n selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen
[[Benutzereinstellungen#Erweiterte Optionen|nummerierte
Überschriften als Präferenz]] eingestellt haben.

```

===BlueSpiceChecklist===

Zeile 136:

===BlueSpiceInsertCategory===

```

* Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen

```

```

*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

```

Zeile 165:

===BlueSpiceReaders===

```

*'''Anzahl der anzuzeigenden Besucher:''' Legt die Anzahl der letzten
Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt
werden. [[Datei:Handbuch:leser.png|alternativtext=Anzahl der
Leser|zentriert|mini|450x450px|Anzahl der Leser]]<br />

```

===BlueSpiceSaferEdit===

Zeile 181:

```

*'''Namensraum im HTML ausblenden:''' Den Namensraum im HTML-
Titel nicht anzeigen.

```

```

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

```

===BlueSpiceUEModulePDF===

Zeile 188:

```

[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]

{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

===BlueSpiceUniversalExport===

```

Zeile 204:

```

****Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche
Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch
keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum
kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

===BlueSpiceWholsOnline===

****Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online
angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in Sekunden ohne
Aktivität gilt der Nutzer als offline.

```

Zeile 211:

```

===BlueSpiceExpiry===

****Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren''':
Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.

****Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen
markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>'''
<span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen
für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>

****Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:''' Zeigt ein
Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:
veraltet.
png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:
FilePath/Handbuch:veraltet.png]]

[[Datei:Handbuch:worklowlog entries in page history.
png|zentriert|mini|650x650px|Workflow-Protokolleinträge
im Seitenverlauf|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
worklowlog_entries_in_page_history.png]]

===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===

```

Zeile 234:

```

*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für
folgende Gruppen anzeigen:'''</span>

```

```

[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.
png|zentriert|550x550px|Namensraum in
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:
Inhaltsverzeichnis_3.png]]

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine
Auswirkung.}}

===BlueSpiceUniversalExport===

```

Zeile 204:

```

****Ein Klick:''' Hier wird keine Bestätigung über erforderliche
Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch
keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum
kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

===BlueSpiceWholsOnline ===

****Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online
angezeigt wird (Sekunden):''' Nach dieser Zeit in Sekunden ohne
Aktivität gilt der Nutzer als offline.

```

Zeile 211:

```

===BlueSpiceExpiry===

****Export:'''

****Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren''':
Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.

****Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen
markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>'''
<span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen
für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>

****Qualitätssicherung:'''

****Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:''' Zeigt
ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:
veraltet.
png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:
FilePath/Handbuch:veraltet.png]]

===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===

```

Zeile 234:

```

*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">'''Entwurfsseiten für
folgende Gruppen anzeigen:'''</span>

```

******Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

******Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.
[[Datei:Handbuch:Sandkasten.png|zentriert|mini|450x450px|automatisch erstellte Diskussionsseite|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Sandkasten.png]]

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 264:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen.******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt_out_checkbox.png]]

==== BlueSpiceDiscovery ====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

****** Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

****** Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z. B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. **Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.**
[[Datei:Handbuch:automatische Diskussionsseite.png|alternativtext=automatisch erstellte Diskussionsseite|zentriert|mini|650x650px|automatisch erstellte Diskussionsseite]]

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 261:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen.******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt_out_checkbox.png]]

====BlueSpiceDiscovery====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

`==== BlueSpiceInterwikiSearch ====`

```
{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}<br />
```

`====BlueSpiceInterwikiSearch====`

```
{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}<br />
```

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	104
1.1	Filteroptionen	104
1.2	Einstellungen suchen	105
2	Einstellungen nach Erweiterung	105
2.1	BlueSpiceFoundation	105
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	105
2.1.2	System	107
2.2	BlueSpiceArticleInfo	107
2.3	BlueSpiceAuthors	107
2.4	BlueSpiceAvatars	107
2.5	BlueSpiceBookshelf	108
2.6	BlueSpiceChecklist	110
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	110
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	111
2.9	BlueSpiceInsertCategory	111
2.10	BlueSpiceInsertLink	111
2.11	BlueSpicePageTemplates	112
2.12	BlueSpicePermissionManager	112
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	112
2.14	BlueSpiceReaders	112
2.15	BlueSpiceSaferEdit	113
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	113
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	114
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	114
2.19	BlueSpiceUniversalExport	115
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	115
2.21	BlueSpiceWholsOnline	115
2.22	BlueSpiceExpiry	115
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	116
2.23.1	Export	116
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	117
2.24	BlueSpiceSocialBlog	117
2.25	BlueSpiceSocialTopics	118
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	119
2.27	BlueSpiceDiscovery	119
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	119
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateierendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateierendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

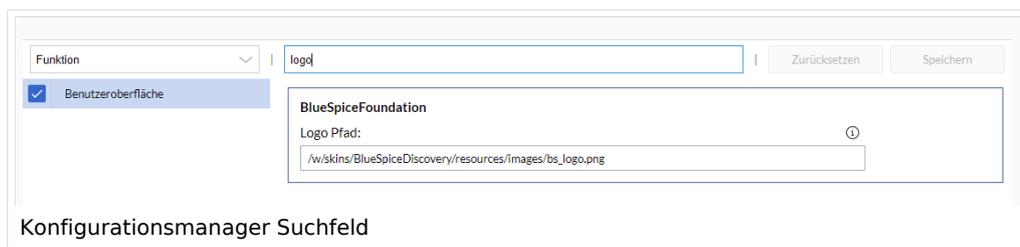

Einstellungen nach Erweiterung

BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

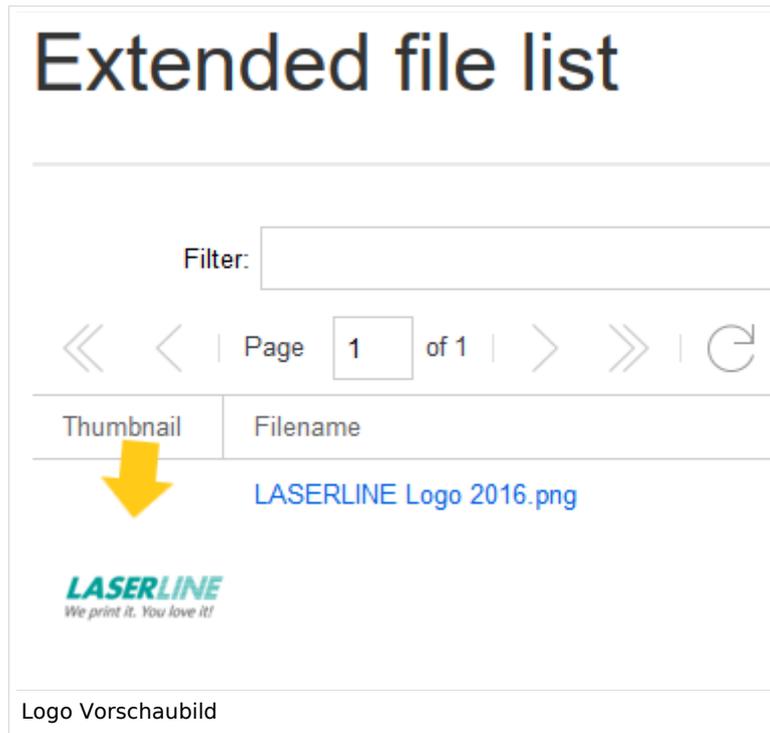

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

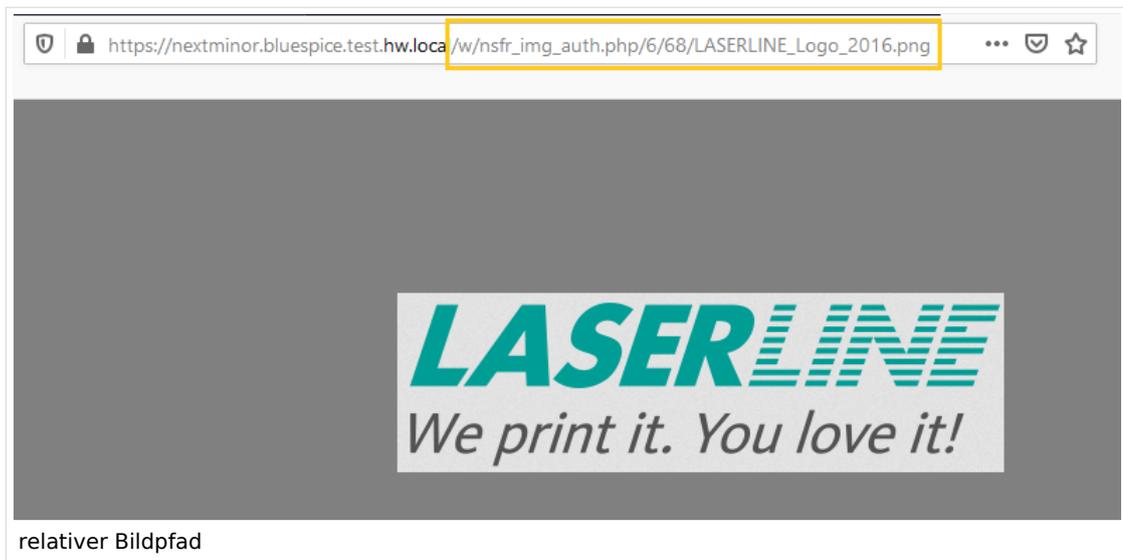

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

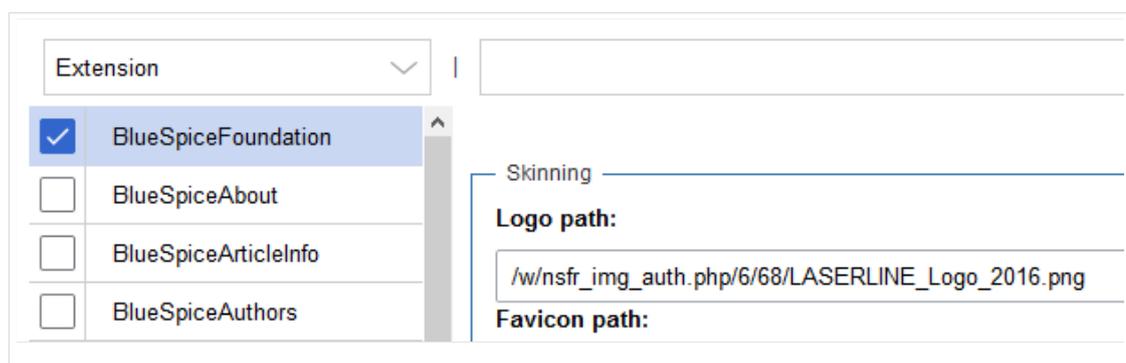

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title.
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



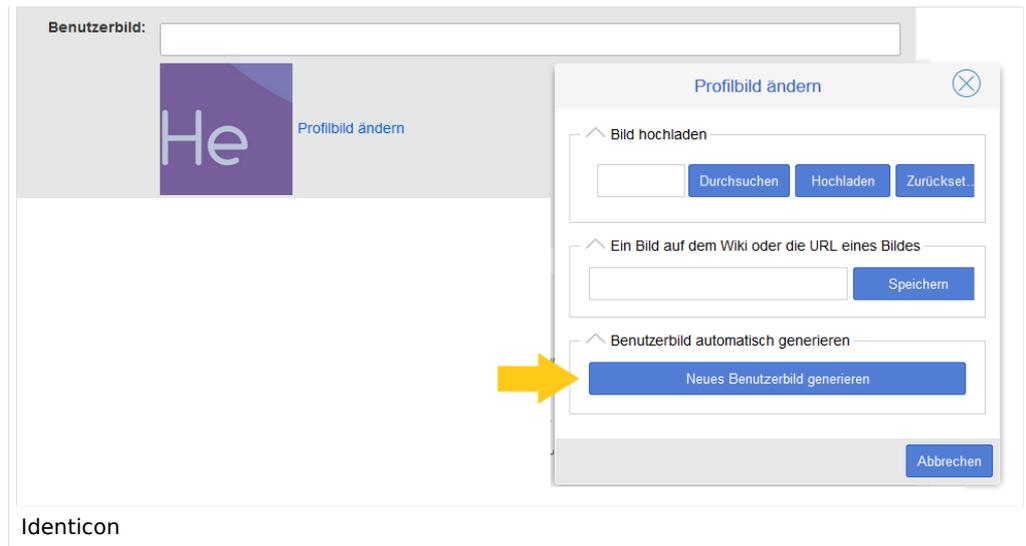


BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

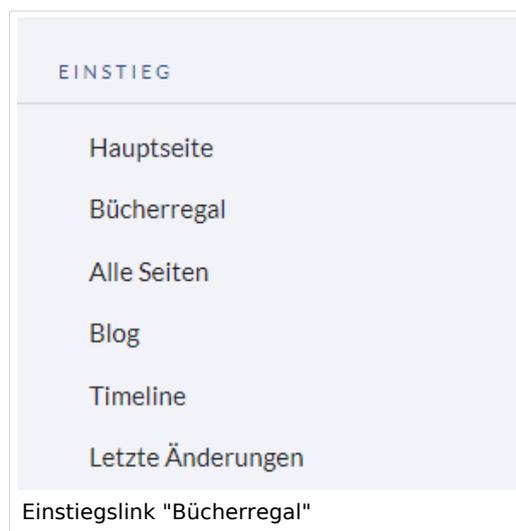

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

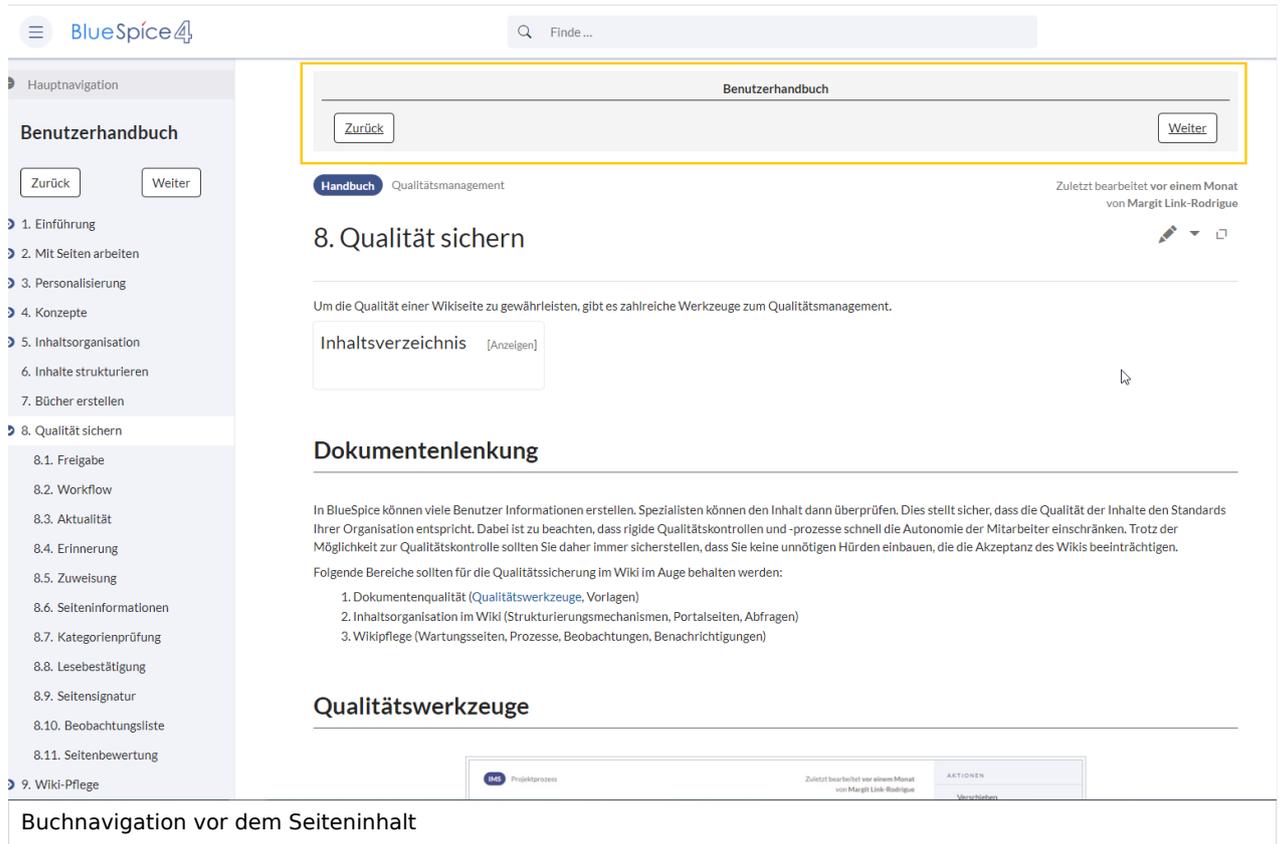

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

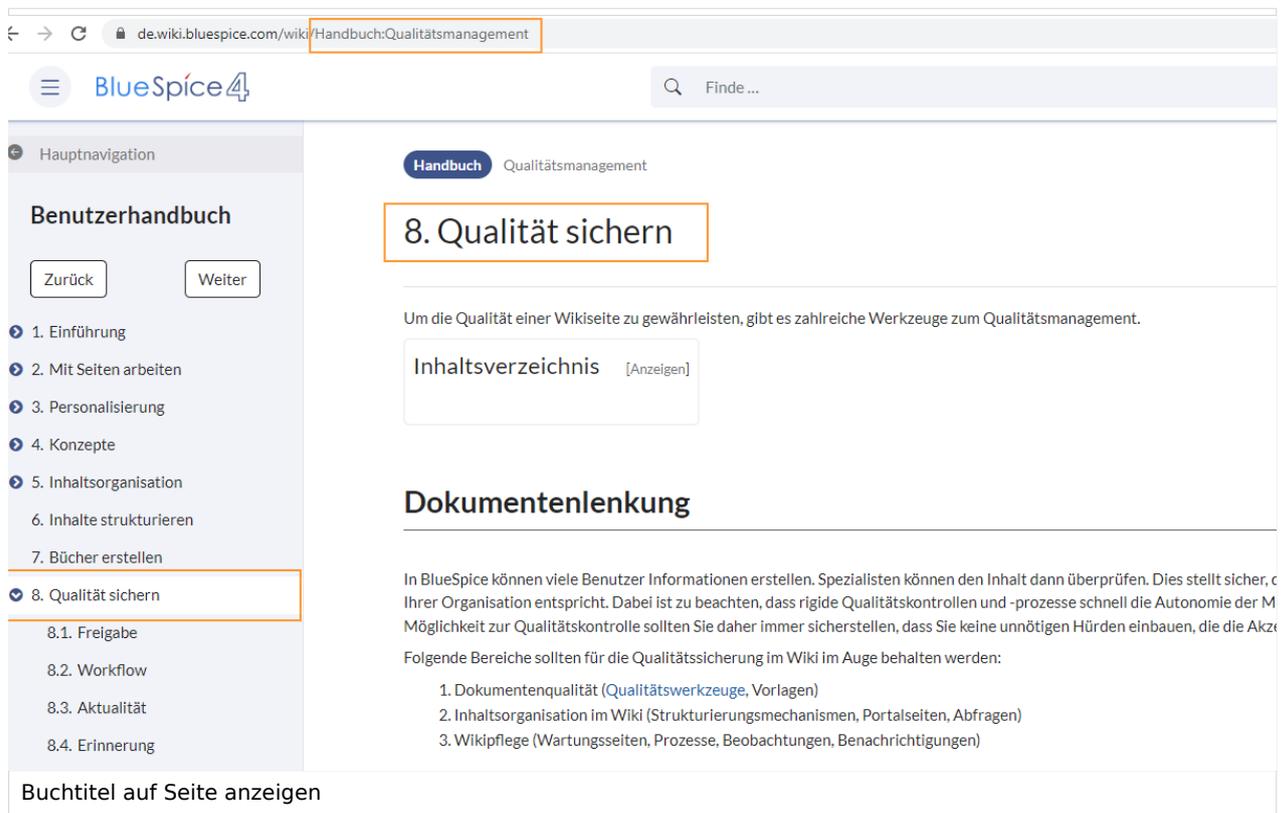

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
ML
[Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#))
m

(2,820 bytes) (+9) ..
(*Unchecked checkbox #1*)
([rollback 6 edits](#) | [undo](#))
(Tag: [Checklist change](#))

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

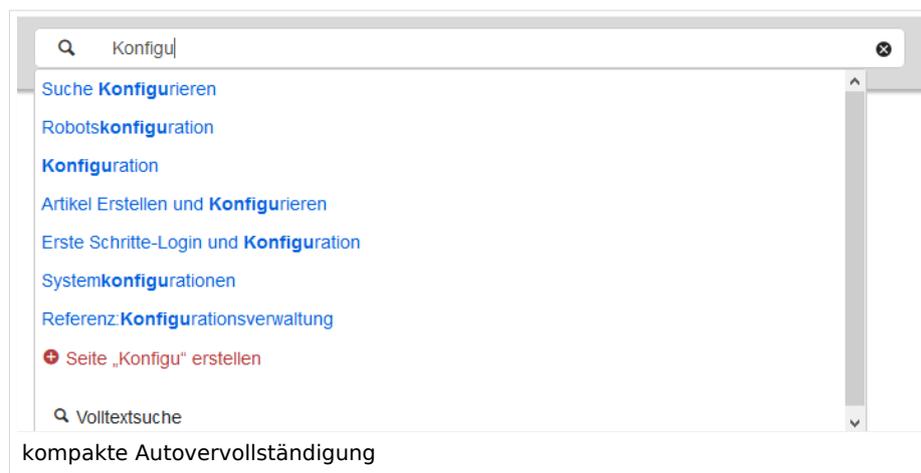

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - **Dateisystempräfix**

- Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

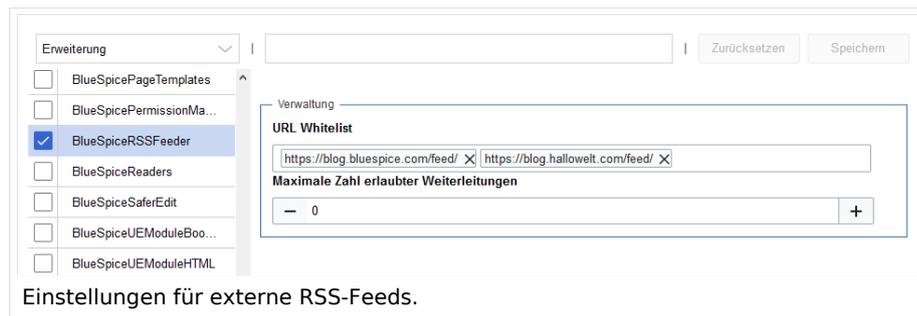


Einstellungen für externe RSS-Feeds.

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



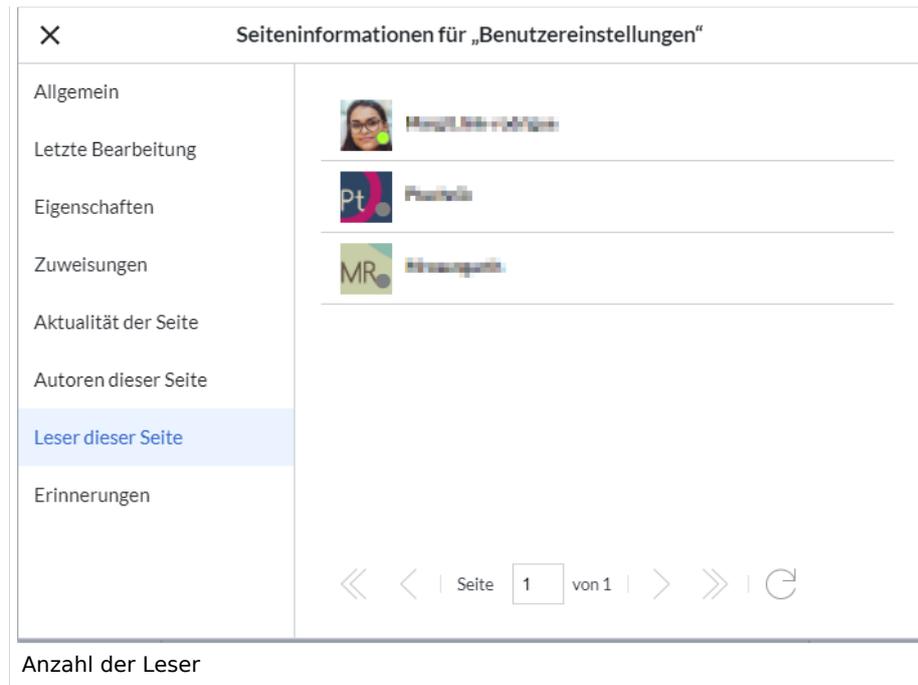

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

Titel

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.

Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

Teaser

Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.

⚙

blog teaser text

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.

Datei:Handbuch:create discussion topic.png

Diskussionsthema erstellen

Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.




Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten


automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

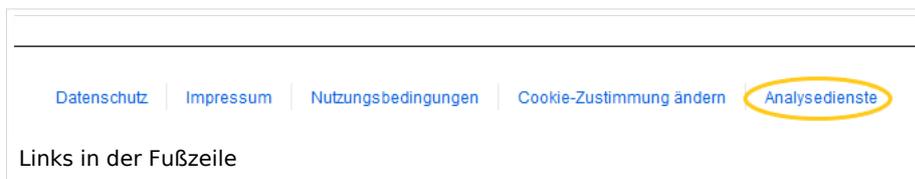

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

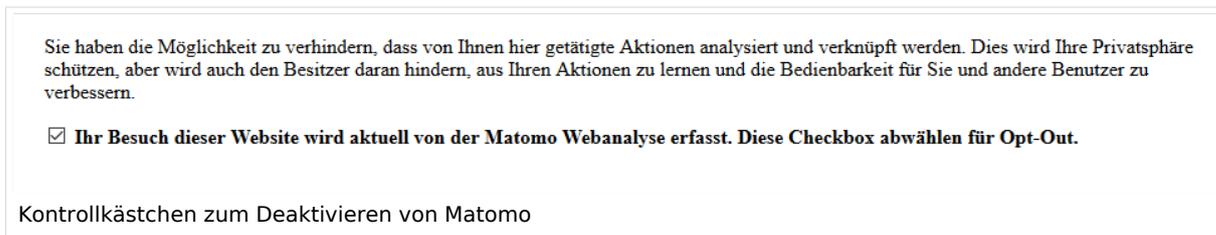

BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

BlueSpiceInterwikiSearch

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 11. April 2022, 15:42 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
*""Autoren anzeigen:"" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```
*""Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:"" Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

Zeile 26:

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}
```

```
===Einstellungen suchen===
```

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.}}
```

```
<br />
```

Zeile 69:

```
===BlueSpiceAuthors===
```

```
*""Autoren anzeigen:"" Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.
```

```
===BlueSpiceAvatars===
```

Zeile 86:

```
*""Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:"" Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an. [[Datei:Handbuch:buch-anzeigetitel.png|alternativtext=Buchtitel auf Seite anzeigen|zentriert|mini|650x650px|Buchtitel auf Seite anzeigen]]<br />
```

```
{{Hinweisbox|boxytype=note|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

```
*<span class="col-red">Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis u  
nd den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran<  
/span>
```

```
*<span class="col-red"> Unterdrückt das Namespace-Präfix  
von Buchartikeln in der Ausgabe</span>
```

```
===BlueSpiceChecklist===
```

Zeile 136:

```
===BlueSpiceInsertCategory===
```

```
*Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
```

```
*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen
```

Zeile 165:

```
===BlueSpiceReaders===
```

```
*"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten  
Leser fest, die in den Seiteninformationen der  
Qualitätsmanagement-Werkzeuge angezeigt werden. <br />[[Datei:Handbuch:page_readers.png|zentriert|mini|450x450px|Seiten  
eser|verweis=Special:FilePath/Handbuch:page_readers.png]]
```

```
===BlueSpiceSaferEdit===
```

Zeile 181:

```
*"Namespace im HTML ausblenden:" Den Namespace im HTML-  
Titel nicht anzeigen.
```

```
{{Hinweisbox|boxytype=note|Note text=Wenn die Seite ein  
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der  
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine  
Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUEModulePDF===
```

Zeile 188:

```
[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.  
png|zentriert|550x550px|Namespace in  
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:  
Inhaltsverzeichnis_3.png]]
```

```
{{Hinweisbox|boxytype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.|bgcolor=}}
```

```
*"Export:" "Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der  
Ausgabe unterdrücken:" Das Namensraumpräfix einer Seite  
wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
```

```
*"Inhaltsstrukturierung:" "Artikelinhaltsverzeichnis und  
Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.  
" Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis  
der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften  
selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen  
[[Benutzereinstellungen#Erweiterte Optionen|nummerierte  
Überschriften als Präferenz]] eingestellt haben.
```

```
===BlueSpiceChecklist===
```

Zeile 136:

```
===BlueSpiceInsertCategory===
```

```
* Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
```

```
*Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen
```

Zeile 165:

```
===BlueSpiceReaders===
```

```
*"Anzahl der anzuzeigenden Besucher:" Legt die Anzahl der letzten  
Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt  
werden. [[Datei:Handbuch:leser.png|alternativtext=Anzahl der  
Leser|zentriert|mini|450x450px|Anzahl der Leser]]<br />
```

```
===BlueSpiceSaferEdit===
```

Zeile 181:

```
*"Namespace im HTML ausblenden:" Den Namespace im HTML-  
Titel nicht anzeigen.
```

```
{{Hinweisbox|boxytype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein  
"displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der  
Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine  
Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUEModulePDF===
```

Zeile 188:

```
[[Datei:Handbuch:Inhaltsverzeichnis 3.  
png|zentriert|550x550px|Namespace in  
Überschrift|mini|verweis=Special:FilePath/Handbuch:  
Inhaltsverzeichnis_3.png]]
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

Zeile 204:

```
****Ein Klick:*** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline===
```

```
***Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):*** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

Zeile 211:

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
***Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren***: Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
```

```
***Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>*** <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>
```

```
***Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:*** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:veraltet.png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
[[Datei:Handbuch:worklowlog entries in page history.png|zentriert|mini|650x650px|Workflow-Protokolleinträge im Seitenverlauf|verweis=Special:FilePath/Handbuch:worklowlog_entries_in_page_history.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

Zeile 234:

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">***Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:***</span>
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.}}
```

```
===BlueSpiceUniversalExport===
```

Zeile 204:

```
****Ein Klick:*** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.
```

```
===BlueSpiceWholsOnline ===
```

```
***Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):*** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
```

Zeile 211:

```
===BlueSpiceExpiry===
```

```
***Export:***
```

```
***Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren***: Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
```

```
***Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren<span class="oo-ui-fieldLayout-header">:</span>*** <span class="oo-ui-fieldLayout-header">Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.</span>
```

```
***Qualitätssicherung:***
```

```
***Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:*** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.<br />[[Datei:Handbuch:veraltet.png|zentriert|mini|300x300px|Wasserzeichen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:veraltet.png]]
```

```
===BlueSpiceFlaggedRevsConnector===
```

Zeile 234:

```
*<span class="oo-ui-fieldLayout-header">***Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:***</span>
```

******Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

******Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.
[[Datei:Handbuch:Sandkasten.png|zentriert|mini|450x450px|automatisch erstellte Diskussionsseite|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Sandkasten.png]]

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 264:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen.******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt_out_checkbox.png]]

==== BlueSpiceDiscovery ====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

****** Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration von "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung "sysop" und "reviewer" auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.

****** Wenn die Gruppe "user" entfernt wurde und andere Gruppen, z. B. "editor", Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

====Suche und Navigation====

Zeile 251:

====BlueSpiceSocialTopics====

*******Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.******* Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
[[Datei:Handbuch:create discussion topic.png|zentriert|mini|550x550px|Diskussionsthema erstellen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:create_discussion_topic.png]]
Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. **Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.**
[[Datei:Handbuch:automatische Diskussionsseite.png|alternativtext=automatisch erstellte Diskussionsseite|zentriert|mini|650x650px|automatisch erstellte Diskussionsseite]]

====BlueSpiceMatomoConnector====

Zeile 261:

*******Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen.******* Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als "Analysedienst" bezeichnet wird.
[[Datei:Handbuch:footer links.png|zentriert|mini|450x450px|Links in der Fußzeile|verweis=Special:FilePath/Handbuch:footer_links.png]]
Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann. [[Datei:Handbuch:Matomo opt-out checkbox.png|zentriert|mini|600x600px|Kontrollkästchen zum Deaktivieren von Matomo|verweis=Special:FilePath/Handbuch:Matomo_opt_out_checkbox.png]]

====BlueSpiceDiscovery====

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

=== BlueSpiceInterwikiSearch ===

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}

===BlueSpiceInterwikiSearch===

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceConfigManager]]}

Version vom 11. April 2022, 16:17 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	126
1.1	Filteroptionen	126
1.2	Einstellungen suchen	127
2	Einstellungen nach Erweiterung	127
2.1	BlueSpiceFoundation	127
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	127
2.1.2	System	129
2.2	BlueSpiceArticleInfo	129
2.3	BlueSpiceAuthors	129
2.4	BlueSpiceAvatars	129
2.5	BlueSpiceBookshelf	130
2.6	BlueSpiceChecklist	132
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	132
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	133
2.9	BlueSpiceInsertCategory	133
2.10	BlueSpicensertLink	133
2.11	BlueSpicePageTemplates	134
2.12	BlueSpicePermissionManager	134
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	134
2.14	BlueSpiceReaders	134
2.15	BlueSpiceSaferEdit	135
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	135
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	136
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	136
2.19	BlueSpiceUniversalExport	137
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	137
2.21	BlueSpiceWholsOnline	137
2.22	BlueSpiceExpiry	137
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	138
2.23.1	Export	138
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	139
2.24	BlueSpiceSocialBlog	139
2.25	BlueSpiceSocialTopics	140
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	141
2.27	BlueSpiceDiscovery	141
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	141
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

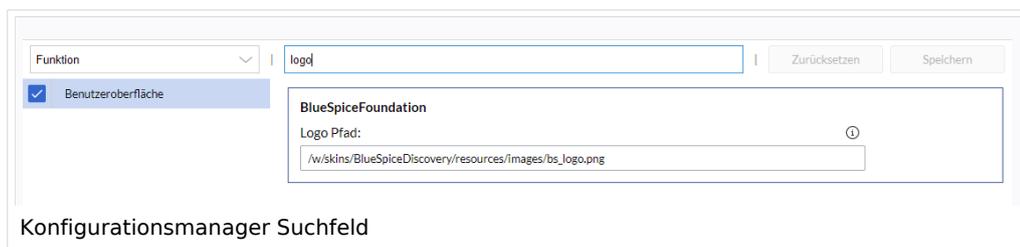

Einstellungen nach Erweiterung

BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

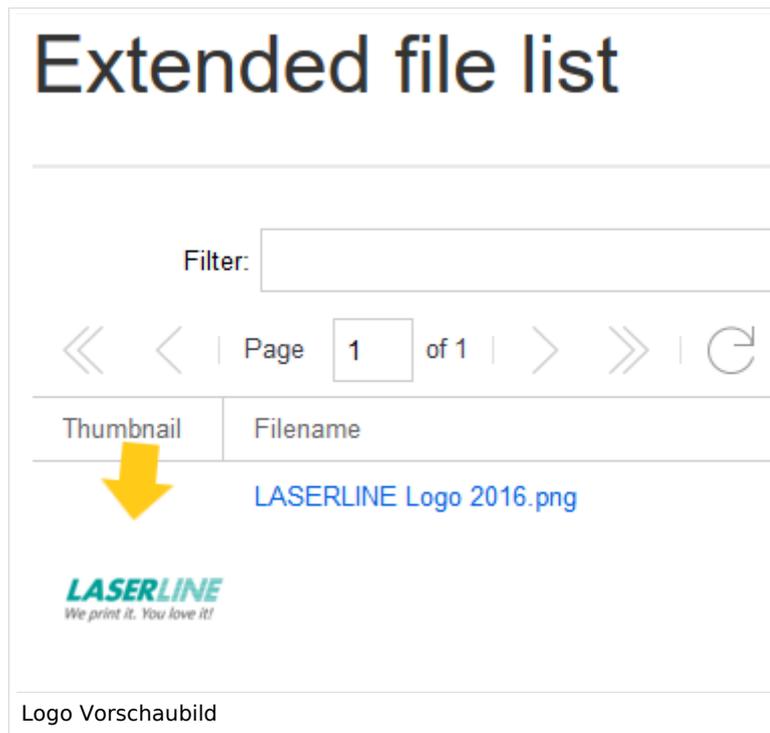

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

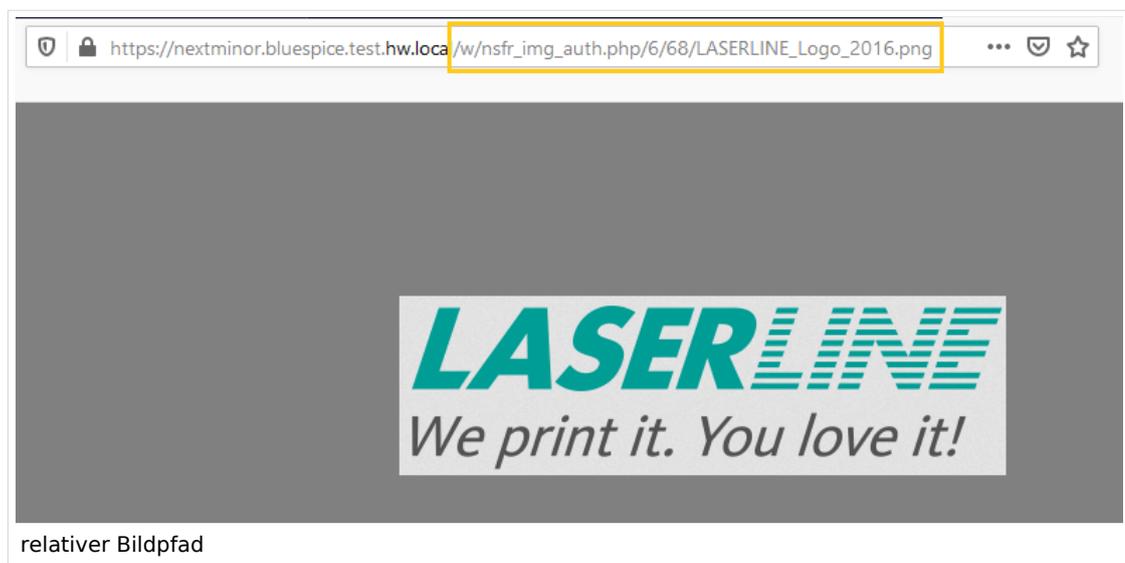

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

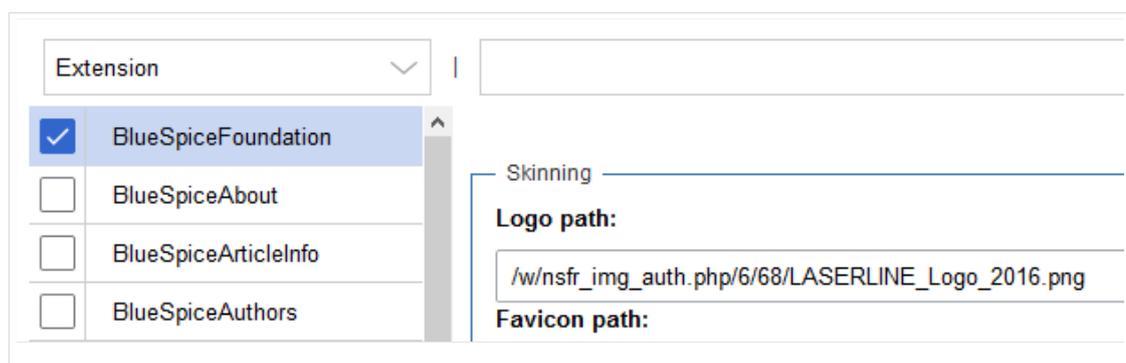

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisierem Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title.
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



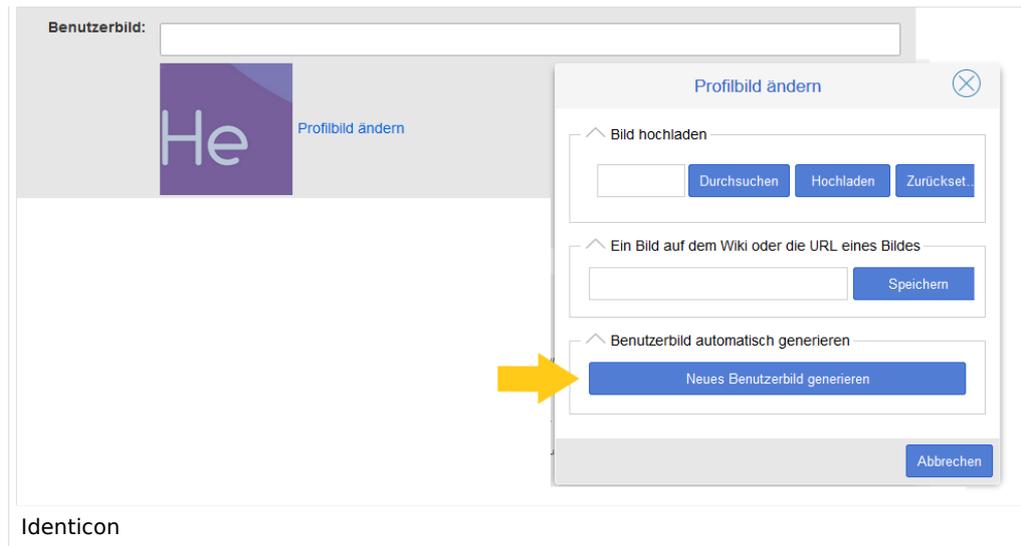


BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

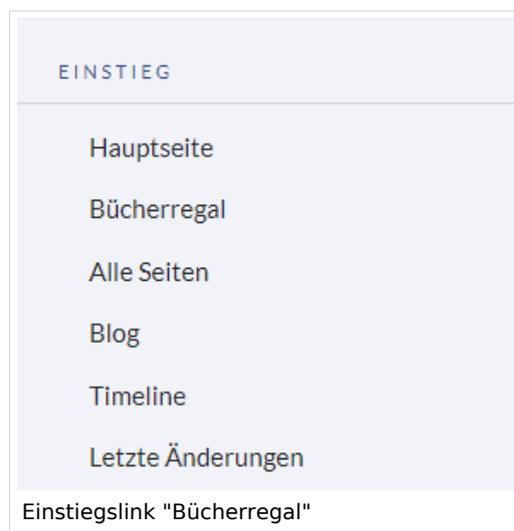

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

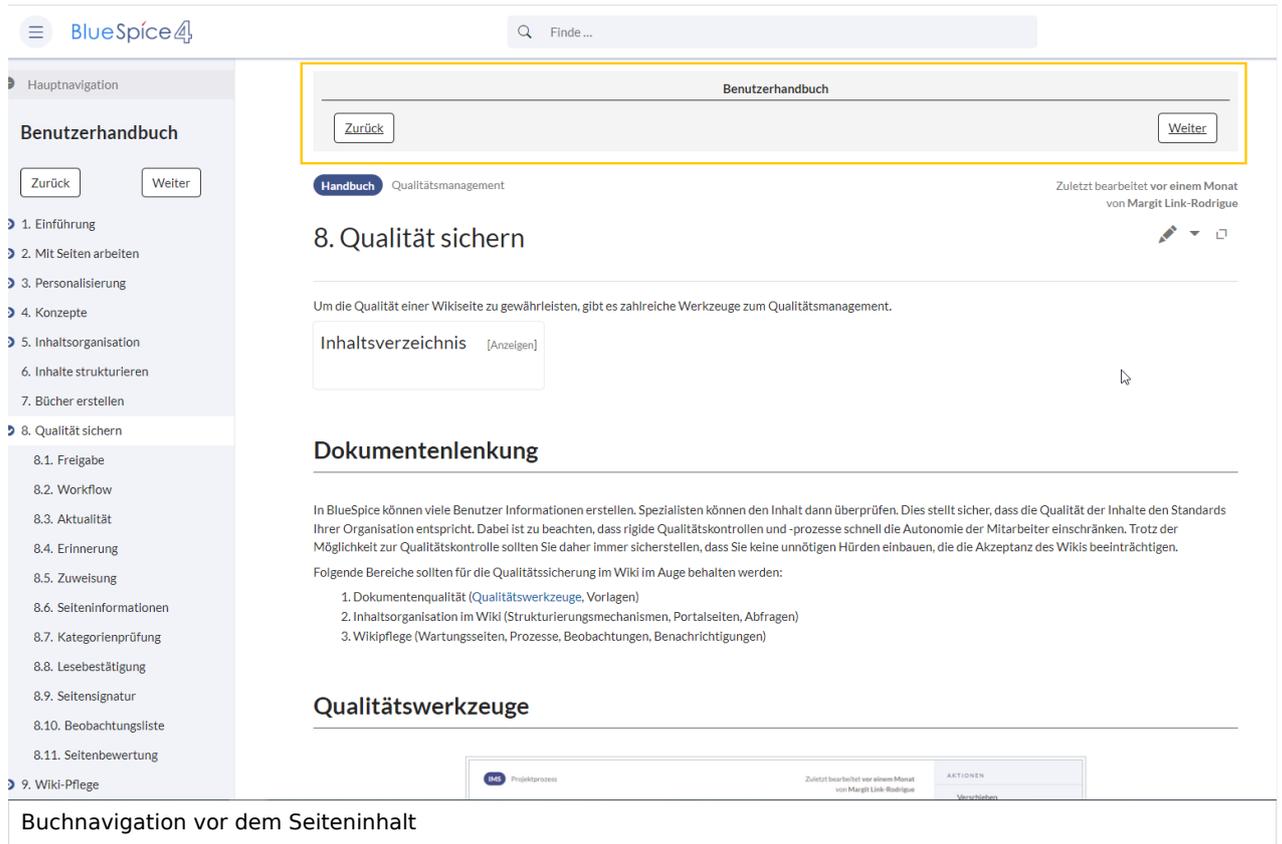

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

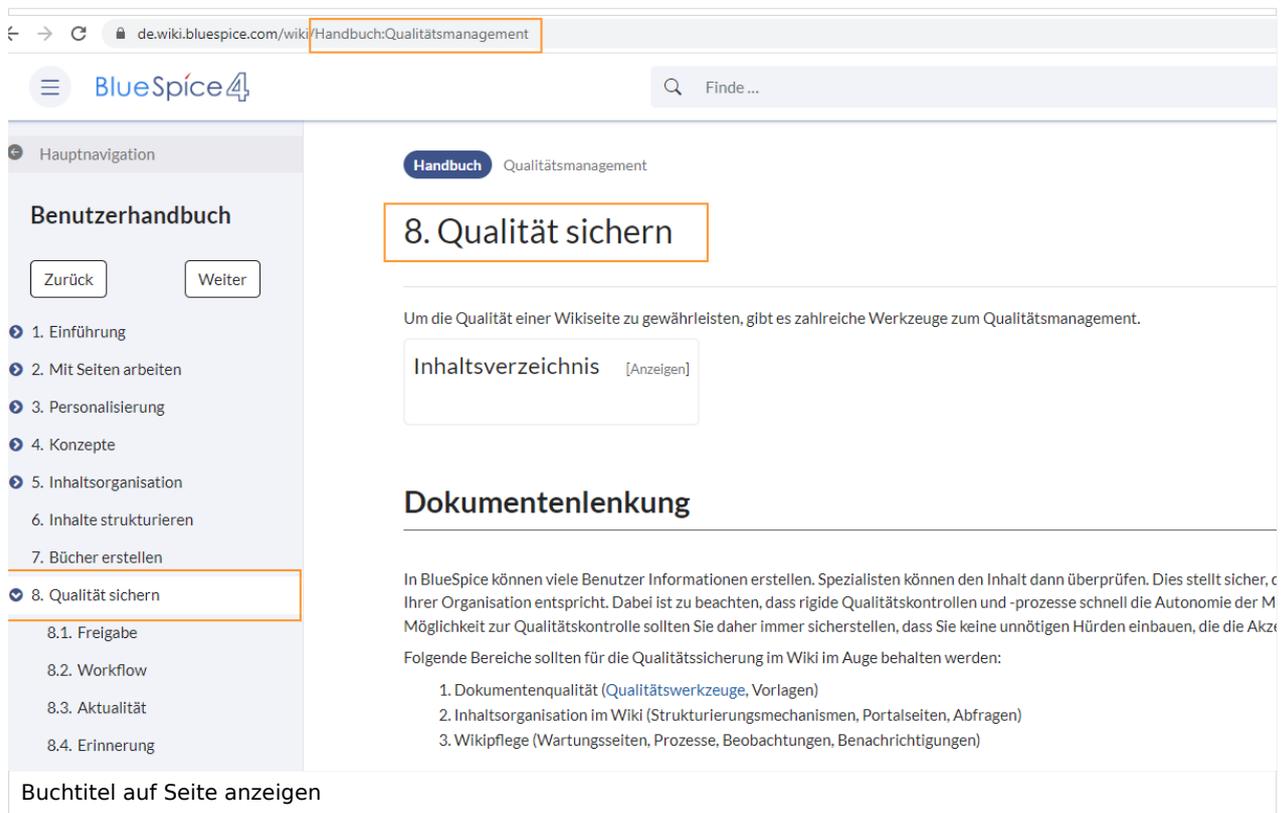

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
ML [Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#)) m

(2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) ([rollback 6 edits](#) | [undo](#)) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

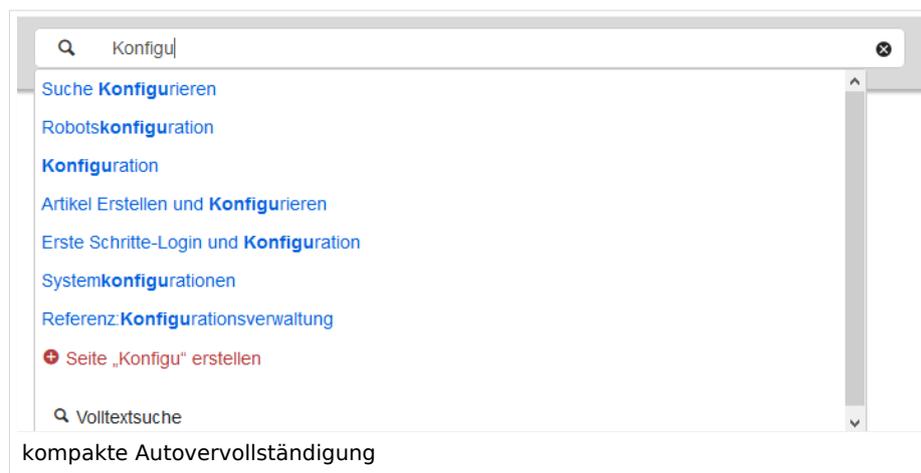

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - **Dateisystempräfix**

- Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.


BlueSpiceRSSFeeder


- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

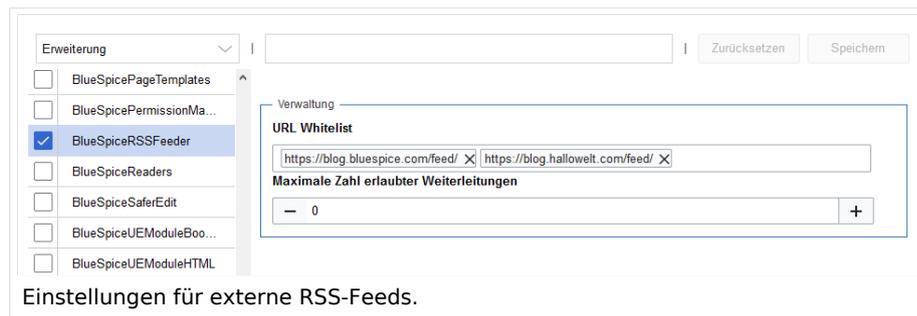

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



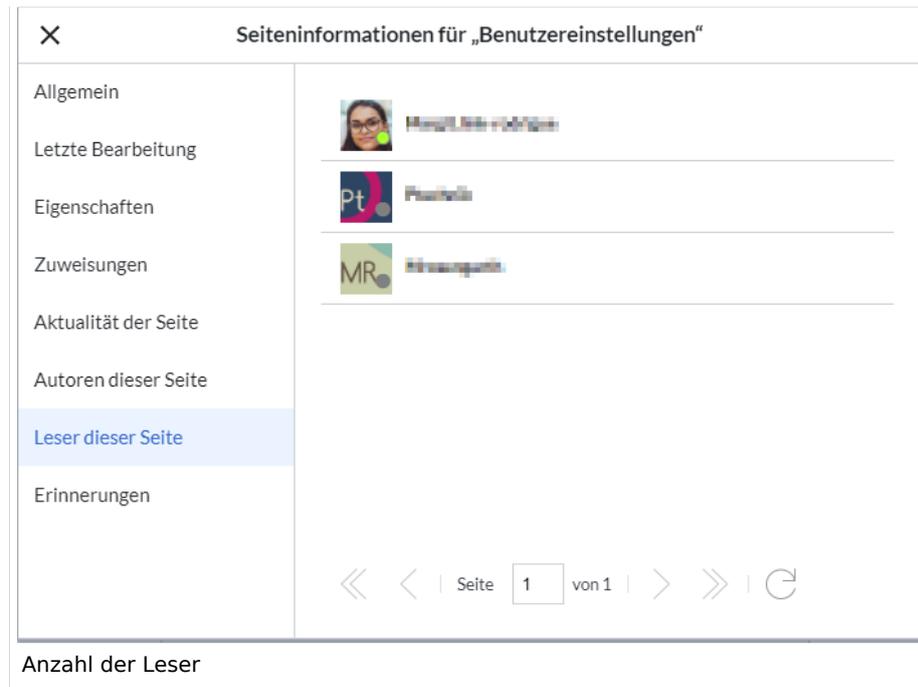

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.

Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

Titel
ISO 7010 Symbole

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.
Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

Teaser
Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.

Hauptseite

Abbrechen Posten

blog teaser text

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.

Datei:Handbuch:create discussion topic.png

Diskussionsthema erstellen

Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.




Neues Thema

Empfehlen (0) Nicht mehr beobachten


automatisch erstellte Diskussionsseite

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

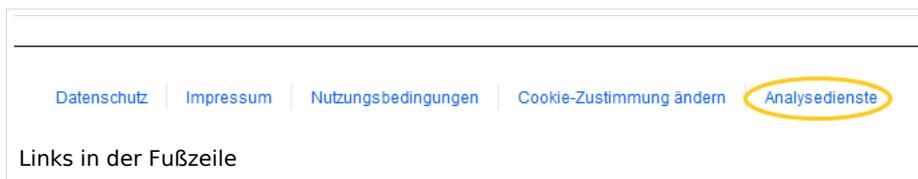

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

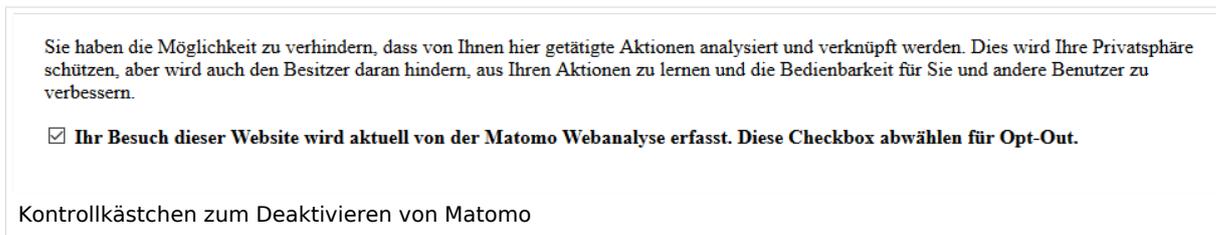

BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

BlueSpiceInterwikiSearch

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)