

## Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:ParserFunctions .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager .....	5
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery .....	11
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList .....	17
5. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor .....	22
6. Handbuch:Wikitext .....	33

## Referenz:ParserFunctions

Kategorien sind eine Software-Funktion von MediaWiki. Für Kategorien wird automatisch ein Index, ein Inhaltsverzeichnis erstellt.

Seiten können kategorisiert werden, indem Kategorie-Tags zum Inhalt hinzugefügt werden. Diese Tags generieren Links am Ende der Seite, welche zu einer Übersicht über alle Seiten der gleichen Kategorie führen. Dies ermöglicht ein einfaches Durchsuchen von verwandten Artikeln.

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Wie benutze ich Kategorien?</a>	3
<a href="#">2 Merkmale</a>	3
<a href="#">3 Kategorien erstellen und vergeben</a>	3
<a href="#">3.1 Im Ergänzungsbereich am Seitenende</a>	
<a href="#">3.2 Im visuellen Editor (VisualEditor)</a>	4
<a href="#">3.3 In Wikitext</a>	4
<a href="#">4 Links auf Kategorienseiten</a>	4
<a href="#">5 Anzeige aller Seiten einer Kategorie</a>	5
<a href="#">6 Anzeige aller Kategorienseiten</a>	5
<a href="#">7 Kategorieverwaltung</a>	5
<a href="#">8 Weiterführende Links</a>	

## Wie benutze ich Kategorien?

---

Kategorien sind neben Namensräumen ein wichtiges Organisationsprinzip im Wiki. Sie ermöglichen es, Seiten zu Gruppieren und auf den zugehörigen Kategorienseiten automatisch zu verlinken. Kategorien werden normalerweise von Benutzern erstellt. In besonderen Fällen weist MediaWiki jedoch auch automatisch generierte Kategorien zu (z. B. *Seiten mit fehlerhaften Links*).

## Merkmale

---

- **Kategorienbaum:** Kategorien können unter Hauptkategorien organisiert werden.
- **Tagging ("Verschlagwortung"):** Kategorien können genutzt werden, um Seiten spontan zu "verschlagworten".
- **Kategoriensystem:** Über die Kategorienverwaltung lassen sich Kategorien systematisch anlegen und von allen Benutzern verwendet werden.
- **Mehrere Kategorien pro Seite:** Eine Seite kann mehreren Kategorien zugeordnet werden.
- **Unabhängig von Namensräumen:** Kategorien sind immer im gesamten Wiki gültig.
- **Seitenabfragen:** Kategorien sind für Erweiterungen wie [Smartlist](#) oder Semantic Mediawiki nützlich, da sie als Abfrage-Filter verfügbar sind.

## Kategorien erstellen und vergeben


---

Um eine Kategorie zu erstellen bzw. eine Seite einer Kategorie zuzuordnen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten:

1. Im [Ergänzungsbereich](#) am Seitenende
2. Über das Optionsmenü von [VisualEditor](#) (Visuelle Bearbeitung)
3. Über manuelle Eingabe als [Wikitext](#) (Quelltextbearbeitung)
4. Über den Link *Seitenwerkzeuge* > ...*alle Aktionen* > *Kategorie einfügen*

### Im Ergänzungsbereich am Seitenende

Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategorieweiseung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslinck klicken, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätigt.

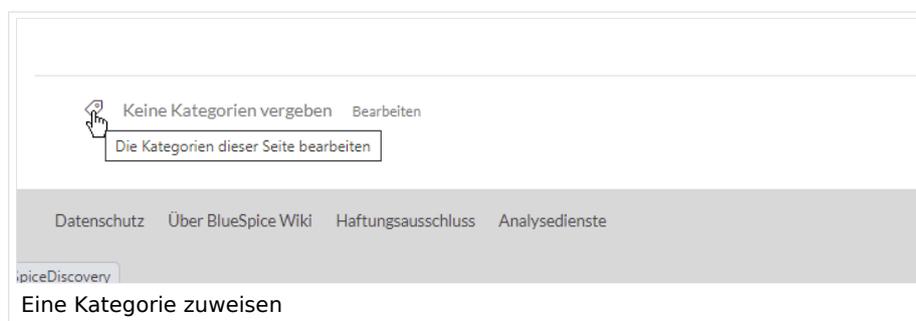

## Im visuellen Editor (VisualEditor)

Im Seitenoptionen-Menü von **VisualEditor** gibt es den Menüpunkt Kategorien. Hier können Sie Kategoriezuweisungen zur Seite im Bearbeitungsmodus aktualisieren sowie der Kategorie einen Sortierschlüssel hinzufügen.



## In Wikitext

Öffnen Sie einen Artikel, den Sie einer Kategorie zuordnen wollen im Bearbeitungsmodus. Geben Sie nun an einer beliebigen Stelle im Wiki-Code (meist allerdings am Ende der Seite) z.B. Folgendes ein:

```
[[Category:Produktion]]  
oder  
[[Kategorie:Produktion]]
```

**Hinweis:** Auf Kategorienseiten werden Umlaute am Ende der Liste aufgeführt, z.B. "Märchen" nach "Muh". Sie können die Variable `{{DEFAULTSORT:sortkey}}` benutzen, um einen Alternativtitel für die Sortierung zu erstellen (z.B. `{{DEFAULTSORT:Maerchen}}`).

Beachten Sie, dass:

- Kategorien in beliebiger Anzahl und von jedem Nutzer erzeugt werden können. Bevor Sie also einfach loslegen, prüfen Sie deswegen am besten immer, welche Kategorien bereits vorhanden sind, um unnötige Doppelungen zu vermeiden.
- für jede Kategorie, die vorher noch nicht vergeben wurde, im Wiki eine eigene Kategorienseite erstellt wird, die noch mit Inhalt gefüllt werden sollte (s.u.).
- eine Seite grundsätzlich natürlich mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.
- der Ort im Quelltext, an dem die Zuordnung eingebaut wird, technisch irrelevant ist. Allerdings ist es Konvention, Kategorien **am Ende eines Artikels** einzufügen.

## Links auf Kategorienseiten

---

Für Links zu einer Kategorie ist ein Doppelpunkt vor dem Namespace erforderlich.

Beispiel: [[[:Category: new\_page]]

Wenn dieser Doppelpunkt fehlt, wird der Artikel nicht mit der Kategorienseite verknüpft, sondern der Artikel der entsprechenden Kategorie zugewiesen.

## Anzeige aller Seiten einer Kategorie

---

Auf der Seite *Kategorie:Kategorie\_Name* finden Sie alle Seiten und Medien aufgelistet, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind.

Haben Sie eine bisher noch nicht gespeicherte - rot verlinkte - Kategorienseite aufgerufen, haben Sie die Möglichkeit, im Editiermodus eine kurze (oder auch längere) Beschreibung anzugeben, was unter diese Kategorie fällt, damit Autoren und Leser wissen, wie sie diese Kategorie verwenden sollen.

## Anzeige aller Kategorienseiten

---

 Sicher | <https://de.demo.bluespice.com/wiki/Spezial:Kategorien>

Auf der Spezialseite `Spezial:Kategorien` können Sie sich eine Liste aller bestehender Kategorien im Wiki anzeigen lassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um zur entsprechenden Kategorienseite zu gelangen. Ist eine Seite in der Auflistung rot unterlegt, wurde die Kategorie bisher nur verlinkt, die zugehörige Kategorienseite aber noch nicht bearbeitet.

## Kategorieverwaltung

---

Die einfachste Möglichkeit zum Verwalten von Kategorien und Unterkategorien ist die Seite *Spezial: Kategorieverwaltung*. Sie können über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien* zur [Kategorienverwaltung](#) navigieren.

### Weiterführende Links

---

- [Kategorienverwaltung](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories/de>

## Kategorienverwaltung


Die Kategorienverwaltung vereinfacht es, im Wiki ein hierarchisches Kategoriensystem zu erstellen und zu verwalten.

## Inhaltsverzeichnis

1	Wo finde ich die Kategorieverwaltung? .....	7
2	Kategorie erstellen .....	7
3	Aktionen .....	8
4	Unterkategorien erstellen .....	8
4.1	Drag-and-drop .....	8
4.2	Manuelle Verknüpfungen .....	
5	Kategorienbaum importieren .....	9
5.1	Excel-Datei erstellen .....	9
5.2	Excel-Datei importieren .....	9
6	Weiterführende Links .....	

## Wo finde ich die Kategorieverwaltung?

Der Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien* lädt die Seite *Spezial:Kategorieverwaltung*.

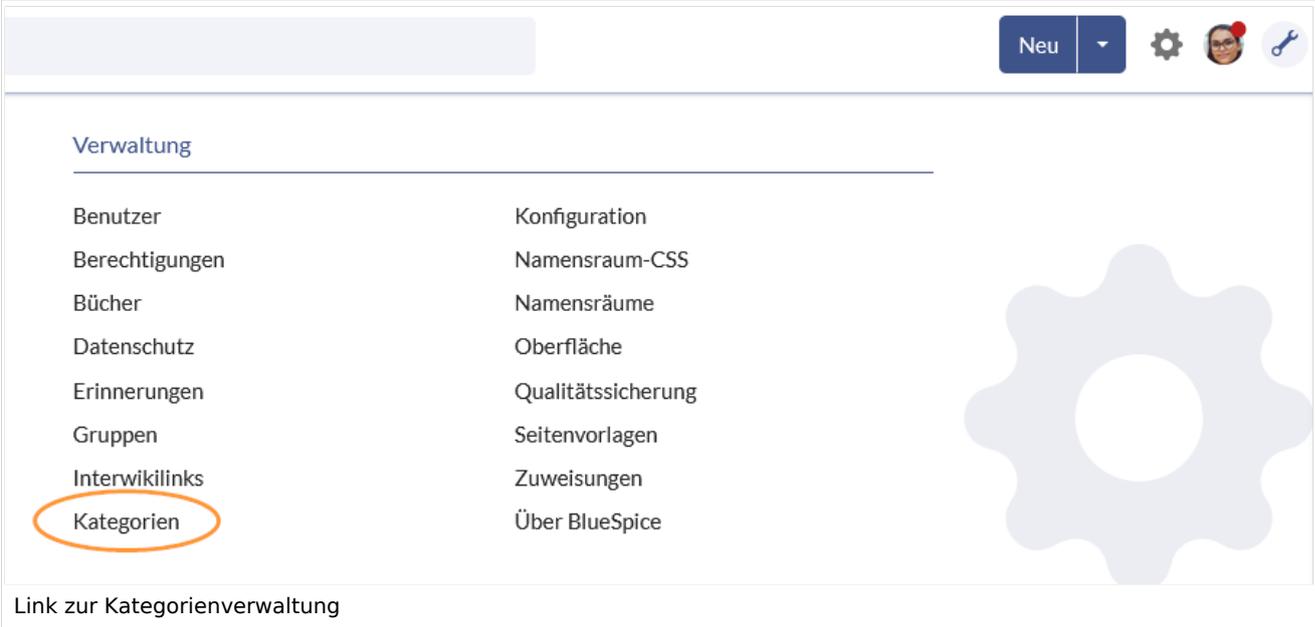

Verwaltung

Benutzer	Konfiguration
Berechtigungen	Namensraum-CSS
Bücher	Namensräume
Datenschutz	Oberfläche
Erinnerungen	Qualitätssicherung
Gruppen	Seitenvorlagen
Interwikilinks	Zuweisungen
<b>Kategorien</b>	Über BlueSpice

Link zur Kategorieverwaltung

## Kategorie erstellen



Spezial Kategorieverwaltung

# Kategorieverwaltung

2 + x

- ▼ Anpassung
- ▼ Berechtigungen
- 1** ▼ Edition
  - ▼ BlueSpice Cloud
  - ▼ BlueSpice free
  - ▼ BlueSpice pro
- ▼ Erweiterung
  - ▼ BPMN
  - ▼ BPMN Task

**Kategorie erstellen**

Bitte gib den Namen ein:

 **3**

Abbrechen **4** Okay

Kategorie erstellen

Um eine Kategorie zu erstellen:

1. **Klicken** Sie auf die Kategorie, unter der Sie die neue Kategorie erstellen wollen. Wenn Sie keine Unterkategorie erstellen wollen, starten Sie mit dem nächsten Schritt.
2. **Klicken** Sie auf die "Plus"-Schaltfläche.
3. **Geben** Sie den gewünschten Kategorienamen **ein**.
4. **Klicken** Sie *Okay*.

## Aktionen

---

Folgende Aktionen können an einer Kategorie ausgeführt werden:

- (1) **Kategorie löschen:** Hierbei wird die Kategorie auch von allen Seiten, die diese Kategorie beinhalten, gelöscht. Dadurch werden diese Seiten neu versioniert.
- (2) **Kategorie ansehen:** Die Kategorienseite wird in einem neuen Browsertab geöffnet. Handelt es sich bei dieser Kategorie um eine "gewünschte Kategorie" (also eine Kategorie, die auf einer Seite bereits verwendet wird, aber noch nicht im Wiki angelegt wurde), so kann die Seite anschließend angelegt werden.
- (3) **Kategorie umbenennen:** Hierbei wird die Kategorie auch auf allen Seiten, die diese Kategorie beinhalten, umbenannt. Dadurch werden diese Seiten neu versioniert.



## Unterkategorien erstellen

---

### Drag-and-drop

Die Unterkategorienstruktur kann durch Ziehen und Ablegen von Kategorien in der Liste geändert werden. Dies wird erreicht, indem Sie bei gedrückter Maustaste die Kategorie nach oben oder unten ziehen und beim Aufscheinen einer gestrichelten Zwischenlinie ablegen. Durch das Ablegen einer Kategorie direkt auf einer anderen Kategorie (anstatt zwischen zwei Kategorien) wird die Kategorie als Unterkategorie erstellt.

## Manuelle Verknüpfungen

Alternativ können Sie direkt auf eine Kategorienseite gehen und diese mit einer Kategorie versehen. Wenn Sie z.B. der Kategorie *Abteilung* die Kategorie *1-Wiki* hinzufügen, dann wird die Kategorie *Abteilung* zur Unterkategorie der Kategorie *1-Wiki*.

## Kategorienbaum importieren

---

### Excel-Datei erstellen

Wenn Sie einen größeren Kategorienbaum erstellen wollen, kann dieser auch über eine Tabellenkalkulationsdatei (xlsx) importiert werden.

Hierzu benötigen Sie ein Excel-Arbeitsblatt, welches die Spalten "Titel" und "Freitext" enthält.

Wenn Sie z.B. eine Kategorie *Marketing* mit der übergeordneten Kategorie *Abteilung* anlegen wollen, geben Sie in Spalte 1 den Seitennamen für die neue Kategorie ein: `Kategorie:Marketing` und in Spalte "Freitext" die übergeordnete Kategorie in Doppelklammern: `[[Kategorie:Abteilung]]` (Der Freitext wird in den Seiteninhalt der neu erstellten Seite übernommen).

Titel	Freitext
<code>Kategorie:Marketing</code>	<code>[[Kategorie:Abteilung]]</code>
<code>Kategorie:Finanzen</code>	<code>[[Kategorie:Abteilung]]</code>

Kategorienbaum importieren

### Excel-Datei importieren

Über die Spezialseite "Tabellenkalkulationsdatei importieren" kann nun die Excel-Datei ins Wiki importiert werden.



Hierdurch werden die Kategorienseiten angelegt. Die Import-Seite zeigt folgenden Status an. Der Abschluss des Imports wird leider nicht angezeigt. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Kategorien in der Kategorienverwaltung angezeigt werden.

**Spezial** ImportSpreadsheet

## Tabellenkalkulationsdatei importieren

---

Importiere ...

4 Seiten werden aus der Tabellenkalkulations-Datei importiert.

Import der Kategorien-Datei

**Wichtig!** Wenn bestehende Kategorienseiten geändert werden, wird die Kategorienseite temporär für weitere Bearbeitungen gesperrt, bis die Datenbank die nötigen Änderungen abgeschlossen hat. In diesem Fall überprüfen Sie die Hierarchie der Kategorien nach spätestens 10 Minuten noch einmal. Dann sollte die neue Kategorienstruktur korrekt angezeigt werden.

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceCategoryManager](#)




## Layout

### Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	12
2 Kopfleiste .....	13
2.1 Globale Aktionen .....	14
3 Hauptnavigation .....	14
4 Seitenwerkzeuge .....	14
5 Arbeitsbereich .....	15
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	15
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".

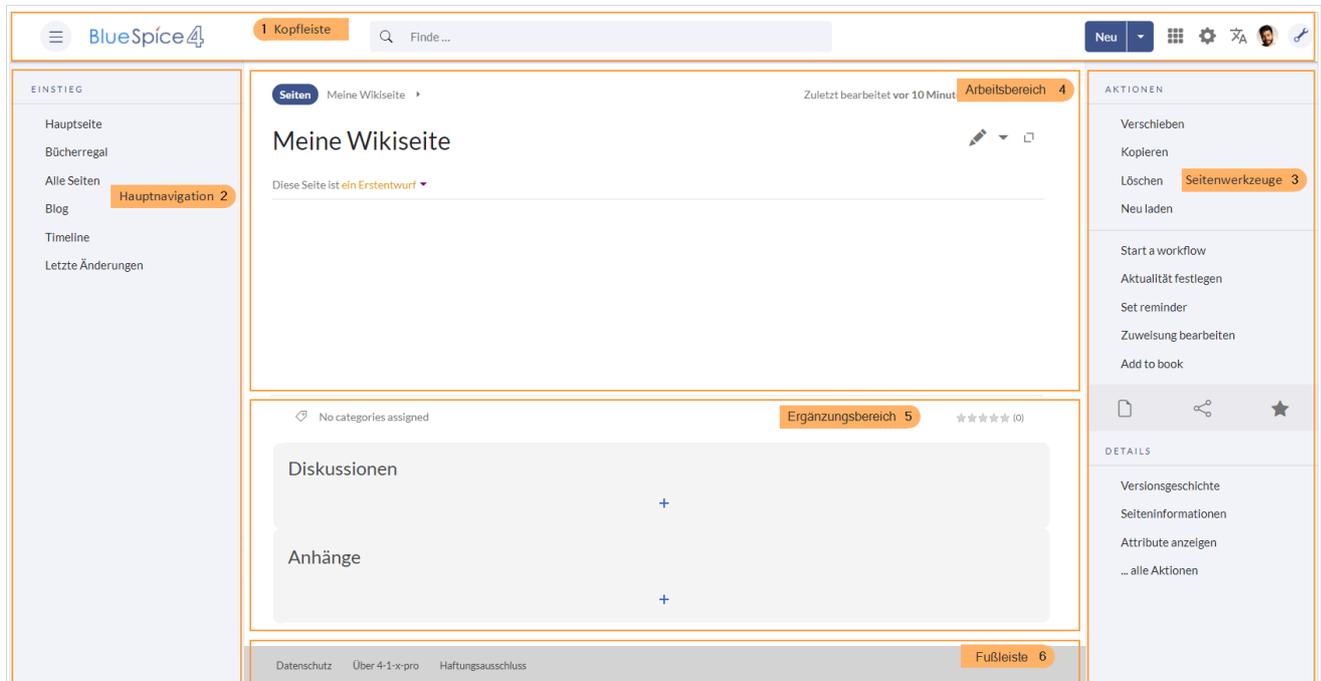


Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).

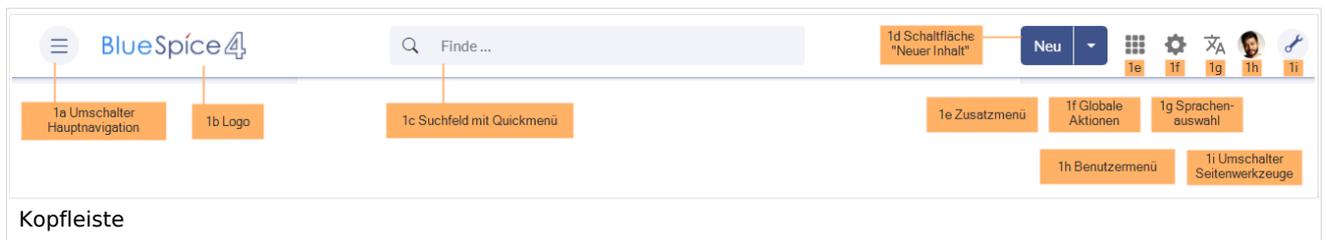

Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
<a href="#">1f-Globale Aktionen</a>	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und

Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Globale Aktionen

Das Menü "Globale Aktionen" enthält Links zu vielen Spezialseiten. Administratoren haben im Abschnitt "Administration" Zugriff auf die wichtigsten Verwaltungsseiten. Der Link "Qualitätsmanagement" wird Benutzern in den Rollen *reviewer* oder *sysop* angezeigt.

Übersicht	Bearbeiten	Administration
Bewertungen	Bücher	Benutzer
Dateien	Erinnerungen	Berechtigungen
Empfehlungen	Hochladen	Datenschutz
<b>R</b> Qualitätsmanagement	Kategorien	Gruppen
Spezialseiten	<b>A</b> Seitenvorlagen	Instanztatus
Vorlagen	<b>A</b> Text ersetzen <b>neu</b>	Interwikilinks
WikiExplorer	Veraltete Seiten	Konfiguration
Workflows	<b>A</b> Workflow-Triggers	Namensräume
	<b>A</b> Zuweisungen	Oberfläche


Menü "Globale Aktionen" in Version 4.4.


## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



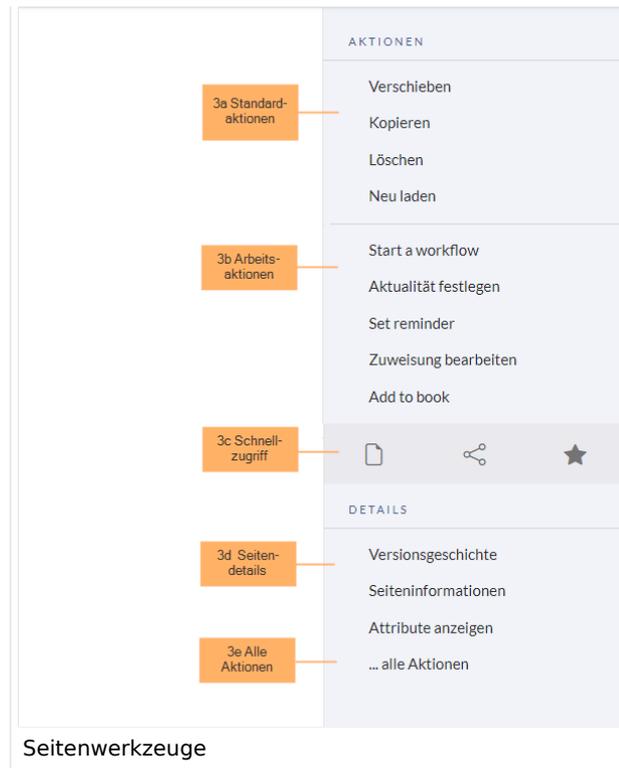


Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



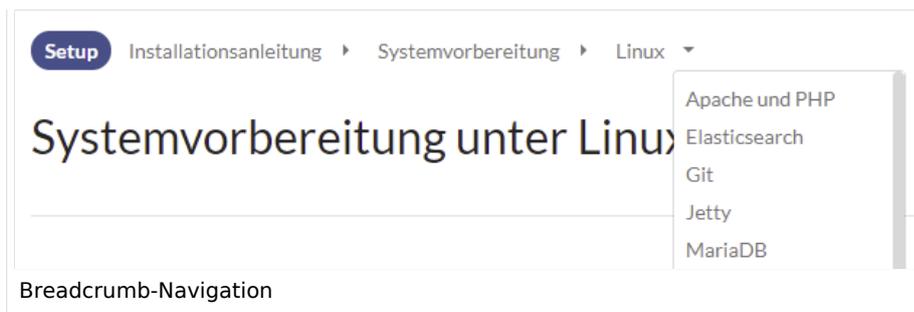

Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:)  
existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*)  
des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*)  
verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge  
angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun  
über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css*  
hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Anhänge ausblenden:

**Hinweis:** Ab BlueSpice 4.2 gibt es den Anhangsbereich nicht mehr. Siehe [Dateianhänge](#)

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

---

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery](#)

## Seitenlisten generieren (SmartList)

Die Erweiterung **SmartList** führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Tags .....	
2	Smartlist .....	18
2.1	Parameter .....	19
2.2	Einfügen über Wikitext .....	
3	Newbies .....	21
3.1	Parameter .....	21
3.2	Beispiel in Wikicode .....	21
4	Toplist .....	22
4.1	Parameter .....	22
4.2	Beispiel in Wikicode .....	22

## Verfügbare Tags

BlueSpiceSmartList kann über drei verschiedene Tags auf einer Seite eingebunden werden:

- `<bs:smartlist />` / `<recentchanges />` - zeigt standardmäßig eine Liste neuer Seiten an (<90 Tage), die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist.
  - Unterschiedliche modi sind möglich, wenn das `<bs:smartlist />`-Tag im Quelltextmodus hinzugefügt wird.
- `<bs:newbies />` - zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- `<bs:toplist />` - zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an

Alle oben aufgeführten Tags können als Inhalts-Droplets v4.3+ (bzw. frühere BlueSpice-Versionen: [VisualEditor: Einfügen > Magisches Wort](#). -v4.3 ) eingefügt werden.

## Smartlist

Das Tag `<bs:smartlist />` zeigt standardmäßig eine Liste von geänderten Seiten an (<90 Tage).

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Letzte Änderungen" auf einer Seite eingefügt werden. In diesem Fall wird es als `<recentchanges />`-Tag im Quelltext hinterlegt. v4.3+

Optionen des Inhalts-Droplets "Letzte Änderungen"

Im Quelltext-Bearbeitungsmodus lassen sich **zusätzliche Modi** einstellen (nicht vorhanden für Inhalts-Droplets):

- mode=stablepages
- mode=whatlinkshere

## Parameter

Die SmartList-Inspektor berücksichtigt folgende Parameter:

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der Artikel, die angezeigt werden sollen.  Standard: 5
Namensraum /Name	<b>ns</b>	Zahl, Zahl, Name	Es werden nur Artikel aus den angegebenen Namensräumen aufgelistet. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen kommasepariert eingegeben werden.  Standard: Alle Inhalts-Namensräume sind enthalten.  <b>Hinweis:</b> Nur Inhaltsnamensräume werden berücksichtigt.
Kategorie	<b>cat</b>	Name	Es werden nur Artikel der angegebenen Kategorien (komma-separiert) aufgelistet.  Standard: Alle Kategorien.
Kategoriemodus	<b>catmode</b>	AND, OR	Seiten anzeigen, wenn sie in mindestens einer der Kategorien sind (OR) bzw. wenn sie mit allen Kategorien gekennzeichnet sind (AND)
Kleine Änderungen anzeigen	<b>minor</b>	true, false	Kleinere Änderungen (Änderungen, die in den letzten Änderungen mit einem "K" gekennzeichnet sind) auflisten  Standard: Kleinere Änderungen werden nicht aufgelistet.
Zeitraum	<b>period</b>	Monat, Woche, Tag	Es werden nur Änderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt.  Standard: < 90Tage (maximal anzeigbare Tage)

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Nur neue Artikel anzeigen	<b>new</b>	true, false	Es werden nur neue Seiten aufgelistet.  Standard: Alle Seiten werden angezeigt
Überschrift	<b>heading</b>	Text	Wird über der Liste als Überschrift angezeigt.
Sortieren nach	<b>sort</b>	Titel, Zeit	Die Liste kann nach Titel oder nach Zeit der letzten Änderung sortiert werden.  Standardsortierung: Zeit <b>Hinweis:</b> auch bei der Sortierung nach Titel werden nur die Artikel der letzten 90 Tage berücksichtigt.
Sortierreihenfolge	<b>order</b>	asc, desc	Aufsteigende oder absteigende Sortierung.
Kürzen	<b>trim</b>	Zahl	Lange Seitennamen werden nicht gekürzt.  Standard: Der Titel wird nach 30 Zeichen abgeschnitten.
Text anzeigen	<b>showtext</b>	true, false	Mit dieser Option wird neben dem Titel eine Zeile mit dem Artikelinhalt angezeigt.
Text kürzen	<b>trimtext</b>	Zahl	"trimtext" legt die Anzahl der angezeigten Zeichen eines Artikels fest. (Dies ist nur relevant, wenn <i>showtext</i> = "true" gesetzt wurde.)  <i>Hinweis</i> : trimtext = "0" ist nicht möglich.
Namensräume anzeigen	<b>shows</b>	true, false	Wenn aktiv, wird vor dem Seitennamen das Namensraumpräfix angezeigt.
Zahl mit Text	<b>numwithtext</b>	Zahl	Anzahl der aufgelisteten Artikel, die mit Text dargestellt werden sollen (nur relevant, wenn showtext="true").
Meta	<b>meta</b>	true, false	Wenn aktiv, werden Benutzername und Datum der letzten Änderung angezeigt.
Ziel	<b>target</b>	-	obsolet
Namensraum /Name ausschließen	<b>excludens</b>	Name, Name	Artikel aus angegebenen Namensräumen werden nicht angezeigt. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden.

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
			Standard: Alle Namensräume sind enthalten.

## Einfügen über Wikitext

Wenn Sie das smartlist-Tag direkt im Quellbearbeitung einsetzen, können die modi "stablepages" oder "whatlinkshere" gesetzt werden

Im folgenden Beispiel werden 15 der Seiten aus der Kategorie *ISO9001*, die in den letzten 90 Tagen geändert wurden, alphabetisch sortiert ausgegeben.

```
<bs:smartlist sort="title" cat="ISO9001" count="15" heading="Seiten zu ISO 9001" />
```

Wenn die Freigabe-Funktion für Seiten im Wiki aktiviert ist, kann die Anzeige der Seiten auf die zuletzt [freigegebenen Seiten](#) beschränkt werden:

```
<bs:smartlist period="week" sort="time" shows="0" mode="stablepages" count="8" />
```

Alternativ kann die Smartlist auch eine Liste der Seiten anzeigen, die auf eine Wikiseite verlinken. Hierbei wird als `target` der entsprechende Seitenname angegeben:

```
<bs:smartlist mode="whatlinkshere" target="Main Page" />
```

## Newbies

Das `<bs:newbies />`-Tag zeigt die kürzlich registrierten Benutzer als kommaseparierte Liste an.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Neue Benutzer" auf einer Seite eingefügt werden. v4.3+

## Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<code>count</code>	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Benutzer. Der Standardwert ist 5.

## Beispiel in Wikicode

```
<bs:newbies count="7" />
```

## Toplist

Dieses Tag zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten und wie oft diese besucht wurden.

Das Tag kann als [Inhalts-Droplet](#) "Meistbesuchte Seiten" auf einer Seite eingefügt werden. v4. 3+

### Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Artikel Der Standardwert ist 10.
Namensraum /Name	<b>ns</b>	Text, Text	Es werden nur Artikel aus diesem Namensraum angezeigt. Sie können hier mehrere über senkrechten Strich getrennte Namensräume angeben.
Kategorie	<b>cat</b>	Text, text	Es werden nur Artikel aus dieser Kategorie angezeigt. Sie können hier mehrere Kategorien eingeben, die durch Kommas getrennt sind.
Zeitraum	<b>period</b>	month, day, week	Der Zeitraum, der verwendet werden soll (ganzjährig oder monatlich). Die Standardeinstellung ist alltime.

### Beispiel in Wikicode

```
<bs:toplist count="7" ns="Hilfe|QM" />
```

 [Technische Referenz: BlueSpiceSmartList](#)


## Bearbeiten

BlueSpice verwendet eine leicht angepasste Version der MediaWiki-Erweiterung [VisualEditor](#) als Bearbeitungswerkzeug einer Seite. Dieser Editor unterstützt alle gängigen Bearbeitungsaktionen, die in einer Wiki-Umgebung nützlich sind. Grundlegende Hilfe finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Hier im BlueSpice Helpdesk geben wir nur einige Hinweise und Tipps zur Verwendung des Editors.

## Inhaltsverzeichnis

1 Was ist der VisualEditor? .....	24
2 Textbearbeitung .....	24
3 Inhalte über die Zwischenablage einfügen .....	
4 Shortcuts .....	25
5 Andere Inhalte einfügen .....	
6 Typisch Wiki! .....	26
7 Bearbeitungsmodus wechseln .....	26
8 Hinweise und Tipps .....	27
8.1 Textformatierung .....	27
8.2 Einfügen spezieller Inhalte .....	
8.3 Seitenoptionen .....	31
9 Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert .....	32
10 Weiterführende Links .....	

## Was ist der VisualEditor?

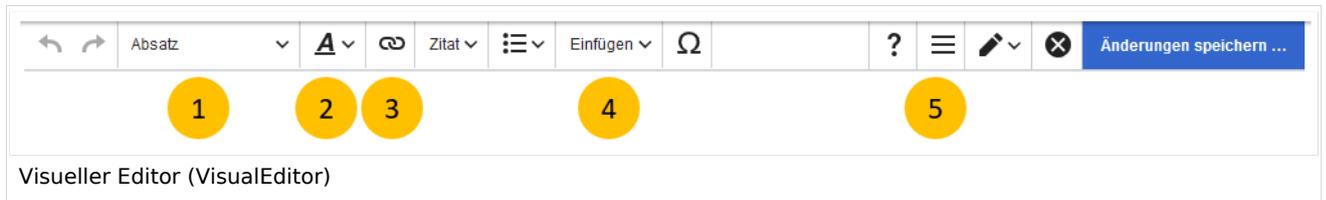

Der visuelle Editor (VisualEditor) ist für die Bearbeitung von Wikiseiten optimiert. Wichtige Merkmale und Funktionen sind:


1. **Seitenstrukturierung** mit Überschriften
2. einheitliche **Textformatierung**
3. **Verlinkung** von Inhalten
4. **Einfügen** von Spezialinhalten (Dateien/Medien, Tabellen, Vorlagen, Magische Wörter)
5. **Seitenoptionen** einstellen


Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite ist man gleich im visuellen Bearbeitungsmodus. Wer mit der Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut ist und entsprechend im Quelltext der Seite arbeiten möchte, kann über die Funktion "Editor wechseln" bequem umschalten.:



## Textbearbeitung

Typische Textformatierungen wie **fett**, *kursiv*, oder **Textfarbe** sind bereits während der Texteingabe möglich. Wenn Sie mit der Maus Text formatieren, sehen Sie im Anschluß ein Minimenü mit den wichtigsten Formatierungselementen. Mit einem Klick kann die gewünschte Formatierung ausgewählt werden. Dies ist besonders schnell, wenn man zum Beispiel die Textfarbe ändern will:



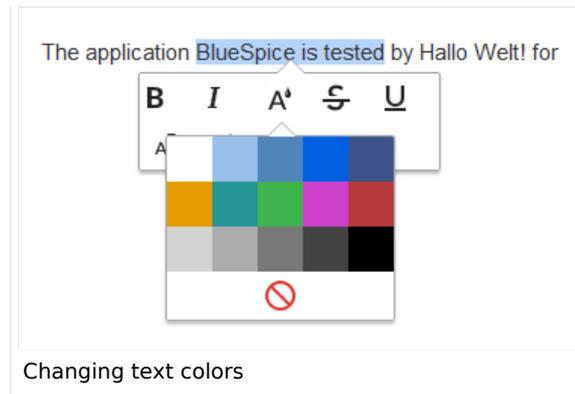

## Inhalte über die Zwischenablage einfügen

Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen.




Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entfernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben.

Verwenden Sie in die Tastenkombination **Strg + Umschalt + v**, um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

## Shortcuts

Wenn Sie mehrere Formatierungen gleichzeitig anwenden wollen, geht das über Tastaturkürzel oft am schnellsten. Um Text zum Beispiel fett und kursiv anzuzeigen, markieren Sie den Text und drücken Sie die Tastenkombinationen Strg+b (für das Englische "**bold**") und Strg+i (für "*italics*"). Auch ein Link lässt sich schnell über Strg+k einfügen. Ein erneutes Drücken von Strg+b hebt den Fettdruck wieder auf. Mehrere Formatierungen lassen sich nach der Textauswahl über Strg+M kombiniert entfernen.

Alle Editor Funktionen, für die es Tastaturkürzel gibt, sind entsprechend gekennzeichnet.

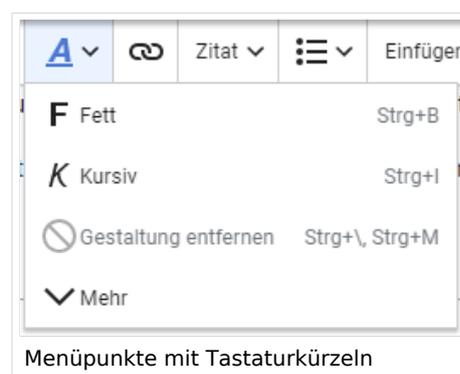

**Hinweis:** Eine komplette Liste der Tastaturkürzel finden Sie unter "Tastaturkürzel" im Hilfemenü des Visual Editors (dem Fragezeichen-Menüpunkt).

## Andere Inhalte einfügen

---

Viele typische Seitenelemente wie Bilder, Dateien und Tabellen können Sie über das "Einfügen"-Menü in Ihre Seite einbinden.

- Dateiformate mit Vorschau-Option: jpg/jpeg, png, gif, pdf
- Dateien ohne Vorschau-Option werden als Textlink eingebunden (z.B. Office-Formate)

Wenn Sie mehr zum Einfügen dieser Elemente erfahren möchten, öffnen Sie die entsprechende Hilfeseite:

- [Bilder](#)
- [Dateien \(PDF, xls, doc, ...\)](#)
- [Tabellen](#)
- [Vorlagen](#)

## Typisch Wiki!

---


Einige Funktionen im Menü "Einfügen" sind aus der traditionellen Textverarbeitung wenig bekannt, sind aber ganz typisch für die Arbeit mit einem Wiki. Daher werden Sie hier kurz vorgestellt. Tiefer eintauchen können Sie auf den jeweiligen Einzelseiten:

- **Kommentar:** Fügen Sie Kommentare in die Seite ein. Diese sind nur im Quelltext sichtbar.
- **Magisches Wort:** Wiki Funktionen wie Unterschrift, Wörterzähler, Kategorienbaum oder sogar Prozessdiagramme mit draw.io lassen sich als "magisches Wort" integrieren.
- **Deine Unterschrift:** Funktioniert nur auf Seiten, die Unterschriften erlauben. Seiten im Namensraum "Seiten" gehören nicht dazu.
- **Galerie:** Eine schlichte Bildergalerie kann so manchen Prozessablauf sinnvoll unterstützen.
- **Codeblock:** Programmiercode wird hier sauber in Codeblocks formatiert dargestellt, optional mit Zeilenangaben.
- **Einzelnachweisliste:**
- **Chemische Formel:** Das Rendering von chemischen Formeln verwendet einen externen Dienst über die REST-API von Wikimedia.
- **Math Formel:** Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel. [Mehr Info auf MediaWiki](#)

## Bearbeitungsmodus wechseln

---

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Seite wird die Seite im visuellen Bearbeitungsmodus geladen. Wenn Sie mit der einfachen Codesprache von MediaWiki ("Wikitext") vertraut sind, können Sie mit der Schaltfläche "Editor wechseln" in den Quellbearbeitungsmodus wechseln.

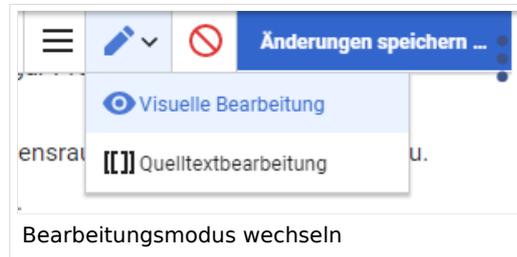

**Hinweis:** Ungespeicherte Änderungen können nach dem Wechsel zwischen visueller und Quelltextbearbeitung nicht über die Schaltfläche "rückgängig" wiederhergestellt werden!

## Hinweise und Tipps


---


Im BlueSpice VisualEditor stehen folgende zusätzliche Optionen zur Verfügung:


### Textformatierung

Im Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde:

- *Textfarbe:* über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden.
- *Zentrieren:* Text kann absatzweise markiert und zentriert werden.
- *Einrücken:* Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis: [Mehrfacheinrückung](#) ist nur über den Quelltext möglich)








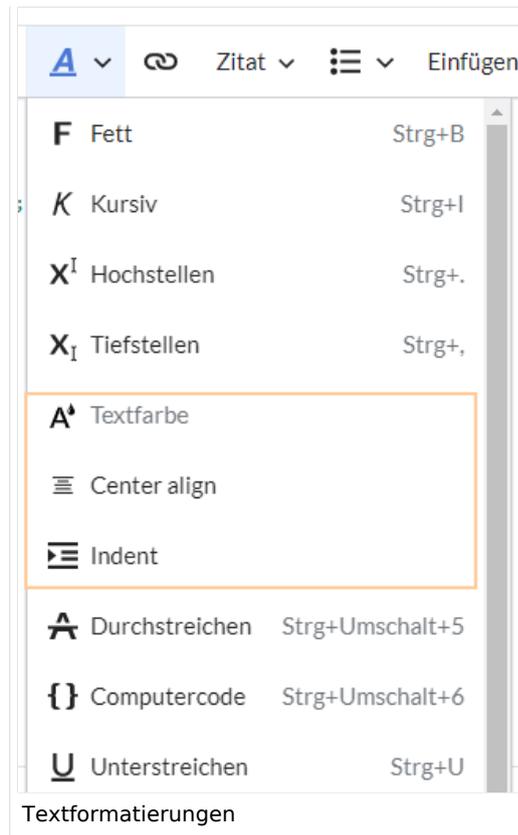


Textformatierung	
<p>Undo function</p> 	<p>Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte Aktion)</p> <p>Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen)</p>
<p>Absatz formatieren</p> 	<p>Text kann als Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten, ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle):</p> 
<p>Text gestalten</p> 	<p>Wenn vor dem Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors formatiert.</p> <p><a href="https://mediawiki.org">More Info at mediawiki.org.</a></p>
	<p>Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert: <code>[ 1 ]</code></p>

Textformatierung	
Insert hyperlink 	Um die Beschreibung des Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink klicken.
Zitat 	Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von Fußnotenverweisen innerhalb des Textes.
Struktur 	<p>Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie <code>Umschalt+Eingabe</code>, um das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden.</p> <p>Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite <i>MediaWiki.Common.css</i> einige <a href="#">zusätzliche CSS Anweisungen</a> hinzufügen.</p>


## Einfügen spezieller Inhalte

Einfügen spezieller Inhalte	
Menü <i>Einfügen</i> 	Über das Menü <i>Einfügen</i> können Sie verschiedene Sonderinhalte auf einer Wikiseite einfügen.
Medien 	Einfügen von Bildern, PDFs, Direktlinks zu Office Dokumenten und Videos.  ( <a href="#">Details auf MediaWiki</a> )
Vorlagen 	Eine <a href="#">Vorlage</a> in die Seite einbinden.
Tabellen 	Mehr Infos zu <a href="#">Tabellen</a> .

Einfügen spezieller Inhalte	
<p>Kommentar</p> 	<p>(HTML)-Kommentare sind für Leser nicht sichtbar, sondern nur im Bearbeitungsmodus. Ein Kommentar kann überall auf einer Seite eingefügt werden. Der Kommentar kann durch Anklicken bearbeitet werden.</p>
<p>Magisches Wort -v4.2.x</p> 	<p>Mit einem "Magischen Wort" können Sie bestimmte Variablen oder sogenannte Verhaltensschalter in Ihrer Seite einbinden. Zum Beispiel können Sie ein <a href="#">Drawio</a>-Diagramm einbinden.</p> <p>Übersicht aller <a href="#">Magischen Wörter im visuellen Editor</a>.</p>
<p>Galerie</p> 	<p>Bilder können mit der <a href="#">Galerie-Funktion</a> als Bildersatz kombiniert auf einer Seite dargestellt werden.</p>
<p>Chemische Formel</p> 	
<p>Math-Formel</p> 	<p>Es öffnet sich ein Editor zum Eingeben einer mathematischen Formel.</p> <p><a href="#">Mehr Info auf MediaWiki</a></p>
<p>Code-Block</p> 	<p>Mit Codeblock können verschiedene Code-Beispiele eingegeben werden, wie z.B. in HTML-Syntax. Der Code wird dann sauber formatiert dargestellt.</p>
<p>Deine Unterschrift</p> 	<p>Hiermit kann an jeder Stelle einer Diskussion die eigene Signatur mit Datumsstempel eingefügt werden.</p>
<p>Einzelnachweisliste</p> 	<p>Einfügen von Fußnoten.</p>
<p>Bedingter Trennstrich</p>	<p>Hier kann ein langes Wort getrennt werden. Die Trennung erfolgt im Ansichtsmodus dann nur, wenn das Wort am Zeilenende umbrochen werden muss.</p>
<p>Line break</p>	<p>Explizites Einfügen eines Zeilenumbruchs.</p>

Einfügen spezieller Inhalte	
Kein PDF	Fügt im Quelltext Tags um Inhalte ein, die dann im PDF nicht mitgedruckt werden. Im visuellen Bearbeitungsmodus kann hier nur ein kurzer Text eingegeben werden. Die Anfangs- und Ende-Tags können jedoch im Quelltext nachträglich verschoben werden. Dadurch erweitert sich der Bereich, der nicht ins PDF exportiert wird.

## Seitenoptionen

Seitenoptionen	
<p>Optionsmenü</p> 	Das Optionsmenü erlaubt die Bearbeitung aller Seiteneinstellungen.
<p>Optionen</p> 	Über diese Schaltfläche können die Seiteneinstellungen und Seiteninformationen innerhalb eines Dialogfensters gleichzeitig aktualisiert werden.
<p>Kategorien</p> 	Hier teilen Sie die Seite den gewünschten <a href="#">Kategorien</a> zu. Die Seite erscheint dann entsprechend auf allen verknüpften Kategorienseiten.
<p>Seiteneinstellungen</p> 	<p>Weiterleitung der Seite: Wenn die Seite weitergeleitet wird, wird der Inhalt der Seite nicht mehr angezeigt, sondern es wird direkt die Zielseite geladen.</p> <p>Über diese Einstellung kann auch das Inhaltsverzeichnis am Seitenanfang angezeigt oder entfernt werden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch durch die Überschriften auf der Seite generiert. Ab drei Überschriften erscheint das Inhaltsverzeichnis standardmäßig automatisch.</p>
	<i>Suchmaschine:</i> Hier kann die Seite von der Indexierung durch die Suchmaschine ausgeschlossen werden.

<p>Erweiterte Einstellungen</p>  <p>Erweiterte Einstellungen</p>	<p><i>Abschnitt einfügen:</i> Einstellung für die Abschnittsbearbeitung über die Bearbeiten-Schaltfläche in der Kopfleiste.</p> <p><i>Anzeigetitel:</i> Hier kann ein Anzeigetitel eingegeben werden (Displaytitle), der vom Seitennamen abweicht.</p>
<p>Sprachen</p>  <p>Sprachen</p>	<p>Zeigt verlinkte Interwikilinks zu Sprachversionen der Seite an.</p>
<p>Verwendete Vorlagen</p>  <p>Verwendete Vorlagen</p>	<p>Zeigt die in der Seite aktiv benutzten Vorlagen.</p>
<p>Syntax highlighting</p>	<p>Zeigt den Quelltext über die Erweiterung <a href="#">CodeMirror</a> farblich hervorgehoben an.</p>
<p>Als rechts-nach-links ansehen</p>  <p>Als rechts-nach-links ansehen <span style="float: right;">Strg+Umschalt+X</span></p>	<p>Unterstützung für Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden. Das Anklicken dieser Schaltfläche formatiert den Seitentext rechtsbündig. Erneutes Anklicken setzt den Text wieder linksbündig.</p>
<p>Suchen und ersetzen</p>  <p>Suchen und Ersetzen <span style="float: right;">Strg+F</span></p>	<p>Wörter oder Zeichen können direkt auf der Seite gesucht und ersetzt werden. Über die Schaltfläche "Rückgängig machen" kann die Änderung aufgehoben werden.</p>

## Troubleshooting: Visuelle Bearbeitung ist deaktiviert

Wenn Ihnen nur die Quelltextbearbeitung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an einen Administrator Ihres Wikis. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fall überprüft werden:

- Globale Einstellung über die Konfigurationsverwaltung
- Einstellungen in der Namensraumverwaltung

### Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)

→ Technische Referenz: VisualEditor

→ Technische Referenz: VisualEditor

## Wikitext

Wikitext ist eine vereinfachte Auszeichnungssprache, mit der Text und andere Daten im Wiki formatiert und strukturiert werden.

Während HTML die häufigste Auszeichnungssprache für Webseiten ist, wird Wikitext in Wiki-Systemen verwendet. Ähnlich wie HTML werden Tags zum Markieren von Teilen von Tags oder anderen Daten verwendet.

### Inhaltsverzeichnis

1	Wie nutze ich Wikitext?	34
2	Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung	34
3	Beispiele für Wikitext	
3.1	Strukturierung	35
3.2	Links / Einbettung	35
4	HTML-Tags	36
4.1	Erlaubte Tags	36
4.2	Nicht erlaubt	36
5	Weiterführende Links	

## Wie nutze ich Wikitext?

Wenn Sie eine Seite bearbeiten, können Sie zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln:



Wikitext kann im Quelltext-Bearbeitungsmodus eingegeben werden. Wenn Sie sich im visuellen Bearbeitungsmodus befinden, fügt VisualEditor Wikitext "hinter den Kulissen" ein. Wenn VisualEditor Elemente auf einer Seite nicht korrekt formatiert, können Sie jederzeit zur Quellenbearbeitung wechseln, um die Probleme direkt in Wikitext zu beheben.

## Hilfeseiten zur Quelltextbearbeitung

Da die meisten Funktionen der Quelltextbearbeitung - wie z.B. die Formatierung mit Wikitext - direkt aus MediaWiki stammen, sind diese Funktionen auf mediawiki.org dokumentiert. Anbei finden Sie eine Auswahl von Hilfeseiten zum Thema Quelltextbearbeitung:

Thema	Hilfeseite
Wikitext	Allgemeine Info zur Formatierung mit Wikitext <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de">https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/de</a>
Links	Links einbinden <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links/de">https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links/de</a>
Bilder	Bilder einbinden <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/de">https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/de</a>
Magische Wörter	Magische Wörter sind Textfolgen, die Mediawiki mit einem Rückgabewert oder einer Funktion verknüpft. Auch diese sind ein Beispiel für Wikitext. <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/de">https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words/de</a>
Parser-Funktionen	Über parser-Funktionen lassen sich einfache logische Abfragen, z.B. in Vorlagen einfügen. <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions/de">https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions/de</a>

## Beispiele für Wikitext

Hier einige typische Beispiele für Wikitext:

- Dies ist `'''fett'''`
- Dies ist `''kursiv''`
- Dies ist `<u>unterstrichen</u>`

## Strukturierung

- Dies ist eine `==Abschnittsüberschrift==`
- Dies ist ein `*ungeordnetes Listenelement (erste Ebene)`
- Tabelle:

```
{| class="wikitable"
|-
!header 1
!header 2
|-
| Zeile 1, Zelle 1
| Zeile 1, Zelle 2
|-
| Zeile 2, Zelle 1
| Zeile 2, Zelle 2
|}
```

## Links / Einbettung

### Link zu Wikiseite

```
[[Wikiseite|Bezeichnung]]
[[Pfannenkuchen|Bester Pfannenkuchen]]
```

### Link zu externer Webseite

```
[url Bezeichnung]
[https://wikipedia.org Wikipedia]
```

### Link mit Parametern

```
<span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} Diese Seite bearbeiten]</span>
```

Dieser Link öffnet die angegebene Wikiseite im Bearbeitungsmodus in einem neuen Tab. **Bild/Datei einbetten**

- `Datei:|Bild-oder-PDF-name.png` - - - **Bild/PDF wird auf der Seite eingebettet**
  - das Wiki prüft, ob Vorschau / Thumbnail automatisch erstellt werden kann (z. B. Bildformate wie "png", "jpeg", "gif", "svg") und bettet dann eine Vorschau in die Seite ein

- andernfalls wird ein Link zur Wikiseite im Namensraum "Datei" (Dateibeschreibungsseite) erstellt
  - kann eingebettet werden: PDF, Tiff (muss erweitert werden)
  - kann nicht eingebettet werden: Microsoft Office- und Libre Office-Dateien; Shell-Skripte, ...
- `Media:Bild-oder-PDF-name.png` - - - **Verlinkt zum Bild / PDF**
- `:Datei:Bild-oder-PDF-name.png` - - - **Verlinkt zur Dateibeschreibungsseite**

## HTML-Tags

---

Einige html-Tags können im Wikitext verwendet werden. Hautpsächlich die Absatz- und Zeichenformatierungstags sind nützlich, um Vorlagen oder Seiten zu formatieren, werden aber zum Erstellen und Bearbeiten einer Seite selbst meist nicht benötigt.

### Erlaubte Tags

- Absatz- und Zeichenformatierung: `<div>`, `<span>`, `<p>`, `<br>`, `<hr>`
- Tabellenformatierung: `<table>`, `<tr>`,`<td>`, `<th>`
- Überschriften: `<h1>`, `<h2>`

Komplette Übersicht: [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:HTML\\_in\\_wikitext/de](https://www.mediawiki.org/wiki/Help:HTML_in_wikitext/de)

### Nicht erlaubt

- Nicht erlaubt sind klassische HTML-Tags wie `<a>`, `<img>`, `<script>`, `<form>`, `<fieldset>`, und strukturelle Tags wie `<head>` oder `<title>`.

### Weiterführende Links

---

- [Wikitext Referenz](#)