

## Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:ParserFunctions .....	2
2. Benutzereinstellungen .....	18
3. Referenz:BlueSpiceConfigManager .....	36

## Referenz:ParserFunctions

### Inhaltsverzeichnis

1	Layout	3
1.1	Filteroptionen	3
1.2	Einstellungen suchen	4
2	Einstellungen nach Erweiterung	4
2.1	BlueSpiceFoundation	4
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	4
2.1.2	System	6
2.2	BlueSpiceArticleInfo	6
2.3	BlueSpiceAuthors	6
2.4	BlueSpiceAvatars	6
2.5	BlueSpiceBookshelf	7
2.6	BlueSpiceChecklist	9
2.7	BlueSpiceExtendedSearch	9
2.8	BlueSpiceExtendedStatistics	10
2.9	BlueSpiceInsertCategory	10
2.10	BlueSpiceInsertLink	10
2.11	BlueSpicePageTemplates	11
2.12	BlueSpicePermissionManager	11
2.13	BlueSpiceRSSFeeder	11
2.14	BlueSpiceReaders	11
2.15	BlueSpiceSaferEdit	12
2.16	BlueSpiceUEModuleBookPDF	12
2.17	BlueSpiceUEModuleHTML	13
2.18	BlueSpiceUEModulePDF	13
2.19	BlueSpiceUniversalExport	14
2.20	BlueSpiceVisualEditorConnector	14
2.21	BlueSpiceWholsOnline	14
2.22	BlueSpiceExpiry	14
2.23	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	15
2.23.1	Export	15
2.23.2	Qualitätssicherung	
2.23.3	Suche und Navigation	16
2.24	BlueSpiceSocialBlog	16
2.25	BlueSpiceSocialTopics	17
2.26	BlueSpiceMatomoConnector	18
2.27	BlueSpiceDiscovery	18
2.28	BlueSpiceInterwikiSearch	18
3	Weiterführende Links	

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## Layout

### Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

# Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

**BlueSpiceFoundation**

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltx × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

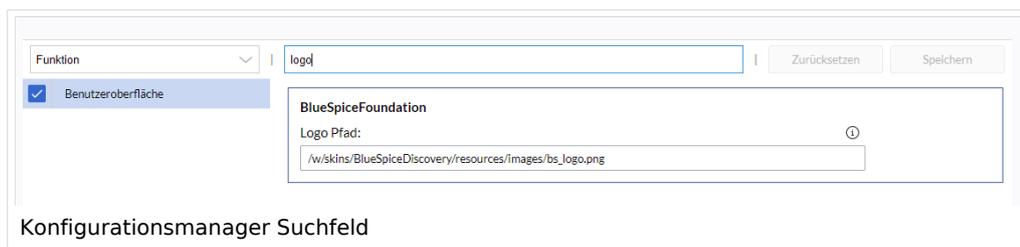

## Einstellungen nach Erweiterung

### BlueSpiceFoundation


#### Logo und Favicon anpassen

**Hinweis:** Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, müssen Sie Logo und Favicon dort anpassen.


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

#### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:


1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

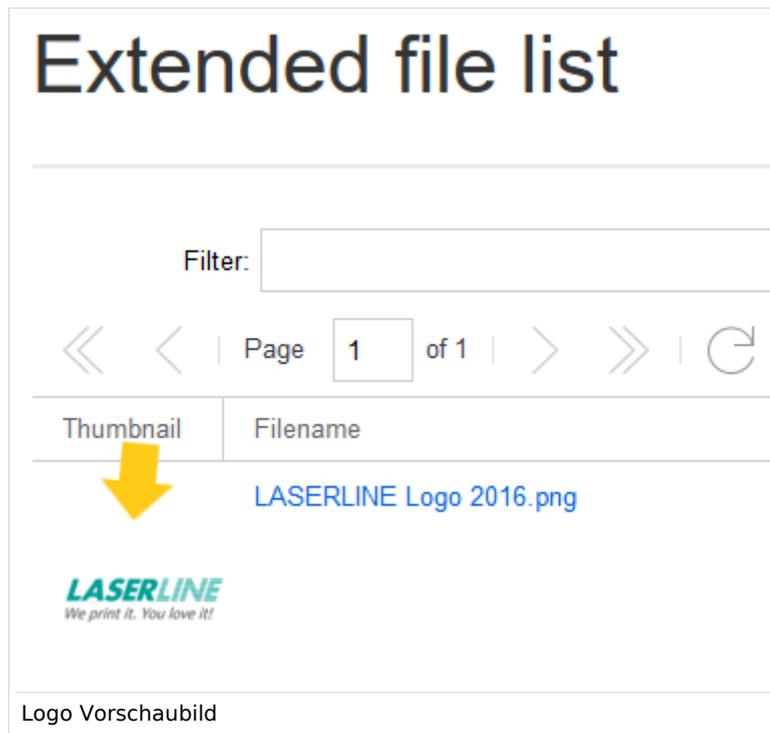

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

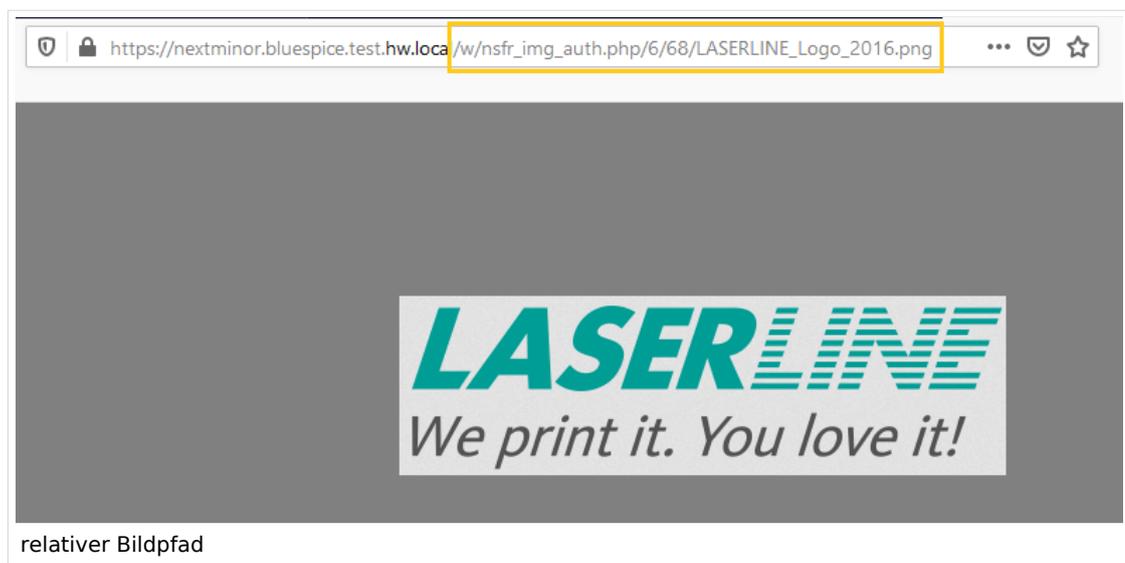

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

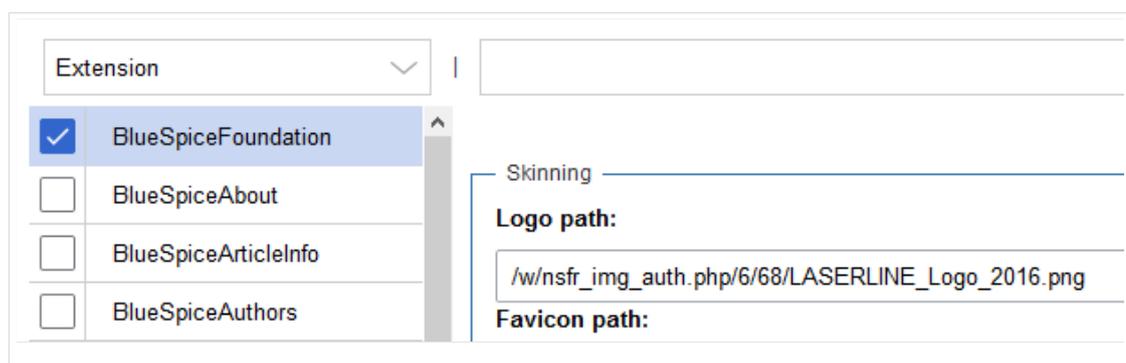

Logo-Pfad

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
7. **Aktualisierem Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

## System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:Page\\_title](https://mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title).
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

## BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.


## BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

## BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
  - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
  - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



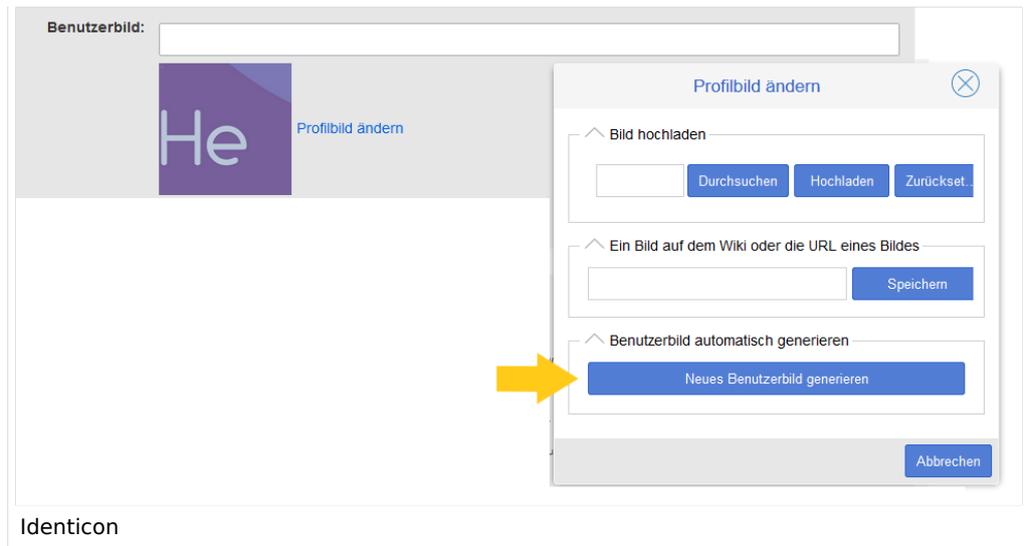


## BlueSpiceBookshelf


- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

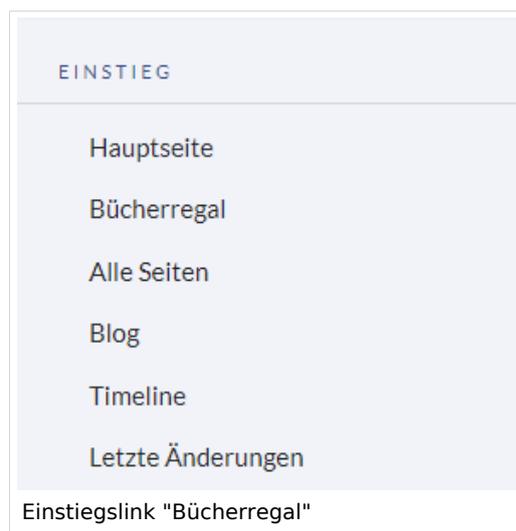

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

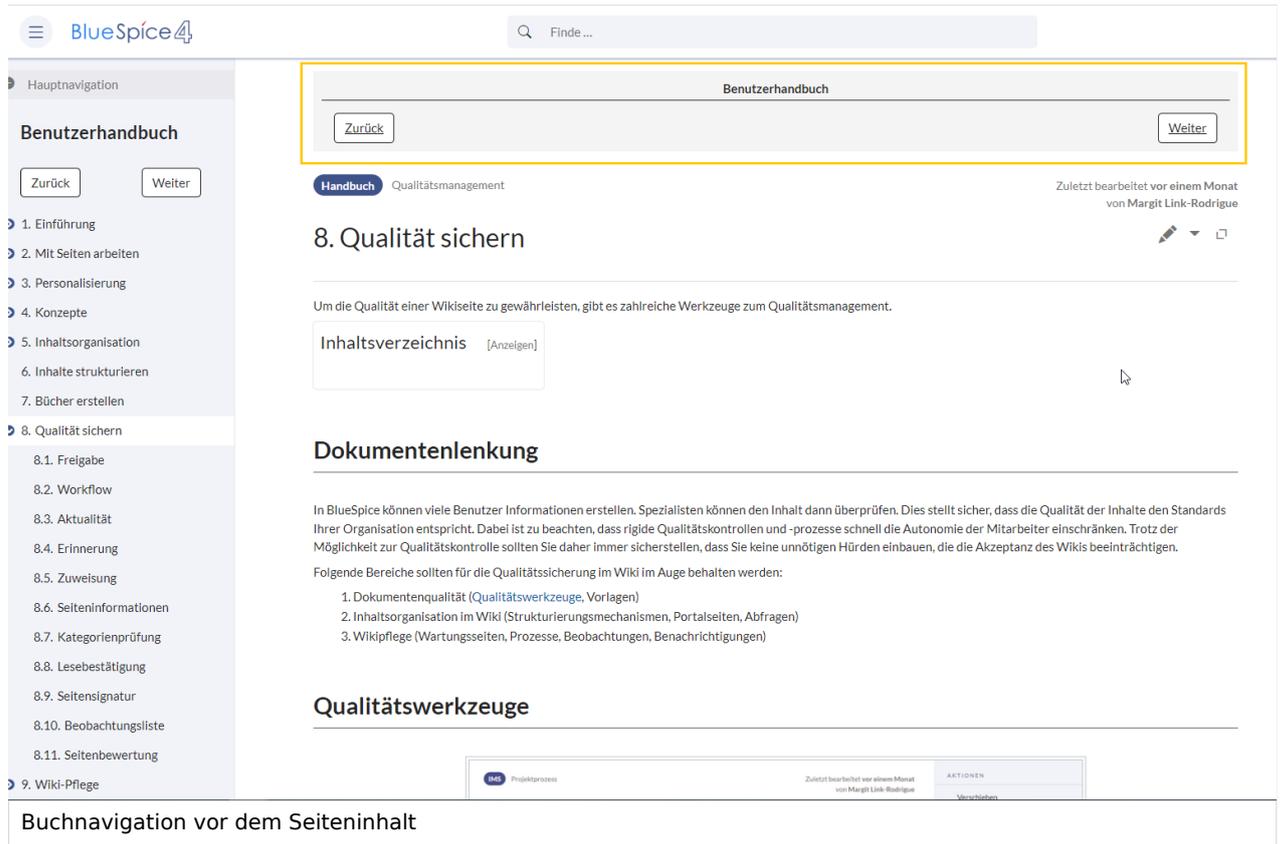

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

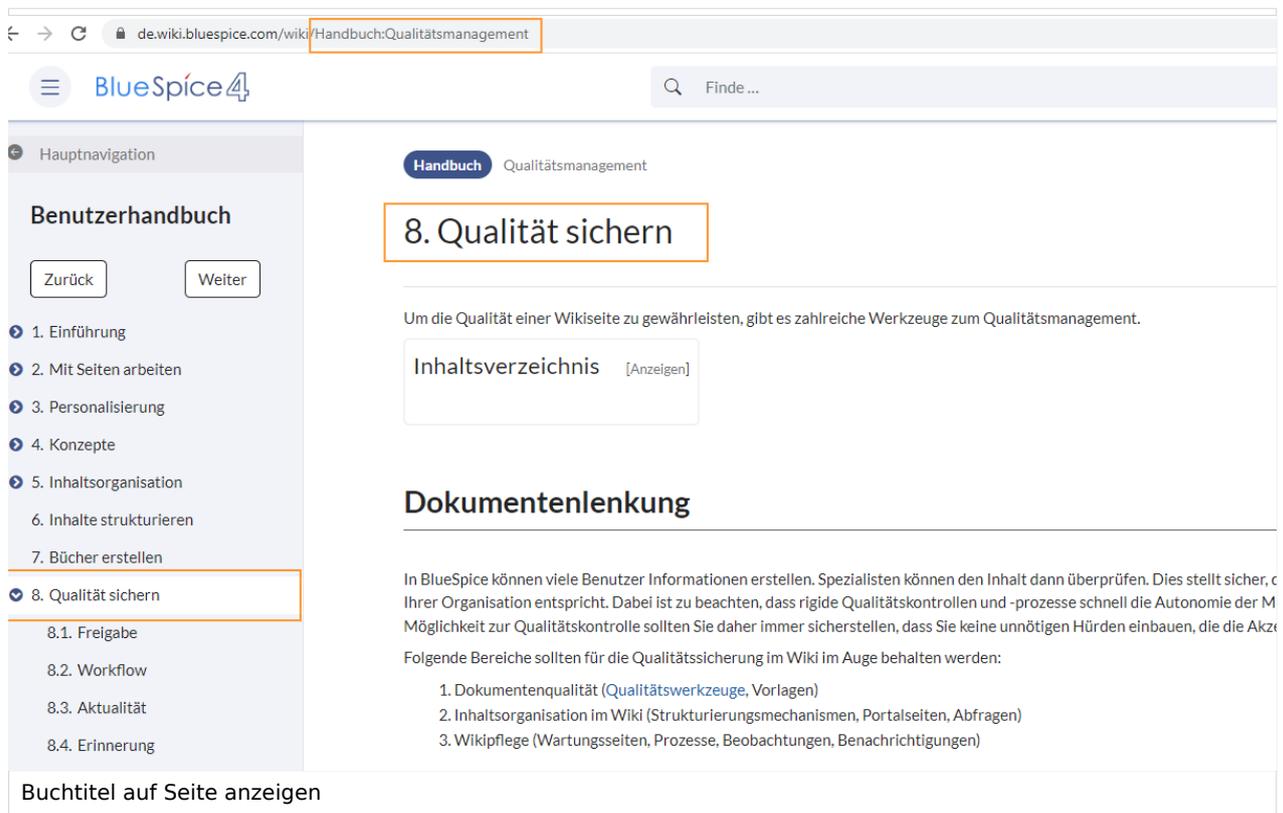

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern.* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

## BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
ML
[Mlink-rodrigue](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#))
m

(2,820 bytes) (+9) ..
(*Unchecked checkbox #1*)
([rollback 6 edits](#) | [undo](#))
(Tag: [Checklist change](#))

kleinere Bearbeitung

## BlueSpiceExtendedSearch


- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents*
  - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

### Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

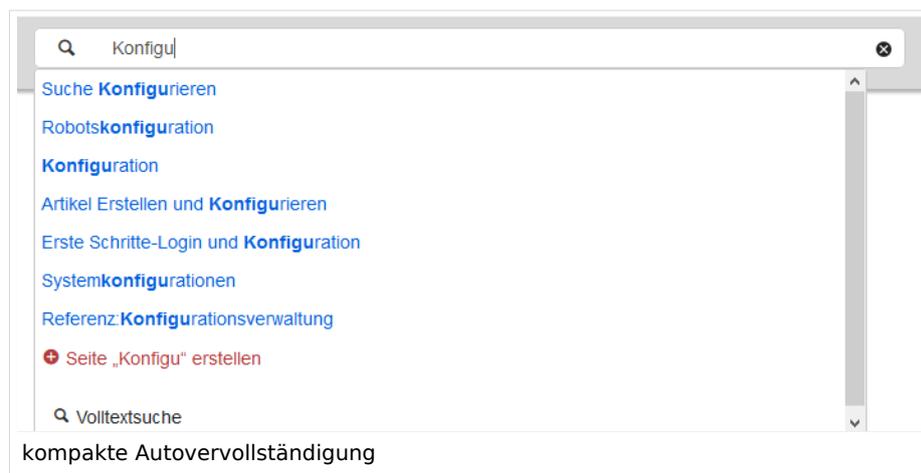

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

## BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

## BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

## BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
  - **Dateisystempräfix**

- Web-zugängliches Präfix:

## BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

## BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.


## BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

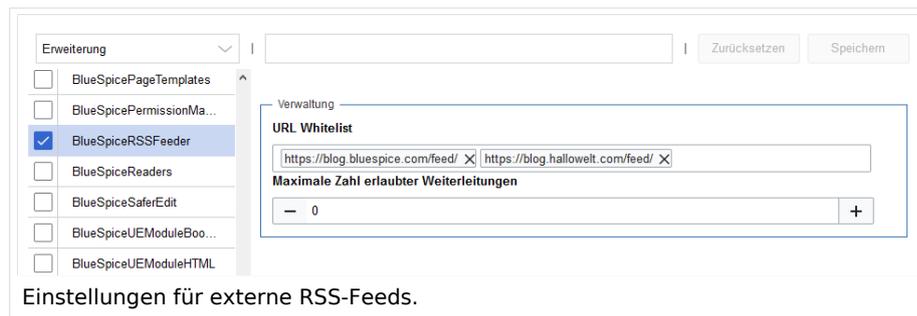

## BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.



## BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikelitel im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung .....	3
2 Wiki-Seiten-Modell .....	4
3 Über Nutzerrechte .....	7
3.1 Gruppenverwaltung .....	17
3.2 Rechteverwaltung .....	19
3.3 Benutzerverwaltung .....	25
4 Namensraumverwaltung .....	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung .....	5
2 Wiki-Seiten-Modell .....	6
1 Das Seitenmodell .....	6
2 Seitentypen .....	7
2.1 Spezielle Seite .....	7
2.2 Inhaltsseite .....	7
2.3 Wiki Seite .....	8
2.4 Kategorieseite .....	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....	8
3 Über Nutzerrechte .....	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten .....	10
3 Verwandte Informationen .....	18
3.1 Namensräume .....	18
3.2 Berechtigungsmanager .....	18
3.3 Gruppenmanager .....	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

## BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung .....	1
2 Funktionalität .....	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen .....	2
4 Verwandte Themen .....	3

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## BlueSpiceExpiry

- **Export:**
  - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
  - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
  - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.





## BlueSpiceFlaggedRevsConnector

### Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.

Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

## Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

## BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

**Titel**

**Inhalt**

↶ ↷ Absatz ▾ **F** *K* **A** ▾ + ▾ ☰

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.  
Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

**Teaser**

Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.

Abbrechen Posten

blog teaser text

## BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.

Datei:Handbuch:create discussion topic.png

Diskussionsthema erstellen

Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

## Sandkasten

Diese Diskussionsseite wurde automatisch angelegt.





[Empfehlen \(0\)](#) [Nicht mehr beobachten](#)


automatisch erstellte Diskussionsseite

## BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

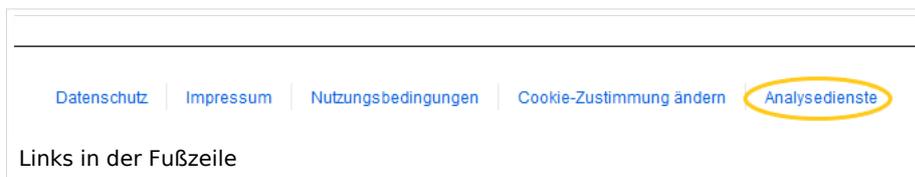

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

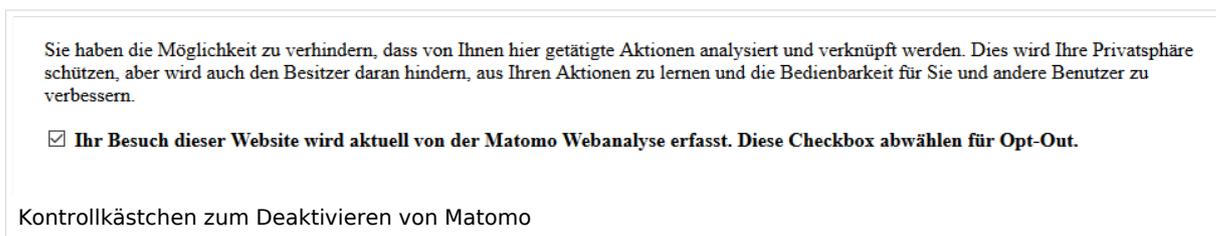

## BlueSpiceDiscovery

Ermöglicht das Ausblenden einiger Einstiegslinks in der Hauptnavigation.

## BlueSpiceInterwikiSearch

### Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)

## Personalisierung

Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten.

**Wichtig!** Bevor manche Einstellungsänderungen wirksam werden, muss im Hintergrund eine [JobQueue](#) beendet werden. Es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis Änderungen an den Einstellungen wirksam werden.

### Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Benutzereinstellungen? .....	21
2 Wichtige Einstellungen .....	21
3 Benutzerdaten .....	22
3.1 Basisinformationen .....	22
3.2 Sprache .....	22
3.3 Signatur .....	22
3.4 E-Mail-Optionen .....	22
3.5 WebDAV .....	23
4 Aussehen .....	23
4.1 Benutzeroberfläche .....	
4.2 Leseinstellungen .....	23
4.3 Datumsformat .....	23
4.4 Zeitunterschied .....	23
4.5 Dateien .....	23
4.6 Versionsvergleich .....	25
4.7 Erweiterte Optionen .....	25
4.8 Bücherregal Spezialseite .....	
4.9 Kontextmenü .....	
4.10 Dashboards .....	27
4.11 Videoplayer .....	27
4.12 Timeline .....	27
5 Bearbeiten .....	28
5.1 Allgemeine Optionen .....	28
5.2 Bearbeitungsprogramm .....	28
5.3 Vorschau .....	30
5.4 Erinnerung .....	30
5.5 Timeline .....	30
6 Letzte Änderungen .....	
6.1 Anzeigeeoptionen .....	31
6.2 Erweiterte Optionen .....	31
6.3 Angezeigte Änderungen .....	
6.4 Seitenanzeige .....	31

7	Beobachtungsliste .....	31
7.1	Beobachtungsliste bearbeiten .....	31
7.2	Anzeigeoptionen .....	32
7.3	Erweiterte Optionen .....	32
7.4	Angezeigte Änderungen .....	
7.5	Beobachtete Seiten .....	33
7.6	Token .....	34
8	Benachrichtigungen .....	34
8.1	E-Mail-Optionen .....	34
8.2	Bei diesen Ereignissen benachrichtigen .....	35
8.3	Hinweise zu neuen Nachrichten .....	35
8.4	Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen .....	35
8.5	Benachrichtigungen zu Kategorien .....	35
8.6	Begutachtung .....	35
9	Erweiterte Suche .....	36
10	Semantic MediaWiki .....	36
11	Alle Einstellungen zurücksetzen .....	

## Was sind Benutzereinstellungen?

---

Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensräume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen.



Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformatoren, die für alle Benutzer sichtbar sind).

### So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. **Klicken** Sie auf das Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie auf *Einstellungen*. Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten.

Alternativ können Sie direkt auf die Seite *Spezial:Einstellungen* gehen.

## Wichtige Einstellungen

---

Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen.


Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert:

- **Benutzerdaten:** Alle Daten überprüfen und anpassen
- **Bearbeiten:** Standard-Zeitraum für Erinnerungen
- **Beobachtungsliste:** Automatische Beobachtungen
- **Benachrichtigungen:** Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen

## Benutzerdaten

---

### Basisinformationen

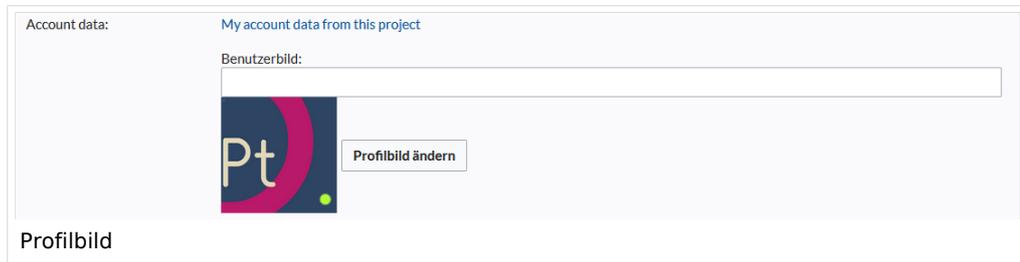

- **Bürgerlicher Name:** Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
- **Passwort ändern:** Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten.
- **Benutzerbild:**
  - Textfeld *Benutzerbild*: Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf *Speichern*. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild:
  - Link *Profilbild ändern*: Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und dann auf *Hochladen*, um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf *Neues Benutzerbild generieren* klicken, generiert das System stattdessen eine [Avatar-Grafik](#).
- **Checkbox zur Datenschutzrichtlinie:** Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite *Spezial:Privatsphäreinstellungen* überprüfen.

### Sprache

- **Sprache der Benutzeroberfläche:** Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English.
- **Form der Anrede:** Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz.

### Signatur

- **Die vorhandene Signatur:** Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen.
- **Signatur:** Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite.
- **Signatur als Wikitext behandeln:** Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt.

### E-Mail-Optionen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** aus.

Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen.

## WebDAV

Dieser Link wird als Verknüpfungspfad zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [WebDAV](#)-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert.

## Aussehen

---

### Benutzeroberfläche


Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist.

### Leseinstellungen

- **Seitenvorschaubilder:** Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [Popups](#). Standardmäßig aktiviert.

### Datumsformat

Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite.




### Zeitunterschied

- **Aktuelle Zeit auf dem Server:** Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können.
- **Ortszeit:** Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an.
- **Zeitzone:** Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt.


### Dateien

- **Maximale Bildgröße:** Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest.





- **Standardgröße der Vorschaubilder:** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist.
- **Medienbetrachter aktivieren:** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen.

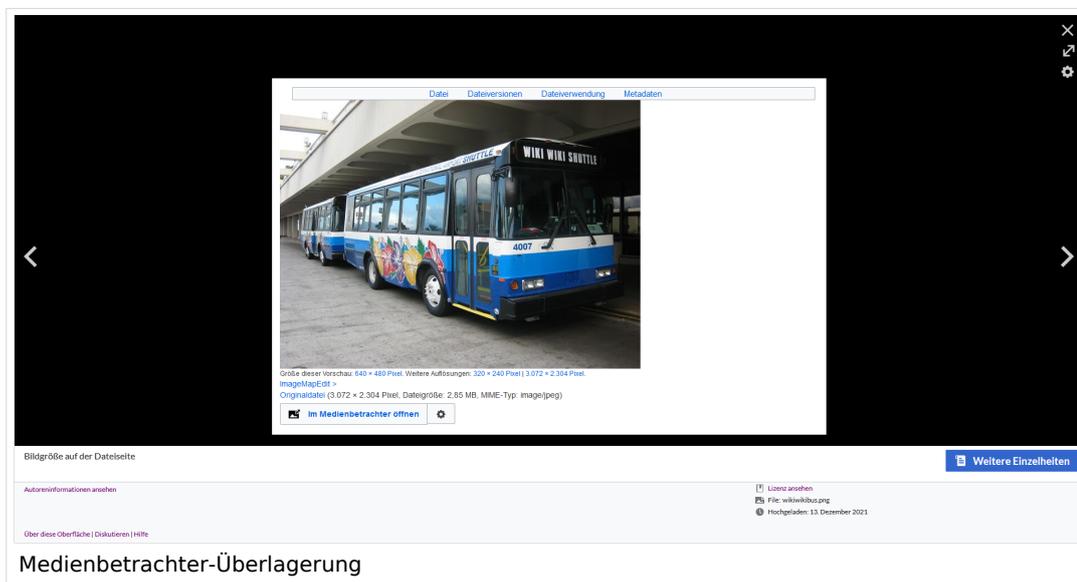


## Versionsvergleich

Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf *Gewählte Revisionen vergleichen* klicken, um die Unterschiede anzuzeigen.

- **Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:** Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite.
- **Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:** Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite.
- **Den Versionsblätterer nicht anzeigen:** Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden.


## Erweiterte Optionen

- **Links unterstreichen:**
  - *Immer:* Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

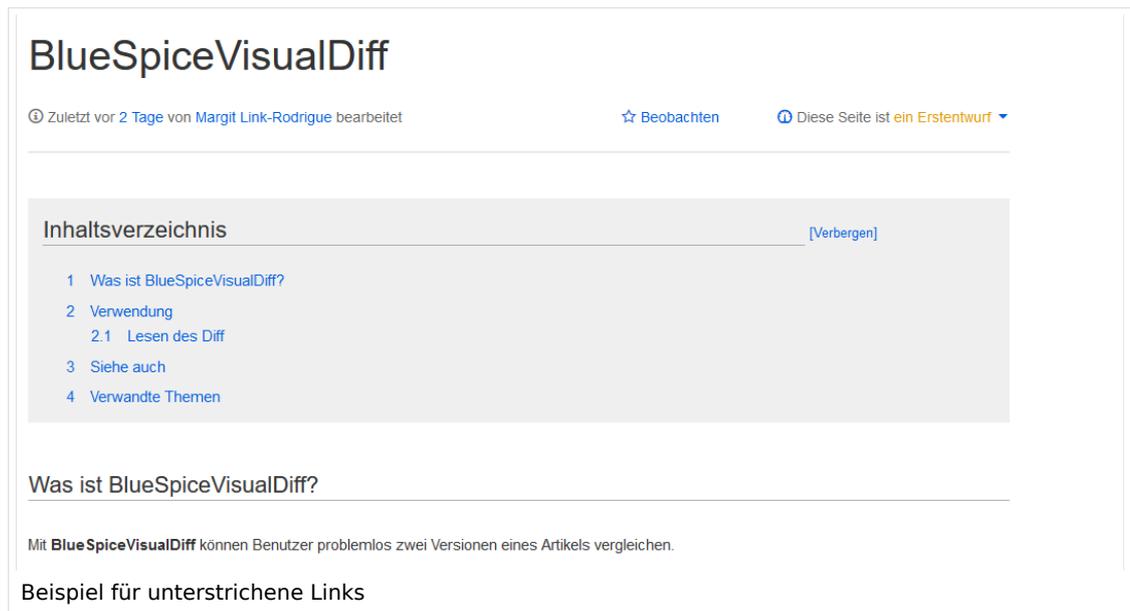


- *Nie:* Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt.
- Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung: Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei.
- **Linkformatierung kleiner Seiten:** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist.

- **Versteckte Kategorien anzeigen:** Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `__HIDDENCAT__` zur Kategorieseite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen.
- **Überschriften automatisch nummerieren -v4.3 :** Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. **Hinweis:** Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [Konfigurationsverwaltung](#) gesetzt.
- **Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:** Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.

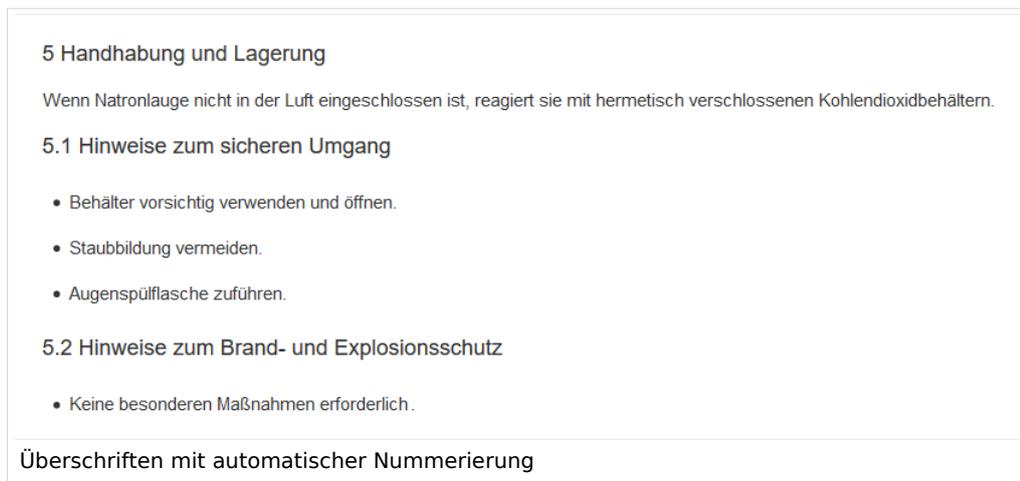


## Bücherregal Spezialseite

- **Raster:** Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2)
- **Bilder:** Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1)

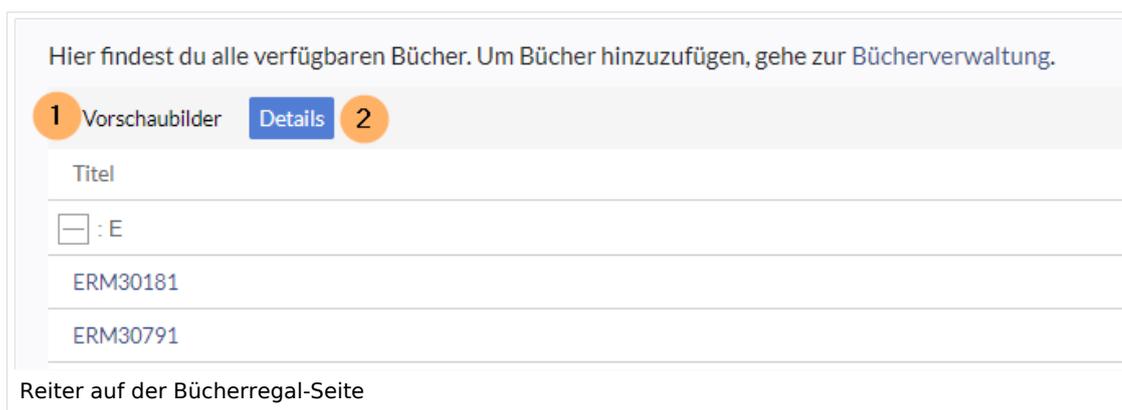

## Kontextmenü

Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten.

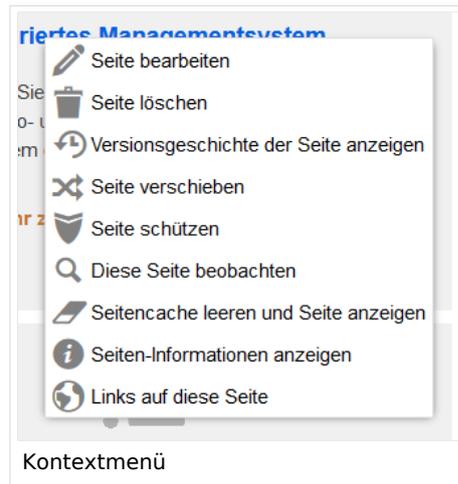

## Dashboards

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen.

## Videoplayer

Wenn eine Seite ein Video über [BlueSpicePlayer](#) eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren.

## Timeline

Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen.

**Hinweis:** Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.



Datumsformat der Timeline

## Bearbeiten

---

### Allgemeine Optionen

- **Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden.
- **Seiten mit Doppelklick bearbeiten:** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt.
- **Spezialoberfläche bei Bearbeitungskonflikten aktivieren, um Bearbeitungskonflikte abschnittsweise lösen zu können:** Ermöglicht das abschnittsbasierte Zusammenführen von Unterschieden, wodurch der Prozess zur Lösung von Bearbeitungskonflikten zwischen Benutzern verbessert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist: Benutzer sehen den Quellcode der neuesten Version, eine Diff-Ansicht zwischen der neuesten und der eigenen Version und ein Quellbearbeitungsfenster, um manuell an der noch nicht gespeicherten Version zu arbeiten.
- **Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich** (until BlueSpice 4.2): Im BlueSpice 4 Discovery-Skin wird während der Bearbeitung kein visueller Unterschied angezeigt, sodass diese Einstellung ignoriert werden kann. Es fügt einfach eine doppelte Benachrichtigung über ausstehende Änderungen hinzu, wenn eine Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet wird.

### Bearbeitungsprogramm

- **Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:** Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an.

**Hinweis:** Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Erweiterung [CodeMirror](#) aktiviert ist. (ab BlueSpice 4.2)

- **Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:** Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.

The screenshot shows the edit summary dialog box in BlueSpice. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, help, menu, edit, and close, followed by a button labeled "Änderungen speichern ...". Below the toolbar, there are three buttons: "Bearbeitung fortsetzen", "Änderunge...", and "Änderungen speichern". The main area contains a text input field for the summary, with the placeholder text "Beschreiben Sie, was Sie geändert haben." Below the input field, there are three checkboxes: "Nur Kleinigkeiten wurden verändert" (checked), "Diese Seite beobachten" (checked), and "Diese unfreigegebene Seite akzeptieren" (unchecked). The number "255" is displayed to the right of the first checkbox.

**Hinweis:** Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte *Beobachtungsliste* unter *Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* eingestellt werden.

- **Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:** Wenn Sie auf *Änderungen speichern* klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf *Änderungen speichern* klicken.

Bearbeitung fortsetzen    Änderung...    **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

Nur Kleinigkeiten wurden verändert    255

Diese Seite beobachten

Diese unfreigegebene Seite akzeptieren

Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder sie von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Subject:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

**Hinweis:** Sie haben keine Zusammenfassung angegeben. Wenn Sie erneut auf „Seite speichern“ klicken, wird Ihre Änderung ohne Zusammenfassung übernommen.

Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten

- **Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:** Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern.
- **Bearbeiten-Werkzeugleiste aktivieren:** Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird.
- **Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:** Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in *beta mode* befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten.


## Vorschau

Diese Vorschauereinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren.

- **Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:** Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- **Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt
- **Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:**

## Erinnerung

- **Standard-Zeitraum für Erinnerungen:** Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen *aktuellen Datum + x Tage*.

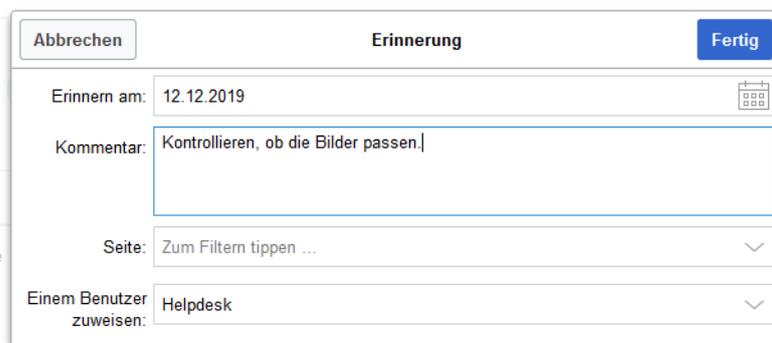

- **Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:** Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt.
- **Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:** Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus.

## Timeline

- **Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:** Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogeintrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren. Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
- **Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:** Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann.

## Letzte Änderungen

---

Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite *Spezial:Letzte\_Änderungen*.

## Anzeigeoptionen

- **Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:** Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt.
- **Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern standardmäßig angezeigten Bearbeitungen:** Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen).

## Erweiterte Optionen

- **Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:** Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt. Die einzelnen Änderungen zählen immer noch zur Anzahl der letzten Änderungen, die über den Filter angezeigt werden.
- **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

## Angezeigte Änderungen

- **Kleine Änderungen in den „Letzten Änderungen“ ausblenden:** Standardmäßig die Änderungen, die [als klein markiert](#) sind, ausblenden.

## Seitenanzeige

Diese Einstellungen werden von der Erweiterung [FlaggedRevs](#) bereitgestellt.

 FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten.

- **Einfache Benutzeroberfläche:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.
- **Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden:** Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite *Special:Letzte\_Änderungen*. Sie greift nur, wenn die Funktion [FlaggedRevs](#) in einem Namensraum aktiv ist.
  - **Stets die Standardeinstellungen für jede Seite verwenden:** (Standardeinstellung kann [von Administratoren auf Seitenebene](#) nicht vorgenommen werden). Stets die markierte Version anzeigen, sofern eine vorhanden ist: Direkt die freigegebene Version der Seite laden.
  - **Stets die neueste Version anzeigen:** Direkt die Entwurfsversion der Seite laden.
  - **Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.

## Beobachtungsliste

---

### Beobachtungsliste bearbeiten


- **Einträge auf der Beobachtungsliste:**
  - *ansehen und selektiv entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist*, auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.

- *unformatiert bearbeiten*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/raw*, wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.
- *vollständig entfernen*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/clear*, wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

## Anzeigeoptionen

- **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage**: Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste* angezeigt werden sollen.
- **Maximale Anzahl der angezeigten Einträge**: Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden.

Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

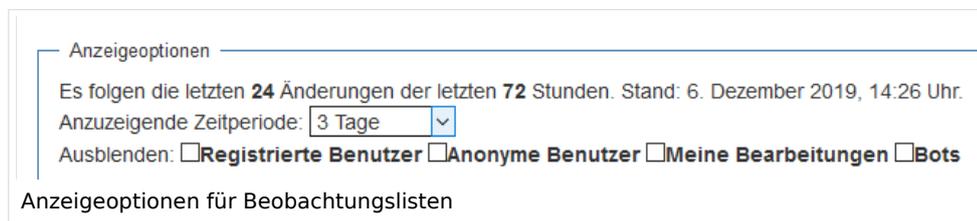

## Erweiterte Optionen

- **Alle Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen, nicht nur die letzten** (Standard): Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeigt wird.
- **Direkte Markierungen zum Nichtbeobachten/Beobachten (x/+) zu beobachteten Seiten mit Änderungen hinzufügen (erfordert JavaScript)**: Bei jedem Eintrag erscheint ein Symbol zum direkten Entfernen der Seite aus der Beobachtungsliste.




- **Beobachtungsliste frei von JavaScript nutzen**: Lädt die Beobachtungsliste ohne Filtersuchmenü oder Hervorhebungsfunktion.
- **Selbst markierte Seiten automatisch beobachten** (bis BlueSpice 4.2): Automatically adds pages the user approves to the watchlist.

## Angezeigte Änderungen

Diese Einstellungen konfigurieren einen Standardfilter für die Beobachtungsliste. Standardmäßig wird kein Filter angewendet. Mögliche Standardfilter sind:


- **Kleine Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen durch Bots in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Eigene Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen anonymer Benutzer (IP-Adressen) in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen angemeldeter Benutzer in der Beobachtungsliste ausblenden**

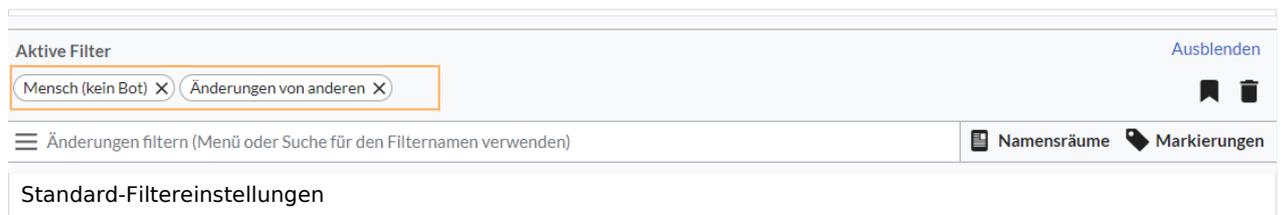

## Beobachtete Seiten

Diese Einstellungen bestimmen, welche Seiten automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden, indem das Kontrollkästchen Watchlist im zugehörigen Dialogfenster ausgewählt wird. Wenn kein Dialogfenster verfügbar ist, findet die Hinzufügung zur Beobachtungsliste automatisch im Hintergrund statt:

- **Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten**

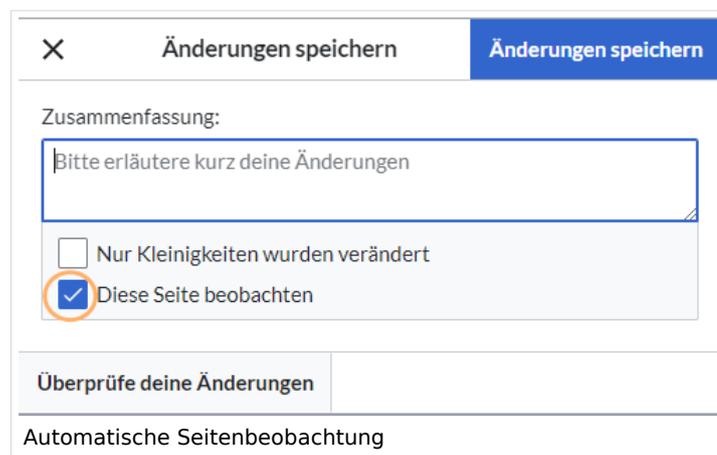

- **Selbst verschobene Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst gelöschte Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst erstellte Seiten und hochgeladene Dateien automatisch beobachten**
- **Seiten, bei denen ich eine Zurücksetzung durchgeführt habe, automatisch beobachten**
- **Selbst hochgeladene Dateien automatisch beobachten**

## Token

- **Token der Beobachtungsliste:** Mit dem Token kann ein öffentlicher RSS Feed zu Ihrer Beobachtungsliste erstellt werden. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlowner=[USERNAME]&wltoken=[TOKEN]` .

## Benachrichtigungen

---

**Wichtig!** Benachrichtigungen berücksichtigt die Änderungsart "Kleine Änderung" einer Seitenversion nicht. Auch für diese Versionen werden die aktivierten Benachrichtigungen versendet.

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.



Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.

Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen* (3) auf *Benachrichtigungen*.

## E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.

E-Mail-Optionen

**Sende mir:** Individuelle Benachrichtigung zu jedem Ereignis

**Sende an:** [E-Mail-Adresse festlegen](#)

Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen

Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.

**Bestätigung:** Ihre E-Mail-Adresse ist noch nicht bestätigt. Die folgenden E-Mail-Funktionen stehen erst nach erfolgreicher Bestätigung zur Verfügung.  
[E-Mail-Adresse bestätigen \(authentifizieren\)](#).

unbestätigte E-Mail-Adresse

## Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

## Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

## Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

## Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

## Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.

## Erweiterte Suche

---

Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen.

## Semantic MediaWiki

---

Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [\[1\]](#) aufrufen.

## Alle Einstellungen zurücksetzen

---

Wenn Sie auf *Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)* klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt.

Sie können diese Seite verwenden, um die Einstellungen auf die Standards zurückzusetzen. Dies kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

**Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)**

Standardeinstellungen wiederherstellen

Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.

## Referenz:BlueSpiceConfigManager

### Erweiterung: BlueSpiceConfigManager

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht	
<b>Beschreibung:</b>	Bietet die Möglichkeit für Administratoren, das ganze Wiki mit einer einzigen Spezialseite zu konfigurieren

Übersicht			
<b>Status:</b>	beta	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	<a href="#">GPL-3.0-only</a>
<b>Art:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Administration
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	<b>Version:</b>	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

## Funktion

**BlueSpiceConfigManager** bildet die zentrale Konfigurationsverwaltung, in der Benutzer mit Admin-Rechten zahlreiche globale Wiki-Einstellungen verwalten können.

In der Konfigurationsverwaltung gibt es 3 Ansichten, um zur gewünschten Einstellung zu gelangen:

- Funktion - Gruppierung nach Funktionen (Suchen, Verwalten ...).
- Erweiterung - Gruppierung nach der Erweiterung, von der die Einstellung stammt.
- Paket - nach der Paketerweiterung, aus der die Einstellung stammt.

In jeder der drei Ansichten sind alle Einstellungsmöglichkeiten enthalten - nur die Gruppierung unterscheidet sich. Die Suche funktioniert gruppenübergreifend.

## Technische Information

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0  
BlueSpiceFoundation: 4.1

### Integriert in

### Spezialseiten

- BlueSpiceConfigManager

## Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
bluespiceconfigmanager-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite <a href="#">Special:BlueSpiceConfigManager</a>	admin, maintenanceadmin, structuremanager

## Konfiguration

Name	Wert
ConfigManagerLogExcludeList	array ( 0 => 'DistributionConnectorEventBusEventServices', )

## API Modules

- bs-configmanager-store
- bs-configmanager-tasks

## Hooks

- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)