

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:SyntaxHighlight	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrique	15
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceEchoConnector	24
4. Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs	33
5. Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript	42
6. Handbuch:Semantic MediaWiki	52
7. Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector	61
8. Referenz:FlaggedRevs	70

Referenz:SyntaxHighlight

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 22. März 2022, 11:04 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
(Die Kategorien wurden geändert.)

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:Benachrichtigungen}}
```

Angemeldete Benutzer des Wikis erhalten Benachrichtigungen über zahlreiche Änderungen im Wiki. Über die Benutzereinstellungen können Benutzer ihre Benachrichtigungseinstellungen verwalten.

== Benachrichtigungen einsehen ==

Um die Benachrichtigungsseite aufzurufen, klicken Sie auf Ihr Profilbild (1) und anschließend auf "Benachrichtigungen" in den Benutzerwerkzeugen (2). Wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren, werden diese durch einen roten Indikator angekündigt.

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Seitenfreigaben}}
```

Die Erweiterung '''FlaggedRevs''' ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

==Seitenfreigabe aktivieren==

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter "Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung". Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte "Aktionen". Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf "Fertig".

```
[[Datei:Handbuch:freigabe-namensraum.png|zentriert|mini|450x450px|Freigabe für einen Namensraum aktivieren|alternativtext=Freigabe für einen Namensraum aktivieren]]
```

===Bestehende Seiten===

Wenn die "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status "Erstentwurf".[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-erstentwurf.png|zentriert|300x300px|mini|Erstentwurf|alternativtext=Erstentwurf]]Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

===Neue Seiten===

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. "In Bearbeitung") und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

[[Datei:Handbuch:benachrichtigung-menü.png|alternativtext=Link zu den Benachrichtigungen|zentriert|mini|650x650px|Link zu den Benachrichtigungen]]

Auf der Benachrichtigungsseite werden alle Benachrichtigungen für die in den Einstellungen aktivierten Benachrichtigungsoptionen angezeigt.

[[Datei:Handbuch:notifications-pageDE.png|alternativtext=Benachrichtigungsseite|zentriert|mini|650x650px|Benachrichtigungsseite]]

Die Benachrichtigungsseite enthält die folgenden Funktionen:

'''1 - Benachrichtigungsfilter:''' Das Filtermenü listet Benachrichtigungen nach Seiten auf. Wenn Sie auf einen Seitennamen klicken, werden nur die Benachrichtigungen für diese Seite angezeigt.

'''2 - Statusfilter:''' Sie können alle Benachrichtigungen sowie gelesene oder ungelesene Benachrichtigungen anzeigen.

'''3 - Einstellungsmenü:''' Hier können Sie auf die Einstellungsseite gehen, um die Art der Benachrichtigungen, die Sie erhalten möchten, zu bestimmen.

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:
 [[Datei:Handbuch:flaggedrevs-revisions.png|zentriert|650x650px|mini|Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte|alternativtext=Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte]]

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

==Akzeptieren einer Seite==

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen "Diese Version akzeptieren":

[[Datei:Handbuch:fff.png|zentriert|650x650px|mini|Seitenfreigabe beim Speichern]]

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option "Freigeben" an:

[[Datei:Handbuch:Seite freigeben.png|zentriert|277x277px|mini|Seitenfreigabe über den Titelbereich]]

'''4 - Benachrichtigung:''' Wenn Sie auf eine Benachrichtigung klicken, wird diese als gelesen markiert. Alternativ können Sie auf das blaue Statussymbol klicken. Gelesene Benachrichtigungen sind mit einem dunklen Hintergrund und einem leeren Statussymbol gekennzeichnet.

== Benachrichtigungseinstellungen ==

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=

*Über eigene Änderungen erfolgen grundsätzlich ebenfalls keine Benachrichtigungen.

*Für Seitenänderungen, die als "kleine Änderung" markiert werden, werden keine Benachrichtigungen generiert.

[[Datei:Handbuch:kleineÄnderung.png|alternativtext=kleine Änderung|200x200px|kleine Änderung]]

|bgcolor=}}

Folgende Einstellungen können angepasst werden:

***E-Mail Optionen:'''

***"Sende mir:" Frequenz der Benachrichtigungen (gar nicht, sofort, täglich, wöchentlich)

***"Sende an:" Wenn Sie hier die E-Mail Adresse angeben oder ändern, wird sie für das gesamte Wiki geändert (also unter ihren Profildaten).

** "Email Format:" (HTML oder Text-basiert)

Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.
[[Datei:Handbuch:a2.png|zentriert|650x650px|mini|Freigegebene Seite]]

== Leserechte für Entwürfe==

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe "user" aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter "Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung":

[[Datei:Handbuch:Konfi.png|zentriert|650x650px|mini|Benutzergruppen für Entwürfe festlegen]]

{{Hinweisbox|boxtype=warning|Note text=Wenn die Gruppe "user" aus der Konfiguration "BlueSpiceFlaggedRevs" entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.}}</div>
<div data-bbox=

```
*<span style="color: rgb(37, 37, 37)">'''Bei diesen Ereignissen benachrichtigen''':</span> Wahlweise können hier die E-Mail- und Wiki-Benachrichtigungen zu zahlreichen Ereignissen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Über das Infosymbol sehen Sie eine Beschreibung des Ereignisses. Ausgegraute Kontrollkästchen können nicht aktiviert oder deaktiviert werden und sind für alle Benutzer gleich eingestellt. [[Datei:Handbuch:benachrichtigung-tooltip.png|alternativtext=Beschreibung des Ereignisses|zentriert|mini|400x400px|Beschreibung des Ereignisses]]
```

```
*<span style="color: rgb(37, 37, 37)">'''Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen''':</span> <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(37, 37, 37)">(immer sowohl in E-Mail als auch im Wiki):</span>
```

****wenn Seiten in einem Namensraum erstellt werden******wenn eine Seite in einem Namensraum bearbeitet werden**

```
* <span style="color: rgb(37, 37, 37)">'''Benachrichtigungen zu Kategorien''': (immer sowohl in E-Mail als auch im Wiki):</span>
```

```
**<span style="color: rgb(37, 37, 37)">wenn eine Seite zu einer hier aufgeführten Kategorie hinzugefügt oder entfernt wird</span>
```

****wenn eine Änderung an einer Seite erfolgt, die dieser Kategorie zugeordnet ist**

```
{{translation}}
```

__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

```
[[Category:Personalisierung]]
```

```
<br />Die beiden Kontrollkästchen "Seite automatisch als freigegeben markieren..." (bis Version 3.1.) und "Begutachtung einer Seite löschen ..." legen fest, wie ein [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReview|Begutachtungsprozess]] für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.
```

```
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.}}
```

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

```
<br />
```

```
[[Datei:Handbuch:a3.png|zentriert|550x550px|Hinweis zum Entwurfsstatus einer Seite]]
```

=Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien=

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

```
# ""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem
Namensraum ohne Freigabemechanismus:"" Liegen die
eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne
eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen
Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der
Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt
entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten
Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss
diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine
neue freigegebene Seitenversion. [[Handbuch:Erweiterung
/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen
Massenfreigabe über Server-Skript.]]
```

```
# ""Die eingebette Ressource befindet sich in einem
Namensraum mit Freigabemechanismus:"" Die Seite, auf der
die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen
Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche
Version der eingebunden Ressource angezeigt wird, hängt
von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:
```

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

```
!Einstellung
```

```
!Verhalten
```

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

```
(Standard)
```

```
|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource
an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist
(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit
Freigabefunktion ist).
```

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

```
|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an
(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit
Freigabefunktion ist).
```

```
|}
```

```
==Auswirkungen auf semantische Attribute ==
```

```
Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der
Seitenfreigabe auch [[Handbuch:Semantic
MediaWiki|Semantic MediaWiki]] aktiviert ist, sind je nach
Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-
Abfragen verfügbar:
```

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
!Seitenstatus
```

```
! Verfügbare Attribute
```

```
|-
```

```
|Erstentwurf
```

```
|Aktuelle Werte
```

```
|-
```

|Freigegeben

|Aktuelle Werte

|-

|Entwurf

|Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)

|-

|Impliziter Entwurf

(Änderungen an eingebunden Ressourcen)

|Werte der freigegebenen Version

|}

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:<syntaxhighlight lang="text">

\$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;

</syntaxhighlight>Über "LocalSettings.php" im Serverdateisystem kann dieser Wert auf "false" gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

==Qualitätsmanagement Überblick==

Die Spezialseite "Spezial:Qualitätsmanagement Überblick" ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

[[Datei:Handbuch:qm-overview-DE.png|zentriert|mini|650x650px|Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick]]

{{Box Links

|Thema2=[[Referenz:FlaggedRevs]]

|Thema1=[[Qualitätsmanagement|Qualitätsmanagementwerkzeuge]]

|Thema3=[[Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector]]} }

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Manual:Extension/FlaggedRevisions]]

[[Category:Qualität]]

<references />

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	9
1.1	Bestehende Seiten	9
1.2	Neue Seiten	10
2	Akzeptieren einer Seite	10
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	14
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

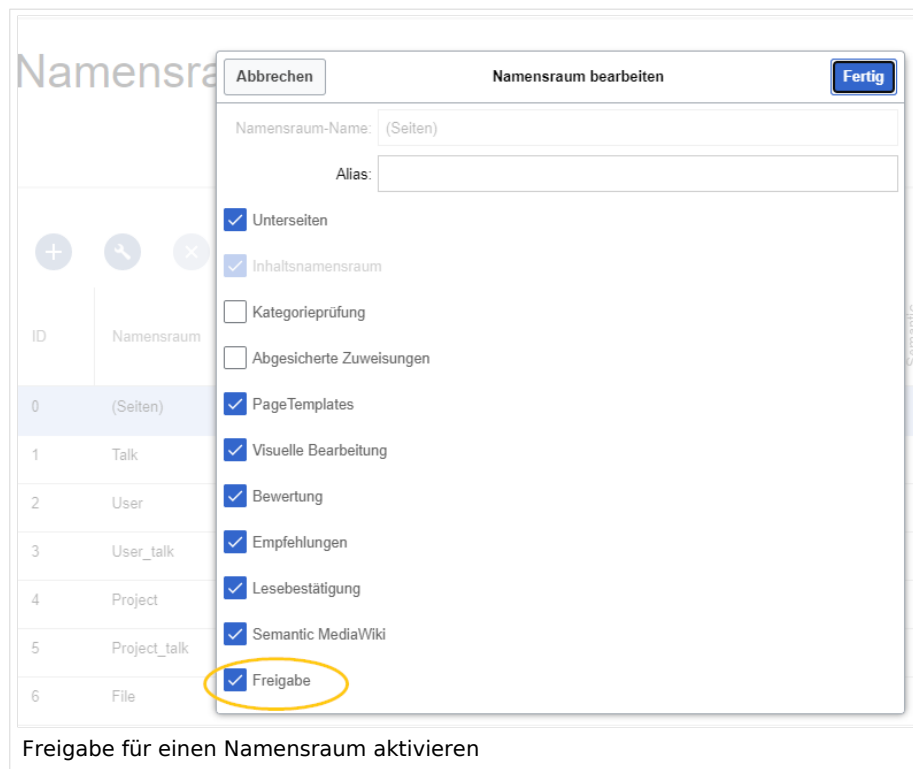

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

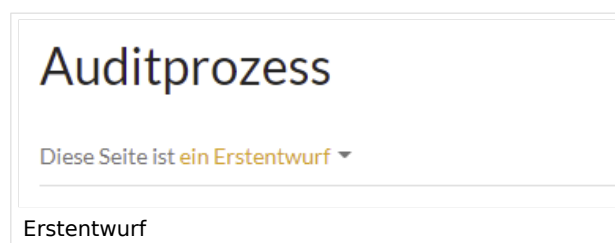

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ▶ FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Veröffentlichte Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugreifen. Die Funktionalität wird als **Akzeptanz**-Funktion Ihrer Qualitätsmanagementsystem.

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergruppen. Die Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kann erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine Entwurfsversion in diesem Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freigabe.

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfasst. Entwurfsversionen in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite freigegeben wird.

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderungen...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☐ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

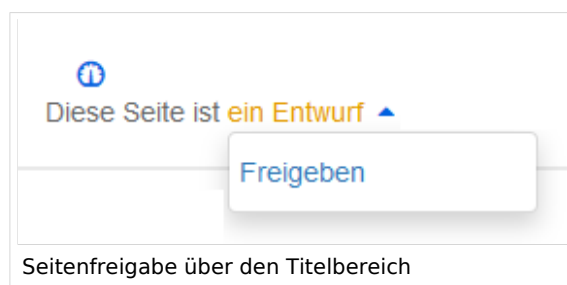

Hinterlässt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

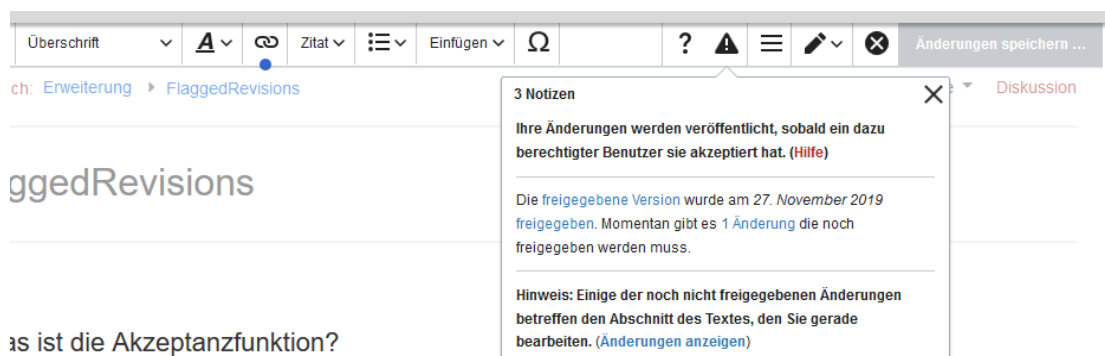

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

i Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezielseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagementwerkzeuge](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

```
<br />
```

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 60:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:''' Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:''' Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 59:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an **(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).**

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	18
1.1	Bestehende Seiten	18
1.2	Neue Seiten	19
2	Akzeptieren einer Seite	19
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	23
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

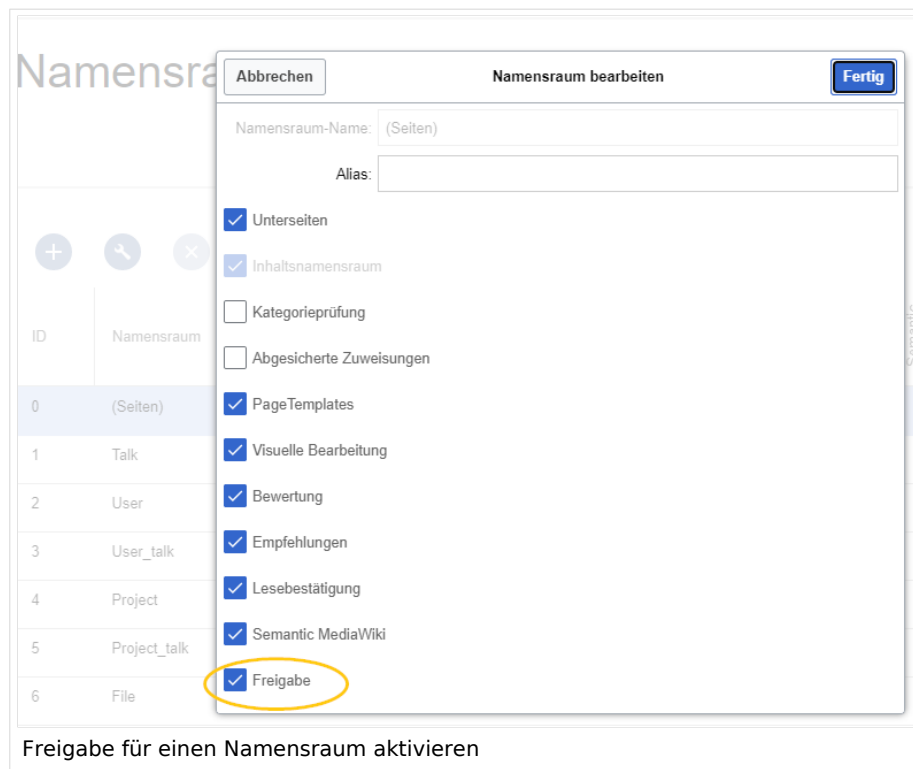

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

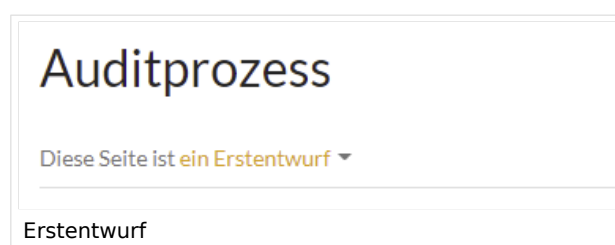

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Veröffentlichte Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugreifen. Die Funktionalität wird als **Akzeptanz**-Funktion Ihrer Qualitätsmanagementsystem.

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergruppen. Die Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kann erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine Entwurfsversion in diesem Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freigabe.

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfasst. Entwurfsversionen in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite freigegeben hat.

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderungen...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☐ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!


Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

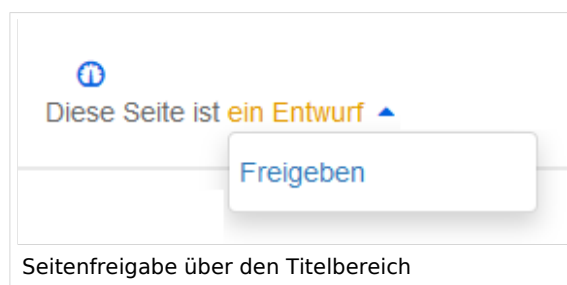


Hinterlässt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

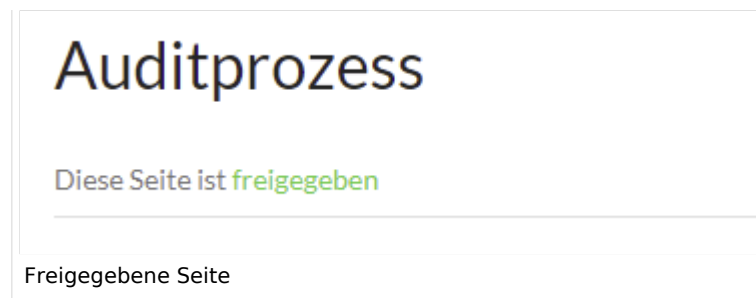

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

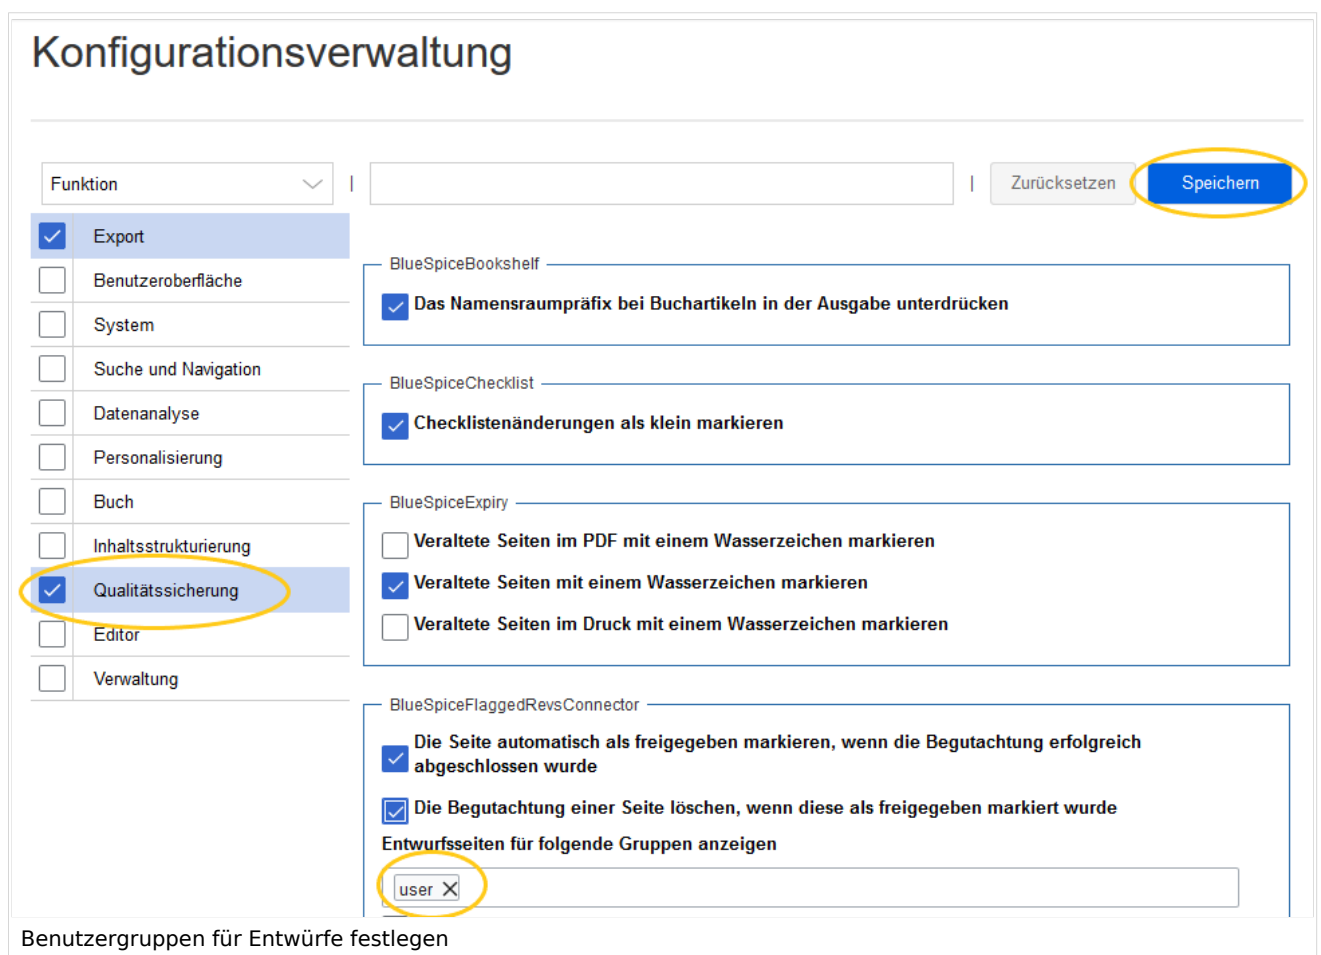

Konfigurationsverwaltung

Funktion |

☒ Export	BlueSpiceBookshelf
☐ Benutzeroberfläche	☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken
☐ System	BlueSpiceChecklist
☐ Suche und Navigation	☒ Checklistenänderungen als klein markieren
☐ Datenanalyse	BlueSpiceExpiry
☐ Personalisierung	☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Buch	☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Qualitätssicherung	☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Editor	BlueSpiceFlaggedRevsConnector
☐ Verwaltung	☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
	☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
	Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
	user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

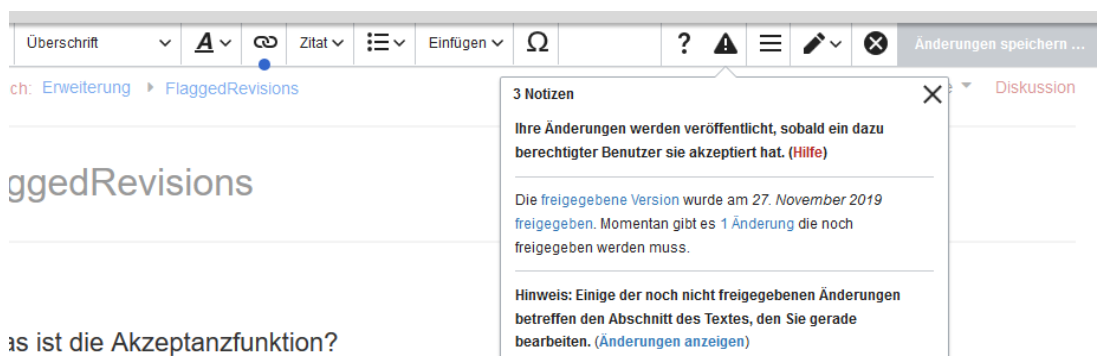

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

i Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezielseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagementwerkzeuge](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

```
<br />
```

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 60:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:''' Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

'''Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:''' Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 59:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (**gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist**).

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	27
1.1	Bestehende Seiten	27
1.2	Neue Seiten	28
2	Akzeptieren einer Seite	28
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	32
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

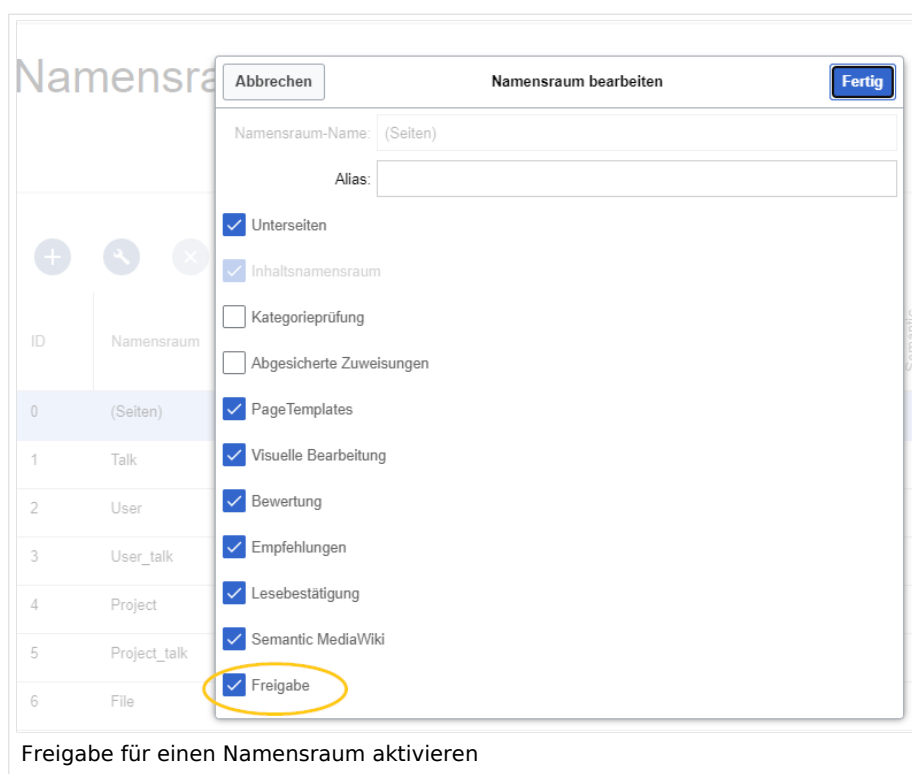

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

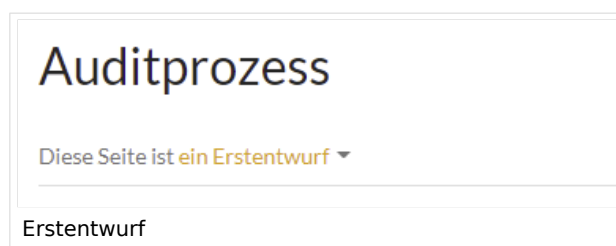

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Verö Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugr Funktionalität wird als **Akzeptanz** -Funktion Ihrer Qualitätsmanageme

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergrupp Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kan erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine E diesen Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freig

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfass Seiten in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderunge...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☐ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter **Project:Urheberrechte**). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

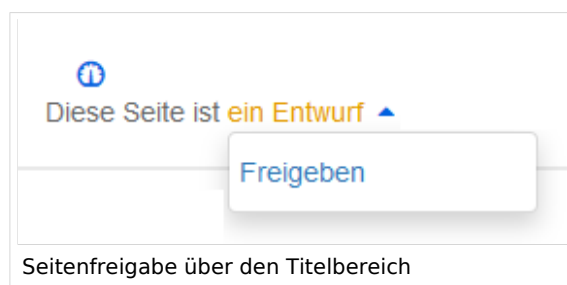

Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen ...* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

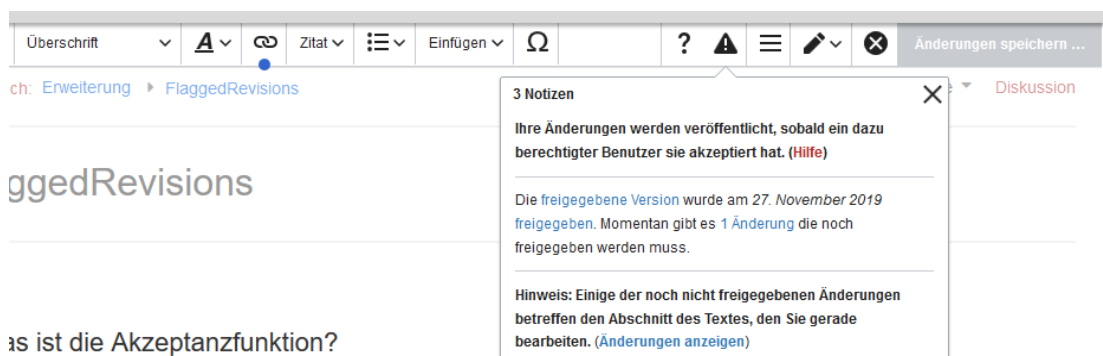

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

i Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum und MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isyop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isyop	2023/06/05 08:36	

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- Qualitätsmanagementwerkzeuge
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector



Technische Referenz: BlueSpiceEchoConnector

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 48:

```
==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==
```

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

```
<br />
```

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

```
===Anzeigeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===
```

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 60:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

```
|}
```

```
==Auswirkungen auf semantische Attribute ==
```

Zeile 48:

```
==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==
```

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:"" Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:"" Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 59:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an **(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).**

```
|}
```

```
==Auswirkungen auf semantische Attribute ==
```

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	36
1.1	Bestehende Seiten	36
1.2	Neue Seiten	37
2	Akzeptieren einer Seite	37
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	41
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

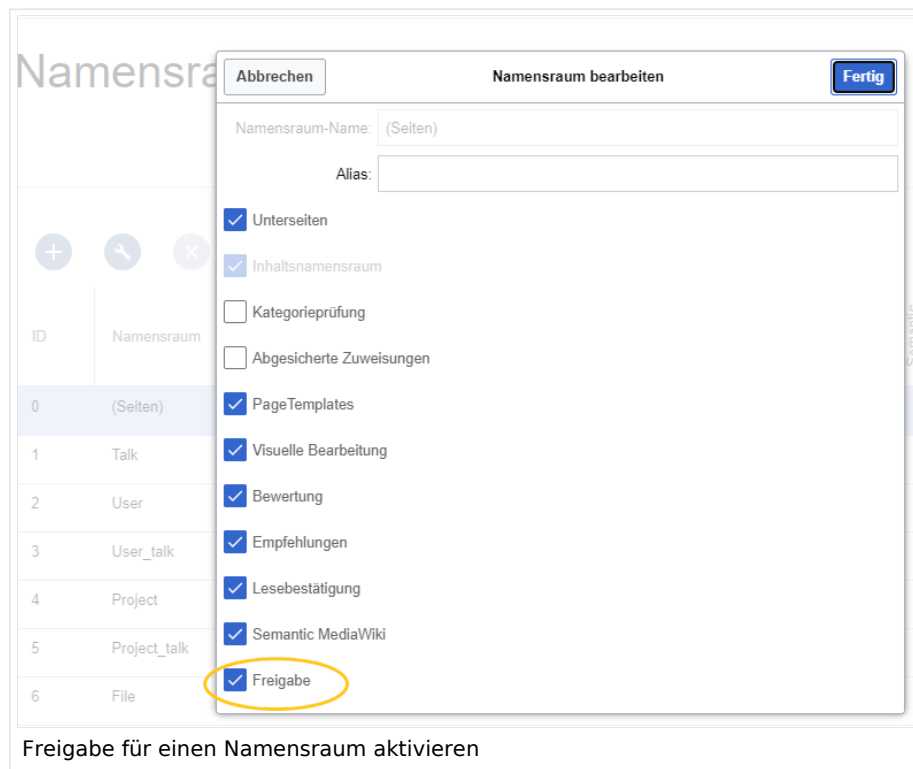

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

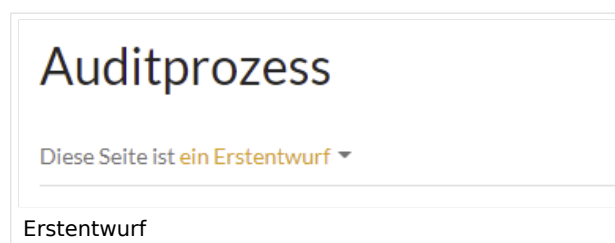

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte


Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

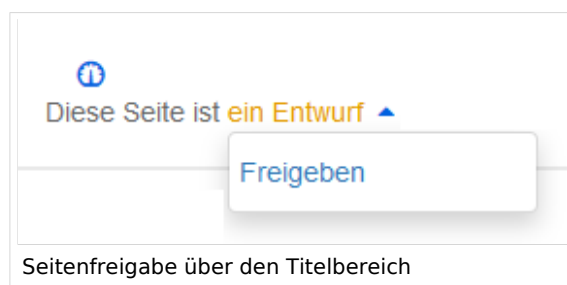

Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen

user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen ...* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

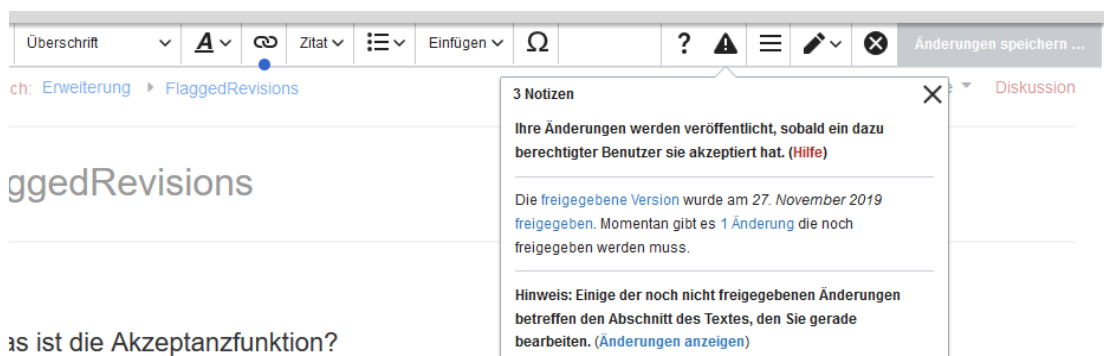

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezielseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagementwerkzeuge](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)

➔ [Technische Referenz: FlaggedRevs](#)

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

{| class="wikitable" style="width:100%;"

|+

Zeile 60:

|-

|FR_INCLUDES_STABLE

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

|-

|FR_INCLUDES_CURRENT

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

|}

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:"" Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:"" Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

{| class="wikitable" style="width:100%;"

|+

Zeile 59:

|-

|FR_INCLUDES_STABLE

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

|-

|FR_INCLUDES_CURRENT

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an **(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).**

|}

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	46
1.1	Bestehende Seiten	46
1.2	Neue Seiten	47
2	Akzeptieren einer Seite	47
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	51
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

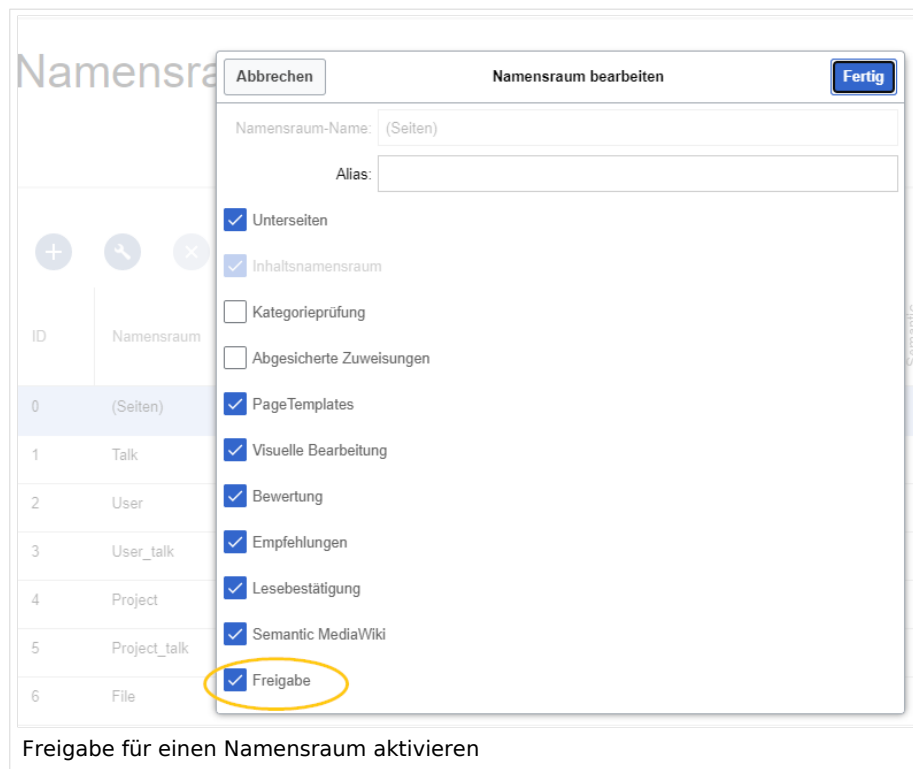

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

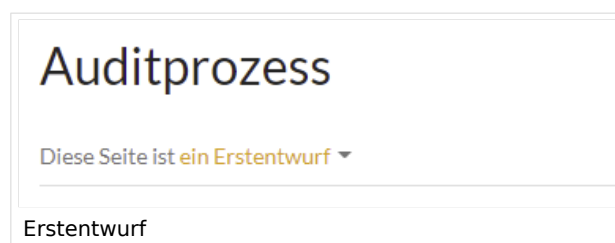

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Veröffentlichen Sie die Entwurfsversionen auf der Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugreifen. Die Funktionalität wird als **Akzeptanz**-Funktion Ihrer Qualitätsmanagementsystem.

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergruppen. Die Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kann erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine Entwurfsversion in diesem Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freigabe.

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfasst. Entwurfsversionen in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite freigegeben wird.

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderungen...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☒ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

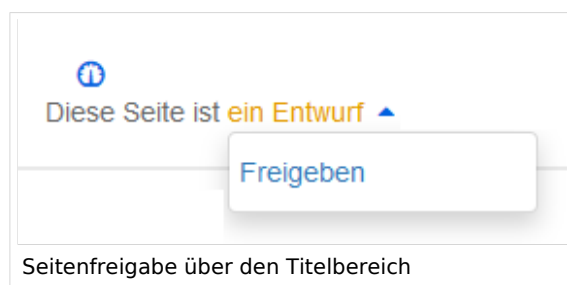

Hinterlässt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen ...* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

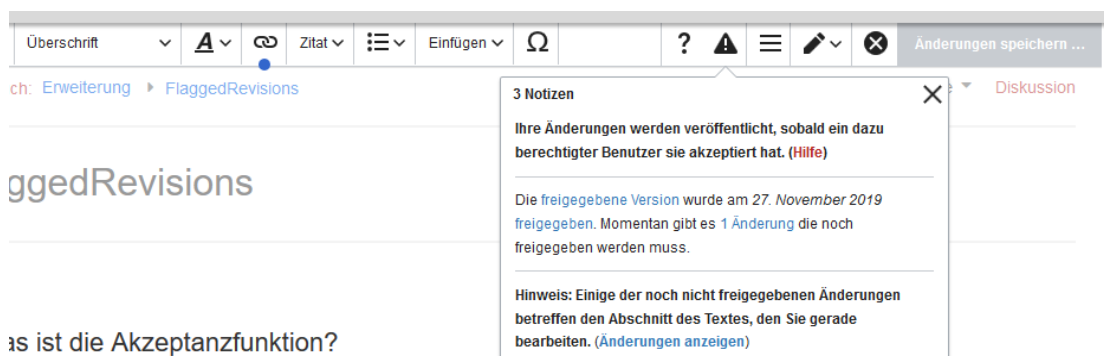

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagementwerkzeuge](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)

Semantic MediaWiki Grundlagen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 48:

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 60:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:"" Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:"" Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 59:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an **(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).**

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	55
1.1	Bestehende Seiten	55
1.2	Neue Seiten	56
2	Akzeptieren einer Seite	56
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	60
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

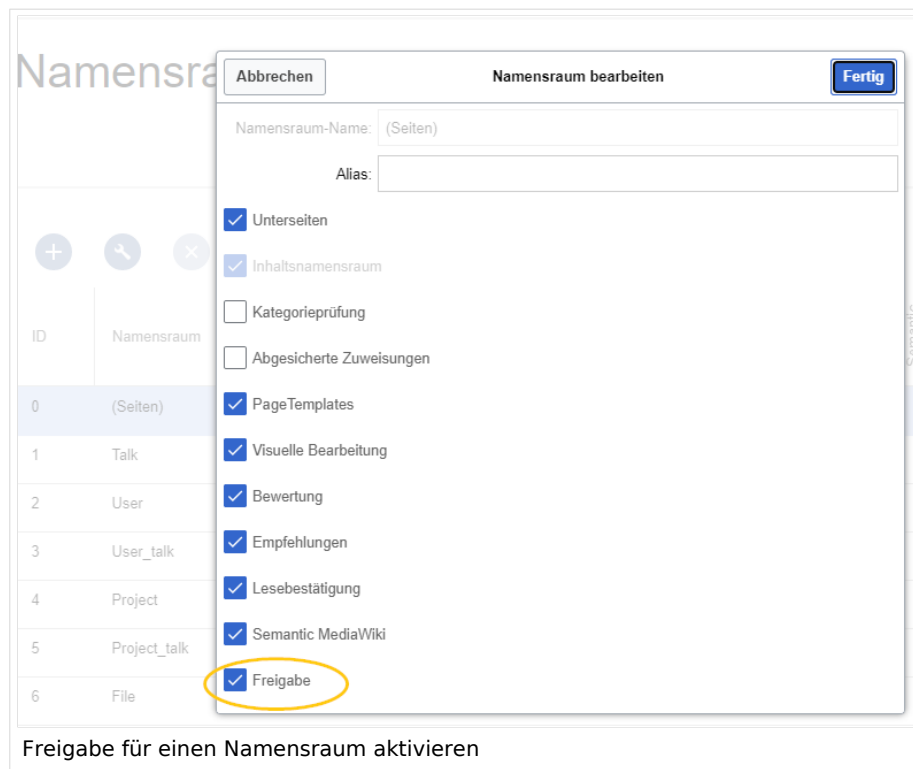

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

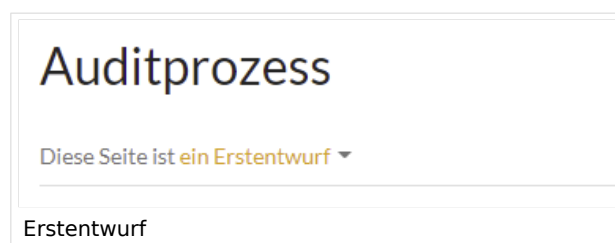

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Verö Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugr Funktionalität wird als **Akzeptanz** -Funktion Ihrer Qualitätsmanageme

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergrupp Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kan erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine E diesen Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freig

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfass

Seiten in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderunge...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☒ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter **Project:Urheberrechte**). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

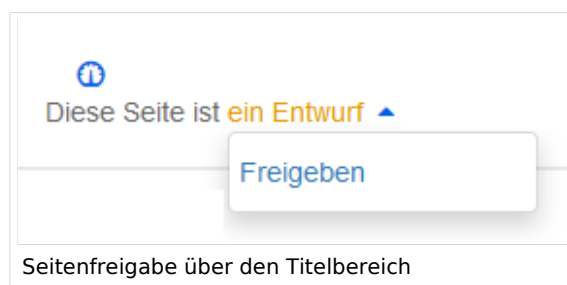

Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen ...* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

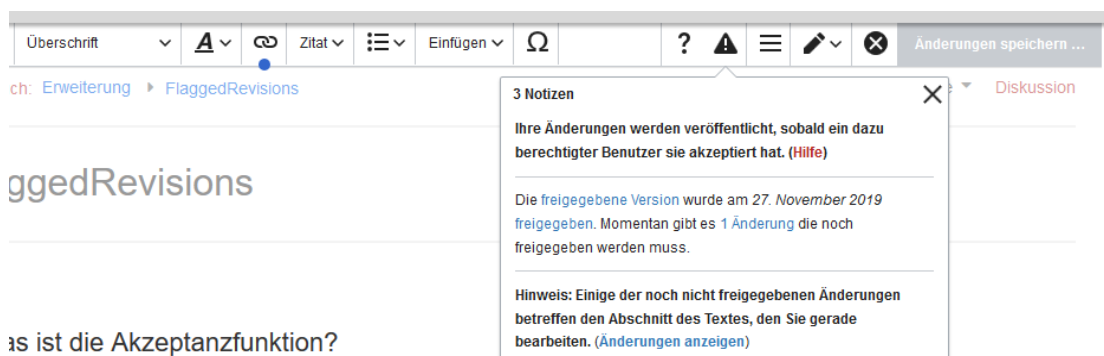

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagementwerkzeuge](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 48:

```
==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==
```

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

```
<br />
```

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

```
===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===
```

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 60:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

```
|}
```

```
==Auswirkungen auf semantische Attribute ==
```

Zeile 48:

```
==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==
```

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:"" Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:"" Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 59:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

```
(Standard)
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an **(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).**

```
|}
```

```
==Auswirkungen auf semantische Attribute ==
```

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	64
1.1	Bestehende Seiten	64
1.2	Neue Seiten	65
2	Akzeptieren einer Seite	65
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	69
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

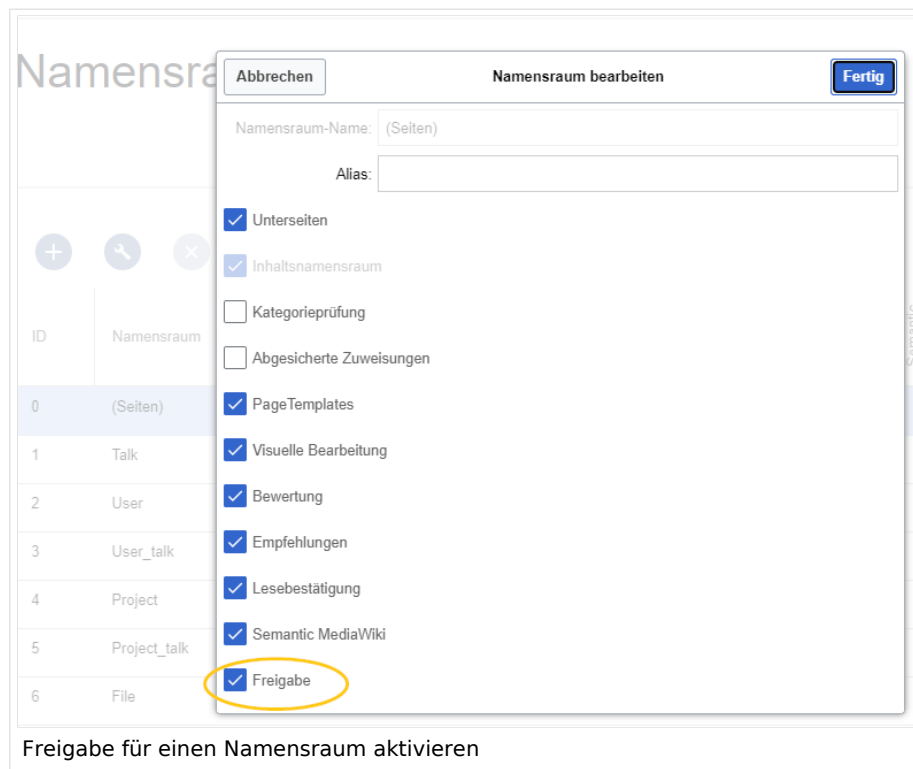

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

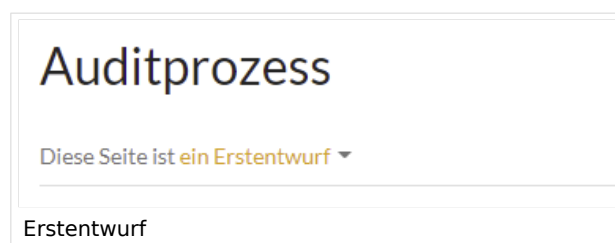

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- [\(Aktuell | Vorherige\)](#) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  [Testuser](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. [\(rückgängig machen\)](#) (Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)) [[Freigabe ausstehend](#)]
- [\(Aktuell | Vorherige\)](#) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  [Testuser](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. [\(rückgängig machen\)](#) (Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)) [[Freigabe ausstehend](#)]
- [\(Aktuell | Vorherige\)](#) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  [Testuser](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. *(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“)* (Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | [Testuser](#)]


Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

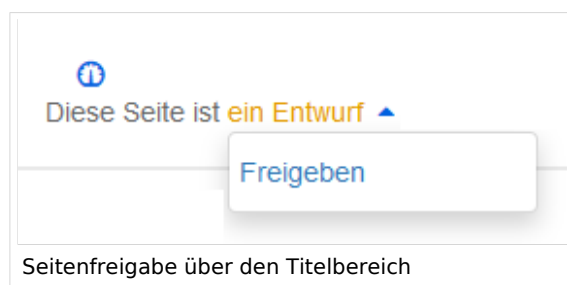

Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

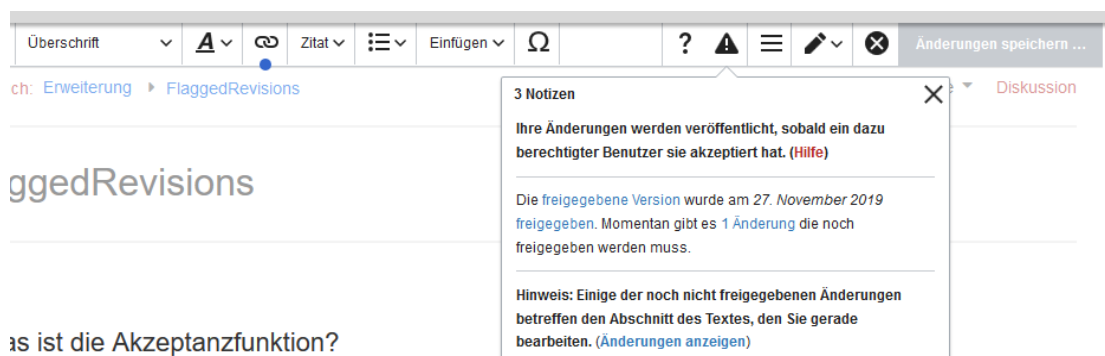

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

i Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	✕	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezielseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagementwerkzeuge](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 24. Januar 2022, 12:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 48:

==Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **wird dies entsprechend im Freigabestatus der Statusleiste angezeigt.**

```
<br />
```

Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource.

Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.

===Anzeigeeinstellungen für Ressourcen auf freigegebenen Seiten===

Es ist über Serverkonfiguration möglich, eingebettete Ressourcen (also Dateien, Vorlagen, oder transkludierte Inhalte), die nach der Seitenfreigabe geändert werden, in einer bestimmten Version darzustellen. Folgende Möglichkeiten existieren:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 60:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an.

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, **müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:"" Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. **[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs/Server-Skript|Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.]]**

""Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:"" Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

```
{| class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
|+
```

Zeile 59:

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_STABLE
```

(Standard)

|Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

```
|-
```

```
|FR_INCLUDES_CURRENT
```

|Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an **(gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).**

```
|}
```

==Auswirkungen auf semantische Attribute ==

Version vom 22. März 2022, 11:40 Uhr


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	73
1.1	Bestehende Seiten	73
1.2	Neue Seiten	74
2	Akzeptieren einer Seite	74
3	Leserechte für Entwürfe	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	78
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf *Fertig*.

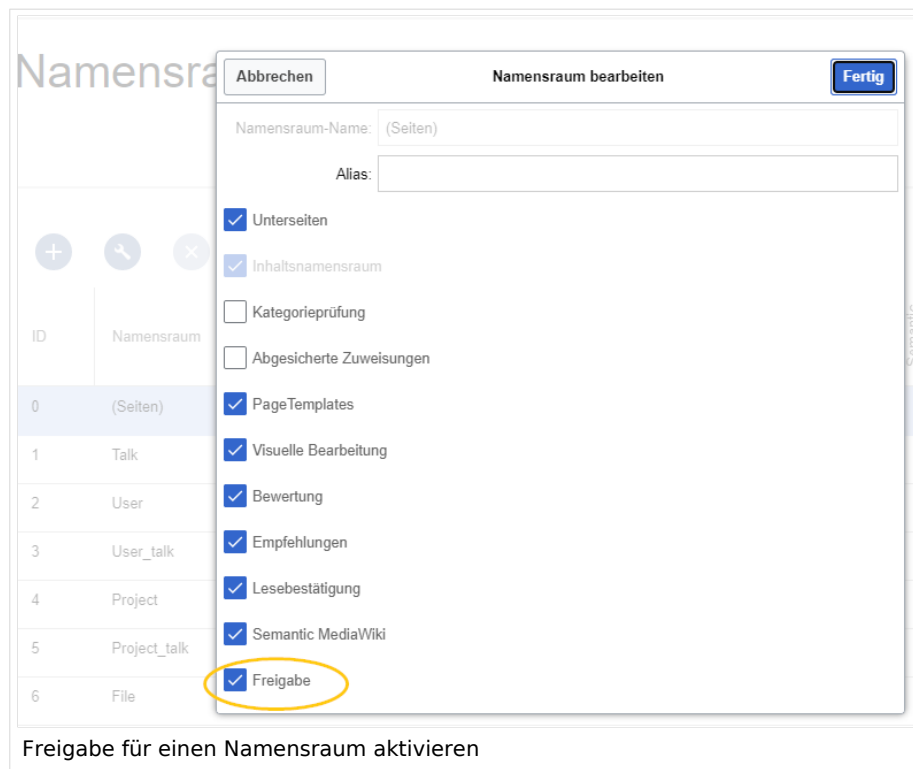

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

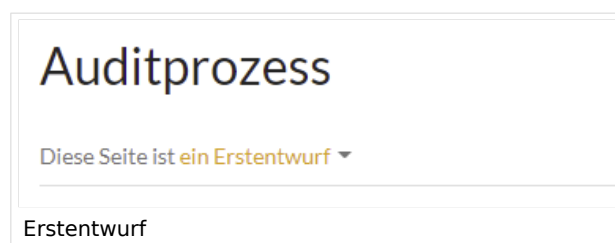

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus im Titelbereich angezeigt.

Neue Seiten

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als Erstentwurf angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt. Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die Benutzergruppen, die Entwürfe sehen können eingeschränkt. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☒ 11:40, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend [↗](#)]
- (Aktuell | Vorherige) ☐ 11:36, 13. Jan. 2022  Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ► FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Veröffentlichen Sie die Entwurfsversionen auf der Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugreifen. Die Funktionalität wird als **Akzeptanz**-Funktion Ihrer Qualitätsmanagementsystem.

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergruppen. Die Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kann erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine Entwurfsversion in diesem Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freigabe.

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfasst. Entwurfsversionen in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite freigegeben wird.

Seitenfreigabe beim Speichern

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

☐ Nur Kleinigkeiten wurden verändert 255

☒ Diese Seite beobachten

☒ Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess akzeptiert werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell akzeptieren. Der Entwurfshinweis zeigt die Option *Freigeben* an:

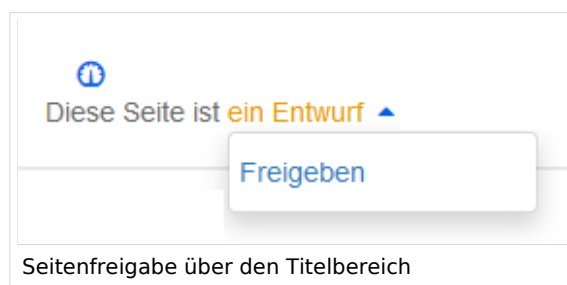

Hinterläßt der Begutachter einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Nachdem die Seite freigegeben wurde, wird dies entsprechend im Titelbereich angezeigt.

Auditprozess

Diese Seite ist freigegeben

Freigegebene Seite

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Lesern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion

☒ Export
☐ Benutzeroberfläche
☐ System
☐ Suche und Navigation
☐ Datenanalyse
☐ Personalisierung
☐ Buch
☐ Inhaltsstrukturierung
☒ Qualitätssicherung
☐ Editor
☐ Verwaltung

Zurücksetzen

Speichern

BlueSpiceBookshelf

☒ Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

☒ Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

☐ Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
☒ Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
☐ Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

☒ Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
☒ Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde
Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen
user X

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen


Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie als Begutachter in einem Begutachtungsprozess bestimmt werden.

Wenn die Gruppe Benutzer entfernt wird, können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen. Wenn Sie möchten, dass andere Gruppen, z. B. Editoren, Entwurfsversionen angezeigt bekommen, müssen Sie diese zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Die beiden Kontrollkästchen *Seite automatisch als freigegeben markieren...* (bis Version 3.1.) und *Begutachtung einer Seite löschen* legen fest, wie ein **Begutachtungsprozess** für eine Seite mit Entwurfsversionen beendet wird. Eine Seite kann dann automatisch von einem Begutachtungsprozess freigegeben und der Workflow automatisch gelöscht werden.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über den Revisionsverlauf einer Seite.

Benutzer mit Bearbeitungsrechten erhalten eine Benachrichtigung, dass Seitenänderungen für die Seite ausstehen, wenn sie die Seite bearbeiten.

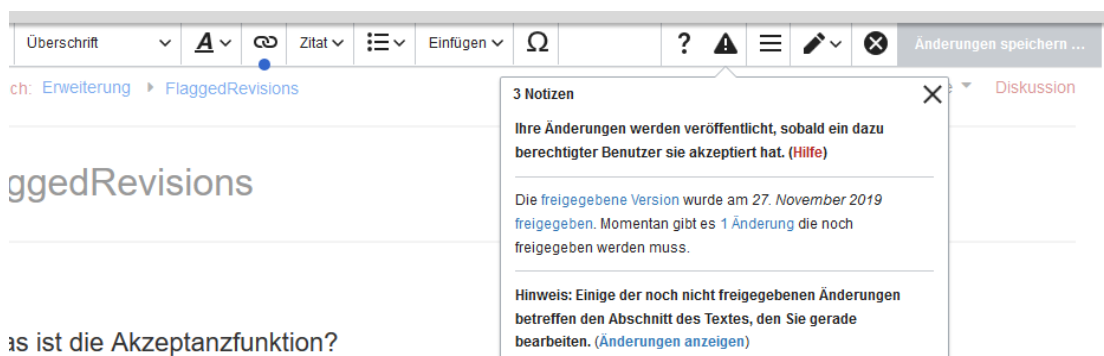

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien

Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, müssen auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:** Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion. [Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)

2. Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:

Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bmsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es Benutzern mit Admin- oder Reviewer-Rechten, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern.

Qualitätsmanagement Überblick

 Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum und MLR

Seite ▾		Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	Filter Löschen	First draft	✓			
Test:31730/embed	Test:	Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- Qualitätsmanagementwerkzeuge
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector