

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:TemplateData	2
2. Handbuch:Erweiterung/TemplateData	4
3. Kategorie:Extension	13

Referenz:TemplateData

Erweiterung: TemplateData

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Festlegung von Vorlagenparametern im JSON-Format		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Timo Tijhof, Moriel Schottlender, James Forrester, Bartosz Dziejowski, Marielle Volz, und andere, Trevor Parscal	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Inhaltliche Strukturierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **TemplateData** führt ein `<templatedata>` tag und eine API ein, mit der Editoren festlegen können, wie Vorlagen aufgerufen werden sollen.

Nicht alle [Datentypen, die für einen Parameter ausgewählt werden können](#) haben tatsächliche Auswirkungen:

Value	Description
unknown	Standardeinstellung keine Auswirkung
string	für jede Zeichenfolge mit reinem Text vorgesehen keine Auswirkung
line	für die Vermeidung eines Zeilenumbruchs Auswirkung: <code>"line"</code> verhindert, dass das Eingabefeld eines Parameters neue Zeilen zulässt

Value	Description
content	für Wikitext von Seiteninhalten, zum Beispiel Links, Bilder oder Textformatierungen keine Auswirkung
unbalanced-wikitext	für Wikitext, der nicht alleine stehen kann, d. h. es fehlt ein öffnender oder schließender Tag oder er verweist auf andere Teile des Wikitexts. keine Auswirkung
wiki-page-name	für einen Seitennamen Auswirkung: Zeigt ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Seiten im Wiki an. In der Suche können auch Namensräume definiert werden. Der Inhalt des Eingabefelds bleibt in einer Zeile. Es verhindert nicht, dass eine Nicht-Seite eingegeben wird.
wiki-file-name	für lokale Dateien keine Auswirkung
wiki-template-name	für Vorlagennamen Auswirkung: Zeigt ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Vorlagen an. Der Inhalt des Eingabefelds bleibt in einer Zeile. Es verhindert nicht, dass eine Nicht-Vorlage eingegeben wird.
wiki-user-name	für einen Benutzernamen Auswirkung: Zeigt ein Dropdown-Menü mit einer Liste der Benutzernamen an. Der Inhalt des Eingabefelds bleibt in einer Zeile. Es verhindert nicht, dass ein Nicht-Benutzername eingegeben wird.
number	für numerische Werte, einschließlich negativer Werte und Dezimalzahlen. keine Auswirkung
boolean	für einen Wert, der entweder wahr, falsch oder unbekannt ist. Dies soll durch eine „1“, „0“ oder einen Leerwert dargestellt werden. Auswirkung: Mit <code>autoValue:0</code> zeigt VisualEditor eine Checkbox, die aktiviert werden kann.
date	für ein Datum im Format JJJJ-MM-TT keine Auswirkung
url	für eine URL mit Internet-Protokoll (z.B. "https://" or "//")

Value	Description
	<p>Auswirkung: Im Eingabefeld wird auf der linken Seite des Felds ein Symbol für einen externen Link (ein Quadrat mit einem nach außen zeigenden Pfeil) angezeigt und das Feld rot umrahmt, wenn der Benutzer keinen URL-Wert eingibt, der ein gültiges Internetprotokoll enthält (z. B. „https://“, „ftp://“ oder „//“), gefolgt von etwas Text.</p>

Handbuch:Erweiterung/TemplateData

Die Erweiterung TemplateData erleichtert Benutzern das Arbeiten mit Vorlagen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit TemplateData schnell eine Vorlage mit Parametern erstellen können, deren Werte dann von Benutzern leicht über ein Formular eingegeben werden können.

Inhaltsverzeichnis


1 Merkmale von TemplateData	5
2 Vorlage beschreiben	5
2.1 Beschreibung der Parameter-Eingabefelder	10
3 Weiterführende Links	

Merkmale von TemplateData

- **Tag** `<templatedata>`: Beschreibung von Vorlagen-Parametern (z.B. *Beschreibung, Typ, Beschriftung*)
- **Format**: JSON
- **Verwaltung**: Über "TemplateData"-Dialog im VisualEditor
- **Formular**: Benutzer erhalten ein Formular zur Dateneingabe

Vorlage beschreiben

Erstellen Sie eine Vorlage mit Parametern. Auf den Wikiseiten, auf denen diese Vorlage eingebunden ist, können dann die Werte für die Parameter eingegeben werden. Damit dies für die Benutzer möglichst einfach ist, beschreiben Sie die Vorlage und die Parameter.

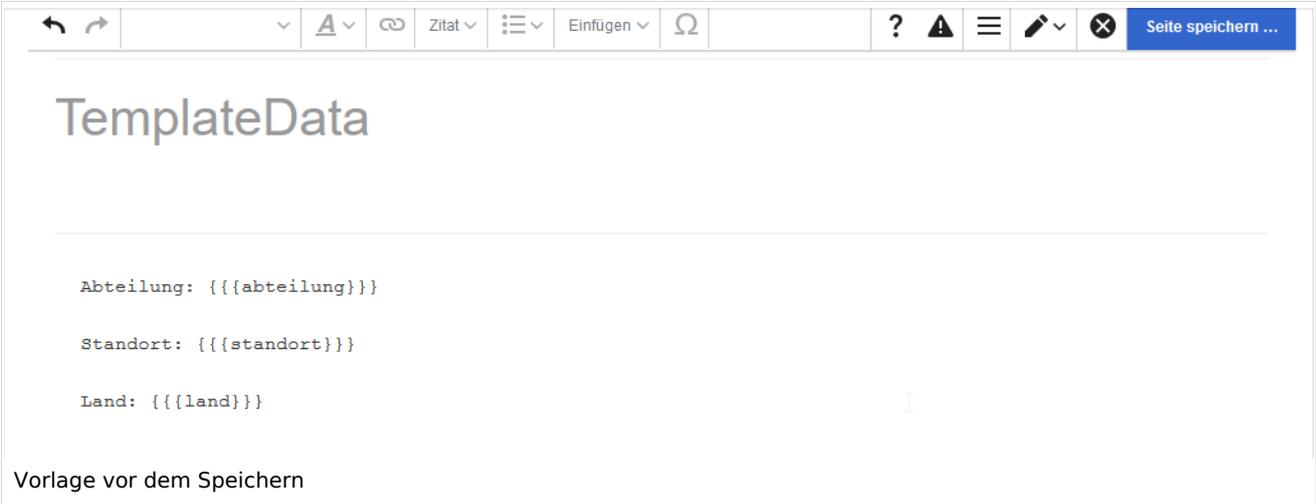

```
Abteilung: {{{abteilung}}}

Standort: {{{standort}}}

Land: {{{land}}}
```

Vorlage vor dem Speichern

Speichern Sie die Vorlage. Nach dem Speichern erscheint die Schaltfläche TemplateData. Klicken Sie auf die Schaltfläche:



Geben Sie eine Beschreibung für die Vorlage ein und speichern Sie das Formular (1). Klicken Sie erneut auf "Vorlagendaten verwalten". Wählen Sie "Block" als Wikitext-Formatierung (2). Die Parameter werden im Quelltext der Wikiseite übersichtlich im Paragraphen-Format dargestellt.

Abbrechen **Vorlagendokumentations-Editor** **Anwenden**

Sprache **Sprache hinzufügen**

Vorlagenbeschreibung (de) **1**

Wird auf einer Seite eingebunden, um die Gültigkeit einer Wikiseite für einen bestimmten Firmenstandort anzugeben.

Vorgeschlagene Wikitext-Formatierung **2**

Benutzerdefiniertes-Format-Zeichenfolge

`{{_#|_ = _#}}`

Vorlagenparameter **3**

Inklusive: abteilung, standort, land

4

Bearbeitungsfenster

Der Vorlagen-Editor hat die bereits bestehenden Parameter erkannt. Diese können Sie nun weiter definieren. Klicken Sie also auf "vorgeschlagene Parameter hinzufügen" (3). Anschließend können Sie die Parameter einzeln bearbeiten.

Abbrechen
Vorlagendokumentations-Editor
Anwenden

Es wurden 3 neue Parameter importiert: abteilung, standort, land

Sprache Deutsch v Sprache hinzufügen

Vorlagenbeschreibung (de)

Vorgeschlagene Wikitext-Formatierung

Nicht angegeben

⋮ Inline

≡ Block

⚙️ Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniertes-Format-Zeichenfolge

Vorlagenparameter-Format-Zeichenfolge

Vorlagenparameter

≡	abteilung		abteilung
≡	standort		standort
≡	land		land

Parameter hinzufügen

Einzelne Parameter bearbeiten

Klicken Sie auf den ersten Parameter. Das Bearbeitungsformular erscheint.

Vorlagendokumentations-Editor Fertig

Name	<input style="width: 95%;" type="text" value="abteilung"/>
Aliasse (durch Kommas getrennt)	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bezeichnung (de)	<input style="width: 95%;" type="text" value="Abteilung"/>
Beschreibung (de)	<input style="width: 95%;" type="text" value="Adressaten der Wikiseite"/>
Beispiel (de)	<input style="width: 95%;" type="text" value="Personal, Technik, Geschäftsleitung"/>
Typ	<input style="background-color: #f0f0f0; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Zeichenfolge"/>
Standard (de)	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Autowert	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Veraltet	<input type="checkbox"/>
Erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorgeschlagen	<input type="checkbox"/>

Parameterinformationen entfernen

Parameter bearbeiten

Geben Sie die Informationen für diesen Parameter ein ([siehe Beschreibung der Eingabefelder](#)) und klicken Sie anschließend *Fertig*. Bearbeiten Sie so alle Parameter ihrer Vorlage.


Nachdem alle Parameter beschrieben sind, klicken Sie *Anwenden* auf der Hauptseite des Vorlagen-Editors. Der Quelltext der Vorlage enthält nun die Vorlagen-Beschreibung in JSON-Format. Damit diese Beschreibung nicht auf den Wikiseiten selbst eingebunden wird, wird es über das Tag `...` von der Einbindung ausgeschlossen.

← → Absatz ▼ A ↻ Zitat ▼ ☰ ▼ Einfügen ▼ Ω ? ☰ ✎ ▼ ✖ Änderungen speichern ...

```
Abteilung: {{{abteilung}}}  
  
Standort: {{{standort}}}  
  
Land: {{{land}}}  
<noinclude>  
<templatedata>  
{  
  →"params": {  
    →→"abteilung": {  
      →→→"label": "Abteilung",  
      →→→"description": "Adressaten der Wikiseite",  
      →→→"example": "Personal, Technik, Geschäftsleitung",  
      →→→"type": "string",  
      →→→"required": true  
      →→},  
    →→"standort": {  
      →→→"label": "Standort",  
      →→→"description": "Unternehmensstandort, für den die Wikiseite bestimmt ist",  
      →→→"example": "Luzern, München, Wien",  
      →→→"type": "string",  
      →→→"required": true  
      →→},  
    →→"land": {  
      →→→"label": "Land",  
      →→→"description": "Land, in dem sich der Standort befindet",  
      →→→"example": "AT, CH, DE",  
      →→→"type": "string"  
      →→}  
    →},  
    →"format": "block"  
  }  
</templatedata>  
</noinclude>
```

Vorlagenbeschreibung in JSON-Format

Speichern Sie nun die Vorlage. Im Ansichtsmodus wird nun die Beschreibung der Vorlage mit den Parametern angezeigt.



Abteilung: {{{abteilung}}}

Standort: {{{standort}}}

Land: {{{land}}}

Diese Vorlage wird am Seitenanfang angezeigt, wenn der Inhalt einer Wikiseite nur für einen bestimmten Standort bestimmt ist.

Vorlagenparameter

Diese Vorlage hat eine benutzerdefinierte Formatierung.

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Abteilung <input type="text" value="abteilung"/>	Adressaten der Wikiseite Standard leer Beispiel Personal, Technik, Geschäftsleitung Autowert leer	Zeichenfolge	erforderlich
Standort <input type="text" value="standort"/>	Unternehmensstandort, für den die Wikiseite bestimmt ist Standard leer Beispiel Luzern, München, Wien Autowert leer	Zeichenfolge	erforderlich
Land <input type="text" value="land"/>	Land, in dem sich der Standort befindet Standard leer Beispiel AT, CH, DE Autowert leer	Zeichenfolge	optional

Ausgabe der Vorlagenbeschreibung.

Über der Beschreibung wird die Vorlage selbst angezeigt. Diese Anzeige kann unterbunden werden, indem die Vorlage in das Tag <noinclude> eingeschlossen wird.

Beschreibung der Parameter-Eingabefelder

Key	Type	Default	Description
<input type="text" value="Name"/>	InterfaceText	<input type="text" value="null"/>	Ein sehr kurzer Name für den Paramter (z.B. unter 20 Zeichen)
			Liste von Alias-Namen. Ein Alias ist ein alternativer Name für einen Parameter. Er kann anstelle des primären Namens (aber nicht zusätzlich zu ihm) benutzt werden.

Key	Type	Default	Description								
Alias	Array containing strings	<code>[]</code>	Alias-Namen sind nicht in einem separaten Parameter-Objekt dokumentiert. Sollten diese mehr information benötigen, sollten sie ihr eigenes Attribut erhalten, das als "veraltet" markiert ist.								
Beschreibung	InterfaceText	<code>null</code>	Eine kurze Beschreibung des Parameters, damit Benutzer wissen, welchen sie von einer Auswahlliste auswählen sollen.								
erforderlich	boolean	<code>false</code>	Ob der Parameter zwingend angegeben werden muss, damit die Vorlage funktioniert (Wert ist "true" wenn dieser Parameter angegeben werden muss).								
vorgeschlagen	boolean	<code>false</code>	Whether the parameter is suggested for the template to be useful (true if this parameter should be specified).								
veraltet	boolean or string	<code>false</code>	Whether the parameter is deprecated. The value can be a string of instructions giving the user guidance what instead can be done, or be simply <code>true</code> .								
Standard	InterfaceText	<code>null</code>	Der Standardwert, den die Vorlage für diesen Parameter benutzt, wenn kein Wert angegeben wird, oder eine Beschreibung dessen.								
Autowert	string	<code>null</code>	A dynamically-generated default value in wikitext, such as today's date or the editing user's name; this will often involve wikitext substitution, such as <code>{{subst:CURRENTYEAR}}</code> .								
Beispiel	InterfaceText	<code>null</code>	Beispieltext für den Benutzer, damit ein passender Wert eingegeben wird.								
			<p>Der Parameter-Typ, als (weicher) Typ-Hinweis. Einer der folgenden:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>String Value</th> <th>Type of Parameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"unknown"</td> <td>Assumed type if not set</td> </tr> <tr> <td>"number"</td> <td>Any numerical value (without decimal points or thousand separators)</td> </tr> <tr> <td>"string"</td> <td>Any textual value. May contain line breaks.</td> </tr> </tbody> </table>	String Value	Type of Parameter	"unknown"	Assumed type if not set	"number"	Any numerical value (without decimal points or thousand separators)	"string"	Any textual value. May contain line breaks.
String Value	Type of Parameter										
"unknown"	Assumed type if not set										
"number"	Any numerical value (without decimal points or thousand separators)										
"string"	Any textual value. May contain line breaks.										

Key	Type	Default	Description	
Typ	string	"unknown"	String Value	Type of Parameter
			"line"	Short text field - use for names, labels, and other short-form fields. This is supposed to be text that is not expected to contain line breaks.
			"boolean"	A boolean value ('1' for true, '0' for false, '' for unknown), see three-valued logic .
			"date"	A date in ISO 8601 format, e.g. "2014-05-09" or "2014-05-09T16:01:12Z"
			"url"	A URL, including protocol, e.g. "http://www.example.org", "https://example.org", or "//example.org".
			"wiki-page-name"	A valid MediaWiki page name for the current wiki. Doesn't have to exist, but if not, should be a valid page name which could be created.
			"wiki-file-name"	A valid MediaWiki file name for the current wiki. Doesn't have to exist, but if not, should be a valid file name which could be uploaded. Should not include the namespace (e.g. "Foo.svg" not "File:Foo.svg" or "Bild:Foo.svg").
			"wiki-template-name"	A valid MediaWiki Template name for the current wiki.
				A valid MediaWiki user name for the current wiki. Doesn't have to exist, but if not, should be a valid user name which could be created. Should not include the namespace (e.g.

Key	Type	Default	Description	
			String Value	Type of Parameter
			"wiki-user-name"	"Foo" not "User:Foo" or "Usario: Foo").
			"content"	Page content in wikitext, such as text style, links, images, <i>etc.</i>
			"unbalanced-wikitext"	Raw wikitext that should not be treated as standalone content because it is unbalanced - for example, templates concatenating incomplete wikitext as a bigger whole, such as <code>{{echo before=<u> after=</u>}}</code>

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:TemplateData/de>

 [Technische Referenz: TemplateData](#)

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)

- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)

- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)

- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))