

Inhaltsverzeichnis

1. ResponsibleEditors	2
2. Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo	3
3. Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo (fork)	10
4. Kategorie:Extension	17

ResponsibleEditors

Erweiterung: EmbedVideo (fork)

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Einbetten von hochgeladenen oder externen Videos		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Alexia E. Smith, Andrew Whitworth, Jim R. Wilson, Mohammad Derakhshani	Lizenz:	MIT
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Rich Articles
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	4.4+
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **EmbedVideo_(fork)** erlaubt das Einbetten von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind oder die über Video-Dienste wie YouTube bereitgestellt werden.

Nutzung / Funktionen

Die Erweiterung fügt eine Parser-Funktion mit dem Namen `#ev` zum Einbetten von Videoclips aus populären Video-Sharing-Diensten in mehreren Sprachen und Ländern hinzu. Sie fügt auch Video- und Audio-Medien-Handler hinzu, um Standard-Dateiverknüpfungen `[[File:Example.mp4]]` in eingebettete HTML5 `<video>` und `<audio>` Tags umzuwandeln.

Mehr Info

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere [Hilfeseite](#) oder die englische [MediaWiki-Hilfeseite](#).

Demo

Auf unserer [BlueSpice Demo](#) können Sie selbst ausprobieren, eine Video-Datei auf einer Seite einzubinden.

Videos einbinden

* EmbedVideo ist bis BlueSpice 4.3 enthalten. Ab BlueSpice 4.4 ersetzt durch [EmbedVideo_\(fork\)](#).

Wichtig! Standardmäßig sind Video- und Audioformate nicht als erlaubte Dateiformate konfiguriert. Ein Administrator muss daher in der [Konfigurationsverwaltung](#) die entsprechenden Dateiformate erst hinzufügen, bevor Benutzer diese Dateien hochladen können

Inhaltsverzeichnis

1 Externe Videos einbetten	4
1.1 Syntax	4
1.2 Attribute für das Parser-Tag #evt	
2 Video-Container für mehrere Videos	
2.1 Das <evlplayer> Tag	6
2.1.1 Attribute für das Tag <evlplayer>	
2.2 Video Links hinzufügen	
2.2.1 Attribute für das Parser-Tag #evl	
2.3 Beispiel	8
3 Lokale Videos einbetten	8
3.1 Mediendialog	8
3.2 BlueSpicePlayer oder EmbedVideo	8
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	

Externe Videos einbetten



Eingebettete externe YouTube-Videos

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [Mediawiki-Hilfeseite](#) übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#evt:  
  service=youtube  
  |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg  
}}
```

Es können weitere optionale Parameter hinzugefügt werden (siehe [Liste der Attribute](#)):

```
{{#evt:  
  service=youtube  
  |id=https://www.youtube.com/watch?v=MLIE2642neg  
  |dimensions=300  
  |alignment=inline  
  |description=ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27  
  |container=frame  
  |urlargs=  
  |autoresize=  
  |valignment=  
}}
```

Eine Kurzschreibweise ist über das `#ev`-Tag möglich:

```
{{#ev:  
  service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize|valignment}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:

```
{{#ev:service|id||description}}
```

Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das `
` Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg||ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27}}
```

Attribute für das Parser-Tag #evt


Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>service="(Siehe unterstützte Services unten)"</code>	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
<code>id="[id url]"</code>	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
<code>dimensions="[BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"</code>	nein	640	<p>Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein.</p> <p>Beispiele: <code>480</code>, <code>480x320</code>, <code>x320</code>.</p> <p>Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet.</p> <p>Manche Video-Services wie <i>Gfycat</i> haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden.</p> <p><code>\$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben.</p>
			Das Video kann links, mittig, rechts oder inline platziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu platzieren. In mobiler Ansicht werden die

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>alignment="</code> <code>[left center right inline]"</code>	nein	keiner	Videos automatisch untereinander angezeigt.
<code>description="[wiki text]"</code>	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
<code>container="[frame]"</code>	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. <code>frame</code> : Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
<code>urlargs="</code> <code>modestbranding=1&version=3"</code>	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
<code>autoresize="false"</code>	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<code>valignment="</code> <code>[top middle bottom baseline]"</code>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter.

Video-Container für mehrere Videos

Das `<evlplayer>` Tag

Über das Tag `<evlplayer>` und die Parser-Funktion `#evl` lassen sich mehrere Videos über einen Player auf der Seite abspielen.

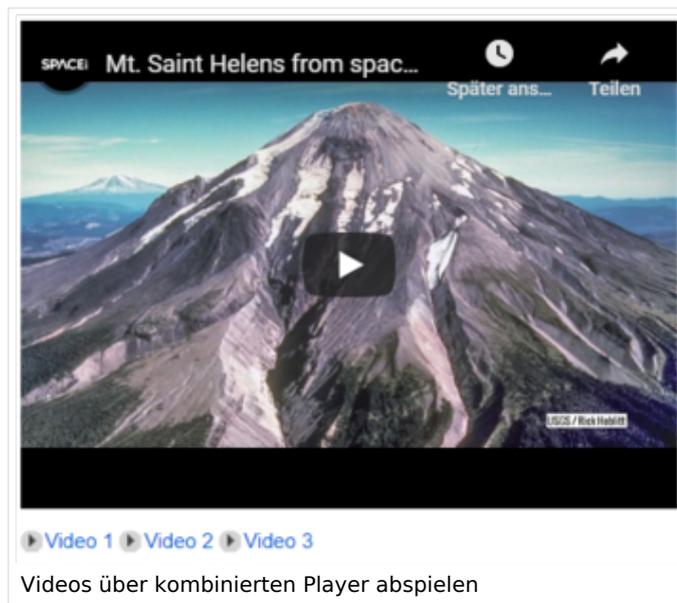

```
<evlplayer id="Player ID" w="Breite" h="Höhe" class="class" style="style"
>Standardinhalt</evlplayer>
```

Alternativ kann ein Startvideo über das Attribut `defaultid` angezeigt werden:

```
<evlplayer id="player1" w="480" h="360" service="youtube" defaultid="mCtmECVnr0M" />
```

Attribute für das Tag `<evlplayer>`

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
id	nein	default	Ein optionale eindeutige ID für diesen Container.
w	nein	800	Breite, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
h	nein	16:9 Seitenverhältnis wird über die Breite erreicht	Höhe, die an den eingebetteten Spieler weitergegeben wird.
class	nein		Zusätzliche CSS-Klasse, die dem Container-div hinzugefügt wird.
style	nein		Zusätzliches Inline-CSS, das auf den Container angewandt wird.
defaultid	nein		Video-ID des standardmäßige geladenen Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht ist.
service	nein		Service des Standard-Videos, wenn ein Standard-Video gewünscht wird.

Video Links hinzufügen

Über die Parser-Funktion `{{#evl}}` werden die Videos definiert, die im Player abgespielt werden:

```
{{#evl:<video id>|<Link text>|<video to play>|service=youtube|player=<player id>}}
```

Beispiel:

```
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|player=example-player}}
```

Zusätzlich zu den für `#evt` gültigen Attributen gibt es noch folgende spezielle Attribute für das `#evl`-Tag

Attribute für das Parser-Tag #evl

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
video id	ja	keiner	Die ID des Videos, das im Spieler abgespielt werden soll.
link text	ja	keiner	Der angezeigte Link-Text für das jeweilige Video
player	nein	'default'	Player-Container, in den das Video geladen wird. Die ID <i>'default'</i> existiert nur, wenn im Tag <code><evlplayer></code> keine Player-ID definiert wurde.

Beispiel

```
<evlplayer w="600" id="example-player">default content</evlplayer>
{{#evl:0LeWbRdW6rY|Let eet Go|1|player=example-player}}
{{#evl:mCtmECVnr0M|Aufbruch zum Mars|2|player=example-player}}
{{#evl:MLIE2642neg|ISS - Leben auf der Weltraumstation|3|player=example-player}}
```

Lokale Videos einbetten

Mediendialog

Videos können wie [Bilder](#) direkt über den Mediendialog auf einer Seite eingefügt werden. Das Wiki erkennt die Dateiendung und generiert automatisch den nötigen HTML-Player.

BlueSpicePlayer oder EmbedVideo

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung [BlueSpicePlayer](#) möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
	entspricht der Syntax von Bild-Dateien	

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	<code>[[Datei:beispielname.mp4]]</code>	<code><bs:showtime>beispielnam showtime></code>
Größe	<p>Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus:</p> <pre>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</pre>  <p>EmbedVideo mit 600px Breite</p>	<p>Breite und Höhe können unab werden. Sind die Videoabmes die Breite des Video-Containe schwarz ausgefüllt.</p> <pre><bs:showtime width="600px"></pre>  <p>BlueSpicePlayer mit 600px Breit</p>
Loop	-	<code><bs:showtime repeat="yes"></code>
Autostart	-	<code><bs:showtime autostart="yes"></code>
Start/Ende	<pre>[[Datei:beispielname.mp4 00:01:00 00:02:00]]</pre> <p>Zeitangabe als: <i>ss, mm:ss, hh:mm:ss</i></p>	-
HTML-Output	wird als <code><video></code> -Tag eingebettet	als verschachtelte <code><div></code> -Tag
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicenamen, die im `#evt` und im `#ev` Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bambuser (bambuser), Bing (bing), Blip.tv (blip), C3TV (mediacde), CollegeHumor (collegehumor), Dailymotion (dailymotion), Disclose.tv (disclose), Daum TVPot (tvpot), Div Share (divshare), Facebook (facebook), FunnyOrDie (funnyordie), Gfycat (gfycat), Hitbox (hitbox), JW Player (jwplayer), Kickstarter (kickstarter), Metacafe (metacafe), Microsoft Stream (microsoftstream), Mixer (mixer), Nico Nico Video (nico), RuTube (rutube), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), TeacherTube (teachertube), TED Talks (ted), Tubi TV (tubitv), Tudou (tudou), Twitch (twitch), Videomaten (videomaten), Vimeo (vimeo), Vine (vine), Yahoo Screen (yahoo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist), Youku (youku)

Weiterführende Links

- [Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo \(englisch\)](#)
- [Hilfeseite zum BlueSpicePlayer - nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind](#)

➔ [Technische Referenz: EmbedVideo](#)

Videos

* EmbedVideo ist ab BlueSpice 4.4 enthalten. Bis BlueSpice 4.3 ist die Erweiterung [EmbedVideo](#) gebündelt.

Wichtig! Standardmäßig sind Video- und Audioformate nicht als erlaubte Dateiformate konfiguriert. Ein Administrator muss daher in der [Konfigurationsverwaltung](#) die entsprechenden Dateiformate erst hinzufügen, bevor Benutzer diese Dateien hochladen können

Inhaltsverzeichnis

1 Externe Videos einbetten	12
1.1 Content Droplet	12
1.2 Quelltextmodus	12
1.2.1 Syntax	13
1.2.2 Parameter	13
2 Nicht mehr unterstützte Parameter	
3 Lokale Videos einbetten	15
3.1 Mediendialog	15
3.2 BlueSpicePlayer oder EmbedVideo	16
4 Unterstützte Video-Services	
5 Weiterführende Links	

Externe Videos einbetten


Standardmäßig werden für eingebettete Videos Platzhalter angezeigt, solange keine Zustimmung zur Nutzung des Video-Dienstes erteilt wurde. Diese Anforderung einer Zustimmung kann über Serverkonfiguration deaktiviert werden.



Content Droplet

Externe Videos aus unterstützten Diensten lassen sich über das [Content Droplet](#) "Video" einfügen.

Nachdem Sie das Content Droplet „Video“ ausgewählt haben, können Sie den Videonamen angeben, beispielsweise eines YouTube-Videos:

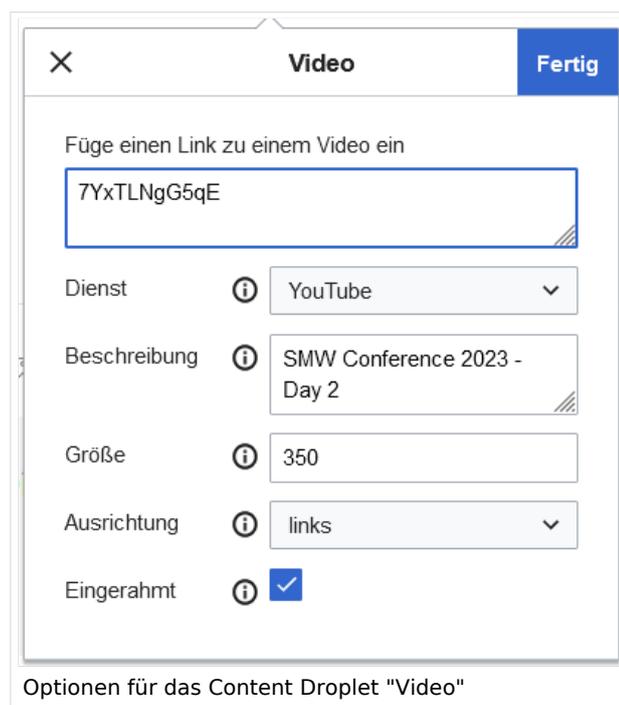

Quelltextmodus

Hinweis: Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [Mediawiki-Hilfeseite](#) übernommen und angepasst.

Syntax

Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:

```
{{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}}
```

Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:

```
{{#ev:service|id||description}}
<syntaxhighlight lang="text">Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen
Service-Namen und die Video-ID:<syntaxhighlight>
{{#ev:youtube|MLIE2642neg}}
```

Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das `
` Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden):

```
{{#ev:youtube|MLIE2642neg||ISS - Leben auf der Weltraumstation <br/> 1:04:27}}
```

Parameter

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>service="(Siehe unterstützte Services unten)"</code>	ja		Der Video-Service, der aufgerufen wird.
<code>id="[id url]"</code>	ja		Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos.
			Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein.

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>dimensions="</code> <code>[BREITE BREITExHÖHE xHÖHE]"</code>	nein	640	Beispiele: <code>480</code> , <code>480x320</code> , <code>x320</code> . Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. <code>\$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben.
<code>alignment="</code> <code>[left center right inline]"</code>	nein	keiner	Das Video kann links, mittig, rechts oder inline platziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu platzieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander angezeigt.
<code>description="[wiki text]"</code>	nein	keiner	Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an.
<code>container="[frame]"</code>	nein	keiner	Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. <code>frame</code> : Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox.
<code>urlargs="</code> <code>modestbranding=1&version=3"</code>	nein	keiner	Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden.
<code>autoresize="false"</code>	nein	wahr	Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde.
<code>valignment="</code> <code>[top middle bottom baseline]"</code>	nein	keiner	Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie platziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter.

Attribut	erforderlich	Standardwert	Beschreibung
<code>width</code>			Breite des Videos (z.B. <code>300</code>). Die Höhe wird automatisch berechnet.
<code>height</code>			Höhe des Videos (z.B. <code>200</code>). Die Breite wird automatisch berechnet.
<code>poster</code> / <code>cover</code>			Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist (<code>\$wgEmbedVideoRequireConsent=true</code>).
<code>title</code>			Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist (<code>\$wgEmbedVideoRequireConsent=true</code>).

Nicht mehr unterstützte Parameter

Wenn Sie bereits Video über die Vorgänger-Erweiterung EmbedVideo in ihrem Wiki eingebunden haben, kann es sein, dass diese nicht mehr angezeigt werden.

Beispiel einer vorhergehenden Einbindung:

```

{{#evt:
  service=youtube
  |id=fX8ml-XPMdY
  |dimensions=280
  |alignment=right
  |description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43)
}}
```

Die Parser-Funktion `#evt` sowie der Parametername `service` werden nun nicht mehr unterstützt. Ersetzen Sie diese Einbindung mit dem entsprechenden Content-Droplet oder verändern Sie die Syntax im Quelltext zu:

```

{{#ev:
  youtube
  |id=fX8ml-XPMdY
  |dimensions=280
  |alignment=right
  |description=Webinar: BlueSpice 4 (12:43)
}}
```

Lokale Videos einbetten

Mediendialog

Videos können wie [Bilder](#) direkt über den Mediendialog auf einer Seite eingefügt werden. Das Wiki erkennt die Dateiendung und generiert automatisch den nötigen HTML-Player.

BlueSpicePlayer oder EmbedVideo

Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung [BlueSpicePlayer](#) möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt:

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Syntax	entspricht der Syntax von Bild-Dateien <pre>[[Datei:beispielname.mp4]]</pre>	<pre><bs:showtime>beispielname showtime</pre></pre>
Größe	Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus: <pre>[[Datei:beispielname.mp4 600px]]</pre>  EmbedVideo mit 600px Breite	Breite und Höhe können unab- werden. Sind die Videoabmes- die Breite des Video-Containe- schwarz ausgefüllt. <pre><bs:showtime width="600px">beispielname </bs:showtime></pre>  BlueSpicePlayer mit 600px Breit
Loop	-	<pre><bs:showtime repeat="yes">beispielname </bs:showtime></pre>
Autostart	-	<pre><bs:showtime autostart="yes">beispielname </bs:showtime></pre>
Start/Ende	<pre>[[Datei:beispielname.mp4 start=00:01 end=00:05]]</pre> Zeitangabe als: <i>ss</i> , <i>mm:ss</i> , <i>hh:mm:ss</i>	-
HTML-Output	wird als <code><video></code> -Tag eingebettet	als verschachtelte <code><div></code> -Tag
Anpassung an mobiles Display	ja	nein
Bedienelemente		
Play-Button	ja	ja
Fortschrittsanzeige	ja	ja
Lautstärkenregler	ja	ja
Vollbild-Modus	ja	ja
Bild-im-Bild-Modus	ja	ja

Syntax/Parameter	EmbedVideo	BlueSpicePlayer
Download	ja	nein
Geschwindigkeitsregler	nein	ja

Unterstützte Video-Services

Die folgenden Video-Services werden in der Erweiterung EmbedVideo unterstützt. In Klammern stehen die jeweiligen Servicennamen, die im `#ev` Tag verwendet werden:

Archive.org Videos (archiveorg), Bilibili (bilibili), KakaoTV (kakaotv), NaverTIV (navertv), Niconico (niconico), SoundCloud (soundcloud), Spotify Album (spotifyalbum), Spotify Artist (spotifyartist), Spotify Song (spotifytrack), Twitch (twitch), Vimeo (vimeo), YouTube (youtube), YouTube Playlist (youtubeplaylist), YouTube Video List (youtubevideolist).

Neue Services können über [GitHub](#) beim Entwickler angefragt werden.

Weiterführende Links

- [Mediawiki Hilfeseite zur Erweiterung EmbedVideo_\(fork\) \(Englisch\)](#)
- [Hilfeseite zum BlueSpicePlayer - nur für die Einbettung von Video-Dateien, die im Wiki hochgeladen sind](#)

➔ [Technische Referenz: EmbedVideo \(fork\)](#)

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)

- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceJEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)

- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)

- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))