

Setup:Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows /OpenJDK

Inhaltsverzeichnis

1	Download	2
2	Entpacken des ZIP-Archivs	3
3	Umgebungsvariable setzen	3
4	Nächster Schritt	5



OpenJDK ist Voraussetzung für den Betrieb der Erweiterten Suche und des PDF-Exports. Die hier aufgeführten Schritte sind deshalb optional und nur erforderlich, wenn Sie einen oder mehrere dieser Dienste in Ihrer BlueSpice-Installation verwenden möchten.



In der folgenden Dokumentation arbeiten wir mit OpenJDK in Version 17.0.2, da diese zum Zeitpunkt der Erstellung aktuell war. Natürlich können Sie auch andere Versionen einsetzen, sofern diese den von uns veröffentlichten Systemvoraussetzungen entsprechen. Bitte beachten Sie, dass Sie dann die Angaben dieser Dokumentation entsprechend anpassen müssen.

Download



Der Inhalt dieses Abschnitts verweist auf externe Quellen und ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation aktuell. Wir können nicht garantieren, wie lange diese Quellen in Ihrer Form so Bestand haben. Informieren Sie uns gerne, wenn Sie hier Abweichungen feststellen.

Öffnen Sie die [offizielle Webseite auf java.net](https://jdk.java.net) (1) und klicken Sie auf "JDK 17" (2):



jdk.java.net

Java Development Kit builds, from Oracle

Ready for use: **JDK 17** JMC 8


Early access: JDK 19, JDK 18, Loom, Metropolis, Panama, & Valhalla

Reference implementations: Java SE 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, & 7

ORACLE

© 2022 Oracle Corporation and/or its affiliates
Terms of Use · Privacy · Trademarks

Laden Sie das ZIP-Archiv für Windows herunter:

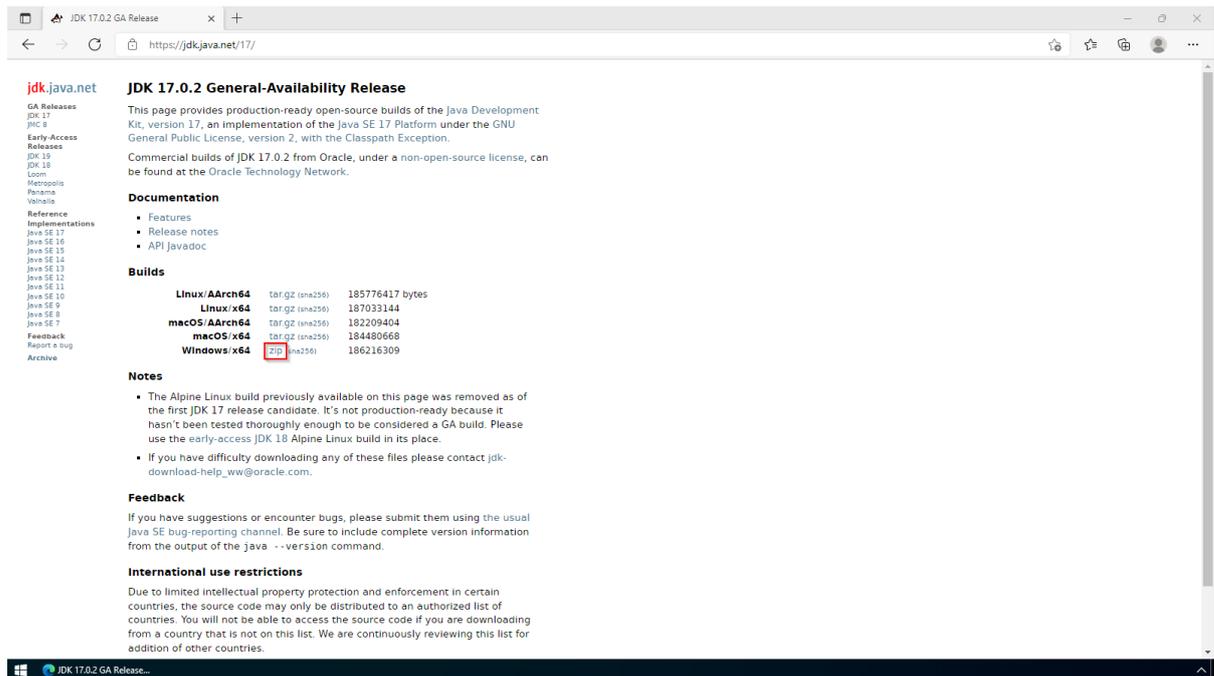

The screenshot shows the JDK 17.0.2 General-Availability Release page. The 'Builds' section contains the following table:

Platform	Format	Size
Linux/AArch64	tar.gz (sha256)	185776417 bytes
Linux/x64	tar.gz (sha256)	187033144
macOS/AArch64	tar.gz (sha256)	182209404
macOS/x64	tar.gz (sha256)	184480668
Windows/x64	ZIP (sha256)	186216309

Entpacken des ZIP-Archivs




Wir legen dieser Dokumentation die **von uns empfohlene Ordnerstruktur** zugrunde. Möchten Sie dies individuell anpassen, so müssen Sie die Pfade selber nach Ihrem eigenen Kenntnisstand anpassen.

Entpacken Sie das soeben heruntergeladene ZIP-Archiv nach `C:\BlueSpice\bin`, dann sollte sich die Ordnerstruktur `C:\BlueSpice\bin\jdk-17.0.2` ergeben.


Umgebungsvariable setzen

Drücken Sie die Tastenkombination Windows + R


Im folgenden Dialog tragen Sie "SystemPropertiesAdvanced.exe" ein (1) und bestätigen mit OK (2):

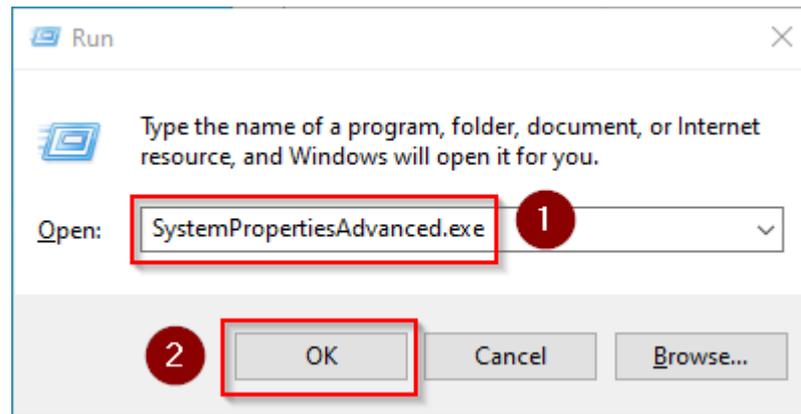


Klicken Sie auf "Umgebungsvariablen...":

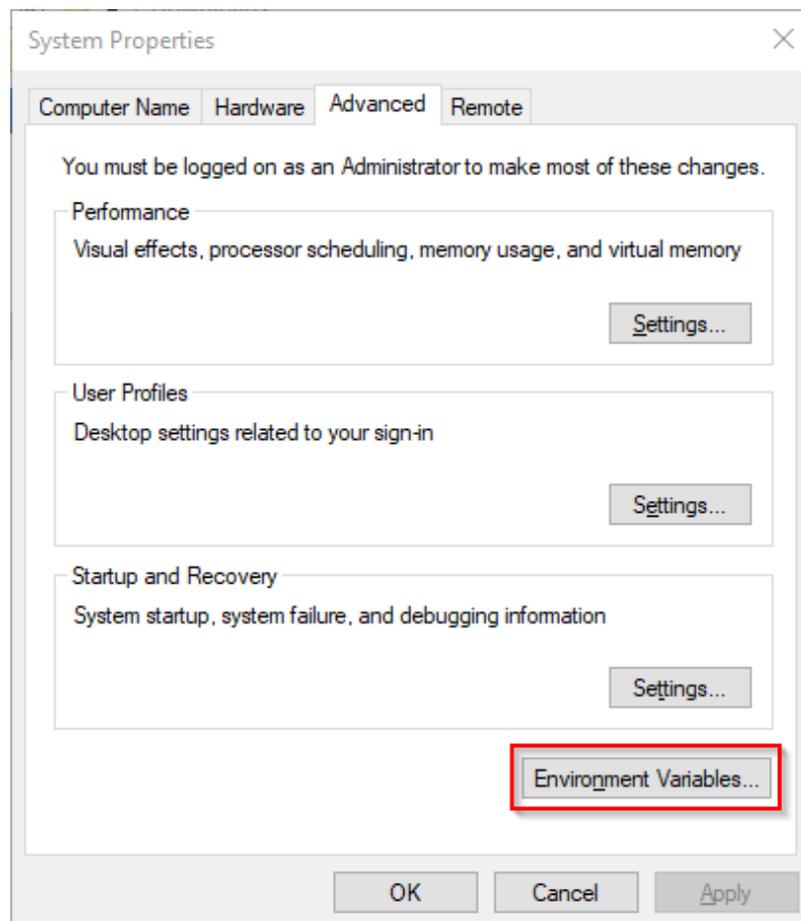

Klicken Sie auf "Neu...":

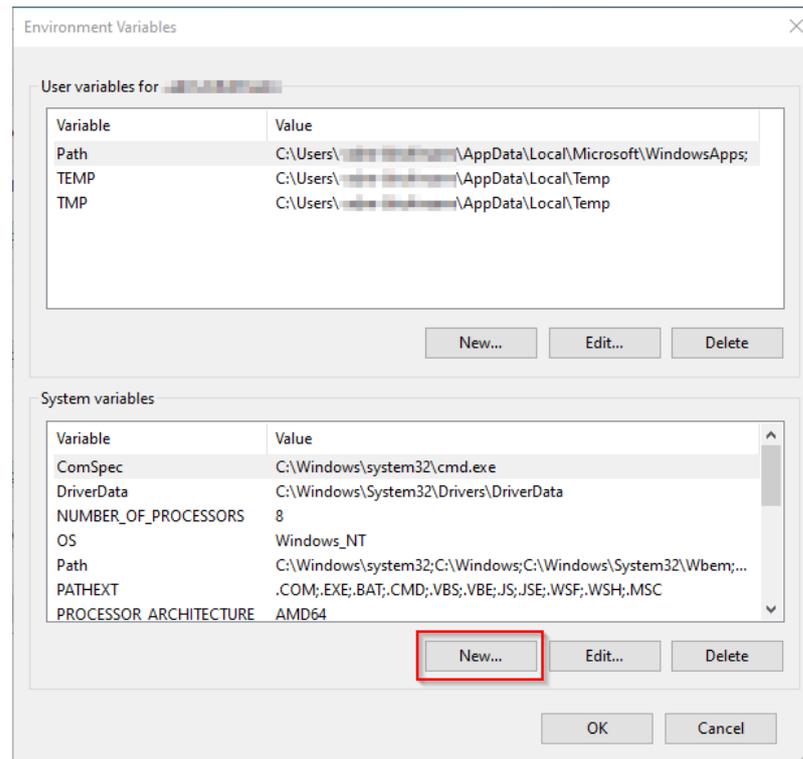

Legen Sie als Name der Variablen "JAVA_HOME" (1) fest, als Wert der Variablen geben Sie das Verzeichnis Ihrer OpenJDK-Installation an, die Sie soeben nach C:\bluespice\bin kopiert haben (2). Hier können Sie sich die Arbeit durch Benutzung des "Verzeichnis durchsuchen" Buttons (3) erleichtern. Klicken Sie anschließend auf "OK" (4):

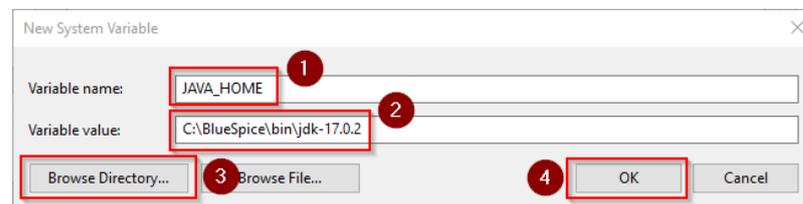

Schließen Sie alle soeben geöffneten Fenster nacheinander wieder mit Klick auf "OK".

Nächster Schritt

Haben Sie alle vorgenannten Schritte erfolgreich abgeschlossen, so gehen Sie zum nächsten Schritt [Apache Tomcat](#).