

Installation von PhantomJS

Freigegeben am: 29.11.2019 - 12:52 / Revision vom: 29.11.2019 - 12:52

Inhaltsverzeichnis


1 Download	1
2 Installation	2
3 Konfiguration von BlueSpice	3
4 Abschluss der Systemvorbereitung	3




Bei PhantomJS handelt es sich um einen sogenannten Headless-Browserscreenshots von Webseiten rendern kann. Dieser wird für die Erweiterung der Suche und der Übersicht der letzten Änderungen in BlueSpice benötigt. Es handelt sich hierbei um Funktionalitäten, die für die Erweiterung der Suche und der Übersicht der letzten Änderungen in BlueSpice benötigt werden. Hierfür sind die hier aufgeführten Schritte zwingend erforderlich.

Download

Öffnen Sie im Internet Explorer die offizielle Webseite des Projekts (1). Klicken Sie auf "Install" (2).

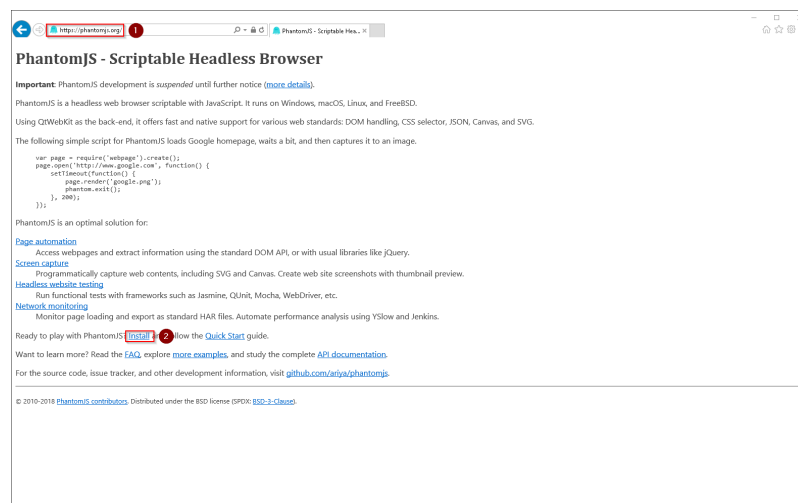

Laden Sie das entsprechende ZIP-Archiv für Windows herunter.

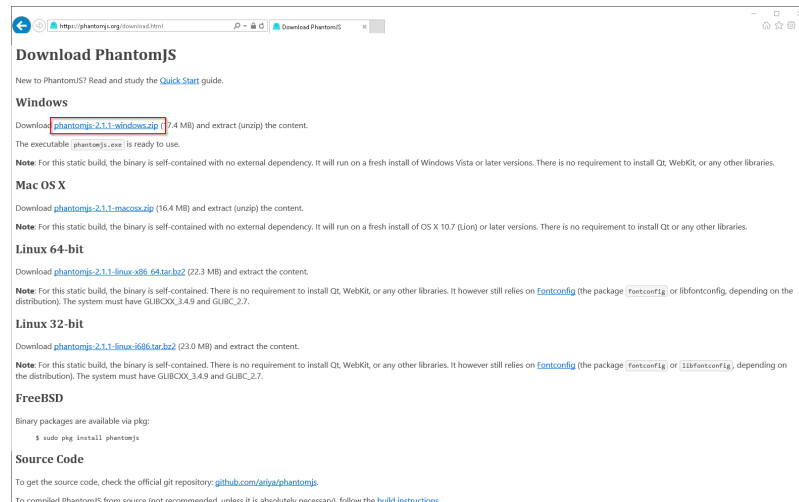

Beachten Sie bitte, dass der Download auf Ihrem Windows Server nur dann funktioniert, wenn Sie die Erweiterten Sicherheitseinstellungen im Servermanager entsprechend konfiguriert haben. Beachten Sie die technische Dokumentation von Microsoft.



Im Folgenden wird PhantomJS in Version 2.1.1 verwendet und die jeweils aktuellste Version, die Sie zum Zeitpunkt Ihrer Installation verwenden können.

Installation

PhantomJS benötigt kein Durchlaufen eines Setupprozesses. Entpacken Sie das heruntergeladene ZIP-Archiv. Darin finden Sie im Ordner `phantomjs-2.1.1-windows\bin` die ausführbare Datei `phantomjs.exe`.

Verschieben Sie diese lediglich nach `C:\bluespice\bin`.



Diese Dokumentation geht von der von uns empfohlenen Ordnersstruktur aus. Auf diesem Grund wird an dieser Stelle der Standardpfad auf den Ordner PhantomJS festgelegt. Haben Sie individuelle Wünsche, so müssen Sie diese in der Dokumentation an das Verständnis anpassen.

Konfiguration von BlueSpice

BlueSpice muss Kenntnis vom Speicherort der phantomjs.exe haben. Nach erfolgter BlueSpice-Installation gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Ordner Ihrer BlueSpice-Installation
2. Wechseln Sie dort in den Unterordner `settings.d`
3. Legen Sie dort eine neue Datei mit dem Namen `090-PhantomJS.php` an
4. Füllen Sie diese Datei mit folgendem Inhalt:

```
<?php
```

```
$bsgArticlePreviewCapturePhantomJSExecutable = "C:\\bluespice\\bin\\phantomjs.exe"
```

Abschluss der Systemvorbereitung

Haben Sie alle Schritte erfolgreich abgeschlossen können Sie nun mit der Installation von BlueSpice fortfahren.