

Inhaltsverzeichnis

1. Setup:Releasehistorie	2
2. Benutzereinstellungen	24
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager	42
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry	65
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating	67
6. Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs	71
7. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder	79
8. Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen	87

Setup:Releasehistorie

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	4
1.1	Filteroptionen	4
1.2	Einstellungen suchen	5
2	Einstellungen nach Erweiterung	5
2.1	EventBus	5
2.2	Enhanced Upload v4.3+	5
2.3	BlueSpiceFoundation	6
2.3.1	Logo und Favicon anpassen	6
2.3.2	System	7
2.4	BlueSpiceArticleInfo	7
2.5	BlueSpiceAuthors	8
2.6	BlueSpiceAvatars	8
2.7	BlueSpiceBookshelf	8
2.8	BlueSpiceChecklist	11
2.9	BlueSpiceExtendedSearch	11
2.10	BlueSpiceExtendedStatistics	13
2.11	BlueSpiceInsertCategory	13
2.12	BlueSpiceInsertLink	13
2.13	BlueSpicePageTemplates	14
2.14	BlueSpicePermissionManager	14
2.15	BlueSpiceRSSFeeder	15
2.16	BlueSpiceReaders	15
2.17	BlueSpiceSaferEdit	15
2.18	BlueSpiceUEModuleBookPDF	16
2.19	BlueSpiceUEModuleHTML	16
2.20	BlueSpiceUEModulePDF	17
2.21	BlueSpiceUniversalExport	17
2.22	BlueSpiceVisualEditorConnector	17
2.23	BlueSpiceWholsOnline	18
2.24	BlueSpiceExpiry	18
2.25	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	18
2.25.1	Export	18
2.25.2	Qualitätssicherung	
2.25.3	Suche und Navigation	20
2.26	BlueSpiceSocialBlog	20
2.27	BlueSpiceSocialTopics	21
2.28	BlueSpiceDiscovery	21
2.28.1	Ausblenden der Einstiegslinks	21
2.28.2	Positionierung von Skin-Elementen	22
2.29	ContentStabilization v4.3+	22
2.29.1	Buch	22
2.29.2	Export	23

2.29.3	Qualitätssicherung	
2.29.4	Suche und Navigation	24

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xism × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

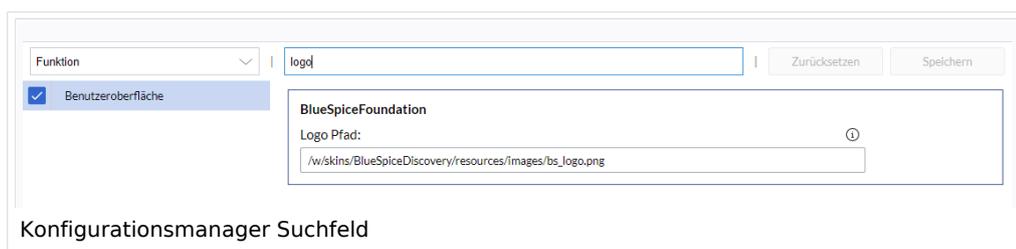


Einstellungen nach Erweiterung

EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





BlueSpiceFoundation


Logo und Favicon anpassen

Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite. `[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]`
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`

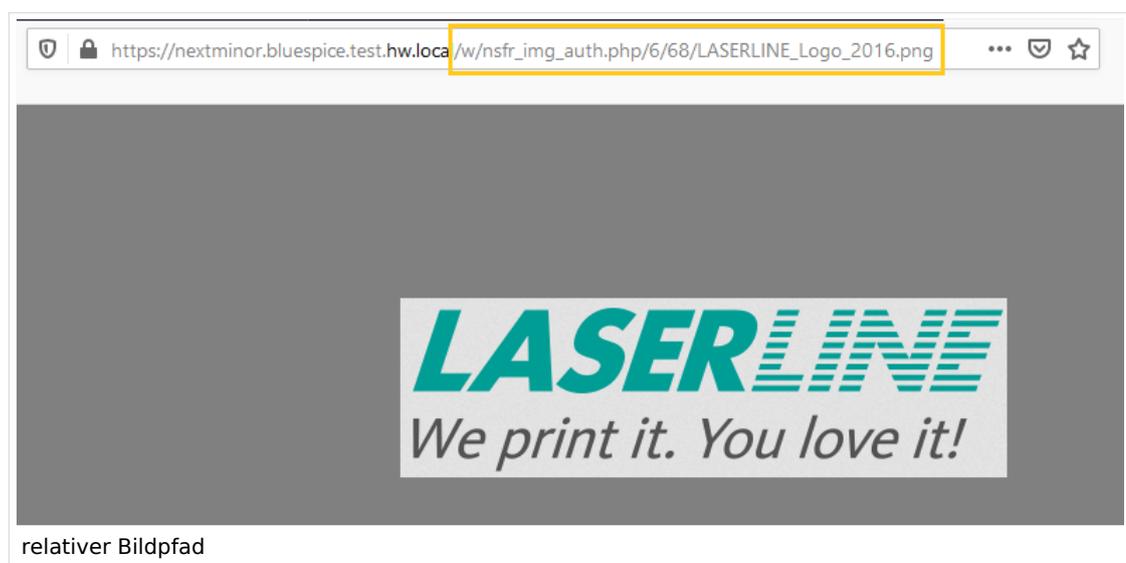

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

Extension	
<input checked="" type="checkbox"/> BlueSpiceFoundation	
<input type="checkbox"/> BlueSpiceAbout	
<input type="checkbox"/> BlueSpiceArticleInfo	
<input type="checkbox"/> BlueSpiceAuthors	

Logo-Pfad

Skinning

Logo path:

/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png

Favicon path:

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisierem Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. **Favicon-Bilder** haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xml* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



BlueSpiceAuthors

- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars


Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.

- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.

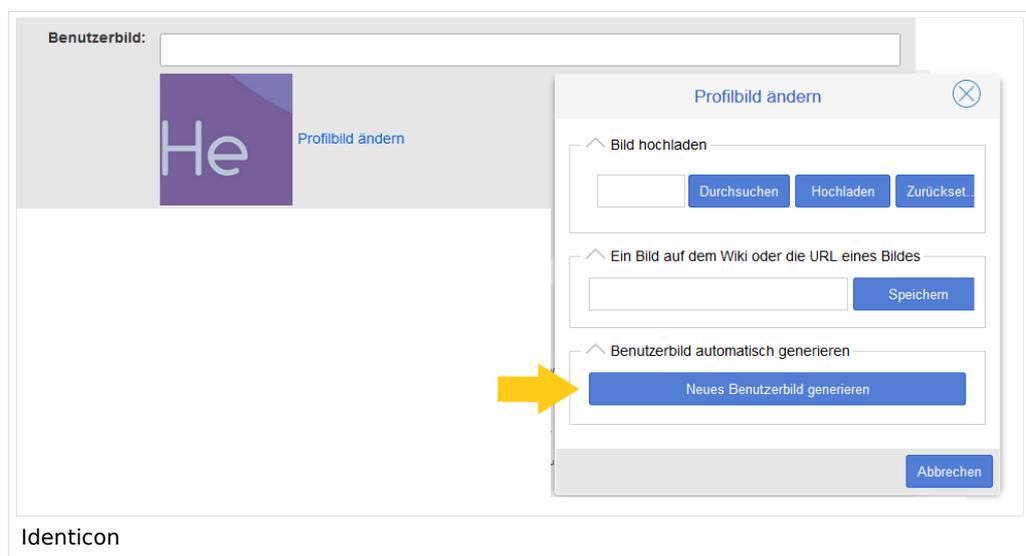

BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche: Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:** Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

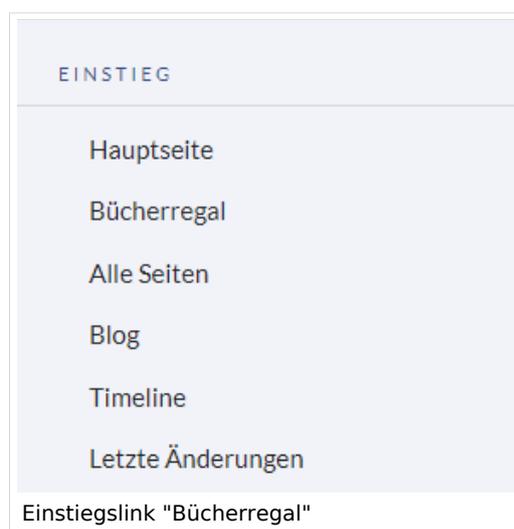

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

The screenshot shows the BlueSpice MediaWiki interface. The page title is "Benutzerhandbuch" (User Manual) for "Qualitätsmanagement" (Quality Management). The main content area is titled "8. Qualität sichern" (8. Ensuring Quality). The left sidebar shows a navigation menu with "Zurück" (Back) and "Weiter" (Next) buttons. The main content area has a yellow box highlighting the "Zurück" and "Weiter" buttons at the top. Below the title, there is a section "Dokumentenlenkung" (Document Navigation) and "Qualitätswerkzeuge" (Quality Tools). The page also shows a search bar at the top and a footer with "Buchnavigation vor dem Seiteninhalt" (Book navigation before page content).

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement

BlueSpice 4

Hauptnavigation

Handbuch Qualitätsmanagement

8. Qualität sichern

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es zahlreiche Werkzeuge zum Qualitätsmanagement.

Inhaltsverzeichnis [Anzeigen]

Dokumentenlenkung

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass der Inhalt Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Die Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Inhalts verringern.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität (Qualitätswerkzeuge, Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

Buchtitel auf Seite anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen **nummerierte Überschriften als Präferenz** eingestellt haben.

Admin manual

Previous Next

1. Introduction
2. Customize the main navigation
3. FlexiSkin
4. User rights
5. Namespace manager
6. Config manager
7. Category manager
8. Interwiki links
9. Page templates

Config manager

Contents [hide]

- 6.1 Layout
 - 6.1.1 Filter options
 - 6.1.2 Searching for settings
- 6.2 Settings by extension
 - 6.2.1 BlueSpiceFoundation
 - 6.2.1.1 Updating logo and favicon
 - 6.2.1.2 System
 - 6.2.2 BlueSpiceAbout
 - 6.2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 6.2.4 BlueSpiceAuthors
 - 6.2.5 BlueSpiceAvatars


Contents [hide]

- 1 Layout
 - 1.1 Filter options
 - 1.2 Searching for settings
- 2 Settings by extension
 - 2.1 BlueSpiceFoundation
 - 2.1.1 Updating logo and favicon
 - 2.1.2 System
 - 2.2 BlueSpiceAbout
 - 2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 2.4 BlueSpiceAuthors
 - 2.5 BlueSpiceAvatars

Numerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

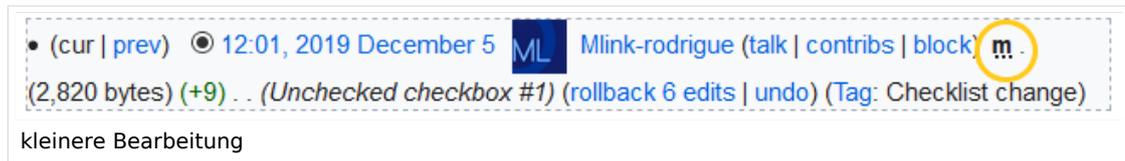

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:\Documents* *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

! Wichtig! Verreitung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocs inline.aspx?path=	https://intranet/showdocs inline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
/var/www/bluespice/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar. pdf	/var/www /bluespice/w/ mounted_share/		https://wiki.company.local/w /mounted_ share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion Zurücksetzen **2** Speichern

System
 Benutzeroberfläche
 Datenanalyse
 Personalisierung
 Buch
 Export
 Inhaltsstrukturierung
 Qualitätssicherung
 Suche und Navigation
 Editor
 Verwaltung

BlueSpiceExtendedSearch
 External file paths ⓘ
 Keine Werte festgelegt!
 Add new entry
 Physical path * URL prefix ✓ **1**
 Use simple autocomplete ⓘ
 Automatically set language filter ⓘ
 Exclude patterns
 Keine Werte festgelegt!
 Add new entry
 Physical path * Exclude regular expression pattern * ✓

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

Konfigu

Suche **Konfigurieren**
 Robots**konfiguration**
Konfiguration
 Artikel Erstellen und **Konfigurieren**
 Erste Schritte-Login und **Konfiguration**
 System**konfigurationen**
 Referenz **Konfigurationsverwaltung**
 + Seite „Konfigu“ erstellen

Volltextsuche

kompakte Autovervollständigung

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen


BlueSpicensertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

Beispiele für externe Dateipfade


Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

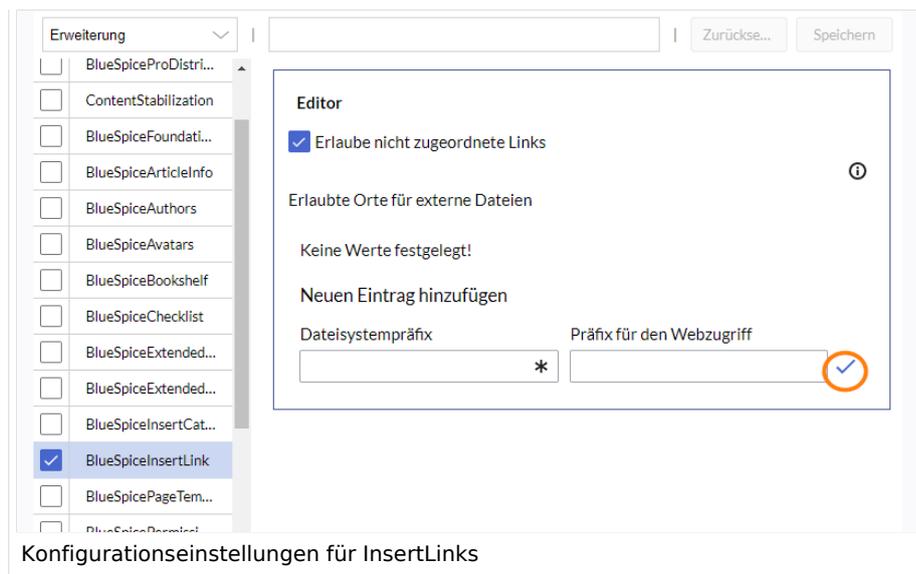

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

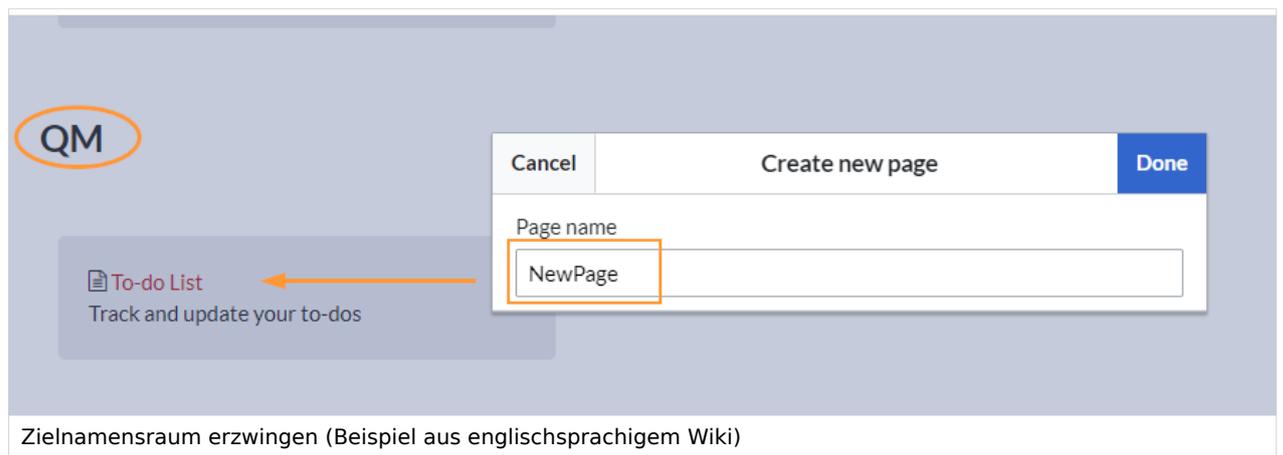

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem *QM*-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.


BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

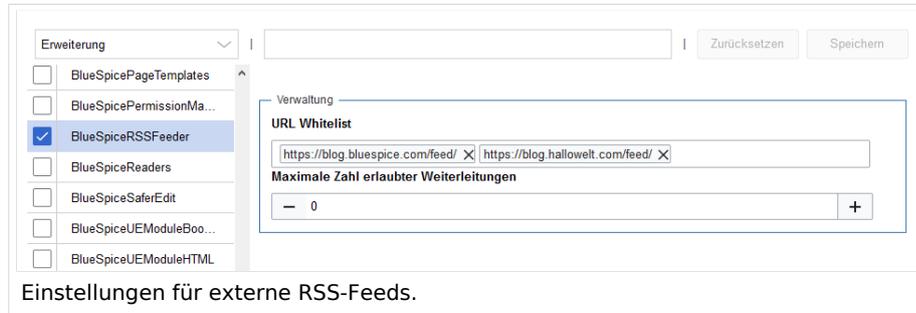

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

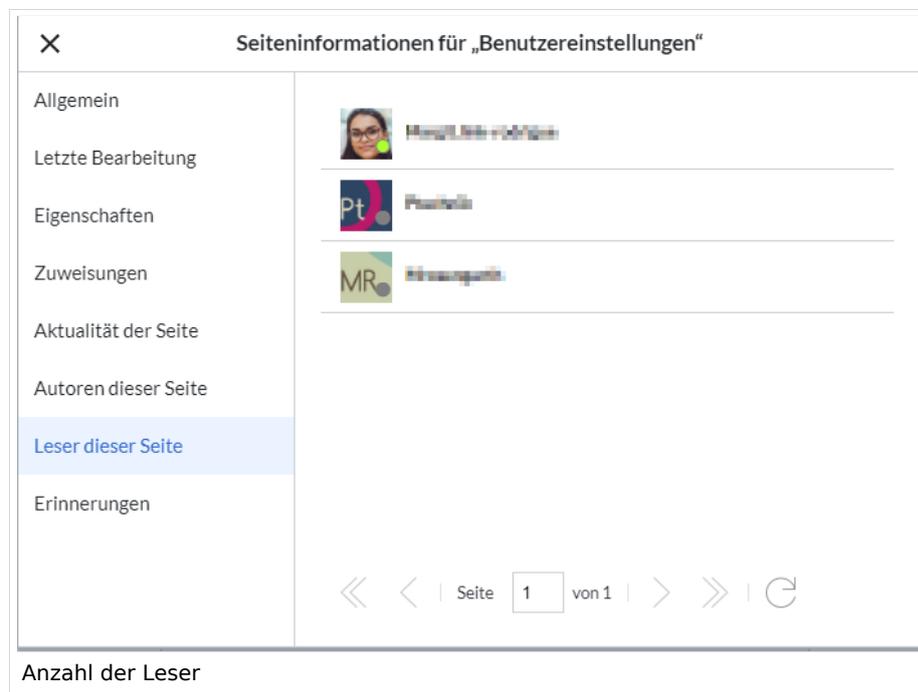

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.

- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikelitel im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorienseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager	
Inhaltsverzeichnis	
1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.

- **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.




BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog


- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

The screenshot shows a form for creating a blog entry. The title is 'ISO 7010 Symbole'. The main content area contains a message about ISO 2010 standards. A 'Teaser' field is highlighted with a red circle and contains the text 'Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.' Below the form are buttons for 'Abbrechen' and 'Posten'.

blog teaser textg

BlueSpiceSocialTopics


- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

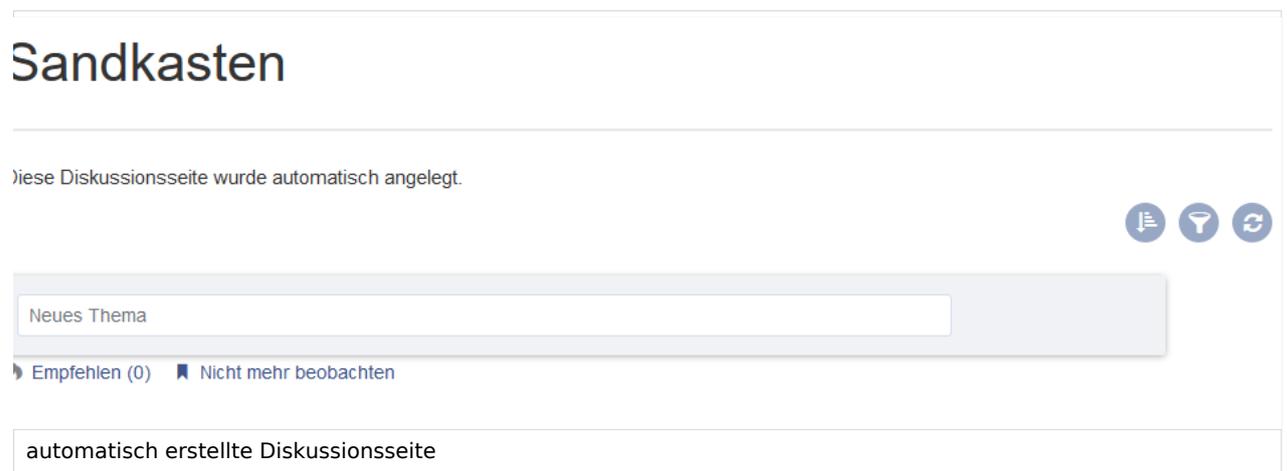

BlueSpiceDiscovery

Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

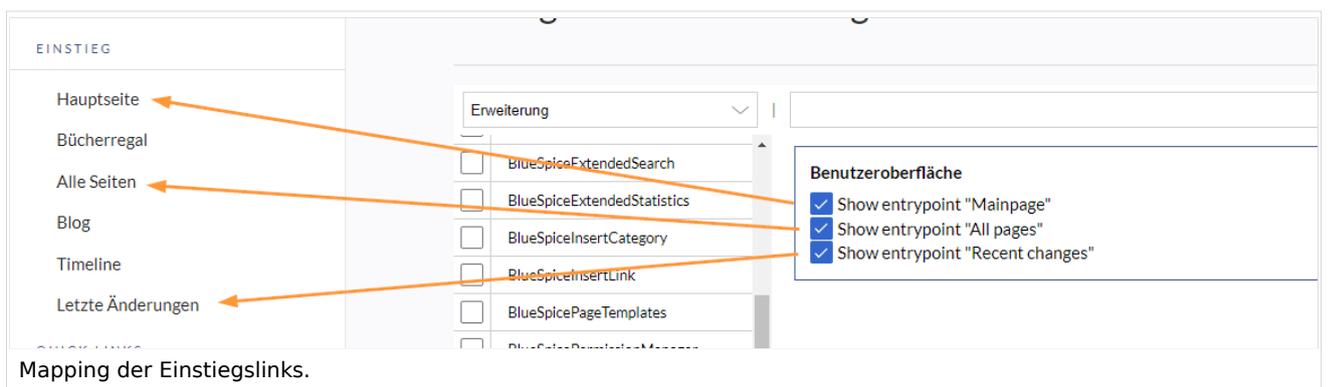

Mapping der Einstiegslinks.

Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels (i)

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts (i)

categories X rating X recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

Personalisierung

Benutzer können zahlreiche Einstellungen anpassen, um Ihr Wiki-Erlebnis persönlicher und effizienter zu gestalten.

Wichtig! Bevor manche Einstellungsänderungen wirksam werden, muss im Hintergrund eine [JobQueue](#) beendet werden. Es kann daher zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis Änderungen an den Einstellungen wirksam werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Benutzereinstellungen?	27
2 Wichtige Einstellungen	27
3 Benutzerdaten	28
3.1 Basisinformationen	28
3.2 Sprache	28
3.3 Signatur	28
3.4 E-Mail-Optionen	28
3.5 WebDAV	29
4 Aussehen	29
4.1 Benutzeroberfläche	
4.2 Leseinstellungen	29
4.3 Datumsformat	29
4.4 Zeitunterschied	29
4.5 Dateien	29
4.6 Versionsvergleich	31
4.7 Erweiterte Optionen	31
4.8 Bücherregal Spezialseite	
4.9 Kontextmenü	
4.10 Dashboards	33
4.11 Videoplayer	33
4.12 Timeline	33
5 Bearbeiten	34
5.1 Allgemeine Optionen	34
5.2 Bearbeitungsprogramm	34
5.3 Vorschau	36
5.4 Erinnerung	36
5.5 Timeline	36
6 Letzte Änderungen	
6.1 Anzeigooptionen	37
6.2 Erweiterte Optionen	37
6.3 Angezeigte Änderungen	
6.4 Seitenanzeige	37
7 Beobachtungsliste	37
7.1 Beobachtungsliste bearbeiten	37
7.2 Anzeigooptionen	38
7.3 Erweiterte Optionen	38
7.4 Angezeigte Änderungen	
7.5 Beobachtete Seiten	39
7.6 Token	40
8 Benachrichtigungen	40
8.1 E-Mail-Optionen	40
8.2 Bei diesen Ereignissen benachrichtigen	41
8.3 Hinweise zu neuen Nachrichten	41
8.4 Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen	41
8.5 Benachrichtigungen zu Kategorien	41

8.6 Begutachtung	41
9 Erweiterte Suche	42
10 Semantic MediaWiki	42
11 Alle Einstellungen zurücksetzen	

Was sind Benutzereinstellungen?

Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensräume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen.



Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformatoren, die für alle Benutzer sichtbar sind).

So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:

1. **Klicken** Sie auf das Benutzermenü.
2. **Klicken** Sie auf *Einstellungen*. Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten.

Alternativ können Sie direkt auf die Seite *Spezial:Einstellungen* gehen.

Wichtige Einstellungen


Sie müssen nicht jede Einstellung überprüfen. Es gibt sogar Einstellungen, deren Auswahl in BlueSpice keine Auswirkungen hat. Dies sind Standard Media-Wiki Einstellungen, die nicht in allen Wikis ein Ergebnis hervorrufen.

Folgende Einstellungen sollten Sie jedoch überprüfen. Sie sind auf einzelnen Reitern organisiert:

- **Benutzerdaten:** Alle Daten überprüfen und anpassen
- **Bearbeiten:** Standard-Zeitraum für Erinnerungen
- **Beobachtungsliste:** Automatische Beobachtungen
- **Benachrichtigungen:** Alle Benachrichtigungseinstellungen anpassen

Benutzerdaten

Basisinformationen

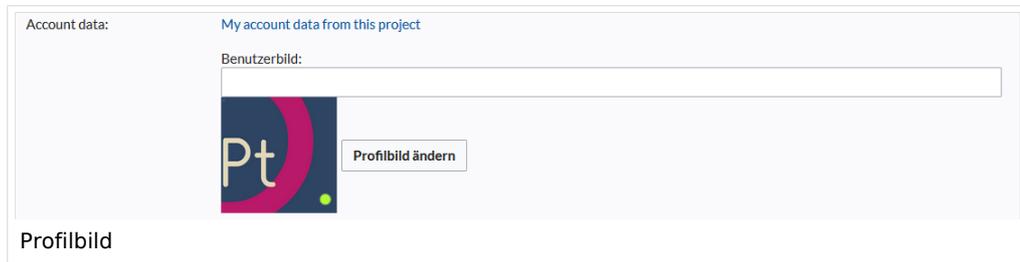

- **Bürgerlicher Name:** Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt.
- **Passwort ändern:** Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten.
- **Benutzerbild:**
 - Textfeld *Benutzerbild*: Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf *Speichern*. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild:
 - Link *Profilbild ändern*: Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und dann auf *Hochladen*, um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf *Neues Benutzerbild generieren* klicken, generiert das System stattdessen eine [Avatar-Grafik](#).
- **Checkbox zur Datenschutzrichtlinie:** Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite *Spezial:Privatsphäreinstellungen* überprüfen.

Sprache

- **Sprache der Benutzeroberfläche:** Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English.
- **Form der Anrede:** Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz.

Signatur

- **Die vorhandene Signatur:** Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilvereinerungen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen.
- **Signatur:** Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite.
- **Signatur als Wikitext behandeln:** Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt.

E-Mail-Optionen

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** aus.

Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von E-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen.

WebDAV

Dieser Link wird als Verknüpfungspfad zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [WebDAV](#)-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert.

Aussehen

Benutzeroberfläche


Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist.

Leseinstellungen

- **Seitenvorschaubilder:** Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [Popups](#). Standardmäßig aktiviert.

Datumsformat

Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite.




Zeitunterschied

- **Aktuelle Zeit auf dem Server:** Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können.
- **Ortszeit:** Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an.
- **Zeitzone:** Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt.


Dateien

- **Maximale Bildgröße:** Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest.





- **Standardgröße der Vorschaubilder:** Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist.
- **Medienbetrachter aktivieren:** Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen.

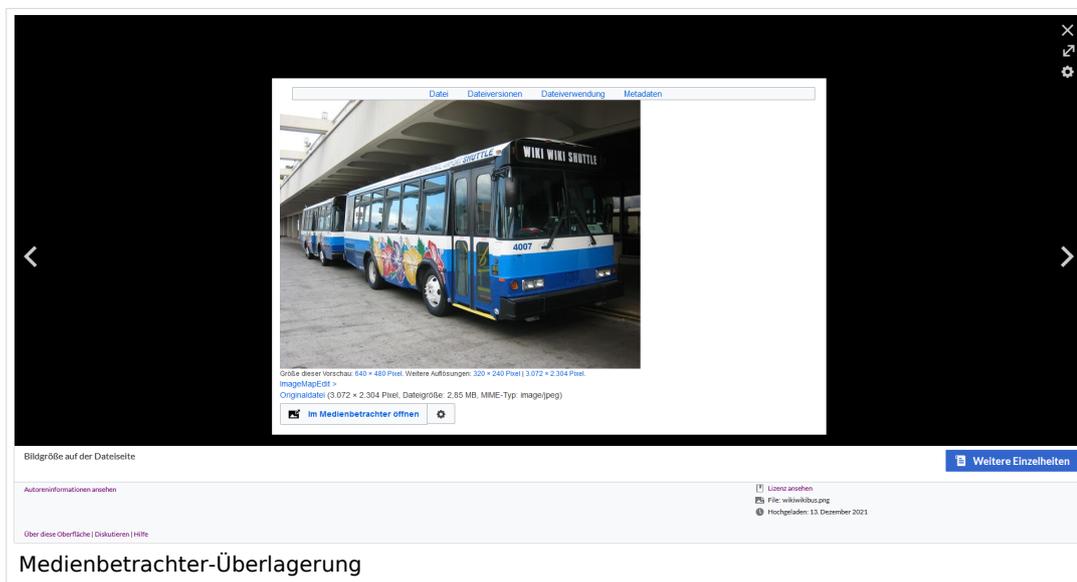


Versionsvergleich

Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf *Gewählte Revisionen vergleichen* klicken, um die Unterschiede anzuzeigen.

- **Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:** Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite.
- **Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:** Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite.
- **Den Versionsblätterer nicht anzeigen:** Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden.


Erweiterte Optionen

- **Links unterstreichen:**
 - *Immer:* Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen.

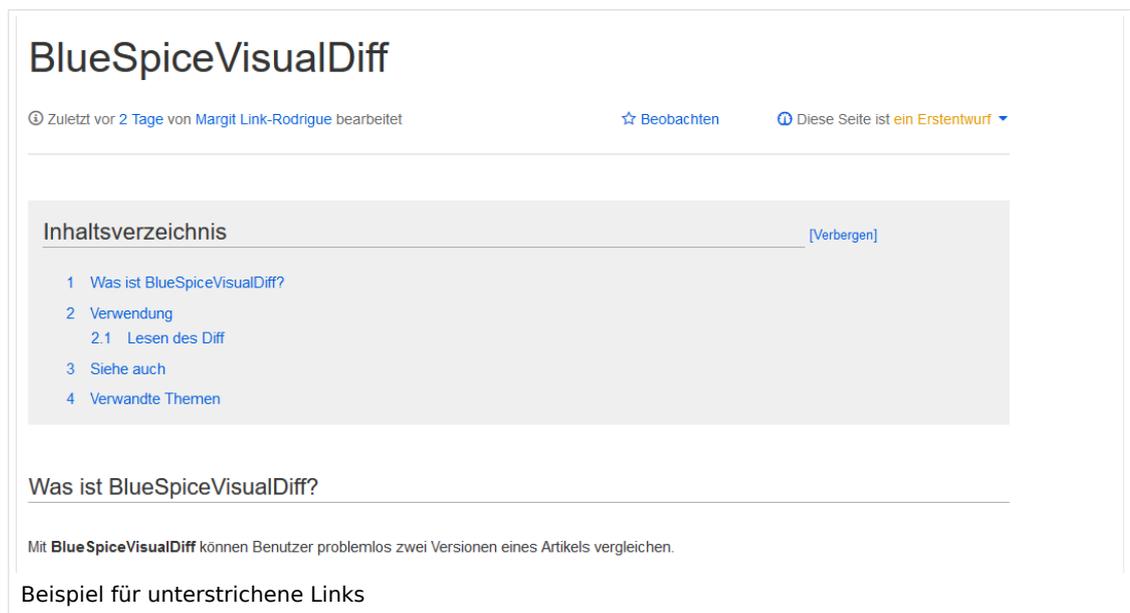


- *Nie:* Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt.
- Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung: Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei.
- **Linkformatierung kleiner Seiten:** Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist.

- **Versteckte Kategorien anzeigen:** Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `__HIDDENCAT__` zur Kategorieseite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen.
- **Überschriften automatisch nummerieren -v4.3 :** Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. **Hinweis:** Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [Konfigurationsverwaltung](#) gesetzt.
- **Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:** Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.

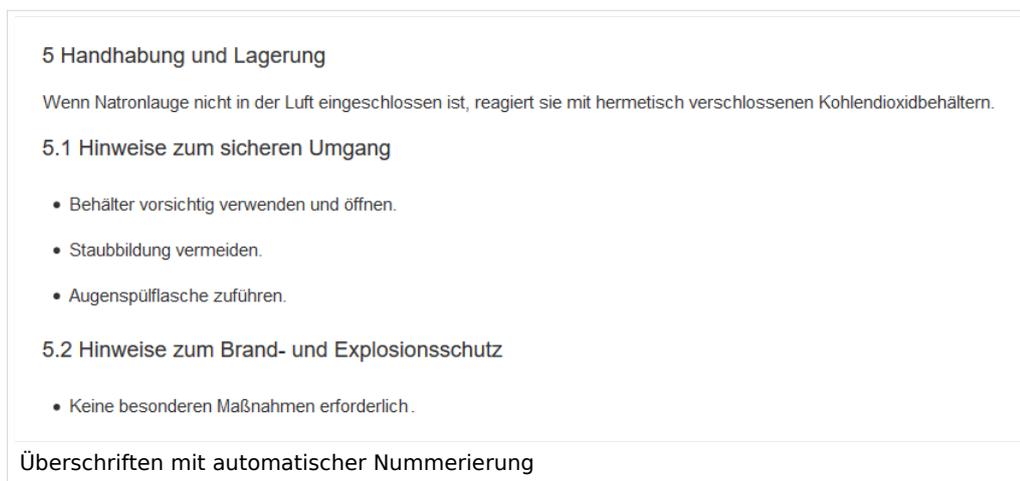


Bücherregal Spezialseite

- **Raster:** Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2)
- **Bilder:** Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1)

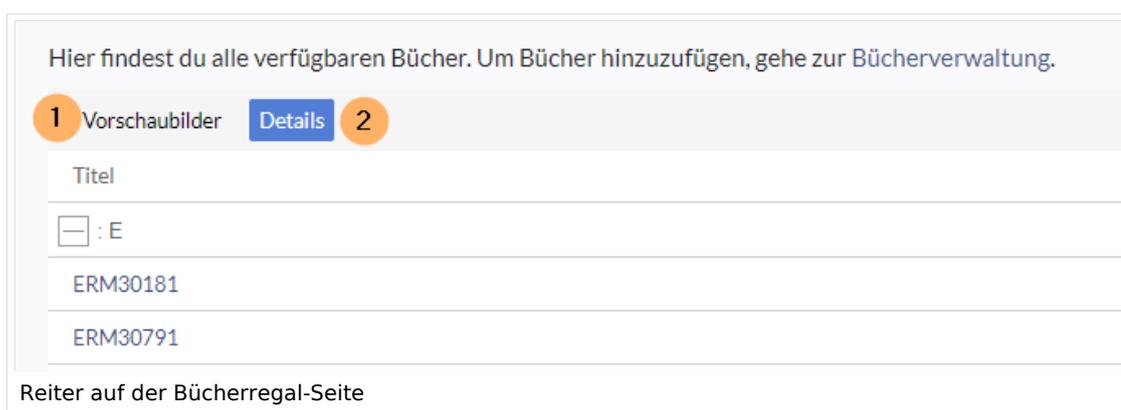

Kontextmenü

Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten.

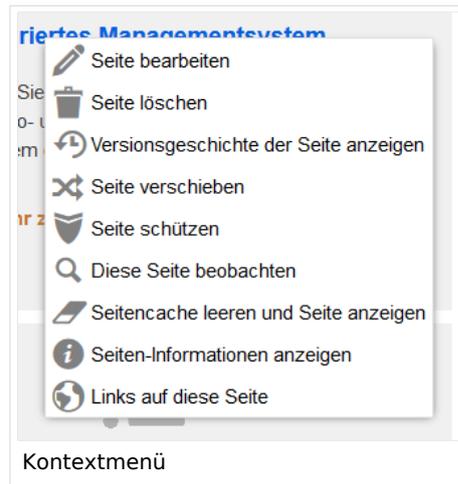

Dashboards

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen.

Videoplayer

Wenn eine Seite ein Video über [BlueSpicePlayer](#) eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren.

Timeline

Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen.

Hinweis: Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.



Datumsformat der Timeline

Bearbeiten

Allgemeine Optionen

- **Einzelne Abschnitte per Rechtsklick bearbeiten:** Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abschnittsüberschrift klicken, wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der angegebene Abschnitt kann sofort bearbeitet werden.
- **Seiten mit Doppelklick bearbeiten:** Durch Doppelklicken auf die Seite wird die Seite in den Bearbeitungsmodus versetzt. Der Doppelklick muss sich im Textbereich der Seite befinden. Durch Klicken auf den Titelbereich einer Seite wird die Seite nicht in den Bearbeitungsmodus versetzt.
- **Spezialoberfläche bei Bearbeitungskonflikten aktivieren, um Bearbeitungskonflikte abschnittsweise lösen zu können:** Ermöglicht das abschnittsbasierte Zusammenführen von Unterschieden, wodurch der Prozess zur Lösung von Bearbeitungskonflikten zwischen Benutzern verbessert wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist: Benutzer sehen den Quellcode der neuesten Version, eine Diff-Ansicht zwischen der neuesten und der eigenen Version und ein Quellbearbeitungsfenster, um manuell an der noch nicht gespeicherten Version zu arbeiten.
- **Zeige beim Bearbeiten auch den Unterschied zur letzten freigegebenen Version im Versionsvergleich** (until BlueSpice 4.2): Im BlueSpice 4 Discovery-Skin wird während der Bearbeitung kein visueller Unterschied angezeigt, sodass diese Einstellung ignoriert werden kann. Es fügt einfach eine doppelte Benachrichtigung über ausstehende Änderungen hinzu, wenn eine Seite im Bearbeitungsmodus geöffnet wird.

Bearbeitungsprogramm

- **Schriftart für den Text im Bearbeitungsfenster:** Zeigt den Quellcode in Monospace-, Serifen- oder Sans-Serif-Schrift an.


Hinweis: Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Erweiterung [CodeMirror](#) aktiviert ist. (ab BlueSpice 4.2)

- **Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren:** Dadurch wird das Kennzeichen für geringfügige Änderungen im Speicherdialog automatisch gesetzt. Die Einstellung kann im Speicherdialogfeld auf der Seite selbst aktiviert oder deaktiviert werden.

The screenshot shows the edit summary dialog box in BlueSpice. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, help, menu, edit, and close, followed by the text 'Änderungen speichern ...'. Below the toolbar, there are three buttons: 'Bearbeitung fortsetzen', 'Änderunge...', and 'Änderungen speichern'. The main area contains a text input field for the summary, with the placeholder text 'Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.' Below the input field, there are three checkboxes: 'Nur Kleinigkeiten wurden verändert' (checked), 'Diese Seite beobachten' (checked), and 'Diese unfreigegebene Seite akzeptieren' (unchecked). The number '255' is displayed to the right of the first checkbox.

Hinweis: Das Kontrollkästchen 'Diese Seite beobachten' im Speicherdialog kann standardmäßig auf der Registerkarte *Beobachtungsliste* unter *Erweiterte Optionen:Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten* eingestellt werden.

- **Warnen, sofern beim Speichern die Zusammenfassung fehlt:** Wenn Sie auf *Änderungen speichern* klicken, wird eine Textnachricht angezeigt, die Sie daran erinnert, eine zusammenfassende Beschreibung einzugeben. Wenn Sie danach keine Beschreibung eingeben, wird die Seite ohne Zusammenfassung gespeichert, wenn Sie das nächste Mal auf *Änderungen speichern* klicken.

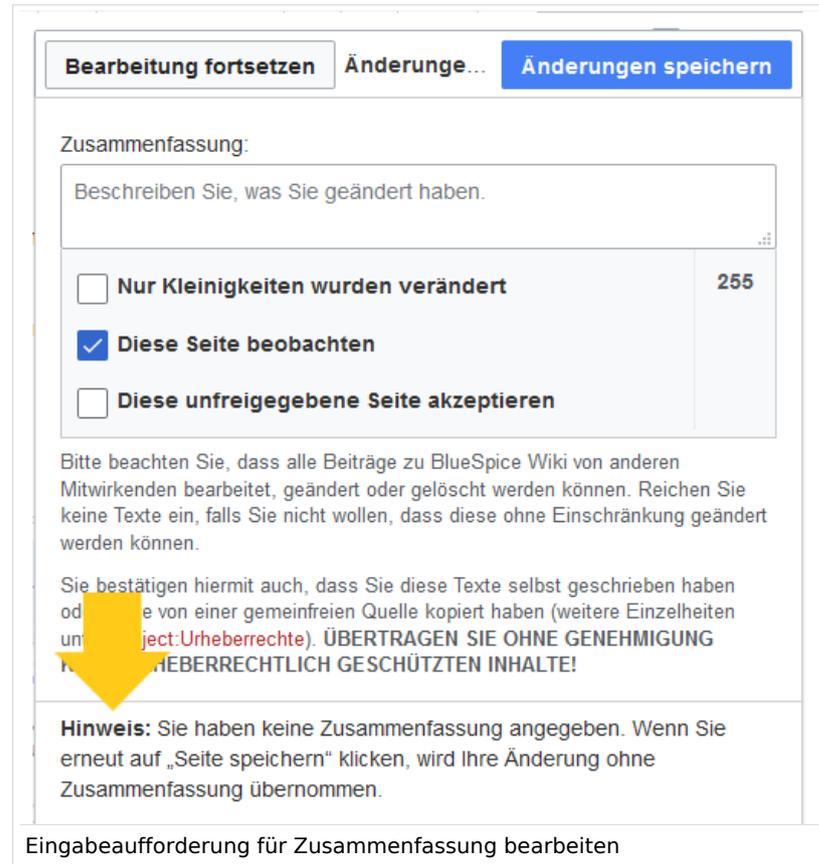

The screenshot shows the 'Änderungen speichern' dialog box. At the top, there are three buttons: 'Bearbeitung fortsetzen', 'Änderunge...', and 'Änderungen speichern'. Below the buttons is a section titled 'Zusammenfassung:' with a text input field containing the placeholder text 'Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.'. To the right of the input field is a character count '255'. Below the input field are three checkboxes: 'Nur Kleinigkeiten wurden verändert' (unchecked), 'Diese Seite beobachten' (checked), and 'Diese unfreigegebene Seite akzeptieren' (unchecked). Below the checkboxes is a warning message: 'Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.' Below this is another warning: 'Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder sie von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Subject:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG NICHT RECHTSMÄßIG UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!' A yellow arrow points to the second warning. At the bottom of the dialog is a 'Hinweis:' section: 'Hinweis: Sie haben keine Zusammenfassung angegeben. Wenn Sie erneut auf „Seite speichern“ klicken, wird Ihre Änderung ohne Zusammenfassung übernommen.' Below the dialog box is the text 'Eingabeaufforderung für Zusammenfassung bearbeiten'.

- **Warnen, sofern eine zur Bearbeitung geöffnete Seite verlassen wird, die nicht gespeicherte Änderungen enthält:** Wenn Sie eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen neu laden oder verlassen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie können bestätigen, dass Sie die Seite verlassen oder auf der Seite bleiben und Ihre Änderungen speichern.
- **Bearbeiten-Werkzeugleiste aktivieren:** Deaktiviert VisualEditor im visuellen Bearbeitungsmodus. Das Deaktivieren wird nicht empfohlen, da dadurch der Editor auf eine frühere Version des MediaWiki-Editors zurückgesetzt wird.
- **Visuellen Editor während der Beta-Phase deaktivieren:** Sie können den visuellen Editor deaktivieren, während er sich in *beta mode* befindet. Wir empfehlen, VisualEditor nur zu deaktivieren, wenn Sie es vorziehen, mit einer früheren Visual Editor-Version zu arbeiten.

Vorschau

Diese Vorschauereinstellungen werden nur angewendet, wenn Sie VisualEditor vorübergehend deaktiviert haben und sich der Textbearbeitungsbereich auf derselben Seite befindet wie die Seitenvorschau. In BlueSpice 3.1+ können Sie diese Einstellungen im Allgemeinen ignorieren.

- **Vorschau beim ersten Bearbeiten immer anzeigen:** Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- **Vorschau oberhalb des Bearbeitungsfensters anzeigen:** Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt
- **Vorschau ohne Neuladen der Seite anzeigen:**

Erinnerung

- **Standard-Zeitraum für Erinnerungen:** Füllt das Datumsfeld für Erinnerungen mit dem hier angegebenen *aktuellen Datum + x Tage*.

The screenshot shows a dialog box titled "Erinnerung". At the top left is a button labeled "Abbrechen" and at the top right is a button labeled "Fertig". The main content area includes a date field "Erinnern am:" with the value "12.12.2019" and a calendar icon. Below this is a text input field for "Kommentar:" containing the text "Kontrollieren, ob die Bilder passen.". At the bottom, there are two dropdown menus: "Seite:" with the value "Zum Filtern tippen ..." and "Einem Benutzer zuweisen:" with the value "Helpdesk".

- **Eine Seite automatisch zur Erinnerung vormerken, wenn er erstellt wird:** Wenn Sie eine neue Seite erstellen, wird automatisch eine Erinnerung für diese Seite basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Standarderinnerungszeitraum erstellt.
- **Erstelle keine Erinnerungen für folgende Namensräume:** Schließt Namensräume von der automatischen Erinnerung bei der Seitenerstellung aus.

Timeline

- **Warnen, wenn eine Bearbeitung eines Eintrags mit ungespeicherten Änderungen verlassen wird:** Wenn diese Option deaktiviert ist, gehen alle nicht gespeicherten Änderungen an einer sozialen Einheit (z.B. Blogeintrag, Kommentar, Mikroblog oder Diskussionsthema) automatisch verloren. Navigieren Sie zu einer anderen Seite oder laden Sie die Seite neu, bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
- **Dialog beim Anlegen der Diskussionen überspringen:** Erstellt automatisch eine Diskussionsseite, wenn ein Benutzer eine Diskussion direkt auf einer Seite hinzufügt und die Diskussionsseite für den Eintrag noch nicht vorhanden ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Benutzer zuerst die Diskussionsseite erstellen, bevor das Diskussionsthema veröffentlicht werden kann.

Letzte Änderungen

Diese Einstellungen setzen die Standard-Filtereinstellungen für die Seite *Spezial:Letzte_Änderungen*.

Anzeigeoptionen

- **Anzahl der standardmäßig einbezogenen Tage:** Sie können festlegen, wie viele Tage standardmäßig angezeigt werden. Es werden höchstens die letzten 90 Tage berücksichtigt.
- **Anzahl der in den letzten Änderungen, Versionsgeschichten und Logbüchern standardmäßig angezeigten Bearbeitungen:** Es wird gefiltert zuerst die hier eingestellte Anzahl von Seitenänderungen angezeigt (z.B. die letzten 50 Änderungen).

Erweiterte Optionen

- **Änderungen auf "Letzte Änderungen" und der Beobachtungsliste nach Seite gruppieren:** Wird eine Seite mehrmals an einem Tag geändert, werden die Änderung "eingeklappt" als einzelner Eintrag angezeigt. Die einzelnen Änderungen zählen immer noch zur Anzahl der letzten Änderungen, die über den Filter angezeigt werden.
- **Kleine Änderungen in den "Letzten Änderungen" ausblenden:** Änderungen die als "klein" beim Speichern markiert wurden, werden nicht angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Seiten häufig von einem einzelnen Benutzer gespeichert werden. Kurze Zwischenspeicherungen sollten daher als kleine Änderungen gespeichert werden.

Angezeigte Änderungen

- **Kleine Änderungen in den „Letzten Änderungen“ ausblenden:** Standardmäßig die Änderungen, die [als klein markiert](#) sind, ausblenden.

Seitenanzeige

Diese Einstellungen werden von der Erweiterung [FlaggedRevs](#) bereitgestellt.



FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten.

- **Einfache Benutzeroberfläche:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.
- **Welche Version einer Seite soll standardmäßig angezeigt werden:** Diese Einstellung betrifft die Seitenanzeige selbst und hat keine Auswirkung auf die Seite *Special:Letzte_Änderungen*. Sie greift nur, wenn die Funktion [FlaggedRevs](#) in einem Namensraum aktiv ist.
 - **Stets die Standardeinstellungen für jede Seite verwenden:** (Standardeinstellung kann [von Administratoren auf Seitenebene](#) nicht vorgenommen werden). Stets die markierte Version anzeigen, sofern eine vorhanden ist: Direkt die freigegebene Version der Seite laden.
 - **Stets die neueste Version anzeigen:** Direkt die Entwurfsversion der Seite laden.
 - **Zeige einen Versionsvergleich zur freigegebenen Version, wenn die neueste unfreigegebene Version angezeigt wird:** keine Auswirkungen im *BlueSpice Discovery* Skin.

Beobachtungsliste

Beobachtungsliste bearbeiten


- **Einträge auf der Beobachtungsliste:**
 - *ansehen und selektiv entfernen:* Links zur Seite *Special:EditWatchlist*, auf der Sie Ihre Beobachtungslisteneinträge verwalten können. Die Watchlist ist nach Namensräumen organisiert.

- *unformatiert bearbeiten*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/raw*, wo Sie Seiten nach Seitennamen aus einem Textfeld entfernen können. Diese Liste ist nach Namensräumen organisiert.
- *vollständig entfernen*: Links zur Seite *Special:EditWatchlist/clear*, wo Sie Ihre gesamte Beobachtungsliste mit einem Klick leeren können.

Anzeigeoptionen

- **Maximale Anzahl der einbezogenen Tage**: Legt den Standardwert im Filtermenü fest. Zeitraum für Änderungen, die auf der Seite *Spezial:Beobachtungsliste* angezeigt werden sollen.
- **Maximale Anzahl der angezeigten Einträge**: Begrenzt die Anzahl der Änderungen, die in Ihrer Beobachtungsliste angezeigt werden.

Dieses Beispiel zeigt eine Standardeinstellung von 3 Tagen und 24 Änderungen.

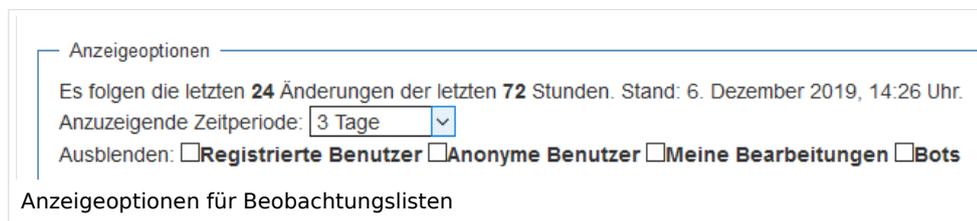

Erweiterte Optionen

- **Alle Änderungen in der Beobachtungsliste anzeigen, nicht nur die letzten** (Standard): Bestimmt, ob eine geänderte Seite mehrmals im gefilterten Zeitraum angezeigt wird oder ob nur das Datum der letzten Änderung angezeigt wird.
- **Direkte Markierungen zum Nichtbeobachten/Beobachten (x/+) zu beobachteten Seiten mit Änderungen hinzufügen (erfordert JavaScript)**: Bei jedem Eintrag erscheint ein Symbol zum direkten Entfernen der Seite aus der Beobachtungsliste.




- **Beobachtungsliste frei von JavaScript nutzen**: Lädt die Beobachtungsliste ohne Filtersuchmenü oder Hervorhebungsfunktion.
- **Selbst markierte Seiten automatisch beobachten** (bis BlueSpice 4.2): Automatically adds pages the user approves to the watchlist.

Angezeigte Änderungen

Diese Einstellungen konfigurieren einen Standardfilter für die Beobachtungsliste. Standardmäßig wird kein Filter angewendet. Mögliche Standardfilter sind:


- **Kleine Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen durch Bots in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Eigene Bearbeitungen in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen anonymer Benutzer (IP-Adressen) in der Beobachtungsliste ausblenden**
- **Bearbeitungen angemeldeter Benutzer in der Beobachtungsliste ausblenden**

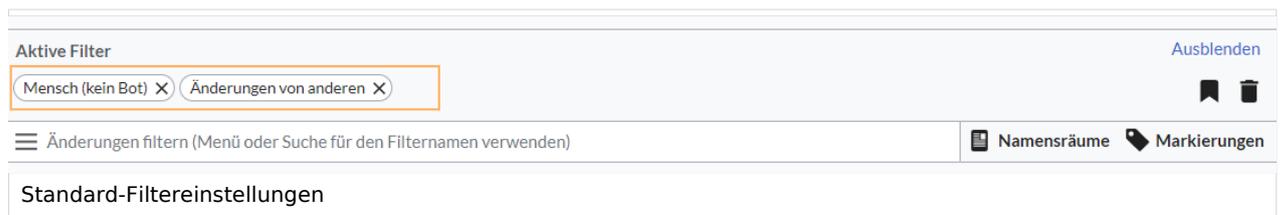

Beobachtete Seiten

Diese Einstellungen bestimmen, welche Seiten automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden, indem das Kontrollkästchen Watchlist im zugehörigen Dialogfenster ausgewählt wird. Wenn kein Dialogfenster verfügbar ist, findet die Hinzufügung zur Beobachtungsliste automatisch im Hintergrund statt:

- **Selbst geänderte Seiten und Dateien automatisch beobachten**

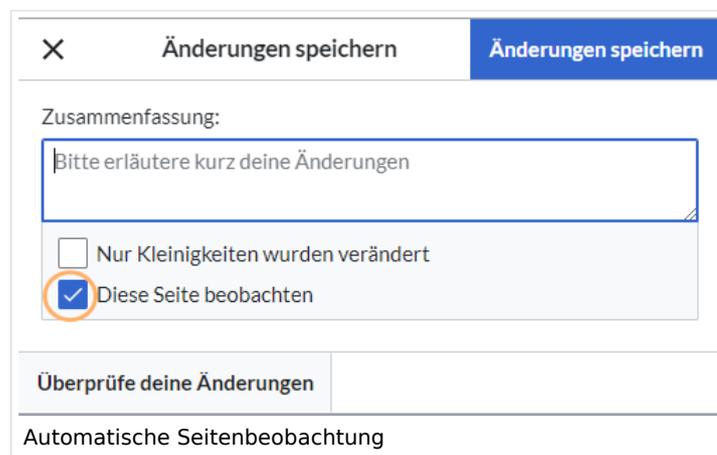

- **Selbst verschobene Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst gelöschte Seiten und Dateien automatisch beobachten**
- **Selbst erstellte Seiten und hochgeladene Dateien automatisch beobachten**
- **Seiten, bei denen ich eine Zurücksetzung durchgeführt habe, automatisch beobachten**
- **Selbst hochgeladene Dateien automatisch beobachten**

Token

- **Token der Beobachtungsliste:** Mit dem Token kann ein öffentlicher RSS Feed zu Ihrer Beobachtungsliste erstellt werden. Jeder, der dieses Token kennt, kann auf den Feed zugreifen. Die Syntax für die Feed-URL lautet: `https://[YourWikiDomain]/w/api.php?action=feedwatchlist&wlower=[USERNAME]&wtoken=[TOKEN]` .

Benachrichtigungen

Wichtig! Benachrichtigungen berücksichtigt die Änderungsart "Kleine Änderung" einer Seitenversion nicht. Auch für diese Versionen werden die aktivierten Benachrichtigungen versendet.

Hier können Sie festlegen, wie und wann Sie Benachrichtigungen per E-Mail und/oder im Benachrichtigungsbereich Ihres Benutzerprofils erhalten möchten (Web-Benachrichtigungen). Wenn Sie noch keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Diese Informationen finden Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil* im Abschnitt *E-Mail-Optionen*.

Um Ihre Web-Benachrichtigungen anzuzeigen, rufen Sie das Menü Benutzerprofil auf und wählen Sie Benachrichtigungen.



Das Benutzerprofilbild in der Hauptsymbolleiste und der Menüpunkt *Benachrichtigungen* zeigen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen an. Benachrichtigungen können für eine Vielzahl von Ereignissen festgelegt werden, z.B. für neue Zuweisungen oder Erinnerungen. Sie können auch festlegen, dass Änderungen nur in bestimmten Namensräumen oder Kategorien gemeldet werden.

Um zu konfigurieren, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, klicken Sie im Menü *Einstellungen* (3) auf *Benachrichtigungen*.

E-Mail-Optionen

Sie können angeben, wie oft Sie E-Mails erhalten: *niemals*, *sofort*, *täglich* oder *wöchentlich*.



E-Mail-Optionen

Sende mir: Individuelle Benachrichtigung zu jedem Ereignis

Sende an: [E-Mail-Adresse festlegen](#)

Benachrichtigungs-E-Mail-Optionen

Wenn Sie unerwartet keine E-Mails für Benachrichtigungen erhalten, überprüfen Sie auf der Registerkarte *Benutzerprofil*, ob Sie Ihr E-Mail-Konto bereits bestätigt haben.

Bestätigung: Ihre E-Mail-Adresse ist noch nicht bestätigt. Die folgenden E-Mail-Funktionen stehen erst nach erfolgreicher Bestätigung zur Verfügung.
[E-Mail-Adresse bestätigen \(authentifizieren\)](#).

unbestätigte E-Mail-Adresse

Bei diesen Ereignissen benachrichtigen

Benachrichtigungen können auf der Benachrichtigungsseite des Wikis angezeigt werden. Diese Funktionalität wird von der MediaWiki-Erweiterung *Echo* bereitgestellt.

Hinweise zu neuen Nachrichten

Diese Einstellung hat derzeit in BlueSpice keine Auswirkung. Dies ist eine Konfigurationseinstellung für die MediaWiki-Erweiterung *Echo* (echo-show-alert).

Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen

Wählen Sie aus, für welche Namesräume Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Benachrichtigungen zu Kategorien

Wählen Sie für Seiten aus, in welchen Kategorien Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Begutachtung

- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Besitzer bin:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Überprüfung benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Überprüfung sind.
- **Bei Änderungen einer Begutachtung benachrichtigen wenn ich Begutachter bin:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie per E-Mail über Workflowänderungen einer Rezension benachrichtigt werden möchten, wenn Sie der Eigentümer der Rezension sind.

In den Einstellungen für *Benachrichtigen Sie mich über diese Ereignisse* können Sie festlegen, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn Ihnen jemand eine Überprüfungsaufgabe zuweist.

Erweiterte Suche

Hier können Sie festlegen, welche Namensräume in Ihren Suchergebnissen priorisiert werden sollen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie nur in einigen Bereichen des Wikis arbeiten oder wenn Sie nur in einigen Bereichen Ihres Wikis nach Informationen suchen.

Semantic MediaWiki

Diese Benutzereinstellungen werden von Semantic MediaWiki bereitgestellt. Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie die entsprechende Hilfeseite [\[1\]](#) aufrufen.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn Sie auf *Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)* klicken, werden alle Ihre Anpassungen auf allen Registerkarten auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Da sich dies auf viele benutzerdefinierte Einstellungen auswirken kann, wird vor dem Zurücksetzen eine Warnseite angezeigt.

Sie können diese Seite verwenden, um die Einstellungen auf die Standards zurückzusetzen.
Dies kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Standardeinstellungen wiederherstellen (in allen Abschnitten)

Standardeinstellungen wiederherstellen

Verwenden Sie die Zurück-Schaltfläche des Browsers, wenn Sie die Standardeinstellungen nicht wiederherstellen möchten.

Konfigurationsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

1	Layout	44
1.1	Filteroptionen	44
1.2	Einstellungen suchen	45
2	Einstellungen nach Erweiterung	45
2.1	EventBus	45
2.2	Enhanced Upload v4.3+	45
2.3	ContentStabilization v4.3+	46

2.4	BlueSpiceFoundation	48
2.5	BlueSpiceArticleInfo	50
2.6	BlueSpiceAuthors	50
2.7	BlueSpiceAvatars	50
2.8	BlueSpiceBookshelf	51
2.9	BlueSpiceChecklist	53
2.10	BlueSpiceExtendedSearch	53
2.11	BlueSpiceExtendedStatistics	55
2.12	BlueSpiceInsertCategory	55
2.13	BlueSpiceInsertLink	55
2.14	BlueSpicePageTemplates	56
2.15	BlueSpicePermissionManager	57
2.16	BlueSpiceRSSFeeder	57
2.17	BlueSpiceReaders	58
2.18	BlueSpiceSaferEdit	58
2.19	BlueSpiceUEModuleBookPDF	58
2.20	BlueSpiceUEModuleHTML	59
2.21	BlueSpiceUEModulePDF	59
2.22	BlueSpiceUniversalExport	60
2.23	BlueSpiceVisualEditorConnector	60
2.24	BlueSpiceWholsOnline	60
2.25	BlueSpiceExpiry	61
2.26	BlueSpicePrivacy v4.4+	61
2.27	BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x	61
2.28	BlueSpiceSocialBlog	63
2.29	BlueSpiceSocialTopics	64
2.30	BlueSpiceDiscovery	64

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) können Wiki-Administratoren zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über das Menü *Globale Navigation > Verwaltung > Konfiguration* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppirt nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppirt nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)

Spezial BlueSpiceConfigManager

Konfigurationsverwaltung

Funktion

- Funktion
- Erweiterung
- Paket

Personalisierung

Buch

Export

Inhaltsstrukturierung

Filter in der Konfigurationsverwaltung

BlueSpiceFoundation

Erlaubte Dateiendungen:

txt × rtf × doc × dot × docx × dotx × dotm × xls × xlt × xlsx × xlsm × xltm × xltb × ppt × pot × pps × pptx × pptm × ppsx × ppsm × sldx × sldm × odt × fodt × ods × fods × pdf × zip × rar × tar × tgz × gz × bzip2 × 7zip × mp4

Erlaubte Bilddateiendungen:


Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

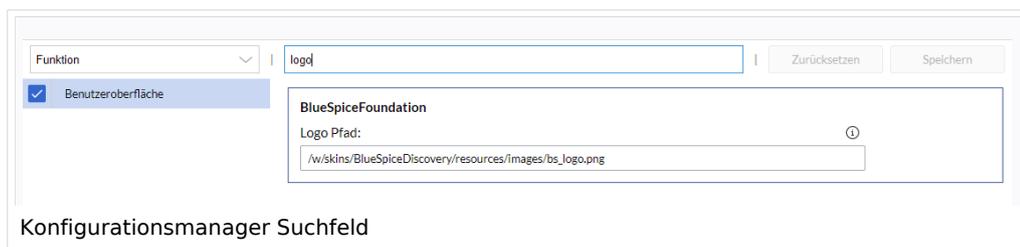


Einstellungen nach Erweiterung

EventBus

Eventbus sendet Benachrichtigungen an externe URLs, falls im Wiki etwas passiert. Wenn beispielsweise eine Seite erstellt wird, könnte ein externer Dienst gestartet werden und ein PDF dieser Seite erstellen. Siehe die Seite der Erweiterung auf mediawiki.org.

Enhanced Upload v4.3+

Voreinstellungen für die [Erweiterten Bildeinstellungen](#), wenn ein Bild über Drag-und-drop Funktionalität in das Wiki hochgeladen und eingebunden wird. Die Standardeinstellungen bestimmen die Ausrichtung, die Art und die Größe des Bildes. Diese können nach dem Einbetten über die "Erweiterten Einstellungen" des Bildes auf der Seite angepasst werden.





ContentStabilization v4.3+

Für die Seitenfreigabe gibt es folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Buch

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den freigegebenen Versionen jeder Seite an.


Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- Export: Nicht freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
Checklisten
Seiten im Erstentwurf

- Export: Freigegebene Seiten im Buch auflisten
Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.



Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

Export

- 'Freigabeinformationen im PDF anzeigen
Druckt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Behandlung von eingebundenen Ressourcen:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind **und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden**, können folgende Einstellungen ausgewählt werden:

	Verhalten
Versionen, die zum Zeitpunkt der Freigabe aktuell waren, verwenden	Zeigt die Version der Ressource an, die zum Zeitpunkt der letzten Freigabe der Seite, auf der die Ressource eingebunden ist, aktuell war (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
	Zeigt immer die aktuell freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (diese Einstellung greift nur, wenn die Ressource in einem Namensraum

	Verhalten
Letzte freigegebene Version verwenden	mit Freigabefunktion ist. Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource.) Wenn im Namensraum der Ressource die Freigabefunktion nicht aktiviert ist, wird die Ressource immer über die Wikiseiten freigegeben, auf der die Ressource eingebettet ist.
Current versions of included pages	Zeigt immer die aktuellste Version einer Ressource an.

- **Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen:** Wenn die Gruppe `user` aus der Konfiguration entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen. Dies gilt auch, wenn sie in einem Freigabeprozess als Freigeber hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung `sysop` und `reviewer` auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind. Diese System-Gruppen können dann nur über die Versionsgeschichte der Seite auf Entwürfe zugreifen. Hier müssen explizit alle Gruppen angegeben werden, die irgendwo im Wiki Seitenentwürfe sehen können. Diese Einstellung gilt für das gesamte Wiki und kann nicht auf Namensräume beschränkt werden.
- **Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können alle Benutzer mit Leserechten den Erstentwurf einsehen. Bei Deaktivierung können nur Gruppen aus der Einstellung "Folgende Gruppen dürfen Entwurfsversionen sehen" Erstentwürfe sehen.
- **Werte von semantischen Attributen nur von freigegebenen Seiten verwenden :** Der Attributswert der Seite wird aus der stabilen Version der Seite gelesen und nicht aus der Entwurfsversion.

Suche und Navigation

Nur freigegebene Versionen in Suchergebnissen anzeigen: Titel und Inhalte von Entwurfsseiten werden von der Suche nicht berücksichtigt.

BlueSpiceFoundation

Logo und Favicon anpassen


Hinweis: Wenn Sie für Ihr Wiki FlexiSkin aktiviert haben, sollten Sie Logo und Favicon dort anpassen.

- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.


So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.

2. **Klicken** Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.
[[Datei:Handbuch:Extended file listt.png|zentriert|gerahmt|Logo Vorschaubild]]
3. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/....`

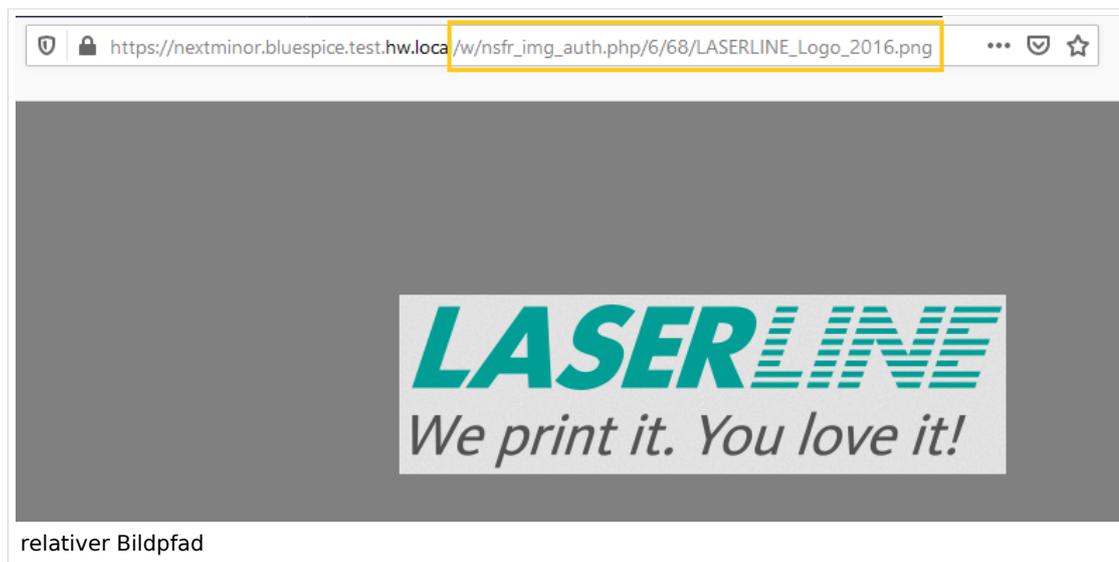

4. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

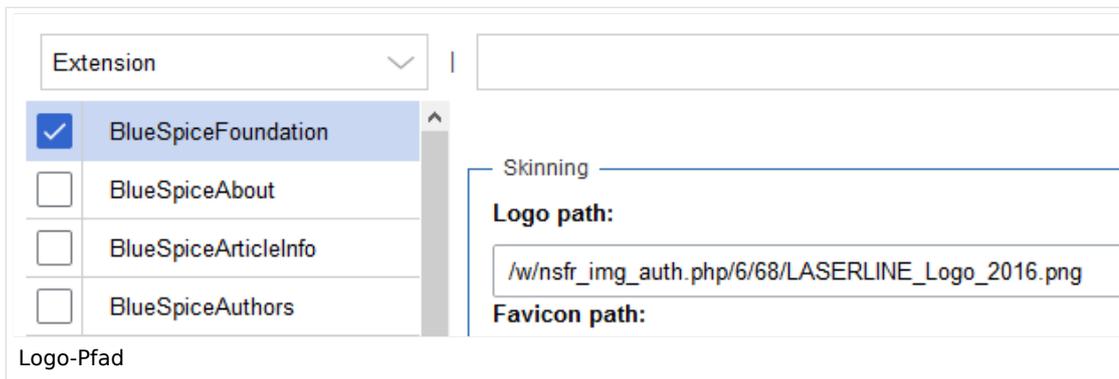A screenshot of the BlueSpice skin configuration interface. On the left, there is a list of skins with checkboxes: "BlueSpiceFoundation" (checked), "BlueSpiceAbout", "BlueSpiceArticleInfo", and "BlueSpiceAuthors". To the right, there is a "Skinning" section with a "Logo path:" label and a text input field containing the path `/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png`. Below it is a "Favicon path:" label and an empty text input field. Below the skin list, the text "Logo-Pfad" is written.

5. **Klicken Sie auf *Speichern*.**
6. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung `.ico`.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:\\$wgFileExtensions](https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:$wgFileExtensions).

Dateityp XML: v4.x++

Der Dateityp *xm/* ist seit MW 1.39 auf der Blacklist und muss in *LocalSettings.php* erlaubt werden:

```
$GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] = array_diff( $GLOBALS['wgProhibitedFileExtensions'] ?? [], [ 'xml' ] );
$GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] = array_diff( $GLOBALS['wgMimeTypeExclusions'] ?? [], [ 'application/xml', 'text/xml' ] );
```

- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist Teil der *Seiteninformationen in den Seitenwerkzeugen*.

- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.



BlueSpiceAuthors


- **Autoren anzeigen:** Erlaubt es, die Autoren in den Seiteninformationen einer Seite auszublenden.

BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.


- **Generator**
 - **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
 - **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.



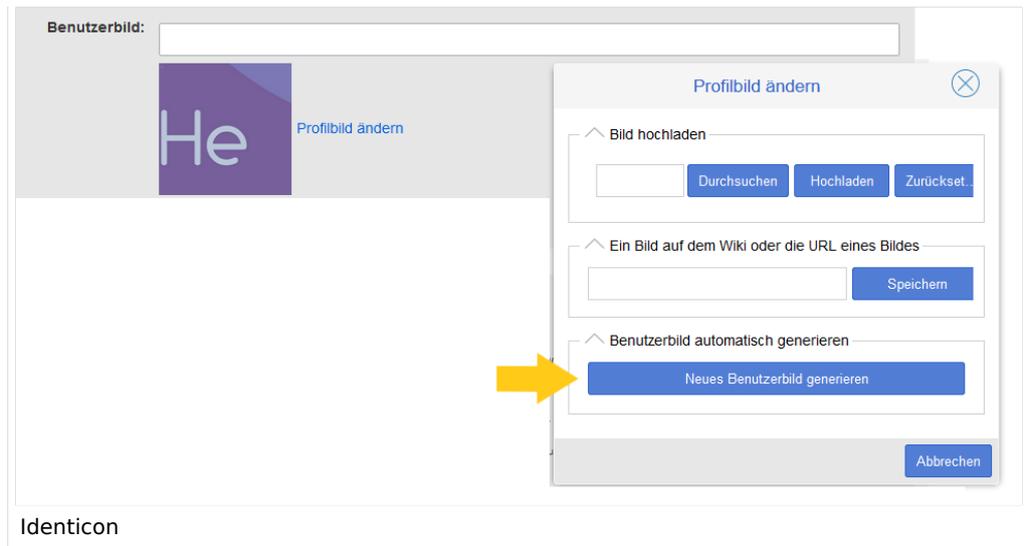

BlueSpiceBookshelf

- **Benutzeroberfläche:** *Einstiegspunkt "Bookshelf" anzeigen:* Erzeugt einen Link in der Hauptnavigation.

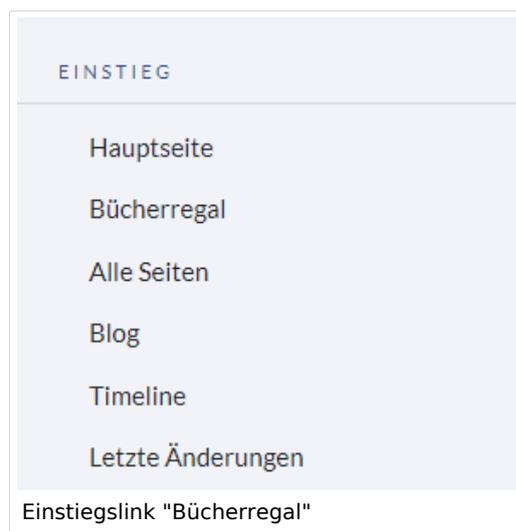

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt *Zurück* und *Weiter* Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

The screenshot shows the BlueSpice 4 user manual page for '8. Qualität sichern'. A yellow box highlights the top navigation bar containing 'Zurück' and 'Weiter' buttons. The page title is '8. Qualität sichern' and it is part of the 'Handbuch' (User Manual) for 'Qualitätsmanagement'. The content includes an 'Inhaltsverzeichnis' (Table of Contents) and a section on 'Dokumentenlenkung' (Document Steering). The page is noted as being last edited by Margit Link-Rodríguez.

Buchnavigation vor dem Seiteninhalt

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

This screenshot shows the same page as above, but with an orange box highlighting the page title '8. Qualität sichern' in the navigation bar. The browser's address bar shows the URL 'de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Qualitätsmanagement'. The page content is identical to the previous screenshot, but the title '8. Qualität sichern' is now the main heading of the page.

Buchtitel auf Seite anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Tag enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel aus dem Quelltext der Seite angezeigt.

- **Export:** *Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken:* Das Namensraumpräfix einer Seite wird im exportierten Buch (PDF) nicht angezeigt.
- **Inhaltsstrukturierung:** *Artikelinhaltsverzeichnis und Überschriften im Artikel mit der Nummer des Artikels erweitern:* Die Kapitelnummer des Buches wird im Inhaltsverzeichnis der Seite berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Überschriften selbst, falls Benutzer in ihren Benutzereinstellungen [nummerierte Überschriften als Präferenz](#) eingestellt haben.

Admin manual

Previous Next

1. Introduction
2. Customize the main navigation
3. FlexiSkin
4. User rights
5. Namespace manager
6. Config manager
7. Category manager
8. Interwiki links
9. Page templates

Config manager

Contents [hide]

- 1. Layout
 - 6.1.1 Filter options
 - 6.1.2 Searching for settings
 - 6.2 Settings by extension
 - 6.2.1 BlueSpiceFoundation
 - 6.2.1.1 Updating logo and favicon
 - 6.2.1.2 System
 - 6.2.2 BlueSpiceAbout
 - 6.2.3 BlueSpiceArticleInfo
 - 6.2.4 BlueSpiceAuthors
 - 6.2.5 BlueSpiceAvatars

- 2 Settings by extension
- 2.1 BlueSpiceFoundation
 - 2.1.1 Updating logo and favicon
 - 2.1.2 System
- 2.2 BlueSpiceAbout
- 2.3 BlueSpiceArticleInfo
- 2.4 BlueSpiceAuthors
- 2.5 BlueSpiceAvatars

Nummerierung des Kapitels im Artikel verwenden (Beispiel aus einem englischem Wiki)

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

• (cur | prev) ● 12:01, 2019 December 5 ML Mlink-rodrigue (talk | contribs | block) m
 (2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung

BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad, der mit dem Wiki verlinkt ist. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.



Wichtig! Verreitung:

Die Dateirechte werden hierbei dem Apache-User gegeben. Bei der Einbindung von Netzwerk-Dateien in die Suche erfolgt **keine** Verreitung über die einzelnen Benutzerrechte des Wikis!

Datenvolumen: Da die Suche den gesamten freigegebenen Bereich indexieren muss, ist es ratsam, einzelne Ordner direkt zu verknüpfen anstelle übergeordnete Verzeichnisse zu verwenden.

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Funktion v
Zurücksetzen 2 Speichern

System
 Benutzeroberfläche
 Datenanalyse
 Personalisierung
 Buch
 Export
 Inhaltsstrukturierung
 Qualitätssicherung
 Suche und Navigation
 Editor
 Verwaltung

BlueSpiceExtendedSearch i

External file paths i

Keine Werte festgelegt!

Add new entry

Physical path

URL prefix

Use simple autocomplete i
 Automatically set language filter i

Exclude patterns

Keine Werte festgelegt!


Add new entry

Physical path

Exclude regular expression pattern

Dateipfad hinzufügen: (1) mit Häkchen bestätigen und (2) "Speichern" klicken.

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

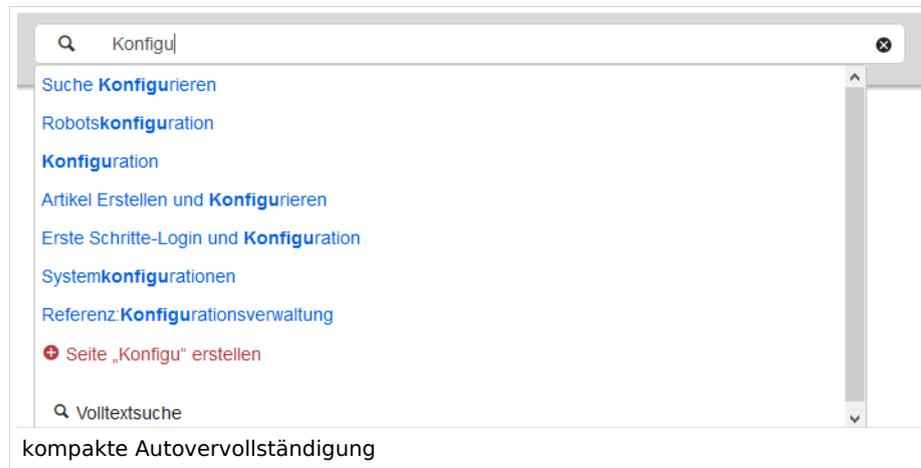

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt nur Seiten zurück, deren Seitensprache (PageLanguage) identisch mit der Benutzersprache (Language) ist. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen. Standardmäßig ist die Seitensprache von Inhaltsseiten die Sprache, in der das Wiki installiert wurde (ContentLanguage). Einige Erweiterungen können die Sprache einzelner Seite unabhängig von der Wiki-Installationssprache definieren. (Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Language#Page_content_language). In vielen Wikis hat diese Einstellung kaum eine Auswirkung auf die Suchergebnisse.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladedialog voreinstellen

BlueSpiceInsertLink

- **Erlaube nicht zugeordnete Links:** Wenn kein Mapping-Präfix vorhanden ist, wird der Link über den VisualEditor trotzdem eingefügt. Beispiel: `S:\HR`. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Link nicht eingefügt.
- **Erlaubte Orte für externe Dateien:**

Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

Wenn hier ein neuer Eintrag konfiguriert wird, muss dieser unbedingt vor dem Speichern mit Anklicken des Häkchens bestätigt werden.

Erweiterung | Zurückse... | Speichern

- BlueSpiceProDistri...
- ContentStabilization
- BlueSpiceFoundati...
- BlueSpiceArticleInfo
- BlueSpiceAuthors
- BlueSpiceAvatars
- BlueSpiceBookshelf
- BlueSpiceChecklist
- BlueSpiceExtended...
- BlueSpiceExtended...
- BlueSpiceInsertCat...
- BlueSpiceInsertLink
- BlueSpicePageTem...
- BlueSpiceRecent

Editor

Erlaube nicht zugeordnete Links ⓘ

Erlaubte Orte für externe Dateien

Keine Werte festgelegt!


Neuen Eintrag hinzufügen

Dateisystempräfix * Präfix für den Webzugriff ⓘ

Konfigurationseinstellungen für InsertLinks

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.

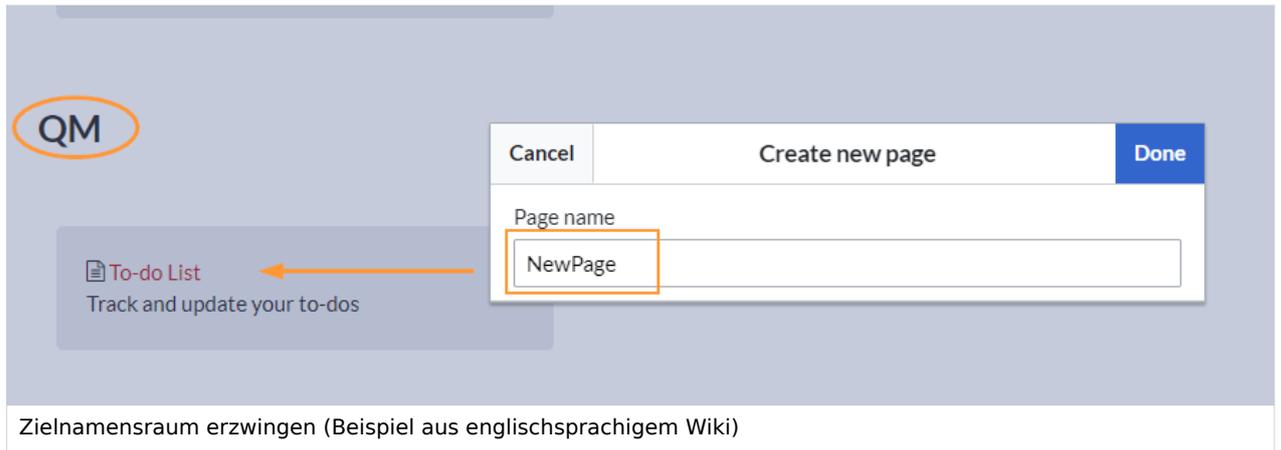

Im Bild wird angezeigt, dass die Seite *NewPage* über den Dialog "Neue Seite erstellen" im Hauptnamensraum erstellt werden soll. Wählt der Benutzer die Vorlage *To-do List* aus, die explizit mit dem QM-Namensraum verknüpft ist, so wird tatsächlich im Wiki die Seite *QM:NewPage* erstellt, wenn die Einstellung *Zielnamensraum erzwingen* aktiviert ist.


- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.
- **Vorlage ausblenden, wenn die Seite nicht im Zielnamensraum erstellt werden soll:** Wenn die Seite in einem bestimmten Namensraum erstellt werden soll, werden nur dort gültige Vorlagen in der Vorlagenauswahl angezeigt.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

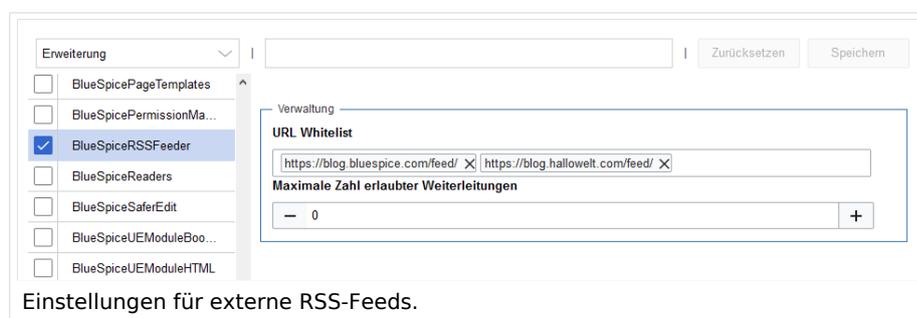

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen einer Seite angezeigt werden.

Anzahl der Leser

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	3
2 Wiki-Seiten-Modell	4
3 Über Nutzerrechte	7
3.1 Gruppenverwaltung	17
3.2 Rechteverwaltung	19
3.3 Benutzerverwaltung	25
4 Namensraumverwaltung	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):**
Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung	5
2 Wiki-Seiten-Modell	6
1 Das Seitenmodell	6
2 Seitentypen	7
2.1 Spezielle Seite	7
2.2 Inhaltsseite	7
2.3 Wiki Seite	8
2.4 Kategorieseite	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung)	8
3 Über Nutzerrechte	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten	10
3 Verwandte Informationen	18
3.1 Namensräume	18
3.2 Berechtigungsmanager	18
3.3 Gruppenmanager	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten


BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.



Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager

Inhaltsverzeichnis

1 Über die Gruppenverwaltung	1
2 Funktionalität	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen	2
4 Verwandte Themen	3

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector

- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



BlueSpicePrivacy v4.4+


- **Obligatorische Cookies aktivieren:** Benutzer müssen erforderlichen Cookies explizit zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Obligatorische Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen aktivieren:** Benutzer müssen zustimmen, damit der Zugriff gewährt wird und bleibt
- **Datenschutzrichtlinien und Servicebedingungen bei der Anmeldung akzeptieren:** Die Zustimmung ist in den Anmeldeprozess integriert.

BlueSpiceFlaggedRevsConnector -v4.2.x

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

Qualitätssicherung

- **Include handling:** Wenn Ressourcen in eine Seite eingebettet sind und sich diese Ressourcen in Namensräumen mit Freigabe befinden, können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Beispiel: Wenn eine genehmigte Seite eine Vorlage enthält, die geändert wurde, nachdem die Seite selbst freigegeben wurde, erhält die Seite keine weitere Entwurfsversion. Die Freigabe funktioniert direkt über die eingebettete Ressource. Es gibt zwei mögliche Einstellungen:
 - **Current version:** Es wird immer die neueste Version der eingebetteten Ressource in der freigegebenen Seite angezeigt. **Stable version:** Es wird immer die stabile (=freigegebene) Version der eingebetteten Ressource angezeigt.
- **Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

Titel
ISO 7010 Symbole

Inhalt

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.
Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet makieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

Teaser
Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.


Hauptseite

Abbrechen Posten

blog teaser textg

BlueSpiceSocialTopics


- Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.
 Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet.

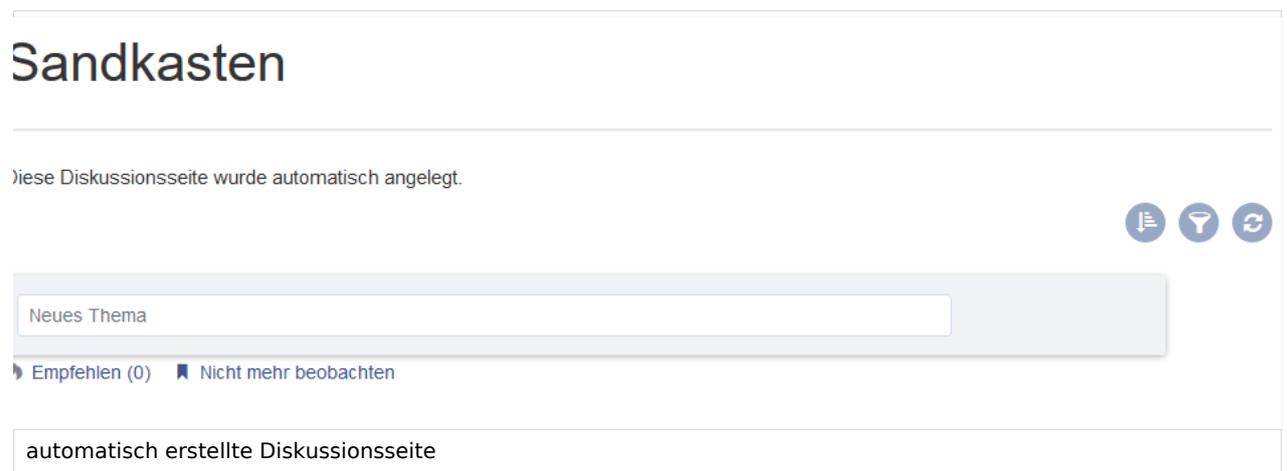

BlueSpiceDiscovery

Ausblenden der Einstiegslinks

Weitere Einstiegslinks können über den Filter *Funktion > Benutzeroberfläche* verwaltet werden.

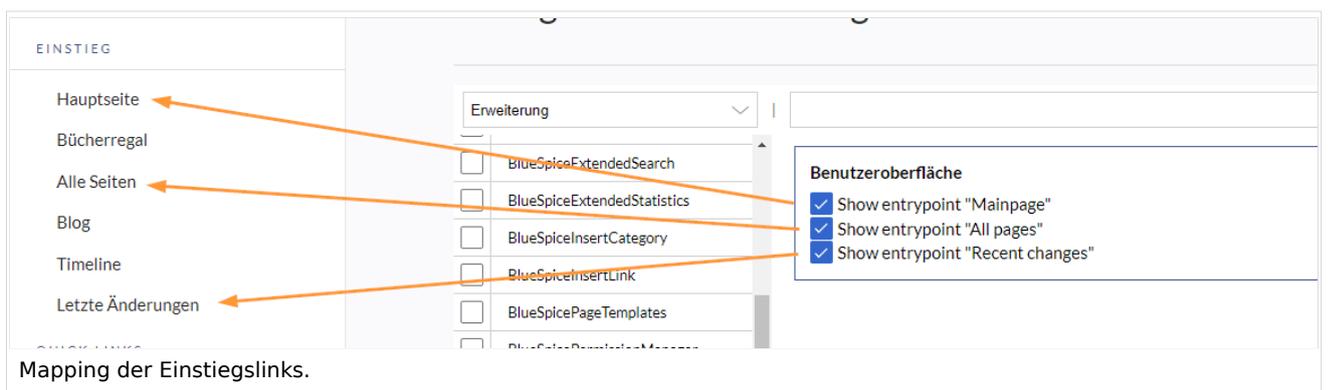

Positionierung von Skin-Elementen

Elemente unterhalb des Seitentitels (i)

page-sentence X

Elemente unterhalb des Seiteninhalts (i)

categories X
rating X
recommendations X

Elemente positionieren

- page-sentence: Anzeige des Seitenstatus ([Freigabestatus](#), [Veraltung](#))
- categories: Anzeige der [Seitenkategorien](#)
- rating: Anzeige der [Seitenbewertungen](#)
- recommendations: Anzeige der [Seitenempfehlungen](#)

[Technische Referenz: BlueSpiceConfigManager](#)

Aktualität

Die Erweiterung **Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Expiry ist die ideale Basis für ein Archivierungssystem. Veraltete Artikel können nach einer Abfrage in einen Archiv-Namensraum verschoben werden.


Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite veralten	66
2 Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum	
3 Konfiguration	67
4 Weiterführende Links	

Konfiguration

In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Export:**
 - **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
 - **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Qualitätssicherung:**
 - **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

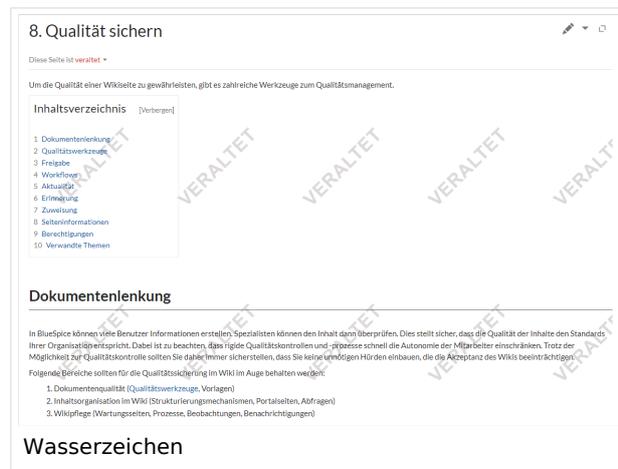

Außerdem läßt sich die Ansicht des Veraltungsstatus über die [Konfigurationsverwaltung](#) unterhalb des Seiteninhalts verschieben.

Weiterführende Links

- [Qualitätsmanagement](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceExpiry](#)

Seitenbewertung

Die Erweiterung **BlueSpiceRating** ermöglicht es Benutzern, eine Seite mit bis zu fünf Sternen bewerten oder die Seite zu empfehlen.

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite bewerten oder empfehlen	69
2 Spezialseiten	69
3 Bewertungen deaktivieren	69
4 Weiterführende Links	

Eine Seite bewerten oder empfehlen

Ein Benutzer wählt einfach die Anzahl der Sterne für eine Bewertung aus. Die Anzahl der Sterne wird dann gelb hervorgehoben. Ein Mausklick bestätigt die Bewertung.

Wikiseite

Events

Zweimal im Jahr findet das Regensburger Dult, das Volksfest der Stadt, das viertgrößte in Bayern, statt. Das alle zwei Jahre stattfindende Bürgerfest in der Altstadt zieht über 100.000 Besucher an. Jedes zweite Wochenende im Juli treffen sich Ritter und andere Mittelalterliche im Regensburger Spectaculum, einem mittelalterlichen Markt, auf der Steinbrücke. Jedes Jahr im Dezember gibt es mehrere Weihnachtsmärkte in der ganzen Stadt.

Fußnoten

- [↑ https://www.regensburg.de/buergerservice/statistik](https://www.regensburg.de/buergerservice/statistik)
- [↑ Albrecht Greule](#): *Die Herkunft und Bedeutung des Ortsnamens Regensburg*. (PDF; 43 kB) In: *uni-regensburg.de*. 1. März 2008, abgerufen am 2. Dezember 2016.

Keine Kategorien vergeben ★★★★★ (1)

Seitenrating

Es wird nur eine Bewertung pro Benutzer gezählt. Neue Bewertungen ändern nur die Durchschnittsbewertung, nicht aber die Anzahl der Bewertungen.

Benutzer können die abgegebene Bewertung jederzeit ändern, indem sie weniger oder mehr Sterne auswählen. Die durchschnittliche Bewertung sowie die Anzahl der Bewertungen wird standardmäßig unterhalb des Seiteninhalts angezeigt.

Um eine Seite zu empfehlen, klicken Sie auf den Link "Empfehlen" neben dem Seitentitel. Um die Empfehlung zurückzuziehen, klicken Sie erneut auf den Link.

Die Anzeige der Bewertungen und Empfehlungen läßt sich über die [Konfigurationsverwaltung](#) vom Seitenende in den Titelbereich verschieben.

Spezialseiten

Die Spezialseite `Spezial:Bewertungen` enthält eine Auflistung aller Seiten mit Bewertungen.

Die Spezialseite `Spezial:Empfehlungen` enthält eine Auflistung aller Seiten mit Empfehlungen.

.

Bewertungen deaktivieren

Sie können Seiten auch vom Bewertungssystem ausschließen. Geben Sie den "Behaviour Switch" `__NORATING__` im Quelltext ein.

Administratoren können die Bewertungsfunktion für einzelne Namensräume deaktivieren. Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Bewertungen zu *Globale Aktionen > Namensraum manager* und aktivieren Sie die Checkboxen für "Empfehlung" und "Bewertungen". Diese Funktionen können in jedem Namensraum getrennt aktiviert werden.

Namensraumverwaltung




 Diskussionsnamensräume ausblenden
 Tabelle exportieren ▾

ID	Namensraum	Seiten	Unterseiten	Inhaltsnamenraum	Kategorieprüfung	Abgesicherte Zuweisungen	Page Templates	Visuelle Bearbeitung	Bewertung	Empfehlung	Lesebestätigung	Semantic MediaWiki	Freigabe	Aktionen
0	(Seiten)	238	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	
1	Diskussion	33	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	—	✗	—	Bearbeiten
2	Benutzer	22	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	
3	Benutzer_Diskussion	1	✓	✗	✗	—	—	✗	—	—	—	✗	—	
4	Project	4	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	

Bewertung aktivieren

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceRating](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceRating](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceRating](#)

Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs



FlaggedRevs ist bis BlueSpice 4.2 enthalten. Ab BlueSpice 4.3 wird die Erweiterung ContentStabilization verwendet.


Die Erweiterung **FlaggedRevs** ist eine MediaWiki-Erweiterung, die einen Freigabemechanismus aktiviert. Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe markiert. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenfreigabe aktivieren	72
1.1	Bestehende Seiten	72
1.2	Erstentwurf	73
2	Akzeptieren einer Seite	73
3	Leserechte für Entwürfe	
3.1	Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten	
4	Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien	
4.1	Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren	
5	Auswirkungen auf semantische Attribute	78
6	Qualitätsmanagement Überblick	
7	Weiterführende Links	


Seitenfreigabe aktivieren

Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Namensraumverwaltung*. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte *Aktionen*. Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie *Freigabe* und klicken Sie auf *Fertig*.

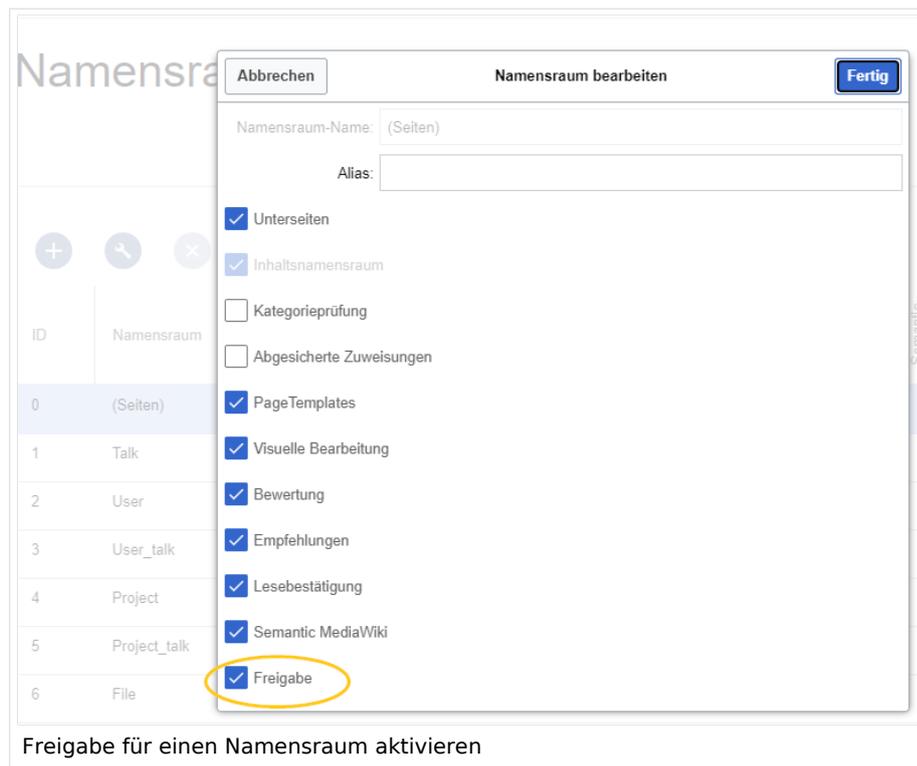

Bestehende Seiten

Wenn die *Freigabe* für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status *Erstentwurf*.

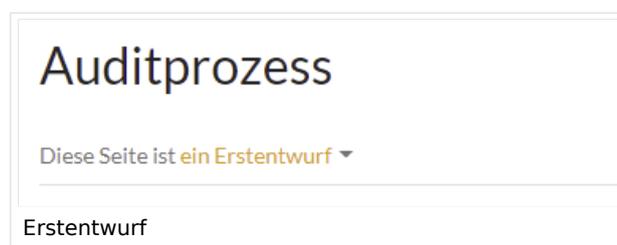

Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt.

Über die [Konfigurationsverwaltung](#) lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben.

Erstentwurf

Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als **Erstentwurf** angezeigt. Wenn Sie zuerst keine Informationen auf der Seite anzeigen möchten, speichern Sie die neue Seite einfach leer oder mit einer kurzen Benachrichtigung (z. B. *In Bearbeitung*) und veröffentlichen Sie den Erstentwurf. Arbeiten Sie anschließend im Hintergrund an der Entwurfsseite weiter. Benutzern wird dann zuerst die freigegebene Version angezeigt.

Ein Wechsel zur Entwurfsversion ist jedoch allen Benutzern möglich (Ausnahme: In der Konfigurationsverwaltung wurden die [Benutzergruppen eingeschränkt](#), die Entwürfe sehen können. In diesem Fall können auch die Erstentwürfe nur von den berechtigten Gruppen gelesen werden).

Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:

Gewählte Versionen vergleichen

- (Aktuell | Vorherige)
 11:40, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (51 Bytes) (+11 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend]
- (Aktuell | Vorherige)
 11:40, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (40 Bytes) (+16 Bytes) .. (rückgängig machen) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigabe ausstehend]
- (Aktuell | Vorherige)
 11:36, 13. Jan. 2022 Testuser (Diskussion | Beiträge) .. (24 Bytes) (+24 Bytes) .. (Die Seite wurde neu angelegt: „ Diese Seite ist neu“) (Markierung: Visuelle Bearbeitung) [Freigegeben: 11:40, 13. Jan. 2022 | Testuser]

Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte

Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und gelb hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Akzeptieren einer Seite

Benutzer mit Freigaberechten können Seitenentwürfe automatisch akzeptieren, wenn sie eine Seite speichern. Im Dialogfenster zum Speichern gibt es hierfür das Kontrollkästchen *Diese Version akzeptieren*:

Handbuch: Erweiterung ▶ FlaggedRevisions

FlaggedRevisions

Was ist die Akzeptanzfunktion?

In BlueSpice können Sie Entwurfsversionen einer Seite erstellen. Verö Hauptseite angezeigt, und Sie können auf die Entwurfsversionen zugr Funktionalität wird als **Akzeptanz** -Funktion Ihrer Qualitätsmanageme

Entwurfsversionen können technisch auch vor einigen Benutzergrupp Akzeptanzfunktion auch die Überprüfungsfunktion verwendet wird, kar erläutert werden.

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine E diesen Namesraum aktiviert werden. Dadurch wird die Funktion Freig

Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfass Seiten in diesem Namesraum befinden sich im Entwurfsmodus, bis ein Benutzer mit dem Recht zum Veröffentlichen von Inhalten die Seite

Seitenfreigabe beim Speichern

Bearbeitung fortsetzen **Änderunge...** **Änderungen speichern**

Zusammenfassung:

Beschreiben Sie, was Sie geändert haben.

<input type="checkbox"/>	Nur Kleinigkeiten wurden verändert	255
<input checked="" type="checkbox"/>	Diese Seite beobachten	
<input type="checkbox"/>	Diese Version akzeptieren (inklusive einer ausstehenden Änderung)	


Bitte beachten Sie, dass alle Beiträge zu BlueSpice Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reichen Sie keine Texte ein, falls Sie nicht wollen, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Sie bestätigen hiermit auch, dass Sie diese Texte selbst geschrieben haben oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert haben (weitere Einzelheiten unter [Project:Urheberrechte](#)). ÜBERTRAGEN SIE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!


Überprüfe deine Änderungen

Wenn die Seite beim Speichern nicht akzeptiert wird, kann sie später unabhängig vom Bearbeitungsprozess freigegeben werden.

Ein Benutzer mit Freigaberechten kann die Seite mit der Freigabefunktion im Titelbereich der Seite schnell freigeben.

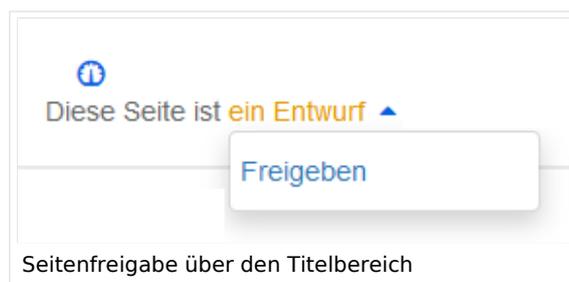

Hinterläßt der freigebende Benutzer einen Kommentar, dann wird diese im Versionsverlauf der Seite angezeigt. Der neue Freigabestatus wird entsprechend im Titelbereich angezeigt.

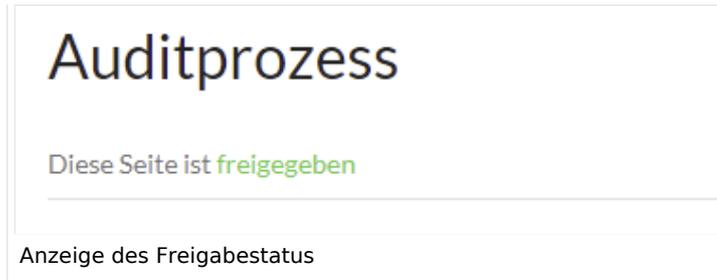

Leserechte für Entwürfe

Standardmäßig können alle Benutzer die Entwürfe einer Seite sehen, also auch Benutzer mit Leserechten.

Um Entwürfe vor Benutzern zu verbergen, muss die Gruppe *user* aus der Konfiguration entfernt werden. Diese Einstellung gilt dann für das gesamte Wiki und kann nicht weiter auf bestimmte Namensräume eingeschränkt werden.

Ein Administrator löscht die Gruppe aus der Konfiguration unter "Entwurfsversionen für die folgenden Gruppen anzeigen" unter *Globale Aktionen > Verwaltung > Konfiguration*:

Konfigurationsverwaltung

Funktion | | Zurücksetzen **Speichern**

- Export
- Benutzeroberfläche
- System
- Suche und Navigation
- Datenanalyse
- Personalisierung
- Buch
- Inhaltsstrukturierung
- Qualitätssicherung
- Editor
- Verwaltung

BlueSpiceBookshelf

- Das Namensraumpräfix bei Buchartikeln in der Ausgabe unterdrücken

BlueSpiceChecklist

- Checklistenänderungen als klein markieren

BlueSpiceExpiry

- Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren
- Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren
- Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

- Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde
- Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde

Entwurfsseiten für folgende Gruppen anzeigen

Benutzergruppen für Entwürfe festlegen

Achtung! Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wird, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen auch dann nicht sehen, wenn sie eine Workflow-Aufgabe zugewiesen bekommen.

Nach dem Entfernen der Gruppe *user* müssen Sie nun die gewünschte(n) Gruppe(n), z. B. die Gruppe *editor*, zur Konfiguration hinzufügen und speichern.

Hinweis: Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Benutzer mit Freigaberechten und Sysop-Benutzer eine visuelle Statusanzeige der Seite. Sie haben stattdessen Zugriff auf Entwürfe über die Versionsgeschichte der Seite.

Damit Administratoren den Status direkt auf der Seite angezeigt bekommen, müssen Sie einer hier in der Konfiguration aufgeführten Gruppe hinzugefügt werden.

Zusammenfassung: Leseberechtigungen für Entwurfsseiten

Gruppen definieren:

- **Gruppe *user*:** Es können nur die Benutzergruppen Erstentwürfe und weitere Entwürfe sehen, welche in der Konfigurationsverwaltung dieses Recht erhalten. Standardmäßig ist das die Gruppe *user* (=alle im Wiki eingeloggtten Benutzer, die in einem Namensraum entsprechende Leserechte haben).
- **Gruppen anpassen:** In der Konfigurationsverwaltung können die Leserechte für (Erst-)Entwürfe auf andere Gruppen eingeschränkt werden.
- **Gruppe *sysop*:** Benutzer in der Gruppe *sysop* können Entwürfe immer über die Versionsgeschichte einsehen. Die Gruppe *sysop* kann in der Konfiguration daher nicht explizit gesetzt werden. Sollten *sysop*-Benutzer direkt den Freigabestatus auf der Seite einsehen können, müssen sie einer Gruppe mit Leserechten für Entwürfe hinzugefügt werden.

Export von Entwurfsseiten:

- **Einzelseitenexport:** Benutzer mit Leserechten auf einer Entwurfsseite können diese direkt als PDF ausdrucken.
- **Buchexport:** Es werden immer nur freigegebene Seiten exportiert. Existiert nur ein Erstentwurf einer Seite, so wird dieser exportiert. **Ausnahme:** Wird das Buch von einem Anwender gedruckt, der auf Erstentwürfe keinen Zugriff hat, so wird der Erstentwurf nicht im Buch mit ausgedruckt. Statt dessen zeigt das PDF folgende Nachricht:

1 Meine Seite

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 20.02.2023 - 16:46

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu lesen:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten *editor*, *Test*, *sysop*, *reviewer* verfügbar

Änderungen an Vorlagen und eingebetteten Dateien


Wenn eine Seite Vorlagen verwendet oder andere Dateien wie Bilder und eingebettete PDFs enthält und diese nach der Seitenfreigabe verändert wurden, sollten auch diese Änderungen freigegeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Freigabe durchzuführen:

1. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum ohne Freigabemechanismus:**
Liegen die eingebetteten Ressourcen in einem Namensraum ohne eigene Freigabefunktion, so wird in der freigegebenen Version der Seite die Ressourcenversion zum Zeitpunkt der Seitenfreigabe angezeigt. Die Entwurfsversion zeigt entsprechend die aktuellste Version der eingebetteten Ressource. Um die Ressourcenänderung freizugeben, muss diese auf der Seite freigegeben werden. Dies erzeugt eine neue freigegebene Seitenversion.
[Infos zur automatischen Massenfreigabe über Server-Skript.](#)
2. **Die eingebettete Ressource befindet sich in einem Namensraum mit Freigabemechanismus:**
Die Seite, auf der die geänderte Ressource eingebunden bekommt keinen Hinweis, dass die Ressource geändert wurde. Welche Version der eingebundenen Ressource angezeigt wird, hängt von der Freigabeeinstellung im Wiki ab:

Einstellung	Verhalten
Stabile Versionen FR_INCLUDES_STABLE (Standard)	Zeigt immer die letzte freigegebene Version der Ressource an, auch wenn diese nach der Seitenfreigabe entstanden ist (gilt nur, wenn die Ressource in einem Namensraum mit Freigabefunktion ist).
Aktuelle Versionen FR_INCLUDES_CURRENT	Zeigt in jedem Fall die aktuellste Version der Ressource an

Änderungen an eingebetteten Ressourcen ignorieren

Wenn in der Konfigurationsverwaltung die Einstellung unter "Einbindung von Ressourcen" die Option Aktuelle Versionen ausgewählt ist und die Ressourcen-Namensräume nicht mit Freigabe arbeiten, so werden Änderungen dieser Ressourcen auf den freigegebenen Seiten ignoriert. Dies sollte den Wiki-Benutzern und Qualitätsverantwortlichen entsprechend mitgeteilt werden.

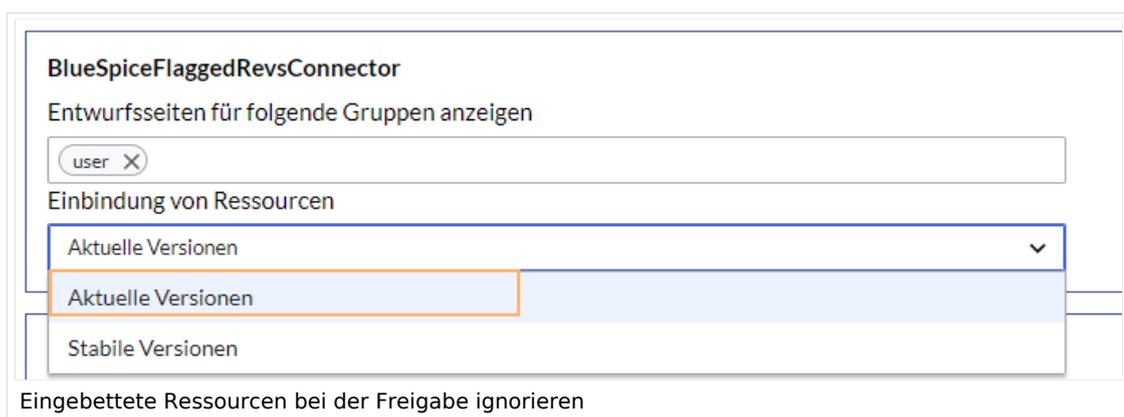

Auswirkungen auf semantische Attribute

Wenn in einem Namensraum gleichzeitig mit der Seitenfreigabe auch [Semantic MediaWiki](#) aktiviert ist, sind je nach Freigabestatus der Seite folgende Attribute für SMW-Abfragen verfügbar:

Seitenstatus	Verfügbare Attribute
Erstentwurf	Aktuelle Werte
Freigegeben	Aktuelle Werte
Entwurf	Werte der freigegebenen Version (Standardeinstellung)
Impliziter Entwurf (Änderungen an eingebunden Ressourcen)	Werte der freigegebenen Version

Die Darstellung der semantischen Attribute wird über folgende Einstellung bestimmt:

```
$bsgFlaggedRevsConnectorStabilizeSMWPropertyValues = true;
```

Über *LocalSettings.php* im Serverdateisystem kann dieser Wert auf *false* gesetzt werden. Dies bewirkt, dass bei Entwurfsseiten die Attributswerte der Entwurfsversion abgefragt werden.

Qualitätsmanagement Überblick

Die Spezialseite *Spezial:Qualitätsmanagement_Überblick* ermöglicht es allen Benutzern, den Freigabestatus aller Wikiseiten zu sehen und entsprechend zu filtern. Es werden nur Seiten angezeigt, auf die Benutzer Lesezugriff haben.

Qualitätsmanagement Überblick

i Der Freigabemechanismus ist derzeit in folgenden Namensräumen aktiviert: Test, File, DV_Test_2, VHNS, MOG2, Mein_Namensraum and MLR

Seite ▾	Filter Löschen	Status ▾	Synchronisiert	Freigeber ▾	Freigabedatum	Kommentar
Test:31730	<input type="text" value="Test:"/>	First draft	✓			
Test:31730/embed		Approved	✓	Mlink-rodrique	2023/07/24 09:27	
Test:Bilder		First draft	✓			
Test:BuchMassenimport		First draft	✓			
Test:Deutsch		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/05/25 09:56	
Test:English		Approved	✓	Walter I. K. Isysop	2023/06/05 08:36	

Spezialseite Qualitätsmanagement Überblick

Weiterführende Links

- [Seiten exportieren](#)
- [Bücher](#)

[→ Technische Referenz: FlaggedRevs](#)

Bilder

Inhaltsverzeichnis


1 Bild hochladen	81
1.1 Allgemeine Einstellungen	82
1.2 Erweiterte Einstellungen	83

2 Drag-and-drop Einbindung	87
2.1 Drag-and-drop Einstellungen v4.3+	87
3 Wo speichere ich das Bild?	87
4 Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?	


Bild hochladen

Mit dem [visuellen Editor](#) lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren.


1. Klicken Sie in der Editorleiste auf *Einfügen > Medien*:

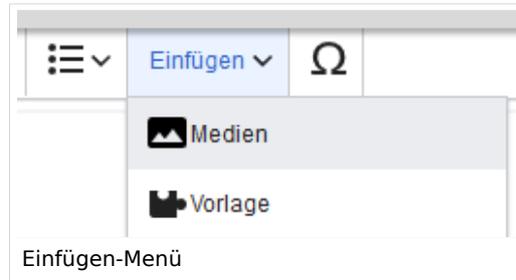

2. Wechseln Sie auf den Reiter *Hochladen*. Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie *Hochladen*.

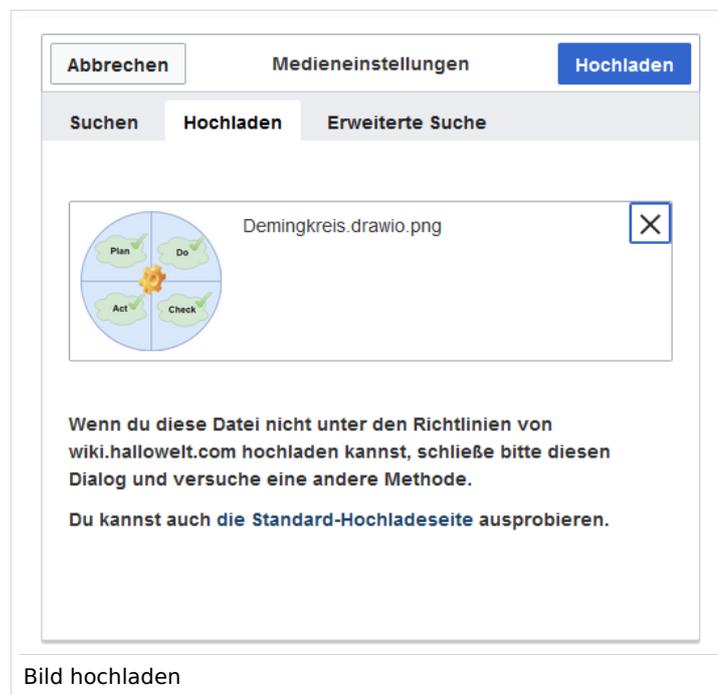

3. Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an.
 1. **Zielnamensraum:** Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet.
 2. **Name:** Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional).
 3. **Beschreibung:** Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indiziert. Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional).
 4. **Kategorien:** Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt.
 5. **Klicken** Sie *Speichern*. Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen.



Fehlermeldung beim Speichern: Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt:


File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG, sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. [thumb](#)'. Below the error message is an 'Ausblenden' (Hide) button. The background shows the same form as in the previous screenshot, but it is faded."/>

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben.


Beschriftung: Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt.


Alternativtext: Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.

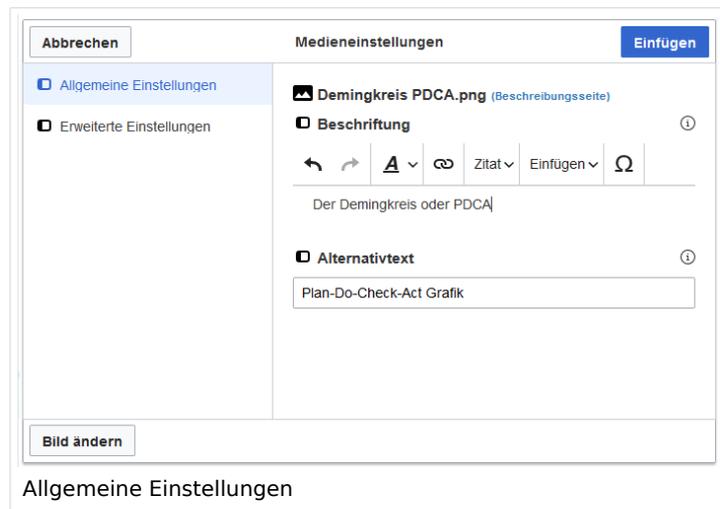

Erweiterte Einstellungen

Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest:



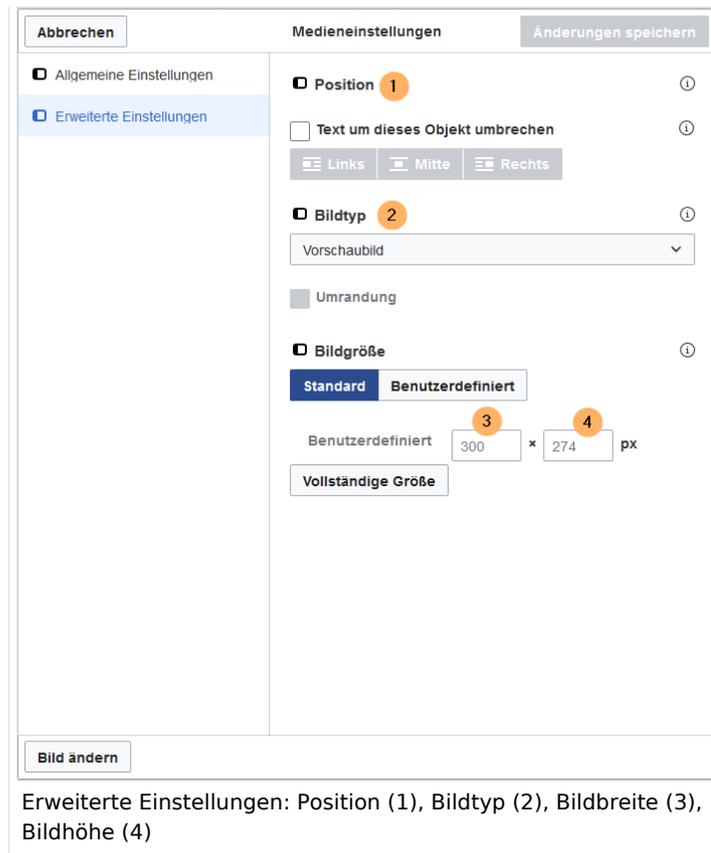

Position:

In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen.

- Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden:
 - *Links*: Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.
 - *Mitte*: Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt.
 - *Rechts*: Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.

Bildtyp:

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Vorschaubild		Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt.

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
	 <p data-bbox="544 607 815 636">Dies ist die Beschriftung.</p>	<p data-bbox="1334 271 1520 456">Vergrößerung zeigt an, dass Bild vergrößert betrachtet werden kann.</p>
Rahmenlos		<p data-bbox="1334 712 1520 965">Die rahmenlose zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Breite kann nach angepasst werden (setzen wir das auf 300px).</p> <p data-bbox="1334 1003 1520 1115">Die Bildunters wird nicht unter Bild angezeigt</p> <p data-bbox="1334 1153 1520 1541">Standardmäßig das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es einen Satz getrennt dort aufbrechen eingefügt werden. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt</p> <p data-bbox="1334 1579 1520 1727">Die Bildgröße position können jedoch nach Bedarf angepasst werden</p>


Bildtyp	Ausgabe	Beschreib
Rahmen	 <p data-bbox="395 786 662 815">Dies ist die Beschriftung</p>	<p data-bbox="1334 347 1520 640">Die gerahmte V ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur V wird das Lupen nicht angezeigt Vollbild auf der eingefügt.</p> <p data-bbox="1334 719 1520 788">Die Größe kar angepasst we</p>
Einfach		<p data-bbox="1334 927 1520 1032">Die einfache Ve funktioniert wie rahmenlose Ve</p> <p data-bbox="1334 1066 1520 1301">Standardmäß kein Text um sondern der T an der Stelle unterbrochen er eingefügt v</p> <p data-bbox="1334 1335 1520 1682">Das Bild wird Breite eingef während das rahmenlose B Miniaturbildbr (300px) eingewird. Die Größ jedoch angep werden.</p>

• **Bildgröße:**

- *Standard:* zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an.
- *Benutzerdefiniert:* ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe.
- *Vollständige Größe:* Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Drag-and-drop Einbindung

Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet.

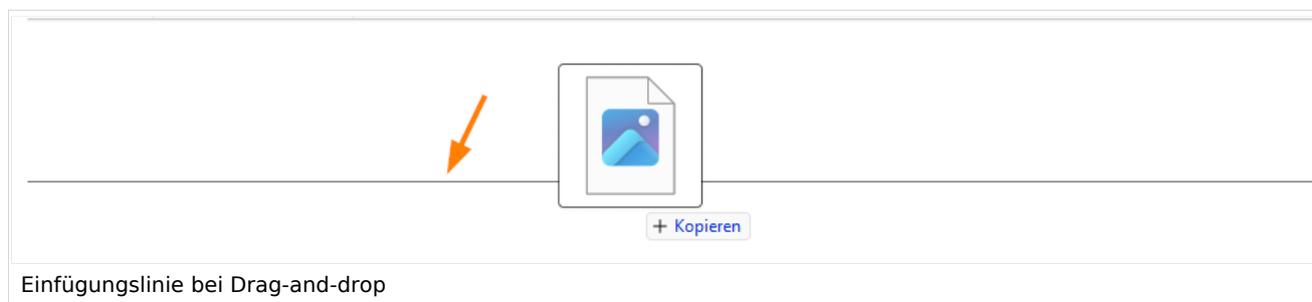

Drag-and-drop Einstellungen v4.3+

Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [Konfigurationsverwaltung](#) angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

Wo speichere ich das Bild?

Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namenstraum speichern. Wenn Sie zusätzliche Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [BlueSpiceNSFileRepo](#) (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden.

Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?

Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen.

Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten.

Kategorie

Kategorien sind eine Software-Funktion von MediaWiki. Für Kategorien wird automatisch eine Indexseite erstellt.

Seiten können kategorisiert werden, indem Kategorie-Tags zum Inhalt hinzugefügt werden. Diese Tags generieren Links am Ende der Seite, welche zu einer Übersicht über alle Seiten der gleichen Kategorie führen. Dies ermöglicht ein einfaches Durchsuchen von verwandten Artikeln.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie benutze ich Kategorien?	89
2 Merkmale	89
3 Kategorien zuweisen	90
3.1 Im Ergänzungsbereich am Seitenende	
3.2 Im visuellen Editor (VisualEditor)	91
3.3 In Wikitext	91
4 Links auf Kategorienseiten	92
5 Kategorienseite	92
6 Anzeige aller Kategorienseiten	92
7 Kategorieverwaltung	92
8 Weiterführende Links	

Wie benutze ich Kategorien?

Kategorien sind neben Namensräumen ein wichtiges Organisationsprinzip im Wiki. Sie ermöglichen es, Seiten zu gruppieren und auf den zugehörigen Kategorienseiten automatisch zu verlinken. Kategorien werden normalerweise von Benutzern erstellt. In besonderen Fällen weist MediaWiki jedoch auch automatisch generierte Kategorien zu (z. B. *Seiten mit fehlerhaften Links*).


Merkmale

- **Kategorienbaum:** Kategorien können unter Hauptkategorien organisiert werden.
- **Tagging ("Verschlagwortung"):** Kategorien können genutzt werden, um Seiten spontan zu "verschlagworten".
- **Kategoriensystem:** Über die Kategorienverwaltung lassen sich Kategorien systematisch anlegen und von allen Benutzern verwendet werden.
- **Mehrere Kategorien pro Seite:** Eine Seite kann mehreren Kategorien zugeordnet werden.
- **Unabhängig von Namensräumen:** Kategorien sind immer im gesamten Wiki gültig.
- **Seitenabfragen:** Kategorien sind für Erweiterungen wie [Smartlist](#) oder Semantic Mediawiki nützlich, da sie als Abfrage-Filter verfügbar sind.


Kategorien zuweisen

Um eine Seite Kategorien zuzuordnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

1. Im [Ergänzungsbereich](#) am Seitenende
2. Über das Optionsmenü von [VisualEditor](#) (Visuelle Bearbeitung)
3. Über manuelle Eingabe als [Wikitext](#) (Quelltextbearbeitung)
4. Über den Link [Seitenwerkzeuge > ...alle Aktionen > Kategorie einfügen](#)

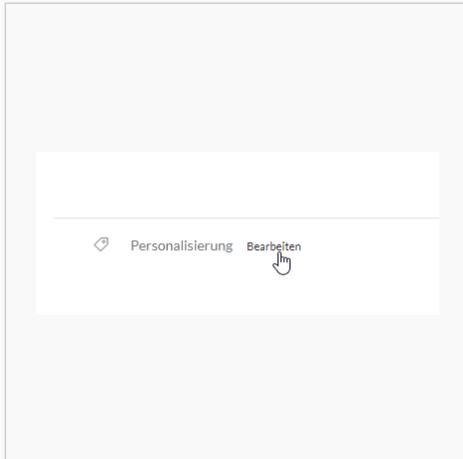


Ergänzungsbereich

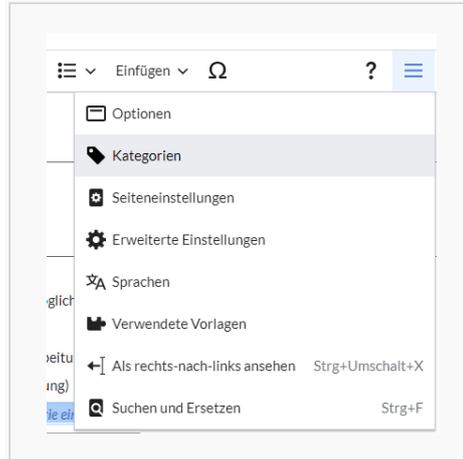

Visueller Editor



Wikitext

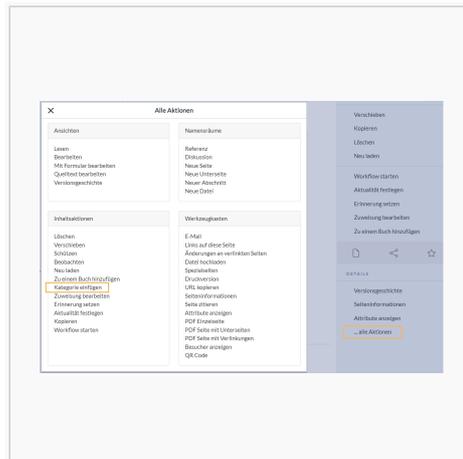


Link "alle Aktionen"

Im Ergänzungsbereich am Seitenende

Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategoriezuweisung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslin klickn, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätigt.

Außerdem läßt sich die Anzeige der Kategorien über die [Konfigurationsverwaltung](#) in den Titlbereich verschieben.

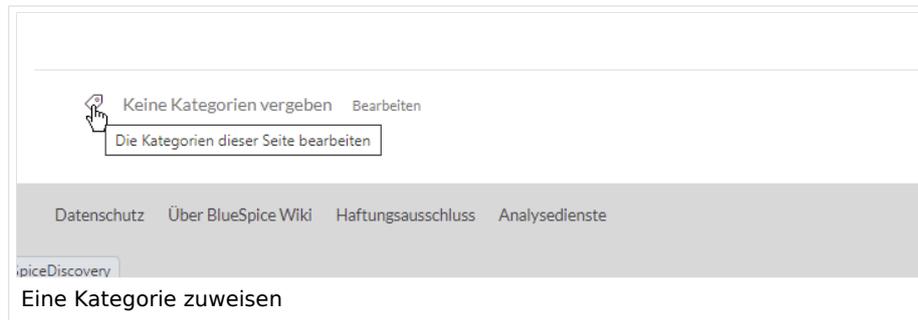

Im visuellen Editor (VisualEditor)

Im Seitenoptionen-Menü von [VisualEditor](#) gibt es den Menüpunkt Kategorien. Hier können Sie Kategoriezuweisungen zur Seite im Bearbeitungsmodus aktualisieren sowie der Kategorie einen Sortierschlüssel hinzufügen.



In Wikitext

Öffnen Sie einen Artikel, den Sie einer Kategorie zuordnen wollen im Bearbeitungsmodus. Geben Sie nun an einer beliebigen Stelle im Wiki-Code (meist allerdings am Ende der Seite) z.B. Folgendes ein:

```
[[Category:Produktion]]
oder
[[Kategorie:Produktion]]
```

Hinweis: Auf Kategorienseiten werden Umlaute am Ende der Liste aufgeführt, z.B. "Märchen" nach "Muh". Sie können die Variable `{{DEFAULTSORT:sortkey}}` benutzen, um einen Alternativtitel für die Sortierung zu erstellen (z.B. `{{DEFAULTSORT:Maerchen}}`).

Beachten Sie, dass:

- Kategorien in beliebiger Anzahl und von jedem Nutzer erzeugt werden können. Bevor Sie also einfach loslegen, prüfen Sie deswegen am besten immer, welche Kategorien bereits vorhanden sind, um unnötige Doppelungen zu vermeiden.
- eine Seite grundsätzlich natürlich mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.
- der Ort im Quelltext, an dem die Zuordnung eingebaut wird, technisch irrelevant ist. Allerdings ist es Konvention, Kategorien **am Ende eines Artikels** einzufügen.

Links auf Kategorienseiten

Für Links direkt auf eine Kategorienseite ist ein Doppelpunkt vor dem Namensraum erforderlich.

Beispiel: `[[[:Kategorie: new_page]]`

Wenn dieser Doppelpunkt fehlt, wird der Artikel nicht mit der Kategorienseite verknüpft, sondern der Artikel der entsprechenden Kategorie zugewiesen.

Kategorienseite

Wenn Benutzer auf eine Kategorie klicken, wird die Seite *Kategorie:Kategorie_Name* geladen. Dort werden alle Seiten und Medien aufgelistet, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind.

Wenn Sie eine bisher noch nicht angelegte - rot verlinkte - Kategorienseite anklicken, haben Sie die Möglichkeit, die Kategorienseite zu erstellen.

Anzeige aller Kategorienseiten

 Sicher | <https://de.demo.bluespice.com/wiki/Spezial:Kategorien>

Auf der Spezialseite `Spezial:Kategorien` können Sie sich eine Liste aller bestehender Kategorien im Wiki anzeigen lassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um zur entsprechenden Kategorienseite zu gelangen. Ist eine Seite in der Auflistung rot unterlegt, wurde die Kategorie bisher nur verlinkt, die zugehörige Kategorienseite aber noch nicht erstellt.

Kategorieverwaltung

Die einfachste Möglichkeit zum Verwalten von Kategorien und Unterkategorien ist die Seite *Spezial: Kategorieverwaltung*. Die [Kategorieverwaltung](#) kann über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Verwaltung > Kategorien* erreicht werden.

Die Kategorieverwaltung erlaubt das Anlegen einer Baumstruktur. Machen Sie sich daher Gedanken über sinnvolle Haupt- und Unterkategorien. Um den Kategorienbaum nachvollziehen zu können, bietet es sich an, mit einer Wurzelkategorie (z.B. 1-Wiki) zu beginnen.

Wenn über die Kategorienverwaltung eine Kategorie umbenannt wird, dann wird der Kategoriename auch auf allen Seiten, die diese Kategorie verwenden, umbenannt.

Weiterführende Links

- [Kategorienverwaltung](#)
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Categories/de>