

Inhaltsverzeichnis

1. Unterseiten	2
2. Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets	5
3. Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3	17
4. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder	25
5. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder/Galerie	33
6. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien	34
7. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen	38
8. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele	44
9. Referenz:DynamicPageList3	47
10. Referenz:SubPageList	49

Unterseite


Inhaltsverzeichnis

1	Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten	3
2	Eine Unterseite erstellen	3
3	Anwendungsbeispiele	3
4	Unterseiten als Droplet einfügen	
5	Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten	
6	Weiterführende Links	

Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten

Um Wiki-Inhalte zu strukturieren, können Sie für jede Seite Unterseiten erstellen.

Unterseiten werden dann in der Breadcrumb-Navigation der Seite angezeigt:

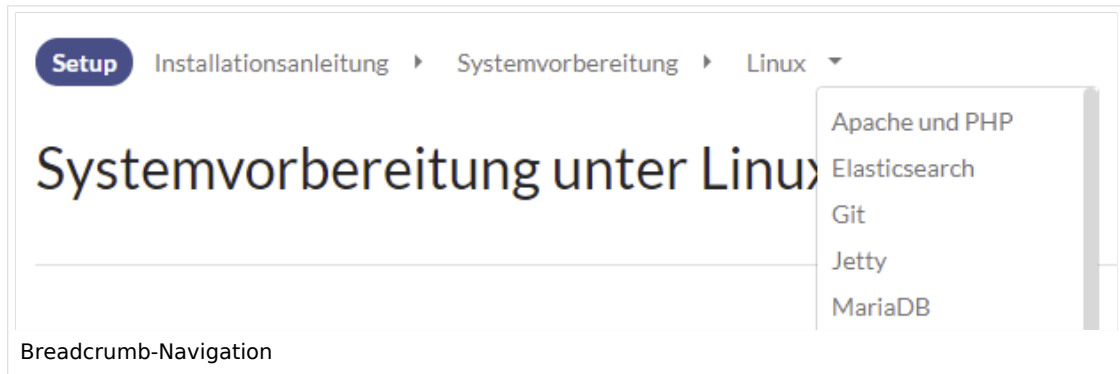

Eine Unterseite erstellen

Um eine Unterseite zu erstellen, wird diese einfach mit Schrägstrich ohne Leerzeichen an den Seitennamen angehängt. Unterseiten können wiederum Unterseiten besitzen:

```
Installationsanleitung/Systemvorbereitung
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows/IIS
```

Hinweis: Da MediaWiki Schrägstriche als Unterseiten interpretiert, können in Seitennamen keine Schrägstriche verwendet werden.

Anwendungsbeispiele

Unterseiten werden genutzt, um Informationen hierarchisch zu organisieren. Hauptmerkmale von Unterseiten:

- **Syntax:** Abtrennung von der Hauptseite durch normalen Schrägstrich
- **Navigation:** Erzeugung von Navigationspunkten (ermöglicht Breadcrumb und Abfragen)
- **Hierarchie:** Ermöglichung von "stark assoziierten" Seitenhierarchien
- **Sprachverwaltung:** Erstellung und Verlinkung von Sprachversionen.

"vollqualifizierter" Seitenname

Produkt: **N52000786-2/** **Technische Notizen**

Namensraum-
präfix

Wurzelseiten-
name

Unterseiten-
name

Unterseiten als Droplet einfügen

Ab BlueSpice 4.3 ist es möglich, Unterseiten über ein [Inhalts-Droplet](#) anzeigen zu lassen.

Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten

Um die Unterseiten der aktuellen Seite aufzulisten, fügen Sie folgendes Tag auf im Quelltext der entsprechenden Seite ein:

```
{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/}}
```

Um die Unterseite einer anderen Wikiseite (z.B. der Seite *Handbuch:Erweiterung/VisualEditor*) ohne Namensraumpräfix auf irgendeiner Seite anzuzeigen und um Redirects auszuschließen, lautet die Syntax:


```
{{Special:PrefixIndex/Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/ |hideredirects=1  
|stripprefix=1}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Die korrekte Darstellung der Unterseiten ist nur im Lesemodus sichtbar. Sie müssen die Seite also Speichern um die Liste der Unterseiten zu sehen. Die Darstellung erfolgt automatisch in einem mehrspaltigen Layout.

Für mehr Flexibilität bei der Ausgabe von Unterseiten können Sie mit der in BlueSpice enthaltenen [Erweiterung DPL3](#) arbeiten.


 Zum Erstellen von Unterseitenlisten ist die Erweiterung SubPageList zusätzlich ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Ab BlueSpice 4.2. ist die Erweiterung [SubPageList](#) gebündelt. Diese vereinfacht es wesentlich, flexible Seitenlisten über Unterseiten zu erstellen.

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Subpages/de>
- [Seitenlisten erstellen](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

Content Droplets

 ContentDroplets ist ab BlueSpice 4.3.2 enthalten.

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter *Einfügen > Magisches Wort* aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.

Inhaltsverzeichnis

1 Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

2 Verfügbare Content-Droplets

3 Beispiele für Outputs

3.1 Schaltfläche

3.2 Data query 16

3.3 Modal-Button 16

3.3.1 Legal notice 16


3.4 PDF-Vorschau 17

3.5 Pro und Kontra	17
3.6 Tipp	17
3.7 Watchlist	17
4 More info	17

Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

1. **Klicken** Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie `<<`.
2. **Suchen** Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie.

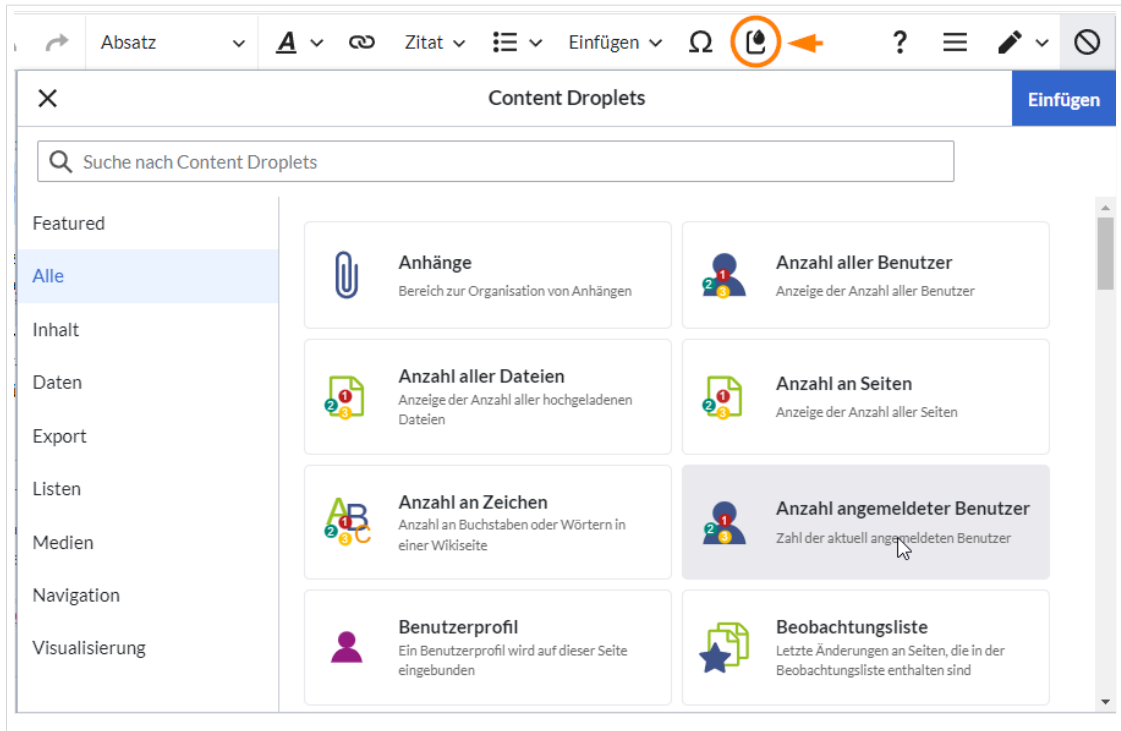

3. **Wählen** Sie ein Droplet aus.
4. **Klicken Sie** *Einfügen*.

Hinweis: Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.



Verfügbare Content-Droplets

Droplet	Beschr
Anhänge	

Droplet		Beschr																					
<div><div><div><div><div>Zugehörige Dateien</div><div><div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><table><tr><th>Datei</th><th><div><div></div></div> Aktuelle Version</th><th>Bearbeiter</th><th>Größe</th><th>Kategorien</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf</td><td>4. Juli 2022</td><td>Vhoesi</td><td>16.2 KB</td><td>Produkt A</td><td><div><div></div></div></td><td><div><div></div></div></td></tr><tr><td>Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg</td><td>1. Juli 2022</td><td>Vhoesi</td><td>119.3 KB</td><td></td><td><div><div></div></div></td><td><div><div></div></div></td></tr></table><div><div></div><div>2 Zeilen</div></div></div><div>Datei-Anhänge</div></div></div></div></div>		Datei	<div><div></div></div> Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien			Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	Anhangsb für referen Dokumen
Datei	<div><div></div></div> Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien																			
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>																	
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>																	
Anzahl aller Benutzer		Zeigt die aller Benu																					
Anzahl aller Dateien		Zeigt die aller hochgelad Dateien																					
Anzahl an Seiten		Zeigt die der Seiten																					
Anzahl an Zeichen		Zeigt die der Zeichn Wörter au Wiki-Seite																					
Anzahl angemeldeter Benutzer		Anzahl de angemeld Benutzer																					
Aufgabenliste v4.4+	<div><div><div><div><div><div></div><div>Diagramme für die neue Produktversion erstellen</div></div><div>Aufgabenliste</div></div></div></div></div>	Fügt eine Aufgabenl																					
Aufgabenbericht v4.4+																							

Droplet					Beschr																									
<div><table><tr><th>Aufgabe</th><th>Beauftragter</th><th>Erscheint auf Seite</th><th>Fälligkeitsdatum</th><th>Status</th></tr><tr><td>Händler in Spanien finden</td><td>Johann Mustermann</td><td>Test</td><td>17. Dezember 2023</td><td>✗</td></tr><tr><td>Verkauf von Zubehör ausweiten</td><td>Johann Mustermann</td><td>Test</td><td>11. Dezember 2023</td><td>✗</td></tr><tr><td>Lokalisierungskosten der japanischen Version analysieren</td><td>Johann Mustermann</td><td>Test</td><td>21. Dezember 2023</td><td>✓</td></tr><tr><td>Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden</td><td>Sarah Naumann</td><td>Test</td><td>21. Dezember 2023</td><td>✗</td></tr></table><p>Aufgabenbericht</p></div>					Aufgabe	Beauftragter	Erscheint auf Seite	Fälligkeitsdatum	Status	Händler in Spanien finden	Johann Mustermann	Test	17. Dezember 2023	✗	Verkauf von Zubehör ausweiten	Johann Mustermann	Test	11. Dezember 2023	✗	Lokalisierungskosten der japanischen Version analysieren	Johann Mustermann	Test	21. Dezember 2023	✓	Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden	Sarah Naumann	Test	21. Dezember 2023	✗	Erzeugt ein Übersicht Aufgaben
Aufgabe	Beauftragter	Erscheint auf Seite	Fälligkeitsdatum	Status																										
Händler in Spanien finden	Johann Mustermann	Test	17. Dezember 2023	✗																										
Verkauf von Zubehör ausweiten	Johann Mustermann	Test	11. Dezember 2023	✗																										
Lokalisierungskosten der japanischen Version analysieren	Johann Mustermann	Test	21. Dezember 2023	✓																										
Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden	Sarah Naumann	Test	21. Dezember 2023	✗																										
Benutzerprofil					Auf dieser wird ein Benutzerp eingebund																									
Beobachtungsliste					Letzte Änderung Seiten, die Beobacht enthalten																									
Besuchte Seiten					Liste mit besuchter																									
<div><div><pre>graph LR; Start(()) --> CollectData[CollectData]; CollectData --> UserFeedback[User Feedback]; UserFeedback --> SendMail[SendMail]; SendMail --> End((()));</pre></div><p>BPMN-Diagramm</p></div>					BPMN-Dia mit verlin Formen																									
Bücherliste					Bücherlist gefiltert a Metadaten																									
Buch-Inhaltsverzeichnis																														
v4.4+																														


Droplet	Beschriftung
<div> <div> <h2>Admin-Handbuch</h2> <div> <div> 1. Einführung <div> 1.1. Zielgruppe 1.2. Systemvoraussetzungen </div> </div> </div> <div>Buch-Inhaltsverzeichnis</div> </div> <div> <input type="text" value="Durchsuchen"/> </div> </div>	Liste aller einzelner Kapitel eines Buchs
Buch-PDF-Link v4.4+	Ein Link, um das Buch als PDF herunterzuladen
<div>Chemische Formel</div> <div> $\text{Hg}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{HgI}_2 \xrightarrow{\text{I}^-} [\text{Hg}^{\text{II}}\text{I}_4]^{2-}$ </div> <div>Chemische Formel</div>	Anzeige chemischer Formeln
<div>Code</div> <div> <pre>.hi {background:blue;}</pre> </div> <div>Codeblock</div>	Hervorgehoben Codeblock
Datenabfrage	Ermöglicht Abfragen von Semantic MediaWiki
Datum	Fügt ein Datum formatiert mit Kalendersymbol ein
Diagramm	
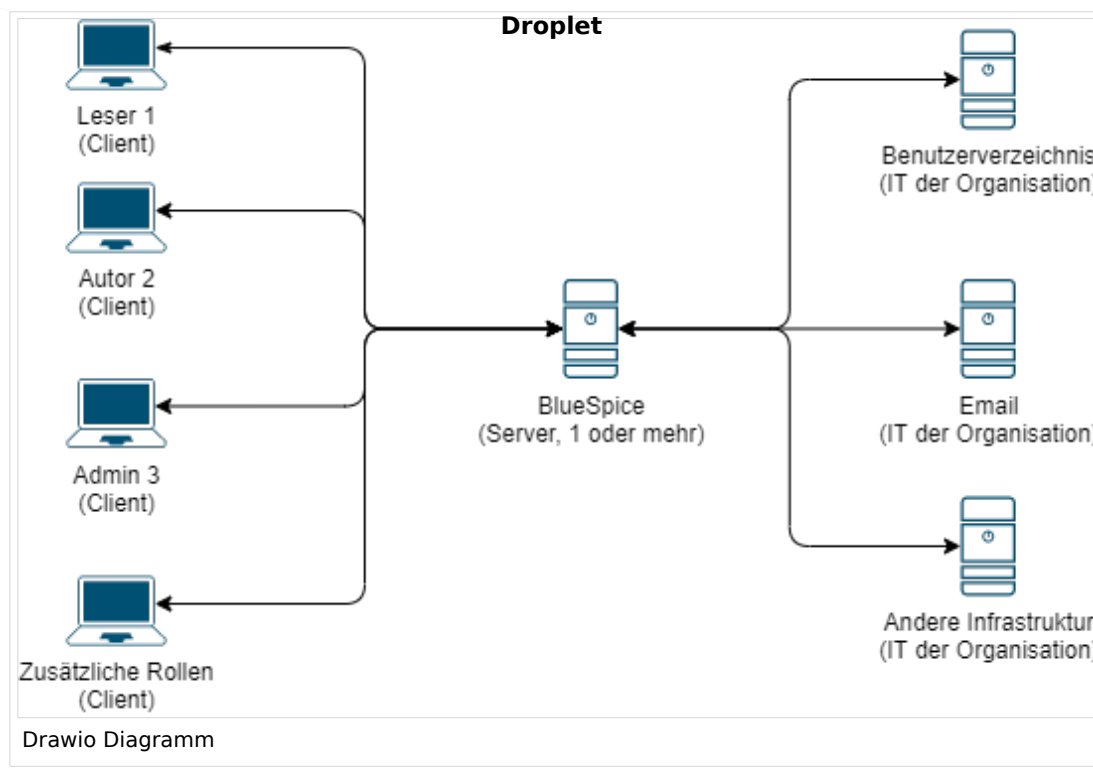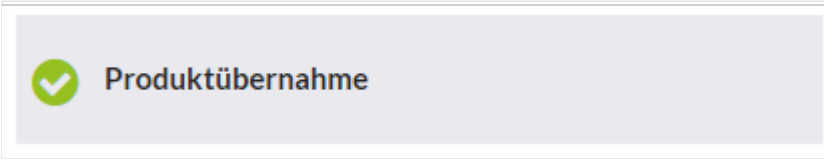
<div data-bbox="234 266 1337 1050"> <h3 style="text-align: center;">Droplet</h3>  <p>Leser 1 (Client)</p> <p>Autor 2 (Client)</p> <p>Admin 3 (Client)</p> <p>Zusätzliche Rollen (Client)</p> <p>BlueSpice (Server, 1 oder mehr)</p> <p>Benutzerverzeichnis (IT der Organisation)</p> <p>Email (IT der Organisation)</p> <p>Andere Infrastruktur (IT der Organisation)</p> <p>Drawio Diagramm</p> </div>	<div data-bbox="1351 266 1514 1050"> <p>Beschreibung</p> <p>Draw.io Diagramm Erstellung Fließdiagramm u.ä.</p> </div>
<div data-bbox="193 1068 1337 1211"> <p>Eingekreiste Zahl</p> </div>	<div data-bbox="1351 1068 1514 1211"> <p>Eingekreiste Zahl mit angepasster Farbgebung</p> </div>
<div data-bbox="193 1229 1337 1496"> <p>Entscheidung</p> <div data-bbox="485 1247 1331 1478">  <p>Entscheidung</p> </div> </div>	<div data-bbox="1351 1229 1514 1496"> <p>Hebt eine Entscheidung hervor und speichert Seiteneigenschaft</p> </div>
<div data-bbox="193 1514 1337 1747"> <p>Entscheidungsübersicht</p> <div data-bbox="240 1585 1337 1693"> <p>Entscheidungsübersicht</p> <p>Datei:droplet-Entscheidungsübersicht.png</p> </div> <p>v4.4+</p> </div>	<div data-bbox="1351 1514 1514 1747"> <p>Ermöglicht Abfragen, Übersicht der Entscheidungen erhalten</p> </div>
<div data-bbox="193 1765 1337 1906"> <p>Erfolgsmeldung</p> </div>	<div data-bbox="1351 1765 1514 1906"> <p>Fügt ein Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu</p> </div>
<div data-bbox="193 1924 1337 2013"> <p></p> </div>	<div data-bbox="1351 1924 1514 2013"> <p>Visualisierung des Fortschritts</p> </div>

Droplet	Beschr
Fortschritt	vorgegeb Messvaria
Galerie	Zeigt Bild Gallerief
Inhaltsfilter	Erlaubt es, Tabellen o Listen zu f
Karte	Orte könn einer Kart angezeigt
Kategorienbaum	Kategorie werden al angezeigt
Kontrollkästchen -v4.3	Auswahlk das im Ansichtsm aktiviert v
Kontrollliste	Auswahlm das im Ansichtsm aktiviert v
Letzte Änderungen	Liste der z geänderte Seiten
Liste angemeldeter Besucher	Pop-up Inl die eingel Benutzer
Mathematische Formel	

Droplet	Beschr
<div><div><div><div><div><div>$z = a$$f(x,y,z) = x + y + z$</div></div></div><div>GMathe-Formel</div></div></div></div>	Anzeige v mathema Formeln
Meistbesuchte Seiten	Liste der a meisten aufgerufe Wikiseiter
Meldung	Einfügen farblich hervorgeh Textblock
Mitgliederliste	Liste aller in einer Wi Gruppe
Modal-Button	Konfigurie Schaltfläc einen anpassbar modalen I öffnet
Neue Benutzer	Liste der r Benutzer
Notiz	Fügt ein f Panel für c Notiz ein
PDF Kein Export	Inhalte in Abschnitt vom PDF- ausgeschl
PDF Link	Link, der c andere W als PDF herunterlä
	Erzwingt k PDF-Expor

Droplet	Beschr
PDF Seitenumbruch	Seitenuml der festge Position
PDF Vorschau	Vorschau e Datei auf c Wikiseite e
Pro und Kontra	Tabelle zu Vergleich und Nachf
QR Code	Fügt einen Code in ein Wikiseite e
Schaltfläche <div><div><div>Das sind Links - als Schaltfläche formatiert:</div><div><div>Zur Webseite</div><div>Projekte laden</div><div>Gelöschte Seiten</div></div></div><div>Schaltfläche</div></div>	Als Schalt formatiert
Seite erstellen	Eingabefel Seitenerst
Seitenzugriffsberechtigung	Beschränk Zugriff au Seite auf c angegeben Gruppen
Suchfeld	Fügt dem Seiteninh Suchfeld f
Symbol	

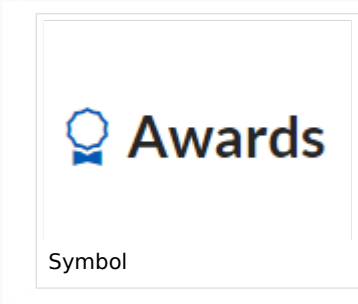Droplet	Beschreibung
	Fügt ein Symbol ein
Tipp	Fügt ein farbiges Feld für einen Tipp hinzu
Unterschrift	Eine Signatur zum Hinzufügen von Signaturen in Ansichtsraster
Unterseiten	Liste der Unterseiten einer Wiki-Seite
Verlinkungen auf diese Seite	Liste von Verlinkungen, die auf die aktuelle Seite verlinken
Video	Integriert Videos von verschiedenen Plattformen
Warnmeldung	Fügt ein farbiges Feld für eine Warnhinweis hinzu
Wichtige Meldung	Fügt einen farbigen Text hervor
Wortwolke	Tag-Cloud basierend auf Kategorie Suchanfrage

Beispiele für Outputs

Schaltfläche

[Meine Seite](#)

Data query

Inspektor-Einstellungen

setting	value	description
Category	Administration, Customization	the returned pages need to be in one of these categories (optional)
Namespace	Main, Manual	the returned pages need to be in one of these namespaces (optional)
Modified	All, Since, Before	sets a date filter
Printout statements	Last editor is Modification date	adds page properties in parentheses
Format	Bulleted list, numbered list	the output is in one of two lists formats
Number	6	Number of pages that are returned

Beispiel

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="
Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" />
```

Output

- [Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben - Übersicht](#)

Modal-Button

Google.com

Legal notice

Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [Zu google.com](#)

PDF-Vorschau

Pro und Kontra

Vorteile

- + billig
- + bekannt
- + leicht zugänglich

Nachteile

- etwas veraltete Oberfläche
- nicht anpassbar
- DSGVO-Konformität unklar

Tipp



This is a tip message.

Watchlist

Zeigt dem aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden: `<bs:watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" />`

More info

- [BITV](#)
- [Eigene Droplets hinzufügen](#)
- [Fortschrittsbalken](#)
- [Symbol](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)

DPL3: Seitenlisten und Transklusionen

Mit **DynamicPageList3** können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#) konsultieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenabschnitte transkludieren	19
2	Unterseiten auflisten	19
3	Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten	
4	Kategorienlayout	20
5	Seiten in bestimmten Kategorien auflisten	21
6	Seiten mit bestimmten Namensmustern	21
7	Liste typischer Parameter	22
7.1	Kriterien zur Seitenauswahl	22
7.2	Output-Format	23
7.3	Sortierung	23
7.4	Anzeige von Metadaten	24
8	Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken	24

Seitenabschnitte transkludieren

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
{{#dpl:title=Handbuch:Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle={{PAGENAME}}\//,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im Namensraum "Handbuch". Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=Erweiterung/VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=Handbuch
|replaceintitle=@Erweiterung/VisualEditor/@,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Um die Ausgabe auf die erste Ebene von Unterseiten zu beschränken, kann folgende Anweisung hinzugefügt werden:

```
|nottitlematch={{PAGENAME}}/%/%
```

Alternativ-Beispiel:

```
{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompodium/Performance-Optimierungen/@,
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}
```

Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}
```

Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben](#)

Kategorienlayout

```
<div class="dplcategory">
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|mode=category
|ordermethod=titlewithoutnamespace
}}
</div>
```

Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)
- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Falls die Sortierungsbuchstaben am Ende einer Spalte angezeigt werden, kann die Darstellung über Einfügen von css-Deklarationen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angepasst werden:

```
/*dpl column layout - avoid header orphans */
.dplcategory {-webkit-column-count:3;column-count:3;}
.dplcategory .mw-category .mw-category-group {display:block}
.dplcategory .mw-category-group {margin:0 2em 2em 2em;}
.dplcategory .mw-category-group h3 {break-after:avoid}
.dplcategory .mw-category-group h3 {margin:0 0 0.3em; border-bottom:1px solid #e2e2e2}
```

Verbesserte Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)

- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)

- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

Output:

1. [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
2. [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
5. [Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)

Seiten mit bestimmten Namensmustern

```
{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}
```

Output:

- [Datei:Anhang.png](#)
- [Datei:Anhangs-Inspektor.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png](#)
- [Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#)

Liste typischer Parameter

Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=Bearbeitung Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup
	<i> category=Bearbeitung&Setup&...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung UND Setup
	<i> category=Bearbeitung Setup...</i> <i> category=Admin</i>	Seiten aus den Bearbeitung ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
notcategory	<i> notcategory=Bearbeitung</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie Bearbeitung sind
categoriesminmax	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=, 1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
		Seiten im Namensraum Help ODER

Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> namespace=Help Handbuch</i>	Handbuch
namespacenot	<i> namespacenot=Help</i>	Seiten, die nicht im Namensraum Help sind
	<i> namespacenot={{NAMESPACE}}</i>	Seiten, die nicht im Namenraum der aktuellen Wikiseite sind

Output-Format

Parameter	Syntax	Beschreibung
mode	<i> mode=ordered</i>	Numerierte Liste
	<i> mode=unordered</i>	Aufzählungsliste
	<i> mode=none</i>	Zeilenumbrüche
	<i> mode=category</i>	Seiten werden alphabetisch in A-Z Gruppen formatiert (ähnlicher einer Kategorienseite)
	<i> mode=inline inlinetext=&nbsp;&bull; &nbsp;&nbsp;</i>	Seitennamen werden aneinandergereiht mit einem Aufzählungspunkt als Separator

Sortierung

Parameter	Syntax	Beschreibung
ordermethod	<i> ordermethod=title</i>	Sortiert nach Seiten(-Präfix+)Titel
	<i> ordermethod=titlewithoutnamespace</i>	Sortiert nach Seitenname unabhängig vom Namensraum
	<i> ordermethod=counter</i>	Sortiert nach Anzahl der Seitenansichten (Popularität)
	<i> ordermethod=size</i>	Sortiert nach Seitengröße
	<i> ordermethod=firstedit</i>	Sortiert nach Erstellungsdatum
	<i> ordermethod=lastedit</i>	Sortiert nach letztem Bearbeitungsdatum


Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert


Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category:</i> <i>Bearbeitung ordermethod=counter order=descending</i> <i> addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung
adduser	<i> category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=Bearbeitung addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken

Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Systemkategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die eine DPL-Parser-Funktion enthält.



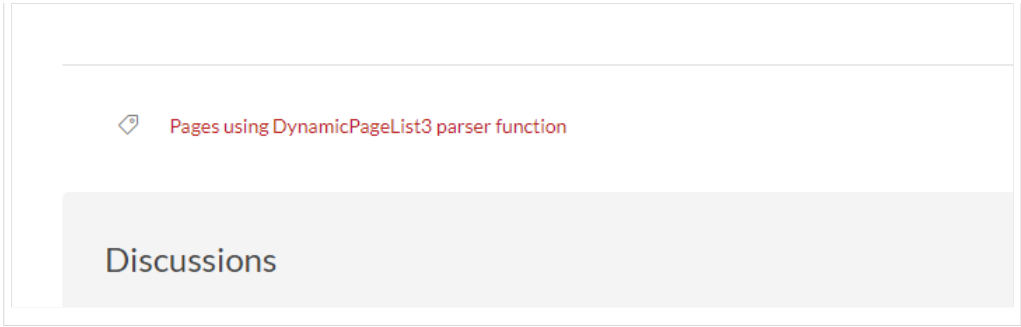



Um diese Kategorien auszublenden:

- 1. **Gehen** Sie in Ihrem Wiki zur Seite *Spezial:TrackingCategories*
- 2. **Klicken** Sie in der Spalte *Name der Nachricht* auf *dpl-parserfunc-tracking-category*
- 3. **Ersetzen** Sie den Text *Seiten, die DynamicPageList parser function nutzen* durch einen Bindestrich ("-").
- 4. **Speichern** Sie die Seite.

Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.

Siehe: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories>

 [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

 [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

Bilder

Inhaltsverzeichnis


1 Bild hochladen	27
1.1 Allgemeine Einstellungen	28
1.2 Erweiterte Einstellungen	29

2	Drag-and-drop Einbindung	33
2.1	Drag-and-drop Einstellungen v4.3+	33
3	Wo speichere ich das Bild?	33
4	Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?	


Bild hochladen

Mit dem [visuellen Editor](#) lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren.

1. Klicken Sie in der Editorleiste auf *Einfügen > Medien*:

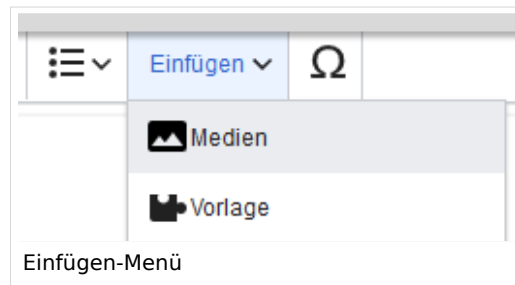

2. Wechseln Sie auf den Reiter *Hochladen*. Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie *Hochladen*.

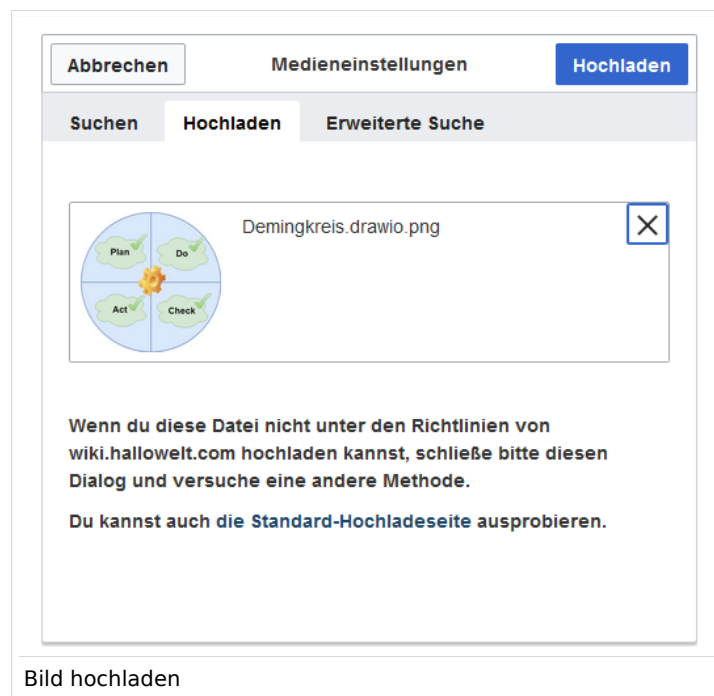

3. Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an.
 1. **Zielnamensraum:** Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet.
 2. **Name:** Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional).
 3. **Beschreibung:** Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indexiert. Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional).
 4. **Kategorien:** Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt.
 5. **Klicken** Sie *Speichern*. Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen.



Zurück Medieneinstellungen Speichern

Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten) ▼

Name

Demingkreis PDCA *

Ein eindeutiger erklärender Titel für die Datei, die als Dateiname angeboten wird. Du musst keine Sprache mit Leerzeichen verwenden. Nicht die Dateierweiterung einschließen.

Beschreibung

Plan-Do-Check-Act Grafik

Beschreibe kurz alles bedeutende über das Werk. Erwähne für ein Foto die abgebildeten hauptsächlichen Dinge, das Ereignis oder den Ort.

Kategorien

QM X Eine Kategorie hinzufügen ...

Einzelheiten angeben

Fehlermeldung beim Speichern: Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG, sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. [thumb](#)'. Below the error message is a button labeled 'Ausblenden' (Hide)."/>

Zurück Medieneinstellungen Speichern

Etwas ist schief gelaufen

Eine Datei dieses Namens ist bereits vorhanden. Bitte prüfen Sie [File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG](#), sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. [thumb](#)

Ausblenden


Mögliche Fehlermeldung

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben.


Beschriftung: Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt.


Alternativtext: Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.

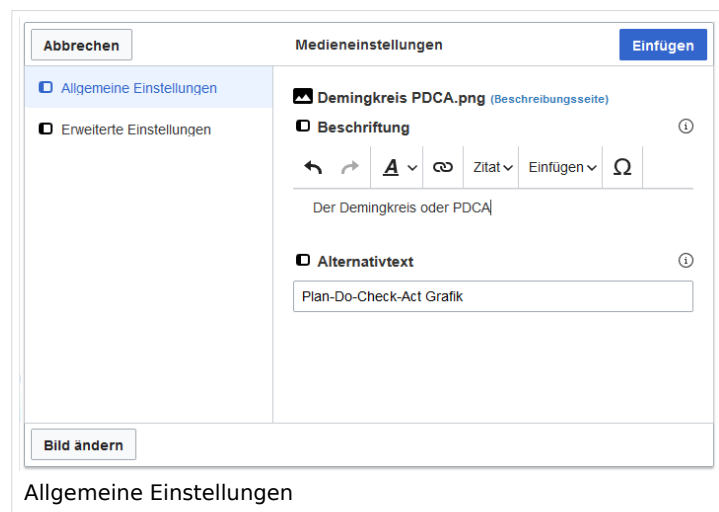

Erweiterte Einstellungen

Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest:



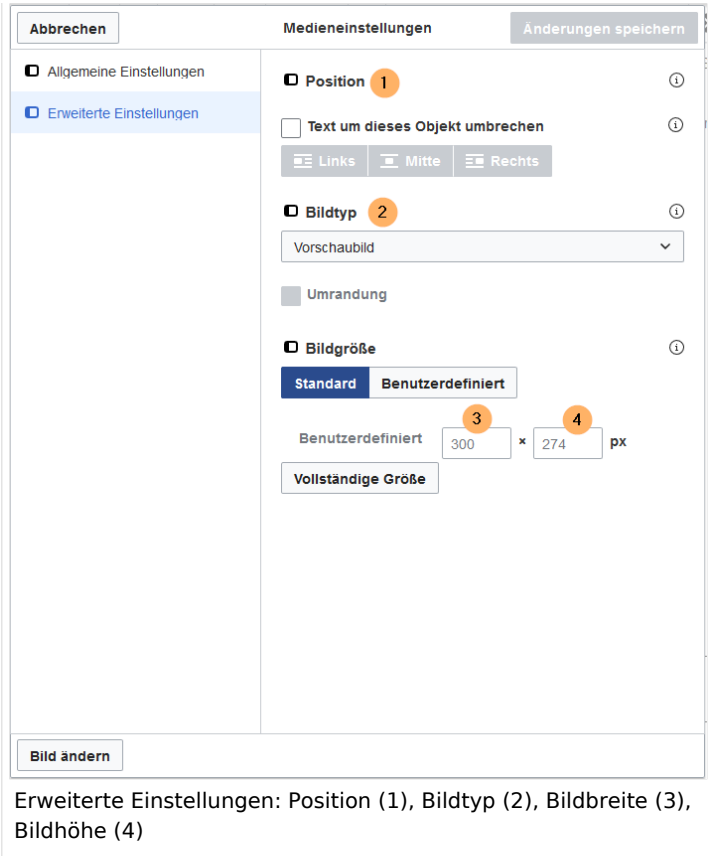



Position:



In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen.

- Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden:
 - *Links*: Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.
 - *Mitte*: Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt.
 - *Rechts*: Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.

Bildtyp:

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Vorschaubild		Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt.

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
	 <p>Dies ist die Beschriftung.</p>	<p>Vergrößerung zeigt an, dass Bild vergrößert betrachtet werden kann.</p>
Rahmenlos		<p>Die rahmenlose Ausgabe zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden (hier setzen wir das auf 300px).</p> <p>Die Bildunterschrift wird nicht unter dem Bild angezeigt.</p> <p>Standardmäßig wird das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es wird als ein Satz gesehen und dort aufbrechen kann, wo es eingefügt wird. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt.</p> <p>Die Bildgröße und die Position können jedoch nach Bedarf angepasst werden.</p>


Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Rahmen	 <p>Dies ist die Beschriftung</p>	<p>Die gerahmte Vorschau ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vollbildansicht wird das Lupen-Symbol nicht angezeigt. Das Vollbild auf der Seite wird eingefügt.</p> <p>Die Größe kann angepasst werden.</p>
Einfach		<p>Die einfache Vorschau funktioniert wie eine rahmenlose Vorschau.</p> <p>Standardmäßig wird kein Text um das Bild herum gesetzt, sondern der Text an der Stelle unterbrochen, an der das Bild eingefügt wird.</p> <p>Das Bild wird in der Breite eingefügt, während die Höhe des rahmenlosen Bildes (300px) eingehalten wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden.</p>

• **Bildgröße:**

- *Standard:* zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an.
- *Benutzerdefiniert:* ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe.
- *Vollständige Größe:* Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Drag-and-drop Einbindung

Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet.

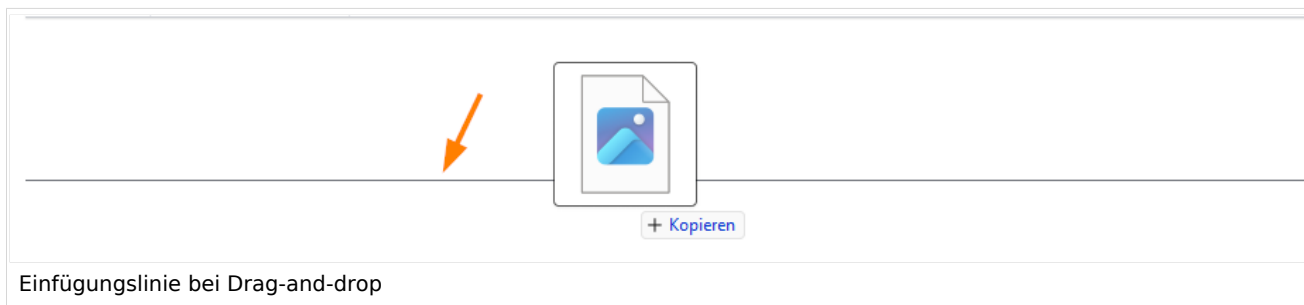

Drag-and-drop Einstellungen v4.3+

Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [Konfigurationsverwaltung](#) angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

Wo speichere ich das Bild?


Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namenraum speichern. Wenn Sie zusätzliche Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [BlueSpiceNSFileRepo](#) (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden.

Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?


Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen.

Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten.


Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder/Galerie

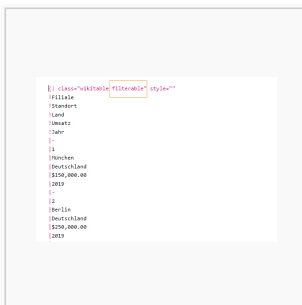


Screenshot 1

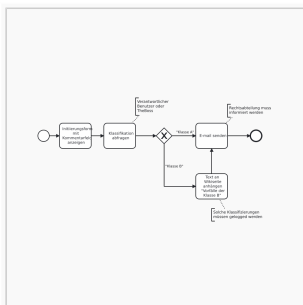

Screenshot 2

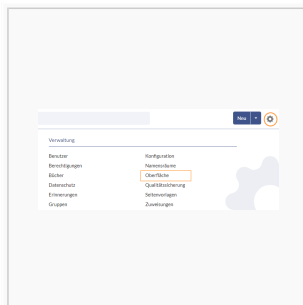

Screenshot 3

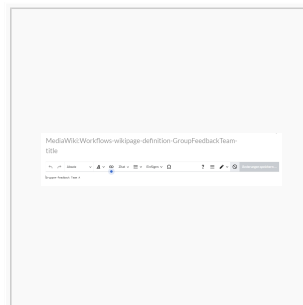

Screenshot 4

ID	Name	Beschreibung	Status
1	Gruppe A	Gruppe A	aktiv
2	Gruppe B	Gruppe B	aktiv
3	Gruppe C	Gruppe C	aktiv
4	Gruppe D	Gruppe D	aktiv
5	Gruppe E	Gruppe E	aktiv

Screenshot 5

Dateien


Inhaltsverzeichnis

1 Wie lade ich eine Datei hoch?	35
2 Besonderheiten beim Einbinden von Dateien	37
3 Maximale Dateigröße	
4 Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden	
5 Erlaubte Dateitypen	38
6 Weiterführende Links	

Wie lade ich eine Datei hoch?

PDF, xls, docx,... Dateien in den gängigen Formaten können Sie leicht mit VisualEditor auf Ihr Wiki hochladen und gleichzeitig in eine Wikiseite einfügen. Welche Dateitypen in Ihrem Wiki erlaubt sind, erfahren Sie auf der Seite Spezial:Hochladen in Ihrem Wiki.

Wählen Sie hierzu in VisualEditor den Menüpunkt "Einfügen > Medien":

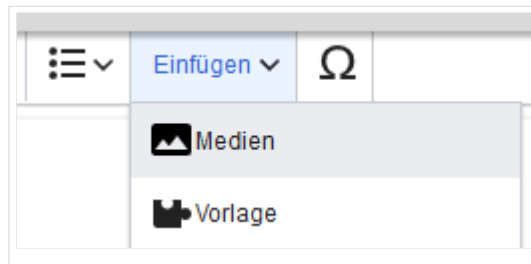


Es öffnet sich das Dialogfenster "Medieneinstellungen". Dort können Sie die Datei mit einem Namensraum (erfordert [BlueSpiceNSFileRepo](#)) und Kategorien verbinden:

A screenshot of the 'Medieneinstellungen' (Media Settings) dialog box. At the top, there are buttons for 'Zurück' (Back), 'Medieneinstellungen', and 'Speichern' (Save). Below these is a small diagram of a circle with 'Act' and 'Check' labels. A blue banner reads 'Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von'. The main section is titled 'Einzelheiten' (Details) and contains several fields: 'Zielnamensraum' (Target namespace) with a dropdown menu showing '(Seiten)' (Pages); 'Name' with a text input field containing 'Demingkreis PDCA' and an asterisk icon; a descriptive text area below the name field; 'Beschreibung' (Description) with a text input field containing 'Plan-Do-Check-Act Grafik'; and 'Kategorien' (Categories) with a text input field containing 'QM' and a button to 'Eine Kategorie hinzufügen ...'.

Das System erkennt, dass es sich nicht um eine Bilddatei handelt und zeigt eine entsprechende Heftklammer als Dateisymbol:.

Klicken Sie nun "Hochladen":

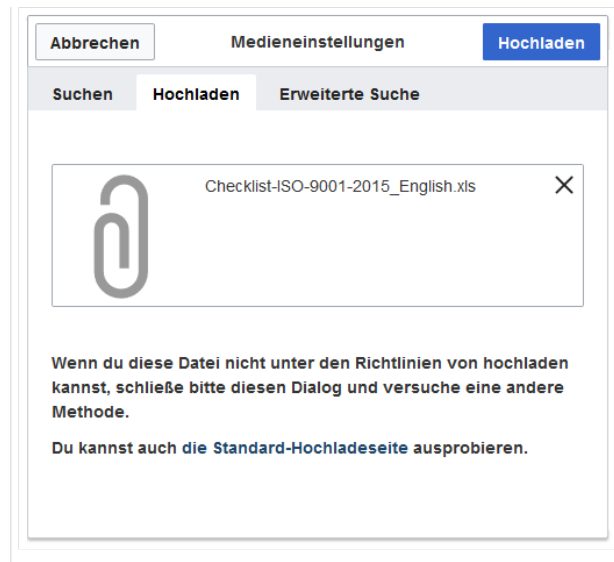


Die allgemeinen und erweiterten Einstellungen sind weitgehend mit **Bilddateien** identisch. Unterschiede gibt es jedoch bei den Verlinkungsoptionen, da zum Beispiel eine PDF Datei nicht wie ein Bild direkt auf der Seite dargestellt wird.

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Besonderheiten beim Einbinden von Dateien

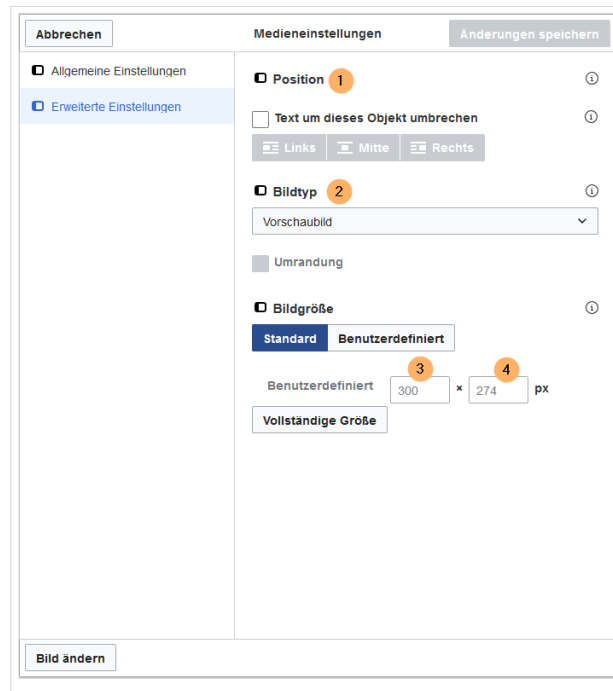

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei auf einer Seite zu verlinken:

- **Datei verlinken (1):** Der eingefügte Link öffnet die Datei.
- **Dateibeschreibungsseite verlinken (2):** Der Link führt zur Dateiseite auf dem Wiki. Dort kann man die Dateidetails ansehen oder eine neue Version der Datei hochladen.
- **Datei einbetten (3):** Der Link fügt ein Vorschaubild ein. Das Vorschaubild öffnet beim Anklicken die Detailseite für die Datei. Dies funktioniert nur bei PDF und .tiff Dateien.

Allgemeine Einstellungen: Ein Alternativtext wird benötigt, wenn Sie die Datei auf der Seite einbetten. Dies geschieht über die entsprechende Schaltfläche "Datei einbetten". Da hier ein Vorschaubild erzeugt wird, ist der Alternativtext genau wie bei Bildern anzuwenden.

Wenn Sie die Datei oder die Dateibeschreibungsseite verlinken, fügt VisualEditor in beiden Fällen den gleichen Linktext ein, obwohl der Link zu jeweils verschiedenen Seiten führt. Der angezeigte Linktext kann jedoch direkt auf der Seite abgeändert werden. Klicken Sie einfach direkt in den Linktext und ändern Sie den Text entsprechend.

Hinweis: Wenn Sie einen Dateilink direkt auf bereits ausgewählten Text setzen, wird der ausgewählte Text von VisualEditor mit der Datei-Information ersetzt. Es empfiehlt sich daher, einen Dateilink über VisualEditor immer bei einem Leerzeichen auf der Seite einzufügen.

Maximale Dateigröße

Die maximal erlaubte Dateigröße kann nicht im Wiki selbst konfiguriert werden. Das grundsätzliche oberste Limit wird auf dem Server in der Datei php.ini in der PHP-Installation definiert. Das tatsächliche (ggf. kleinere) Limit dagegen in der BlueSpice-Installation in LocalSettings.php oder einer anderen Konfigurationsdatei im Ordner settings.d. Die Standardeinstellung ist 32 MB. Wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, wenn Sie eine Fehlermeldung beim Hochladen einer größeren Datei erhalten.

Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Erlaubte Dateitypen

Wenn Sie beim Hochladen einer Datei eine Fehlermeldung erhalten, kann es daran liegen, dass der Dateityp nicht erlaubt ist. Die erlaubten Dateitypen werden von Benutzern mit Admin-Rechten in der [Konfigurationsverwaltung](#) eingestellt.

Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)


Tabellen

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Tabelle einfügen	40
2 Zeilen und Spalten verbinden	41
3 Tabelleneigenschaften festlegen	41
4 Tabellenstile	43
5 Weitere Hinweise	43
6 Weiterführende Links	44

Eine Tabelle einfügen

Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen:

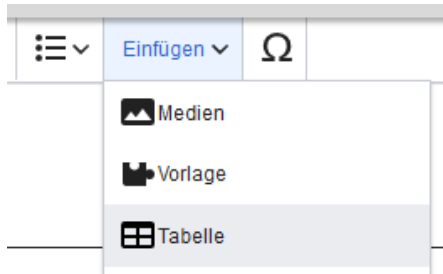

Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü:




Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt.

Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Zeilen und Spalten verbinden

Wenn sie in eine Zeile klicken, erscheint am linken Rand der Zeile und am oberen Rand der Spalte ein Pfeil. Um die Zellen in einer Zeile oder einer Spalte zu verbinden, klicken Sie auf den jeweiligen Pfeil und dann im Bearbeitungsmenü auf "Zellen verbinden":

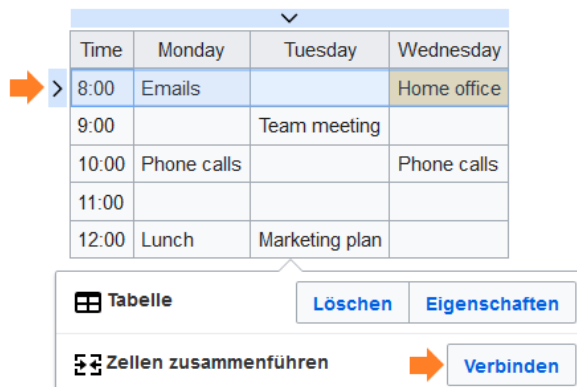

Sie können auch einzelne Zellen verbinden. Klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste in zwei oder mehrere angrenzende Zellen. Verbinden Sie dann die Zellen. Die Zellen müssen angrenzend in einer Zeile oder in einer Spalte sein, damit sie verbunden werden können.

Tabelleneigenschaften festlegen

Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen:

Eigenschaft	Beschreibung						
Überschrift	<p>Zeigt eine Überschrift über der Tabelle:</p> <p>Wochenplan KW 38</p> <table><tr><td>Time</td><td>Monday</td><td>Tuesday</td></tr><tr><td>8:00</td><td>Emails</td><td></td></tr></table> <p>Nach dem Deaktivieren der Überschrift ist sie verloren und muss beim Re-aktivieren neu eingegeben werden.</p>	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails	
Time	Monday	Tuesday					
8:00	Emails						
Stilisiert (wikitable)	aktiviert den Standard Wiki-Look, nachdem vorher Tabellenstile ausgewählt waren						
	In der ersten Reihe wird eine Sortierungsfunktion angezeigt:						

Eigenschaft	Beschreibung												
Sortierbar	<div><table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th></tr><tr><td>8:00</td><td>Emails</td><td></td></tr><tr><td>9:00</td><td></td><td>Team meeting</td></tr><tr><td>10:00</td><td>Phone calls</td><td></td></tr></table></div> <p>Die aktuelle Sortierung ist in der Titelzeile ersichtlich. In der sortierten Spalte wird nur einer der beiden Sortierungspfeile angezeigt.</p>	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails		9:00		Team meeting	10:00	Phone calls	
Time	Monday	Tuesday											
8:00	Emails												
9:00		Team meeting											
10:00	Phone calls												
Einklappbar	Die Tabelle kann auf der Seite über einen Textlink ausgeblendet werden.												
Zunächst eingeklappt	Wenn die Eigenschaft "Einklappbar" aktiv ist, wird hier bestimmt, ob die Tabelle beim Laden der Wikiseite sichtbar oder ausgeblendet ist. Die Titelzeile bleibt immer sichtbar:												
Exportierbar													
Filterbar	<p>Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tabelle sortieren (aufsteigend oder absteigende Werte der aktiven Spalte)• Tabellenspalten ausblenden• Spalte filtern (nur Werte aus der aktuellen Spalte werden hier berücksichtigt) <div><table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th><th>Wednesday</th></tr><tr><td>8:00</td><td></td><td></td><td>Home office</td></tr></table><div><div><div>↑ Aufsteigend sortieren</div><div>↓ Absteigend sortieren</div><div>Spalten</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Filters</div></div><div><input type="text"/></div></div></div> <div><p>Hinweis: Wenn der Filter aktiviert ist, werden die Tabellenstile ignoriert und die Tabelle im "Filterstil" angezeigt. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion wird der gewählte Tabellenstil wieder angezeigt.</p></div>	Time	Monday	Tuesday	Wednesday	8:00			Home office				
Time	Monday	Tuesday	Wednesday										
8:00			Home office										
Tabellenstil	Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden.												
Volle Tabellenbreite	Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt.												

Tabellenstile

Im Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

No table style

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Standard

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (black)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (blue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (darkblue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Cusco Sky

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Casablanca

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale (narrow)

Weitere Hinweise

Mit dem visuellen Editor ist es leicht, Inhalte als Tabelle zu formatieren. Es gibt hierzu folgende Alternativen:

- Tabellen können auch als csv-Datei auf einer Seite eingefügt werden (einfach die CSV-Datei auf die Seite im Bearbeitungsmodus ziehen)

- Komplexe Tabellen können alternativ als xls-Datei an die Seite angehängt werden.

Weiterführende Links

- [Beispiele zur Gestaltung von Tabellen](#)
- [Filterbare Tabellen](#)

Tabellen-Designs

Inhaltsverzeichnis

1 Tabellen formatieren	45
2 Design 1	45
3 Design 2	46
4 Design 3	46
5 Design 4	47

Tabellen formatieren

Tabellen sind nützlich, um Informationen im Wiki übersichtlich darzustellen. Beachten Sie hierbei nur, dass sich mehrspaltige Tabellen nicht zur Darstellung auf mobilen Geräten eignen, da sich der Inhalt hier nicht automatisch auf die Bildschirmbreite anpassen kann.

Die Hintergrundfarben und Formatierungsangaben der Tabellen werden einmalig in die Seite *MediaWiki:Common.css* kopiert:

```
table.portal {border-spacing: 20px 2px; border-collapse: separate;}
table.portalboxes {border-spacing: 20px; border-collapse: separate;}
table.portal th, table.portal td, table.portalboxes th, table.portalboxes td
{padding:10px; border:0; vertical-align:top;}

.tblue th {background-color:#CADAEA;}
.tblue td {background-color:#E0ECF8;}

.tyellow th {background-color:#F7E1B2;}
.tyellow td {background-color:#E0ECF8;}

.twhite th {background-color:#787878; color:#FFF;}
.twhite td {background-color:#FFF;}

.tgrey th {background-color:#ACB1CF; color:#FFF;}
.tgrey td {background-color:#E6E7EB;}

/** cropped image **/
img.responsive {width:100%;height:auto;}
.crop { max-height: 50px; overflow: hidden; }
```

Design 1

Einführung

Bei der Abteilung **Personalwesen** finden Sie vor allem folgende Inhalte im Wiki:

- Wichtige Ankündigungen
- Mitarbeiterhandbuch
- Informationen für neue Mitarbeiter
- Organigramme
- Ansprechpartner

Wichtige Dokumente

Diese Informationen sollten Sie kennen:

- Datenschutzrichtlinien (Stand:1/2020)
- Urlaubsantrag
- Dienstreisen

- Alle Formulare

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tblue" style="width:100%;"  
! style="width:50%;" |'''Spalte 1'''  
! style="width:50%;" |'''Spalte 2'''  
|-  
| Inhalt Spalte 1  
| Inhalt Spalte 2  
|}
```

Design 2

Überschrift	Überschrift
Inhalt	Inhalt

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tyellow" style="width:100%;"  
! style="width:50%;" |'''Überschrift'''  
! style="width:50%;" |'''Überschrift'''  
|-  
| Inhalt  
| Inhalt  
|}
```

Design 3

Schon gewußt?	Unsere Mission	Ansprechpartner
Seit 1. April 2020 unterstützt uns nun Frau Yildiz als Sachbearbeiterin. Wir begrüßen Frau Yildiz herzlich und wünschen Ihr viel Spaß in unserer Abteilung.	Wir arbeiten fleißig daran, Ihnen die wichtigsten Informationen immer aktuell und leicht verständlich aufzubereiten. Lassen Sie uns wissen, was wir noch besser machen können.	Bei inhaltlichen Fragen zu unseren Wikiseiten wenden Sie sich bitte an Herrn Baumeister .

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal twhite" style="width:100%;"  
! style="width:33%;" |'''Überschrift 1'''  
! style="width:33%;" |'''Überschrift 2'''
```

```
! style="width:33%;" | '''Überschrift 3'''
|-
| Inhalt Spalte 1
| Inhalt Spalte 2
| Inhalt Spalte 3
|}
```

Design 4

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Box 5

Box 6

Box 7

Box 8

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portalboxes tgrey" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''Box 1'''
| style="width:25%;" | '''Box 2'''
| style="width:25%;" | '''Box 3'''
| style="width:25%;" | '''Box 4'''
|-
| '''Box 5'''
| '''Box 6'''
| '''Box 7'''
| '''Box 8'''
|}
```

Referenz:DynamicPageList3

Erweiterung: DynamicPageList3

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ausgabe von Seitenlisten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Alexia E. Smith	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Reporting
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

DynamicPageList3 ist ein Berichterstellungstool für MediaWiki, mit dem Seitenlisten und andere auf Seiten basierende Daten auf einer Wikiseite eingebunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: DynamicPageList3	47
1.1 Funktionen / Anwendung	48
1.2 Nutzung / Funktionen	49
1.3 Technische Information	49
1.3.1 Konfiguration	49
1.3.2 Rechte (Berechtigungen)	49
1.4 Mehr Info	49
1.5 Demo	49

Vorlage:Kompatibilität

Nutzung / Funktionen

Eine typische Anwendung ist die Darstellung einer Liste von Seiten in bestimmten Kategorien und /oder Namensräumen. Die Auswahl der Seiten und die Sortierung der Ergebnisse kann zusätzlich nach anderen Kriterien wie Autor, Datum oder beispielsweise verwendete Vorlagen erfolgen.

Technische Information

Das Standardmodul für diese Erweiterung ist `{{#dpl: ... }}`.

Konfiguration

- Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsmanager.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzlichen Rechte.

Mehr Info

Beispiele zur Nutzung dieser Erweiterung finden Sie auf unserer [Hilfeseite](#).

Ein Handbuch finden Sie auf [Gamepedia](#).

Demo

Sie können auf der [BlueSpice Demo](#) Seite selbst auf jeder Inhaltsseite im Quelltextmodus das entsprechende Tag einbinden.

Referenz:SubPageList

Erweiterung: SubPageList

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Erstellen und zählen von Unterseiten.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Jeroen De Dauw	Lizenz:	GPL v2+

Übersicht			
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Inhaltliche Strukturierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	4.2+
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung



ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Die Erweiterung **SubPageList** ermöglicht es, Unterseitenlisten zu erstellen. Es kann sowohl die Tag-Erweiterung `<subpages />` als auch die Parserfunktion `{{#subpages: }}` verwendet werden. Diese nehmen dieselben Parameter an und verhalten sich identisch.

Beispiele

Auflisten der Unterseiten der aktuellen Seite mit Standardeinstellungen:

```
{{#subpages: }}
```

Falls eine der Unterseiten das `<bs:timeline>` Tag oder die Parserfunktion `{{#tag:bs:timeline}}` verwendet, kann der Wert für die Seite nicht leer sein. In diesem Fall muss die aktuelle Seite explizit referenziert werden:

```
{{#subpages:{{FULLPAGENAME}} }}
```

Unterseiten für Seite "MyAwesomePage" auflisten:

```
{{#subpages:MyAwesomePage}}
```

Unterseiten als Aufzählungsliste auflisten:

```
{{#subpages:format=ol}}
```

Vollständige Seitennamen, die nicht verlinkt sind:

```
{{#subpages:pathstyle=full|links=no}}
```

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie auf: <https://github.com/JeroenDeDauw/SubPageList/blob/master/doc/USAGE.md> (Englisch)