

Inhaltsverzeichnis

1. Unterseiten erstellen	2
2. Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets	5
3. Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3	16
4. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder	24
5. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder/Galerie	32
6. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien	33
7. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen	37
8. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele	43
9. Referenz:DynamicPageList3	46
10. Referenz:SubPageList	48

Unterseite


Inhaltsverzeichnis

1	Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten	3
2	Eine Unterseite erstellen	3
3	Anwendungsbeispiele	3
4	Unterseiten als Droplet einfügen	
5	Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten	
6	Weiterführende Links	

Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten

Um Wiki-Inhalte zu strukturieren, können Sie für jede Seite Unterseiten erstellen.

Unterseiten werden dann in der Breadcrumb-Navigation der Seite angezeigt:

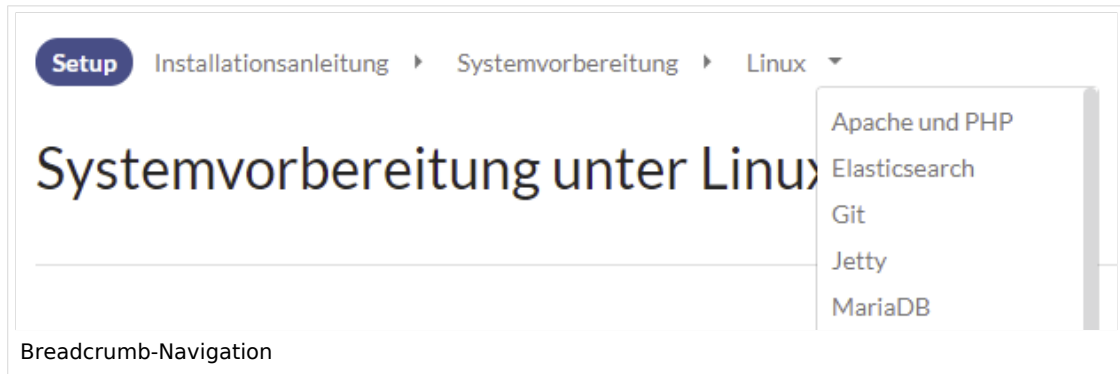

Eine Unterseite erstellen

Um eine Unterseite zu erstellen, wird diese einfach mit Schrägstrich ohne Leerzeichen an den Seitennamen angehängt. Unterseiten können wiederum Unterseiten besitzen:


```
Installationsanleitung/Systemvorbereitung
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows/IIS
```

Hinweis: Da MediaWiki Schrägstriche als Unterseiten interpretiert, können in Seitennamen keine Schrägstriche verwendet werden.

Anwendungsbeispiele

Unterseiten werden genutzt, um Informationen hierarchisch zu organisieren. Hauptmerkmale von Unterseiten:

- **Syntax:** Abtrennung von der Hauptseite durch normalen Schrägstrich
- **Navigation:** Erzeugung von Navigationspunkten (ermöglicht Breadcrumb und Abfragen)
- **Hierarchie:** Ermöglichung von "stark assoziierten" Seitenhierarchien
- **Sprachverwaltung:** Erstellung und Verlinkung von Sprachversionen.

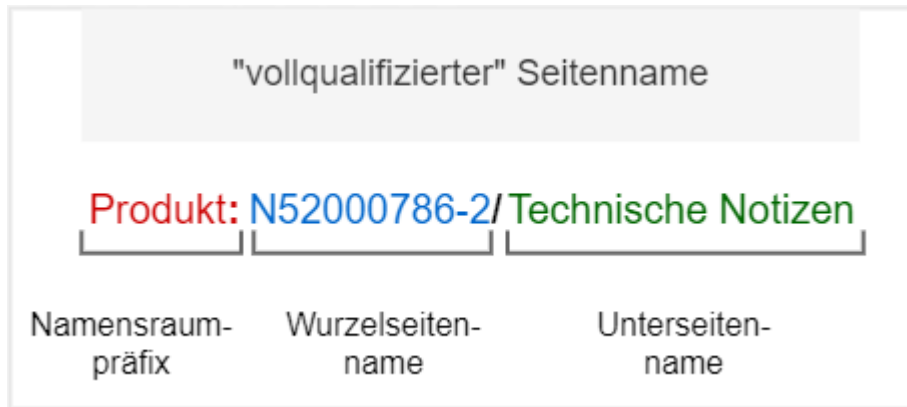

Unterseiten als Droplet einfügen

Ab BlueSpice 4.3 ist es möglich, Unterseiten über ein [Inhalts-Droplet](#) anzeigen zu lassen.

Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten

Um die Unterseiten der aktuellen Seite aufzulisten, fügen Sie folgendes Tag auf im Quelltext der entsprechenden Seite ein:

```
{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/}}
```

Um die Unterseite einer anderen Wikiseite (z.B. der Seite *Handbuch:Erweiterung/VisualEditor*) ohne Namensraumpräfix auf irgendeiner Seite anzuzeigen und um Redirects auszuschließen, lautet die Syntax:

```
{{Special:PrefixIndex/Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/ |hideredirects=1  
|stripprefix=1}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Die korrekte Darstellung der Unterseiten ist nur im Lesemodus sichtbar. Sie müssen die Seite also Speichern um die Liste der Unterseiten zu sehen. Die Darstellung erfolgt automatisch in einem mehrspaltigen Layout.

Für mehr Flexibilität bei der Ausgabe von Unterseiten können Sie mit der in BlueSpice enthaltenen [Erweiterung DPL3](#) arbeiten.



Zum Erstellen von Unterseitenlisten ist die Erweiterung SubPageList zusätzlich ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Ab BlueSpice 4.2. ist die Erweiterung [SubPageList](#) gebündelt. Diese vereinfacht es wesentlich, flexible Seitenlisten über Unterseiten zu erstellen.

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Subpages/de>
- [Seitenlisten erstellen](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

Content Droplets



ContentDroplets ist ab BlueSpice 4.3.2 enthalten.

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter *Einfügen > Magisches Wort* aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.


Inhaltsverzeichnis

1 Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite	
2 Verfügbare Content-Droplets	
3 Beispiele für Outputs	
3.1 Schaltfläche	
3.2 Data query	15
3.3 Modal-Button	15
3.3.1 Legal notice	15
3.4 PDF-Vorschau	16
3.5 Pro und Kontra	16
3.6 Tipp	16
3.7 Watchlist	16
4 More info	16

Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

1. **Klicken** Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie `<<`.
2. **Suchen** Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie.

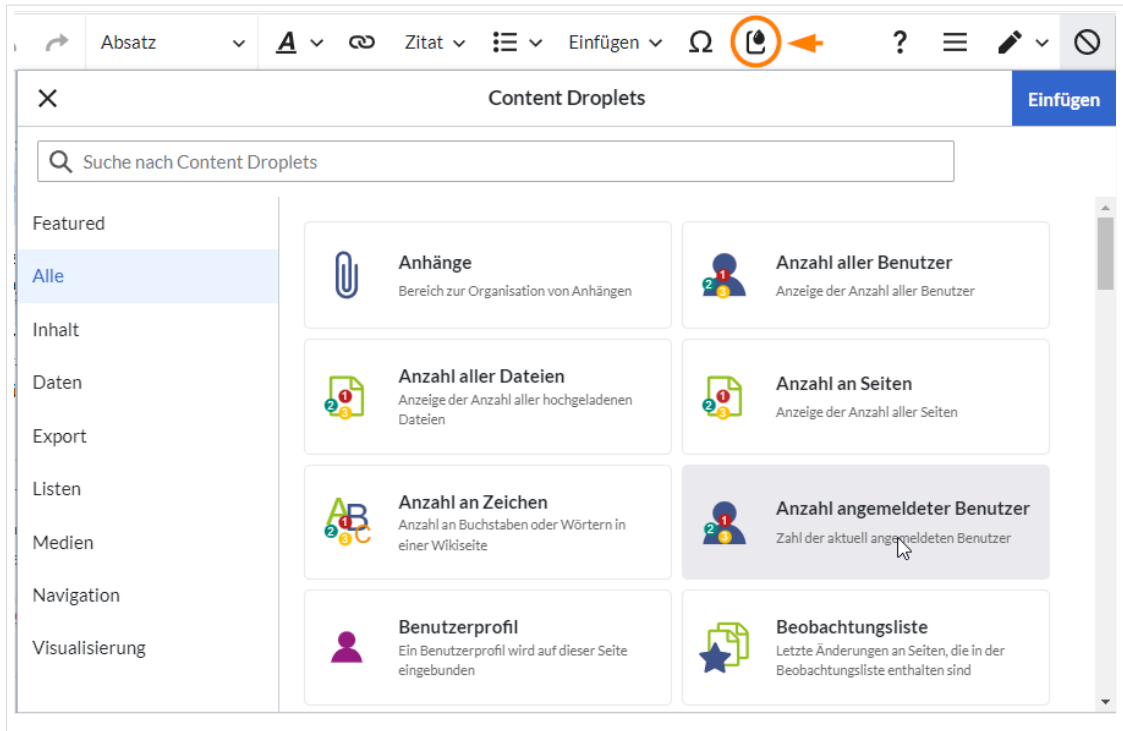

3. **Wählen** Sie ein Droplet aus.
4. **Klicken Sie Einfügen.**

Hinweis: Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.




Verfügbare Content-Droplets

Droplet	Beschr
Anhänge	

Droplet		Beschr																					
Zugehörige Dateien <table><tr><th>Datei</th><th>Aktuelle Version</th><th>Bearbeiter</th><th>Größe</th><th>Kategorien</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf</td><td>4. Juli 2022</td><td>Vhoesi</td><td>16.2 KB</td><td>Produkt A</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg</td><td>1. Juli 2022</td><td>Vhoesi</td><td>119.3 KB</td><td></td><td> </td><td> </td></tr></table> 2 Zeilen Datei-Anhänge		Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien			Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A			Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB				Anhangsb für referen Dokumen
Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien																			
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A																			
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB																				
Anzahl aller Benutzer		Zeigt die , aller Benu																					
Anzahl aller Dateien		Zeigt die , aller hochgelac Dateien																					
Anzahl an Seiten		Zeigt die , der Seiter																					
Anzahl an Zeichen		Zeigt die , der Zeich Wörter au Wiki-Seite																					
Anzahl angemeldeter Benutzer		Anzahl de angemeld Benutzer																					
Aufgabenliste v4.4+	Diagramme für die neue Produktversion erstellen Aufgabenliste	Fügt eine Aufgabenli																					
Aufgabenbericht v4.4+																							

Droplet					Beschr																									
<table><tr><th>Aufgabe</th><th>Beauftragter</th><th>Erscheint auf Seite</th><th>Fälligkeitsdatum</th><th>Status</th></tr><tr><td>Händler in Spanien finden</td><td>Johann Mustermann</td><td>Test</td><td>17. Dezember 2023</td><td>✗</td></tr><tr><td>Verkauf von Zubehör ausweiten</td><td>Johann Mustermann</td><td>Test</td><td>11. Dezember 2023</td><td>✗</td></tr><tr><td>Lokalisierungskosten der japanischen Version analysieren</td><td>Johann Mustermann</td><td>Test</td><td>21. Dezember 2023</td><td>✓</td></tr><tr><td>Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden</td><td>Sarah Naumann</td><td>Test</td><td>21. Dezember 2023</td><td>✗</td></tr></table> Aufgabenbericht					Aufgabe	Beauftragter	Erscheint auf Seite	Fälligkeitsdatum	Status	Händler in Spanien finden	Johann Mustermann	Test	17. Dezember 2023	✗	Verkauf von Zubehör ausweiten	Johann Mustermann	Test	11. Dezember 2023	✗	Lokalisierungskosten der japanischen Version analysieren	Johann Mustermann	Test	21. Dezember 2023	✓	Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden	Sarah Naumann	Test	21. Dezember 2023	✗	Erzeugt ein Übersicht Aufgaben
Aufgabe	Beauftragter	Erscheint auf Seite	Fälligkeitsdatum	Status																										
Händler in Spanien finden	Johann Mustermann	Test	17. Dezember 2023	✗																										
Verkauf von Zubehör ausweiten	Johann Mustermann	Test	11. Dezember 2023	✗																										
Lokalisierungskosten der japanischen Version analysieren	Johann Mustermann	Test	21. Dezember 2023	✓																										
Diagramme für die Präsentation neuer Produktversionen finden	Sarah Naumann	Test	21. Dezember 2023	✗																										
Benutzerprofil					Auf dieser wird ein Benutzerp eingebund																									
Beobachtungsliste					Letzte Änderung Seiten, die Beobacht enthalten																									
Besuchte Seiten					Liste mit besuchter																									
BPMN-Diagramm BPMN-Diagramm					BPMN-Dia mit verlin Formen																									
Bücherliste					Bücherlist gefiltert a Metadaten																									
Buch-Inhaltsverzeichnis																														
v4.4+																														


Droplet	Beschreibung
Admin-Handbuch Durchsuchen 1. Einführung 1.1. Zielgruppe 1.2. Systemvoraussetzungen Buch-Inhaltsverzeichnis	Liste aller einzelner Kapitel eines Buchs
Buch-PDF-Link v4.4+	Ein Link, um das Buch als PDF herunterzuladen
Chemische Formel $\text{Hg}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{HgI}_2 \xrightarrow{\text{I}^-} [\text{HgI}_4]^{2-}$ Chemische Formel	Anzeige chemischer Formeln
Code <pre>.hi {background:blue;}</pre> Codeblock	Hervorgehoben Codeblock
Datenabfrage	Ermöglicht Abfragen in Semantic MediaWiki
Datum	Fügt ein formatiertes Datum mit Kalendersymbol ein
Diagramm	

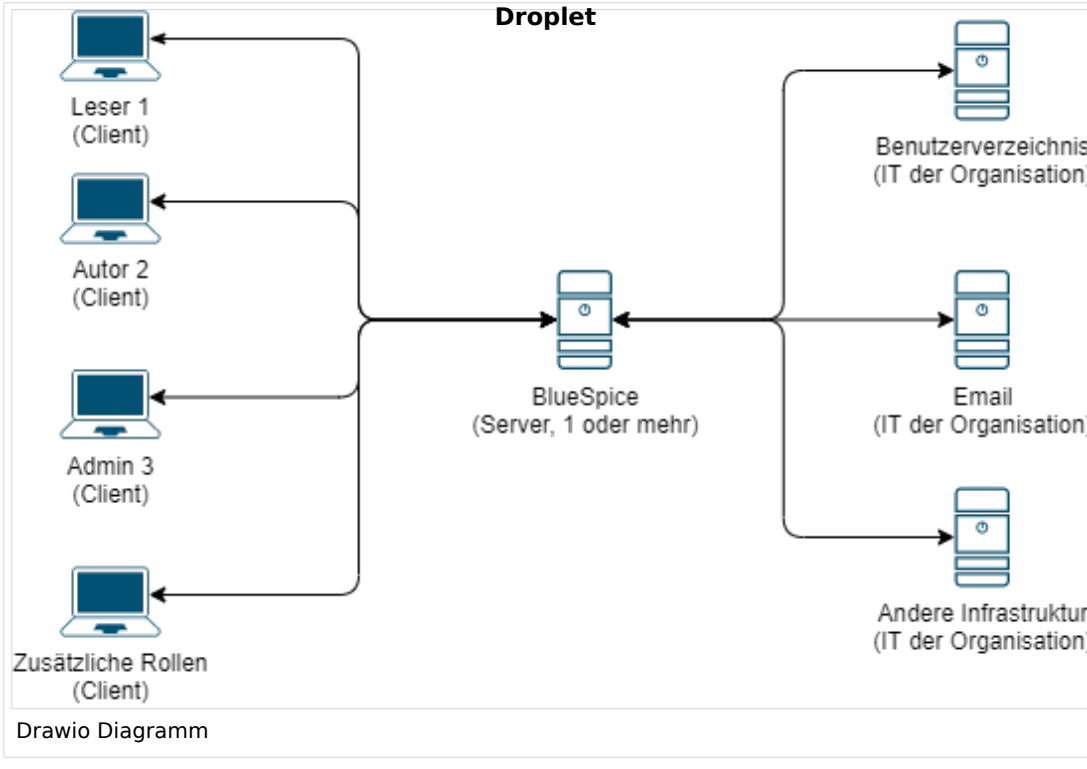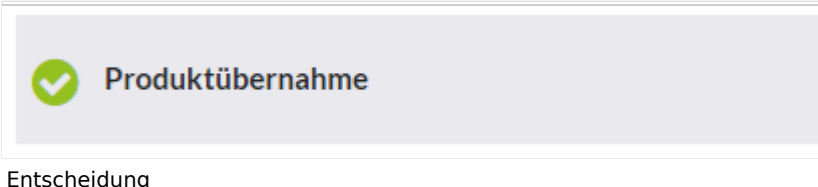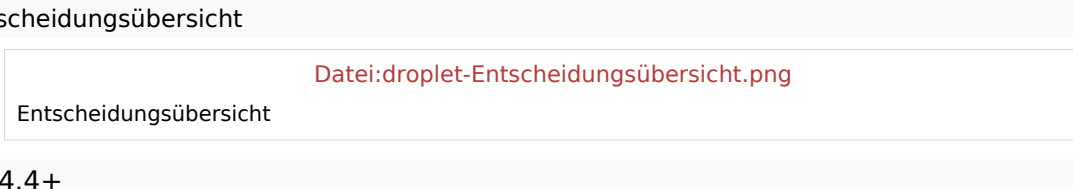Droplet  Leser 1 (Client) Autor 2 (Client) Admin 3 (Client) Zusätzliche Rollen (Client) BlueSpice (Server, 1 oder mehr) Benutzerverzeichnis (IT der Organisation) Email (IT der Organisation) Andere Infrastruktur (IT der Organisation) Drawio Diagramm	Beschreibung Draw.io Diagramm Erstellung Fließdiagramm u.ä.
Eingekreiste Zahl	Eingekreiste Zahl mit angepasster Farbgebung
Entscheidung  Entscheidung	Hebt eine Entscheidung hervor und speichert Seiteneigenschaft
Entscheidungsübersicht  Entscheidungsübersicht v4.4+	Ermöglicht Abfragen, Übersicht der Entscheidungen erhalten
Erfolgsmeldung	Fügt ein Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu
Visualisierung des Fortschritts	Visualisierung des Fortschritts

Droplet	Beschr
Fortschritt	vorgegeb Messvaria
Galerie	Zeigt Bild Gallerief
Inhaltsfilter	Erlaubt es, Tabellen o Listen zu f
Karte	Orte könn einer Kart angezeigt
Kategorienbaum	Kategorie werden al angezeigt
Kontrollkästchen -v4.3	Auswahlk das im Ansichtsm aktiviert v
Kontrollliste	Auswahlm das im Ansichtsm aktiviert v
Letzte Änderungen	Liste der z geänderte Seiten
Liste angemeldeter Besucher	Pop-up Inl die eingel Benutzer
Mathematische Formel	

Droplet	Beschr
$z = a$$f(x,y,z) = x + y + z$ GMathe-Formel	Anzeige v mathema Formeln
Meistbesuchte Seiten	Liste der a meisten aufgerufe Wikiseiter
Meldung	Einfügen farblich hervorgeh Textblock
Mitgliederliste	Liste aller in einer Wi Gruppe
Modal-Button	Konfigurie Schaltfläch einen anpassbar modalen I öffnet
Neue Benutzer	Liste der r Benutzer
Notiz	Fügt ein f Panel für Notiz ein
PDF Kein Export	Inhalte in Abschnitt vom PDF- ausgeschl
PDF Link	Link, der e andere W als PDF herunterlä
	Erzwingt k PDF-Expor

Droplet	Beschr
PDF Seitenumbruch	Seitenuml der festge Position
PDF Vorschau	Vorschau e Datei auf c Wikiseite e
Pro und Kontra	Tabelle zu Vergleich und Nachf
QR Code	Fügt einen Code in ein Wikiseite e
Schaltfläche Das sind Links - als Schaltfläche formatiert: Zur Webseite Projekte laden Gelöschte Seiten Schaltfläche	Als Schalt formatiert
Seite erstellen	Eingabefel Seitenerst
Seitenzugriffsberechtigung	Beschränk Zugriff au Seite auf c angegebe Gruppen
Suchfeld	Fügt dem Seiteninh Suchfeld f
Symbol	

Droplet	Beschreibung
	Fügt ein Symbol ein
Tipp	Fügt ein farbiges Feld für einen Tipp hinzu
Unterschrift	Eine Signatur zum Hinzufügen von Signaturen in der Ansichtsrasteransicht
Unterseiten	Liste der Unterseiten einer Wiki-Seite
Verlinkungen auf diese Seite	Liste von Verlinkungen, die auf die aktuelle Seite verlinken
Video	Integriert Videos von verschiedenen Plattformen
Warnmeldung	Fügt ein farbiges Feld für eine Warnhinweis hinzu
Wichtige Meldung	Fügt einen farbigen Text hervor
Wortwolke	Tag-Cloud basierend auf Kategorie Suchanfrage

Beispiele für Outputs

Schaltfläche

[Meine Seite](#)

Data query

Inspektor-Einstellungen

setting	value	description
Category	Administration, Customization	the returned pages need to be in one of these categories (optional)
Namespace	Main, Manual	the returned pages need to be in one of these namespaces (optional)
Modified	All, Since, Before	sets a date filter
Printout statements	Last editor is Modification date	adds page properties in parentheses
Format	Bulleted list, numbered list	the output is in one of two lists formats
Number	6	Number of pages that are returned

Beispiel

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="
Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" />
```

Output

- [Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben - Übersicht](#)

Modal-Button

Google.com

Legal notice

Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [Zu google.com](#)

PDF-Vorschau

Pro und Kontra

Vorteile

- + billig
- + bekannt
- + leicht zugänglich

Nachteile

- etwas veraltete Oberfläche
- nicht anpassbar
- DSGVO-Konformität unklar

Tipp



This is a tip message.

Watchlist

Zeigt dem aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden: `<bs:watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" />`

More info

- [Eigene Droplets hinzufügen](#)
- [Fortschrittsbalken](#)
- [Symbol](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)

DPL3: Seitenlisten und Transklusionen

Mit **DynamicPageList3** können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#) konsultieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenabschnitte transkludieren	18
2	Unterseiten auflisten	18
3	Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten	
4	Kategorienlayout	19
5	Seiten in bestimmten Kategorien auflisten	20
6	Seiten mit bestimmten Namensmustern	20
7	Liste typischer Parameter	21
7.1	Kriterien zur Seitenauswahl	21
7.2	Output-Format	22
7.3	Sortierung	22
7.4	Anzeige von Metadaten	23
8	Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken	23

Seitenabschnitte transkludieren

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
{{#dpl:title=Handbuch:Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle={{PAGENAME}}\//,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im Namensraum "Handbuch". Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=Erweiterung/VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=Handbuch
|replaceintitle=@Erweiterung/VisualEditor/@,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Um die Ausgabe auf die erste Ebene von Unterseiten zu beschränken, kann folgende Anweisung hinzugefügt werden:

```
|nottitlematch={{PAGENAME}}/%/%
```

Alternativ-Beispiel:

```
{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompodium/Performance-Optimierungen/@,
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}
```

Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}
```

Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben](#)

Kategorienlayout

```
<div class="dplcategory">
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|mode=category
|ordermethod=titlewithoutnamespace
}}
</div>
```

Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)
- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Falls die Sortierungsbuchstaben am Ende einer Spalte angezeigt werden, kann die Darstellung über Einfügen von css-Deklarationen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angepasst werden:

```
/*dpl column layout - avoid header orphans */
.dplcategory {-webkit-column-count:3;column-count:3;}
.dplcategory .mw-category .mw-category-group {display:block}
.dplcategory .mw-category-group {margin:0 2em 2em 2em;}
.dplcategory .mw-category-group h3 {break-after:avoid}
.dplcategory .mw-category-group h3 {margin:0 0 0.3em; border-bottom:1px solid #e2e2e2}
```

Verbesserte Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)

- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)

- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

Output:

1. [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
2. [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
5. [Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)

Seiten mit bestimmten Namensmustern

```
{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}
```

Output:

- [Datei:Anhang.png](#)
- [Datei:Anhangs-Inspektor.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png](#)
- [Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#)

Liste typischer Parameter

Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=Bearbeitung Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup
	<i> category=Bearbeitung&Setup&...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung UND Setup
	<i> category=Bearbeitung Setup...</i> <i> category=Admin</i>	Seiten aus den Bearbeitung ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
notcategory	<i> notcategory=Bearbeitung</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie Bearbeitung sind
categoriesminmax	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=, 1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
		Seiten im Namensraum Help ODER


Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert


Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category:</i> <i>Bearbeitung ordermethod=counter order=descending</i> <i> addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung
adduser	<i> category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=Bearbeitung addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken

Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Systemkategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die eine DPL-Parser-Funktion enthält.



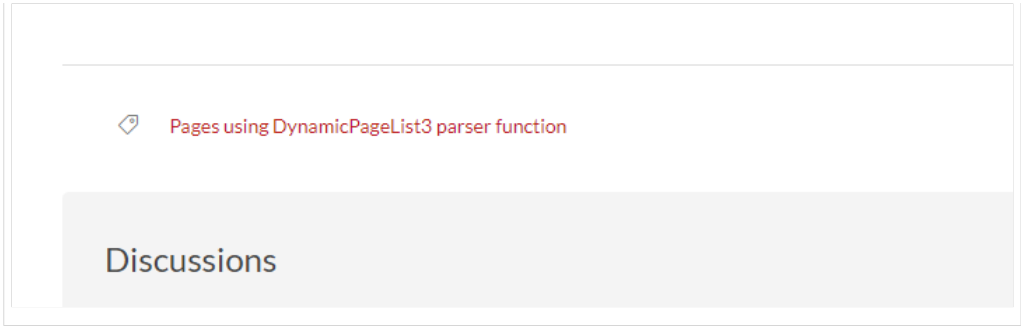

Um diese Kategorien auszublenden:

- 1. **Gehen** Sie in Ihrem Wiki zur Seite *Spezial:TrackingCategories*
- 2. **Klicken** Sie in der Spalte *Name der Nachricht* auf *dpl-parserfunc-tracking-category*
- 3. **Ersetzen** Sie den Text *Seiten, die DynamicPageList parser function nutzen* durch einen Bindestrich ("-").
- 4. **Speichern** Sie die Seite.

Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.

Siehe: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories>

 [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

 [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

Bilder

Inhaltsverzeichnis


1 Bild hochladen	26
1.1 Allgemeine Einstellungen	27
1.2 Erweiterte Einstellungen	28

2	Drag-and-drop Einbindung	32
2.1	Drag-and-drop Einstellungen v4.3+	32
3	Wo speichere ich das Bild?	32
4	Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?	


Bild hochladen

Mit dem [visuellen Editor](#) lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren.


1. Klicken Sie in der Editorleiste auf *Einfügen > Medien*:

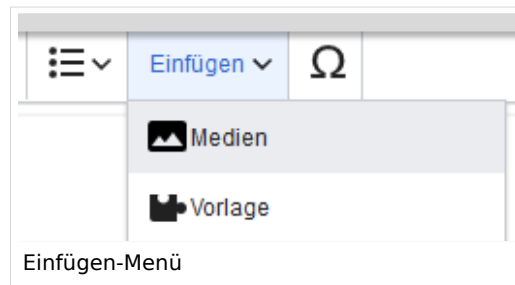

2. Wechseln Sie auf den Reiter *Hochladen*. Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie *Hochladen*.

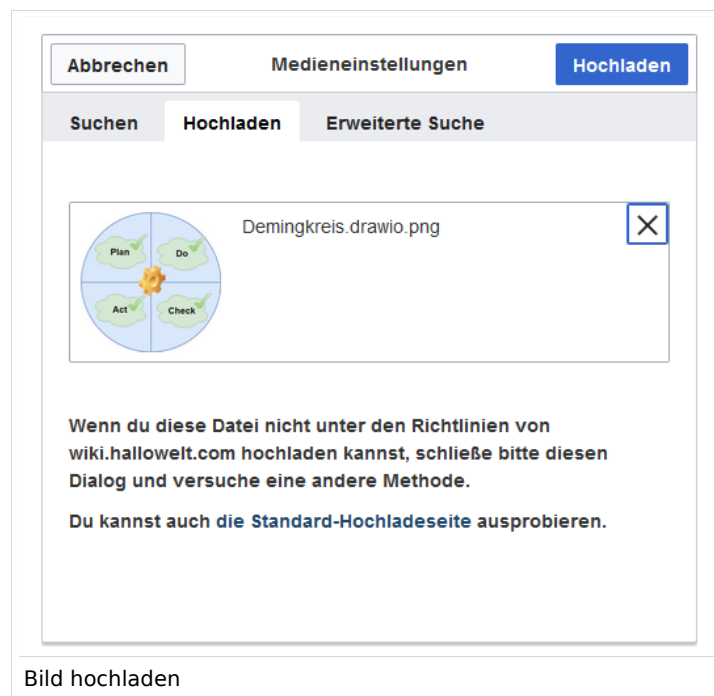

3. Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an.
 1. **Zielnamensraum:** Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet.
 2. **Name:** Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional).
 3. **Beschreibung:** Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indexiert. Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional).
 4. **Kategorien:** Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt.
 5. **Klicken** Sie *Speichern*. Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen.



Zurück Medieneinstellungen Speichern

Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten) ▾

Name

Demingkreis PDCA *

Ein eindeutiger erklärender Titel für die Datei, die als Dateiname angeboten wird. Du musst keine Sprache mit Leerzeichen verwenden. Nicht die Dateierweiterung einschließen.

Beschreibung

Plan-Do-Check-Act Grafik

Beschreibe kurz alles bedeutende über das Werk. Erwähne für ein Foto die abgebildeten hauptsächlichen Dinge, das Ereignis oder den Ort.

Kategorien

QM ✕ Eine Kategorie hinzufügen ...

Einzelheiten angeben

Fehlermeldung beim Speichern: Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

Zurück Medieneinstellungen Speichern

Etwas ist schief gelaufen

Name

Demingkreis PDCA *

Ein
Datei
Leer
ein

Eine Datei dieses Namens ist bereits vorhanden. Bitte prüfen Sie [File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG](#), sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. [thumb](#)

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten) ▾

Name

Ausblenden


Mögliche Fehlermeldung

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben.


Beschriftung: Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt.


Alternativtext: Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.

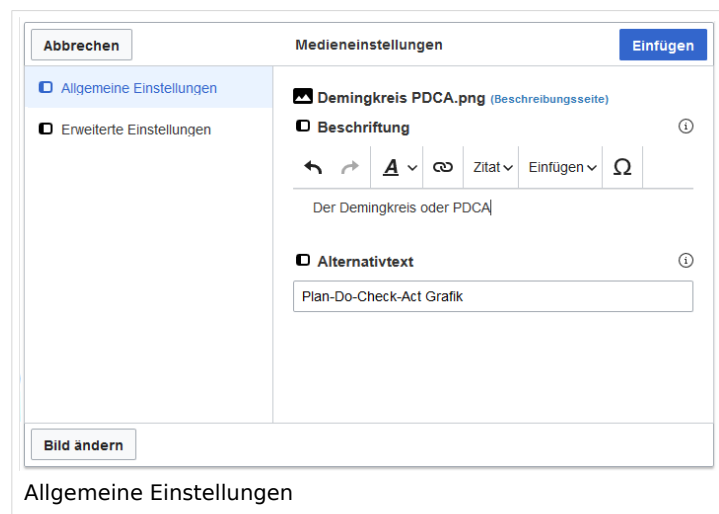

Erweiterte Einstellungen

Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest:



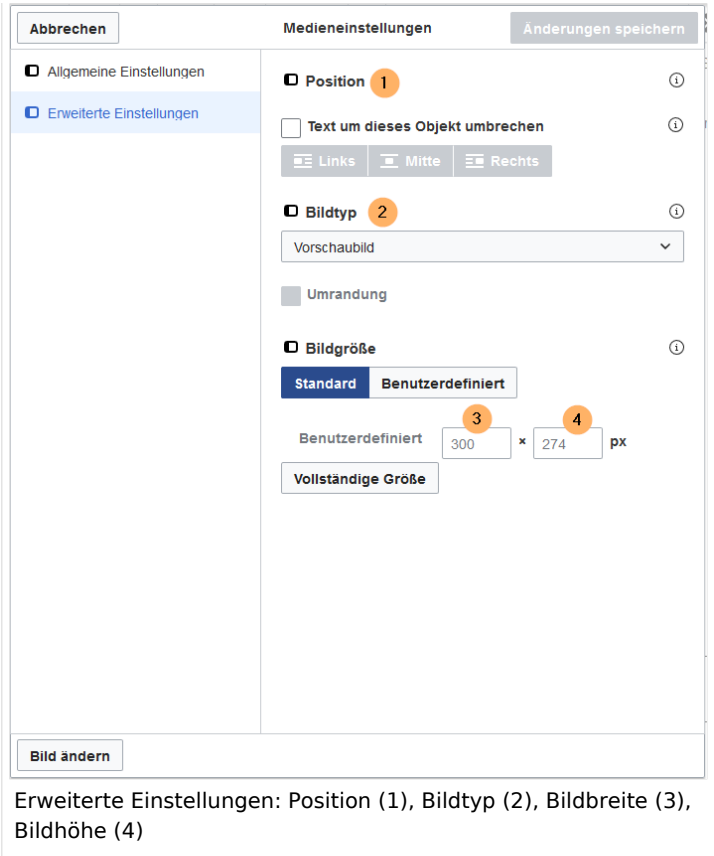

Position:

In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen.

- Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden:
 - *Links*: Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.
 - *Mitte*: Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt.
 - *Rechts*: Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.

Bildtyp:

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Vorschaubild		Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt.

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
	 Dies ist die Beschriftung.	Vergrößerung zeigt an, dass Bild vergrößert betrachtet werden kann.
Rahmenlos		Die rahmenlose Ausgabe zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden (wir setzen wir das auf 300px). Die Bildunterschrift wird nicht unter dem Bild angezeigt. Standardmäßig wird das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es wird einen Satz gegeben dort aufbrechen, wenn es eingefügt wird. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt. Die Bildgröße und die Position können jedoch nach Bedarf angepasst werden.


Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Rahmen	 Dies ist die Beschriftung	Die gerahmte Vorschau ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vollbildansicht wird das Lupen-Symbol nicht angezeigt. Das Vollbild auf der Seite wird eingefügt. Die Größe kann angepasst werden.
Einfach		Die einfache Vorschau funktioniert wie eine rahmenlose Vorschau. Standardmäßig wird kein Text um das Bild herum gesetzt, sondern der Text wird an der Stelle unterbrochen, an der das Bild eingefügt wird. Das Bild wird in der Breite eingefügt, während die Höhe des rahmenlosen Bildes (300px) eingehalten wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden.

• **Bildgröße:**

- *Standard:* zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an.
- *Benutzerdefiniert:* ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe.
- *Vollständige Größe:* Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Drag-and-drop Einbindung

Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet.

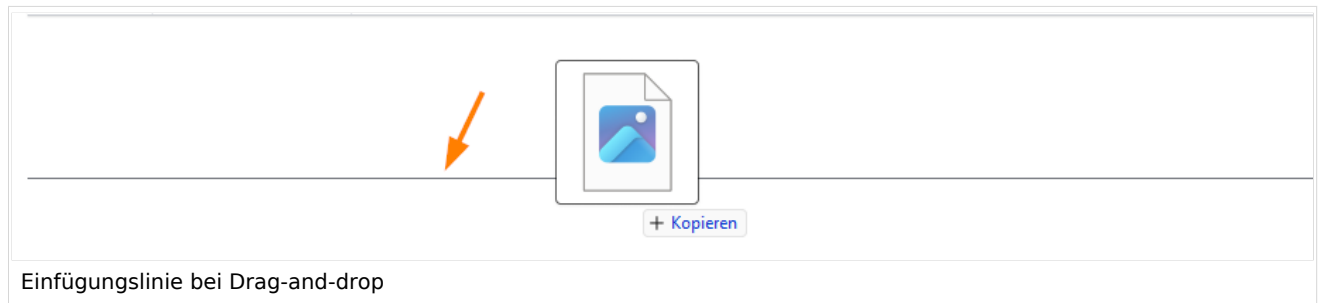

Drag-and-drop Einstellungen v4.3+

Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [Konfigurationsverwaltung](#) angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

Wo speichere ich das Bild?

Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namenstraum speichern. Wenn Sie zusätzliche Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [BlueSpiceNSFileRepo](#) (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden.

Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?

Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen.


Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten.


```


1 |> class<\"vehicle\" filterable\" style=\"
2 |> fillna
3 |> standard
4 |> land
5 |> unwant
6 |>Fahr
7 |>
8 |>
9 |>Machon
10 |>Deutschland
11 |>1500_000_00
12 |>2003
13 |>
14 |>
15 |>Berlin
16 |>Deutschland
17 |>1500_000_00
18 |>2003

```

Screenshot 1



Screenshot 2



Screenshot 3

Screenshot 4

[illegible]

Screenshot 5


Inhaltsverzeichnis

1 Wie lade ich eine Datei hoch?	34
2 Besonderheiten beim Einbinden von Dateien	36
3 Maximale Dateigröße	
4 Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden	
5 Erlaubte Dateitypen	37
6 Weiterführende Links	

Wie lade ich eine Datei hoch?

PDF, xls, docx,... Dateien in den gängigen Formaten können Sie leicht mit VisualEditor auf Ihrer Wiki hochladen und gleichzeitig in eine Wikiseite einfügen. Welche Dateitypen in Ihrem Wiki erlaubt sind, erfahren Sie auf der Seite Spezial:Hochladen in Ihrem Wiki.

Wählen Sie hierzu in VisualEditor den Menüpunkt "Einfügen > Medien":

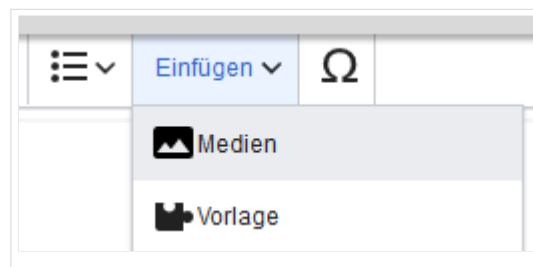


Es öffnet sich das Dialogfenster "Medieneinstellungen". Dort können Sie die Datei mit einem Namensraum (erfordert [BlueSpiceNSFileRepo](#)) und Kategorien verbinden:

A screenshot of the 'Medieneinstellungen' (Media Settings) dialog box. The dialog has a title bar with 'Zurück' (Back), 'Medieneinstellungen', and 'Speichern' (Save) buttons. Below the title bar, there is a warning message: 'Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von' followed by a blue bar. The main content area is divided into sections: 'Einzelheiten' (Details) with a 'Zielnamensraum' (Target namespace) dropdown set to '(Seiten)' (Pages); 'Name' with a text input field containing 'Demingkreis PDCA' and an asterisk icon; a description field with the text 'Plan-Do-Check-Act Grafik'; and 'Kategorien' (Categories) with a text input field containing 'QM' and a plus icon. The dialog also features a vertical scrollbar on the right side.

Das System erkennt, dass es sich nicht um eine Bilddatei handelt und zeigt eine entsprechende Heftklammer als Dateisymbol:.

Klicken Sie nun "Hochladen":

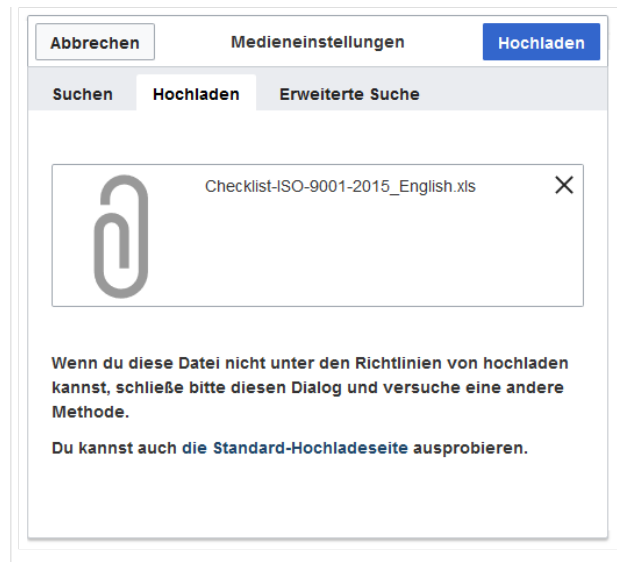


Die allgemeinen und erweiterten Einstellungen sind weitgehend mit **Bilddateien** identisch. Unterschiede gibt es jedoch bei den Verlinkungsoptionen, da zum Beispiel eine PDF Datei nicht wie ein Bild direkt auf der Seite dargestellt wird.

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Besonderheiten beim Einbinden von Dateien

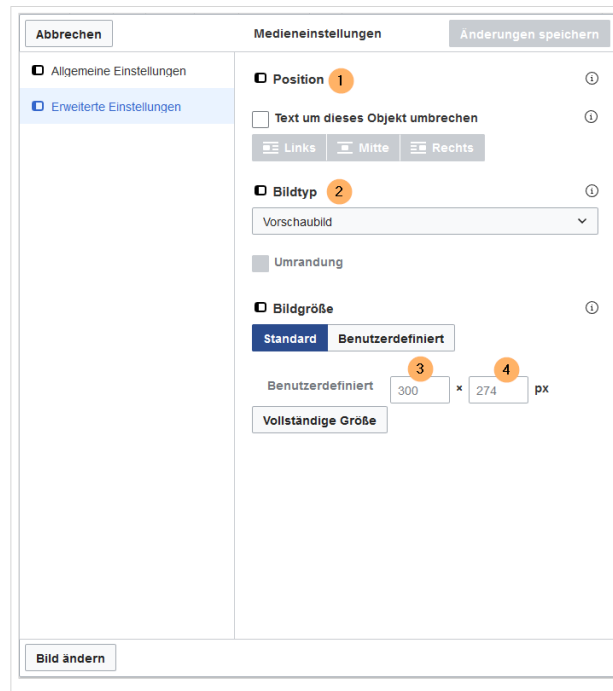

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei auf einer Seite zu verlinken:

- **Datei verlinken (1):** Der eingefügte Link öffnet die Datei.
- **Dateibeschreibungsseite verlinken (2):** Der Link führt zur Dateiseite auf dem Wiki. Dort kann man die Dateidetails ansehen oder eine neue Version der Datei hochladen.
- **Datei einbetten (3):** Der Link fügt ein Vorschaubild ein. Das Vorschaubild öffnet beim Anklicken die Detailseite für die Datei. Dies funktioniert nur bei PDF und .tiff Dateien.

Allgemeine Einstellungen: Ein Alternativtext wird benötigt, wenn Sie die Datei auf der Seite einbetten. Dies geschieht über die entsprechende Schaltfläche "Datei einbetten". Da hier ein Vorschaubild erzeugt wird, ist der Alternativtext genau wie bei Bildern anzuwenden.

Wenn Sie die Datei oder die Dateibeschreibungsseite verlinken, fügt VisualEditor in beiden Fällen den gleichen Linktext ein, obwohl der Link zu jeweils verschiedenen Seiten führt. Der angezeigte Linktext kann jedoch direkt auf der Seite abgeändert werden. Klicken Sie einfach direkt in den Linktext und ändern Sie den Text entsprechend.

Hinweis: Wenn Sie einen Dateilink direkt auf bereits ausgewählten Text setzen, wird der ausgewählte Text von VisualEditor mit der Datei-Information ersetzt. Es empfiehlt sich daher, einen Dateilink über VisualEditor immer bei einem Leerzeichen auf der Seite einzufügen.

Maximale Dateigröße

Die maximal erlaubte Dateigröße kann nicht im Wiki selbst konfiguriert werden. Das grundsätzliche oberste Limit wird auf dem Server in der Datei php.ini in der PHP-Installation definiert. Das tatsächliche (ggf. kleinere) Limit dagegen in der BlueSpice-Installation in LocalSettings.php oder einer anderen Konfigurationsdatei im Ordner settings.d. Die Standardeinstellung ist 32 MB. Wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, wenn Sie eine Fehlermeldung beim Hochladen einer größeren Datei erhalten.

Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Erlaubte Dateitypen

Wenn Sie beim Hochladen einer Datei eine Fehlermeldung erhalten, kann es daran liegen, dass der Dateityp nicht erlaubt ist. Die erlaubten Dateitypen werden von Benutzern mit Admin-Rechten in der [Konfigurationsverwaltung](#) eingestellt.

Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)

Tabellen

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Tabelle einfügen 39

2 Zeilen und Spalten verbinden 40

3 Tabelleneigenschaften festlegen 40


4 Tabellenstile 42

5 Weitere Hinweise 42

6 Weiterführende Links 43

Eine Tabelle einfügen

Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen:

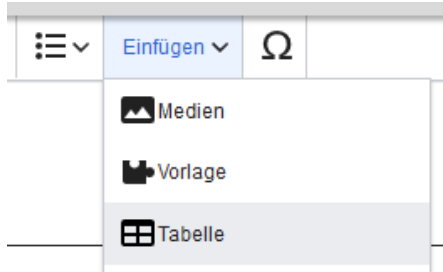

Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü:




Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt.

Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Zeilen und Spalten verbinden

Wenn sie in eine Zeile klicken, erscheint am linken Rand der Zeile und am oberen Rand der Spalte ein Pfeil. Um die Zellen in einer Zeile oder einer Spalte zu verbinden, klicken Sie auf den jeweiligen Pfeil und dann im Bearbeitungsmenü auf "Zellen verbinden":

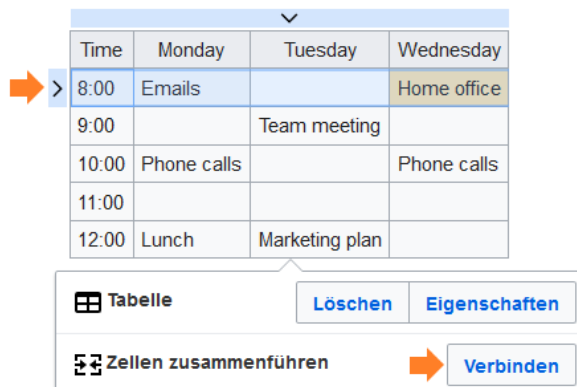

Sie können auch einzelne Zellen verbinden. Klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste in zwei oder mehrere angrenzende Zellen. Verbinden Sie dann die Zellen. Die Zellen müssen angrenzend in einer Zeile oder in einer Spalte sein, damit sie verbunden werden können.

Tabelleneigenschaften festlegen

Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen:

Eigenschaft	Beschreibung						
Überschrift	Zeigt eine Überschrift über der Tabelle: Wochenplan KW 38 <table><tr><td>Time</td><td>Monday</td><td>Tuesday</td></tr><tr><td>8:00</td><td>Emails</td><td></td></tr></table> Nach dem Deaktivieren der Überschrift ist sie verloren und muss beim Re-aktivieren neu eingegeben werden.	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails	
Time	Monday	Tuesday					
8:00	Emails						
Stilisiert (wikitable)	aktiviert den Standard Wiki-Look, nachdem vorher Tabellenstile ausgewählt waren						
	In der ersten Reihe wird eine Sortierungsfunktion angezeigt:						

Eigenschaft	Beschreibung												
Sortierbar	<table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th></tr><tr><td>8:00</td><td>Emails</td><td></td></tr><tr><td>9:00</td><td></td><td>Team meeting</td></tr><tr><td>10:00</td><td>Phone calls</td><td></td></tr></table> Die aktuelle Sortierung ist in der Titelzeile ersichtlich. In der sortierten Spalte wird nur einer der beiden Sortierungspfeile angezeigt.	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails		9:00		Team meeting	10:00	Phone calls	
Time	Monday	Tuesday											
8:00	Emails												
9:00		Team meeting											
10:00	Phone calls												
Einklappbar	Die Tabelle kann auf der Seite über einen Textlink ausgeblendet werden.												
Zunächst eingeklappt	Wenn die Eigenschaft "Einklappbar" aktiv ist, wird hier bestimmt, ob die Tabelle beim Laden der Wikiseite sichtbar oder ausgeblendet ist. Die Titelzeile bleibt immer sichtbar: <table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th><th>Wednesday[Ausklappen]</th></tr></table>	Time	Monday	Tuesday	Wednesday[Ausklappen]								
Time	Monday	Tuesday	Wednesday[Ausklappen]										
Exportierbar													
Filterbar	Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen: • Tabelle sortieren (aufsteigend oder absteigende Werte der aktiven Spalte) • Tabellenspalten ausblenden • Spalte filtern (nur Werte aus der aktuellen Spalte werden hier berücksichtigt) <table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th><th>Wednesday</th></tr><tr><td>8:00</td><td></td><td></td><td>Home office</td></tr></table> ↑ Aufsteigend sortieren ↓ Absteigend sortieren Spalten > ☒ Filters > Hinweis: Wenn der Filter aktiviert ist, werden die Tabellenstile ignoriert und die Tabelle im "Filterstil" angezeigt. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion wird der gewählte Tabellenstil wieder angezeigt.	Time	Monday	Tuesday	Wednesday	8:00			Home office				
Time	Monday	Tuesday	Wednesday										
8:00			Home office										
Tabellenstil	Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden.												
Volle Tabellenbreite	Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt.												

Tabellenstile

Im Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

No table style

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Standard

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (black)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (blue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (darkblue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Cusco Sky

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Casablanca

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale (narrow)

Weitere Hinweise

Mit dem visuellen Editor ist es leicht, Inhalte als Tabelle zu formatieren. Es gibt hierzu folgende Alternativen:

- Tabellen können auch als csv-Datei auf einer Seite eingefügt werden (einfach die CSV-Datei auf die Seite im Bearbeitungsmodus ziehen)

- Komplexe Tabellen können alternativ als xls-Datei an die Seite angehängt werden.

Weiterführende Links

- [Beispiele zur Gestaltung von Tabellen](#)
- [Filterbare Tabellen](#)

Tabellen-Designs

Inhaltsverzeichnis

1 Tabellen formatieren	44
2 Design 1	44
3 Design 2	45
4 Design 3	45
5 Design 4	46

Tabellen formatieren

Tabellen sind nützlich, um Informationen im Wiki übersichtlich darzustellen. Beachten Sie hierbei nur, dass sich mehrspaltige Tabellen nicht zur Darstellung auf mobilen Geräten eignen, da sich der Inhalt hier nicht automatisch auf die Bildschirmbreite anpassen kann.

Die Hintergrundfarben und Formatierungsangaben der Tabellen werden einmalig in die Seite *MediaWiki:Common.css* kopiert:

```
table.portal {border-spacing: 20px 2px; border-collapse: separate;}
table.portalboxes {border-spacing: 20px; border-collapse: separate;}
table.portal th, table.portal td, table.portalboxes th, table.portalboxes td
{padding:10px; border:0; vertical-align:top;}

.tblue th {background-color:#CADAEA;}
.tblue td {background-color:#E0ECF8;}

.tyellow th {background-color:#F7E1B2;}
.tyellow td {background-color:#E0ECF8;}

.twhite th {background-color:#787878; color:#FFF;}
.twhite td {background-color:#FFF;}

.tgrey th {background-color:#ACB1CF; color:#FFF;}
.tgrey td {background-color:#E6E7EB}

/** cropped image */
img.responsive {width:100%;height:auto;}
.crop { max-height: 50px; overflow: hidden; }
```

Design 1

Einführung

Bei der Abteilung **Personalwesen** finden Sie vor allem folgende Inhalte im Wiki:

- Wichtige Ankündigungen
- Mitarbeiterhandbuch
- Informationen für neue Mitarbeiter
- Organigramme
- Ansprechpartner

Wichtige Dokumente

Diese Informationen sollten Sie kennen:

- Datenschutzrichtlinien (Stand:1/2020)
- Urlaubsantrag
- Dienstreisen

- Alle Formulare

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tblue" style="width:100%;"  
! style="width:50%;" | '''Spalte 1'''  
! style="width:50%;" | '''Spalte 2'''  
|-  
| Inhalt Spalte 1  
| Inhalt Spalte 2  
|}
```

Design 2

Überschrift	Überschrift
Inhalt	Inhalt

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tyellow" style="width:100%;"  
! style="width:50%;" | '''Überschrift'''  
! style="width:50%;" | '''Überschrift'''  
|-  
| Inhalt  
| Inhalt  
|}
```

Design 3

Schon gewußt?	Unsere Mission	Ansprechpartner
Seit 1. April 2020 unterstützt uns nun Frau Yildiz als Sachbearbeiterin. Wir begrüßen Frau Yildiz herzlich und wünschen Ihr viel Spaß in unserer Abteilung.	Wir arbeiten fleißig daran, Ihnen die wichtigsten Informationen immer aktuell und leicht verständlich aufzubereiten. Lassen Sie uns wissen, was wir noch besser machen können.	Bei inhaltlichen Fragen zu unseren Wikiseiten wenden Sie sich bitte an Herrn Baumeister .

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal twhite" style="width:100%;"  
! style="width:33%;" | '''Überschrift 1'''  
! style="width:33%;" | '''Überschrift 2'''
```

```
! style="width:33%;" | '''Überschrift 3'''
|-
| Inhalt Spalte 1
| Inhalt Spalte 2
| Inhalt Spalte 3
|}
```

Design 4

Box 1	Box 2	Box 3	Box 4
Box 5	Box 6	Box 7	Box 8

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portalboxes tgrey" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''Box 1'''
| style="width:25%;" | '''Box 2'''
| style="width:25%;" | '''Box 3'''
| style="width:25%;" | '''Box 4'''
|-
| '''Box 5'''
| '''Box 6'''
| '''Box 7'''
| '''Box 8'''
|}
```

Referenz:DynamicPageList3

Erweiterung: DynamicPageList3

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ausgabe von Seitenlisten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Alexia E. Smith	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Reporting
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

DynamicPageList3 ist ein Berichterstellungstool für MediaWiki, mit dem Seitenlisten und andere auf Seiten basierende Daten auf einer Wikiseite eingebunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: DynamicPageList3	46
1.1 Funktionen / Anwendung	47
1.2 Nutzung / Funktionen	48
1.3 Technische Information	48
1.3.1 Konfiguration	48
1.3.2 Rechte (Berechtigungen)	48
1.4 Mehr Info	48
1.5 Demo	48

Vorlage:Kompatibilität

Nutzung / Funktionen

Eine typische Anwendung ist die Darstellung einer Liste von Seiten in bestimmten Kategorien und /oder Namensräumen. Die Auswahl der Seiten und die Sortierung der Ergebnisse kann zusätzlich nach anderen Kriterien wie Autor, Datum oder beispielsweise verwendete Vorlagen erfolgen.

Technische Information

Das Standardmodul für diese Erweiterung ist `{{#dpl: ... }}`.

Konfiguration

- Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsmanager.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzlichen Rechte.

Mehr Info

Beispiele zur Nutzung dieser Erweiterung finden Sie auf unserer [Hilfeseite](#).

Ein Handbuch finden Sie auf [Gamepedia](#).

Demo

Sie können auf der [BlueSpice Demo](#) Seite selbst auf jeder Inhaltsseite im Quelltextmodus das entsprechende Tag einbinden.

Referenz:SubPageList

Erweiterung: SubPageList

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Erstellen und zählen von Unterseiten.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Jeroen De Dauw	Lizenz:	GPL v2+

Übersicht			
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Inhaltliche Strukturierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	4.2+
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung



ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Die Erweiterung **SubPageList** ermöglicht es, Unterseitenlisten zu erstellen. Es kann sowohl die Tag-Erweiterung `<subpages />` als auch die Parserfunktion `{{#subpages: }}` verwendet werden. Diese nehmen dieselben Parameter an und verhalten sich identisch.

Beispiele

Auflisten der Unterseiten der aktuellen Seite mit Standardeinstellungen:

```
{{#subpages: }}
```

Falls eine der Unterseiten das `<bs:timeline>` Tag oder die Parserfunktion `{{#tag:bs:timeline}}` verwendet, kann der Wert für die Seite nicht leer sein. In diesem Fall muss die aktuelle Seite explizit referenziert werden:

```
{{#subpages:{{FULLPAGENAME}} }}
```

Unterseiten für Seite "MyAwesomePage" auflisten:

```
{{#subpages:MyAwesomePage}}
```

Unterseiten als Aufzählungsliste auflisten:

```
{{#subpages:format=ol}}
```

Vollständige Seitennamen, die nicht verlinkt sind:

```
{{#subpages:pathstyle=full|links=no}}
```

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie auf: <https://github.com/JeroenDeDauw/SubPageList/blob/master/doc/USAGE.md> (Englisch)