

Inhaltsverzeichnis

1. Unterseiten erstellen	2
2. Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets	5
3. Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3	16
4. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder	24
5. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder/Galerie	32
6. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien	33
7. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen	37
8. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele	43
9. Referenz:DynamicPageList3	46
10. Referenz:SubPageList	48

Unterseite


Inhaltsverzeichnis

1	Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten	3
2	Eine Unterseite erstellen	3
3	Anwendungsbeispiele	3
4	Unterseiten als Droplet einfügen	
5	Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten	
6	Weiterführende Links	

Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten

Um Wiki-Inhalte zu strukturieren, können Sie für jede Seite Unterseiten erstellen.

Unterseiten werden dann in der Breadcrumb-Navigation der Seite angezeigt:

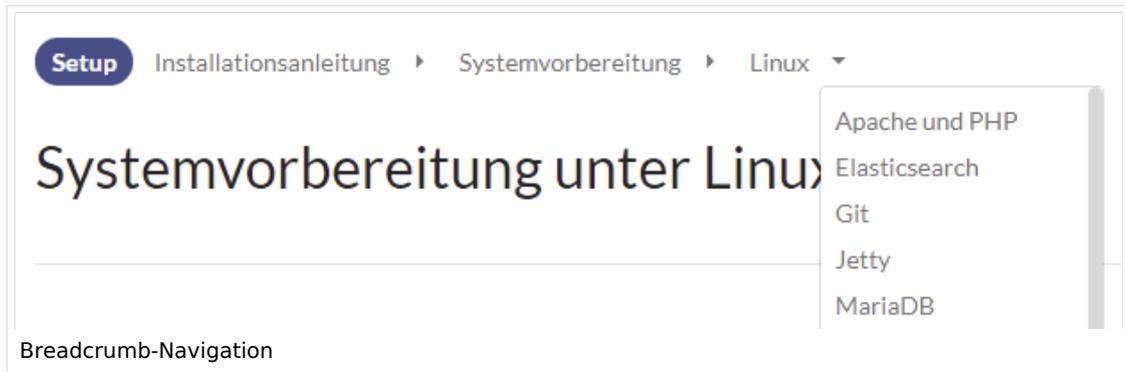

Eine Unterseite erstellen

Um eine Unterseite zu erstellen, wird diese einfach mit Schrägstrich ohne Leerzeichen an den Seitennamen angehängt. Unterseiten können wiederum Unterseiten besitzen:


```
Installationsanleitung/Systemvorbereitung
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows
Installationsanleitung/Systemvorbereitung/Windows/IIS
```

Hinweis: Da MediaWiki Schrägstriche als Unterseiten interpretiert, können in Seitennamen keine Schrägstriche verwendet werden.

Anwendungsbeispiele

Unterseiten werden genutzt, um Informationen hierarchisch zu organisieren. Hauptmerkmale von Unterseiten:

- **Syntax:** Abtrennung von der Hauptseite durch normalen Schrägstrich
- **Navigation:** Erzeugung von Navigationspunkten (ermöglicht Breadcrumb und Abfragen)
- **Hierarchie:** Ermöglichung von "stark assoziierten" Seitenhierarchien
- **Sprachverwaltung:** Erstellung und Verlinkung von Sprachversionen.

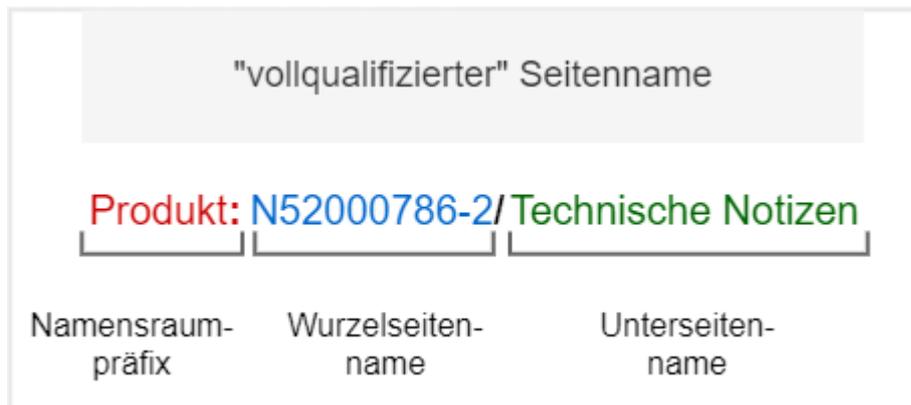

Unterseiten als Droplet einfügen

Ab BlueSpice 4.3 ist es möglich, Unterseiten über ein [Inhalts-Droplet](#) anzeigen zu lassen.

Unterseiten einer Wikiseite über den Quelltext auflisten

Um die Unterseiten der aktuellen Seite aufzulisten, fügen Sie folgendes Tag auf im Quelltext der entsprechenden Seite ein:

```
{{Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/}}
```

Um die Unterseite einer anderen Wikiseite (z.B. der Seite *Handbuch:Erweiterung/VisualEditor*) ohne Namensraumpräfix auf irgendeiner Seite anzuzeigen und um Redirects auszuschließen, lautet die Syntax:

```
{{Special:PrefixIndex/Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/ |hideredirects=1  
|stripprefix=1}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Die korrekte Darstellung der Unterseiten ist nur im Lesemodus sichtbar. Sie müssen die Seite also Speichern um die Liste der Unterseiten zu sehen. Die Darstellung erfolgt automatisch in einem mehrspaltigen Layout.

Für mehr Flexibilität bei der Ausgabe von Unterseiten können Sie mit der in BlueSpice enthaltenen [Erweiterung DPL3](#) arbeiten.

* Zum Erstellen von Unterseitenlisten ist die Erweiterung SubPageList zusätzlich ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Ab BlueSpice 4.2. ist die Erweiterung [SubPageList](#) gebündelt. Diese vereinfacht es wesentlich, flexible Seitenlisten über Unterseiten zu erstellen.

Weiterführende Links

- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Subpages/de>
- [Seitenlisten erstellen](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

Content Droplets

* ContentDroplets ist ab BlueSpice 4.3.2 enthalten.

Um zusätzliche Funktionen in eine Wiki-Seite einzufügen, können Sie Content-Droplets verwenden. Droplets enthalten Tags, die bisher unter *Einfügen > Magisches Wort* aufgeführt waren. Sie ermöglichen auch den Zugriff auf einige im Wiki vorkonfigurierte Vorlagen, wie z. B. Hinweisboxen.


Inhaltsverzeichnis

1	Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite
2	Verfügbare Content-Droplets
3	Beispiele für Outputs
3.1	Schaltfläche
3.2	Data query 15
3.3	Modal-Button 15
3.3.1	Legal notice 15
3.4	PDF-Vorschau 16
3.5	Pro und Kontra 16
3.6	Tipp 16
3.7	Watchlist 16
4	More info 16

Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite

So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu:

1. **Klicken** Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie `<<`.
2. **Suchen** Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie.

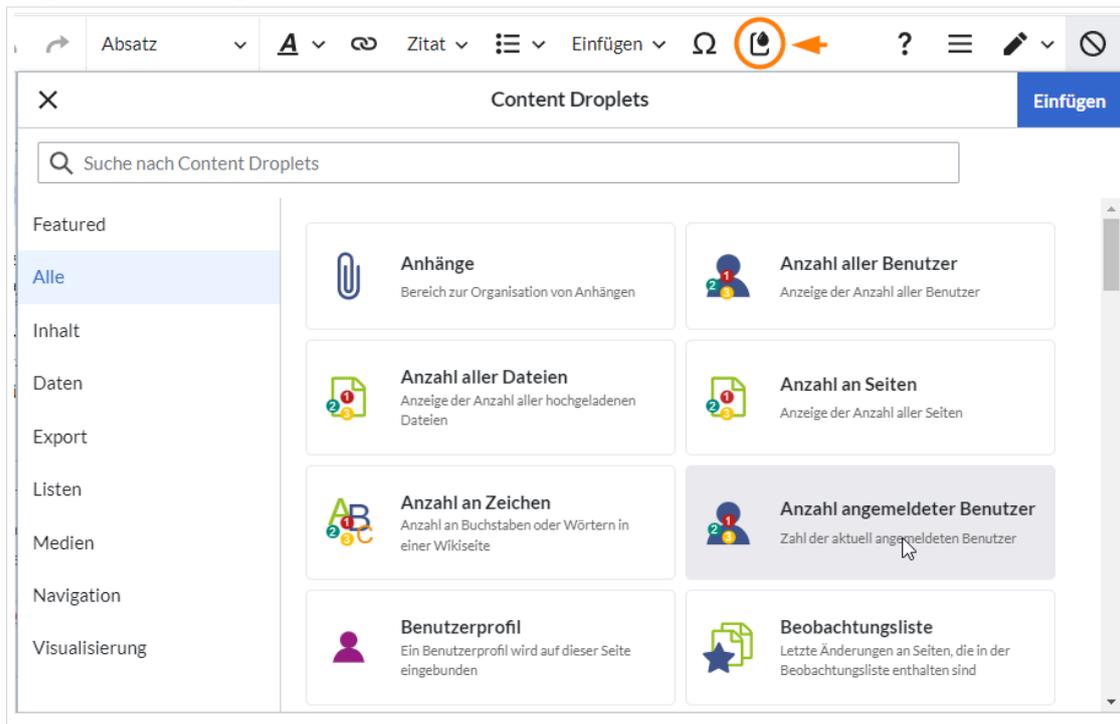

3. **Wählen** Sie ein Droplet aus.
4. **Klicken Sie** *Einfügen*.

Hinweis: Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.


Verfügbare Content-Droplets

Droplet	Beschreibung
Anhänge	

Droplet	Beschreibung																		
<div data-bbox="240 275 1342 651"> <p>Zugehörige Dateien [↑] [+]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datei</th> <th>Aktuelle Version</th> <th>Bearbeiter</th> <th>Größe</th> <th>Kategorien</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf</td> <td>4. Juli 2022</td> <td>Vhoesi</td> <td>16.2 KB</td> <td>Produkt A</td> <td>[i] [x]</td> </tr> <tr> <td>Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg</td> <td>1. Juli 2022</td> <td>Vhoesi</td> <td>119.3 KB</td> <td></td> <td>[i] [x]</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">[↻] 2 Zellen</p> <p>Datei-Anhänge</p> </div>	Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A	[i] [x]	Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB		[i] [x]	<p>Anhangsb für referen Dokumen</p>
Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien															
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A	[i] [x]														
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB		[i] [x]														
<p>Anzahl aller Benutzer</p>	<p>Zeigt die aller Benu</p>																		
<p>Anzahl aller Dateien</p>	<p>Zeigt die aller hochgelac Dateien</p>																		
<p>Anzahl an Seiten</p>	<p>Zeigt die der Seiter</p>																		
<p>Anzahl an Zeichen</p>	<p>Zeigt die der Zeiche Wörter au Wiki-Seite</p>																		
<p>Anzahl angemeldeter Benutzer</p>	<p>Anzahl de angemeld Benutzer</p>																		
<p>Aufgabenliste v4.4+</p> <div data-bbox="576 1469 1351 1608"> <p><input type="checkbox"/> Diagramme für die neue Produktversion erstellen Aufgabenliste</p> </div>	<p>Fügt eine Aufgabenli</p>																		
<p>Aufgabenbericht v4.4+</p>																			

Droplet	Beschreibung
 <p>Aufgabenbericht</p>	<p>Erzeugt eine Übersicht der Aufgaben</p>
<p>Benutzerprofil</p>	<p>Auf dieser Seite wird ein Benutzerprofil eingebunden</p>
<p>Beobachtungsliste</p>	<p>Letzte Änderungen an Seiten, die Beobachtet werden enthalten</p>
<p>Besuchte Seiten</p>	<p>Liste mit besuchten Seiten</p>
<p>BPMN-Diagramm</p>  <p>BPMN-Diagramm</p>	<p>BPMN-Diagramm mit verlinkten Formen</p>
<p>Bücherliste</p>	<p>Bücherliste gefiltert auf Metadaten</p>
<p>Buch-Inhaltsverzeichnis</p> <p>v4.4+</p>	


Droplet	Beschreibung
<div data-bbox="248 277 1353 622"> <h2>Admin-Handbuch</h2> <div style="text-align: right;"> <input type="text" value="Durchsuchen"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Einführung <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Zielgruppe 1.2. Systemvoraussetzungen <p>Buch-Inhaltsverzeichnis</p> </div>	<p>Liste aller einzelner Kapitel eines Buchs</p>
<p>Buch-PDF-Link v4.4+</p>	<p>Ein Link, um das Buch als PDF herunterzuladen</p>
<p>Chemische Formel</p> <div data-bbox="810 842 1345 1025"> $\text{Hg}^{2+} \xrightarrow{\text{I}^-} \text{HgI}_2 \xrightarrow{\text{I}^-} [\text{Hg}^{\text{II}}\text{I}_4]^{2-}$ <p>Chemische Formel</p> </div>	<p>Anzeige chemischer Formeln</p>
<p>Code</p> <div data-bbox="411 1084 1345 1267"> <pre><code>.hi {background:blue;}</code></pre> <p>Codeblock</p> </div>	<p>Hervorgehobener Codeblock</p>
<p>Datenabfrage</p>	<p>Ermöglicht Abfragen von Semantic MediaWiki</p>
<p>Datum</p> <div data-bbox="940 1525 1353 1671"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> 11. Dezember 2023 </div> <p>Datum</p> </div>	<p>Fügt ein formatiertes Datum mit Kalendersymbol ein</p>
<p>Diagramm</p>	
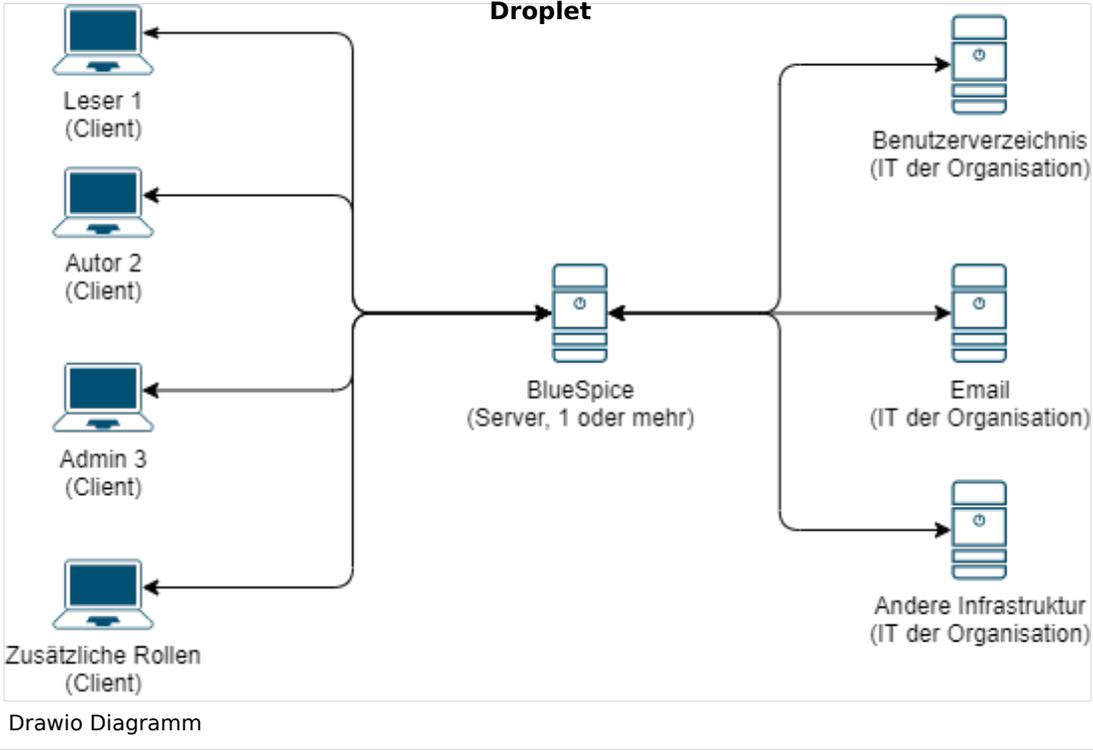
<p style="text-align: center;">Droplet</p> 	<p>Beschreibung</p> <p>Draw.io Diagramm Erstellung Fließdiagramm u.ä.</p>
<p>Eingekreiste Zahl</p>	<p>Eingekreiste Zahl mit angepasster Farbgebung</p>
<p>Entscheidung</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"> ✔ Produktübernahme </p> <p style="text-align: center;">Entscheidung</p> </div>	<p>Hebt eine Entscheidung hervor und speichert Seiteneigenschaften</p>
<p>Entscheidungsübersicht</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">Datei:droplet-Entscheidungsübersicht.png</p> <p style="text-align: center;">Entscheidungsübersicht</p> <p>v4.4+</p> </div>	<p>Ermöglicht Abfragen, Übersicht und Entscheidungsdaten erhalten</p>
<p>Erfolgsmeldung</p>	<p>Fügt ein Feld für eine Erfolgsnotiz hinzu</p>
	<p>Visualisierung des Fortschritts</p>

Droplet	Beschreibung
Fortschritt	vorgegebene Messvaria
<p>Galerie</p> <div data-bbox="691 383 1345 734" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center;">  <p data-bbox="746 611 898 656"><i>Astronotus ocellatus</i> (Oscar)</p> <p data-bbox="943 611 1094 656"><i>Salmo salar</i> (Salmon Larva)</p> <p data-bbox="1137 611 1321 656"><i>Epinephelus lanceolatus</i> (Giant grouper)</p> <p data-bbox="738 678 818 701">Galerie</p> </div>	Zeigt Bilder Gallerief
Inhaltsfilter	Erlaubt es, Tabellen o Listen zu f
Karte	Orte könn einer Kart angezeigt
Kategorienbaum	Kategorie werden al angezeigt
Kontrollkästchen -v4.3	Auswahlk das im Ansichtsm aktiviert v
Kontrollliste	Auswahlm das im Ansichtsm aktiviert v
Letzte Änderungen	Liste der z geänderte Seiten
Liste angemeldeter Besucher	Pop-up Inl die eingel Benutzer
Mathematische Formel	

Droplet	Beschreibung
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> $z = a$ $f(x, y, z) = x + y + z$ <p>GMathe-Formel</p> </div>	Anzeige von mathematischen Formeln
Meistbesuchte Seiten	Liste der meistbesuchten und am häufigsten aufgerufenen Wikiseiten
Meldung	Einfügen von farblich hervorgehobenen Textblöcken
Mitgliederliste	Liste aller Mitglieder in einer Wiki-Gruppe
Modal-Button	Konfigurieren einer Schaltfläche, die einen anpassbaren modalen Dialog öffnet
Neue Benutzer	Liste der neuen Benutzer
Notiz	Fügt ein Floating Panel für eine Notiz ein
PDF Kein Export	Inhalte in einem Abschnitt vom PDF-Export ausschließen
PDF Link	Link, der eine andere Wiki-Seite als PDF herunterlädt
	Erzwingt den PDF-Export

Droplet	Beschreibung
PDF Seitenumbruch	Seitenumbruch an der festgelegten Position
PDF Vorschau	Vorschau einer Datei auf einer Wikiseite
Pro und Kontra	Tabelle zum Vergleich von Vor- und Nachteilen
QR Code	Fügt einen QR-Code in eine Wikiseite ein
Schaltfläche <div data-bbox="609 875 1345 1263" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Das sind Links - als Schaltfläche formatiert:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Zur Webseite Projekte laden Gelöschte Seiten </div> <p>Schaltfläche</p> </div>	Als Schaltfläche formatiert
Seite erstellen	Eingabefeld für die Seitenerstellung
Seitenzugriffsberechtigung	Beschränkt den Zugriff auf eine Seite auf bestimmte Benutzergruppen
Suchfeld	Fügt dem Seiteninhalt ein Suchfeld hinzu
Symbol	

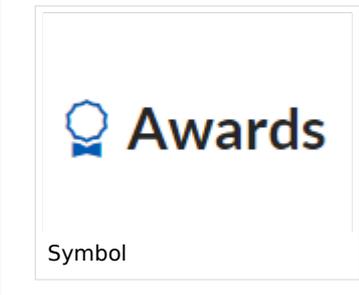Droplet	Beschreibung
	Fügt ein S ein
Tipp	Fügt ein für ein Feld für ein Tipp hinzu
Unterschrift	Eine Scha zum Hinz von Signa Ansichtsr
Unterseiten	Liste der Unterseite Wiki-Seite
Verlinkungen auf diese Seite	Liste von die auf die aktuelle S verlinken
Video	Integriert von verschied Plattforme
Warnmeldung	Fügt ein für ein Feld für ein Warnhinw hinzu
Wichtige Meldung	Fügt einer farbigen E Textherv ein
Wortwolke	Tag-Cloud basierend Kategorie Suchanfra

Beispiele für Outputs

Schaltfläche

[Meine Seite](#)

Data query

Inspektor-Einstellungen

setting	value	description
Category	Administration, Customization	the returned pages need to be in one of these categories (optional)
Namespace	Main, Manual	the returned pages need to be in one of these namespaces (optional)
Modified	All, Since, Before	sets a date filter
Printout statements	Last editor is Modification date	adds page properties in parentheses
Format	Bulleted list, numbered list	the output is in one of two lists formats
Number	6	Number of pages that are returned

Beispiel

```
<dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="
Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" />
```

Output

- [Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben - Übersicht](#)

Modal-Button

Google.com

Legal notice

Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [Zu google.com](#)

PDF-Vorschau

Pro und Kontra

Vorteile

- + billig
- + bekannt
- + leicht zugänglich

Nachteile

- etwas veraltete Oberfläche
- nicht anpassbar
- GDSGVO-Konformität unklar

Tipp



This is a tip message.

Watchlist

Zeigt dem aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden:<bs:watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" />

More info

- [Eigene Droplets hinzufügen](#)
- [Fortschrittsbalken](#)
- [Symbol](#)



[Technische Referenz: ContentDroplets](#)

DPL3: Seitenlisten und Transklusionen

Mit **DynamicPageList3** können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#) konsultieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenabschnitte transkludieren	18
2	Unterseiten auflisten	18
3	Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten	
4	Kategorienlayout	19
5	Seiten in bestimmten Kategorien auflisten	20
6	Seiten mit bestimmten Namensmustern	20
7	Liste typischer Parameter	21
7.1	Kriterien zur Seitenauswahl	21
7.2	Output-Format	22
7.3	Sortierung	22
7.4	Anzeige von Metadaten	23
8	Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken	23

Seitenabschnitte transkludieren

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
{{#dpl:title=Handbuch:Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle={{PAGENAME}}\//,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im Namensraum "Handbuch". Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=Erweiterung/VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=Handbuch
|replaceintitle=@Erweiterung/VisualEditor/@,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Um die Ausgabe auf die erste Ebene von Unterseiten zu beschränken, kann folgende Anweisung hinzugefügt werden:

```
|nottitlematch={{PAGENAME}}/%/%
```

Alternativ-Beispiel:

```

{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompendium/Performance-Optimierungen/@,
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}

```

Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```

{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}

```

Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben](#)

Kategorienlayout

```

<div class="dplcategory">
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|mode=category
|ordermethod=titlewithoutnamespace
}}
</div>

```

Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)
- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Falls die Sortierungsbuchstaben am Ende einer Spalte angezeigt werden, kann die Darstellung über Einfügen von css-Deklarationen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angepasst werden:

```
/*dpl column layout - avoid header orphans */
.dplcategory {-webkit-column-count:3;column-count:3;}
.dplcategory .mw-category .mw-category-group {display:block}
.dplcategory .mw-category-group {margin:0 2em 2em 2em;}
.dplcategory .mw-category-group h3 {break-after:avoid}
.dplcategory .mw-category-group h3 {margin:0 0 0.3em; border-bottom:1px solid #e2e2e2}
```

Verbesserte Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)

- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)

- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

Output:

1. [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
2. [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
5. [Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)

Seiten mit bestimmten Namensmustern

```

{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}

```

Output:

- [Datei:Anhang.png](#)
- [Datei:Anhangs-Inspektor.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png](#)
- [Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#)

Liste typischer Parameter

Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=Bearbeitung Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup
	<i> category=Bearbeitung&Setup&...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung UND Setup
	<i> category=Bearbeitung Setup...</i> <i> category=Admin</i>	Seiten aus den Bearbeitung ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
notcategory	<i> notcategory=Bearbeitung</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie Bearbeitung sind
categoriesminmax	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=,1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
		Seiten im Namensraum Help ODER

Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> namespace=Help Handbuch</i>	Handbuch
namespacenot	<i> namespacenot=Help</i>	Seiten, die nicht im Namensraum Help sind
	<i> namespacenot={{NAMESPACE}}</i>	Seiten, die nicht im Namenraum der aktuellen Wikiseite sind

Output-Format

Parameter	Syntax	Beschreibung
mode	<i> mode=ordered</i>	Numerierte Liste
	<i> mode=unordered</i>	Aufzählungsliste
	<i> mode=none</i>	Zeilenumbrüche
	<i> mode=category</i>	Seiten werden alphabetisch in A-Z Gruppen formatiert (ähnlicher einer Kategorienseite)
	<i> mode=inline inlinetext=&nbsp; &bull; &nbsp;</i>	Seitennamen werden aneinandergereiht mit einem Aufzählungspunkt als Separator

Sortierung

Parameter	Syntax	Beschreibung
ordermethod	<i> ordermethod=title</i>	Sortiert nach Seiten(-Präfix+)Titel
	<i> ordermethod=titlewithoutnamespace</i>	Sortiert nach Seitenname unabhängig vom Namensraum
	<i> ordermethod=counter</i>	Sortiert nach Anzahl der Seitenansichten (Popularität)
	<i> ordermethod=size</i>	Sortiert nach Seitengröße
	<i> ordermethod=firstedit</i>	Sortiert nach Erstellungsdatum
	<i> ordermethod=lastedit</i>	Sortiert nach letztem Bearbeitungsdatum


Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert

Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category: Bearbeitung ordermethod=counter order=descending</i> <i> addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung
adduser	<i> category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=Bearbeitung addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken

Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Systemkategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die eine DPL-Parser-Funktion enthält.





Um diese Kategorien auszublenden:

1. **Gehen** Sie in Ihrem Wiki zur Seite *Spezial:TrackingCategories*
2. **Klicken** Sie in der Spalte *Name der Nachricht* auf *dpl-parserfunc-tracking-category*
3. **Ersetzen** Sie den Text *Seiten, die DynamicPageList parser function nutzen* durch einen Bindestrich ("-").
4. **Speichern** Sie die Seite.

Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.

Siehe: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories>

➔ [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

➔ [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

Bilder

Inhaltsverzeichnis


1 Bild hochladen	26
1.1 Allgemeine Einstellungen	27
1.2 Erweiterte Einstellungen	28

2	Drag-and-drop Einbindung	32
2.1	Drag-and-drop Einstellungen v4.3+	32
3	Wo speichere ich das Bild?	32
4	Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?	


Bild hochladen

Mit dem [visuellen Editor](#) lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren.

1. Klicken Sie in der Editorleiste auf *Einfügen > Medien*:

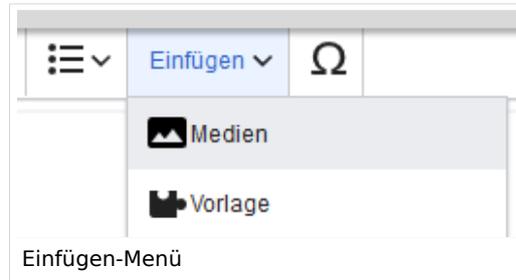

2. Wechseln Sie auf den Reiter *Hochladen*. Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie *Hochladen*.

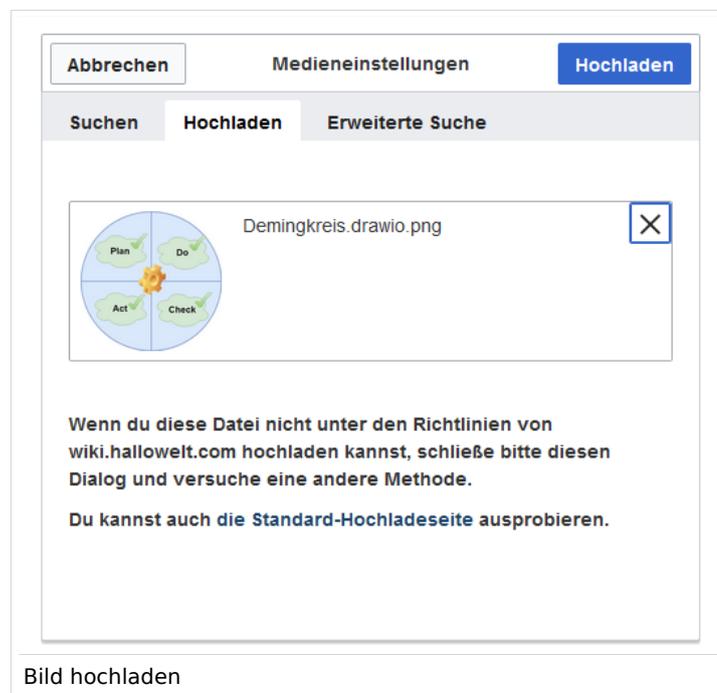

3. Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an.
 1. **Zielnamensraum:** Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet.
 2. **Name:** Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional).
 3. **Beschreibung:** Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indiziert. Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional).
 4. **Kategorien:** Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt.
 5. **Klicken** Sie *Speichern*. Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen.



Zurück **Medieneinstellungen** Speichern

Act Check

Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten) ▾

Name

Demingkreis PDCA *

Ein eindeutiger erklärender Titel für die Datei, die als Dateiname angeboten wird. Du musst reine Sprache mit Leerzeichen verwenden. Nicht die Dateierweiterung einschließen.

Beschreibung

Plan-Do-Check-Act Grafik

Beschreibe kurz alles bedeutende über das Werk. Erwähne für ein Foto die abgebildeten hauptsächlichen Dinge, das Ereignis oder den Ort.

Kategorien

QM X Eine Kategorie hinzufügen ...

Einzelheiten angeben

Fehlermeldung beim Speichern: Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

Zurück **Medieneinstellungen** Speichern

Etwas ist schief gelaufen

Name

Demingkreis PDCA *

Ein
Datei
Leer
ein

Eine Datei dieses Namens ist bereits vorhanden. Bitte prüfen Sie [File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG](#), sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. [thumb](#)

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten) ▾

Name

Ausblenden


Mögliche Fehlermeldung

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben.


Beschriftung: Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt.


Alternativtext: Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.

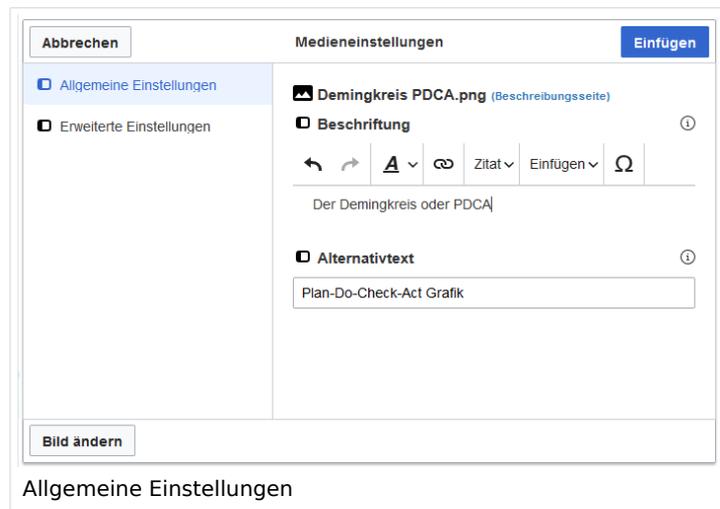

Erweiterte Einstellungen

Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest:



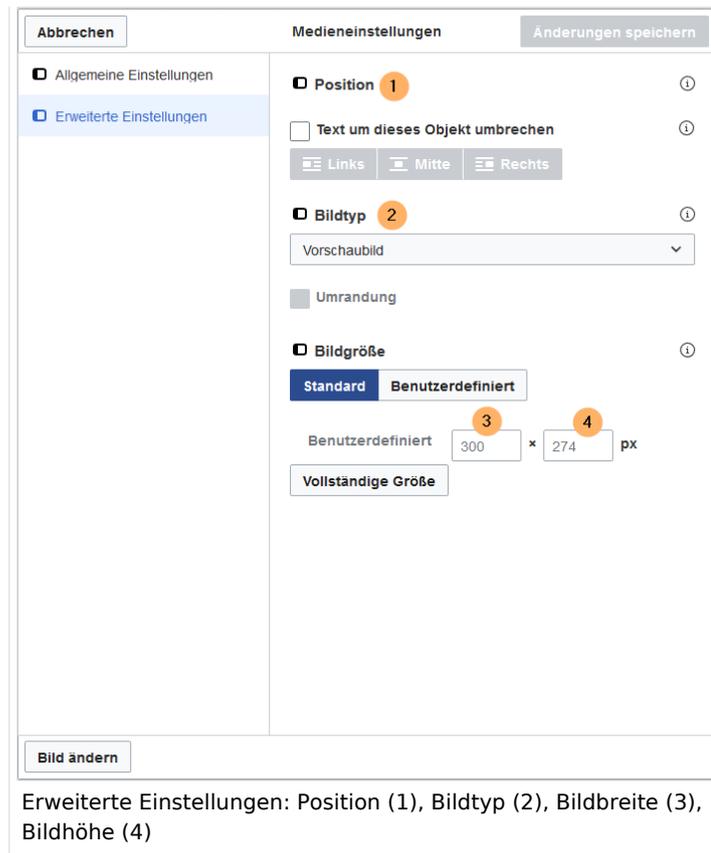


Position:

In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen.

- Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden:
 - *Links*: Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.
 - *Mitte*: Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt.
 - *Rechts*: Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.

Bildtyp:

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Vorschaubild		Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt.

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
	 <p data-bbox="544 607 815 636">Dies ist die Beschriftung.</p>	<p data-bbox="1334 271 1520 456">Vergrößerung zeigt an, dass Bild vergrößert betrachtet werden kann.</p>
Rahmenlos		<p data-bbox="1334 714 1520 965">Die rahmenlose zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Breite kann nach angepasst werden (setzen wir das auf 300px).</p> <p data-bbox="1334 1003 1520 1115">Die Bildunters wird nicht unter Bild angezeigt</p> <p data-bbox="1334 1153 1520 1541">Standardmäßig das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es einen Satz getrennt dort aufbrechen eingefügt werden. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt</p> <p data-bbox="1334 1579 1520 1727">Die Bildgröße position können jedoch nach Bedarf angepasst werden</p>

Bildtyp	Ausgabe	Beschreib
Rahmen	 <p data-bbox="395 786 662 815">Dies ist die Beschriftung</p>	<p data-bbox="1332 347 1520 640">Die gerahmte V ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur V wird das Lupen nicht angezeigt Vollbild auf der eingefügt.</p> <p data-bbox="1332 719 1520 788">Die Größe kar angepasst we</p>
Einfach		<p data-bbox="1332 927 1520 1032">Die einfache Ve funktioniert wie rahmenlose Ve</p> <p data-bbox="1332 1066 1520 1301">Standardmäßß kein Text um sondern der T an der Stelle unterbrochen er eingefügt v</p> <p data-bbox="1332 1335 1520 1682">Das Bild wird Breite eingefü während das rahmenlose B Miniaturbildbr (300px) eingewird. Die Größ jedoch angep werden.</p>

• **Bildgröße:**

- *Standard:* zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an.
- *Benutzerdefiniert:* ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe.
- *Vollständige Größe:* Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Drag-and-drop Einbindung

Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet.



Drag-and-drop Einstellungen v4.3+

Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [Konfigurationsverwaltung](#) angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

Wo speichere ich das Bild?

Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namenstraum speichern. Wenn Sie zusätzliche Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [BlueSpiceNSFileRepo](#) (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden.

Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?


Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen.

Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten.


Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder/Galerie



Screenshot 1

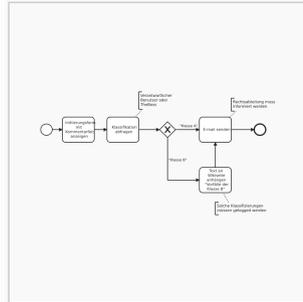


Screenshot 2

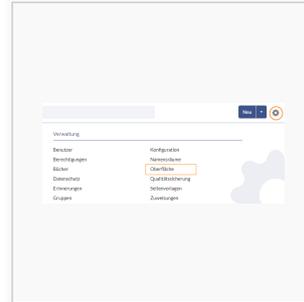

Screenshot 3



Screenshot 4

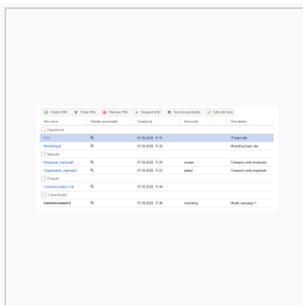

Screenshot 5

Dateien


Inhaltsverzeichnis

1	Wie lade ich eine Datei hoch?	34
2	Besonderheiten beim Einbinden von Dateien	36
3	Maximale Dateigröße	
4	Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden	
5	Erlaubte Dateitypen	37
6	Weiterführende Links	


Wie lade ich eine Datei hoch?

PDF, xls, docx,... Dateien in den gängigen Formaten können Sie leicht mit VisualEditor auf Ihrer Wiki hochladen und gleichzeitig in eine Wikiseite einfügen. Welche Dateitypen in Ihrem Wiki erlaubt sind, erfahren Sie auf der Seite Spezial:Hochladen in Ihrem Wiki.

Wählen Sie hierzu in VisualEditor den Menüpunkt "Einfügen > Medien":

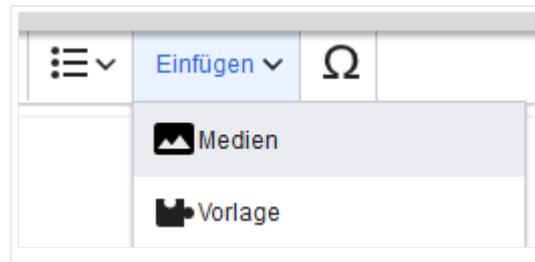


Es öffnet sich das Dialogfenster "Medieneinstellungen". Dort können Sie die Datei mit einem Namensraum (erfordert [BlueSpiceNSFileRepo](#)) und Kategorien verbinden:

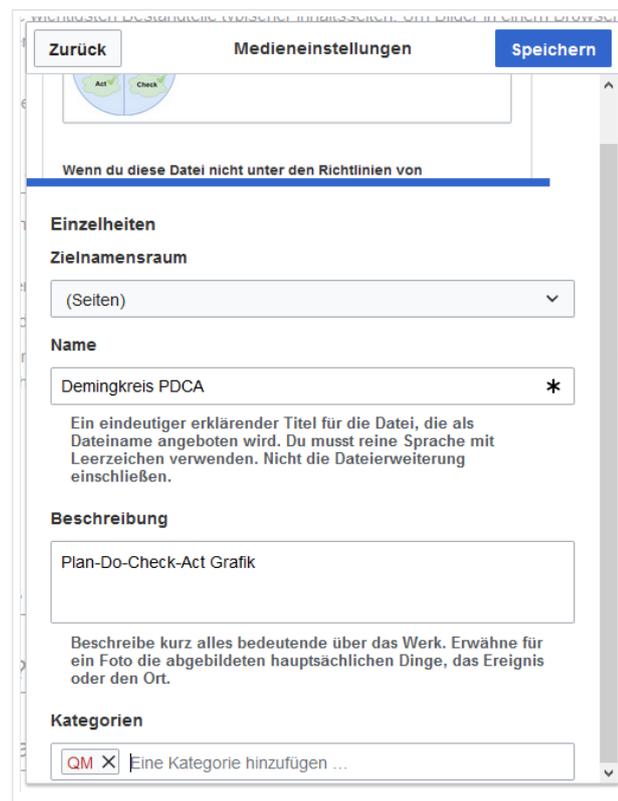A screenshot of the 'Medieneinstellungen' (Media Settings) dialog box. The dialog has a title bar with 'Zurück' (Back), 'Medieneinstellungen', and 'Speichern' (Save) buttons. Below the title bar, there is a warning message: 'Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von' followed by a blue bar. The main content area is divided into sections: 'Einzelheiten' (Details) with a 'Zielnamensraum' (Target namespace) dropdown set to '(Seiten)', a 'Name' field containing 'Demingkreis PDCA' with an asterisk, and a 'Beschreibung' (Description) text area containing 'Plan-Do-Check-Act Grafik'. Below the description is a note: 'Beschreibe kurz alles bedeutende über das Werk. Erwähne für ein Foto die abgebildeten hauptsächlichen Dinge, das Ereignis oder den Ort.' At the bottom, there is a 'Kategorien' (Categories) field with a tag 'QM' and a button 'Eine Kategorie hinzufügen ...'.

Das System erkennt, dass es sich nicht um eine Bilddatei handelt und zeigt eine entsprechende Heftklammer als Dateisymbol:.

Klicken Sie nun "Hochladen":

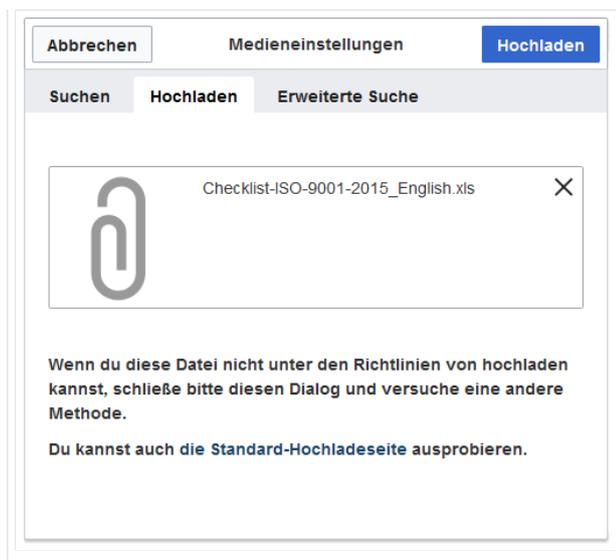


Die allgemeinen und erweiterten Einstellungen sind weitgehend mit **Bilddateien** identisch. Unterschiede gibt es jedoch bei den Verlinkungsoptionen, da zum Beispiel eine PDF Datei nicht wie ein Bild direkt auf der Seite dargestellt wird.

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Besonderheiten beim Einbinden von Dateien

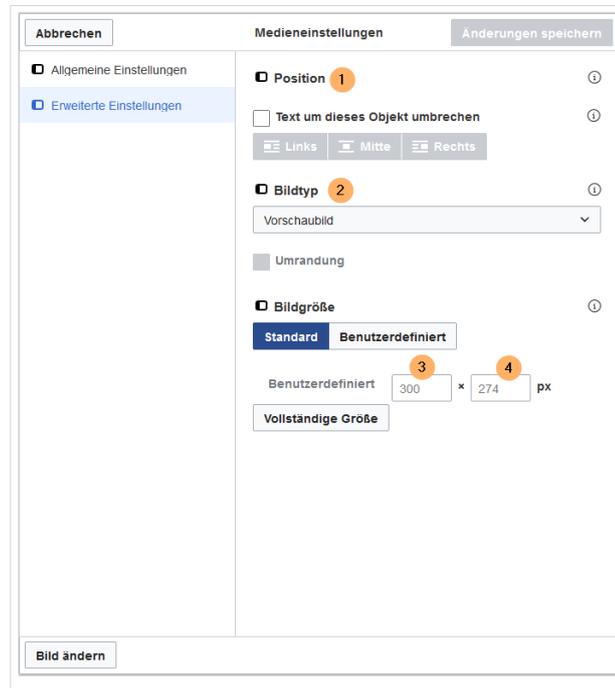

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei auf einer Seite zu verlinken:

- **Datei verlinken (1):** Der eingefügte Link öffnet die Datei.
- **Dateibeschreibungsseite verlinken (2):** Der Link führt zur Dateiseite auf dem Wiki. Dort kann man die Dateidetails ansehen oder eine neue Version der Datei hochladen.
- **Datei einbetten (3):** Der Link fügt ein Vorschaubild ein. Das Vorschaubild öffnet beim Anklicken die Detailseite für die Datei. Dies funktioniert nur bei PDF und .tiff Dateien.

Allgemeine Einstellungen: Ein Alternativtext wird benötigt, wenn Sie die Datei auf der Seite einbetten. Dies geschieht über die entsprechende Schaltfläche "Datei einbetten". Da hier ein Vorschaubild erzeugt wird, ist der Alternativtext genau wie bei Bildern anzuwenden.

Wenn Sie die Datei oder die Dateibeschreibungsseite verlinken, fügt VisualEditor in beiden Fällen den gleichen Linktext ein, obwohl der Link zu jeweils verschiedenen Seiten führt. Der angezeigte Linktext kann jedoch direkt auf der Seite abgeändert werden. Klicken Sie einfach direkt in den Linktext und ändern Sie den Text entsprechend.

Hinweis: Wenn Sie einen Dateilink direkt auf bereits ausgewählten Text setzen, wird der ausgewählte Text von VisualEditor mit der Datei-Information ersetzt. Es empfiehlt sich daher, einen Dateilink über VisualEditor immer bei einem Leerzeichen auf der Seite einzufügen.

Maximale Dateigröße

Die maximal erlaubte Dateigröße kann nicht im Wiki selbst konfiguriert werden. Das grundsätzliche oberste Limit wird auf dem Server in der Datei php.ini in der PHP-Installation definiert. Das tatsächliche (ggf. kleinere) Limit dagegen in der BlueSpice-Installation in LocalSettings.php oder einer anderen Konfigurationsdatei im Ordner settings.d. Die Standardeinstellung ist 32 MB. Wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, wenn Sie eine Fehlermeldung beim Hochladen einer größeren Datei erhalten.

Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. " , % , / , < , > , [,] , { , }) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen (,) , & , + können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

: wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Erlaubte Dateitypen

Wenn Sie beim Hochladen einer Datei eine Fehlermeldung erhalten, kann es daran liegen, dass der Dateityp nicht erlaubt ist. Die erlaubten Dateitypen werden von Benutzern mit Admin-Rechten in der [Konfigurationsverwaltung](#) eingestellt.

Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)


Tabellen

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Tabelle einfügen	39
2 Zeilen und Spalten verbinden	40
3 Tabelleneigenschaften festlegen	40
4 Tabellenstile	42
5 Weitere Hinweise	42
6 Weiterführende Links	43

Eine Tabelle einfügen

Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen:

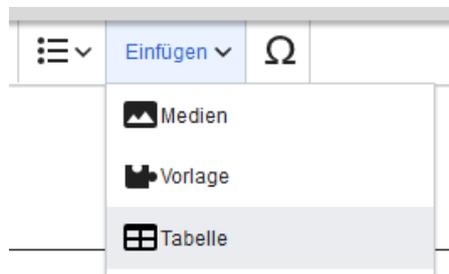

Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü:



Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt.

Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Zeilen und Spalten verbinden

Wenn sie in eine Zeile klicken, erscheint am linken Rand der Zeile und am oberen Rand der Spalte ein Pfeil. Um die Zellen in einer Zeile oder einer Spalte zu verbinden, klicken Sie auf den jeweiligen Pfeil und dann im Bearbeitungsmenü auf "Zellen verbinden":




Sie können auch einzelne Zellen verbinden. Klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste in zwei oder mehrere angrenzende Zellen. Verbinden Sie dann die Zellen. Die Zellen müssen angrenzend in einer Zeile oder in einer Spalte sein, damit sie verbunden werden können.

Tabelleneigenschaften festlegen

Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen:

Eigenschaft	Beschreibung						
Überschrift	<p>Zeigt eine Überschrift über der Tabelle:</p> <p>Wochenplan KW 38</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Monday</th> <th>Tuesday</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00</td> <td>Emails</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nach dem Deaktivieren der Überschrift ist sie verloren und muss beim Reaktivieren neu eingegeben werden.</p>	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails	
Time	Monday	Tuesday					
8:00	Emails						
Stilisiert (wikitable)	aktiviert den Standard Wiki-Look, nachdem vorher Tabellenstile ausgewählt waren						
	In der ersten Reihe wird eine Sortierungsfunktion angezeigt:						

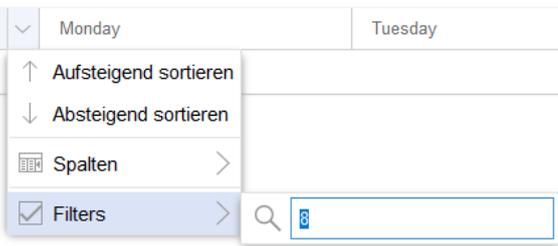Eigenschaft	Beschreibung												
Sortierbar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Time ▲</th> <th>Monday ◆</th> <th>Tuesday ◆</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00</td> <td>Emails</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9:00</td> <td></td> <td>Team meeting</td> </tr> <tr> <td>10:00</td> <td>Phone calls</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die aktuelle Sortierung ist in der Titelzeile ersichtlich. In der sortierten Spalte wird nur einer der beiden Sortierungspfeile angezeigt.</p>	Time ▲	Monday ◆	Tuesday ◆	8:00	Emails		9:00		Team meeting	10:00	Phone calls	
Time ▲	Monday ◆	Tuesday ◆											
8:00	Emails												
9:00		Team meeting											
10:00	Phone calls												
Einklappbar	Die Tabelle kann auf der Seite über einen Textlink ausgeblendet werden.												
Zunächst eingeklappt	<p>Wenn die Eigenschaft "Einklappbar" aktiv ist, wird hier bestimmt, ob die Tabelle beim Laden der Wikiseite sichtbar oder ausgeblendet ist. Die Titelzeile bleibt immer sichtbar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Monday</th> <th>Tuesday</th> <th>Wednesday[Ausklappen]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Time	Monday	Tuesday	Wednesday[Ausklappen]	-							
Time	Monday	Tuesday	Wednesday[Ausklappen]										
-													
Exportierbar													
Filterbar	<p>Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabelle sortieren (aufsteigend oder absteigende Werte der aktiven Spalte) • Tabellenspalten ausblenden • Spalte filtern (nur Werte aus der aktuellen Spalte werden hier berücksichtigt) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Time</th> <th>Monday</th> <th>Tuesday</th> <th>Wednesday</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:00</td> <td></td> <td></td> <td>Home office</td> </tr> </tbody> </table>  <p>Hinweis: Wenn der Filter aktiviert ist, werden die Tabellenstile ignoriert und die Tabelle im "Filterstil" angezeigt. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion wird der gewählte Tabellenstil wieder angezeigt.</p>	Time	Monday	Tuesday	Wednesday	8:00			Home office				
Time	Monday	Tuesday	Wednesday										
8:00			Home office										
Tabellenstil	Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden.												
Volle Tabellenbreite	Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt.												

Tabellenstile

Im Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

No table style

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Standard

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (black)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (blue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (darkblue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Cusco Sky

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Casablanca

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale (narrow)

Weitere Hinweise

Mit dem visuellen Editor ist es leicht, Inhalte als Tabelle zu formatieren. Es gibt hierzu folgende Alternativen:

- Tabellen können auch als csv-Datei auf einer Seite eingefügt werden (einfach die CSV-Datei auf die Seite im Bearbeitungsmodus ziehen)

- Komplexe Tabellen können alternativ als xls-Datei an die Seite angehängt werden.

Weiterführende Links

- [Beispiele zur Gestaltung von Tabellen](#)
- [Filterbare Tabellen](#)

Tabellen-Designs

Inhaltsverzeichnis

1 Tabellen formatieren	44
2 Design 1	44
3 Design 2	45
4 Design 3	45
5 Design 4	46

Tabellen formatieren

Tabellen sind nützlich, um Informationen im Wiki übersichtlich darzustellen. Beachten Sie hierbei nur, dass sich mehrspaltige Tabellen nicht zur Darstellung auf mobilen Geräten eignen, da sich der Inhalt hier nicht automatisch auf die Bildschirmbreite anpassen kann.

Die Hintergrundfarben und Formatierungsangaben der Tabellen werden einmalig in die Seite *MediaWiki:Common.css* kopiert:

```
table.portal {border-spacing: 20px 2px; border-collapse: separate;}
table.portalboxes {border-spacing: 20px; border-collapse: separate;}
table.portal th, table.portal td, table.portalboxes th, table.portalboxes td
{padding:10px; border:0; vertical-align:top;}

.tblue th {background-color:#CADAEA;}
.tblue td {background-color:#E0ECF8;}

.tyellow th {background-color:#F7E1B2;}
.tyellow td {background-color:#E0ECF8;}

.twhite th {background-color:#787878; color:#FFF;}
.twhite td {background-color:#FFF;}

.tgrey th {background-color:#ACB1CF; color:#FFF;}
.tgrey td {background-color:#E6E7EB}

/** cropped image **/
img.responsive {width:100%;height:auto;}
.crop { max-height: 50px; overflow: hidden; }
```

Design 1

Einführung

Bei der Abteilung **Personalwesen** finden Sie vor allem folgende Inhalte im Wiki:

- Wichtige Ankündigungen
- Mitarbeiterhandbuch
- Informationen für neue Mitarbeiter
- Organigramme
- Ansprechpartner

Wichtige Dokumente

Diese Informationen sollten Sie kennen:

- Datenschutzrichtlinien (Stand:1/2020)
- Urlaubsantrag
- Dienstreisen

- Alle Formulare

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tblue" style="width:100%;"
! style="width:50%;" | '''Spalte 1'''
! style="width:50%;" | '''Spalte 2'''
|-
| Inhalt Spalte 1
| Inhalt Spalte 2
|}
```

Design 2

Überschrift	Überschrift
Inhalt	Inhalt

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tyellow" style="width:100%;"
! style="width:50%;" | '''Überschrift'''
! style="width:50%;" | '''Überschrift'''
|-
| Inhalt
| Inhalt
|}
```

Design 3


Schon gewußt?	Unsere Mission	Ansprechpartner
Seit 1. April 2020 unterstützt uns nun Frau Yildiz als Sachbearbeiterin. Wir begrüßen Frau Yildiz herzlich und wünschen Ihr viel Spaß in unserer Abteilung.	Wir arbeiten fleißig daran, Ihnen die wichtigsten Informationen immer aktuell und leicht verständlich aufzubereiten. Lassen Sie uns wissen, was wir noch besser machen können.	Bei inhaltlichen Fragen zu unseren Wikiseiten wenden Sie sich bitte an Herrn Baumeister .

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal twhite" style="width:100%;"
! style="width:33%;" | '''Überschrift 1'''
! style="width:33%;" | '''Überschrift 2'''
```

```
! style="width:33%;" | '''Überschrift 3'''  
|-  
| Inhalt Spalte 1  
| Inhalt Spalte 2  
| Inhalt Spalte 3  
|}
```

Design 4

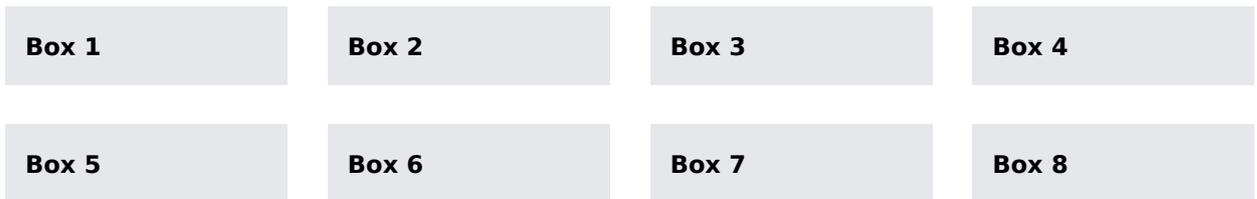

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portalboxes tgrey" style="width:100%;"  
|-  
| style="width:25%;" | '''Box 1'''  
| style="width:25%;" | '''Box 2'''  
| style="width:25%;" | '''Box 3'''  
| style="width:25%;" | '''Box 4'''  
|-  
| '''Box 5'''  
| '''Box 6'''  
| '''Box 7'''  
| '''Box 8'''  
|}
```

Referenz:DynamicPageList3

Erweiterung: DynamicPageList3

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ausgabe von Seitenlisten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Alexia E. Smith	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Reporting
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

DynamicPageList3 ist ein Berichterstellungstool für MediaWiki, mit dem Seitenlisten und andere auf Seiten basierende Daten auf einer Wikiseite eingebunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: DynamicPageList3	46
1.1 Funktionen / Anwendung	47
1.2 Nutzung / Funktionen	48
1.3 Technische Information	48
1.3.1 Konfiguration	48
1.3.2 Rechte (Berechtigungen)	48
1.4 Mehr Info	48
1.5 Demo	48

Vorlage:Kompatibilität

Nutzung / Funktionen

Eine typische Anwendung ist die Darstellung einer Liste von Seiten in bestimmten Kategorien und /oder Namensräumen. Die Auswahl der Seiten und die Sortierung der Ergebnisse kann zusätzlich nach anderen Kriterien wie Autor, Datum oder beispielsweise verwendete Vorlagen erfolgen.

Technische Information

Das Standardmodul für diese Erweiterung ist `{{#dpl: ... }}`.

Konfiguration

- Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsmanager.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzlichen Rechte.

Mehr Info

Beispiele zur Nutzung dieser Erweiterung finden Sie auf unserer [Hilfeseite](#).

Ein Handbuch finden Sie auf [Gamepedia](#).

Demo

Sie können auf der [BlueSpice Demo](#) Seite selbst auf jeder Inhaltsseite im Quelltextmodus das entsprechende Tag einbinden.

Referenz:SubPageList

Erweiterung: SubPageList

↪ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Erstellen und zählen von Unterseiten.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Jeroen De Dauw	Lizenz:	GPL v2+

Übersicht			
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Inhaltliche Strukturierung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	4.2+
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

 ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Die Erweiterung **SubPageList** ermöglicht es, Unterseitenlisten zu erstellen. Es kann sowohl die Tag-Erweiterung `<subpages />` als auch die Parserfunktion `{{#subpages: }}` verwendet werden. Diese nehmen dieselben Parameter an und verhalten sich identisch.

Beispiele

Auflisten der Unterseiten der aktuellen Seite mit Standardeinstellungen:

```
{{#subpages:}}
```

Falls eine der Unterseiten das `<bs:timeline>` Tag oder die Parserfunktion `{{#tag:bs:timeline}}` verwendet, kann der Wert für die Seite nicht leer sein. In diesem Fall muss die aktuelle Seite explizit referenziert werden:

```
{{#subpages:{{FULLPAGENAME}} }}
```

Unterseiten für Seite "MyAwesomePage" auflisten:

```
{{#subpages:MyAwesomePage}}
```

Unterseiten als Aufzählungsliste auflisten:

```
{{#subpages:format=ol}}
```

Vollständige Seitennamen, die nicht verlinkt sind:

```
{{#subpages:pathstyle=full|links=no}}
```

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie auf: <https://github.com/JeroenDeDauw/SubPageList/blob/master/doc/USAGE.md> (Englisch)